


# ArmaReno Deko Fine

## „Zen“

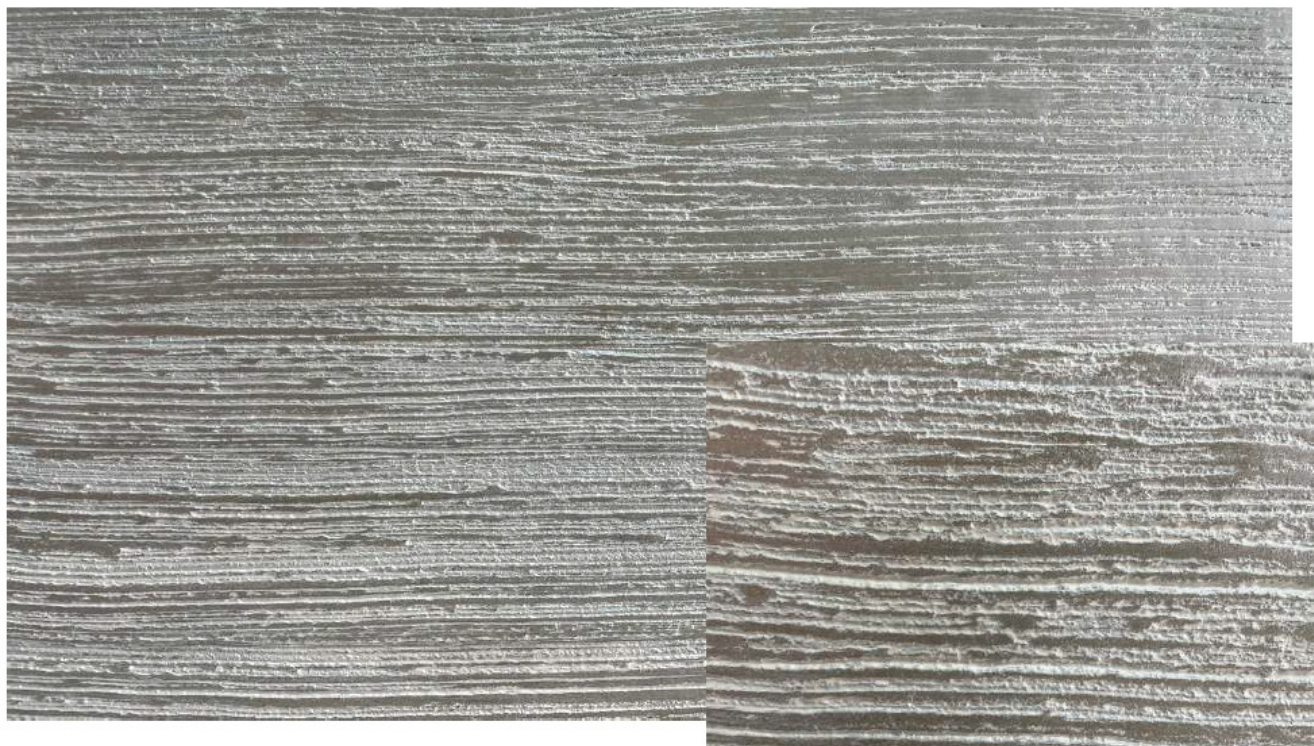

Драсканият (дзен) камък, който често се свързва с японските алпинеуми, има символично и естетическо значение в дзен будизма и допринася за цялостната съзерцателна и медитативна атмосфера. Техниката на структуриране на ArmaReno Deko Fein, в този случай направена в декоративната техника „Дзен“, въплъщава принципите на простотата, естествена красота и безвремието.

### Необходими продукти и разход

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| • Caparol Putzgrund    | около 200 ml/m <sup>2</sup>       |
| • ArmaReno Deko Fein   | около 3500 - 4000g/m <sup>2</sup> |
| • Metallocryl Interior | около 100-120 ml/m <sup>2</sup>   |
| • Stucco Eleganza      | около 60-70 ml/m <sup>2</sup>     |

### Инструменти

- Назъбена мистрия 4mm
- Мистрия от неръждаема стомана
- Четка с естествен косъм
- Четка за структуриране
- Гумена четка

### Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички повърхности се грундират с Putzgrund.

# ArmaReno Deko Fine „Zen“

## Стъпка 1

Повърхността се грундирана с PutzGrund, след което се нанася ArmaReno Deko Fein, на възможно най-равномерен и тънък слой. Използвайте маламашка с 4 mm зъби, след което загладете покритието. След кратко време, направете хоризонтални и вертикални ивици, като използвате четка.

## Стъпка 2

Преди пълното изсъхване, структурираната повърхност се заглажда леко с мистрия от неръждаема стомана. По този начин се създаде вид на надраскан камък. Не натискайте прекалено, за да не изчезне напълно структурата.

## Стъпка 3

След пълното изсъхване на повърхността, структурирана с ArmaReno Deko Fein, се боядисана изцяло с Metallocryl Interior в избрания цвят (снимка: Marill 10 MET), като се използва валеж със среден косъм.

## Стъпка 4

След като нанесеният слой Metallocryl Interior в избрания цвят (снимка: Marill 10 MET) изсъхне напълно, се нанесе слой Stucco Eleganza, разреден с 20% вода в избрания цвят (снимка: неоцветена основа). Използвайте валеж. Излишъкът от мазилката отстранете с гумена четка.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg). Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД

тел. +359 885 611777

Технически отдел: [technical.dept@caparol.bg](mailto:technical.dept@caparol.bg)

[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)