




ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Бои | Декоративни мазилки | Топлоизолация | Фасадни декоративни техники

THE POWER OF SURFACE.





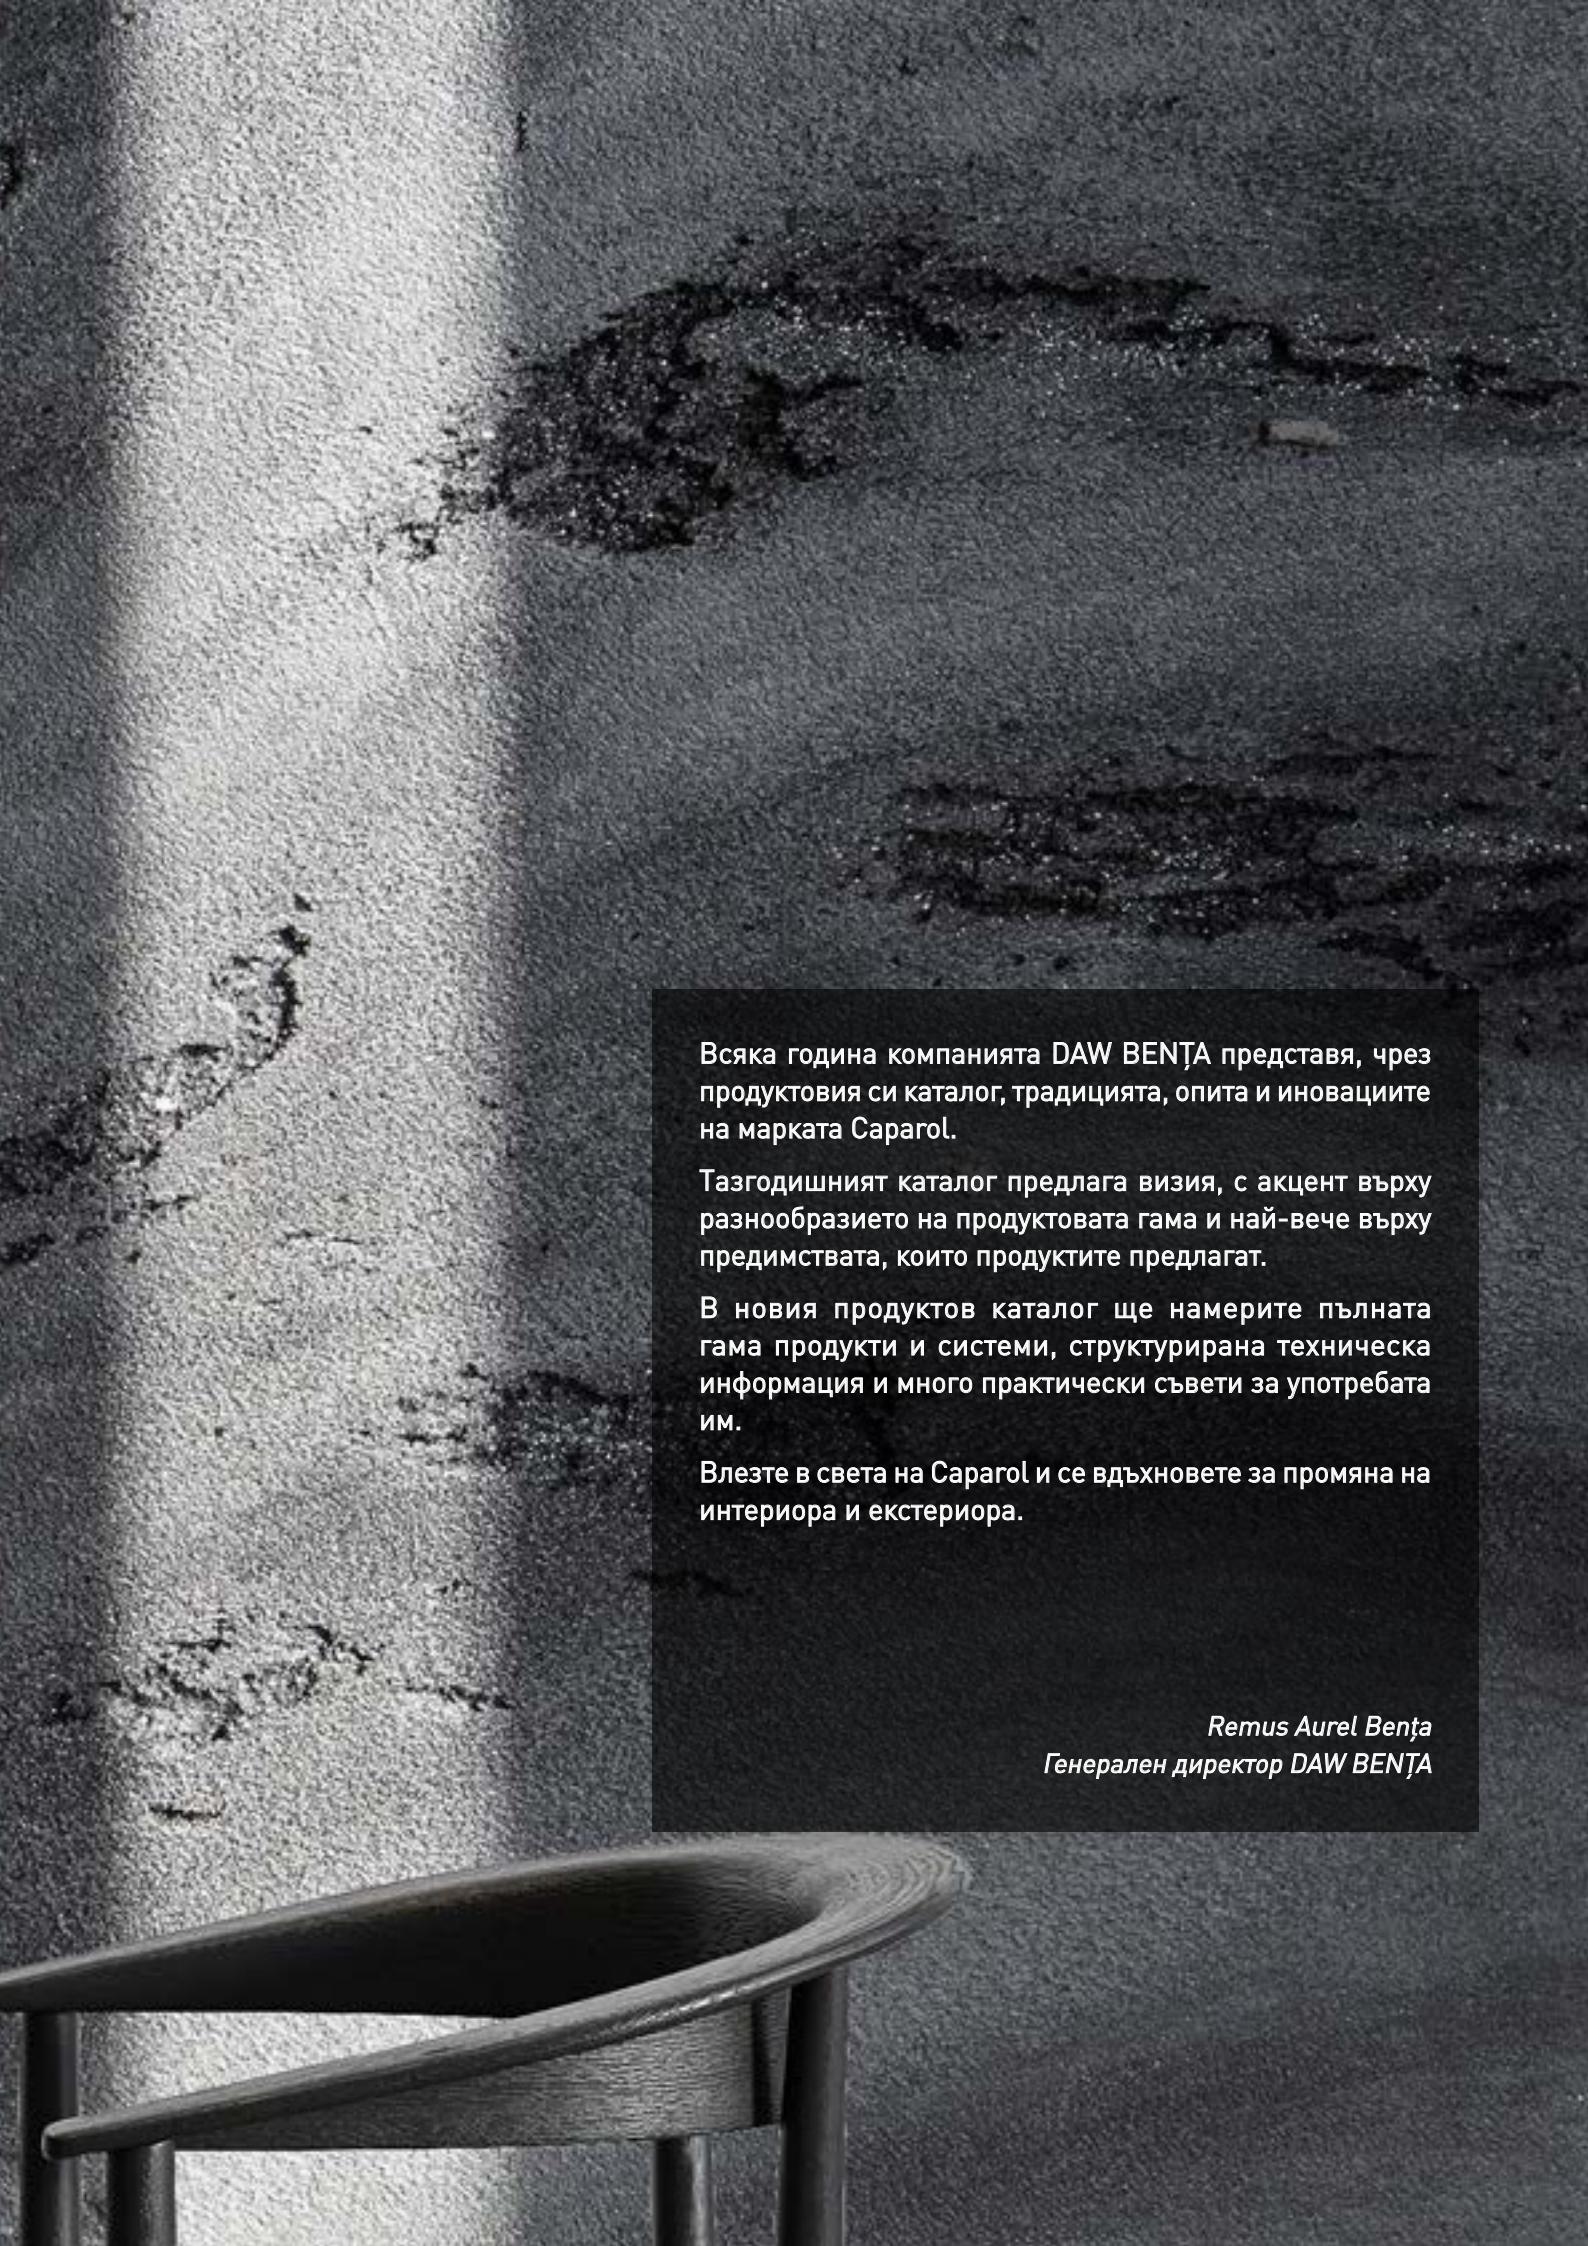

Всяка година компанията DAW BENȚA представя, чрез продуктовия си каталог, традицията, опита и иновациите на марката Caparol.

Тазгодишният каталог предлага визия, с акцент върху разнообразието на продуктовата гама и най-вече върху предимствата, които продуктите предлагат.

В новия продуктов каталог ще намерите пълната гама продукти и системи, структурирана техническа информация и много практически съвети за употребата им.

Влезте в света на Caparol и се вдъхновете за промяна на интериора и екстериора.

Remus Aurel Bența
Генерален директор DAW BENȚA

СЪДЪРЖАНИЕ

09 | ИНТЕРИОРНИ БОИ

Indeko-plus	13	CapaLatex	19
PremiumClean	14	Latex Hygiene	20
PremiumColor	14	Fungitex-W	21
CapaSilan	15	FungiSTOP-W Ag+	21
Ceramic Matt	15	Sylitol® Bio-Innenfarbe	22
Project SuperMatt	15	Aqua-inn №1	23
EasyMatt	16	IsoDeck	23
Caparol Protect Ag+	16	Dupa-inn №1	23
CapaMaXX	16	Blackboard Paint	24
PlantaGeo	17	Magneto Grundfarbe	24
Capamix CapaTrend	18		
Innenfarbe 100	18		
Latex Gloss 60	19		
SeidenLatex	19		

27 | ДЕКОРАТИВНИ ТЕХНИКИ

Stucco Eleganza	32	Arte Noblissima	35
StuccoDecor Di Luce & StuccoDecor		Arte Fino	35
Wachsdispersion	32	Metallocryl Interior	35
Stucco Satinato	32	Rocca Decor	36
StuccoDecor Di Perla Silber / Gold	33	Microcement Decor	36
MultiStruktur Fein / Mittle / Grob	33	PU 2K Sealer	36
Multistruktur Dekor	33	Metallo Art System	37
Calcino Romantico	34	Capacoll GK	38
DecoLasur Glanzend / Matt	34	Capaver K Glasgewebe	38
Diamonds Gold / Silber/ Bronze	34	Capaver AkkordVlies	38

40 | ГРУНДОВЕ

OptiSilan TiefGrund	46	PutzGrund	49
Grundier Konzentrat	46	Minera Universal	49
TiefGrund	46	HaftGrund EG	50
Rollgrund Rapid	47	Caparol WeissGrund	50
CapaPlex	47	AquaSperrgrund	50
FungiGrund	47	Dupa-Putzfestiger	51
Sylitol® RapidGrund 111	48	TiefGrund TB	51
CapaGrund Universal	49	Dupa-HaftGrund	51

52 | ЛАЗУРИ И ЛАКОВЕ

Capalac AllGrund	54
Capacryl Haftprimer	55
Capacryl Holz-IsoGrund	55
Capacryl PU-Satin/Gloss	55
Capacryl PU-Matt	55
Capadur DecorLasur	56
Capadur Parkett und Siegelack.....	56
Caparol AquaLasur+	56
Capadur GreyWood*	57

58 | МЕТАЛНА ЗАЩИТА

Agrosit Primer	60	Agropox Phosphat.....	62
Agrozinc SW	61	Agropox 245	62
Agropox HS SW	61		

63 | ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Ratio-Spachtel	66
Akkordspachte fein	66
Histolith Kalkspachte Brillant	67
Akkordspachtel SXL.....	67

68 | ФАСАДНИ БОИ

ThermoSan NQG	74	Caparol Fassade	76
AmphiSilan-plus	74	Sylitol® Fassadenfarbe	77
PermaSilan NQG.....	74	Sylitol® Finish 130	77
CarboSil Fassadenfarbe	75	Duparol / Duparol-W.....	78
Muresko	75	Fibrosil	78
CoolProtect	75	DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung	78
Amphibolin	76	TopLasur NQG.....	78
Muresko-plus.....	76	Histolith Antik-Lasur	79
Caparol Super Fassadenfarbe	76		

СЪДЪРЖАНИЕ

80 | ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

CARBON EDITION	82	STR Tool	91
MINERA LINE	83	Rondele EPS	91
TOP LINE	84	Rondele MW	91
BASIC LINE	85	CarboNit	92
Сертификати	86	Carbon Spachtel	92
Caparol Dalmatina	88	Capatect SockelFlex	93
Бата	88	Capatect Rollkleber 615	93
Caparol CT 80F	88	Carbon Minera	93
R-TFIX-8M	90	ArmaReno 700	93
Ejot STR U 2G	91	Klebespachtel 189M	93
Ejot H1 eco	91	Kleber 181	93
X-Thermo KI-10	91	Klebespachtel 100R	94
X-Thermo KI-10M	91	Kleber 90R	94
Ejot STR H	91	Carbon Glasgewebe	95
SDS Spezial Bohrer	91	Caparol Glasgewebe	95
		Capatect Panzergewebe	95
		Аксесоари	96

99 | ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

Capatect ThermoSan NQG	100	Silicon-Fassadenputz	101
Capatect CarboPor ReibPut	100	Silacril Fassadenputz	101
Capatect CarboPor Easy	100	Caparol Fassadenputz	101
Carbon Fassadenputz	100	Caparol ProjektPutz	101
Silikat-Fassadenputz	100	Caparol Buntsteinputz	102

105 | MELDORFER

Meldorf Шпакловъча смес	109	Original Meldorf® URBAN CLASSIC	110
Meldorf Фугираща смес	109	Original Meldorf® NEW DESIGN	112
Маламашка Meldorf	109	Original Meldorf® MY Meldorf	114
		Original Meldorf® NATURE ELEMENT	115

118 | ДЕКОРАТИВНИ ФАСАДНИ ТЕХНИКИ

Autentico	120	Rustico	122
Filigrano	120	Лазури	122
Brilliant	121	Сребро	123
Stardust	121	Злато	124

125 | ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ

Isolan Hidro Protect	128	Isolan Armierungsband	130
Agro Aquastop.....	129	Agrofix Kalk-Zementlöser	131
Agrosit SB	129	Agro Abbeizpaste Spezial	131
Isolan Duschkleber	130	Natur- & Kunststeinreiniger	131
Isolan Balkon- & Terrassendicht.....	130	Natur- & Kunststeinsiegel	131

133 | АРМИРОВЪЧНИ СИСТЕМИ

Cap-elast Faserpaste	136	Cap-elast Phase 2.....	136
Cap-elast Riss-Spachtel.....	136		
Cap-elast Phase 1.....	136		

138 | СЕРИЯ ЗА РЕСТАВРАЦИИ (HISTOLITH)

Histolith® Trass-Vorspritzputz	140	Histolith® Antik-Lasur	143
Histolith® Trass-Porengrundzputz.....	140	Histolith® Kalkschlämme.....	144
Histolith® Trass-Sanierputz	140	Histolith® Fassadenkalk.....	144
Histolith® Trass-Kalkputz.....	140	Histolith® Innenkalk	144
Histolith® Feinputz.....	141	Histolith® Leinölfarbe.....	145
Histolith® Restauriermörtel	141		
Histolith® Kalkspachtel Brillant.....	141		
Histolith® Fluat	141		

148 | ЕПОКСИДНИ СИСТЕМИ

DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung*	149	Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung	153
DisboFLOOR 420 E.MI PLUS	149	DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung*.....	153
DisboFLOOR 462 2K-EP-Grundierung*.....	149	DisboFLOOR 309 2K-PU-Versiegelung*.....	153
Disbon 481 2K-EP-Universalprimer*	150		
CapaSol Konzentrat	150	DisboADD 940, 941, 942, 943, 944, 946*	154
DisboFLOOR 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel.....	151	DisboADD 947 Glasperlen.....	155
DisboPOX W 442 2K-EP-Garagenbsiegel*	151	DisboADD 903 Beschleuniger für EP-Harze*	155
DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz*	152	DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze *	155
DisboFLOOR 475 E.MI PLUS / SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung*	152	DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm*	155
		DisboADD 8255 Farbchips	155

157 | CAPAROL УСЛУГИ






ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ. УСТОЙЧИВИ. РАЗНООБРАЗНИ.

- Професионална гама продукти, която предефинира термина "Качество". Независимо дали говорим за разнообразие, устойчивост, цветове или иновативни продукти, гамата от интериорни бои Caparol поставя нови стандарти.
- Дисперсионни, силикатни, бои на силиконова основа, функционални или латексни бои, гамата интериорни бои Caparol предлага идеалното решение за всяко помещение.
- Разгледайте. Убедени сме, че си заслужава!

ИНТЕРИОРНИ БОИ

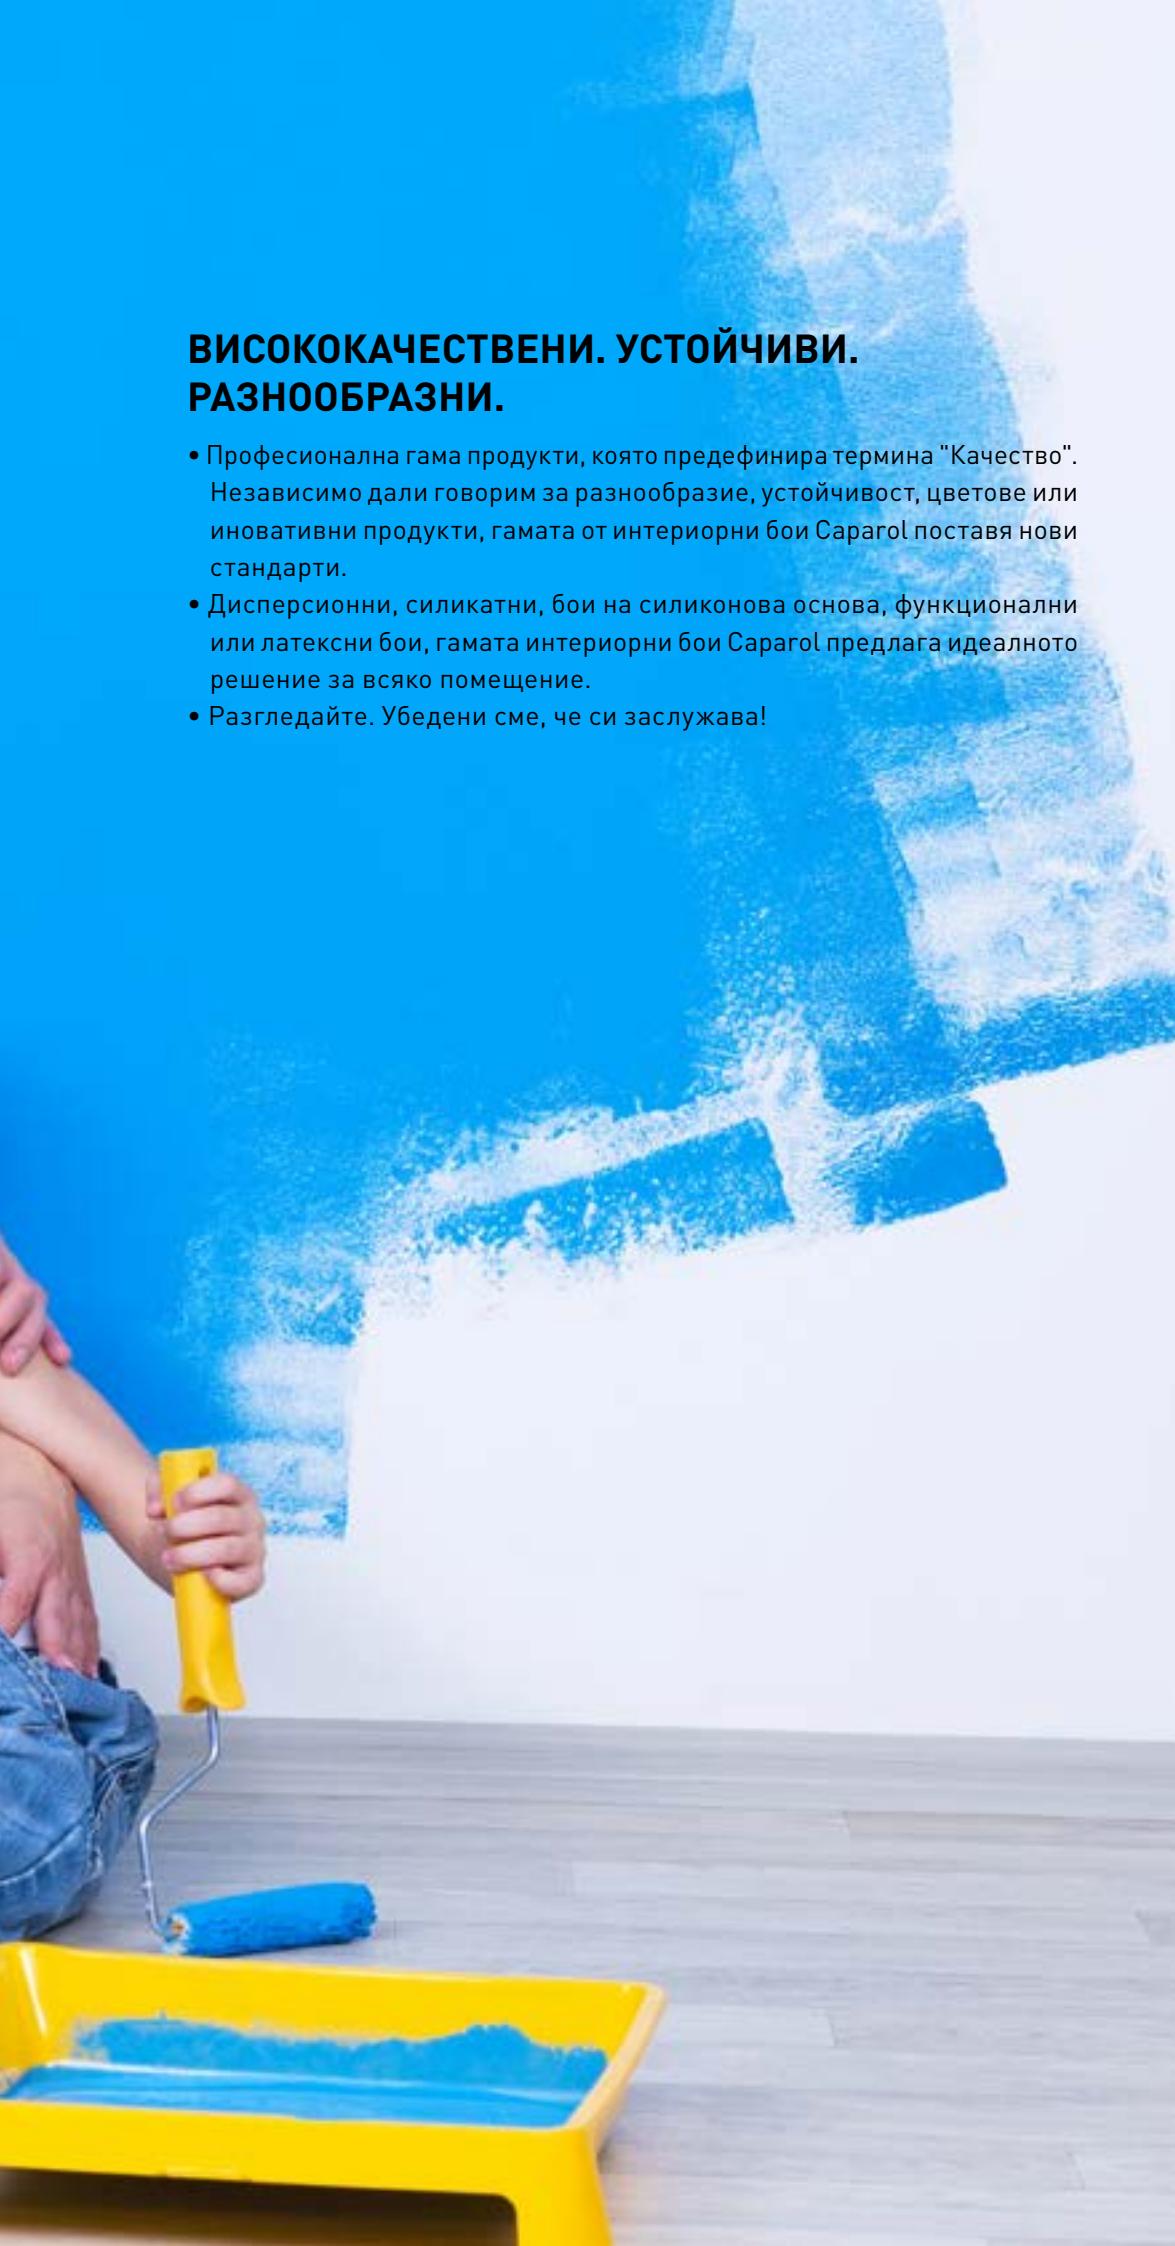

ПРОДУКТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗФАСОВКИ

	Бяла	Водо-разредима	ELF plus / ELF	Капацитет на запълване	Почистване	Клас Устойчивост на мокро триене	Клас на покривност
Indeko-plus	да	да		++	+	1	1
PremiumClean	да	да		+	+++	1	2
PremiumColor	-	да		+	++	1	-
CapaSilan	да	да		+	++	1	1
Ceramimic Matt	да	да	-	+	+	1	1
Project SuperMatt	да	да	-	+	++	2	1
Caparol PROTECT Ag+	да	да		++	+	2	2
EasyMatt	да	да		+	+	2	2
CapaMaXX	да	да		++	+	3	2
Premium Weiss	да	да	-	++	+	3	2
Capamix CapaTrend	-	да	-	+++	0	4	2
Innenfarbe 100	да	да	-	+++	0	5	2
Latex Gloss 60	да	да		+	+++	1	2
SeidenLatex	да	да		+	++	1 Бял 2 ColorExpress	1
Latex Hygiene Ag+	да	да	-	++	+++	1	2
CapaLatex	да	да		++	++	2	1
Fungitex-W	да	да		++	++	1	2
FungiSTOP-W Ag+	да	да	-	++	0	3	2
Sylitol® Bio-Innenfarbe	да	да		++	0	2	1
Aqua-inn № 1	да	да		++	+	1	1
IsoDeck	да	да		++	+	2	1
Dupa-inn №1	да	-	-	++	+	2	1
Blackboard Paint	-	да		+	+++	1	-

От 1 ноември 2001 г. DIN EN 13300 е валидният стандарт за дисперсионни бои и всички покрития на водна основа за тавани и стени. След основната класификация по предназначение и тип свързващо вещество, другите критерии за класификация устойчивост на мокро триене, блясък, покритие (коффициент

на контраст) и максимална зърнометрия. Устойчивостта на мокро триене се класифицира в 5 отделни категории. Клас 1 е с най-висока устойчивост, клас 5 с най-ниска. Когато става въпрос за гланц, DIN EN 13300 разграничава четирите нива на гланц: гланц, сатен, мат и пълен мат.



DIN EN 13300

Разход (m ² /l)	Разход (ml/m ²)	Степен на блясък	Тониране в ColorExpress	Разфасовки (в литри)	Разфасовка ColorExpress (в литри)	
8	125	силен мат	◆	2,5 / 5 / 12,5	2,5 / 10	УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ КЛАС 1 И 2
7	140	силен мат	❖	5 / 12,5	5 / 12,5	
8	125	силен мат	❖	-	1,175 / 2,35 / 4,7 / 7,05 / 11,75	
7	140	силен мат	❖	5 / 12,5	2,5 l / 5 l / 12,5	
10	100	силен мат	F	2,5 / 9 / 15	-	
10	100	силен мат	F	15 / 28	-	
9	110	силен мат	F	2,5 / 9 / 15	-	
10	100	силен мат	❖	2,5 / 9 / 15	2,5 / 10 / 15	
8,5	120	мат	◆	2,5 / 9 / 15	2,5 / 10 / 15	
8,5	120	мат	F	2,5 / 9 / 15	-	
7	150	копринен мат	❖	-	2,5 / 10 / 15	УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ КЛАС 4 И 5
7,5	130	силен мат	F	2,5 / 9 / 15 / 28	-	
7	140	гланц	❖	2,5 / 12,5	5 / 12,5	
7	140	копринен гланц	◆	12,5	2,5 / 5 / 10	
8	125	мат	❖	5 / 15	5 / 15*	
8	125	мат	◆	2,5 / 15	2,5 / 10 / 15	
7	140	копринен мат	❖	12,5	12,5*	БОИ ЗА ЗАЩИТА ОТ МУХЪЛ
8	120	мат	❖	2,5 / 9	2,5 / 9*	
7	140	силен мат	◆	5 / 12,5	2,5 / 5 / 7,5 / 12,5	МИНЕРАЛНА БОЯ
6	150	силен мат	❖	5 / 12,5	12,5*	ИЗОЛАЦИОННИ БОИ
8	125	силен мат	F	12,5	-	
5	180	силен мат	F	5 / 12,5	-	
8	125	много матова или катенирана	❖	1,25 / 2,5	1,175 / 2,35	СПЕЦИАЛНИ БОИ

При нивото на гланц "сатен" има две подразделения: "копринен гланц" и "копринен мат".

Дефинирани са 4 класа на покривност, като продуктите с клас 1 имат най-добърата покривност. Максималната гранулация класифицира довършителните продукти, които съдържат вода, както следва: фини, средни, груби и много груби.

◆ Всички цветови картели

❖ Само минерална пигментация със степен на яркост, по-голяма от прибл. 70

❖ Само нюанси със степен на яркост повече от прибл. 40

❖ Само нюанси със степен на яркост по-малка от прибл. 30

❖ Само нюанси със степен на яркост повече от прибл. 70

F Само фабрично тониране - изиска се специална поръчка

* Засенчване върху белия продукт

ОБОЗНАЧЕНИЯ

Разликата между продуктите от един поглед

	<p>E.L.F. plus: Ниски емисии, без разтворители, без пестициди и без консерванти. Здравословен климат, дори за хора с алергии</p>		<p>Nature plus: екологичното лого, удостоверяващо строителния продукт като натурален и устойчив</p>
	<p>Standard E.L.F.: Ниски емисии, без разтворители и без пластификатори; екологично чисти, здравословни продукти за апликатора и бенефициента.</p>		<p>Защитена от образуване на плесени</p>
	<p>TÜV Nord „Für Allergiker geeignet“ Подходящ за хора с алергии</p>		<p>Tixotrop: Лесно и чисто нанасяне</p>
	<p>Препоръчен от: Немската асоциация за подкрепа на хора с алергии и кожни заболявания</p>		<p>Продукт, подсилен с въглеродни влакна</p>
	<p>Лого на TÜV NORD "Schadstoffgeprüft": дисперсионни бои без вредни вещества, съгласно AgBB</p>		<p>Сертификат Comfort GOLD от института Eurofins, отговарящ на най-високите стандарти за качество на въздуха в помещениета.</p>
	<p>Технология за тониране ColorExpress: продуктът може да бъде компютърно тониран в много богата цветова гама</p>		<p>Продукт от гамата Easy: особености по отношение на начина на приложение, специални естетични резултати с минимални усилия и за възможно най-кратко време</p>
	<p>Сертификация за помещения тип "Чисти помещения" по отношение на емисиите на фини частици и биологична устойчивост.</p>		<p>Сертифициране за помещения тип "чисти помещения" по отношение на емисиите на ЛОС и тест за РИБОФЛАВИН.</p>

УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Indeko-plus Висок клас боя, произведена от възобновяеми ресурси</p> <p>За най-високо качество на боядисване на стени и тавани. Перфектно приложение, отлични резултати, оптимално решение за страдащите от алергии.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Без консерванти • С двойно покритие • С много висока степен на белота • Получават се много фини повърхности • Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгласно SR EN 13300 	<p>FT: 310</p>  <p>Стандартни разфасовки:</p>  <p>12,5L 100 m²/слой</p>  <p>5L 40m²/слой</p>  <p>2,5L 20 m²/слой</p> <p>ColorExpress:</p>  <p>10L 80 m²/слой</p>  <p>2,5L 20 m²/слой</p>	 <p>около 125 mL/слой</p>		
БАЗА: 1 3	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ		
		Бял + ColorExpress		
	СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ		
		ПЪЛЕН МАТ		
		1,4 g/cm³		

БЕЗ КОНСЕРВАНТИ!



Консервантите (наричани още биоциди) предпазват боите от микробни/гъбични атаки по време на съхранение и след нанасяне. Тези консерванти могат да предизвикат чувствителност на кожата (зачеряване, екзема и др. подобни) при контакт с боя или при просто вдишване.

Екипите по развойна дейност на DAW Group подобряват Indeko-plus като използват възобновяеми източници за производството ѝ. Indeko-plus не съдържа консерванти; създадена е специално за хора с алергии, с определена чувствителност или просто за хора, които искат напълно здравословно жизнено пространство.




**ЕКОЛОГИЧНА БОЯ
БЕЗ КОНСЕРВАНТИ**

THE POWER OF SURFACE.

УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 1

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>PremiumClean Силно устойчива интериорна боя, устойчива на почистване, предназначена за взискателни повърхности</p> <p>Идеална за зони, подложени на високо механично натоварване и редовно почистване.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на замърсяване • Устойчив на дезинфектанти и домакински препарати на водна основа • Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност 	<p>FT: 1278</p> <p>БАЗА: 1 2</p>	<p>Стандартни разфасовки:</p>  <p>12,5L 100 m²/слой</p> <p>5L 40 m²/слой</p> <p>1m² около 125 ml/слой</p>	<p>ИНСТРУМЕНТИ</p>  <p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>Бял + ColorExpress</p>	<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>ПЪЛЕН МАТ</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,34 g/cm³</p>
 <p>PremiumColor Висок клас боя, специално за наситени цветове с висока устойчивост</p> <p>Предназначен за боядисване в интензивни нюанси на вътрешни повърхности (стени и тавани), които са подложени на интензивно механично натоварване.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Намалява ефекта на кадифето • Много устойчив • Клас 1 Устойчивост на мокро триене, съгл. SR EN 13300 	<p>FT: 382</p> <p>БАЗА: 3</p>	<p>ColorExpress:</p>  <p>11,75L 100 m²/слой</p> <p>7,05L 60 m²/слой</p> <p>4,7L 40 m²/слой</p> <p>2,35L 20 m²/слой</p> <p>1,175L 10 m²/слой</p> <p>1m² около 125 ml/слой</p>	<p>ИНСТРУМЕНТИ</p>  <p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>ColorExpress</p>	<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>ПЪЛЕН МАТ</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,1 g/cm³</p>
 <p>СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА</p> <p>Гамата Premium е предназначена за клиенти, които обичат съвършенството. Голямата част от боите са склонни да се замърсяват с течение на времето и поради употребата и механичното износване променят облика на нашия дом. Ето защо Saarol разработи продукта PremiumClean; специална матова боя, устойчива на замърсявания, характерни за стените на дома.</p> <p>PremiumClean е лесна за почистване, устойчива на битови дезинфектанти и препарати на водна основа.</p> <p>PremiumColor предлага нещо допълнително: благодарение на специалната си рецепта, подсилена с въглеродни влакна, не позволява да се образуват драскотини и следи от употреба (триене), характерни за всички интензивно оцветени и подложени на механично въздействие матови бои.</p>				

УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 1 И КЛАС 2

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>CapaSilan Силиконова боя, създадена специално за помещения с неблагоприятно осветление</p> <p>Специалните му свойства и дългото отворено време за работа гарантират отлични резултати дори и при неподходящи светлинни условия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лесно приложение • Висок клас на покривност • Специална боя за помещения с неблагоприятно осветление • Клас 1 Устойчивост на мокро триене, съгл. SR EN 13300 	FT: 358    БАЗА: 1	<p>Стандартни разфасовки:</p>  <p>90 m²/слой 36 m²/слой</p> <p>ColorExpress:</p>  <p>90 m²/слой 36 m²/слой</p>	 <p>Около 140 mL/слой</p>	
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ	
			Бял + ColorExpress	
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ	
			ПЪЛЕН МАТ 1,45 g/cm ³	

Решения за тангенциална светлина



Съвременната архитектура има за цел да създаде помещения, които са с възможно най-гладките повърхности и с по-големи прозорци, за максимално използване на естествената светлина. Тази архитектура създава така наречената тангенциална светлина.

Какво е тангенциална светлина?

Това е светлина, която "пада" под много малък ъгъл върху стената и подчертава всички сенки. Видими стават всички следи останали от изглеждането на шпакловката, малки празници или неравности на повърхността, следи от валяка и

др. Много е трудно да се получат перфектни повърхности при такова осветление, особено ако стените и таваните са големи. Силиконовата интериорна боя CapaSilan е идеална за такива повърхности, поради дългото си отворено време за обработка, което води до резултати с висока якост, които не могат да бъдат постигнати с други бои.

Нека не забравяме, че за получаване на перфектен резултат, освен висок клас интериорна боя, е важно да имаме необходимия брой майстори, основата да е подгответа според изискванията на продукта, да се спазва технологията на нанасяне на продукта, да се използват качествени инструменти.



Ceramic Matt

Ултрамиеща се боя с керамични микросфери

FT: R94



ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ



Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ПЛЪТНОСТ

ПЪЛЕН МАТ

1,38 - 1,40 g/cm³

Висококачествена, силиконова интериорна боя с керамични микросфери, ултра устойчива на миене и замърсяване. Петна от кафе, вино, шоколад, моливи могат лесно да се почистят.

- Лесно и бързо нанасяне
- Екологична, водоразредима
- Устойчивост на почистване с дезинфектанти на водна основа и домакински почистващи препарати (Устойчивост на мокро триене клас 1)



Project SuperMatt

Професионална боя, адаптирана за големи вътрешни повърхности

FT: R92



ИНСТРУМЕНТИ

ЦВЕТОВЕ



Бял

СТЕПЕН НА ГЛАНЦ

ПЛЪТНОСТ

ПЪЛЕН МАТ

1,56 g/cm³

Миеща се матова интериорна боя, която се нанася много лесно с четка, валяк или чрез пръскане. Получените повърхности са хомогенни на външен вид и структура, без следи от валяк.

- Супер бяла и матова боя
- С минимални емисии
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 2 И КЛАС 3

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Caparol PROTECT Ag+ Антимикробна, супермиеща се, интиориорна боя</p> <p>Миеща се боя със сребърни йони. Екологична - без емисии и разтворители, за вътрешни повърхности, които изискват многократно дезинфекция</p> <ul style="list-style-type: none"> • ELF - без разтворители, с ниски емисии • Клас 2 Устойчивост на мокро триене • Унищожава микроорганизмите 	<p>FT: R34</p>  	<p>15L 9L 2,5L</p> <p>140 m²/слой 80 m²/слой 23 m²/слой</p>	<p>1m²</p> <p>около 110 ml/слой</p>	
 <p>EasyMatt Професионална боя с много добра покривност и лесна обработка</p> <p>Продуктът е идеален за по-големи обекти, като намалява следите от валякдори в помещения с неподходящо осветление. Сертификат Indoor Air Comfort GOLD от EUROFIN.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отлична обработка; Универсално приложение • Клас 2 Устойчивост на мокро триене, клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300 	<p>FT: R34</p>    <p>БАЗА: 1</p>	<p>Стандартни разфасовки: 15L 9L 2,5L</p> <p>150 m²/слой 90 m²/слой 25 m²/слой</p>	<p>ColorExpress: 15L 10L 2,5L</p> <p>150 m²/слой 100 m²/слой 25 m²/слой</p>	<p>ИНСТРУМЕНТИ</p> <p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p>
			<p>1m²</p> <p>около 100 ml/слой</p>	<p>Бял</p>
 <p>CapaMaxx Интериорна боя, идеална за еднофамилни жилища. Лесно нанасяне.</p> <p>CapaMaxx е идеална бяла матова боя, идеална за покриване на стени и тавани. Много добра разходна норма и перфектни резултати.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ELF - без разтворители, с ниски емисии • За здравословна среда на живот • Клас 3 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300 	<p>FT: R91</p>    <p>БАЗА: 1 3</p>	<p>Стандартни разфасовки: 15L 9L 2,5L</p> <p>125 m²/слой 75 m²/слой 21 m²/слой</p>	<p>ColorExpress: 15L 10L 2,5L</p> <p>125 m²/слой 85 m²/слой 21 m²/слой</p>	<p>ИНСТРУМЕНТИ</p> <p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p>
			<p>1m²</p> <p>около 120 ml/слой</p>	<p>Бял</p>
			<p>ИНСТРУМЕНТИ</p> <p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p>	<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>ПЛЪЕН МАТ</p> <p>1,45 g/cm³</p>



БОИ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ РЕСУРСИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>PlantaGeo Бяла интериорна боя, която отговаря на най-високите стандарти в екологично отношение.</p>	FT: 952 	 12,5L  5L 85 m²/слой 35 m²/слой	 1m² 140-160 ml/слой	
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ	
		  	Бял	
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ	
		ПЪЛЕН МАТ	1,45 g/cm³	

Висок клас интериорна боя, която е произведена от възобновяеми сировини. Подходяща за хора с алергии.

- Отлична покривност
- Матова повърхност
- С минимални емисии и без разтворители
- Клас 3 Устойчивост на мокро трене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300

*Този продукт се доставя при поръчка. Не се поддържат наличности на склад.



ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО, ЩАДЯЩО КЛИМАТА И СПЕСТЯВАЩО ЦЕННИ РЕСУРСИ

Все повече хора оценяват трайното качество, непреходния дизайн и устойчивостта на продуктите; изборите са все по-осъзнани и съобразени с природата и ресурсите ѝ.


Caparol поставя високи стандарти в разработването на устойчиви продукти. Чрез продуктовата гама CapaGreen предлагаме устойчиви и иновативни продукти, за чието производство се използват изцяло възобновяеми, натурализни ресурси.

В продуктовата гама CapaGreen всички сировини, базирани на петрол, се заменят с възобновяеми ресурси, като модифицирано нишесте от картофи, масло от камелина, ленено или соево масло или биогаз.

Едно нещо е сигурно – всички продукти от серията CapaGreen се произвеждат според високите стандарти за качество на Caparol и в същото време са опазващи околната среда!



УСТОЙЧИВОСТ НА МОКРО ТРИЕНЕ - КЛАС 4 И КЛАС 5

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Capamix CapaTrend Интериорна боя с добра покривност</p> <p>Икономична интериорна боя, която се нанася много лесно и е с добра адхезия към основата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Икономичен клас боя • Тонира се в компютърната ни система • Клас 4 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300 	FT: R22  <p>БАЗА: 1</p>	 <p>115 m²/слой 80 m²/слой 20 m²/слой</p>	 <p>около 130 ml/слой</p>	
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ	
			 <p>Бял + ColorExpress</p>	
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ	
		ПЪЛЕН МАТ	1,64 g/cm ³	
 <p>Innenfarbe 100 Бюджетна интериорна боя, подходяща за халета, гаражи и мазета.</p> <p>Препоръчва се за нанасяне върху таван и стени, в големи обекти.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Успокояващ бял нюанс • Без миризма • Клас 5 Устойчивост на мокро триене, клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300 	FT: R21	 <p>115 m²/слой 70 m²/слой 20 m²/слой</p>	 <p>около 130 ml/слой</p>	
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ	
			 <p>Бял</p>	
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ	
		ПЪЛЕН МАТ	1,62 g/cm ³	



ЛАТЕКСОВИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ												
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД											
 <p>Latex Gloss 60 Гланцова интериорна боя с Клас 1 Устойчивост на мокро триене</p> <p>Гланцова боя, предназначена за интериор; силно устойчива на механично натоварване и замърсяване. Идеална за боядисване на тапети от фибростъкло Capaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лесна за почистване • Устойчива на износване • Устойчива на дезинфектанти • Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност съгл. SR EN 13300 	FT: 323    <p>БАЗА: 1</p>	<p>Стандартни разфасовки:</p> <table> <tr> <td>12,5L</td> <td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>90 m²/слой</td> <td>18 m²/слой</td> </tr> </table> <p>ColorExpress:</p> <table> <tr> <td>12,5L</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>90 m²/слой</td> <td>36 m²/слой</td> </tr> </table> <p>ИНСТРУМЕНТИ</p>	12,5L	2,5L	90 m ² /слой	18 m ² /слой	12,5L	5L	90 m ² /слой	36 m ² /слой	<p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>Бял + ColorExpress</p>	<p>око140 ml/слой</p>		
12,5L	2,5L													
90 m ² /слой	18 m ² /слой													
12,5L	5L													
90 m ² /слой	36 m ² /слой													
 <p>SeidenLatex Латексова боя с копринен гланц; устойчива повърхност, която запазва структурата на основата</p> <p>Много лесна за почистване. Препоръчва се за повърхности с интензивно натоварване, напр. училища, институции, офиси, хотели, ресторант и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчива на домашни почистващи препарати • Идеална за тапети Capaver Glasgewebe • Клас 1 Устойчивост на мокро триене (бяло) / Клас 2 (цветно), Клас на покритие 1 съгл. SR EN 13300 	FT: 327 R32   <p>БАЗА: 1 3</p>	<p>Стандартни разфасовки:</p> <table> <tr> <td>12,5L</td> <td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>90 m²/слой</td> <td>18 m²/слой</td> </tr> </table> <p>ColorExpress:</p> <table> <tr> <td>10L</td> <td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>72 m²/слой</td> <td>18 m²/слой</td> </tr> </table> <p>ИНСТРУМЕНТИ</p>	12,5L	2,5L	90 m ² /слой	18 m ² /слой	10L	2,5L	72 m ² /слой	18 m ² /слой	<p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>Бял + ColorExpress</p>	<p>око140 ml/слой</p>		
12,5L	2,5L													
90 m ² /слой	18 m ² /слой													
10L	2,5L													
72 m ² /слой	18 m ² /слой													
 <p>CapaLatex Латексова интериорна боя, с матов финиш. Много добра покривност и устойчивост</p> <p>Отличен избор за обновяване на стари бои или за боядисване на нови повърхности. Отлична покривност и много добра устойчивост на почистване</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отлична покривност • Лесно нанасяне • E.L.F - без разтворители, с ниски емисии • Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300 	FT: R24    <p>БАЗА: 1 3</p>	<p>Стандартни разфасовки:</p> <table> <tr> <td>15L</td> <td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>120 m²/слой</td> <td>20 m²/слой</td> </tr> </table> <p>ColorExpress:</p> <table> <tr> <td>15L</td> <td>10L</td> <td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>120 m²/слой</td> <td>80 m²/слой</td> <td>20 m²/слой</td> </tr> </table> <p>ИНСТРУМЕНТИ</p>	15L	2,5L	120 m ² /слой	20 m ² /слой	15L	10L	2,5L	120 m ² /слой	80 m ² /слой	20 m ² /слой	<p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>Бял + ColorExpress</p>	<p>око 125 ml/слой</p>
15L	2,5L													
120 m ² /слой	20 m ² /слой													
15L	10L	2,5L												
120 m ² /слой	80 m ² /слой	20 m ² /слой												
			<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>МАТ</p>	<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,30 g/cm³</p>										
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД											



ЛАТЕКСОВИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 Latex Hygiene Ag+ Супермиеща се боя с анти-микробен ефект, за пространства с високи хигиенни стандарти	FT: R26 	 15L 120 m²/слой  5L 40 m²/слой  1m² около 125 mL/слой	
Силно устойчива на мокро трине и дезинфектанти, използвани в помещения с високи стандарти за хигиена: болници, клиники, детски градини, ресторант и др. или за всички помещения, които подлежат на честа дезинфекция.			
<ul style="list-style-type: none">Силно устойчива на почистване с дезинфектантиКлас 1 Устойчивост на мокро трине, Клас 2 на покривност съгл. SR EN 13300Приятно бялоАнтимикробен ефект, поради наличие на сребърни йони		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
		  	Бял
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
		MAT	1,40 g/cm³

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Латексови бои




Латексовите бои са силно устойчиви на износване и различни почистващи препарати. Гланцираните варианти са много лесни за почистване и устойчиви на дезинфектанти. Поради това се препоръчват за зони в училища, болници, детски градини, обществени институции, офиси, хотели, ресторант, коридори и др.


Латексовите бои със сатенен гланц са идеални за финиш на груби (щамповани), релефни тапети или тапети от фибростъкло Capaver® Glasgewebe.

Почти всички латексови бои на Caparol са с E.L.F. печат и следователно може да се използват в жилища и работни пространства, които се обитават от хора с различни алергии.

Микроскопско изображение на боядисани повърхности

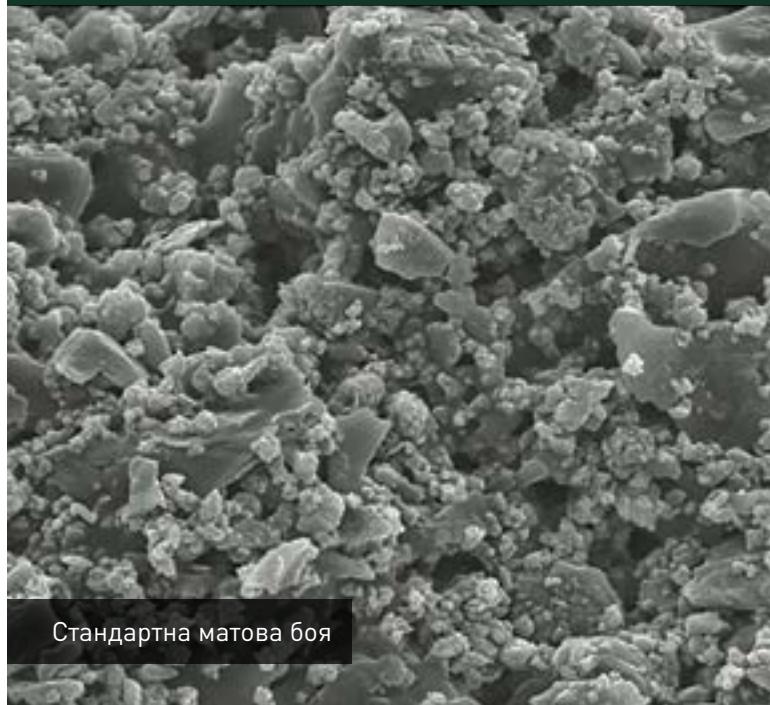


Стандартна матова боя

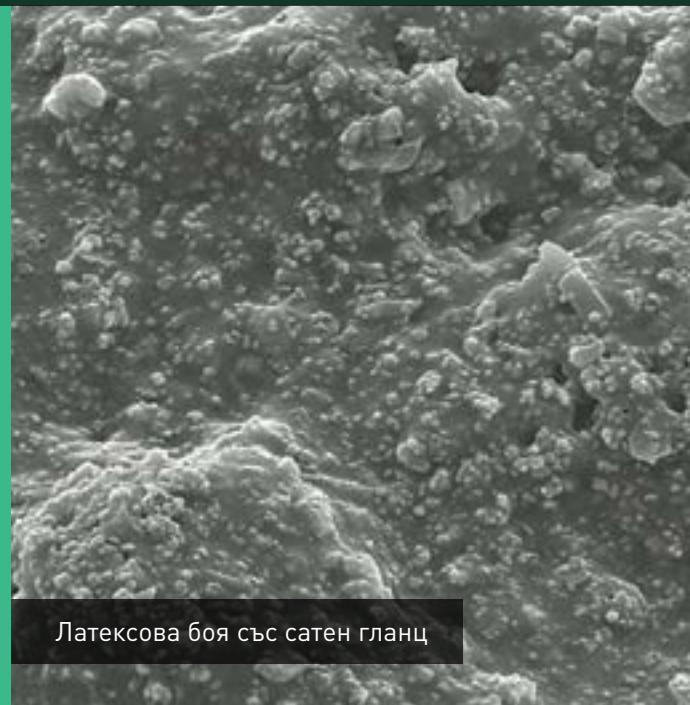

Латексова боя със сатен гланц

ЗАЩИТА ОТ МУХЪЛ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Fungitex-W Специална латексова боя, с фунгицидно действие за защита от образуване на гъбички и бактерии</p> <p>Препоръчва се за влажни помещения като бани, санитарни помещения, кухни и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Силно устойчива на почистване • Устойчива на битови дезинфектанти и препарати • Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300 	FT: 803  	 90 m ² /слой	 около 140 mL/слой
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
			Бял
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
		KOPРИНЕН МАТ	1,40 g/cm ³
 <p>FungiSTOP-W Ag+ Миеща се интериорна боя на базата на синтетични смоли, с дълготрайна защита срещу появата на мухъл</p> <p>Специална боя, предназначена за помещения с висока влажност на въздуха и склонни към образуване на мухъл, като бани, кухни, перални, мазета и др. FungiSTOP-W е снабден с консервант, който предпазва слоя боя срещу появата на мухъл.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предотвратява появата на мухъл • Подпомага хигиената в помещението • Клас 3 Устойчивост на мокро триене, Клас 2 на покривност, съгл. SR EN 13300 	FT: R25  	 75 m ² /слой	 21 m ² /слой
		 около 120 mL/слой	ЦВЕТОВЕ
			Бял
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
		MAT	1,44 g/cm ³



МИНЕРАЛНИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ													
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД												
 <p>Sylitol® Bio-Innenfarbe Висок клас силикатна боя, подходяща за помещения, обитавани от хора с алергии и за реновиране на паметници на културата</p> <p>Силикатната боя е изключително подходяща за чувствителни хора или страдащи от алергии. Препоръчва се и при реновиране на стари сгради и паметници на културата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Без консерванти • TÜV сертификат „Препоръчва се за страдащи от алергия“ • С висок капацитет на дифузия • Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас на покривност 1, съгл. SR EN 13300 	<p>FT: 396</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>Стандартни разфасовки:</p> <table> <tr> <td>12,5L</td> <td>5L</td> </tr> <tr> <td>90 m²/слой</td> <td>36 m²/слой</td> </tr> </table> <p>ColorExpress:</p> <table> <tr> <td>12,5L</td> <td>7,5L</td> <td>5L</td> <td>2,5L</td> </tr> <tr> <td>90 m²/слой</td> <td>55 m²/слой</td> <td>36 m²/слой</td> <td>18 m²/слой</td> </tr> </table> <p>1 m² около 140 mL/слой</p>	12,5L	5L	90 m²/слой	36 m²/слой	12,5L	7,5L	5L	2,5L	90 m²/слой	55 m²/слой	36 m²/слой	18 m²/слой	<p>140 mL/слой</p>
12,5L	5L														
90 m²/слой	36 m²/слой														
12,5L	7,5L	5L	2,5L												
90 m²/слой	55 m²/слой	36 m²/слой	18 m²/слой												
		<p>ИНСТРУМЕНТИ</p> 	<p>ЦВЕТОВЕ</p> <p>Бял + ColorExpress</p>												
		<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>ПЪЛЕН МАТ</p>	<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,5 g/cm³</p>												
															
<p>Силикатните бои Saarol отговарят на най-високите изисквания по отношение на здравословен начин на живот, екология и хигиена на въздуха в помещението. Те са с минимизирани емисии, не съдържат пластификатори, разтворители и консерванти.</p> <p>Допълнителен плюс за здравословен климат в помещението: Sylitol® Bio-Innenfarbe носи логото „Подходящо за хора с алергии“ (TÜV Nord).</p> <p>Благодарение на естествената си алкалност и висока паропропускливост, силикатните бои Saarol намаляват значително риска от мухъл. Те са идеални за използване напр. в детски стаи, всекидневни, спални и офиси, детски градини, училища или домове за възрастни хора.</p>															

ИЗОЛАЦИОННИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ		СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Aqua-inn №1 Изолационна боя за интериор, водоразредима, с много добра покривност</p> <p>Матова изолираща боя, приложима за никотинови петна и петна от теч на вода. Препоръчва се и като боя за обновяване на акустични системи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Слаба миризма • Лесно приложение • Клас 1 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300 		FT: 321	 <p>12,5L 85 m²/слой</p> <p>5L 34 m²/слой</p>	 <p>около 150 ml/слой</p>
			ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
				Бял
			СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
			PЪЛЕН МАТ	1,37 g/cm ³
 <p>IsoDeck Специална интериорна боя с ефект на изолация на петна от никотин</p> <p>Тази боя е без разтворители, предназначена за бързо и екологично реновиране и без неприятни миризми.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отлична покривност • Бързо съхнеша • Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300 		FT: 848	 <p>12,5L 100 m²/слой</p>	 <p>около 125 ml/слой</p>
			ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
				Бял
			СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
			PЪЛЕН МАТ	1,5 g/cm ³
 <p>Dupa-inn №1 Бързосъхнеща интериорна боя на основата на разтворители</p> <p>Интериорна боя за изолиране на повърхности със засъхнали петна от вода и никотин.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Силен изолационен ефект • Лесно нанасяне • Отлична покривност • Клас 2 Устойчивост на мокро триене, Клас 1 на покривност, съгл. SR EN 13300 		FT: 385	 <p>12,5L 70 m²/слой</p> <p>5L 28 m²/слой</p>	 <p>около 180 ml/слой</p>
			ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЕТОВЕ
				Бял
			СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ
			MAT	1,5 g/cm ³




СПЕЦИАЛНИ БОИ И ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Blackboard Paint Боя с ефект на черна дъска, предлага се в мат и сатен</p>	<p>FT: R31</p> <p>Свойства:  </p>	<p>Стандартни разфасовки:  1,25L  5 m²</p> <p>ColorExpress:  1,175L  5 m²</p>	 <p>около 250 ml/2 слоя</p>	
<p>Супер миеща се, черна дисперсионна боя, предназначена за получаване на повърхности, подобни на дъска за писане. Устойчива на надраскване, така че може да се пише с табешир, без да се повреди. Предназначена за офиси, детски стаи или кухни - уникални повърхности, върху които може да се пише и след това да се изтрее, за да се пренапише отново.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Водоразредима • С интензивен блясък • Устойчивост на дезинфектанти на водна основа • Клас 1 Устойчивост на мокро тряне, съгл. SR EN 13300 			<p>ИНСТРУМЕНТИ</p> <p>ЦВЕТОВЕ</p>	
			<p>Черно + ColorExpress</p>	
<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>СУПЕР МАТ/ГЛАНЦ</p>			<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,4 g/cm³</p>	

 <p>Magneto Grundfarbe Пигментиран grund, сребристо сив, нанесен върху стената ѝ придава магнитни свойства</p>	<p>FT: R72</p> <p>1L 2 m²</p> <p>около 500 ml</p>	 <p>Сребристо сив</p>
<p>Завършете с мища се боя, бяла или в цвят, по желание. За кухня, детска стая, за офиси, медицински кабинети или магазини. Нанася се на 3 слоя за оптимално залепване на магнитите върху повърхността.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Екологичен и без мирис, без разтворители • С дифузионен капацитет • Не е проводимо 	<p>ИНСТРУМЕНТИ</p> <p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>MAT</p>	<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>2,4 g/cm³</p>
		







ЕЛЕГАНТНОСТ. СТИЛ. БЛЯСЪК.

- Декоративните техники на Caparol се налагат както с утвърдено във времето качество, така и с особено елегантния си вид.
- Метални, перлени, с вид на камък, мрамор и дори бетон, декоративните техники на Caparol изпълняват всяко желание по отношение на декорациите.

ДЕКОРАТИВНИ
ТЕХНИКИ

Декоративните техники стават все по-предпочитани когато става въпрос за промяна на интериора.

Те успешно заместват миещите се бои, разкрасявайки нашите домове, офиси и живот. Разнообразието им предлага много възможности за дизайнерски решения и импровизации.

С помощта на декоративните техники можем да създадем повърхности с вид на естествен камък, автентичен бетон, мрамор, с перлени и металически отблясъци.



Какво е необходимо за изпълнението на една декоративна техника?

**На първо място яснота за представите на клиента.
А начинът е един - с направа на мостreno пано!**

Грундиране: изисква се върху всички вътрешни основи, в съответствие с вида на техниката и със съвместимостта на материалите.

Шпакловка: да се извърши според препоръчителния клас за качество „Q“, като се вземе предвид методът на последващо осветяване, но и техниката, използвана в крайния слой.

Следователно е необходимо:

- Да се запознаете с техническите изисквания на съответния продукт;
- Да проверите основата;
- Използване на материали за целта, посочена в информационния лист;
- Разреждане на материалите според препоръките.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративен продукт	Степен на гланц	Приложение Интериор	Приложение Екстериор	Компютърно оцветяване	Състав на слоеве
Stucco Eleganza	Лъскава, копринена	●		●	1 • DecoGrund - grund 2 • Stucco Eleganza - слой 1 3 • Stucco Eleganza - слой 2
StuccoDecor Di Luce	Гланциран	●		●	1 • AkkordSpachtel fein - шпакловка маса 2 • RollGrund Rapid - grund 3 • StuccoDecor Di Luce - слой 1 4 • StuccoDecor Di Luce - слой 2 5 • StuccoDecor Wachsdispersion - шпакловка маса
Stucco Satinato	Мат	●		●	1 • AkkordSpachtel fein - шпакловка маса 2 • RollGrund Rapid - grund 3 • Stucco Satinato - слой 1 4 • Stucco Satinato - слой 2 5 • StuccoDecor Wachsdispersion - защищен восък (по избор)
StuccoDecor Di Perla Silber/Gold	Полугланц	●		●	1 • WeissGrund - grund 2 • StuccoDecor Di Perla - слой 1 3 • StuccoDecor Di Perla - слой 2
MultiStruktur Fein/Mittle/Grob	Мат	●		●	1 • WeissGrund - grund 2 • MultiStruktur 3 • DecoLasur/Metallocryl Interior/CapaGold/CapaSilber/ArteLasur - декорация
MultiStruktur Dekor	Мат	●			1 • PutzGrund - grund 2 • MultiStruktur Dekor - слой 1 3 • DecoLasur/ Metallocryl Interior/ Histolith AntikLasur - слой 2
Calcino Romantico	Копринен мат	●			1 • DecoGrund - grund 2 • Calcino Romantico - слой 1 3 • Calcino Romantico - слой 2
MultiStruktur Dekor	Мат	●			1 • PutzGrund - grund 2 • MultiStruktur Dekor - слой 1 3 • DecoLasur/ Metallocryl Interior/ Histolith AntikLasur - слой 2
DecoLasur Glänzend/Matt	Гланц / Мат	●		●	1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur - grund 2 • DecoLasur - слой 1
Diamonds Silber/Gold/Bronze	Блестящо сребро/ злато	●			Прилага се в комбинация Indeko-Plus, DecoLasur, Arte Velvet

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декоративен продукт

	Степен на блесък	Приложение на закрито	Приложение на открито	Компютърно оцветяване	Състав на слоя
Arte Noblissima	Металик	●		●	1 • WeissGrund / Amphibolin - grund / основно покритие 2 • Arte Noblissima - слой 1
Arte Fino	Металик	●		●	1 • WeissGrund - grund / основно покритие 2 • Arte Fino - слой 1
Metallocryl Interior	Гланц	●		●	1 • Putzgrund/DecoGrund/MultiStruktur - grund / основно покритие 2 • Amphibolin(същият нюанс) - слой 1 3 • Metallocryl Interior - слой 2 4 • Metallocryl Interior - слой 3
Rocca Decor	Мат	●	●		1 • Putzgrund- grund 2 • Histolith AnktikLasur слой 1 3 • PU 2K Sealer Satin/Gloss- слой 2 (по избор) 4 • DisboXan 450 - защитно покритие за вън и вътре
Microcement Decor	Мат	●		●	1 • Weissgrund - grund 2 • Microcement Decor (структуррайте) 3 • PU 2K Sealer Satin/Gloss -заштитен уплътнителен слой (по избор)
Metallo Art System	Металик	●			1 • Putzgrund - grund 2 • Multisrtuktur Decor - (структуррайте) 3 • Metallo Art Primer - адхезионен слой (лепило) 4 • Metallocryl Interior - декоративно метално фолио 5 • Metallocryl Interior - защищен запечатащ слой
Metallocryl Exterior	Металик		●	●	1 • Putzgrund/Streichputz - grund / основно покритие 2 • Amphibolin (същият нюанс) - слой 1 3 • Metallocryl Exterior - слой 2 4 • Metallocryl Exterior - слой 3
PU 2K Sealer Satin/Gloss	Мат/ Гланц	●		●	1 • Weissgrund/ Haftgrund EG - grund 2 • Декоративна мазилка по избор 3 • PU 2K Sealer Satin/Gloss -заштитен уплътнителен слой
CapaColl GK	-	●			Полага се като лепилен слой при лепене на тапетите Capaver
Capaver K Glasgewebe	Зависи от блесъка на крайния слой боя	●			1 • WeissGrund / DecoGrund - grund 2 • CapaColl GK - лепило 3 • Tapet Capaver K Glasgewebe (с изключение на AA модели) 4 • Интериорни бои от гамата на Caparol
Capaver Akkordvlies	Зависи от блесъка на крайния слой боя	●			1 • WeissGrund / DecoGrund - grund 2 • Capacoll GK - лепило 3 • Tapet Capaver Akkordvlies (с изключение на G45 SP и AA) 4 • Интериорни бои от гамата на Caparol

ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ

STUCCO ELEGANZA



ИНСТРУМЕНТ



Копринена дисперсионна шпакловка, с полугланцов и метален ефект.

- Възможност за разнообразно структуриране
- Компютърно тониране
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене

РАЗФАСОВКА

2,5L
35 m²/слой
1,5L
17 m²/слой

РАЗХОД

1m²
около 70 ml

ПЛЪТНОСТ

ρ
1-1.20 g/cm³

STUCCODECOR DI LUCE & STUCCODECOR WACHSDISPERSION



ИНСТРУМЕНТ



Дисперсионна мазилка, за създаване на интензивен лъскав външен вид. Създава впечатляващ ефект на дълбочина, подобен на този на естествения мрамор.

- Подчертан гланц с вакса WACHSDISPERSION
- Мраморен външен вид
- Устойчива на дезинфектанти на водна основа
- Компютърно тониране

РАЗФАСОВКА

5L
50 m²/слой
2,5L
25 m²/слой

РАЗХОД

1m²
около 100 ml

ПЛЪТНОСТ

ρ
1.45 g/cm³

STUCCO SATINATO



ИНСТРУМЕНТ



Матова шпакловка на дисперсионна основа за повърхности със сатениран вид. Stucco Satinato е продукт, който предлага множество възможности за индивидуална декорация на помещения.

- Лесно нанасяне
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Компютърно тониране дори и на интензивни цветове

РАЗФАСОВКА

2,5L
25 m²/слой

РАЗХОД

1m²
около 80-90 ml

ПЛЪТНОСТ

ρ
0,9-1 g/cm³

STUCCODECOR DI PERLA SILBER/ GOLD



ИНСТРУМЕНТ

Шпакловъчна смес с металически оттенък за индивидуално декоративно оформление на вътрешни стени и тавани.

- Лесно нанасяне
- Клас 2 Устойчивост на мокро триене
- Компютърно тониране

РАЗФАСОВКА

2.5L	1.25L
31 m ² /слой	15 m ² /слой

РАЗХОД

1m ²	около 80 ml
-----------------	-------------

ПЛЪТНОСТ

P	0,97 g/cm ³
---	------------------------

MULTISTRUKTUR FEIN / MITTEL / GROB



ИНСТРУМЕНТ

Готов за употреба продукт, с кварцови пълнители, за индивидуално декоративно оформяне на интериорни повърхности.

- Висока степен на белота и покривност
- Лека и гъвкава структура
- Компютърно тониране
- Удължено време за нанасяне на покритията (хидрофобни)

РАЗФАСОВКА

18Kg	16Kg	7Kg
23 m ² /слой GROB	23 m ² /слой FEIN	10 m ² /слой FEIN
21 m ² /слой MITTEL	9 m ² /слой MITTEL	8 m ² /слой GROB

РАЗХОД

1m ²	около 0,7Kg FEIN
	около 0,77Kg MITTEL
	около 0,8Kg GROB

ПЛЪТНОСТ

P	1-1,5 g/cm ³
---	-------------------------

MULTISTRUKTUR DEKOR



ИНСТРУМЕНТ

Декоративна, труктурна мазилка, подсилена с чисти целулозни влакна и добавка, предназначена да осигури еластичност и удължено време за декориране. Приложима в техники за моделиране или като междинен слой при реализирането на декоративни техники.

- E.L.F. продукт (без емисии и разтворители)
- Устойчива на мокро триене
- Хидрофобна
- Изключителна устойчивост на влага и стареене

РАЗФАСОВКА

25 Kg
16 m ² /слой

РАЗХОД


1m ²	около 1,6 kg
-----------------	--------------

ПЛЪТНОСТ

P	1.79 g/cm ³
---	------------------------

ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ

CALCINO ROMANTICO

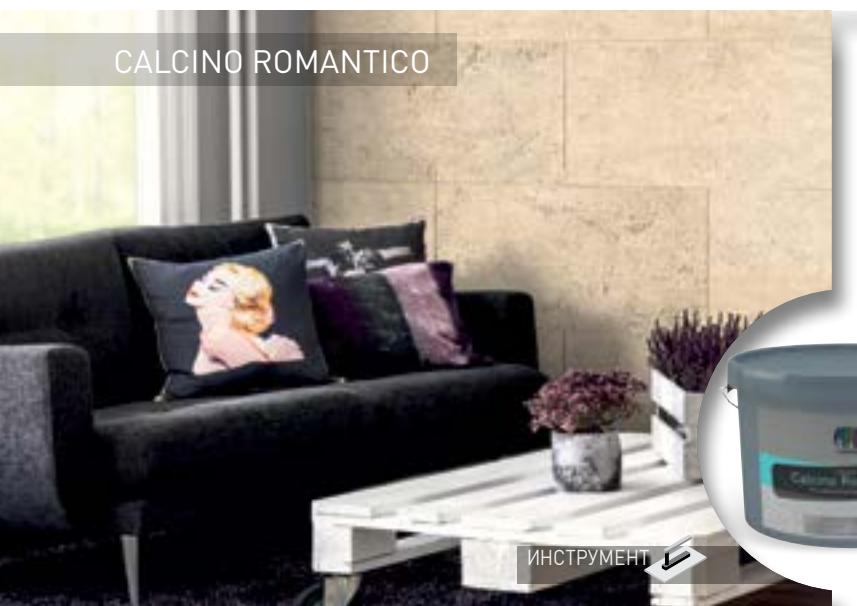

Варова декоративна мазилка, с огромни възможности за структуриране и създаване на разнообразни имитации: от естествен камък до повърхности, имитиращи бетон.

- Фина гранула
- Висок капацитет на абсорбция и дифузия
- От матово-копринен до матово-льскав външен вид
- Готова за нанасяне

РАЗФАСОВКА

15Kg

21 m²/слой

РАЗХОД

1m²


около 0.7 kg

ПЛЪТНОСТ

p

1.40 g/cm³

DECOLASUR GLÄNZEND / MATT

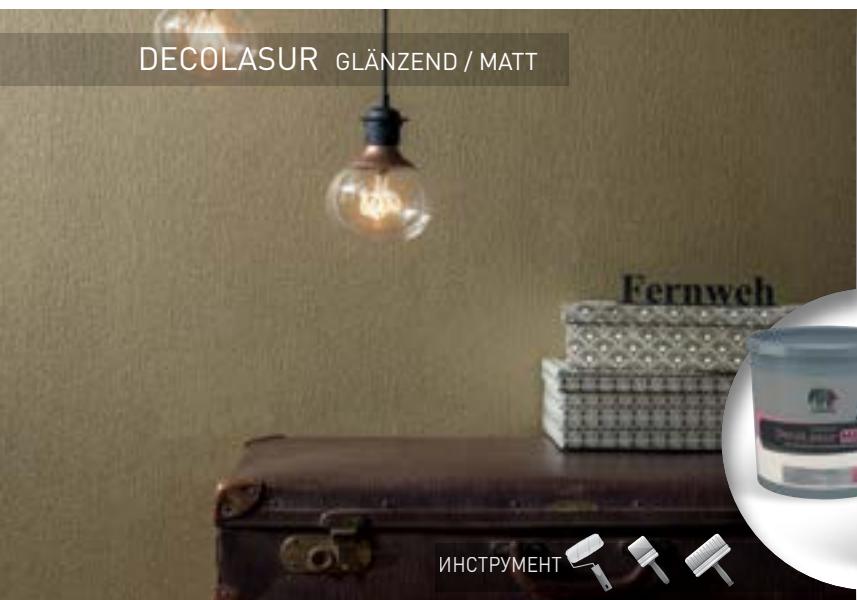

Гланцово/матово лазурно покритие, за декоративни интериорни повърхности. Може да се използва като декоративен слой върху MultiStruktur и Streichputz.

- Транспарентен
- Клас 1 Устойчивост на мокро трине (за Glänzend)
- Клас 2 Устойчивост на мокро трине (за Matt)
- Тиксотропен характер (не капе)
- Компютърно тониране

РАЗФАСОВКА

Glanzend
Matt

Glanzend
Matt

10L

5L

50 m²/слой

25 m²/слой

Glanzend
Matt

1,25L

2,5L

1,25L

12,5 m²/слой

6 m²/слой

Glanzend
Matt

1,25L

1m²

около 200 mL

РАЗХОД

p

1-1.1 g/cm³

DIAMONDS GOLD / SILBER/ BRONZE



Capadecor Diamonds е пигмент с гланцов ефект за вътрешна употреба. Предназначен за смесване с матови интериорни бои като Indeko-plus, PremiumColor или PremiumClean.

- Сухи пигменти за вътрешна употреба
- Блясъчът ефект дори и при матовите продукти
- Индивидуално дозиране на количеството (до макс. 3%)

РАЗФАСОВКА

75g

РАЗХОД

1m²

зависи от
добавеното
количество
материал

ARTE NOBLISSIMA



ИНСТРУМЕНТ

РАЗФАСОВКА

2,5L	1,25L
20 m ² /слой	10 m ² /слой


РАЗХОД

1m ²	около 120 ml
-----------------	--------------

ПЛЪТНОСТ

P	1.26 g/cm ³
---	------------------------

ARTE FINO

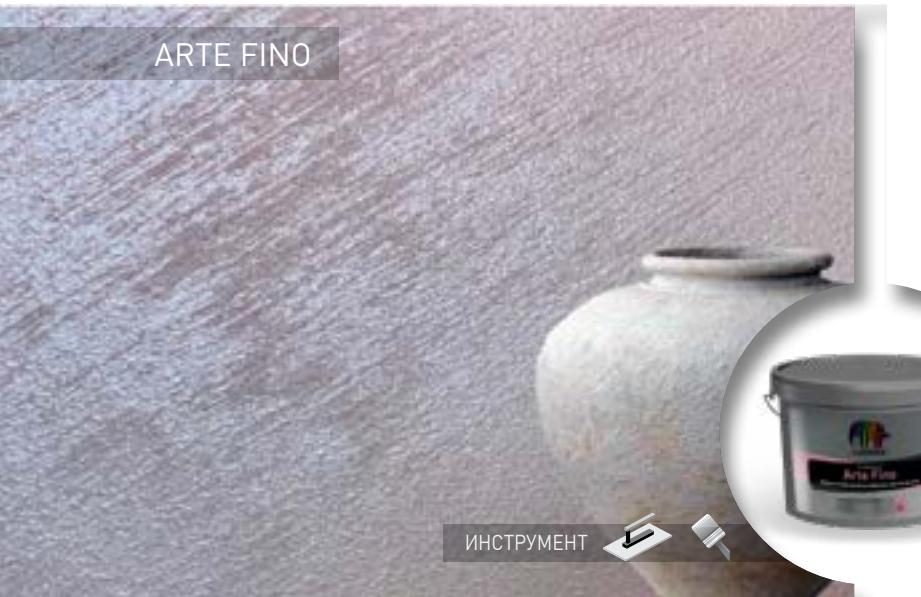

ИНСТРУМЕНТ

РАЗФАСОВКА

2,5 L	1,25 L
31 m ² /слой	15 m ² /слой

РАЗХОД

1m ²	около 80 ml
-----------------	-------------

ПЛЪТНОСТ

P	1.08 g/cm ³
---	------------------------

METALLOCRYL INTERIOR



ИНСТРУМЕНТ

Дисперсионна боя с метален ефект, за интериор. Идеална е за структурирани повърхности.

- Клас 1 Устойчивост на мокро трине
- Метален ефект
- Разреждане с вода
- Компютърно тониране
- Без емисии и без разтворители

РАЗФАСОВКА

10L	5L
100 m ² /слой	50 m ² /слой

РАЗХОД

2,5L	1,25L
25 m ² /слой	12.5 m ² /слой

ПЛЪТНОСТ

1m ²	около 100 ml
-----------------	--------------

1-1.5 g/cm³

ДЕКОРАТИВНИ МАЗИЛКИ

ROCCA DECOR



ИНСТРУМЕНТ

Декоративна мазилка на циментова основа, идеална както за вътрешни, така и за външни стени. Rocca Decor е идеалният основен слой за комбиниране с матови или ефектни лазурни покрития.

- Лесно нанасяне и разнообразно структуриране
- Висока устойчивост на влажност и стареене
- Може да се нанася с дебелини надвишаващи дори 5cm, без напукване

РАЗФАСОВКА

20 Kg

2 m²/слой

РАЗХОД

1m²

около 10 Kg

ПЛЪТНОСТ

p

1.40 g/cm³

MICROCEMENT DECOR



ИНСТРУМЕНТ

Декоративна мазилка, специално създадена за интериорно приложение. Microcement Decor се откроява със своята простота и дълбочина на дизайна, имитиращ перфектно бетонни повърхности.

- Лесно нанасяне и структуриране
- Може да се оцветява в специфични за бетона цветове
- Висока устойчивост във времето

РАЗФАСОВКА

5 Kg

8 m²/слой

РАЗХОД

1m²

около 600g

ПЛЪТНОСТ

p

1.1-1.2 g/cm³

PU-2K Sealer SATIN/GLOSS



ИНСТРУМЕНТ

PU-2K Sealer Satin/ Gloss е двукомпонентно полиуретаново покритие за душ зоната. Предпазва декоративните повърхностите от проникване на вода и влага.

- Предлага се мат и гланц
- Паропропусклив
- Устойчив на алкални вещества и соли
- Лесен за нанасяне

РАЗФАСОВКА

1kg
(A+B)

РАЗХОД

1m²

около 70g

ПЛЪТНОСТ

прибл. 1,1 g/cm³ (A);
прибл. 1,0 g/cm³ (B)

METALLO ART SYSTEM



ИНСТРУМЕНТ



РАЗФАСОВКА

0,9L	9m ²	0,9L
15m ²	9m ²	9m ²

РАЗХОД

1m ²	9 m ² / система [1 слой упълтнител]
-----------------	---

ПЛЪТНОСТ

P	1 g/cm ³ [грунд] 1,1 g/cm ³ [упълтнител]
---	---

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

За успешното прилагане на декоративна техника, дори много лесна като Metallo Art System, препоръчваме внимателно

да прочетете техническата информация, свързана с всеки продукт от системата, и да я следвате.



ТАПЕТИ

CAPACOLL GK



ИНСТРУМЕНТ

Лепило на дисперсионна основа, готово за нанасяне, подходящо за лепене на тапети Capaver с фибростъкло и тапети AkkordVlies върху вътрешни стени.

- Висока първоначална адхезия
- Дълго отворено време за работа
- Нисък разход
- Клас реакция на огън B1 и A2 реакция на огън по DIN 4102, в комбинация с тапети Capaver Glasgewebe и Vlies и заедно с бои Caparol

РАЗФАСОВКА

16Kg
71 m²/слой
5Kg
22 m²/слой

РАЗХОД

около 225 ml
1m²

ПЛЪТНОСТ

1.1 g/cm³
P

CAPAVER K GLASGEWEBE



ИНСТРУМЕНТ

Минерални тапети от фибростъкло, със структурирана повърхност, за декориране на интериори в помещения с интензивен трафик.

- Хомогенна оптична структура
- Висока устойчивост на влага
- Стабилен размер, не се надува
- Не гние
- Укрепва фините пукнатини



РАЗФАСОВКА

Ролка 50 x 1 m – модел 1xxx K
Ролка 25 x 1 m – модел 2xxx K
Ролка 25 x 1 m – модел 3xxx K

РАЗХОД

1m²
1 линеен метър

CAPAVER AKKORDVLIES



ИНСТРУМЕНТ

Тапети, импрегнирани със специален слой, предназначени за армироване на повърхности и покриване на фини пукнатини по вътрешни стени. Гамата AkkordVlies не е декоративна и се предлага в 2 варианта на материал: фибростъкло (G) и целулоза-полиестер (K).

- Не предизвиква дразнене на кожата
- Не набъбва, не гние
- Стабилни размери
- Устойчив на влага; не мухлясва
- При ремонт може боядисва директно
- Укрепва фините пукнатини



РАЗФАСОВКА

Ролка 50 x 0,75 m
Ролка 50 x 1 m
Ролка 25 x 1 m
Ролка 25 x 0,75 m

РАЗХОД

0,75m²
1m²
1 линеен метър



Divina Rocca Decor

Декоративна мазилка, за върешно и външно приложение, приложима в много дебели слоеве, до 10 см, без напукване. Висококачественото съдържание на цимент придава на този продукт забележителна механична устойчивост и дълготрайност във времето. Лесното нанасяне и гъвкавостта при структуриране, позволяват създаване на повърхности с характерния вид на скалите.







ПЕРФЕКТНИЯТ РЕЗУЛТАТ ЗАПОЧВА С ИЗБОР НА ПРАВИЛНИЯ ГРУНД!

- Правилното определяне и подготовка на основата е от решаващо значение – неправилният избор на този етап от работата, ще има трайно въздействие върху качеството на финишните покрития.
- Caparol разполага с богата гама от грундове, подходящи за всяка специфична основа.

ГРУНДОВЕ

ГАМА ГРУНДОВЕ CAPAROL

ТРАНСПАРЕНТНИ ГРУНДОВЕ

ГРУНД БОИ

Асортимент	Характеристики				
	Приложение	Консолидация	Проникване	Адхезия	
Водоразредим					
OptiSilan TiefGrund	вътре/ вън	+++	+++	-	
Sylitol® RapidGrund 111	вътре/ вън	++	++	-	
CapaSol RapidGrund	вътре/ вън	++	++	-	
CapaSol Konzentrat	вътре/ вън	++	++	-	
TiefGrund	вътре/ вън	++	++	-	
Grundier Konzentrat	вътре/ вън	++	++	-	
Rollgrund Rapid	вътре/ вън	++	+	-	
CapaPlex	вътре/ вън	+	+	-	
FungiGrund	вътре/ вън	+	++	-	
С разтворител					
Dupa-Putzfestiger	вътре/ вън	+++	+++	-	
TiefGrund TB	вътре/ вън	++	++	-	
Водоразредим					
CapaGrund Universal	вътре/ вън	о	о	+++	
CapaGrund Universal-W	вън	о	о	+++	
HaftGrund EG	вътре/ вън	о	о	++	
Minera Universal	вътре/ вън	о	о	++	
FibroSil	вън	о	о	++	
PutzGrund	вътре/ вън	о	о	++	
WeissGrund	вътре/ вън	о	о	++	
Project Primer	вътре	о	о	+	
С разтворител					
Dupa-Haftgrund	вътре/ вън	о	о	+++	

+++ много добре ++ добре + достатъчно о по-малко подходящо - неподходящ

		Поддържащ слой			
Хидрофобност	Разреждане	С намалена абсорбция	Абсорбиращ	Песъчлив	Много тебеширен
	с вода				
++	-	-	++	++	o
o	1:1	-	++	++	o
o	1:2	-	++	++	o
o	1:5	-	++	+	o
o	1:4	-	++	+	o
o	1:8	-	++	+	o
o	-	-	++	+	o
+	1:4	-	+	o	o
o	-	-	++	+	o
++	10 %*	-	++	+++	+++
+	20 %**	-	++	++	++
		с вода			
+	3 %	++	+	-	-
+	3 %	++	+	-	-
+	5 %	++	+	-	-
+	10 %	+	+	-	-
+	5 %	+	+	-	-
o	10 %	+	-	-	-
-	5 %	+	+	-	-
-	3 %	+	+	-	-
+	10 %***	++	++	-	-

*с AF-Verdünner. **със заместител на терпентина. ***с Dupa-Putzfestiger.

Препоръчителен grund в зависимост от основата

	CapaGrund Universal	CapaGrund Universal-W	CapaPlex	Dupa-HaftGrund	Dupa-Putzfestiger	FibroSil	FungiGrund	Grundier
Бетон	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Дисперсионна боя	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Стара фасадна боя	♦♦	♦♦♦		♦♦		♦♦♦		
Гипскартон	♦		♦	♦	♦		♦	♦
Гипсови мазилки P IV	♦		♦	♦	♦		♦	♦
Стъкло и керамика*				♦				
ПДЧ**	♦	♦		♦	♦			
PVC				♦♦				
Тухла/стълбове вар с пясък	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Мазилки върху основа от цимент и вар	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Мазилки върху синтетични смоли	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Пластмасови повърхности*	♦♦	♦♦♦		♦♦				
Глина**	♦			♦♦	♦		♦	♦
Бои на лепилна основа***				♦	♦			
MDF (интериор)**	♦			♦	♦			
Естествен камък	♦				♦		♦♦	
Цветни метали				♦				
Блажни бои и лакове	♦♦♦	♦♦♦		♦♦				
ВСА	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦		♦♦	♦♦
Бои от силиконови смоли	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Силикатни бои	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Силикатни мазилки	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Шперплат ***	♦♦	♦♦♦		♦♦	♦♦	♦♦♦		
Бетон	♦♦	♦♦♦		♦♦	♦♦	♦♦♦		
ТИС с полистирен	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Циментови мазилки PIII	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Тухлена зидария**	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦
Фиброцимент*	♦♦	♦♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦	♦♦

* интериор * интериор и екстериор * екстериор

*направете тест

^{**}Прониква в компонент

*** отстранете пепилото

ТРАНСПАРЕНТИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>OptiSilan TiefGrund Грунд на силиконова основа, с висока проникваща способност, за интериор и екстериор</p> <p>За песъчливи, силно абсорбиращи и поръзозни повърхности. Използвайте преди нанасяне на дисперсионни, силиконови и полимерни бои.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Придава хидрофобен характер • Дълбоко проникващ • Заздравява повърхността, върху която се нанася 	FT: 663 	 10L 70 m ² 2,5L 16 m ²	 150-250 ml
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ
			Транспарентно зелено
	СТЕПЕН НА ГЛАНЦ		ПЛЪТНОСТ
		-	1.0 g/cm ³



СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Полисилоксан-хидрозол е иновативно свързващо вещество, благодарение на което грундът може да проникне и хидрофобизира основата, така както обикновеният акрилен или силиконов грунд не може. Благодарение на хиbridното свързващо вещество, OptiSilan TiefGrund се счита за универсален грунд, който може да се използва както за силиконови, така и за акрилни бои. Те се нуждаят от подготовка на поддържащия слой с най-високо качество и OptiSilan TiefGrund е правилният грунд за това.



 <p>Grundier Konzentrat Концентриран, водоразредим, непигментиран, за вътре и вън</p> <p>Акрилен грунд с концентрирана формула, разрежда се до 1:8 с вода. За порести, силно или неравномерно попиващи основи, които се покриват с дисперсионни бои.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Много икономичен • Добър разход • За интериор и екстериор 	FT: R11	 10L 600 m ² 1L 60 m ²	 50-200 ml
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ
			Транспарентен
	СТЕПЕН НА ГЛАНЦ		ПЛЪТНОСТ
		-	1.02 g/cm ³

 <p>TiefGrund Акрилен грунд с висока проникваща способност, за интериор и екстериор</p> <p>За интериорни и екстериорни бои, разрежда се до 1:4 с вода, прозрачен, екологичен.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лесен за нанасяне • Изравнява абсорбционния капацитет на основата • Икономичен 	FT: R10	 10L 250 m ² 2,5L 60 m ² 1L 25 m ²	 50-200 ml
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ
			Транспарентен
	СТЕПЕН НА ГЛАНЦ		ПЛЪТНОСТ
		-	1.02 g/cm ³


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Rollgrund Rapid дълбокопроникващ, тиксотропен, оптимизиран за нанасяне с валяк</p>	<p>FT: R16</p> <p></p>	 15L 100 m ²  9L 60 m ²  2,5L 17 m ²  1 m ² около 150 ml	<p>ИНСТРУМЕНТ</p>  <p>ЦВЯТ</p>
<p>Предназначен за изравняване на вътрешни твърди повърхности, които са силно или неравномерно абсорбиращи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добро отворено време за работа • Лесно, хомогенно и чисто нанасяне • Тиксотропен, не капе 			<p>Транспарентен</p>
			<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>—</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1.0 g/cm³</p>



Могат ли да се нанасят прозрачни грундове с валяк?

След като стените са шпакловани е препоръчително да се нанесе грунд, преди последващите покрития. По този начин подобрявате адхезията, попивателната способност на повърхността и спомагате равномерното съхнене на боята. Това от своя страна е предпоставка за перфектен краен резултат.

За съжаление правилата не винаги се спазват и се получават проблеми като: боята става на петна, следи от четка, капки от грунда, които са изсъхнали неравномерно и в последствие покритието не може да прилепне добре. Saarol е първият производител разработил серията транспарентни тиксотропни грундове. Нанасят се с валяк и с тях ще избегнете проблеми като следите от валяци и капките при грундиранието.

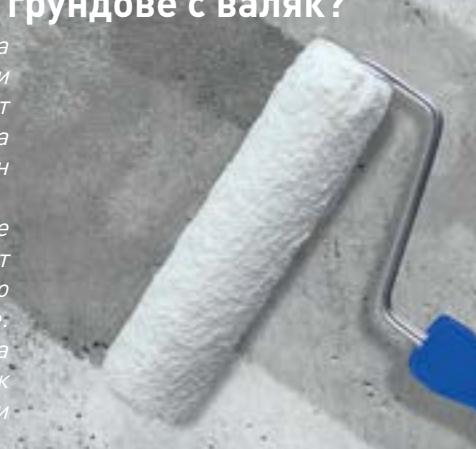



 <p>CapaPlex Специален водоразредим грунд за бои на лепилна основа, за интериор и екстериор</p>	<p>FT: 656</p>	 10L 80 m ²  5L 40 m ²  1 m ² 50-200 ml	<p>ИНСТРУМЕНТ</p>  <p>ЦВЯТ</p>
<p>Грунд на дисперсионна основа, безцветен, разрежда се с вода, за изравняване на твърди повърхности, които са силно или неравномерно попиващи. Специално предназначен за ВСА повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Защитно покритие за тапетите • Подобрява адхезията на последващите слоеве • Високо съдържание на свързващо вещество 	<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>—</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1.1 g/cm³</p>		
 <p>FungiGrund За грундиране на засегнати от мухъл повърхности или скло- нни към появя на мухъл и водорасли</p>	<p>FT: 656</p>	 10L 65 m ²  4L 26 m ²  2,5L 16 m ²  1 m ² 150-200 ml	<p>ИНСТРУМЕНТ</p>  <p>ЦВЯТ</p>
<p>Предназначен за грундиране на порести/абсорбиращи основи. За помещения с повишена влажност.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дълбокопроникващ • С фунгицидни свойства, против образуване на мухъл • Много добра дифузионна способност 	<p>СТЕПЕН НА ГЛАНЦ</p> <p>—</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1.0 g/cm³</p>		<p>Транспарентен</p>

ТРАНСПАРЕНТИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Sylitol® RapidGrund 111 Тиксотропен минерален грунд, оптимизиран за нанасяне с валяк, за силикатни бои</p> <p>Грунд за минерални повърхности, силно или неравномерно абсорбиращи. Може да се използва и за разреждане на мазилки и силикатни дисперсияни бои.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дълбокопроникващ грунд, с укрепващ ефект • Тиксотропен, нанася се с валяк без капки • Чисто и безопасно приложение 	<p>FT: 201</p> <p></p>	<p>10L 80 m²</p> <p>2,5L 20 m²</p>	<p>1m² 100-200 ml</p>	
		ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ	Транспарентен
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ	1.1 g/cm ³



ПИГМЕНТИРАНИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ				
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД			
 <p>CapaGrund Universal Специален бял грунд с висока паропропускливост, за интериор и екстериор</p>	FT: 657 	 12.5L 80 m ² 5L 30 m ²	 1 m ² 150-200 ml			
<p>Грунд за дисперсионни, силиконови и силикатни бои, приложим върху нови минерални повърхности или върху стари мазилки на основата на синтетични смоли, както и топлоизолационни системи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бариера за избиване на соли • Ускорена адхезия върху повърхности с ниска абсорбция • Лесно нанасяне 		ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ			
 <p>СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА</p> <p>Новите мазилки/шпакловки могат да бъдат боядисани след като са добре изсъхнали; обикновено 3-4 седмици при температура от прибл. 20°C и относителна влажност на въздуха 65%. Ако това време за съхнене не се спази, върху боядисаните фасади може да се появят петна: ефлоресценция на калцийев хидроксид.</p> <p>Чрез нанасяне на допълнителен слой CapaGrund Universal, рисъкът от тези ефлоресценции се намалява; при алкални мазилки от PII или PIII групи, така че да могат да бъдат боядисани след само 7 дни изчакване.</p>		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ			
 <p>PutzGrund Специален водоразредим грунд, с повищена адхезия, предназначен за нанасяне върху носещи минерални повърхности</p>		FT: R13 	 25Kg 110 m ² 7Kg 30 m ²	 1 m ² 200-250 g	ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
<p>Пигментиран грунд с мраморен пясък, предназначен за грундирание на носещи минерални повърхности, вътрешни и външни, като подготовка на повърхността преди полагане на декоративни мазилки Caparol.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Компонент от топлоизолационни системи Capatect • За завършване със структурни мазилки • За декоративни техники 		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ			
 <p>Minera Universal Минерален грунд, подсилен със силиконова смола, съдържащ кварц, с висока паропропускливост и с капацитет за запълване</p>		FT: 202 	 22Kg 50 m ² 8Kg 20 m ²	 1 m ² 400-500 g	ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
<p>Оптически изравнява неравномерно структурирани минерални мазилки и запълва/покрива фини пукнатини в мазилки. Прилага се като грунд, междудинен слой и краен слой.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Структурира се • Висока паропропускливост • Със силафикационен ефект за силикатни дисперсионни бои, които могат да се нанасят впоследствие 		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ			
		 1 m ² 150-200 ml	 1 m ² 150-200 ml	ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ	
		Бял + ColorExpress	Бял + ColorExpress	СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ	
		 1 m ² 150-200 ml	 1 m ² 150-200 ml	СТЕПЕН НА ГЛАНЦ	ПЛЪТНОСТ	
		 1 m ² 150-200 ml	 1 m ² 150-200 ml	MAT	1.6 g/cm ³	

ПИГМЕНТИРАНИ, ВОДОРАЗРЕДИМИ ГРУНДОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>HaftGrund EG Грунд с много добра адхезия, реминерализиращ, за дисперсионни, силикатни и силиконови бои, приложим</p> <p>Пигментиран грунд за гладки, слабо абсорбиращи повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> За интериор и екстериор Добра адхезия и при гипсови мазилки Дълго отворено работно време 	FT: R12  	 12,5L 70 m ²  5L 30 m ²  2,5L 15 m ²  1m ² 150-200 ml	ИНСТРУМЕНТ  ЦВЯТ Бял + ColorExpress
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ МАТ	ПЛЪТНОСТ 1.53 g/cm ³
 <p>Caparol WeissGrund Пигментиран адхезионен грунд, за дисперсионни бои, за интериор и екстериор</p> <p>Изравнява абсорбационния капацитет и подобрява адхезията на боите върху гладки и слабо абсорбиращи повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> Готов за нанасяне С много добра адхезия Добра покривност 	FT: R12  	 15L 125 m ²  5L 34 m ²  2,5L 17 m ²  1m ² около 120 ml	ИНСТРУМЕНТ  ЦВЯТ Бял + ColorExpress
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ МАТ	ПЛЪТНОСТ 1.47 g/cm ³

Какво е GrundierSystem?

Някои интензивни цветове имат по-ниска покривност. Бои в нюанси на червено, оранжево, жълто и др. изискват нанасяне на няколко слоя боя – потенциален източник на проблеми с финишното покритие. Именно поради тази причина Caparol разработи GrundierSystem, предлагаща възможност за оцветяване на грундове в подходящи, специално подбрани нюанси, налични в компютърната система за тониране ColorExpress. Използвайки цветния грунд в тези нюанси, цветните бои имат адекватно покритие чрез нанасяне само на два слоя боя.



 <p>AquaSperrgrund fein Изолационен грунд за интериор, водоразредим, с много добра адхезия</p> <p>Изолационен грунд срещу петна от никотин, вода, сажди и мазнини преди завършване с водоразтворими бои.</p> <ul style="list-style-type: none"> Със силен изолационен ефект благодарение на катионната технология Слаба миризма Много добра дифузионна способност 	FT: 384 	 12,5L 125 м²/слой  5L 50 м²/слой  1m ² 90-110 ml/слой	ИНСТРУМЕНТИ  ЦВЕТОВЕ Бял
		СТЕПЕН НА ГЛАНЦ МАТ	ПЛЪТНОСТ 1,4 g/cm ³

ГРУНДОВЕ НА БАЗАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Dupa-Putzfestiger Без аромати, прозрачен, дълбокопроникващ grund на базата на разтворители за вътрешна и външна употреба</p> <p>За порести и песъчливи повърхности от мазилка и бетон, както и за повърхности, от които механично са отстранени стари слоеве боя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Без ароматни вещества • Консолидира тебеширени и песъчливи повърхности • За топлоизолационни системи и мазилки, съдържащи полистирен 	FT: 669	 45 m ²  150-300 ml	ИНСТРУМЕНТ  Транспарентен
 <p>TiefGrund TB Прозрачен, дълбокопроникващ grund на базата на разтворители, за вътрешна и външна употреба</p> <p>Специално предназначен за гипсови повърхности. За grundиране и укрепване на стари мазилки с песъчливи, брашнести и тебеширени повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Висок капацитет на проникване • Укрепва опорния слой • Бързо съхнене 	FT: 202	 45 m ²  150-300 ml	ИНСТРУМЕНТ  Транспарентен
 <p>Dupa-HaftGrund Без аромат, пигментиран grund на основата на разтворители за вътрешна и външна употреба.</p> <p>Предназначен за укрепване на външни повърхности, покрити със стари тебеширени, но издръжливи бои, както и за всички повърхности, които ще бъдат финиширани с Duparol боя.</p> <ul style="list-style-type: none"> • За силно абсорбиращи повърхности • Предназначен и за строителни материали, съдържащи полистирен 	FT: 735	 50 m ²  180-220 ml	ИНСТРУМЕНТ  Бял
			СТЕПЕН НА ГЛАНЦ МАТ
			ПЛЪТНОСТ 1.2 g/cm ³

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Песъчливи, тебеширени, много меки повърхности (мазилка) трябва да се консолидират преди завършване. Това може да се постигне с grundове на базата на разтворители. Grundовете на базата на разтворители Saaparol са неароматизирани, което означава, че нямат много силна миризма. Използването им на закрито обаче е ограничено, като е забранено в зони, където се приготвя или съхранява храна. Във всеки случай е важно да информирате клиента преди започване на работа за необходимостта от използване на тези продукти в конкретни случаи, по отношение на специфичната миризма на разтворителя и неговата устойчивост за малко по-дълъг период от този на продуктите на водна основа.








ЛАКОВЕ И ЛАЗУРНИ ПОКРИТИЯ ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ!


- Независимо дали работите върху интериор или екстериор, дърво, метал или PVC, предизвикателствата са много и сложни.
- Caparol ви идва на помощ с асортимент от лакове и лазурни покрития, адаптиранi към всяка отделна ситуация.
- Богата цветове гама.
- Ефективни продукти с висока устойчивост на износване и атмосферни влияния.

ЛАКОВЕ И ЛАЗУРНИ БОИ

**Съвършенството е нашата страсть!
Като партньори на нашите клиенти,
ниеискаме те да постигат идеални
результати всеки път.
Затова препоръчваме продукти с:**

- Намалена миризма на интериорните продукти;
- Бързо съхнене и отлична покривност върху всички видове основи;
- Висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи;
- Степен на гланц от мат до супер-гланц;
- Богата палитра от цветове;

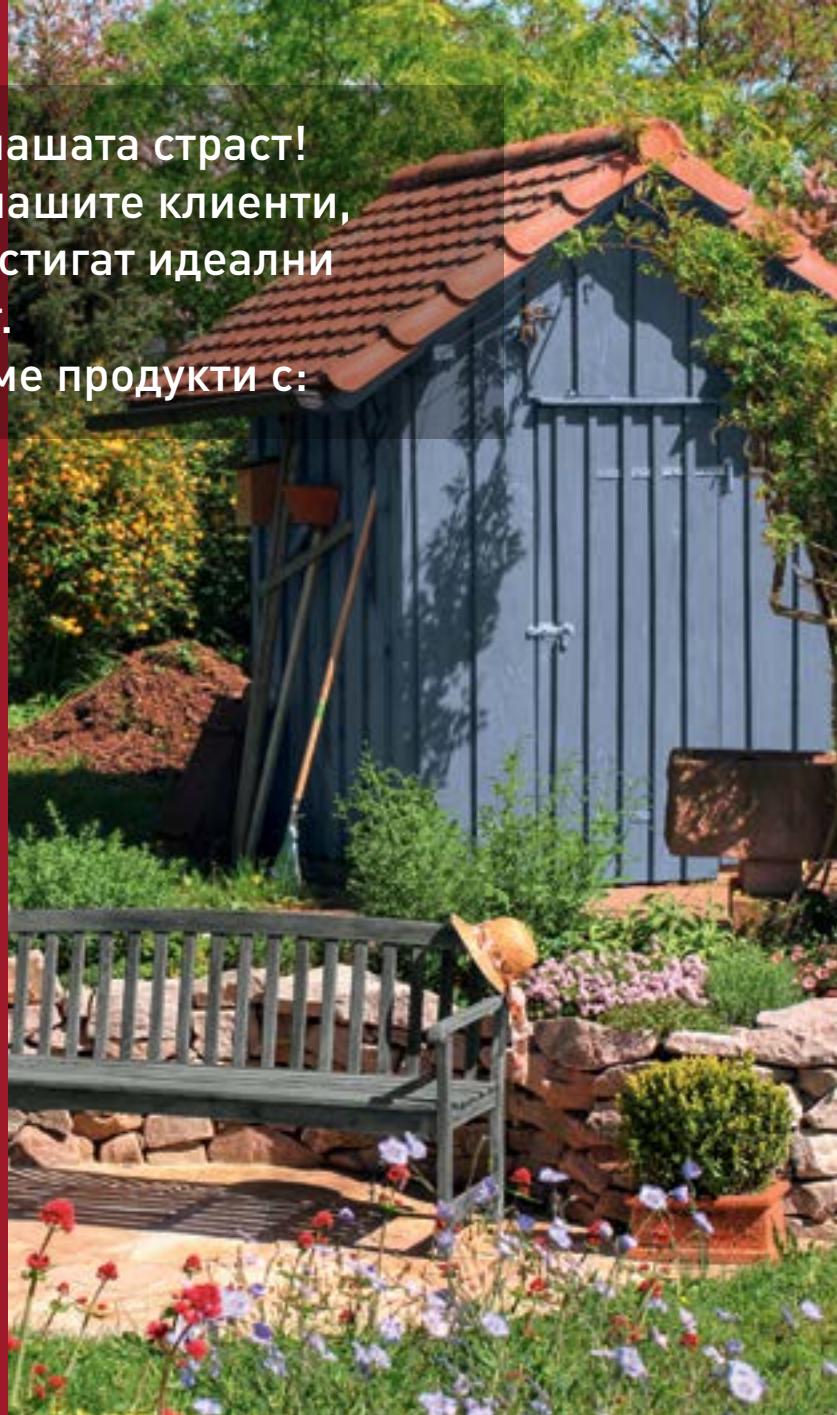


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 Capalac AllGrund Пигментиран грунд от синтетична смола с антикорозионни активни пигменти.	FT: 010	 2.5L 0.75L 20 m ² 6 m ²	 1m ² около 135 ml	
		ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ	
			Бял	
		PРИЛОЖЕНИЕ	ПЛЪТНОСТ	
			1,3 g/cm ³	




Бързосъхнеш адхезивен грунд и пълна антикорозионна защита върху железни и стоманени основи, както и универсален грунд върху алуминий, цинк, PVC-Dur, дърво, мед.

- Добро сцепление върху разнообразни основи
- Антикорозионно покритие върху желязо и стомана
- Бързо съхнене
- Добра устойчивост на атмосферни влияния

БЕЛИ И ЦВЕТНИ АКРИЛНИ ГРУНДОВЕ И ЛАКОВЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ		СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Capacryl Haftprimer Пигментиран грунд на база акрилна дисперсия. Тониране в компютърнизирана система ColorExpress</p> <p>Адхезивен грунд за стари покрития, дърво, цинк, твърд PVC, алуминий, мед и други критични опори. Може да се нанася с акрилни и алкидни лакове.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бързо съхнене • Поддава се на шлайфанд • Може да се прилага върху детски играчки • На акрилна основа 		<p>FT: 960</p> 	 10L 80 m ²  2,5L 20 m ²  0,75L 6 m ²	 1 m ² около 120 ml
			ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
				Бял + 
			ПРИЛОЖЕНИЕ	ПЛЪТНОСТ
				1,5 g/cm ³
 <p>Capacryl Holz-IsoGrund Бял пигментиран грунд на базата на епоксидна дисперсия. Препоръчва се за довършване на тъмно дърво</p> <p>Уплътнителен грунд за дърво и дървени елементи, с високо съдържание на оцветители. Използва се преди акрилни лакове или боя Capadur Wetterschutzfarbe NQG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Екологичен • Може да се прилага върху детски играчки • С дифузионен капацитет • Изолира оцветяващите вещества от дървото 		<p>FT: 961</p> 	 10L 80 m ²  2,5L 20 m ²  0,75L 6 m ²	 1 m ² около 120 ml
			ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
				Бял
			ПРИЛОЖЕНИЕ	ПЛЪТНОСТ
				1,3 g/cm ³
 <p>Capacryl PU-Satin/Gloss Бели и цветни лакове на основата на полиуретаново-акрилна дисперсия. Мат и Гланц</p> <p>Премиум лакове за междинни и финишни покрития върху дърво, метални и PVC основи; за интериор и екстериор</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на битови почистващи препарати • Може да се прилага върху детски играчки • Сухите завършващи слоеве не залепват един за друг • Екологичен, без мирис 		<p>FT: 052</p> 	 10L 100 m ²  2,5L 25 m ²  0,75L 7,5 m ²	 1 m ² около 100 ml
			ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
				Бял + 
			ПРИЛОЖЕНИЕ	ПЛЪТНОСТ
				1,3 g/cm ³
 <p>Capacryl PU-Matt Бял/ цветен лак за финиш с благороден ефект в интериора. На основата на полиуретаново-акрилна дисперсия</p> <p>Премиум лак за междинни и финишни покрития върху дърво, метални и PVC основи; само за интериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на битови почистващи препарати • Може да се прилага върху детски играчки • Сухите завършващи слоеве не залепват един за друг • Екологичен, без мирис, не покълтява 		<p>FT: 963</p> 	 2,5L 25 m ²  0,75L 7,5 m ²	 1 m ² около 100 ml
			ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
				Бял + 
			ПРИЛОЖЕНИЕ	ПЛЪТНОСТ
				1,3 g/cm ³

ЛАКОВЕ И БОИ ЗА ДЪРВО

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Capadur DecorLasur Екологичен лак за вътрешна и външна обработка на дърво. Широка цветова палитра. На основата на полиуретаново-акрилна дисперсия</p> <p>Акрилен лак за декорация и защита на дърво на закрито и на открито. Полупрозрачен довършителен продукт с възможност за компютърно тониране.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Богата гама от цветове • Може да се прилага върху детски играчки • Екологичен 	<p>FT: 187</p> <p></p>		 <p>1m² около 100 ml</p>	
 <p>Capadur Parkett und Siegelack Прозрачен копринен/супергланцов запечатващ лак за вътрешни дървени основи. Продукт на полиуретан-акрилна основа. Без миризма</p> <p>Специален прозрачен лак за паркет. Препоръчва се и за запечатване на покрити с лак повърхности. За интериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Износостойчивост • Устойчив на битови почистващи препарати • Еластичен 	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> <p></p>	<p>ЦВЯТ</p> <p>Стандартни нюанси + </p>		
 <p>Caparol AquaLasur+ Акрилно лазурно защитно покритие за външно приложение. С висока импрегнираща способност, не ексфолира</p> <p>Лак с иновативна, екологична формула за защита на дървени елементи. За екстериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лесно нанасяне, без миризма • Бързо съхнене • Не ексфолира • Висока атмосферна и UV защита 	<p>ПРИЛОЖЕНИЕ</p> <p></p>	<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,05 g/cm³</p>		
	 <p>1m² около 125 ml</p>			
	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> <p></p>	<p>ЦВЯТ</p> <p>Безцветен</p>		
	<p>ПРИЛОЖЕНИЕ</p> <p></p>	<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,0 g/cm³</p>		
	 <p>1m² около 100 ml</p>			
	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> <p></p>	<p>ЦВЯТ</p> <p>13 стандартни</p>		
	<p>ПРИЛОЖЕНИЕ</p> <p></p>	<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,0 g/cm³</p>		

Дървото е естествен материал с уникални характеристики. Дори от един и същ ствол, няма два напълно еднакви елемента. Това разнообразие от дървесина отваря големи възможности за приложение, защита и довършителни работи. От особено значение е подготовката на дървената основа преди същинското довършване. Гамата лакове и лазурни покрития Caparol предлага решения, подходящи за всяка конкретна ситуация.



ЛАКОВЕ И БОИ ЗА ДЪРВО

Доскоро сивите тонове, имитиращи цвета на естествено състареното дърво, бяха трудни за възпроизвеждане. Това вече не е така, тъй като нашите лакове със специални пигменти – Capadur Greywood – успяват да възпроизведат естествената сива патина по равномерен и благороден начин. Изисканият завършващ слой в метални тонове може да се получи в шест нюанса на сивото. Оставете се да бъдете очаровани от прекрасните цветови тонове, вдъхновени от природата!



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
	Capadur GreyWood* Външен лак за дърво. Специални цветове в нюанси на сивото	FT: 022 	 55 m ²  8.5 m ²  около 90 ml
		ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
			Стандартни нюанси + 
		ПРИЛОЖЕНИЕ	ПЛЪТНОСТ
			1,0 g/cm ³

Лак на базата на акрилна дисперсия, със защитен филм. Проектиран със специална формула за пигментация, предназначена да имитира естествения сив цвят на дървото.

- Отлична UV защита



ЗАЩИТА ОТ РЪЖДА

Защита от корозия от AVENARIUSAGRO: Компетентността ни осигурява сигурност!

Десетилетия опит в областта на системите за защита от корозия, безброй реализирани обекти и най-високите технически характеристики, превърнаха нашия партньор Avenarius Agro в австрийския лидер на пазара в сектора за защита от корозия за индустриални зони.

Партньор, на когото можете да се разчита!

Продуктите на Avenarius Agro гарантират дълготрайна устойчивост в широк спектър от приложения, като метални фасади и покриви, мостове, метални конструкции в хидравличната област, стълбове за високо напрежение, промишлени инсталации, стоманени конструкции, стоманени резервоари и индустриална защита от корозия.

МЕТАЛНИ ФАСАДИ, ХАЛЕТА, ПОКРИВИ, КОНСТРУКЦИИ


ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Agrosit Primer 40 MAST Грунд за антикорозионна защита.</p> <p>Еднокомпонентен продукт на базата на алкидни смоли и синтетично свързващо вещество с антикорозионни пигменти. Грунд за метални конструкции, покриви от ламарина, халета и др. Особено препоръчителен като обновяващо покритие върху стари покрития.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лесно нанасяне • Препоръчва се за защита на стоманени и поцинковани стоманени повърхности • Устойчив на дъжд и роса скоро след нанасяне, както и на конденз 	<p>FT: -</p> <p>27Kg 190 m²</p> <p>1m² около 140 g за дебелина на сухия филм (DFT) 40 μm</p>	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> 	<p>ЦВЯТ</p> <p>Сив</p>	
<p>КАЖЕТЕ СБОГОМ НА РЪЖДАТА</p>		<p>РАЗРЕДИТЕЛ Verdunnung 149</p> <p>ПЛЪТНОСТ около 1,4 kg/l</p>		
 <p>Agrosit MG 40 Антикорозионно покритие</p> <p>Еднокомпонентен антикорозионен продукт, на базата на алкидни смоли и синтетично свързващо вещество. Препоръчва се за защита на метални конструкции или поцинковани основи на халета, метални фасади, покриви и др. Препоръчва се като обновяващ слой върху стари покрития.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лесно нанасяне • Висока стабилност на цвета, не се напуква и е лесен за реновиране 	<p>FT: 963</p> <p>22Kg 157 m²</p> <p>1m² около 140 g за дебелина на сухия филм (DFT) 40 μm</p>	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> 	<p>ЦВЯТ</p> <p>RAL и NCS нюанси</p>	

Еднокомпонентен антикорозионен продукт, на базата на алкидни смоли и синтетично свързващо вещество. Препоръчва се за защита на метални конструкции или поцинковани основи на халета, метални фасади, покриви и др. Препоръчва се като обновяващ слой върху стари покрития.

- Лесно нанасяне
- Висока стабилност на цвета, не се напуква и е лесен за реновиране



УНИВЕРСАЛНА СИСТЕМА ЗА ХИДРОТЕХНИЧЕСКА ОБЛАСТ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
	<p>Agrozinc SW Грунд на базата на епоксидна смола, съдържащ цинков прах.</p> <p>Двукомпонентен, бързо съхнещ грунд, специално разработен за силно агресивни зони, особено в хидротехническата област. Може да се нанася с всички продукти от серията Agrolit, Agropox и Aggorur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Висока механична устойчивост• Бързо съхнене	FT: -	 100 m ²  около 250 g за дебелина на сухия филм (DFT) 40 µm
		ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
			Сиво, червениковаво
		РАЗРЕДИТЕЛ	Verdunnung 224
		ПЛЪТНОСТ	2,8 kg/l
	<p>Agropox HS SW Епоксидно покритие с високо съдържание на твърди частици за хидротехническата област.</p> <p>Двукомпонентно, изключително устойчиво финално покритие. Може да се постигне дебелина до 200 микона/слой, ултраустойчиво на абразия. Препоръчва се за покрития в хидротехническата област, където се изисква специална устойчивост на механични удари (напр. кесони, резервоари, възвратни клапани).</p> <ul style="list-style-type: none">• Висока механична устойчивост• Висока устойчивост на абразия• Висока дебелина на филма / работна фаза• Отлична адхезия	FT: -	 50 m ²  около 500 g за дебелина на сухия филм (DFT) 200 µm
		ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ
			Сив (RAL 7032)
		РАЗРЕДИТЕЛ	Verdunnung 215
		ПЛЪТНОСТ	1,5 - 1,6 kg/l



СИСТЕМА С ВИСОКА ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
	<p>FT: -</p> <p>Agropox Phosphat Двукомпонентен епоксиден анткорозионен грунд.</p>	<p>25Kg 90 m²</p> <p>1m² около 280 g</p> <p>за дебелина на сухия филм (DFT) 80 µm</p>	
<p>Дебелослойно анткорозионно покритие на базата на епоксидна смола, съдържаща цинков фосфат. Препоръчва се за защита на стоманени и поцинковани конструкции; особено такива в химическата промишленост, пристанища и др.</p> <ul style="list-style-type: none">• Висока химическа устойчивост• Висока устойчивост на морски климат		<p>ИНСТРУМЕНТ</p> 	<p>ЦВЯТ</p> <p>Сиво червенниково</p>
			<p>РАЗРЕДИТЕЛ</p> <p>Verdunung 224</p>
			<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,6 kg/l</p>
	<p>FT: -</p> <p>Agropox 245 Двукомпонентен епоксиден лак с висока механична и химическа устойчивост.</p>	<p>25Kg 90 m²</p> <p>1m² около 280 g</p> <p>за дебелина на сухия филм (DFT) 80 µm</p>	
<p>Продукт за индустриалната област, с много агресивни среди. Препоръчва се за цветна защита на метални конструкции, машини, резервоари, тръби, пречиствателни станции и др.</p> <ul style="list-style-type: none">• Завършващ слой с висока химическа устойчивост• Анткорозионна защита• Изключителна устойчивост в агресивни среди		<p>ИНСТРУМЕНТ</p> 	<p>ЦВЯТ</p> <p>RAL нюанси</p>
			<p>РАЗРЕДИТЕЛ</p> <p>Verdunung 224</p>
			<p>ПЛЪТНОСТ</p> <p>1,5 - 1,6 kg/l</p>





ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ: КЛЮЧЪТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЕРФЕКТНО БОЯДИСАНА СТЕНА.

- Основната им роля е да изгладят повърхността и да осигурят равномерен вид преди завършване.
- Независимо дали говорим за боядисване или за декоративни техники, първата важна стъпка в процеса на подготовка на стените е нанасянето на шпакловъчна смес.

ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

Шпакловъчните смеси са първата стъпка в подготовката на основата преди нанасянето на финишните покрития.

Знаете ли, че шпакловъчните смеси Caparol са готови за употреба? Така не губите време за подготовка и хомогенизиране на материала.



Искате ли да получите гладки повърхности без неудобството от вдишване на прах при подготовката на материала? AkkordSpachtel fein е идеалното решение.



Необходимо ли е шпакловане на някои стени / тавани в мокри помещения? Няма проблем, AkkordSpachtel KF се справя брилянтно с тези изисквания.



Работите на голям обект и имате нужда от икономични и бързи решения? Ratio-Spachtel е идеалният избор. Готовата паста се нанася с високопроизводителни Airless машини.



Работи при по-изразени неравности и дефекти по повърхността? Глазурата AkkordSpachtel SXL съчетава предимствата на пастообразните и прахообразните продукти. Готова за нанасяне и дори при по-големи дебелини.



Екологията, здравето и абсорбационният капацитет са решаващи фактори? Варовата смес Histolith Kalspachtel brilliant идеално отговаря на тези изисквания.

СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО	ДЕБЕЛИНА	ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ			РЕШЕНИЕ	
Дисперсия	Вар	Финиш	Влажни зони	Обекти	Голяма дебелина	Здравословна среда
●	1-2 mm	●				
●	1-2 mm		●			
●	1-2 mm			●		
●	2-3 mm				●	
	0,5-10 mm				●	

ШПАКЛОВКИ / ШПАКЛОВЪЧНИ СМЕСИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Akkordspachtel fein Готова фугираща смес за висококачествени повърхности</p> <p>За изглаждане на гипсови или бетонни повърхности, както и за получаване на повърхности с фина текстура. За подготовка на декоративни техники Stucco Decor Di Luce и Stucco Satinato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ниски емисии и без разтворители • Висока адхезия, с дифузионен капацитет • Може да се шлайфа сухо или мокро • Готова за нанасяне 	FT: R44 AT	 <p>22Kg 14,7 m²</p> <p>4Kg 2,7 m²</p>	 <p>около 1,5 kg (при 1 mm дебелина)</p>	
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ	
			Натурално бяло	
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	MAT	ПЛЪТНОСТ	
			-	
 <p>СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА</p> <p>Времето е изключително важен фактор, особено при по-големите обекти. За най-бърза и най-икономична употреба, по-голямата част от бойте могат да се нанасят с високопроизводителни безвъздушни машини. Запомнете, че при нанасяне с Airless устройства е важно да премахнете всички филтри от пистолета!</p>				
 <p>Akkordspachtel KF Готова смес за подготовка на основата в помещения с висока влажност</p> <p>Специална шпакловъчна смес, готова за нанасяне чрез пръскане, с повишена влагоустойчивост и много добра адхезия.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчива на влага • Висока устойчивост след изсъхване • С дифузионен капацитет 	FT: 714 	 <p>25Kg 16,7 m²</p>	 <p>около 1,5 kg (при 1 mm дебелина)</p>	
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ	
			Натурално бяло	
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	MAT	ПЛЪТНОСТ	
			-	
 <p>Ratio-Spachtel Готова смес за големи обекти</p> <p>Шпакловъчна смес под формата на паста, предназначена за ръчно или механизирано нанасяне, с помощта на безвъздушни устройства за вискозни материали или шнекови помпи за разтвор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Лесно нанасяне върху големи повърхности • С дифузионен капацитет • Може да се довърши с мокро шлайфане 	FT: 716 	 <p>25Kg 16,7 m²</p>	 <p>около 1,5 kg (при 1 mm дебелина)</p>	
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ	
			Натурално бяло	
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	MAT	ПЛЪТНОСТ	
			-	

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
  <p>Akkordspachtel SXL Готова шпакловка за стени и дефектни тавани с по-големи дълбочини</p> <p>Готова за употреба шпакловка с добра запълваща способност, предназначена за професионално приложение, особено върху излят на място бетон, плоски варовикови блокове и ВСА елементи и гипскартон.</p> <ul style="list-style-type: none"> Подходящ за безвъздушно приложение Може да се шлайфа сухо или мокро С дифузионен капацитет Клас на реакция на огън: A2-s1, d0 съгласно DIN EN 13501-1 	FT: 9628 	 25Kg 15,8 m ²  25Kg 15,8 m ²	 1 m ² около 1,6 kg (при 1 mm дебелина)	
	ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ		
		Натурално бяло		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT	-		
 <p>Histolith® Kalkspachtel Brilliant Смес на варова основа за здрави помещения</p> <p>Бяла шпакловъчна смес на варова основа за интериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> Шпакловъчна смес, приложима като замазка или слой за саниране С дифузионен и абсорбационен капацитет Силно алкална, като по този начин естествено предотвратява развитието на мухъл 	FT: 1055 	 20Kg 16,7 m ²  1 m ² около 1,2 kg	 Натурално бяло	
	ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ		
		Натурално бяло		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT	-		







ФАСАДНИТЕ БОИ СА ПЪРВИЯТ ЕЛЕМЕНТ, КОЙТО ЗАБЕЛЯЗВАМЕ В ЕДНА СГРАДА.

- Екстериорните бои създават красив външен вид на фасадата и е важно да притежават устойчивост на цвета във времето.
- Защо е важна устойчивостта на цвета? Защото винаги си личи, когато една фасада е изпълнена с качествени бои, дори и години след полагането ѝ. Най-важно е запазване на наситеността на цвета, независимо от влиянието на атмосферните условия и UV лъчите.
- Искате да знаете повече? Разгледайте гамата фасадни бои Caparol.

ФАСАДНИ БОИ

ПРОДУКТИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗФАСОВКИ

ПРОДУКТ	Свързващо вещество	Зашита при дъжд W стойност (W)	Стойности, съгласно DIN 1062 Паропропускливоост $S_0(V)$	Ефект бариера към CO ₂	Консерванти	NQG3	Запълващ ефект
Thermosan NQG	Силиконова смола	W ₃	V ₁	–	да	да	++
AmphiSilan-plus	Силиконова смола	W ₃	V ₁	–	–	–	++
PermaSilan NQG	Силиконов еластан	W ₃	V ₂	–	да	да	+
CarboSil Fassadenfarbe	Силиконова смола	W ₃	V ₁	–	–	–	++
Muresko	SilaCryl®	W ₃	V ₂	–	да	–	++
CoolProtect	SilaCryl®	W ₃	V ₂	–	да	–	++
Amphibolin	Дисперсия	W ₃	V ₂	да	–	–	+
Muresko-plus	Дисперсия	W ₃	V ₂	–	да	–	+
Caparol Super Fassadenfarbe	Дисперсия	W ₂	V ₁	–	–	–	+
Caparol Fassade	Дисперсия	W ₂	V ₂	–	–	–	+
Sylitol® Fassadenfarbe	Силикат	W ₃	V ₁	–	–	–	+
Sylitol® Finish 130	Силикат	W ₃	V ₁	–	–	–	+
Duparol	Полимерна смола	W ₃	V ₃	да	–	–	+
Duparol-W	Полимерна смола	W ₃	V ₃	да	да	–	+
FibroSil	Силиконов еластан	W ₃	V ₂	–	–	–	+++
TopLasur NQG	Органичен силикат	W ₃	V ₁	–	–	да	–
Histolith Antik-Lasur	Силикат	W ₃	V ₁	–	–	–	–

Оценка
 +++ мн. добре
 ++ добре
 + достатъчно

**Клас на свързващо вещество съгл. BFS
лист 26**

Свързващо в-во клас А: почти без креда
 Свързващо в-во клас В: с видими течешири
 Клас на свързващо вещество С: с видимо гниене

Водопропускливост (W)

W1 = силно намокряне след стрес от влага
 W2 = средно намокряне след стрес от влага
 W3 = намалено намокряне след стрес от влага

Степен на гланц	Клас свързващо във	Група на пигменти	Разход ml/m ²	Тониране на системи ColorExpress	Стандартна разфасовка (в литри, ако не е посочено друго)	Опаковка ColorExpress (в литри, ако не е посочено друго)	
Мат G ₃	A	1	150 - 200		◆	12,5	1,25 / 7,5 / 12,5
Мат G ₃	B	1	150 - 200		◆	12,5	2,5 / 7,5 / 12,5
Мат G ₃	A	1	min. 200		◆	12,5	12,5
Мат G ₃	A	1	150 - 200		◆	-	2,5 / 10
Мат G ₃	A	1, 2, 3	200		◆	2,5 / 5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 / 7,5 / 12,5
Мат G ₃	A	1, 2, 3	200		w		12,5
Копринен мат G ₂	A	1, 2, 3	120		◆	2,5 / 5 / 12,5	1,25 / 2,5 / 5 / 10
Мат G ₃	B	1, 2, 3	140		◆	-	2,5 / 10 / 15
Мат G ₃	B	1, 2, 3	130		◆	-	2,5 / 10 / 15
Мат G ₃	-	-	130	-	-	2,5 / 9 / 15 / 28	-
Мат G ₃	B	1	150 - 200		w	5 / 12,5	-
Мат G ₃	B	1	150 - 250		◆	15	2,5 / 10
Мат	A	1, 2, 3	200		w	12,5	12,5*
Мат	A	1, 2, 3	200		w	12,5	12,5*
Мат G ₃	-	-	600 - 800 g/m ²		◆	25 kg	25 kg *
Копринен мат G ₂	A	1	100 - 150		◆	5 / 10	5 / 10*
Мат непрозрачен	-	-	80 - 100		◆	5 / 10	5 / 10*

Sd стойност (V)

V1 = бързо съхнене след стрес от влага
 V2 = средно изсъхване след стрес от влага
 V3 = бавно съхнене след стрес от влага

◆ Всички палитри

◆ Само минерални пигменти

◆ Тониране само в цветове с яркост мин. 70

◆ Само минерални пигменти само в цветове с гр. на света на мин. 70

W Тониране само фабрично - за уточняване възможност за тониране

• Белите продукти са тонирани

ФАСАДНИ БОИ

Изискванията към екстериорните бои са по-високи в сравнение с тези, отнасящи се до интериорните. Един от най-важните фактори е устойчивостта на цвета във времето, свързана с влиянието на неблагоприятните атмосферни условия и силните UV лъчи.



Устойчиви **фасади**? Топ технологията **NQG³** - нано-кварцова решетка е идеална по отношение на следните 3 предимства:

- ✓ **Устойчиво почистване:** Структурата от малки и твърди кварцови частици в боята осигурява повищена устойчивост срещу замърсяване;
- ✓ **Бързо съхнене:** Благодарение на специалната структура на повърхността на боята се получава по-равномерно разпределение на влагата, като по този начин се ускорява изпарението;
- ✓ **Устойчиви цветове:** UV-устойчивото свързващо вещество в комбинация с фотостабилни пигменти осигуряват дълготрайна стабилност на цвета.



Боята, която „обича“ всички основи!

Amphibolin е висок клас продукт! Чистото акрилно свързващо вещество осигурява отлична адхезия към почти всеки тип основа. Освен това, благодарение на класът на устойчивост на мокро триене (1), **Amphibolin** се препоръчва и за интериорни пространства с висок интензитет.



Топлоизолационни системи? Искате да вдъхнете нов живот на своята фасада? Нов нюанс, било то и в черен цвят? За тази цел са необходими фасадни бои с изключително висока покривност.

- ✓ **Топлоизолация в тъмни цветове:** Осигурете висока защита със силиконова боя **CarboSil Fassadenfarbe**. За фасади в тъмни цветове, но без опасност от прегряване изберете боя **CoolProtect**;
- ✓ **Ремонт на Топлоизолационна система:** Топ защита със силиконова боя **ThermoSan** с технология **NQG³** или продукт **Muresko-plus**, представляваща перфектен баланс между цена и качество.



Стари фасади с варови мазилки? Всички сме чували израза „стените трябва да дишат“. Въщност стените не трябва да дишат, а да пропускат водни пари и CO₂.

- ✓ Идеалното решение е силиконовата боя **AmphiSilan**, или боята **Muresko SilaCryl**, с хибридно свързващо вещество, чрез комбинация от пропускливост на водни пари CO₂ и с хидрофобен характер;
- ✓ Класическият отговор са силикатните бои **Sylitol Fassadenfarbe** или **Sylitol Finish 130**, с отлична паропропускливост.



Символ	Описание
	Продукт за тониране в компютърната система ColorExpress
	Продукт със специално свързващо вещество с NQG ³ технология
	Филм защита – продукти със защита срещу водорасли и гъбички
	Продукт без емисии и разтворители
	За здравословна жизнена среда

СИЛИКОНОВИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>ThermoSan NQG Силиконова боя, с технология NQG³, за боядисване на фасадни повърхности</p> <p>Фасадна боя за чисти фасади с NQG³ технология, отличаваща се със специална комбинация от свързващи вещества и силиконова смола.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Със защитни свойства срещу образуване на мухъл и гъбички • Бързосъхнеша след дъжд • Висок дифузионен капацитет; С капиллярна хидрофобност 	FT: 156	 12,5L 62,5-83,3 m ²	 около 0,15-0,20 l	
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ	
			Бял + 	
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК		ПЛЪТНОСТ	
	MAT		1,5 g/cm ³	

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Търсите боя, която ви осигурява максимална защита и устойчивост на цвета във времето? Вие сте на правилното място!

Боите с NQG³ технология – нано-кварцовата решетка ви предлагат максимална ефективност и защита! NQG³ е символ на чисти и сухи фасади с устойчиви цветове.



 <p>AmphiSilan-plus Силиконова боя, за боядисване на фасади с варо-пясъчни мазилки</p> <p>Специална, фино зърнеста силиконова боя за фасади, запазваща структурата им. Създава микропореста и здрава повърхност с водоотблъскващ ефект и много добра пропускливост на водни пари. Устойчива на атмосферни влияния.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Бързосъхнеша след дъжд • Здрава, влагоустойчива повърхност • Без биоциди 	FT: 145_2	 10L 50-66,7 m ² 2,5L 12,5-16,7 m ²	 около 0,15-0,20 l
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ
			Бял + 
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК		ПЛЪТНОСТ
	MAT		1,5 g/cm ³
 <p>PermaSilan Силиконова боя за боядисване на фасади с напукана мазилка</p> <p>Фасадна боя с висока дифузионна способност на силиконова основа. Идеална за фасадни повърхности с пукнатини.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Висок капацитет за покриване на пукнатини • Бързосъхнеша след дъжд • Силна адхезия към основата • Висока еластичност - студ • Лесна за нанасяне 	FT: 161	 12,5L 62,5 m ²	 около 0,2 l
	ИНСТРУМЕНТ		ЦВЯТ
			Бял + 
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК		ПЛЪТНОСТ
	MAT		1,4 g/cm ³

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>CarboSil Fassadenfarbe Силиконова боя, подсилена с карбонови нишки</p> <p>Хидрофобна силиконова боя, която минимизира замърсяването на фасадите и осигурява дълготрайна устойчивост на атмосферни влияния.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отлична устойчивост на избледняване – клас A1 • Висок дифузионен капацитет • Капилярна хидрофобност 	<p>FT: 156</p> <p></p> <p>AT</p>	<p>10L 50-66,7 m²</p> <p>2,5L 12,5-16,7 m²</p>	<p>1 m²</p> <p>около 0,15-0,20 l</p>	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> <p>ЦВЯТ</p>
 <p>Muresko Боя с хибридно свързващо вещество, което съчетава предимствата на акрилните и силиконови бои</p> <p>Фасадна боя с универсално приложение. Подходяща за полагане върху здрави топлоизолационни системи, носещи бои на дисперсна основа, органични, минерални мазилки и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тонира се в голямо разнообразие от цветове • Универсална употреба • Защита срещу водорасли и гъбички 	<p>FT: 110</p> <p></p> <p>AT</p>	<p>12,5L 62,5 m²</p> <p>7,5L 37,5</p> <p>5L 25 m²</p> <p>2,5L 12,5 m²</p> <p>1,25L 6,25 m²</p>	<p>1 m²</p> <p>около 0,2 l</p>	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> <p>ЦВЯТ</p>
 <p>CoolProtect Силиконова боя, за боядисване на топлоизолационни системи, с ефект на намаляване на температурата</p> <p>Силиконова боя с оптимални характеристики на слънчево отразяване в случай на тъмни нюанси, използвани при топлоизолационни системи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спомага за по-малкото нагряване на тъмните фасади, намалявайки напрежението върху топлоизолационната система 	<p>FT: 210</p> <p></p> <p>AT</p>	<p>12,5L 62,5 m²</p>	<p>1 m²</p> <p>около 0,2 l</p>	<p>ИНСТРУМЕНТ</p> <p>ЦВЯТ</p>
				<p>СТЕПЕН НА БЛЯСЪК</p> <p>ПЛЪТНОСТ</p>
			<p>MAT</p>	<p>1,5 g/cm³</p>

ДИСПЕРСИОННИ БОИ



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Amphibolin Универсална дисперсионна боя, за интериор и екстериор</p> <p>Първокласна боя на база акрилати. Оптимизирано сцепление за отлични резултати на всякакви повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отлична адхезия • Без разтворители; разрежда се с вода • Клас 1 устойчивост на мокро трине 	FT: 100  AT	 83,3 m ² 41,7 m ² 20,8 m ² 10,4 m ²	 около 120 ml	Инструмент Цвят
 <p>Muresko-plus Дисперсионна боя с добавен силоксан, за фасади</p> <p>Матова боя за фасади, с минерален характер и висока дифузионна способност. Комбинация от характеристиките на дисперсионните бои с хидрофобния характер на силоксана.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тонира се в много цветове • Минерален характер • Оптимална защита срещу факторите на околната среда • Устойчива на алкални вещества 	FT: R39  AT	 107,1 m ² 71,4 m ² 17,9 m ²	 около 0,14 l	Инструмент Цвят
 <p>Super Fassadenfarbe Здрава дисперсионна боя за фасади</p> <p>Дисперсионна боя с висока покривност; разрежда се с вода; полага се върху минерални основи във външната среда, както и върху изключително взискателни вътрешни повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Висока покривност • Без разтворители; разрежда се с вода • Тонира се в компютърната система ColorExpress (светли нюанси) • Висока степен на белота 	FT: R36  AT	 115,4 m ² 76,9 m ² 19,2 m ²	 около 0,13 l	Инструмент Цвят
 <p>Caparol Fassade Устойчива на атмосферни влияния дисперсионна боя за фасади</p> <p>Caparol Fassade е дисперсионна боя за екстериор; разрежда се с вода; за повърхности изложени на агресивни атмосферни влияния; върху минерални основи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчива на атмосферни влияния • Ултра бяла • Икономична 	FT: R108 AT	 215,4 m ² 115,4 m ² 69,2 m ² 19,2 m ²	 около 0,13 l	Инструмент Цвят
				Бял
				Степен на блъсък Плътност
				MAT 1,4 g/cm ³

СИЛИКАТНИ ДИСПЕРСИОННИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Sylitol® Fassadenfarbe Силикатна дисперсионна боя, за боядисване на фасади с варо-пясъчни мазилки</p> <p>Силикатна дисперсионна боя за устойчиви на атмосферни влияния повърхности, базирана на силикати съгласно DIN 18 363, параграф 2.4.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> Подсилена с кварц Висока покривност Висока степен на белота Много добра дифузия Добра пропускливост на CO₂ 	FT: 195 AT	 12,5L 83,3 m ²	 1 m ² около 0,15 l
 <p>Sylitol® Finish 130 Силикатна дисперсионна боя, за боядисване на фасади с варо-пясъчни мазилки</p> <p>Устойчива на атмосферни влияния фасадна боя, с изравнителна способност. Препоръчва се за реставрация на паметници на културата и стари сгради.</p> <ul style="list-style-type: none"> Тонира в системата ColorExpress Устойчива на атмосферни влияния С абсорбираща способност Добра пропускливост на CO₂ С двойно силициране-подсилена с кварц 	FT: 196 AT	 15L 60-100 m ² 10L 40-66,7 m ² 2,5L 10-16,7 m ²	 1 m ² около 0,15-0,25 l
			Бял
			ИНСТРУМЕНТ
			ЦВЯТ
			СТЕПЕН НА БЛЯСЪК
			ПЛЪТНОСТ
		MAT	1,5 g/cm ³
			СТЕПЕН НА БЛЯСЪК
			ПЛЪТНОСТ
		MAT	1,5 g/cm ³



СПЕЦИАЛНИ БОИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Duparol / Duparol-W Боя от полимерна смола, за боядисване на фасади и при понижени температури</p> <p>Фасадна боя на базата на разтворители, специално предназначена за бетон и фиброцимент. Препоръчва се за проблемни основи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Може да се прилага и при температури под 0°С • Осигурява висока защита срещу агресивни замърсители на околната среда • Добър дифузионен капацитет, добра защита от дъжд • Duparol-W със защитен филм срещу водорасли и гъбички 	FT: 150 	 12,5L 62,5 m ²	 1m ² около 0,2 l	
 <p>FibroSil Подсилена с влакна боя, за ремонт на пукнатини</p> <p>Специална боя за покриване на пукнатини. Препоръчва се за нанасяне върху слоеве мазилка с пукнатини или върху стари дисперсионни слоеве. Може да се използва и като фино структуриран междуценен слой за DecoLasur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подсилена с влакна, за екстериор и интериор • Висока възможност за покриване на пукнатини • Висок дифузионен капацитет • Структурира за последващи декоративни слоеве 	FT: 166	 25Kg 31,3-41,7 m ²	 1m ² около 0,6-0,8 kg	
 <p>DisboXAN 450 Fassadenhydrophobierung Безцветна импрегнация с хидрофобна защита, за фасади</p> <p>Концентриран разтвор за импрегниране на фасадата и придаване на хидрофобен характер. Разрежда се с вода, съдържа силиконови микроемулсии.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Намалява проникването на вода в зидарията • Минимизира образуването на водорасли и мъх • Разреждане в съотношение от 1:4 до 1:9 части вода • Висок дифузионен капацитет • Устойчива на UV лъчи и алкални вещества 	FT: 450 	 1L 20-50 m ²  5L 100-250 m ²	 1m ² с около 0,02-0,05 l (концентриран разтвор)	
 <p>TopLasur NQG Декоративно лазурно покритие с устойчивост на атмосферни влияния</p> <p>Лазурно покритие с NQG³ технология, за екстериор и интериор</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчива на атмосферни влияния • С много добра дифузия • Тонира се в много цветове • Добра адхезия върху минерални основи 	FT: 1276 	 10L 66,7-100 m ²  5L 33,3-50 m ²	 1m ² около 0,10-0,15 l	
 <p>Прозрачно бяло</p>	ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ		
 <p>Прозрачен</p>	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
 <p>1,0 g/cm³</p>	-			
 <p>Прозрачно бяло</p>	ИНСТРУМЕНТ	ЦВЯТ		
 <p>1,1 g/cm³</p>	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
 <p>1,0 g/cm³</p>	KOPРИНЕН МАТ			

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Histolith Antik-Lasur Силикатно лазурно покритие, устойчиво на атмосферни влияния</p> <p>Силикатно лазурно покритие, за боядисване на декоративни техники; за екстериор и интериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи • Хидрофобен • С много добра пропускливост на водни пари • Тиксотропна консистенция • Тониране в компютъризирана система ColorExpress 	<p>FT: 1006</p> <p></p>	<p>5L 50-62,5 m²</p>	<p>1 m² около 0,08-0,1 l</p>

ИНСТРУМЕНТ



Прозрачно бяло

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК

ПЛЪТЕН МАТ

ПЛЪТНОСТ

1,0 g/cm³







CAPAROL Е ПИОНЕР В ОБЛАСТТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ!

През последните 35 години развиваме и обновяваме топлоизолационните си системи, така че да отговарят на все по-високите изисквания от страна на топлоизолационни свойства, устойчивост и екологичност. Наред със спестяването на разходи за отопление и намаляването на емисиите на CO₂, топлоизолацията има и допълнителни ползи:

- Дълготрайна защита на сградата от атмосферни влияния и неблагоприятни фактори на околната среда;
- Висока топлинна ефективност и устойчивост;
- Здравословен микроклимат у дома;
- Повишава стойността на имота;

Фасадните топлоизолационни системи Caparol гарантират устойчивост, икономическа ефективност, екологичност и здравина.

Инвестирайте в качествени материали!

ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ
СИСТЕМИ

CARBON EDITION

Устойчива на удар и екстремни механични натоварвания



ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална/органична
Топлоизолационен материал	ЕПС Dalmatina
Клас на реакция на огън	B-s2,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 15, без боя ≥ 10, при специфични условия
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	
Топлопроводимост	0,033 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W3
Паропропускливост	Клас V1
Устойчивост на удар	Ниво 10
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основни компоненти на системата Carbon Edition

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | Аксесоари | |
| 2. | Лепило | Kleber 181 |
| 3. | Топлоизолационна плоча | Caparol Dalmatina |
| 4. | Дюбели | Ejot STR U 2G |
| 5. | Армиращ слой | Carbon Minera
Carbon Spachtel
CarboNit |
| 6. | Армираща мрежа | Carbon Gewebe |
| 7. | Грунд | Putzgrund |
| 8. | Декоративна мазилка | Carbon Fassadenputz |

С "Carbon Edition", Saaragol представя поколение от иновативни продукти, които поставят абсолютно нови стандарти по отношение на външния вид на фасадата, устойчивост на фактори на околната среда и продължителност на живота. Ненадмината устойчивост на механични удари, благодарение на изключително високия процент въглеродни влакна в състава на елементите на системата, я правят да издържа на ударни напрежения до 50 Джоула.

Градушка, удар с топка или други механични натоварвания, на които фасадата може да бъде подложена с течение на времето, вече не представляват опасност. Благодарение на въглеродните влакна времето и екстремните температурни промени не влияят на системата "Carbon Edition".

Така фасадите остават красиви за много по-дълго време, изпълнявайки защитната си роля.

MINERA LINE

Минерална топлоизолационна система



ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална
Топлоизолационен материал	Вата
Клас на реакция на огън	A2-s1,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 20, без боя ≥ 10, при специфични условия
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	
Топлопроводимост	0,035 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W3
Паропропускливост	Клас V1
Устойчивост на удар	Ниво 2
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основни компоненти на системата Minera Line

- | | | |
|----|------------------------|----------------------|
| 1. | Аксесоари | |
| 2. | Лепило | Kleber 181 |
| 3. | Топлоизолационна плоча | Вата |
| 4. | Дюбели | Метален пирон/винт |
| 5. | Армиращ слой | Klebespachtel 189M |
| 6. | Армираща мрежа | ArmaReno 700 |
| 7. | Грунд | Caparol Glasgewebe |
| 8. | Декоративна мазилка | Putzgrund |
| | | Silikat-Fassadenputz |

Системата "MINERA LINE" е топлоизолационна система, която използва твърди площи от вата като изолационен материал.

В допълнение към високоэффективната топлоизолация, "Minera Line" предлага и шумоизолация, естествена защита срещу гъбички и мухъл, клас на пожароустойчивост A (негорим), като по този начин отговаря и на най-строгите изисквания за противопожарна защита.

Сигурна преграда срещу възникването и разпростра-


не нието на пожари.

Екологичен. Не уврежда здравето, околната среда и осигурява естествена защита срещу водорасли и гъбички.

Висока дифузия. Когато фасадата на къщата се намокри по време на дъжд, времето за изсъхване е от съществено значение. Изключителната дифузия на системата позволява на стената да дишава, като напълно елиминира водните пари само за няколко часа.

TOP LINE

Високоэффективна топлоизолационна система

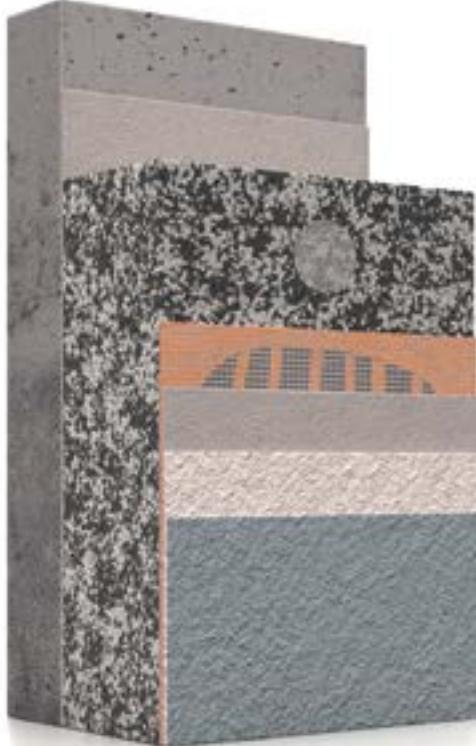

ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална/органична
Топлоизолационен материал	ЕПС Dalmatina
Клас на реакция на огън	B-s2,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 20, без боя
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	
Топлопроводимост	0,033 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W3
Паропропускливост	Клас V1
Устойчивост на удар	Ниво 2
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основните компоненти на системата Top Line

1. Аксесоари
2. Лепило Kleber 181
3. Топлоизолационна плоча Caparol Dalmatina
4. Дюбели Метален
5. Армиращ слой Klebespachtel 189M
ArmaReno 700
6. Армираща мрежа Caparol Glasgewebe
7. Грунд Putzgrund
8. Декоративна мазилка Silicon-Fassadenputz
Silacril Fassadenputz

Топлоизолационната система *Capatect "TOP LINE"* предлага най-висока ефективност при топлоизолация на фасади. Основен компонент на системата са топлоизолационни площи от експандиран полистирол *Dalmatina*. Наред с топлоизолационните си качества, ЕПС *Dalmatina* е със стабилни размери, негорим, лесен за монтаж и екологичен.


СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Спазването на изискванията за монтаж са толкова важни, колкото и закупуването на качествени материали. Научете за правилния начин за прилагане на топлоизолационни системи на www.caparol.bg



BASIC LINE

Оптималната топлоизолационна система

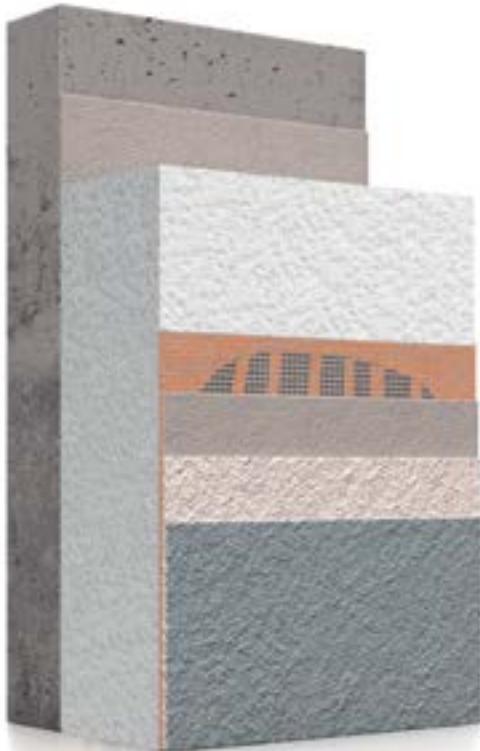

ОПИСАНИЕ

Вид армировка и покритие	Минерална/органична
Топлоизолационен материал	ЕПС СТ 80 F
Клас на реакция на огън	B-s2,d0
Сертификация	
Ниво на яркост	≥ 20, без боя
Топлоизолация	
Топлоизолационен капацитет	
Топлопроводимост	0,036 W/mK

ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Водопропускливост	Клас W2
Паропропускливост	Клас V2
Устойчивост на удар	Ниво 2
Устойчивост на проникване	Ниво PE 500

Основните компоненти на системата Basic Line

- | | | |
|----|------------------------|--------------------|
| 1. | Аксесоари | |
| 2. | Лепило | Kleber 90R |
| 3. | Топлоизолационна плоча | Polistiren CT 80F |
| 4. | Дюбели | Пластмасов пирон |
| 5. | Армиращ слой | Klebespachtel 100R |
| 6. | Армираща мрежа | Caparol Glasgewebe |
| 7. | Грунд | Putzgrund |
| 8. | Декоративна мазилка | ProjektPutz |

Класическата "BASIC LINE" е топлоизолационна система, която използва огнеупорен експандиран полистирол като изолационен материал.

Монтирането на топлоизолационна система е инвестиция, която е с дълъг срок на експлоатация.

Спестяване на разходи за отопление, приятен микроклимат, намалена консумация на енергия и елиминиране на CO₂, защита от атмосферни влияния, модерен, съвременен външен вид и увеличена стойност на сградата са основните предимства, на които ще се наслаждавате дълго време в комфорта на вашия дом.

ДОКУМЕНТИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктите от гамата топлоизолации са придружени от документи за съответствие, структурирани в няколко категории. Всички документи са актуални и могат да бъдат изтеглени от сайта ни www.caparol.bg





Като професионалисти ние винаги сме информирани за всички актуални изисквания и промени в националното и европейско законодателство.

	Национално покритие	Европейско покритие
Продукти	<ul style="list-style-type: none">✓ Техническо одобрение✓ Декларация за съответствие	<ul style="list-style-type: none">✓ Декларация за ефективност✓ Европейско техническо одобрение
Система ETICS	<ul style="list-style-type: none">✓ Сертификат за съответствие✓ Декларация за съответствие	<ul style="list-style-type: none">✓ Европейско техническо одобрение
Технология за монтаж	<ul style="list-style-type: none">✓ Технология за монтаж на Caparol✓ Ръководството за QETICS	<ul style="list-style-type: none">✓ Европейско ръководство на ЕАЕ за прилагане на ETICS
Пояснения	Продуктите отговарят на националните стандарти или хармонизирани европейски стандарти. Могат да се продават само на национално ниво.	Продуктите отговарят на европейските стандарти. Те могат да се продават на европейско ниво.

БРОШУРИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

Успехът е резултат от добра и задълбочена подготовка. На сайта ни www.caparol.bg може да откриете богата гама от брошури и техническа информация за продуктите и системите, за технологията на монтаж и иновациите в областта на топлоизолационните системи.

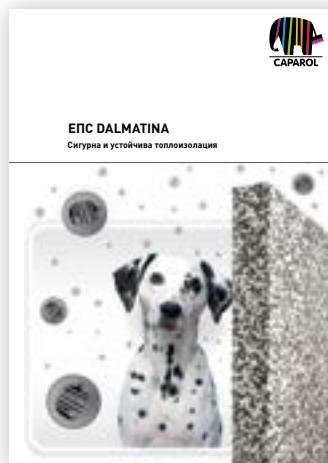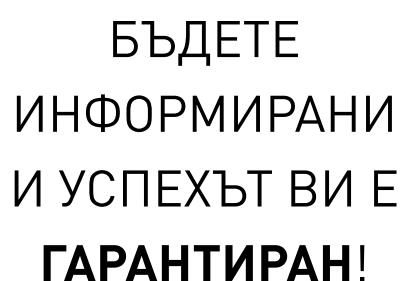


ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОЧИ

ПРЕВЪЗХОДНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Caparol Dalmatina

Огнеупорен експандиран полистирол, комбинация от бели и графитни дебелина перли, с отлични топлоизолационни свойства, екологичност и стабилност на размерите.



	ДЕБЕЛИНА mm	ОПАКОВКА бр. /кутия	ОПАКОВКА m ² /кутия
• Размери 1000 x 500 mm	30	16	8,0
• Топлопроводимост $\lambda = 0,033 \text{ W/mK}$	50	10	5,0
• Сила на натиск 80 kPa	80	6	3,0
• Клас на реакция на огън в система B-s2,d0	100	5	2,5
• Клас по реакция на огън B-s1,d0	120	4	2,0
• Предназначение: фасади на сградата, покрив, окачени тавани, вътрешни стени/сутерен	150	3	1,5
	180	3	1,5
	200	2	1,0

ВИСОКА ДИФУЗИЯ

Вата

Плочи от вата, използвани в топлоизолационната система Minera-Line. Осигуряват топлоизолация, намаляване на шума, стабилност на размерите и огнеустойчивост.



Якост на натиск за 10% деформация	30 kPa	30 kPa	20 kPa
Якост на опън	15 kPa	10 kPa	7,5 kPa и 10 kPa
Топлопроводимост	0,038 W/mK	0,035 W/mK	0,034 – 0,036 W/mK
Размери	600 x 1200 mm 600 x 1200 mm	600 x 1000 mm 600 x 1200 mm	600 x 1000 mm 600 x 1200 mm
Налични дебелини	30 x 200 mm	30 x 200 mm	30 x 200 mm
Клас на реакция на огън	A1	A1	A1

ОПТИМАЛНО

Caparol CT 80F

Огнеупорен пенополистирол EPS 80, използван за топлоизолация на фасади в рамките на топлоизолационни системи.



	ДЕБЕЛИНА mm	ОПАКОВКА бр. /кутия	ОПАКОВКА m ² /кутия
• Размери 1000 x 500 mm	30	16	8,0
• Топлопроводимост $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$	50	10	5,0
• Сила на натиск 80 kPa	80	6	3,0
• Клас по реакция на огън в система B-s2,d0, съгл. CC 0538-P	100	5	2,5
• Клас на реакция на огън B-s1,d0	120	4	2,0
• Предназначение: фасади на сградата, покрив, окачени тавани, вътрешни стени/сутерен.	150	3	1,5
	180	3	1,5
	200	2	1,0

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Класът по реакция на огън е най-оспорваната характеристика на топлоизолационните площи.

След като се приеме дефиницията за монтаж на или композитна система, очевидно е, че плочите от експандиран полистирол няма да останат непокрити, а ще са подсиленни с незапалим минерален материал. По този начин системите на Caparol, използващи EPS площи, предлагат производителност от клас на реакция на огън B-s2,d0 (трудно запалим), въз основа на тестване в системата, а не на класа на реакция на огън на плочите.

В същото време спазването на технологията на залепване (на рамка или точково

залепване), има огромно влияние върху противопожарната защита на сградата и дълготрайността на композитната система във времето.

Спазване на правилния метод на залепване:

1. Елиминираме възможността зад топлоизолационните площи да се образува комин и косвено бързото разпространение на огъня
2. Предотвратяваме проникването на насекоми и гризачи между зидарията и топлоизолацията
3. Предотвратяваме циркулацията на влажен въздух, поради което може да се получи конденз между зидарията и топлоизолационната система.



МЕХАНИЧНА ФИКСАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ/ ТИП ДЮБЕЛ	ВИД НА ПОДДЪРЖАЩИЯ СЛОЙ								
	Категория на ползване по ETA								
	A	B	B	B	C	C	D	E	E
Ejot STR U 2G Дължина: 155 - 455 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ejot H1 eco Дължина: 95 - 295 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X-Thermo KI-10 Дължина: 70 - 220 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
X-Thermo KI-10M Дължина: 70 - 260 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ejot STR H Дължина: 80 - 260 mm									●
Дървени и метални опори									

РОЗЕТНИ ДЮБЕЛИ И АКСЕСОАРИ

	ДИАМЕТЪР	ОПАКОВКА
 R-Tfix-8M Висококачествен дюбел с висококачествен метален пирон във всички основни материали, препоръчван за ETICS	8 mm	100 бр./кутия 200 бр./кутия
 R-Tfix-8S/SX Висококачествен дюбел с висококачествен метален пирон във всички основни материали, препоръчван за ETICS (за скрит и вграден монтаж).	8 mm	50 бр./кутия 100 бр./кутия 200 бр./кутия

РОЗЕТНИ ДЮБЕЛИ И АКСЕСОАРИ

	ДИАМЕТЪР	ОПАКОВКА
Ejot STR U 2G 	8 mm	100 бр./ кутия
Универсален дюбел с винтов монтаж за скрит или повърхностен монтаж на топлоизолационни площи.		
Ejot H1 eco 	8 mm	100 бр./ кутия
Универсален дюбел с метален пирон, монтиран чрез набиване, използван в системи ETICS.		
X-Thermo KI-10 	10 mm	250 бр./ кутия
Универсален дюбел с обвивка и пластмасов пирон за закрепване на площи от EPS		
X-Thermo KI-10M 	10 mm	250 бр./ кутия
Универсален дюбел с пластмасова обвивка и метален пирон предназначен за закрепване на топлоизолационни площи към повърхността.		
Ejot STR H 	6 mm	100 бр./ кутия
Поцинкован винт с резба и пластмасова розетка за закрепване на топлоизолационни площи върху дървени и метални носещи слоеве (макс. 0,75 mm).		
SDS Специално средло 	8 mm / 10 mm	1 бр./ кутия
Специална боргия за неударно пробиване на порести поддържащи слоеве.		
STR сет 		
Приспособление с пълен комплект битове за завинтване и скрит монтаж на дюбели STR U 2G и STR H.		
Шайба EPS 	60 mm	100 бр./ кутия
Подложки от експандиран полистирол, използвани заедно с дюбели STR U 2G и STR H за скрит монтаж на термосистеми с EPS площи.		
Шайба MW 	70 mm	200 бр./ кутия
Шайби от базалтова вата, използвани за скрит монтаж на дюбели STR U 2G и STR H		
R-TFIX-TOOL-CS 		1 бр./ кутия
Инструмент за регулиране с вграден диск и перфоратор за фиксиране на дюбели R-TFIX-8SX при скрит монтаж		
R-TFIX-TOOL Green/Grey/Red/Black 	1 бр./ кутия	
Инструмент за монтаж на R-TFIX-8S (скрит монтаж - зелен/черен) [повърхностен монтаж - червен/сив]		

ЛЕПИЛА И ПЪЛНИТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ПРИЛОЖЕНИЕ						ПРОДУКТ	
	Залепване EPS	Залепване ВАТА	Армиране EPS	Армиране ВАТА	Запечатване	Финален слой	Зимно качество	Минерален продукт
CarboNit			●	●				●
Carbon Spachtel			●			●		●
Carbon Minera	●		●	●			●	
ArmaReno 700	●	●	●	●		●	●	
Klebespachtel 189M	●	●	●	●			●	
Kleber 181	●	●				●	●	
Klebespachtel 100R	●		●				●	
Kleber 90R	●						●	
Capatect SockelFlex	●		●		●		●	●
Capatect Rollkleber 615	●	●						●

ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ - ГОТОВИ ЗА НАНАСЯНЕ

CarboNit	ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
 <p>Подсилена с въглеродни влакна шпакловка, специално разработена да издържа на интензивна употреба в зони, изложени на дъжд, както и екстремни механични натоварвания - Устойчивост на удар >>50 Джала, като по този начин защитава фасадата срещу механични удари и силни градушки.</p>		 с ок. 13,5 kg (при дебелина 8 mm)	СВЕТЛО БЕЖОВО
 <p>Готова за употреба подсилена с въглеродни влакна шпакловка, с висока устойчивост на удар за армировка слой в топлоизолационната система Carbon-Edition. Благодарение на своята еластичност и изключително висока устойчивост на удар, позволява абсорбиране на удари до 15 джала.</p>		 с ок. 5 kg (при дебелина 3 mm)	СВЕТЛО БЕЖОВО

ОРГАНИЧНИ ПРОДУКТИ - ГОТОВИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

	Capaect SockelFlex	ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
	Хидроизолационна шпакловъчна маса, за армиране и хидроизолация в зоната на цокъла. Приготвя се чрез смесване в съотношение 1:1 с цимент CEM I 42.5. Мрежата Caparol Glasgewebe се използва заедно за армиране.	18Kg 8,5 m ²	1m ² с ок. 0,7-2,0 kg без цимент	БЯЛ
	Специално лепило, предназначено за лепене на ЕПС върху дървени, влакнести или минерални повърхности	25Kg 10 m ²	1m ² с ок. 2,5 kg	БЯЛ

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ

	Carbon Minera	ОПАКОВКА	РАЗХОД	ЦВЯТ
	Висококачествен бял минерален разтвор, подсилен с въглеродни влакна, с висока устойчивост на удар, за създаване на армиращ слой в топлоизолационната система Carbon-Edition.	25Kg 5,5 m ²	1m ² с ок. 4,5 kg	БЯЛ
	Суха минерална смес, с универсално приложение: за залепване на топлоизолационни площи, за създаване на армиращ слой, шпакловка за реновиране на стари мазилки, адхезионен слой върху гладки бетонови повърхности, за декоративни техники. Разтворът е с висока устойчивост на атмосферни влияния, превъзходна обработаемост и повишена адхезия към основата.	25Kg 5,5 m ²	1m ² с ок. 4,5 kg	БЯЛ
	Суха минерална шпакловка, предназначена за армирован слой и лепене на топлоизолационни площи (ЕПС или Вата). Може да се прилага ръчно или механично.	25Kg 5,5 m ²	1m ² с ок. 4,5 kg	СИВ
	Сух минерален разтвор за лепене на топлоизолационни площи от ЕПС или вата.	25Kg 5,5 m ²	1m ² с ок. 4,5 kg	ЧЕРВЕНИ- КАВО СИВО

ЛЕПИЛА И ПЪЛНИТЕЛИ

МИНЕРАЛНИ ПРОДУКТИ



Klebespachtel 100R

Сухо минерално лепило, за лепене на плохи от експандиран полистирол, както и за армиращ слой от стъклофибрна мрежа.


ОПАКОВКА



25Kg

5,5 m²

РАЗХОД



1m²

с ок.
4,5 kg

ЦВЯТ

СИВ



Kleber 90R

Сухо минерално лепило за лепене на топлоизолационни плохи от експандиран полистирен.



25Kg

5,5 m²



1m²

с ок.
4,5 kg

ЧЕРВЕНИ-
КАВО
СИВО

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

За създаване на една устойчива топлоизолационна система се започва с подготвка на основата: чиста, носеща, без прах или ронливи елементи. В случай на абсорбиращи повърхности, грундиранието е от съществено значение, за да се изравни абсорбцията и да се избегне преждевременното изсъхване на лепилото.

Армировъчният слой се нанася на един слой,

с помощта на назъбена маламашка 10x10 mm. Мрежата Caparol се вгражда в горната трета на пресния материал, след което внимателно се нивелира хоризонтално и вертикално с помощта на фасадна шпатула. Вниманието към детайла елиминира необходимостта от втори слой, който може да генерира пукнатини. Нанесете веднъж, нанесете добре и системата ще безупречно устойчива във времето.



АРМИРАЩИ МРЕЖИ



ШИРИНА



Carbon Glasgewebe

Устойчива на алкали мрежа от преплетени стъклени влакна.

Размер на отворите: 3,5 x 3,8 mm

ТЕГЛО

160 g/m²

ШИРИНА

110 cm

ОПАКОВАНЕ

55 m²



Caparol Glasgewebe

Устойчива на алкали мрежа от преплетени стъклени влакна.

Размер на отворите: 4,5 x 4,0 mm

ТЕГЛО

145 g/m²

ШИРИНА

110 cm

ОПАКОВАНЕ

55 m²



Capatect Panzergewebe

Армираща мрежа с висока устойчивост, използвана за армиране на фасадни системи.

Размер на окото: 5,5 x 5,0 mm

ТЕГЛО

340 g/m²


ШИРИНА


100 cm

ОПАКОВАНЕ

25 m²

АКСЕСОАРИ

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ПОДДЪРЖАЩИ ЕЛЕМЕНТИ			
	Capatect Sockelschiene Алуминиева релса за цокъл, предназначена да поддържа и защитава зоната по-ниска от топлоизолационни системи.	ДЪЛЖИНА 2,0 m	РАЗМЕРИ 20-100 mm
	Capatect Montage-Set Монтажен комплект за закрепване на шина към цокъл, състоящ се от опаковани 150 дюбела, 40 щипки и 50 PVC дистанционера в картонена кутия.		
	Caparol Sockelschiene-Закрепващ профил PVC свързващ профил, оборудван с армираща мрежа, откапващ ръб и самозалепваща лента. Осигурява връзката на цокълната шина с общия армировъчен слой.	ДЪЛЖИНА 2,5 m	РАЗМЕРИ 100 mm
ЪГЛОВА ЗАЩИТА			
	Capatect Gewebe-ъглов профил PVC ъглов профил с армираща мрежа, предназначен за защита на ъгли.	ДЪЛЖИНА 2,5 m	РАЗМЕРИ 100x150 mm
	Capatect Rolleck Гъвкав PVC ъглов профил с армираща мрежа, предназначен за защита на ъгли с ъгли различни от 90°.	Дължина 2,5 m	125x125 mm
	Caparol ъглов профил Ъглов капков профил с армираща мрежа за хоризонтални ръбове за предотвратяване навлизането на вода.	Дължина 2,5 m	100x100 mm
	Caparol Arkade-Eckschutz PVC ъглов профил, снабден с армировъчна мрежа, предназначен за защита на сводести ъгли.	Дължина 2,5 m	100x150 mm
	Capatect Sturzeckwinkel 3D профилирана армировъчна мрежа, използвана за диагонално армироване на ъглите на отвори – прозорци и врати.	200x200 mm	200 mm

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
СЪЕДИНИТЕЛНИ И ЗАТВАРЯЩИ ЕЛЕМЕНТИ		
	Caparol Anschlussleiste Профил за затваряне на термосистема на прозорци и врати, оборудван със самозалепваща уплътнителна гъба, самозалепваща лента за залепване на защитното фолио и армираща мрежа.	ДЪЛЖИНА 1,4 m 2,4 m РАЗМЕРИ 100 mm
	Capatect Putzabschlussprofil Преграден PVC профил, снабден с армираща мрежа и разделителен ръб. Спомага за перфектното изпълнение на разделянето на различни материали и цветове. Налични височини 3 mm и 6 mm.	2 m 100 mm
	Capatect Fugendichtband Уплътнителна лента, предварително пресована, саморазширяваща се, самозалепваща, за гъвкаво затваряне на термосистемата.	18 m 9,0 m 2-6 mm 5-12 mm
СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА  <p>Всяка система е толкова добра, колкото добри са нейните съставни елементи. Перфектната комбинация от основните компоненти на топлоизолационната система и необходимите допълващи продукти гарантира дългосрочната функционалност на цялата система. Само с помощта на разнообразна гама аксесоари за топлоизолационни системи е възможно да се създадат специални архитектурни елементи, за да се упътни идеално системата и да се направят затваряния или връзки между различните конструктивни елементи.</p>		
	Capatect Dehnfugenprofil Tip E PVC профил, оборудван с мембрана и армираща мрежа, използван за създаване на дилатационни фузи между 5-25 mm.	2,5 m 100x100 mm
	Capatect Dehnfugenprofil Tip V PVC профил, снабден с мембрана и армираща мрежа за създаване на дилатационни фузи на 90°, между 5-25mm.	2,5 m 100x100 mm
	Caparol Dehnfugenprofil Gummistopfen Пластмасов капак, предназначен да затваря и защитава разширителни профили тип Е или тип V.	2,5 m 20 mm

АКСЕСОАРИ

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ		
	Caparol Bossengewebe Армировъчна мрежа, използвана за армиране на гайките, изрязани от топлоизолационни площи от ЕПС или вата. Предлагат се два размера: А и С.	ДЪЛЖИНА 2,0 m РАЗМЕРИ 100x100 mm
	Caparol Bossengewebe външен/вътрешен ъгъл 3D профилирана армировъчна мрежа, за армиране на вътрешни и външни ъгли на изрязани гайки в топлоизолационни системи. Предлага се за вътрешен и външен ъгъл.	TIP A  TIP C 
	Caparol Bossen-Kelle Профилна мистрия от неръждаема стомана и полиетилен, служи за вграждане на армировъчна мрежа за глави и завършване на армировката и завършващите слоеве.	
	Caparol Nutenschneidergerat Електрически уред за изрязване на издатини в топлоизолационни площи от ЕПС с минимална дебелина от 6cm. Рязане на профили тип А и тип С.	



ДОВЪРШИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ФАСАДИ







ВАШАТА ФАСАДА В ЦЕЛИЯ И БЛЯСЪК

Довършителните продукти от гамата на Caparol предлагат неограничени възможности за постигане на желания вид на фасадата. От класически декоративни мазилки, мозаечна мазилка на цокъл, тухла Meldorf, до креативни фасадни техники, които предизвикват въображението на архитектите.

Възможностите са безкрайни, а хармонията между различните елементи, постигната чрез изразителността на покритията на Caparol – светлина, пространство, структура и цвят – създава онази приятна емоция и вибрация, които всички желаем.

Изразете себе си свободно с Caparol!

ФАСАДНИ МАЗИЛКИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
	ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
<p>ThermoSan NQG FassadenPutz</p>  <p>Висок клас фасадна мазилка с технология нано-кварцова решетка. Готова за употреба, олекотена с хибридно свързващо вещество. Запазва фасадата чиста и не позволява образуване на плесен. Много висока устойчивост на UV лъчи; дори и наситените цветове се запазват с пълтен цвят години наред.</p>	 FT: R62	К15 К20 К30	11 m ² 9 m ² 7 m ²
<p>Capatect CarboPor</p>  <p>Висок клас фасадна мазилка, подсилена с карбонови влакна с висока способност на дишане V1. Фотокаталитични свойства, способстващи за самопочистващия ефект. Висока защита от заразяване с микроорганизми. Много добра разходна норма. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Carbon Edition.</p>	 FT: R62	К10 К15 К20 К30	12 m ² 10 m ² 8 m ² 6.7 m ²
<p>Carbon Fassadenputz</p>  <p>Силиконова декоративна мазилка, подсилена с карбонови нишки, със силен хидроперлен ефект и висока паропропускливоост. Предлага защита срещу микроорганизми и висока устойчивост във времето. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Carbon Edition</p>	 FT: R62	К15 К20 R20	10 m ² 8 m ² 9 m ²
<p>Silikat-Fassadenputz</p>  <p>Силикатна декоративна мазилка с минерален характер, която предлага естествена защита срещу микроорганизми, висока устойчивост на цвета във времето и добра устойчивост на атмосферни влияния. Водопогълщащемост клас W2, пропускливостта на водни пари клас v1. Предназначен за системата Minera-Line.</p>	 FT: R54	К15 К20 R20	10 m ² 8 m ² 9 m ²
<p>Silicon-Fassadenputz</p>  <p>Силиконова декоративна мазилка, с ниска водопогълщащемост - клас W3 и висока паропропускливоост - клас V1. Предлага защита срещу микроорганизми и висока устойчивост във времето. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Top Line.</p>	 FT: R51	К10 К15 К20 К30 R15 R20 R30	14 m ² 10 m ² 8 m ² 6 m ² 13 m ² 9 m ² 8 m ²

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Silacril Fassadenputz

Органична декоративна мазилка със силикон. Устойчива на времето и факторите на околната среда. Благодарение на добавянето на силикон, предлага висока производителност по отношение на водопогълщане и дифузия на водни пари - съответно класове V1 и W3.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
25Kg	K15 K20 R20	10 m ² 8 m ² 9 m ²
FT: R52		



FassadenPutz

Органична декоративна мазилка на основата на акрилни смоли. Предлага широка гама от възможни цветове. Клас на водопогълщане W2, клас на пропускливост на водни пари V2. Осигурява филмова защита срещу микроорганизми. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Basic Line.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
25Kg	K10 K15 K20 K30 R20 R30	14 m ² 10 m ² 8 m ² 6 m ² 9 m ² 8 m ²
FT: R15		



ProjektPutz

Органична декоративна мазилка на основата на акрилни смоли. Предлага широка гама от възможни цветове. Клас на водопогълщане W2, клас на пропускливост на водни пари V2. Осигурява филмова защита срещу микроорганизми. Препоръчва се като финален слой в топлоизолационната система Basic Line.

ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ
25Kg	K15 K20 R20	10 m ² 8 m ² 9 m ²
FT: R53		



K-структура (драскан) зърно до зърно



R-структура (влачена)

МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА ЗА ЗОНАТА НА ЦОКЪЛА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА	ХАРАКТЕРИСТИКИ		
ОПАКОВКА	СТРУКТУРА	ДОХОДНОСТ	
Caparol Buntsteinputz  <p>Органична мазилка от естествен камък, за довършване на вертикални вътрешни и външни повърхности. С 13 различни модела Buntsteinputz подобрява всеки дизайн, като същевременно осигурява превъзходна устойчивост на надраскване и лесна поддръжка в зони с висок трафик.</p>	 25Kg	СТАНДАРТНА ФИНА	5 m ²
 MATERRA	 ASTROBASALT		
 PULSAR	 QURTZBLANC		

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА




Мозаечната мазилка Caparol Buntsteinputz е идеално решение за цокъл зоната и други натоварени зони с интензивен трафик, които изискват редовно измиване или почистване. Той е здрав и устойчив на износване, като същевременно предлага подходящ външен вид, съчетан с всякакъв вид фасадно покритие.

Тайната на успешното и дълготрайно полагане се крие в спазването на условията за полагане по отношение на температурата и атмосферната влажност, съответно на носещия слой. Нанасяйте този продукт само върху сух поддържащ слой и при относителна влажност на въздуха от макс. 80%



WEISSITE

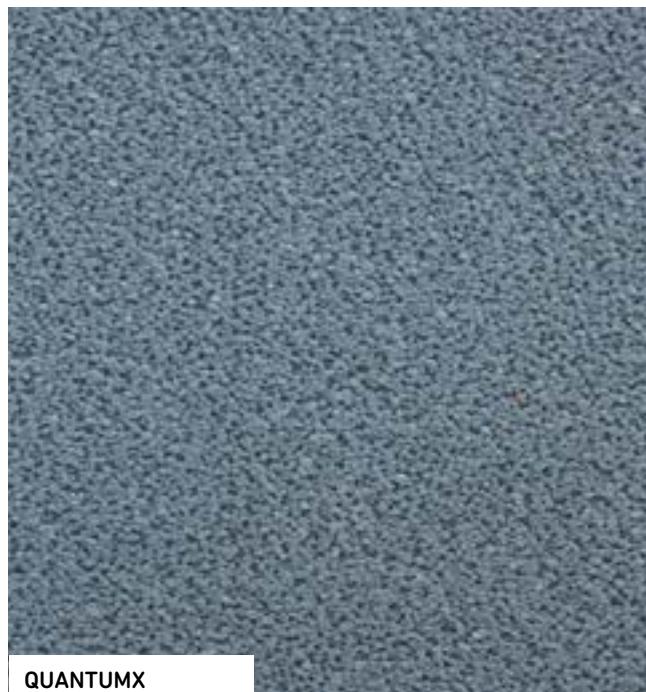


QUANTUMX




NEUTRONUM




ZENITH

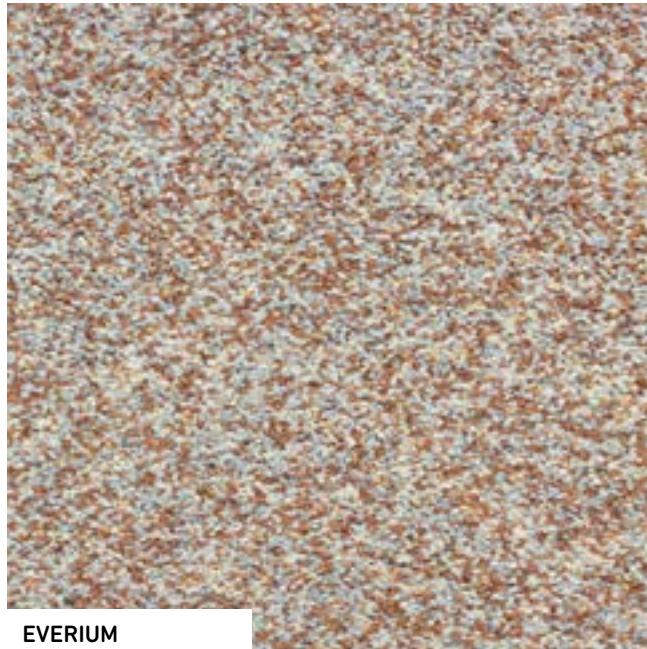


EVERIUM

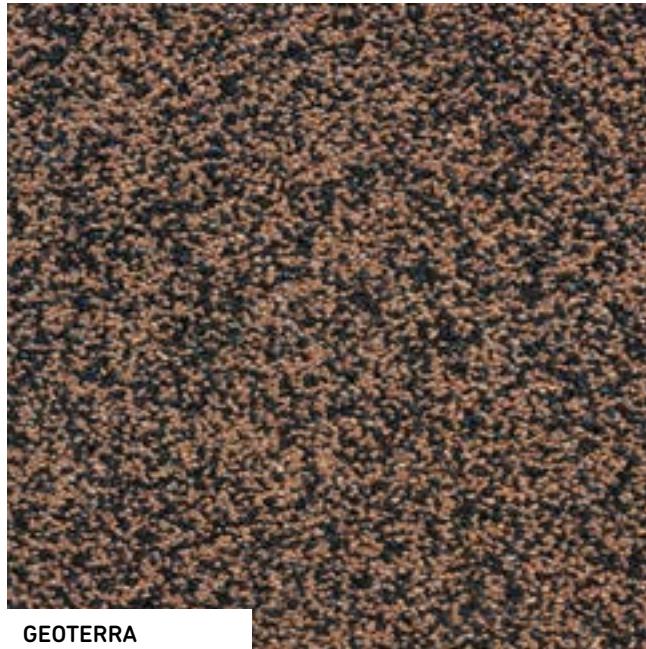


GEOTERRA

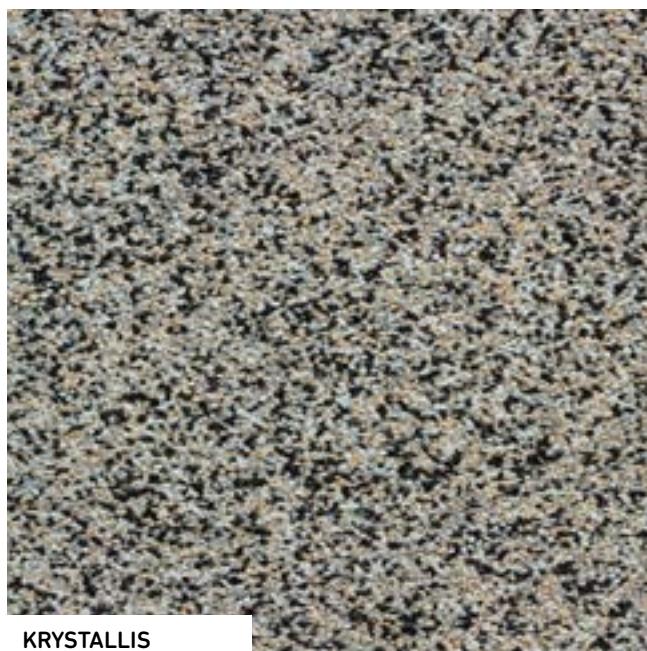

KRYSTALLIS

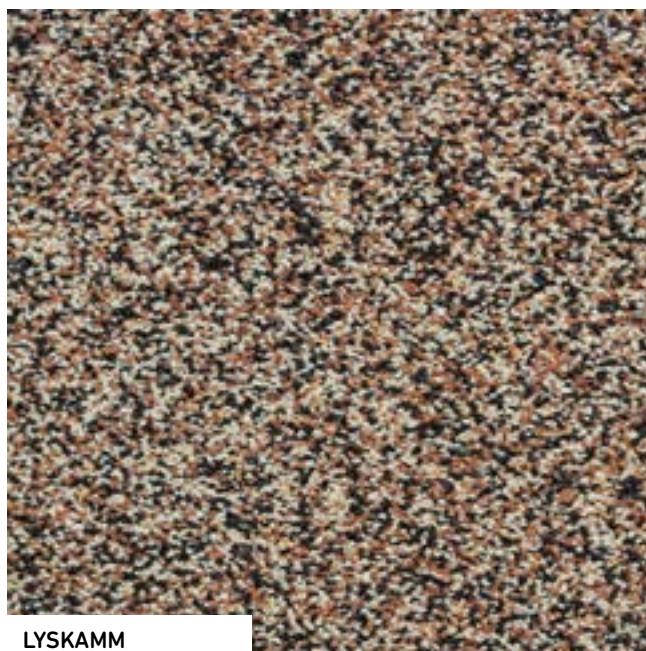

LYSKAMM

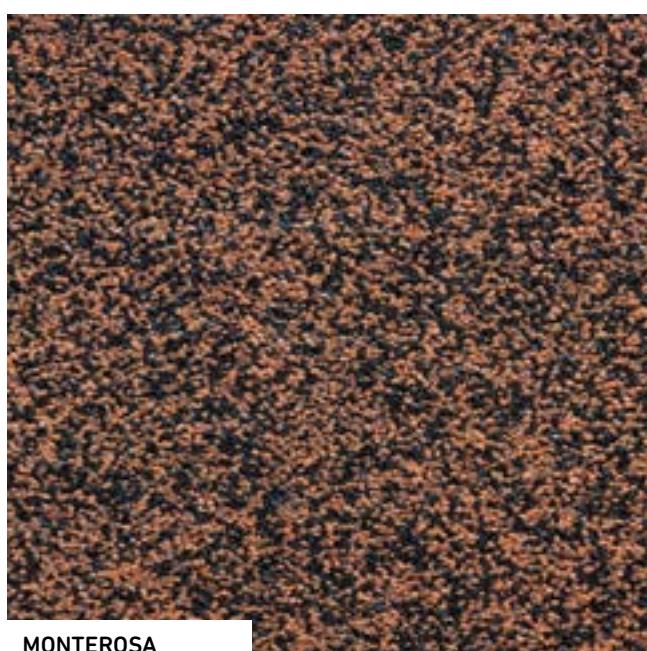

MONTEROSA



*Нюансите са получени чрез типографски процеси и поради тази причина е възможно да има някои разлики от оригиналните цветове.



ДЕКОРАТИВНА ТУХЛЕНА ВИЗИЯ

ПЕРФЕКТНО ХАРМОНИЗИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ

СИСТЕМНИ РЕШЕНИЯ

Original Meldorf® могат да се прилагат върху почти всички видове носещи слоеве и поради намаленото им тегло и дебелина в сравнение с клинкера, са много по-рентабилни, спестявайки време и пари. Могат да се използват за завършване на топлоизолационни системи, класически фасади, вентилируеми фасади, за монолитни конструкции, за комбинирани фасади и за интериор.


Могат да се прилагат при топлоизолационни системи с минерална вата или плочи от експандиран полистирол, като е достатъчно да се залепят с лепило върху повърхност от само 40%. Благодарение на ниското си тегло, оригиналните тухли Original Meldorf® могат да се залепят както директно

върху фасадата, така и да се използват като завършващ слой при топлоизолационни системи за фасади, без да са необходими допълнителни закрепвания. Самата тухличка е здрава, удароустойчива и лесна за почистване.

При монтажа не е необходимо изграждане на дилатационни фуги. Специалните ъглови профили на Meldorf Eckverblender придават вид на масивна тухла в областта на ъглите и ръбовете. Възможна е и обшивка на обли повърхности.

Повърхностите постигат превъзходни стойности по отношение на устойчивостта на замръзване, UV стабилност и механични удари.

Оригиналният Meldorf® може да се използва като покритие върху различни топлоизолационни материали.

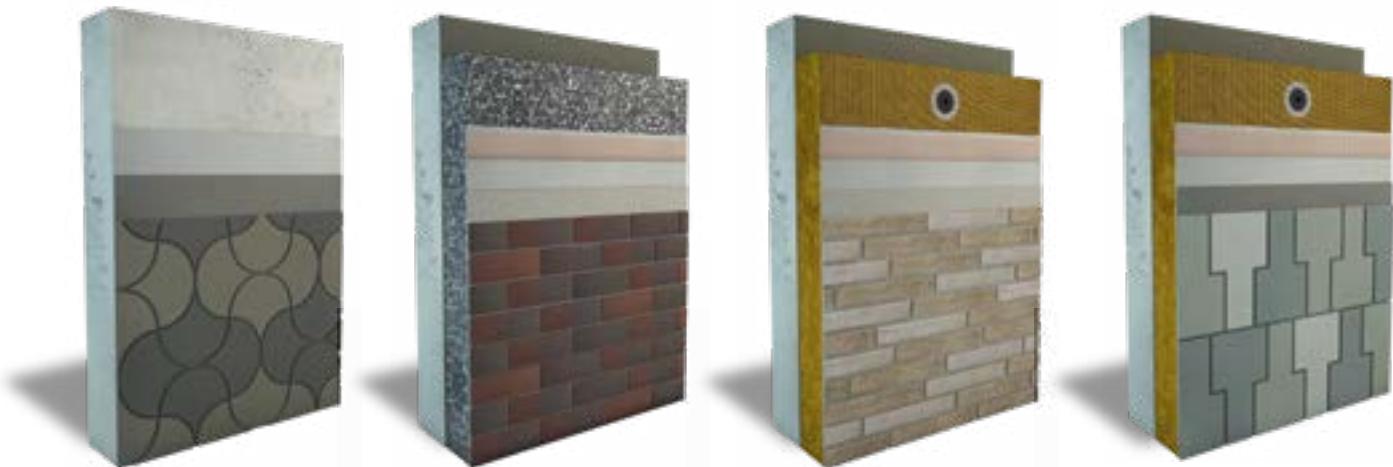

- Original Meldorf се предлагат в огромно разнообразие от размери, цветове и структури;
- Изработени са от иновативен материал, в комбинация с естествени камъни и минерални пълнители;
- Подходящи са за финишен слой на топлоизолационни системи, без значение от топлоизолационния материал (ЕПС или Вата), за вентилирани фасади и за интериорни пространства;
- Необходимо е единствено лепилно-шпакловъчна смес за залепянето на тухличките;
- Извънредно леки са (около 5kg/m²), спрямо клинкера, което от своя страна е предпоставка за лесен и бърз монтаж.
- Намалена дебелина на финишното покритие (приблизително 8 mm, включително лепилото);
- Извънредно висока устойчивост на механично натоварване, замръзване и UV лъчи
- Клас по реакция на огъл A1; Отлична дифузионна способност

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКОРАТИВНА ТУХЛА ORIGINAL MELDORFER®

ДЕТАЙЛИ


ДЕКОРАТИВНИ ТУХЛИ MELDORFER

Пояснения

- Полагането на декоративната тухла се извършва върху несъдържащ цимент армировъчен слой. По този начин се елиминира появата на ефлоресценция, която се наблюдава при обичайната зидария. В случай, че декоративните тухли трябва да се полагат върху армировъчен слой на циментова основа, той трябва да бъде предварително грундиран с Caparol Putzgrund, за да се изключи възможността от ефлоресценция и в този случай.


Разделяне на повърхността

- Формат II: 5 реда, включително фугите = 320 mm височина

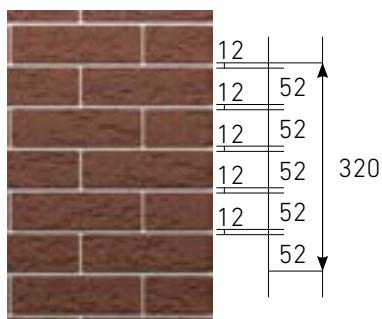


- Формат III: 4 реда, включително фугите = 330 mm височина

- Различните цветови модели Original Meldorf са комбинация от няколко нюанса. По този начин се получава хомогенен и хроматичен вид на повърхността. Затова не нанасяйте както са подредени в опаковката. Смесете добре отделните тухлички, за да се избегне цветово натрупване на определени места.

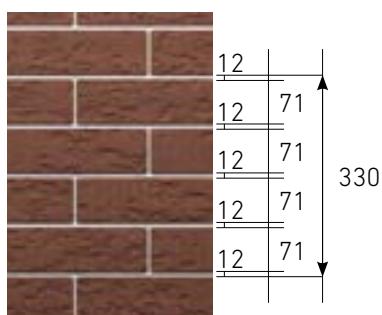


- Повърхността, върху която ще се нанасят тухличките Original Meldorf, трябва да бъде разграфена, според избрания формат. Съществуващите фиксираны линии, като стълбове на прозорци и врати, трябва да служат като отправни точки за очертаване на височината.

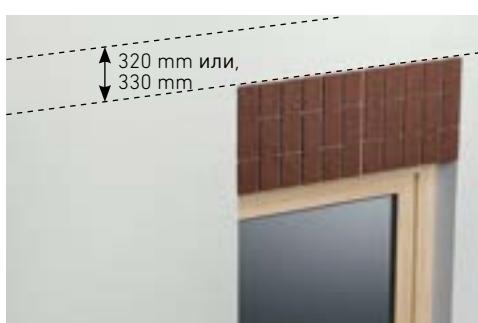


- Лепилният разтвор Meldorf трябва да се разбърка добре преди нанасяне. Консистенцията може да се регулира с добавяне на малко вода.

- Полагането на тухличките Original Meldorf се извършва отгоре надолу, като се започне от ъгловите тухли. Лепилният разтвор винаги се нанася под формата на лента между марковките за височина и се разнася хоризонтално с назъбената шпакла/ маламашка. Нанесете толкова лепило, колкото е необходимо за незабавното полагане на тухлите.

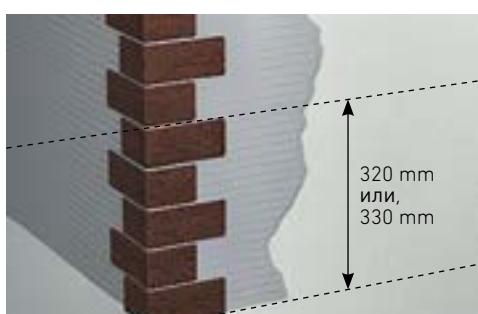

Залепване

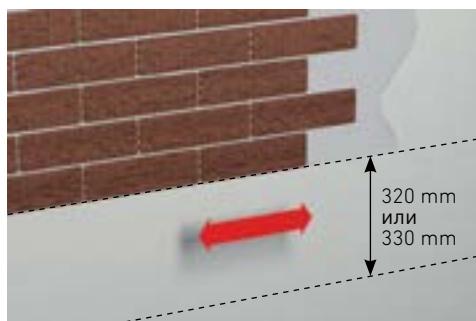

- Тухлите се вграждат в лепилния слой с плъзгащо движение. Трябва да се внимава, за да не се образуват въздушни кухини под плочката. С помощта на специалната ножица Meldorfier може да изрежете необходимия размер тухличка. Препоръчително е в ограниченото пространство на реда първо да се приложи горният ред, а след това долният. След това трите останали средни реда могат лесно да бъдат разграничени визуално.



- Веднага след полагането на видимите тухли, разтворът се заглежда равномерно в областта на фугите с помощта на четка с ширина 10 mm; леко навлажнена, като по този начин се оформя фугата.



- След кратък период на изсъхване, повърхността трябва да се изчистка, за да се отстрани ненужното лепило.

Запълване на фуги



- Като алтернатива, пълното запълване на фугите се постига с разтвор за фуги Meldorfier. Този материал е готов за нанасяне. Преди нанасяне разбръкайте много добре в съда. Консистенцията може да се регулира с добавяне на малко вода.
- Замазката за фуги се полага с тясна маламашка с подходяща ширина. Челните фуги се изравняват с лек натиск.

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

- За да избегнете счупване по време на монтаж внимавайте с температурата навън (минимум 7°C)! Препоръчваме да държите тухличките в затоплено помещение преди полагане;
- В случай на облицоване на обли повърхности, загрейте леко плочките с горещ въздух (макс. 60°C); това ще улесни огъването до желаната форма;
- За дозиране на лепилото използвайте мистрия със зъби 6x4 mm, в противен случай има опасност от нанасяне на твърде тънък слой, в който плочките няма да могат да се вградят напълно и по този начин рискуват да се отлепят след време.



АСОРТИМЕНТ

ЛЕПИЛО MELDORFER

**Meldorf Ansatzmörtel**

Разтвор за лепене и
фузиране на декоративни
тухли Meldorf



РАЗХОД
1m²
около 2,5–3,0 kg

ЦВЯТ
Сив
Бял
Антрацит
Циментово
сив
Керемиден

**Meldorf Fugenmörtel**

Разтвор за запълване на
фуги



1m²
в зависимост от
модела
и ширината на фугата

Сив

Аксесоари

**Назъбена маламашка
Meldorf**

Размер на зъбците
4 x 6 mm

ОПАКОВКА

1 брой

**Ножица Meldorf**

За лесно и прецизно
рязане на плочки
Meldorf

1 брой



ORIGINAL MELDORFER®


URBAN CLASSIC



ALTWEISS



MECKLENBURG

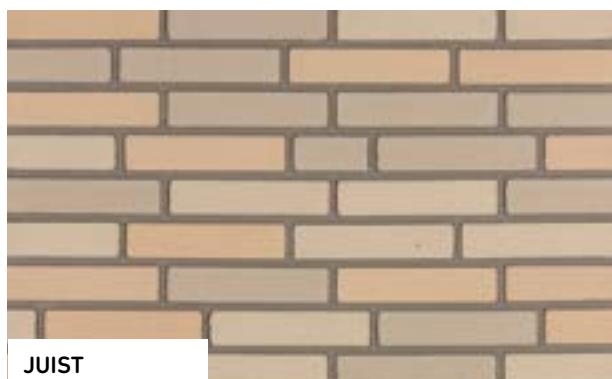

JUIST



HAMBURG




SYLT



DITHMARSCHEN




ANTIK

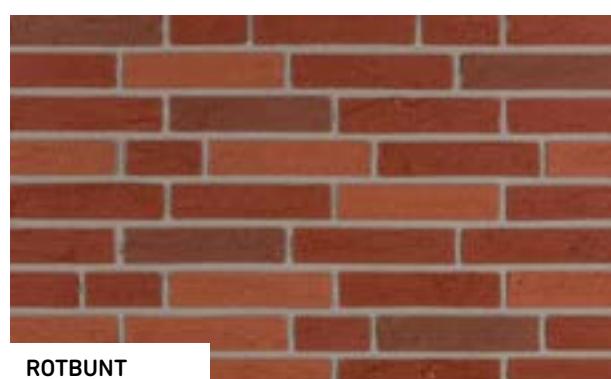

ROTBUNT

МОДЕЛ	ФОРМАТ
Altweiß	DF, NF
Juist	DF, NF
Sylt	DF, NF
Antik	DF, NF

МОДЕЛ	ФОРМАТ
Mecklenburg	DF, NF
Hamburg	DF, NF
Dithmarschen	DF, NF
Rotbunt	DF, NF

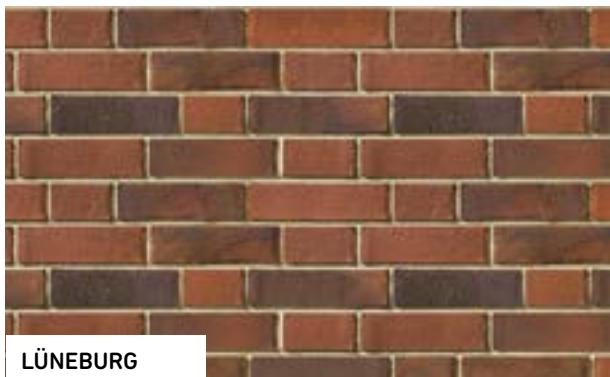

LÜNEBURG



STOCKHOLM



OLDENBURG



OSLO



BRANDENBURG



SANDSTEIN



WESTERWALD



KOPENHAGEN

МОДЕЛ	ФОРМАТ
Lüneburg	DF, NF
Oldenburg	DF, NF
Brandenburg	DF, NF
Westerwald	NF

МОДЕЛ	ФОРМАТ
Stockholm	LF
Oslo	LF
Sandstein	MF
Kopenhagen	LF

ORIGINAL MELDORFER®

NEW DESIGN



KOLDING



HOLSTEIN




JEVER




KIEL




STRALSUND

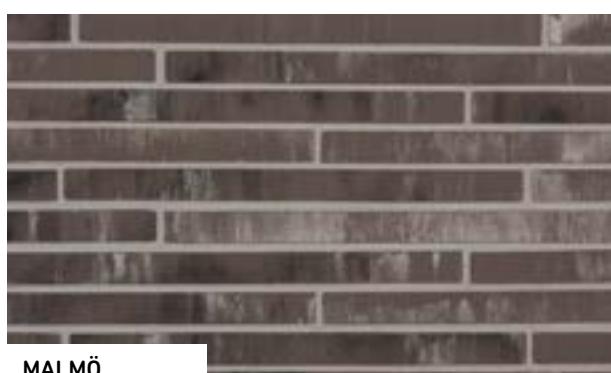

MALMÖ

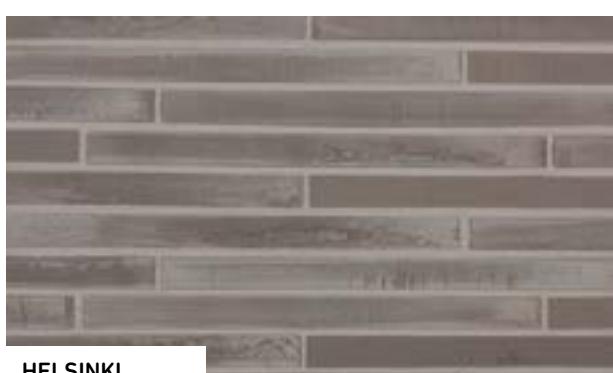

HELSINKI

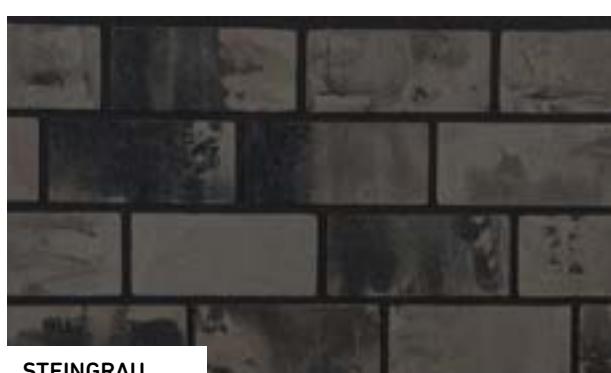

STEINGRAU

МОДЕЛ	ФОРМАТ
Kolding	DF, NF, LF, XLF
Jever	DF, NF, LF, XLF
Stralsund	DF, NF, XLF
Helsinki	DF, NF, LF, XLF

МОДЕЛ	ФОРМАТ
Holstein	DF, NF, LF, XLF
Kiel	DF, NF, LF, XLF
Malmö	DF, NF, LF, XLF
Steingrau	SF



BETONGRAU



BORK

МОДЕЛ

Betongrau

ФОРМАТ

SF, GF

МОДЕЛ

Bork

ФОРМАТ

SF, GF, XLF



NEW DESIGN

Оригиналната продуктова линия Meldorf® NEW DESIGN представя нови перспективи и възможности. Характерни повърхности от дърво, естествен камък, метален вид и бетон допълват широката продуктова гама. Декоративните тухлички придобиват своя уникален дизайн чрез утвърдени традиционни ръчни методи.

ORIGINAL MELDORFER®


MY MELDORFER



PUZZLE



SEAMLESS PATTERNS

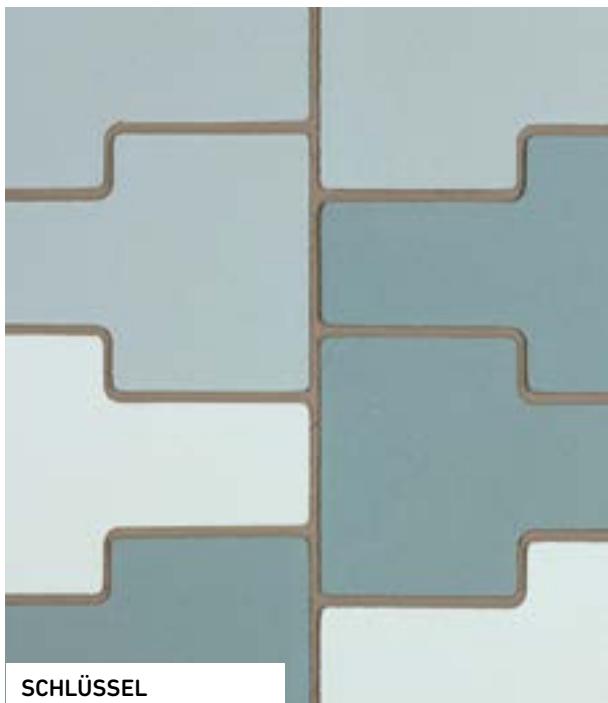

SCHLÜSSEL



WÜRFEL

MY MELDORFER


Ние разбираме свободата на дизайна като стандарт, който непрекъснато променяме чрез съвместната си работа с архитекти, дизайнери и строители. Като доставчик с дългогодишен опит сме длъжни непрекъснато да разширяваме широката гама от модели, за да могат да се реализират и нови необичайни решения. MY Meldorf® е продуктова линия, която не поставя ограничения, а вдъхновява за нещо ново през цялото време. Може да създадете дизайн по изцяло Ваша идея. Пъзел или 3D кубове. Ние ще създадем!

ORIGINAL MELDORFER®

NATURE ELEMENT



WATTENMEER

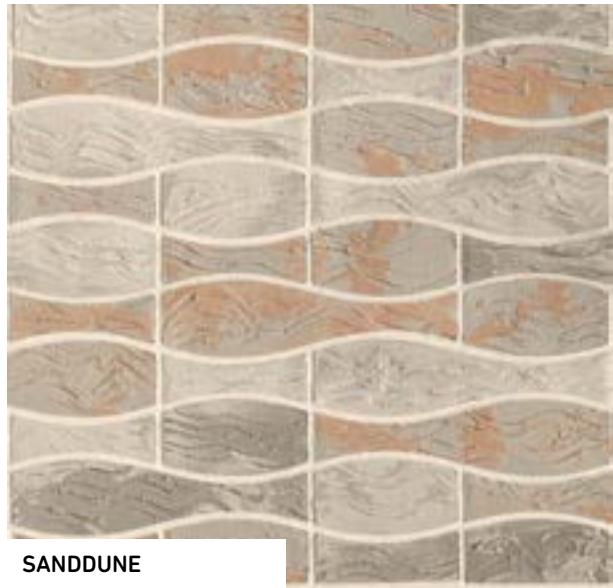

SANDDUNE









MAANDER

МОДЕЛ	РАЗМЕРИ
Wattenmeer	115 x 71mm, 240 x 71 mm, 490 x 71 mm, 740 x 71 mm
Sanddüne	240 x 71 mm, 240 x 105 mm, 490 x 105 mm
Mäander	240 x 337 x 47 mm, 125 x 280 mm

NATURE ELEMENT

Nature Element е най-новата серия Original Meldorf, изяло вдъхновена от природата. Впечатлява с иновативни форми, напомнящи за крайбрежния пейзаж на Северна Германия. Фини пясъчни плажове и обширни дюни, понякога геометрични, понякога извити или във формата на пчелна пита. Всеки дизайн създава индивидуалност!

ORIGINAL MELDORFER® – ЛЕКА ДЕКОРАТИВНА ТУХЛА

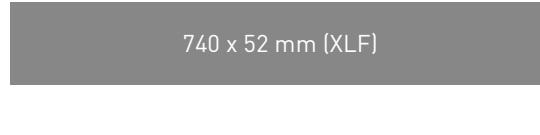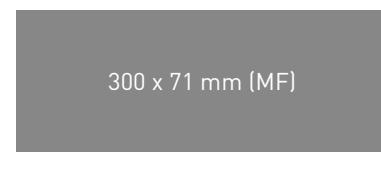	РАЗМЕРИ	КОД	ОПАКОВКА	РАЗХОД
	Плоски тухлички			
Тънък формат (DF)	240 x 52 mm	071	3 m ² = 192 бр.	64 бр./m ²
Нормален формат (NF)	240 x 71 mm	085	3 m ² = 144 бр.	48 бр./m ²
Многоформатни (MF)	300 x 52/71/135 mm	076	3 m ² = 45/45/9 бр.	персонализирани
Специален формат (SF)	300 x 135 mm	074	3 m ² = 74 бр.	22 бр./m ²
Ексклюзивен формат (LF)	400 x 40 mm	078	3 m ² = 141 бр.	47 бр./m ²
Голям формат (GF)	600 x 300 mm	072	3 m ² = 18 бр.	6 бр./m ²
Екстра голям формат (XLF)	740 x 52 mm	070	3 m ² = 60 бр.	21 бр./m ²
FREE STYLE	персонализирани	099		персонализирани
Минималното количество (на цвят) за персонализирани продукти е 48 m ² или 30 m за ъглови тухли.				
	Ъглови плочки 3/4			
Тънък формат (DF)	175 x 115 x 52 mm	073	3 m = 48 бр	16 бр./m
Нормален формат (NF)	175 x 115 x 71 mm	086	3 m = 36 бр	12 бр./m
	Ъглови плочки 1/1			
Тънък формат (DF)	240 x 115 x 52 mm	075	3 m = 48 бр	16 бр./m
Нормален формат (NF)	240 x 115 x 52 mm	087	3 m = 36 бр	12 бр./m
Многоформатни (MF)	240 x 115 x 52/71/135 mm	077	3 m = 12/12/9 бр	персонализирани
Специален формат (SF)	240 x 115 x 135 mm	097	3 m = 21 бр	7 бр./m
Ексклюзивен формат (LF)	240 x 105 x 40	079	3 m = 36 бр	20 бр./m
ФОРМИ И РАЗМЕРИ				
	240 x 71 mm (NF)			
	740 x 52 mm (XLF)			
	300 x 135 mm (SF), (MF)			
	240 x 52 mm (DF)			
	600 x 300 (GF)			
	300 x 71 mm (MF)			
	215 x 65 mm			
	215 x 50 mm			
	400 x 40 mm (LF)			
	300 x 52 mm (MF)			







ДЕКОРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА ФАСАДА

Качествени решения за нетрадиционни фасади

НОВ. КРЕАТИВЕН. ИНОВАТИВЕН.

AUTENTICO


- ArmaReno 700
- Histolith Antik Lasur
Устойчивост във времето



СТРУКТУРИРАЙТЕ С МАЛАМАШКА

FILIGRANO

- ArmaReno 700
- ThermoSan NQG
Устойчивост във времето

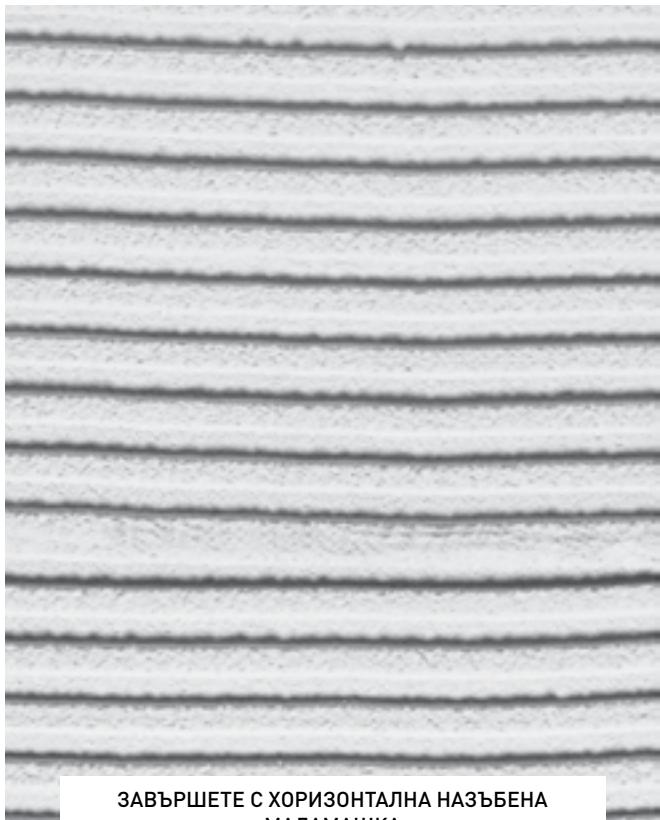

ЗАВЪРШЕТЕ С ХОРИЗОНТАЛНА НАЗЪБЕНА
МАЛАМАШКА





BRILLIANT

- **ThermoSan NQG**
Устойчивост във времето
- **Kreativeffekt Brilliant**



ЗАВЪРШЕТЕ С ИСКРЯЩ ЕФЕКТ

STARDUST

- **ThermoSan NQG**
Устойчивост във времето
- **Kreativeffekt Stardust**



ФИНИШ С ЕФЕКТ НА БЛЯСЪК

RUSTICO

- Caparol Putzgrund
- Silicon Fassadenputz R20 / R30



ХОРИЗОНТАЛНО СТРУКТУРНО ПОКРИТИЕ

ЛАЗУРИ

- TopLasur NQG




ЗАВЪРШВАНЕ НА УЧАСТЪЦИ





СРЕБЪРНО

- CapaSilber

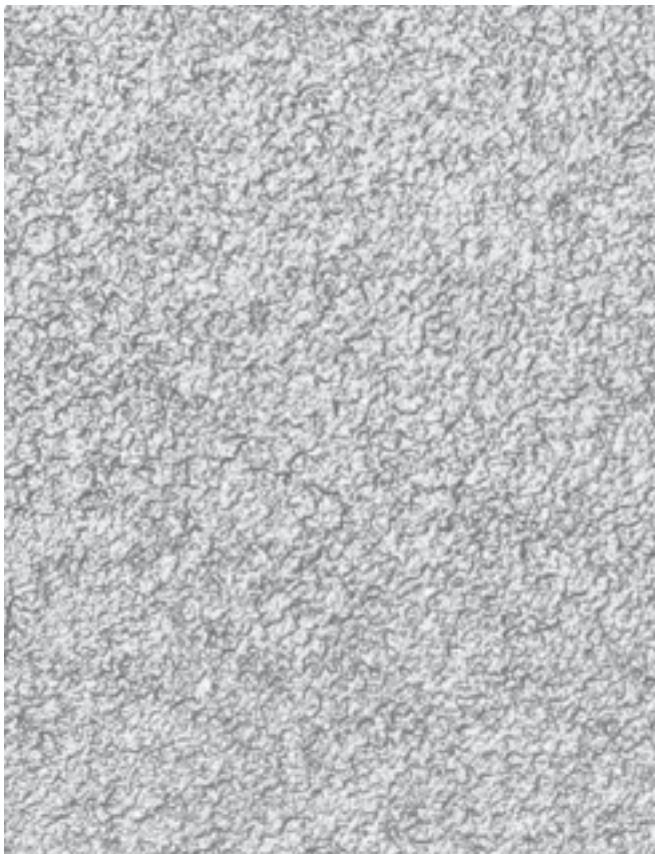

СРЕБЪРНО ПОКРИТИЕ

ЗЛАТНО

- CapaGold



ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ






ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ



ХИДРОИЗОЛАЦИЯТА - МНОГО ВАЖЕН КОМПОНЕНТ В СГРАДАТА!

- Тези системи са невидими след нанасянето им, но са първият защитен слой срещу водата и влагата
- Съвременните сгради се изграждат така, че да бъдат максимално водонепроницаеми, в резултат на което наличието на хидроизолация става безспорно в условията на много по-трудно съхнене (в случай на инфильтрации)
- Не забравяйте, че е много по-лесно и евтино да предотвратите проблем, отколкото да се опитвате да го поправите по-късно!

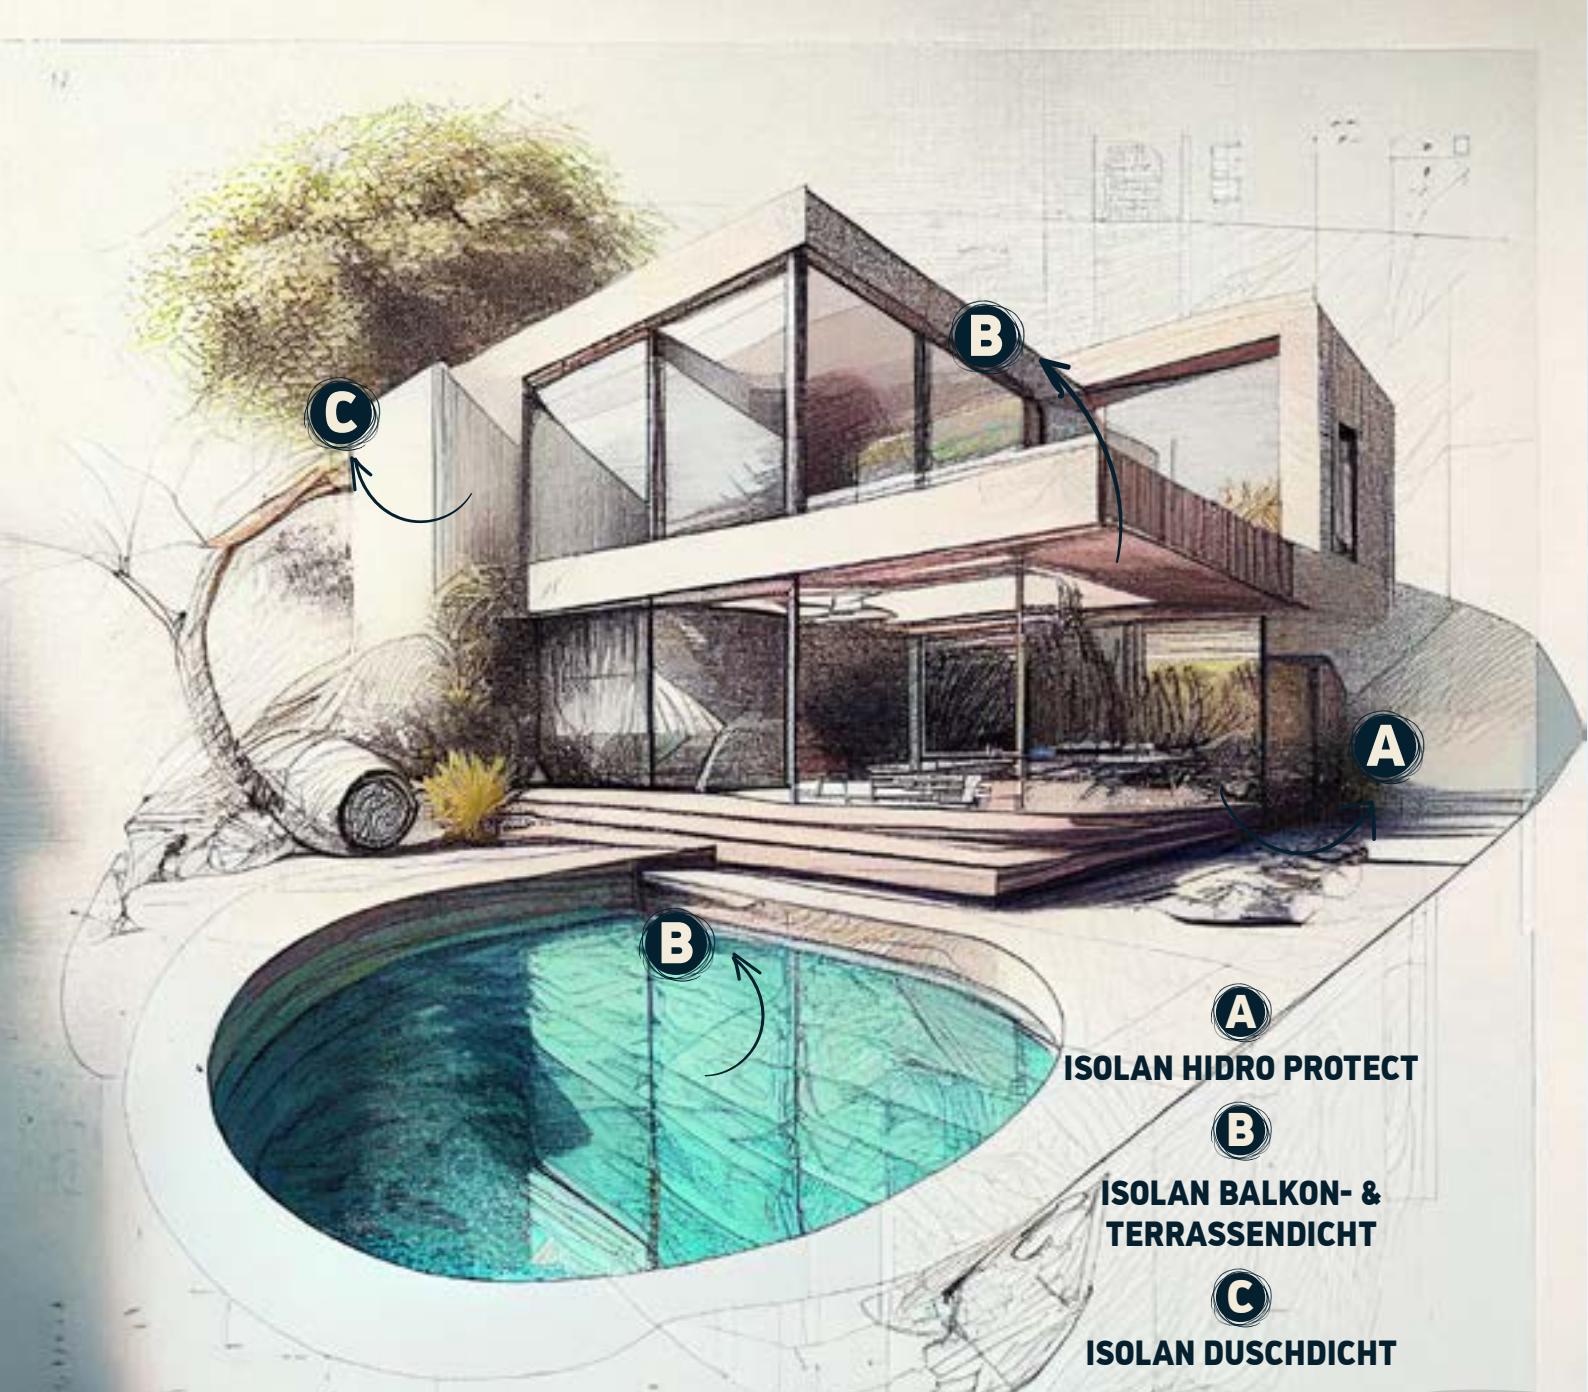

ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РЕШЕНИЯ ОТ CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.



ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ОСНОВИ, ЗИДАРИЯ И БОЯ ЗА БАСЕЙНИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Isolan Hidro Protect За хидроизолация на всички вътрешни и външни повърхности</p> <p>Гъвкава, еднокомпонентна хидроизолация на циментова основа. Предназначена за хидроизолация на основи и цокли, басейни, под керамични плочки, повдигнати технически подове, замазки, перфази на прозорци и др.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Гъвкава, като по този начин покрива пукнатини • Устойчива на отрицателно налягане и UV лъчи • Променлива консистенция, нанася се с четка, валяк, мистрия и механизирано (винтова помпа и компресор) 	FT: R87	 20Kg 8,5 m ²	 1m ² около 2,4kg	
ИНСТРУМЕНТИ			ЦВЯТ	Сив
			СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
			-	1,35 kg/l

СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА


Не забравяй!
Успехът на една хидроизолационна система зависи на първомясто от степента на подготовка на носещия слой. Неравностите трябва да бъдат отстранени и по-големите празнини да бъдат запълнени предварително.

Хидроизолационната система се състои от 4 слоя:

- Подготовка на основата + грундирание
- Шпакловъчна маса – много важна за премахване на пори и въздушни мехурчета от хидроизолацията
- 2 слоя хидроизолация



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Agro Aquastop За хоризонтални бариери (чрез инжектиране без натиск)</p> <p>Сертифицирана от WTA хоризонтална бариера за инжектиране без налягане, използваема и при влажност на зидарията от $95 \pm 5\%$.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Инжекционен крем за спиране на капилярна влага в зидария. Готов за нанасяне • Лесно нанасяне, без натиск и без специално оборудване • Подходящ и за зидария с висока влажност 	FT: 696	 <p>13Kg 41,6 m²</p> <p>В зависимост от дебелината на зидарията</p>	<p>1ml</p> <p>В зависимост от дебелината на зидарията</p>
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
			Кремав
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		-	0,9 g/cm ³
 <p>Agrosit SB За боядисване на басейни</p> <p>Цветна монокомпонентна боя на хлоркаучукова основа за боядисване на басейни.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Висока устойчивост на вода и атмосферни влияния • Лесен за почистване, мухъл и гъбички не могат да се прикрепят към боядисаната повърхност • Устойчив на химикали • Предназначен за гипсови и бетонни повърхности <p>Допълнителен продукт: Verdünnung 202 (за разреждане на първи слой и за почистване на инструменти).</p>	FT: 773	<p>Agrosit SB:</p>  <p>25Kg 41,6 m²</p> <p>5Kg 8,33 m²</p> <p>1Kg 1,67 m²</p> <p>Verdünnung 202:</p>  <p>5L 166,7 m²</p> <p>1L 33,3 m²</p> <p>около 0,6 kg</p>	<p>Син, Нюанси по RAL по поръчка</p>
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
			
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		-	1.1 g/cm ³

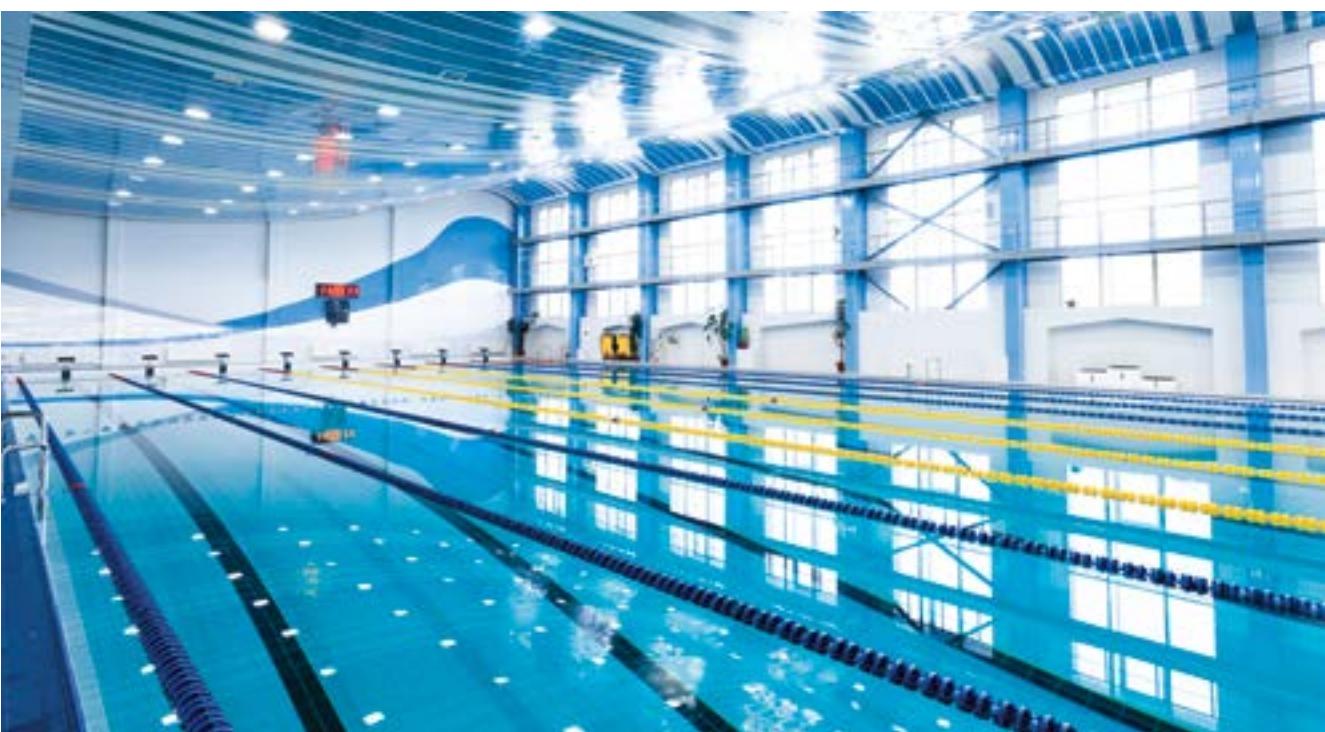

ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ПОЧИСТВАЩИ РАЗТВОРИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ		СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Isolan Duschkdicht За хидроизолация на мокри помещения (бани, кухни и др.)</p> <p>Хидроизолационна шпакловка, еднокомпонентна, на дисперсна основа.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Запечатва носещи слоеве за керамични плочки • Предотвратява проникването на влага в стените и подовете в бани, душ кабини, кухни и др. • Не е подходящ за големи обекти (напр. плувни басейни или мокри помещения с търговска употреба) 	AT	FT: R78	 12Kg 8-12 m ²  5Kg 3,3-5,0 m ²  1m ² около 1,0-1,5 kg	ЦВЯТ
 <p>Isolan Balkon- & Terrassendicht За хидроизолация на балкони, тераси и плувни басейни</p> <p>Двукомпонентна мембрана, сив прах и бял синтетичен разтвор с висока еластичност.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уплътняване на бетон за облицовка с керамични плочки • Предотвратява проникването на влага и соли • Еластичен дори при температури от -20°C • Съотношение на смесване: Течност : Прах = 1 : 3 	AT	FT: R79	 32Kg 8,0-12,8 m ²  1m ² около 2,5-4,0 kg	ПЛЪТНОСТ
 <p>Подсилаща лента Isolan CC за Isolan Duschkdicht, Isolan Balkon- & Terrassendicht и Isolan Protect</p> <p>Гумирана лента с ширина 120 mm. Вгражда се в пресечната точка на равнините между 2-та слоя хидроизолация; Сигурна и еластична армировка.</p>  <p>Ъглови ленти CC за интериор и екстериор</p> <p>Предварително изработен усилващ ъгъл с ширина 120 mm; за безопасно укрепване на триизмерни ъгли (външни и вътрешни). Вгражда се в пресечната точка между двата слоя хидроизолация.</p>	AT	FT: R88	<p>Армираща лента CC 10 m, 50 m Армиращ ъгъл външен Армиращ ъгъл вътрешен 25 бр./кутия</p>	ЦВЯТ
 <p>Подсилаща лента Isolan NT за Isolan Duschkdicht, Isolan Balkon- & Terrassendicht и Isolan Protect</p> <p>Армираща лента, изработена от нетъкан материал. Вгражда се в пресечната точка на равнините между 2-та слоя хидроизолация; Сигурна и еластична армировка.</p>  <p>Ъглови ленти NT за интериор и екстериор</p> <p>Предварително изработен нетъкан усилващ ъгъл с ширина 120 mm; за безопасно укрепване на триизмерни ъгли (външни и вътрешни). Вгражда се в пресечната точка между двата слоя хидроизолация.</p>	AT	FT: R88	<p>Армираща лента NT 10 m, 50 m Армиращ ъгъл външен Армиращ ъгъл вътрешен 25 бр./кутия</p>	ПЛЪТНОСТ
	ИНСТРУМЕНТИ	-	-	ЦВЯТ
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	-	-	ПЛЪТНОСТ
	ИНСТРУМЕНТИ	-	-	ЦВЯТ
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	-	-	ПЛЪТНОСТ

РАЗТВОРИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ/ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ/ИЗКУСТВЕНИ КАМЪНИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Agro Abbeizpaste Spezial Почистващ разтвор</p> <p>На основата на разтворител, тиксотропна, почистваща паста за премахване на стари покрития. За отстраняване на моно- и двукомпонентни покрития.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Без хлорирани въглеводороди, киселини и основи; • С удължена ефективност благодарение на добавките за забавяне на изпарението; • Внимание: лесно запалим! 	FT: 675	 1,7-5,0 m ²	 около 0,5-1,5 kg
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ	
			Матово, безцветно
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ	
		-	1,02 g/cm ³
 <p>Natur- & Kunststeinreiniger Почистващ разтвор за повърхности от естествен/изкуствен камък</p> <p>Безцветна течност за отстраняване на замърсявания, масла и грес, следи от сажди и др. от бетонни повърхности, измит бетон, напр. на подове и фасади.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Използвайте в концентриран вид или разреден в съотношение 1:1 до 1:5 с вода 	FT: 674	 30-50 m ²	 около 20-33 ml
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ	
			Транспарентен
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ	
		-	1,04 g/cm ³
 <p>Natur- & Kunststeinsiegel За уплътняване на повърхности от естествен/изкуствен камък</p> <p>Безцветно импрегниране на основата на разтворители на базата на синтетични смоли. За абсорбиращи, полирани и грапави повърхности от естествен или изкуствен камък, също и за камъни без гланцирани повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Може да се нанася върху всички нови или стари повърхности (чисти и сухи) • С хидрофобен характер; Издържа на времето и пешеходния трафик 	FT: 677	 50-100 m ²	 10-20 m ²
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ	
			Транспарентен
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ	
	MAT	0,9 g/cm ³	
 <p>Agrofix Kalk-Zementlöser Почистващ разтвор за премахване на петна от лепила и фигуращи смеси на циментова основа</p> <p>След разтваряне във вода се използва за почистване на керамични плочки, изкуствени камъни, клинкерни повърхности, естествен камък и др., за отстраняване на случайни замърсявания с лепило/фигуращ материал.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Намален корозионен ефект върху метални повърхности • Разрежда се 1:10 до 1:32 с вода. 	FT: 676		в зависимост от замърсяването
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ	
			Бял
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ	
	-	-	





ПУКНАТИНИ ПО ФАСАДАТА?

Търсите решение за пукнатини по Вашата фасада, което да е лесно приложимо и да не изисква хоросан? Caparol е винаги на правилното място в точното време! Запознайте се с нашите системи за еластична армировка Cap-elast.


ЕЛАСТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА
УКРЕПВАНЕ

ЕЛАСТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА УКРЕПВАНЕ

Работите върху стара сграда с пукнатини в мазилковия слой или са се появили пукнатини по фасадата след нанасяне на нова мазилка? Няма ограничения за системата Cap-elast: Пласто-еластична покривна система от висок клас, предназначена за възстановяване на фасадни мазилки и напукани бетонни повърхности.

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПУКНАТИНИ И ТЯХНОТО ПОКРИВАНЕ СЪС СИСТЕМАТА CAP-ELAST

Фини повърхностни пукнатини, получени от свиване/ съхнене на гипс и бетон:	Фини пукнатини в мазилка или бетон	Пукнатини на фуги, както и повърхностни пукнатини в лек бетон:
--	------------------------------------	--



СЛОЕВЕ: Грундиране: C Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на основата.*	СЛОЕВЕ: Грундиране: C Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на основата..*	СЛОЕВЕ: Грундиране: C Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на основата.*
---	--	---

Междинен слой: Cu Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W. Минимален разход: 230 ml/m ² .	Междинен слой: C Cap-elast Phase 1, неразреден, тониран приблизително в цвета на крайния слой. Минимален разход: 500 ml/m ² .	Междинен слой: C Cap-elast Phase 1, неразреден. Минимален разход: 500 ml/m ² .
Финален слой: C Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m ² .	Финален слой: C Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m ² .	Финален слой: C Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m ² .

Финален слой: C Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m ² .	Финален слой: C Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m ² .	Финален слой: C Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден. Минимален разход: 230 ml/m ² .
Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062 клас A1 (> 100 µm) при 23°C.	Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062 клас A4 (> 1250 µm) при 23°C.	Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062 клас A4 (> 1250 µm) при 23°C.



РАЗНООБРАЗНИ ТИПОВЕ ПУКНАТИНИ И РАЗДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА CAP-ELAST

Случайни конструктивни пукнатини:

Лента армировка върху гладки повърхности

Многобройни конструктивни пукнатини:

Мрежеста армировка върху гладки повърхности



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Конструктивните пукнатини се разширяват U-образно с ширина около 1 см и дълбочина 1 см, почистват се старательно от прах и се грундират до насищане с Dupa-Putzfestiger. Пукнатините се запълват с Cap-elast Riss-Spachtel, структурира се (подобно на опората) и се оставя да изсъхне.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:

Конструктивните пукнатини се разширяват U-образно с ширина около 1 см и дълбочина 1 см, почистват се старательно от прах и се грундират до насищане с Dupa-Putzfestiger. Пукнатините се запълват с Cap-elast Riss-Spachtel, структурира се (подобно на опората) и се оставя да изсъхне.

СЪСТАВ НА СЛОЯ:

Цялата повърхност се грундира с Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal в зависимост от вида на опората.*

АРМИРОВКА С МРЕЖА ВЪРХУ ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ:

Цялата повърхност се грундира с Dupa-Putzfestiger или CapaGrund Universal, в зависимост от вида на основата.*

Подсилване на ленти върху гладки повърхности: Върху запълнените пукнатини се полага наситен слой с ширина най-малко 30 cm Cap-elast Phase 1, във все още влажния слой еластична мрежа "Elastik-Gewebe10/10" от Kobau с ширина най-малко 20 см, без гънки.

Вграждане на мрежа:

Нанесете Cap-elast Phase 1 равномерно, разреден с около 5% вода, върху еластичната мрежа, с четка или валяк. Минимален разход: 400 ml/m². Тази еластична мрежа "Elastik-Gewebe10/10" се притиска отгоре във все още мокрия слой Cap-elast Phase 1, с маламашка от неръждаема стомана, без въздушни мехурчета или гънки. Фугите се застъпват около 5cm.

Междинен слой:

След изсъхване на цялата повърхност се нанася междинен слой с Cap-elast Phase 1, тониран приблизително в цвета на финалния слой.

Минимален разход: 500 ml/m².

Междинен слой:

След изсъхване на цялата повърхност се нанася междинен слой с Cap-elast Phase 1, тониран приблизително в цвета на финалния слой.

Минимален разход: 350 ml/m².

Финален слой:

Цялата повърхност с неразреден Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W.

Минимален разход: 230 ml/m².

Клас на покритие на пукнатини съгласно DIN EN 1062
Клас A4 (> 1250 µm) при 23°C

Финален слой:


С Cap-elast Phase 2 или Cap-elast Phase 2-W неразреден.

Минимален разход: 230 ml/m².

Степен на запълване на пукнатини съгласно DIN EN 1062
Клас A5 (> 2500 µm) при 23°C.

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Продукт за тониране на компютъризиранi системи ColorExpress

ЕЛАСТИЧНИ АРМИРАЩИ СИСТЕМИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Cap-elast Faserpaste Шпакловъчна маса за изравняване на повърхността</p> <p>Подсилен с влакна пластоеластична мистрия за изравняване на неравномерни повърхности преди нанасяне на боите Cap-elast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подсилен с влакна • За изравняване на опорните повърхности 	FT: 160	 4,55 m ² (при 1 mm дебелина)	 с ок. 1,1 kg (при 1 mm дебелина)	
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		 Бял		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT	1,1 g/cm ³		
 <p>Cap-elast Riss-Spachtel Шпакловъчна маса за запълване на пукнатини и изравняване на повърхността</p> <p>Подсилен с фибри, издръжлив пласто-еластичен кит за изравняване на различните поддръжащи слоеве. След това се покрива с боите Cap-elast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подсилен с влакна • За изравняване на опорите • Пласто-еластичен 	FT: 160	 5,7 m (на фуга 1x1 cm)	 0,86 m (на фуга 1x1 cm)	 0,57 m (на фуга 1x1 cm)
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		 Бял		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT	1,75 g/cm ³		
 <p>Cap-elast Phase 1 Междинен слой армировка</p> <p>Междинен или вграждащ слой на армировъчната мрежа, пластоеластичен, подсилен с влакна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • За гладки или леко структурирани опори • Подсилен с влакна • За покриване на пукнатини и поемане на техните напрежения • Пластиично-еластични свойства • За вграждане на армировъчна мрежа 	FT: 160	 25-35,7 m ²	 около 0,35-0,50 l	
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		 Бял		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT	1,2 g/cm ³		
 <p>Cap-elast Phase 2 Фасадна боя пластоеластична</p> <p>Матова фасадна боя, с пластоеластични свойства, препоръчва се за саниране на фасади с пукнатини.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трайна еластичност • Покрива пукнатини • Висока защита срещу агресивни замърсяващи фактори на околната среда • Предпазва стената от атмосферни влияния • Добър дифузионен капацитет 	FT: 160	 54,4 m ²	 около 0,23 l	
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		 Бял + [color swatch]		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	KOPRINENA MAT	1,3 g/cm ³		



ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА.

- Тази специална категория строителство изисква по-задълбочени познания.
- Трябва да се обрне голямо внимание на всеки етап от санирането, от почистването и подготовката на основата до избора на цялата система.

РЕСТАВРАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ

РЕСТАВРАЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ

Старите сгради имат специфични изисквания, когато става въпрос за ремонт. При реставрацията им има фактори, които трябва да се вземат предвид, като например: зидарията/ мазилката засегната ли е от соли? Има ли декоративни профили/ мазилка, които трябва да бъдат препрофилирани? Може ли да се изберат всякакви видове покрития или трябва да вземем предвид пропускливостта на водна пара и CO₂? Гамата Histolith® е специално посветена на отговорите на тези въпроси.



Соли в зидария/мазилка? Да, за съжаление повечето стари сгради, които трябва да бъдат санирани, са засегнати от соли. От къде? – от проникване на вода в зоната на основата или от занемарен покрив/дъждовна система. Решението е системата за санитарна мазилка от **Histolith®**, – система, предназначена да задържа солите в зидарията:
✓ **Histolith Trass-Sanierputzsystem:** Система от специални мазилки, със съдържание на сувет-трас, за задържане на соли.



Декоративен камък или бетонни профили? Ремонт на повърхности от естествен камък или тухла? Отговорът е ремонтен разтвор **Histolith® Restauriermortel**, – устойчив на замръзване, лесен за нанасяне минерален разтвор.



Здрави сгради? Не е задължително да са исторически паметници или стари сгради като цяло. И при новите може да има по-строги изисквания по отношение на използваните материали. Така че, ако се изиска:
✓ липса на вредни емисии
✓ минерален характер, с абсорбационна способност (регулиране на влажността в помещението)
✓ да забавя горенето
тогава шпакловъчната маса на варова основа **Histolith® Kalkspachtel brilliant** е идеалният избор за подготовка на основата.



Пропускливост на водни пари и CO₂? Всички сме чували израза „стените трябва да дишат“. Въщност стените не трябва да дишат в буквален смисъл, но особено в старите сгради те трябва да са пропускливи за водни пари и CO₂.
✓ Класическото решение са интериорните и екстериорните силикатни бои от гамата **Histolith®**, които имат отлична пропускливост на водни пари и CO₂*.
* Съществена характеристика за всички варовикови мазилки.

САНИТАРНА СИСТЕМА	ПРИЛОЖЕНИЕ	РЕШЕНИЕ
Адхезия		
Задържане на соли		
Санитария		
Тинкул		
Интериор		
Екстериор		
	РЕМОНТ НА ДЕКОРАТИВНИ ПРОФИЛИ	
	ЗДРАВИ СТЕНИ	
		
		
		
		
		
		

МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ, ПЪЛНИТЕЛИ И СПОМАГАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Histolith® Trass-Vorspritzputz Адхезионна мазилка от санитарна система Histolith®</p> <p>Лепяща мазилка на базата на Suevit-Trass, отговаряща на WTA нормите, за екстериор и интериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на замръзване • Отговаря на WTA стандарт 2-9-04/D 	FT: 1046 	 30Kg 6 m ²	 1m ² около 5 kg	Инструменти  Цвят Сив
 <p>Histolith® Trass-Porenggrundputz Реновираща мазилка, за запазване на солите, и изравняване на зидария с отклонения в плоскостта.</p> <p>Солозадържаща мазилка на базата на Suevit-Trass, отговаряща на WTA нормите, за екстериор и интериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на замръзване • Може да се нанася ръчно или механично • Отговаря на WTA стандарт 2-9-20/D 	FT: 1046 	 20Kg 18,2 (до 1 mm)	 1m ² около 1,1 kg (до 1 mm дебелина)	Инструменти  Цвят Сив
 <p>Histolith® Trass-Sanierputz Санираща мазилка от саниращата система Histolith®</p> <p>Санитарна мазилка на базата на Suevit-Trass, отговаряща на WTA нормите, за екстериор и интериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на замръзване • Може да се нанася ръчно или механично • Отговаря на WTA регламент 2-9-20/D 	FT: 1046 	 20Kg 16,7 (до 1 mm)	 1m ² около 1,2 kg (до 1 mm дебелина)	Инструменти  Цвят Сив
 <p>Histolith® Trass-Kalkputz Хидравлична варова мазилка за саниране</p> <p>Мазилка със съдържание на Suevit-Trass за екстериор и интериор. Може да се използва като груба или финишна мазилка.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчива на неблагоприятни атмосферни условия • С много добра пропускливост на водни пари • Може да се нанася ръчно или механично 	FT: 1046 	 30Kg 21,4 (до 1 mm)	 1m ² около 1,4 kg (до 1 mm дебелина)	Инструменти  Цвят Светло сив
				Степен на блесък - Плътност -


НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Histolith® Feinputz Фина мазилка за фини повърхности в система Histolith®</p> <p>Фина мазилка, за запълване на минерални повърхности в областта на реновациите и историческите паметници.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С фина зърнистост, което води до елегантна повърхност • Може да се нанася с мистрия • С висок дифузионен и сорбционен капацитет 	FT: 1033 	25Kg 16,7 (до 1 mm)	 1m ² около 1,5 Kg (до 1 mm дебелина)	ЦВЯТ Бял
				ИНСТРУМЕНТИ ПЛЪТНОСТ
 <p>Histolith® Renovierspachtel Шпакловка за ремонт на мазилки на закрито и открито</p> <p>За ремонт на повредена мазилка и за запълване/армиране на напукани повърхности. Подходящ и за употреба в структурни зони.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фина зърнометрия макс. 0,6 mm • Армиран с фибри • Подлежи на шлайфане 	FT: 1029 	25Kg 17,9 (до 1 mm)	 1m ² около 1,4 Kg (до 1 mm дебелина)	ЦВЯТ Светло сив
				ИНСТРУМЕНТИ ПЛЪТНОСТ
 <p>Histolith® Kalkspachtel Brillant Шпакловъчна смес за здрави повърхности</p> <p>Интензивно бяла мазилка на варова основа за здравословен микроклимат в помещенията.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Силно алкален, като по този начин естествено предотвратява развитието на мухъл • С дифузионен капацитет 	FT: 1055 	20Kg 16,7 m ²	 1m ² около 1,2 kg (до 1 mm дебелина)	ЦВЯТ Натурално бял
				ИНСТРУМЕНТИ ПЛЪТНОСТ
 <p>Histolith® Fluat Разтвор за промиване/почистване на гипсови повърхности</p> <p>Киселинен разтвор за отстраняване на наслойвания преди нанасяне на силикатни бои, също и за нейтрализиране на нови мазилки.</p>	FT: 1037 	10L 20-33 m ²	 1m ² около 0,03-0,05 l	ЦВЯТ Транспарентен
				ИНСТРУМЕНТИ ПЛЪТНОСТ
				СТЕПЕН НА БЛЯСЪК ПЛЪТНОСТ
				- 1,2 g/cm ³

СЛОЙ	ПРИЛОЖЕНИЕ			ХАРАКТЕРИСТИКИ							РЕШЕНИЕ		
	Силикат в дисперсия	Вар	Ленено масло	Интериор	Екстериор	Зашита от дъжд	Паропропускливост	Устойчивост на мокро тряне	Клас на покривност	Пропускливост на CO ₂	Тониране		
●				●	●	● ● ●	● ● ●	-	-	-	мат		
●				●	●	● ●	● ● ●	-	-	-	мат		
●				●	●	● ● ●	● ● ●	-	-	-	мат		
				●	●	● ● ●	● ● ●	-	-	-	-		
				●	●	-	● ● ●	-	-	-	-		
				●	●	-	● ● ●	-	-	-	*	мат	
				●	●	-	● ● ●	-	-	-	*	мат	
				●	●	● ● ●	● ● ●	-	-	-	●	копр. мат	

*Тониране само в Германия, в цветове от палитрата Histolith


СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	Продукт за тониране на компютъризиранi системи ColorExpress

СИЛИКАТНИ БОИ И ГЛАЗУРИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Histolith® Antik-Lasur Силикатна глазура, за декоративни повърхности</p> <p>Декоративен силикатен байц, за интериор и екстериор.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи • Хидрофобна • Много добра паропропускливост • Силно алкална, pH стойност приблизително 11 	FT: 1006  5L 50-62,5 m ²	ИНСТРУМЕНТИ 	ЦВЯТ Прозрачно бяло 1m ² около 0,08-0,1 l
 <p>Histolith® FassadenSilikat Силикатна фасадна боя</p> <p>Силикатна боя съгласно VOB/C DIN 18363.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи • С много добра паропропускливост • Силно алкална, pH стойност приблизително 11 	FT: 1003  12,5L 41,67-50 m ² 5L 16,7-20 m ²	ИНСТРУМЕНТИ 	ЦВЯТ Бял 1m ² около 0,25-0,3 l
 <p>Histolith® KontaktQuarz Контактен силикатен grund, за екстериор и интериор</p> <p>Силикатен контактен grund за изравняване на структурата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи • Добра адхезия • Запълва пукнатини от свиване 	FT: 1004  12,5L 41,7-50 m ²	ИНСТРУМЕНТИ 	ЦВЯТ Бял 1m ² около 0,25-0,3 l
 <p>Histolith® Sol Silikat Fixativ Грунд и разтворител на базата на сол-силикат</p> <p>Грунд за регулиране на абсорбцията.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Със силен консолидиращ ефект върху основата • Добра проникваща способност • Висока пропускливост на водни пари и CO₂ • Без разтворители 	FT: 1048  10L 100-200 (концентриран разтвор)	ИНСТРУМЕНТИ 	ЦВЯТ Прозрачен 1m ² около 0,05-0,1 l
		ИНСТРУМЕНТИ 	ЦВЯТ ПЛЪТНОСТ 1,1 g/cm ³



СИЛИКАТЕН ГРУНД, БОИ НА ВАРОВА И ЛЕНЕНА МАСЛЕНА ОСНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ		СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
	Histolith® Kalkschlämme Ремонтна паста за основа от вар, за интериор и екстериор	FT: 1015	 25Kg 50-71,4 m ²	 1m ² около 0,35-0,5 kg
Варова паста за запълване на пукнатини от свиване и изравняване на повърхности, за минерални основи.		ИНСТРУМЕНТИ		ЦВЯТ
<ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на атмосферни влияния, висока устойчивост на цветовете към UV лъчи • Висока паропропускливост 				Бял
		СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА  <p>В някои случаи се изисква съответствие с исторически рецепти, поради което продуктите на основата на вар са необходими за обновяване на сгради. Освен това, в съвременната архитектура се ценят минералния характер и естествения ефект против мухъл на продуктите на варова основа. Гамата Histolith предлага решения и за тези случаи.</p>		
	Histolith® Fassadenkalk Устойчива на атмосферни влияния боя на варова основа, за минерални основи.	FT: 1014	 12,5L 62,5-83,3 m ²	 1m ² около 0,15-0,20 l
Устойчива на атмосферни влияния боя на варова основа, за стари сгради и паметници на културата. За екстериор.		ИНСТРУМЕНТИ		ЦВЯТ
<ul style="list-style-type: none"> • Благородна варова повърхност • Висока устойчивост на цвета на UV • Висока паропропускливост 				Alb
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК  <p>MAT</p>		
		ПЛЪТНОСТ <p>1,5 g/cm³</p>		
Histolith® Innenkalk Боя на варова основа, за интериор				
Варова боя за автентични интериорни бои на исторически паметници.		ИНСТРУМЕНТИ		ЦВЯТ
<ul style="list-style-type: none"> • Добра покривност и лесно нанасяне • Висока паропропускливост • Абсорбиращ и със сорбционен капацитет 				Бял + тониране в завода
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК  <p>MAT</p>		
		ПЛЪТНОСТ <p>1,5 g/cm³</p>		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Histolith® Halöl Грунд на базата на ленено масло за вътрешна и външна употреба</p> <p>Грунд за дърво с добра импрегнационна способност. • С укрепващ и проникващ ефект • Грунд за последващи покрития на базата на ленено масло</p>	FT: 1044 <p>2,5L 16,6-25 m²</p>	<p>1m² около 0,1-0,15 l</p>	ИНСТРУМЕНТИ ЦВЯТ Безцветен
 <p>Histolith® Sanopas-Holzrisspaste Паста на основата на ленено масло за поправка на пукнатини в дърво.</p> <p>За запълване на пукнатини и дефекти в дърво с размерна стабилност на закрито и открито. • Добра адхезия към стените • Ниско свиване след изсъхване • Еластичен • Устойчив на атмосферни влияния</p>	FT: 1043 <p>10 Kg 2,5 Kg 1Kg в зависимост от размера на пукнатината</p>	<p>1m² около 1,7kg/l</p>	ИНСТРУМЕНТИ ЦВЯТ Кафяв
 <p>Histolith® Leinölfarbe Натурална боя за дърво.</p> <p>Боя на основата на ленено масло за защита на дървени елементи с частична или никаква размерна стабилност, за вътрешна и външна употреба. • Без ароматни вещества • Добра устойчивост на атмосферни влияния • Високоеластична</p>	FT: 1034 <p>10L 100-125 m²</p> <p>2,5L 25-31 m²</p> <p>1L 10-12,5 m²</p>	<p>1m² около 80- 100 ml</p>	ИНСТРУМЕНТИ ЦВЯТ База
			СТЕПЕН НА БЛЯСЪК ПЛЪТНОСТ - 1,7 g/cm ³







ПОДОВИ ПОКРИТИЯ



ПОДОВЕТЕ - ОТ ОБИКНОВЕНА НАСТИЛКА ДО СЪЗДАВАНЕ НА ДЕКОРАТИВЕН ЕЛЕМЕНТ В ЕДНО ПОМЕЩЕНИЕ!

- Непрекъснатите повърхности представляват технически предимства, като например: лесно почистване и дезинфекция, модерен дизайн
- Подове само в сиви нюанси? Нека заедно открием цветните решения.

Оптималният избор на подова система

ТРАФИК			ПРИЛОЖЕНИЕ		ТОНИРАНЕ	РЕШЕНИЕ
Лек	Интензивен	Лек, механичен	Интензивен, механичен	Интериор	Екстериор	
*	*	*	*	*	*	DisboFLOOR W 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel: идеалното решение за домове и покрити тераси, коридори и битови кухни, технически помещения и др.
						<p>1 – DisbonFLOOR W 404 разреден с прибл. 30% вода (интериор) или CapaSol Concentrate (екстериор)</p> <p>2 – DisbonFLOOR W 404 неразреден</p> <p>3 – DisbonFLOOR W 404 неразреден</p>
*	*	*	*	*	*	DisboPOX W 442 2K-EP-Garagensiegel: идеалното решение за домашни гаражи или зони с интензивен пешеходен трафик .
						<p>1 – DisboPOX W 443</p> <p>2 – DisboPOX W 442</p> <p>3 – DisboPOX W 442</p>
*	*	*	*	*	*	DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz: идеалното решение за стени и тавани в хранителния и санитарния сектор или подове с интензивен пешеходен трафик . Стени: 1 – Akkordspachtel KF 2 – DisboPOX W 443 3 – 2 x DisboPOX W 447 Етажи: 1 – DisboPOX W 443 2, 3 – 2 x DisboPOX W 447
*	*	*	*	*	*	DisboFLOOR 475 E.MI PLUS 2K-EP-Verlaufbeschichtung: идеалното решение за подове в хранително-вкусовата или санитарната област, с интензивен пешеходен или автомобилен трафик . 1 – DisboFLOOR 420 поръсен с пясък DisboADD 943 2 – DisboFLOOR 475 E.MI PLUS
*	*	*	*	*	*	DisboFLOOR 475 SL 2K-EP-Verlaufbeschichtung: индустриско решение за подове с интензивен трафик на пешеходци или автомобили . 1 – DisboSID 462 поръсен с пясък DisboADD 943 2 – DisboFLOOR 475 SL

* Продуктите се тонират в Германия, базирани на нюансите в цветовите палитри FloorColor-plus и RAL.

ГРУНДОВЕ ЗА ПОДОВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>DisboPOX W 443 2K-EP-Grundierung* Импрегниращ грунд на водна основа, който позволява дифузията на водните пари</p> <p>Прозрачна двукомпонентна епоксидна смола във водна дисперсия за грундирание и импрегниране на минерални подове.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С дифузионен капацитет • С добра устойчивост на химикали • Устойчив на постоянен стрес от влага 	FT: 443  CE	10Kg 50 m ² 5Kg 25 m ² 	1m ² около 0,2 kg	ИНСТРУМЕНТИ ЦВЯТ  Прозрачен
 <p>DisboFLOOR 420 E.MI PLUS 2K-EP-Grundierung* Твърд грунд, с ниски емисии</p> <p>Двукомпонентна, прозрачна епоксидна смола за грундирание на минерални подове. С ниски емисии. Особено подходящ за чувствителни към влага основи.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Без бензилов алкохол и алкиден фенол • Добър капацитет на проникване • Много добро закрепване към основата 	FT: 420  CE	25Kg 62,5-125,0 m ² 10Kg 25-50 m ² 5Kg 12,5-25 m ² 1Kg 2,5-5 m ²	1m ² около 0,2-0,4 kg	ИНСТРУМЕНТИ ЦВЯТ  Прозрачен
 <p>DisboFLOOR 462 2K-EP-Grundierung* Грунд на базата на разтворители за индустриални подове</p> <p>Двукомпонентна, течна, прозрачна епоксидна смола за грундирание и запечатване на минерални подове.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добър капацитет на проникване • Устойчив на постоянен стрес от влага • С устойчивост към химикали 	FT: 462  CE	25Kg 62,5-125,0 m ² 10Kg 25-50 m ² 2,5Kg 6,3-12,5 m ²	1m ² около 0,2-0,4 kg	ИНСТРУМЕНТИ ЦВЯТ  Прозрачен
				СТЕПЕН НА БЛЯСЪК ПЛЪТНОСТ ЛЪСКАВ 1,0 g/cm ³
				СТЕПЕН НА БЛЯСЪК ПЛЪТНОСТ ЛЪСКАВ 1,1 g/cm ³
				СТЕПЕН НА БЛЯСЪК ПЛЪТНОСТ ЛЪСКАВ 1,1 g/cm ³



СЪВЕТ НА СПЕЦИАЛИСТА

Искате ли работа без неприятни изненади и проблеми? Помислете предварително за врага на всички подови работи: влагата! Независимо дали говорим за влага в замазката или във въздуха, нейното наличие ще се отрази негативно на резултатите. Освен това установяване точката на оросяване и свързаните с нея явления е изключително важно. Не сте чували за тези термини или имате други въпроси за настилката? Свържете се с нас, ще се радваме да ви помогнем!

ГРУНДОВЕ ЗА ПОДОВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>Disbon 481 2K-EP-Universalprimer* Пигментиран грунд, за залепване върху неабсорбиращи основи</p>	<p>FT: 481</p>	 10Kg 58,8-83,3 m ²	 1m ² около 0,12-0,17 kg	
ИНСТРУМЕНТИ			ЦВЯТ	
			Бял, Светло сив	
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК			ПЛЪТНОСТ	
	MAT		1,5 g/cm ³	
 <p>CapaSol Konzentrat Концентриран грунд, моно- компонентен, за акрилни продукти</p>	<p>FT: 655</p> 	 10L 150-600 m ² (разрежда се 1:2)	 1m ² около 16,7-66,7 ml (концентриран разтвор)	
ИНСТРУМЕНТИ			ЦВЯТ	
			Прозрачен	
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК			ПЛЪТНОСТ	
	-		1,0 g/cm ³	


Специален грунд, предназначен за изравняване на твърди (фиксиранi), порести, силно или неравномерно абсорбиращи опори.

- Силно концентриран, разрежда се с 2 части вода (за подове)
- Укрепва опорния слой
- Висок капацитет на проникване

*Ограничена употреба само за професионални цели



ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД	
 <p>DisboFLOOR 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel Акрилна боя, домакинско решение за интериор и екстериор</p> <p>Монокомпонентна, PU-усилена, беземисионна боя и разтворители на базата на акрилати за вътрешни подове и навън.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ниски емисии, без разтворители и пластификатори (ELF) • Отговаря на критериите на AgBB • Подсилен с PU • С устойчивост на UV радиация и атмосферни влияния 	FT: 404   	 12,5L 83,3 m ² 7,5L 50 m ² 2,5L 16,7 m ²	 1m ² около 0,15 l	
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ	
			-	
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ	
		KOPRINEN MAT	1,3 g/cm ³	
 <p>DisboPOX W 442 2K-EP-Garagenbsiegel* Решението за частни гаражи</p> <p>Двукомпонентен епоксиден уплътнител, във водна дисперсия, за довършване на подове в гаражи, складове и сутерени. С ниски емисии.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на контакт с гуми – устойчив на пластификатори • С дифузионен капацитет • Екологичен, разрежда се с вода • С ниски емисии 	FT: 442  	 10Kg 40-43,5 m ² 5Kg 20-21,7 m ²	 1m ² около 0,23-0,25 kg	
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ	
			-	
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ	
		LЪСКАВ	1,4 g/cm ³	



ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>DisboPOX W 447 2K-EP-Universalharz* Идеалният продукт за хранително-вкусовата и санитарната сфера</p> <p>Двукомпонентен епоксиден уплътнител, във водна дисперсия, за довършване на стенни и подови повърхности с ниско или средно напрежение.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на дезинфекционни разтвори • За употреба в хранително-вкусовата промишленост • Може да се дезактивира съгласно DIN 25 415 • Екологичен, разрежда се с вода • С ниски емисии 	<p>FT: 447</p>    	<p>10Kg</p> <p>40-50 m²</p>	<p>около 0,20-0,25 Kg (на слоеве)</p> <p>1m²</p>
ИНСТРУМЕНТИ		ЦВЯТ	
 <p>DisboFLOOR 475 E.MI PLUS / SL 2K-EP Verlaufbeschichtung* Общо твърди епоксидни смоли, за чувствителни зони и за индустриталните</p> <p>Пигментирана, модулна епоксидна система (1 тип компонент A, 2 вида компонент B – E.MI PLUS и SL) двукомпонентна. Версията E.MI PLUS за хранително-вкусовата и санитарната област, версията SL за промишлената сфера.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Различни приложения - като саморазливен слой или като поръщен хоросан (и двата варианта) 		<p>ИНСТРУМЕНТИ</p>   	
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК		ПЛЪТНОСТ	
<p>МАТ-ГЛАНЦ</p>		<p>1,4 g/cm³</p>	
<p>FT: R10</p>   		<p>30Kg (24,6 комп. А + 5,4 kg комп. В) 13,6-75 m²</p> <p>10Kg (комбо) 4,6-25 m²</p>	<p>около 0,4-2,2 Kg (в зависимост от системата)</p> <p>1m²</p>
ИНСТРУМЕНТИ		ЦВЯТ	
 <p>вижте последната страница на главата</p>			
СТЕПЕН НА БЛЯСЪК		ПЛЪТНОСТ	
<p>ЛЪСКАВ</p>		<p>1,51 g/cm³</p>	

*Ограничена употреба само за професионални цели



ПРОЗРАЧНИ УПЛЪТНЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ		
ХАРАКТЕРИСТИКИ		СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>Disbon 405 1K-Acryl-Versiegelung Прозрачно уплътнение за акрилни продукти</p> <p>Прозрачен, водоразтворим еднокомпонентен уплътнител за гладко или нехълзгащо уплътняване на подове на дисперсионна основа, декорирани с декоративни люспи, на закрито.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Устойчив на износване • Мръсотията не полепва върху запечатаната повърхност 	FT: 405 	10L 66,7-76,9 m ²	2,5L 16,7-19,2 m ²	1m ² около 0,13-0,15 l
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		Прозрачен		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT-ГЛАНЦ	1,1 g/cm ³		
 <p>DisboXID 489 2K-EP Versiegelung* Прозрачно уплътнение за епоксидни продукти</p> <p>Двукомпонентна прозрачна епоксидна смола за запечатване на вътрешни епоксидни покрития.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С ниски емисии • С устойчивост на химикали • Устойчив на постоянна влага 	FT: 489 	25Kg 45,5-55,5 m ²	9Kg 16,4-20 m ²	1m ² около 0,45-0,55 kg
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		Прозрачен		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	ГЛАНЦИРАН	1,1 g/cm ³		
 <p>DisboPUR W 458 2K-PU-Versiegelung* Матово уплътнение за епоксидни и полиуретанови подове</p> <p>Двукомпонентна, прозрачна, вододисперсна поли-уретанова смола за матово уплътняване на твърди или виско-еластични, EP или PU покрития от вътрешната страна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Добра устойчивост на UV и химикали • Много устойчив на надраскване • С ниски емисии • Запечатаните повърхности могат да се почистват лесно 	FT: 458 	12Kg 100-150 m ²	4Kg 33,4 - 50 m ²	1m ² около 0,08-0,12 kg
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		Прозрачен		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT	1,05 g/cm ³		
 <p>DisboFLOOR 309 2K-PU-Versiegelung* Прозрачно матово уплътнение за вътрешна и външна употреба</p> <p>Двукомпонентен полиуретанов уплътнител, матово-копринен, прозрачен, със съдържание на разтворител.</p> <ul style="list-style-type: none"> • С много добра устойчивост на UV радиация и химикали • Издръжа много добре на износване • Екологичен, разрежда се с вода • За екстериор и интериор 	FT: 309 	10Kg 66,7-83,3 m ²	5Kg 33,3-41,7 m ²	1m ² около 0,12-0,15 kg
	ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ		
		Прозрачен		
	СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ		
	MAT	1,05 g/cm ³		

ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ ЗА ПОДОВЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>DisboADD 941, 942, 943, 944 и 946* Кварцов пясък с различна големина на зърната</p>	<p>FT: -</p>	 <p>25Kg</p>	<p>-</p>
		<p>ИНСТРУМЕНТИ</p>	<p>ЦВЯТ</p>

Кварцов пясък (изсушен на огън) за посыпване върху грунтове, с цел получаване на неплъзгащи се повърхности, както и за направа на шпакловъчни маси и епоксидни замазки за ремонти.

DisboADD 941: 0,06 – 0,3 mm
 DisboADD 942: 0,4 – 0,4 mm
 DisboADD 943: 0,4 – 0,8 mm
 DisboADD 944: 0,8 – 1,2 mm
 DisboADD 946: 0,01 – 2,0 mm

*Ограничена употреба само за професионални цели

СТЕПЕН НА БЛЯСЪК ПЛЪТНОСТ



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА		ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	СВОЙСТВА	РАЗФАСОВКА	РАЗХОД
 <p>DisboADD 947 Glasperlen Специална добавка за неплъзгащи се повърхности</p> <p>Гранули от стъклени микроперли, добавка за получаване на неплъзгащи се повърхности.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SlideStop Fine, добавка за продуктите DisboPUR 309, Disbon 405, DisboPUR W 458 и DisboPUR W 459 • SlideStop Medium, добавка за продукти DisboXID 489 	FT: –	3Kg (Груб) 3Kg (Средно) 1Kg (Фин)	–
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		–	–
 <p>DisboADD 903 <i>Beschleuniger für EP-Harze*</i> Ускорител</p> <p>Ускорител за епоксидни смоли DisboPOX 475.</p>	FT: 903	0,5L	–
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
		–	Прозрачен
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		–	1.0 g/cm ³
 <p>DisboADD 952 Stellmittel für EP-Harze * Специална добавка за промяна на вискозитета</p> <p>Тиксотропизиращ агент за епоксидни смоли DisboPOX 475.</p>	FT: –	1Kg	–
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
		–	–
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		–	–
 <p>DisboADD 948 Farbchips 2 – 4 mm* Декоративни люспи</p> <p>Декоративни люспи, изработени от синтетичен материал, за индивидуална декорация на подови смоли от гамата Disbon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Изиска прозрачно защитно уплътнение 	FT: 948	1Kg 25-50 m² 1m² около 0,02-0,04 kg	1m² около 0,02-0,04 kg
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
			Бяло, Черно, Светло сиво, Тъмно сиво, Златно, Сребристо
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		–	–
 <p>DisboADD 8255 Farbchips Декоративни люспи</p> <p>Декоративни люспи от микрочастици синтетичен материал, за индивидуална декорация на подови смоли от гамата Disbon.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не изиска прозрачно защитно уплътнение 	FT: 8255	1Kg 50 m² 1m² около 0,02 kg	1m² около 0,02 kg
		ИНСТРУМЕНТИ	ЦВЯТ
			Бяло, Черно, Светло сиво, Тъмно сиво
		СТЕПЕН НА БЛЯСЪК	ПЛЪТНОСТ
		–	–

*Ограничена употреба само за професионални цели

ЦВЕТЕН ИНДЕКС

	DisboFLOOR 475 E.MI PLUS/SL	DisboADD 948 Farbchips 2 - 4 mm	DisboADD 8255 Farbchips 1 - 2 mm
Anthrazitgrau RAL 7016	30 kg		
Betongrau RAL 7023	30 kg		
Steingrau RAL 7030	10 kg 30 kg		
Kiselgrau RAL 7032	10 kg 30 kg		
Lichtgrau RAL 7035	10 kg 30 kg		
Staubgrau RAL 7037	30 kg		
Achatgrau RAL 7038	30 kg		
Fenstergrau RAL 7040	30 kg		
Verkehrsgrau A RAL 7042	30 kg		
Verkehrsgrau B RAL 7043	30 kg		
Cremeweiß RAL 9001			
БЯЛО			
Hellgrau (FloorColor plus)			
Kieselgrau (FloorColor plus)			
Mittelgrau (FloorColor plus)			
Betongrau (FloorColor plus)			
Dunkelgrau (Murano C2)		1 kg	1 kg
Hellgrau		1 kg	1 kg
Schwarz		1 kg	1 kg
БЯЛО			
Glimmer Gold		1 kg	
Glimmer Silber		1 kg	

Представените нюанси са направени чрез печат, така че са възможни разлики спрямо оригиналните нюанси в цветовите палитри. Възприемането на цветовете също може да бъде повлияно от вида и структурата на основата, както и от условията на осветление.







ДОБРОТО ОБСЛУЖВАНЕ Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ!

- В шоурум Caparol ще получите професионална консултация и решение на Вашия казус.
- Цветовите каталоги, техническите спецификации и мострените пана стоят в основата при избора на най-подходящите за Вас цветове и структури.
- На сайта ни ще намерите пълната продуктова гама Caparol, актуална информация и технически спецификации, референции и каталоги. Новости публикуваме и в социалните мрежи в каналите ни във Фейсбук и инстаграм.

УСЛУГИ

ОБСЛУЖВАНЕ

Локация

CAPAROL е един от най-големите европейски производители в областа на строителните материали за довършителни работи в строителството.

В шоурума ни можете да намерите разнообразие от висококачествени интериорни и екстериорни бои, топлоизолационни системи от ново поколение, декоративни мазилки за интериор и екстериор, лакове и лазурни покрития, епоксидни подови покрития, както и системи за защита на бетон.

Консултантите ни ще Ви дадат актуална техническа информация за всеки продукт и система.



Огромното разнообразие от мострени пана на различни декоративни техники, бои и топлоизолационни системи, ще Ви помогнат да изберете желаните от вас продукти. Колористите ни ще Ви съдействат да съчетаете цветовете, които харесате. Картелите ни съдържат 3 млн. нюанса, които можем да тонираме в компютърната ни система ColorExpress. Caparol предлага иновативни продукти и системи, с които да оформите по най-добрая начин жилищното пространство, да го защитите и да повишите стойността му.

В световен мащаб сме се доказали като силен партньор на професионалистите. Нашият успех се базира на основните ни компетенции:

- Качество
- Инновации
- Широка продуктова гама
- Дизайн

Нашите компетенции за Вашия успех. Изберете Caparol. Гарантирано немско качество!



ШОУРУМ CAPAROL СОФИЯ



Шоурум гр. София
Манастирски ливади изток, бл 19
www.caparol.bg
showroom@caparol.bg



ОФИС CAPAROL БУРГАС





Офис гр. Бургас

ул. Транспортна 13

www.caparol.bg

showroom@caparol.bg

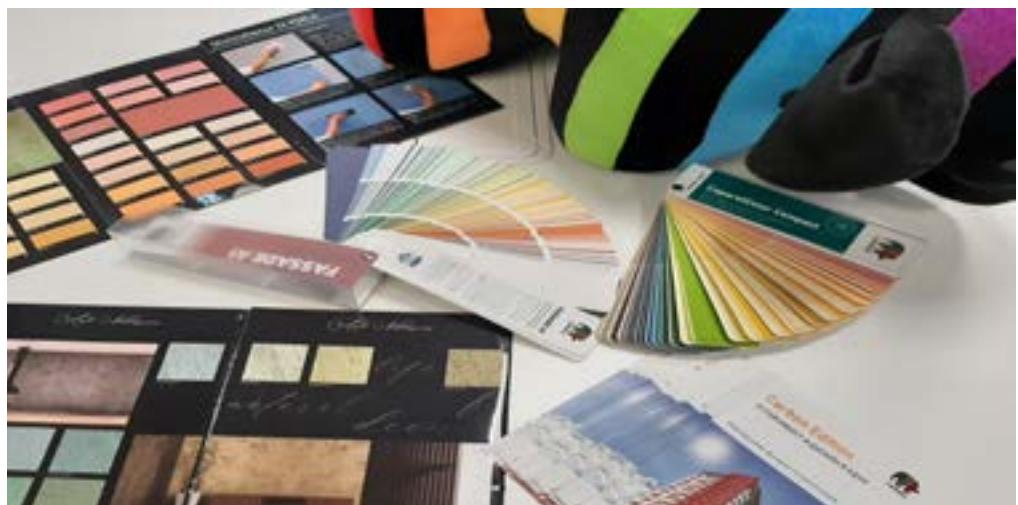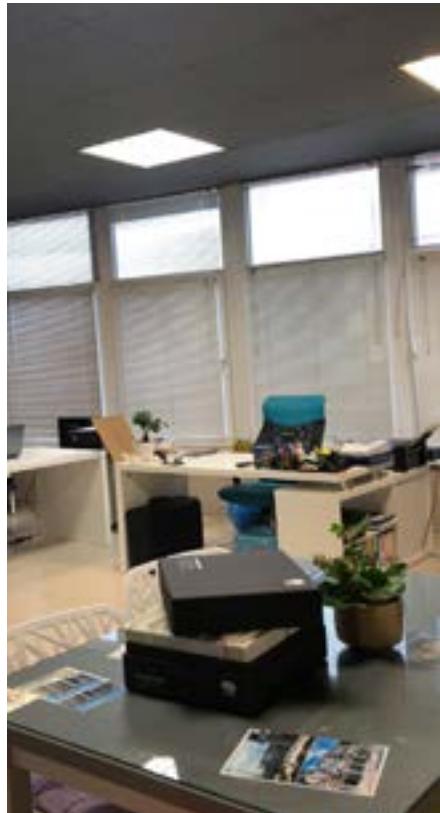

ОБУЧИТЕЛЕН ЦЕНТЪР CAPAROL



Семинари за обучение практически/ теоретични

Теоретичните обучения и практическите демонстрации са част от услугите, които Caparol предоставя на своите партньори и клиенти.

Ако имате конкретно запитване може да се свържете с нас.



Примерни обучения, които се провеждат от техническия отдел на CAPAROL

- Продуктова гама Caparol
- Определяне и подготовка на основата. Грундове. Шпакловъчни смеси
- Бои за интериор и екстериор
- Специални операции. Декоративни техники за интериор
- Решения за контрол на влажността на закрито
- Решения за обновяване на сгради исторически паметници. Хистолитна гама
- Еластични/армиращи системи и фасадни санитарни системи
- Решения за борба с водорасли и гъбички по фасадите
- Лакове за дърво и метал. Системи Capalac, Capacryl и Capadur
- Топлоизолация от А до Я. Топлоизолация и фасадни довършителни системи
- Фасадна декорация и довършителни системи. Творчески техники за фасади
- Disbon системи за индустриски и жилищни подове
- Хидроизолация и поддръжка на подове
- Програма за компютърна симулация CAPAROL SPECTRUM



Регистрацията се извършва чрез търговските представители на CAPAROL въз основа на заявката за обучение.

КОМПЮТЪРНО ТОНИРАНЕ/ SPECTRUM_MOBILE

Тониращи машини и услуги

ColorExpress е компютърна система за тониране на бои, лакове и мазилки. Използва база от над 3 милиона рецепти. С помощта на високоефективния софтуер, всяка индивидуална заявка за един или друг цвят се въвежда и съхранява в компютъра, така че получения цвят да бъде възпроизведен на по-късен етап.

С ColorExpress може да оцветите интериорни и екстериорни бои, мазилки, епоксидните смоли за подове, алкидни и акрилни лакове.

След тонирането на продукта, с помощта на миксер, пигментите се разбъркват добре, така че да се получи пълтен и хомогенен цвят.



SPECTRUM_MOBILE

Цветът и материалът играят съществена роля в дизайна. Всеки нюанс има различен ефект, а в комбинация с всяка повърхност създава своя собствена атмосфера.

Но преди всичко нашата креативност е

тази, която поражда качествения дизайн. За да се гарантира, че творческият дух няма граници, семейството SPECTRUM предлага за всеки дизайн подходящия инструмент: www.caparol.bg/uslugi/softuer/

Приложението Caparol_Spectrum е изключително полезен инструмент за всички, които работят в сферата на строителството - дизайнери, архитекти и проектанти, както и за всеки краен клиент, който планира ремонт на интериора или екстериора.

Caparol_Spectrum съдържа всички Caparol картели, различните структури за мазилки, различните декоративни техники за екстериор и интериор и други повърхности и продукти, с които може да визуализирате своя проект.



Цветен дизайн онлайн - творчество по всяко време!


С предварително подгответа от вас снимка или стакава от базата данни на приложението, може да променяте цветово и структурно всеки един елемент от обекта.

Без значение дали променяте фасада или интериор.

Приложението може да използвате онлайн на компютър или директно на телефона си /iOS/.

БРОШУРИ И КАТАЛОЗИ

За да представят предлаганите материали, клиентите имат на разположение каталоги и брошури за предлаганите от Caparol продукти, с предложения за декориране на интериорни и екстериорни пространства.

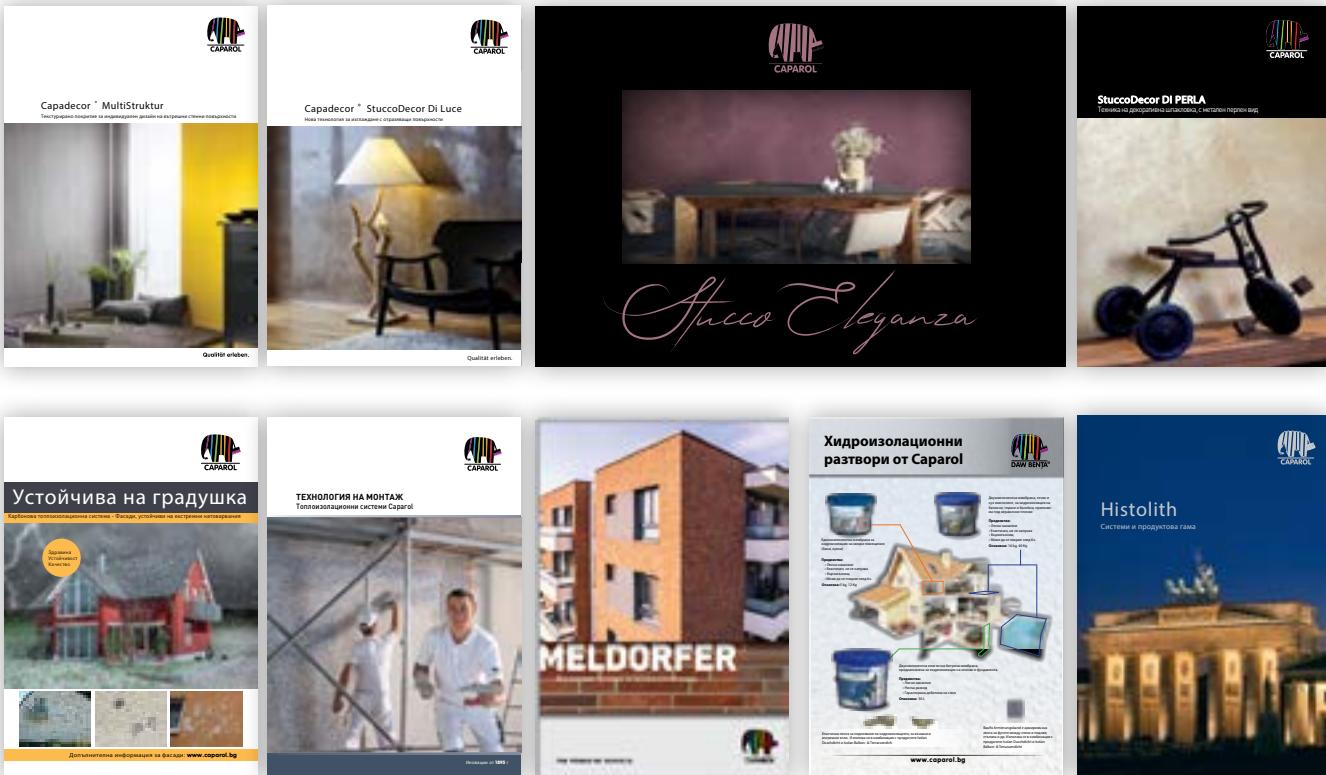

Цветовите картели са много важни за клиента и улесняват изборът му на нюанси. КАПАРОЛ разполага с богата гама от цветови картели, каталоги с различни структури, цветови картели за епоксидни подови настилки, както и специални картели за избор на фасадни цветове, които са устойчиви на UV лъчи.

Caparol Color Compact



Caparol Weiss

Caparol 3D-System



Caparol Schwarz (черен)

Caparol Fassade A1



Детали и още
каталози може да
намерите на
www.caparol.bg



СОЦИАЛНИ МРЕЖИ



www.caparol.bg

За любителите на социалните мрежи, Caparol публикува информация в страницата във Facebook. Креативни идеи за декорации и цветови оформления може да намерите и в Instagram профила ни.

В youtube канала на Caparol Bulgaria са публикувани имиджови и демонстративни клипчета, които показват начина на полагане на различни техники

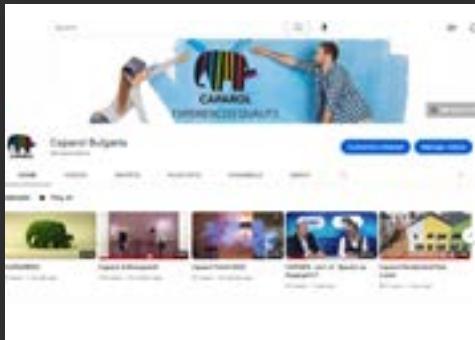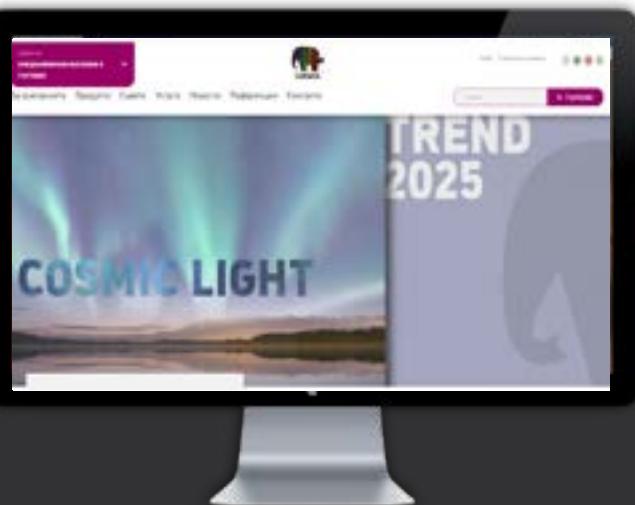

Абонирайте се за Caparol Актуално
Попълнете полетата във формата

Името, поставено стапка в посока на дълъг, яко стъпка на да попълни
Caparol Актуално:
Име и фамилия:*



Месечен онлайн бюлетин

Ако искате да сте сред първите научили всички новости около Caparol ви каним да се абонирате за месечния ни бюлетин Caparol Актуално. Необходимо е да попълните регистрационната форма и ще сте сред първите, които ще получавате синтезирани всички новости на електронната си поща.

Нови продукти, актуални новини и събития, иновативни разработки и предложения за интериор и екстериор са малка част от темите, които засягаме.

ИНТЕРНЕТ

www.caparol.bg



На сайта ни ще намерите актуална техническа информация за всеки продукт, а чрез търсачката лесно и бързо откривате всяка необходимата информация.

Пълен набор от цветови картели, чрез които с помощта на приложението Spectrum може да визуализирате крайния резултат при избор на мазилка или боя.

В категория Архитекти има директен достъп до CAD и BIM детайли за Caparol системите.

В категория Услуги – Софтуер, ще намерите актуална информация и директни връзки към всички софтуерни продукти на Caparol.

Каним ви да влезете в сайта ни и да изследвате вселената на Caparol!



Имате въпроси? Свържете се с нас:
www.caparol.bg

Шоурум Caparol

Манастирски ливади изток, бл. 19
гр. София
тел.: +359 5 611 777
e-mail: showroom@caparol.bg
www.caparol.bg

Офис Бургас

ул. Транспортна 13, Бизнес център Кондоско, ет. 3
гр. Бургас
тел.: +359 894 403 610
e-mail: zh.petrova@caparol.bg
www.caparol.bg

THE POWER OF SURFACE.

