



Descripción del comportamiento del sistema de control.

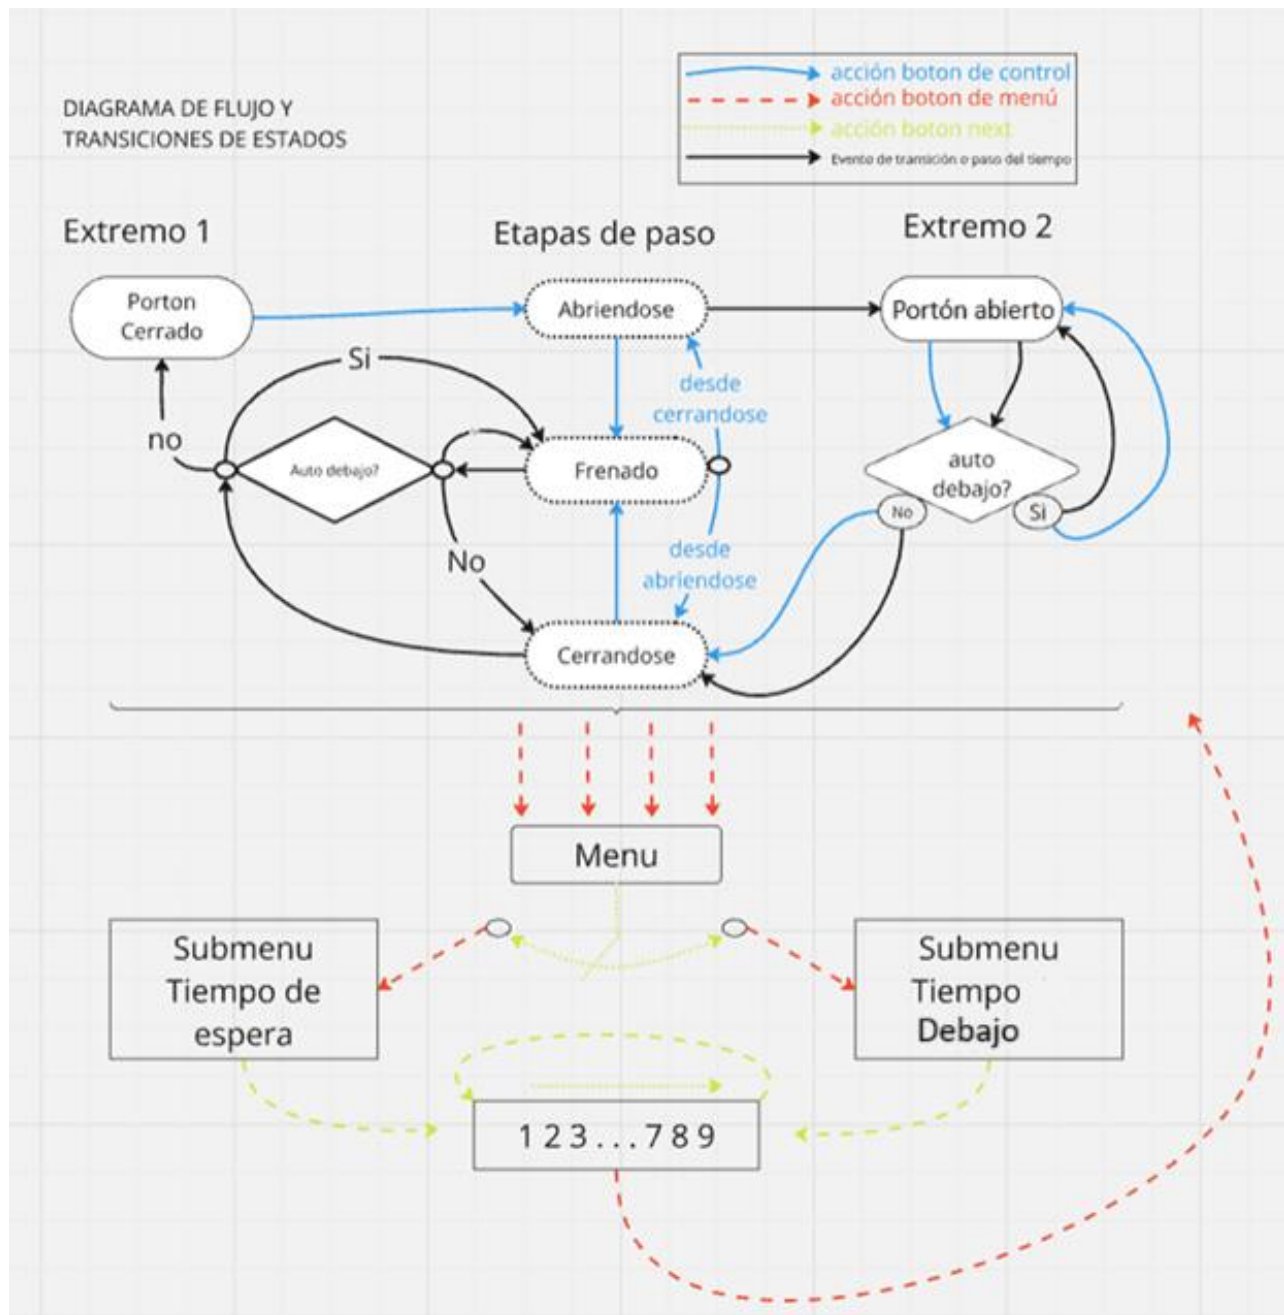

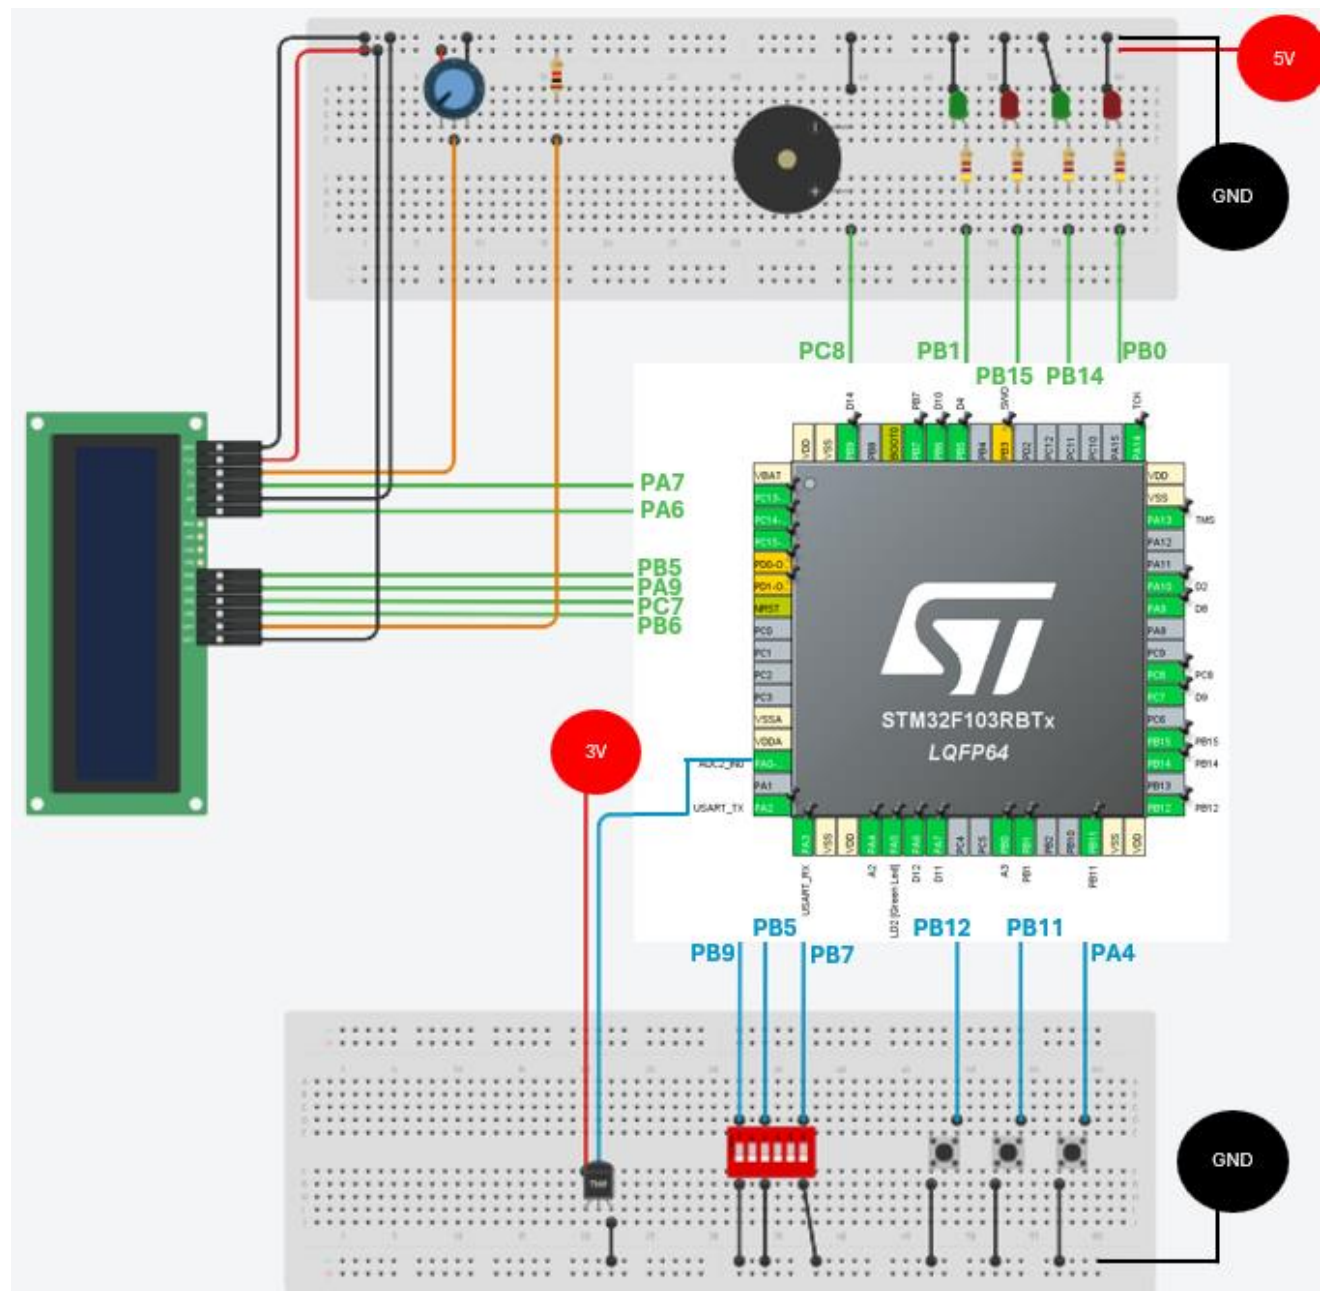

Listado de ítems implementados:

Parámetros de operación:

- Tiempo de espera para cerrar el portón [segundos] = **uint32_t** tmpo_espera ☒
- Tiempo de permanencia debajo del portón [segundos] = **uint32_t** tmpo_debajo ☒

Sensores:

- Dip Switch para detectar el portón abierto ☒
- Dip Switch para detectar el portón cerrado ☒
- Dip Switch para detectar un auto debajo ☒
- Botón para accionar el portón ☒
- Botón Menú para cambiar parámetros de operación ☒
- Botón Next para cambiar parámetros de operación ☒
- LM35 para detectar la temperatura ambiente ☒
- Sensor interno para detectar la temperatura del micro. ☒

Actuadores:

- LED titilando para indicar que el portón se está abriendo ☒
- LED titilando para indicar que el portón se está cerrando ☒
- LED prendido para indicar que el portón está completamente cerrado ☒
- LED prendido para indicar que el portón no está completamente cerrado ☒
- BUZZER activo para indicar que se excedió el tiempo de permanencia. ☒
- LCD DISPLAY para mostrar el estado del sistema, sus parámetros de operación y temperatura del micro y temperatura ambiente ☒

Medición del WCET para cada tarea y Factor de uso CPU.

Expression	Type	Value
task_dta_list	task_dta_t [4]	0x20000408 <task_dta_list>
task_dta_list[0]	task_dta_t	{...}
(x)= WCET	uint32_t	291
task_dta_list[1]	task_dta_t	{...}
(x)= WCET	uint32_t	9514
task_dta_list[2]	task_dta_t	{...}
(x)= WCET	uint32_t	72
task_dta_list[3]	task_dta_t	{...}
(x)= WCET	uint32_t	114

[illegible]

tdse-tp2_01-model_integration.elf - /tdse-tp2_01-model_integration/Debug - Mar 4, 2025, 6:51:46 PM

Memory Regions		Memory Details					
Region	Start address	End address	Size	Free	Used	Usage (%)	
 RAM	0x20000000	0x20004fff	20 KB	16.23 KB	3.77 KB	18.87%	
 FLASH	0x08000000	0x0801ffff	128 KB	90.63 KB	37.37 KB	29.19%	