

CATALOGO

**moovy**®

# SOLUZIONI PER L'USO PERSONALE E CONDIVISO

Moovy propone sistemi esclusivi pensati per offrire all'automobilista tutto ciò che cerca per fare il pieno di energia al proprio veicolo elettrico:

sicurezza della ricarica, affidabilità tecnologica del prodotto e integrazione nel contesto d'installazione.



Scegli **Moovy Box & Moovy Tower** per la ricarica a pagamento e **Moovy Open Box & Moovy Open Tower** per il sistema Plug&Charge.  
Per ricaricare quando e dove vuoi, c'è **Moovy Portable**.

# MOOVY BOX & MOOVY TOWER



## MOOVY BOX

## MOOVY TOWER

	MOOVY BOX	MOOVY TOWER
Installazione	Parete	Terra
Materiale	Vetro temperato, Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
Dimensioni	41 x 26 x 16,4 cm	140 x 20 x 10 cm
Peso	12 Kg	<8 Kg
Codice IP	IP54	IP54
Temperatura	-30° C ÷ +55° C	-30° C ÷ +55° C

Connettore IEC 62196-2 (Tipo 2), Trifase,  
Potenza **fino a 22Kw, fino a 32A**, Gamma di tensione **230V+15%**.

### Interfaccia Utente:

Tasto di emergenza, Funzioni via APP,  
Connessione Ethernet e Wifi.

### Sistemi di protezione elettrici:

Sovratensione/sottotensione/sovraccarico, Corto circuito,  
Dispersione, Messa a terra, Anti surriscaldamento.



# PERCHE' SCEGLIERE MOOVY BOX & MOOVY TOWER

### Sistema di ricarica R-FID

#### Gestione da remoto:

- Possibilità di definire il prezzo di vendita dell'energia
- Possibilità di gestire l'energia erogata in KW
- Possibilità di attivare profili con sconti
- Geolocalizzazione e posizionamento su google Maps

#### Pistola di ricarica integrata:

Utilizzabile fin da subito, nessun bisogno di comprare cavi di ricarica accessori

#### Assistenza Gratuita con numero dedicato

#### Magazzino sempre disponibile:

Riparazioni e sostituzioni senza tempi di attesa.

#### Nessun obbligo di fornitura elettrica:

Puoi utilizzare Moovy Box&Tower senza dover cambiare fornitura di energia elettrica

#### App disponibile per iOS e Android:

- Ricerca tramite geolocalizzazione
- Possibilità di prenotare la ricarica
- Pagamenti tramite Wallet con i principali circuiti

#### Personalizzazione:

Possibilità di personalizzare colonnina e palo

#### App personalizzata:

Interfaccia grafica dell'app personalizzata



# PERSONALIZZIAMO MOOVY BOX & MOOVY TOWER CON IL TUO LOGO



SISTEMA DI RICARICA A PAGAMENTO

**VUOI ANCORA PIU' POTENZA?**  
**MOOVY TOWER 22+22KW**



<b>Installazione</b>	A terra
<b>Materiale</b>	Acciaio verniciato, Vetro temperato
<b>Dimensioni</b>	144 x 35 x 40 cm
<b>Peso</b>	50 Kg
<b>Codice IP</b>	IP54
<b>Temperatura</b>	-30° C ÷ +55° C

Connettore **IEC 62196-2** (Tipo 2)  
**Trifase,**  
Potenza **22+22 Kw, 32A + 32A**  
Gamma di tensione **380V+15%.**



# MOOVY OPEN BOX & OPEN TOWER



	OPEN BOX	OPEN TOWER
<b>Installazione</b>	Parete	Terra
<b>Materiale</b>	PC, Acciaio verniciato	Acciaio verniciato
<b>Dimensioni</b>	31 x 21 x 9,5 cm	140 x 20 x 10 cm
<b>Peso</b>	7 Kg	<8 Kg
<b>Codice IP</b>	IP54	IP54
<b>Temperatura</b>	-30° C ÷ +55° C	-30° C ÷ +55° C

Connettore **IEC 62196-2** (Tipo 2), **Monofase**,  
Potenza **fino 7,4 Kw**, **fino a 32A**, Gamma di tensione **230V+15%**.

**Interfaccia Utente:**

Tasto di emergenza, Funzioni via APP,  
Connessione Ethernet e Wifi.

**Sistemi di protezione elettrici:**

Sovratensione/sottotensione/sovraccarico, Corto circuito,  
Dispersione, Messa a terra, Anti surriscaldamento.



## MOOVY OPEN 2.0



Installazione	Parete
Materiale	PC, Termoplastica
Dimensioni	31 x 21 x 9,5 cm
Peso	7 Kg
Codice IP	IP54
Temperatura	-30° C ÷ +55° C

Connettore IEC 62196-2 (Tipo 2)  
Monofase,  
Potenza **fino 7,4 Kw**, fino a 32A  
Gamma di tensione **230V+15%**.





# MOOVY CHARGER CABLE

## CAVO DI RICARICA TIPO 2 5 MT.

**Connettore** IEC 62196-2-2016 (Tipo 2),

**Potenza** Fino a 32A, **Gamma di tensione** 150V/480V,  
**Temperatura** <50K, **Resistenza all'isolamento** 1000M,  
**Resist. alla tensione** 2000V, **Resist. di contatto** 0.5 M Max.

**Durata Meccanica** No - Plug in/out > 10000 volte


**Forza di inserimento**  $45N < F < 100N$

**Impatto forze esterne** Può sostenere cadute da 1M  
e pressione da veicoli di 2T.

**Temperatura**  $-30^{\circ}C \div +50^{\circ}C$

**Scocca** Termoplastica, grado ignifugo UL94 V-0

**Terminale** Lega di rame, placcatura argento.

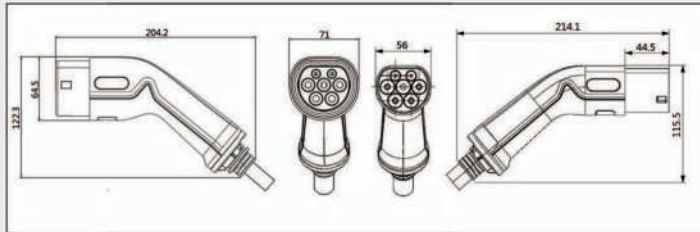

# MOOVY PORTABLE

<b>Materiale</b>	PC
<b>Lunghezza Cavo</b>	5 metri
<b>Dimensioni</b>	23 x 9,6 x 3,2 cm
<b>Peso</b>	<5 Kg
<b>Codice IP</b>	IP66
<b>Temperatura</b>	-30° C ÷ +55° C

Connettore IEC 62196-2 (Tipo 2), Monofase,  
Potenza **fino 3,4 Kw**,  
Gamma di tensione **230V+15%**.

#### Interfaccia Utente:

Tasto di emergenza, Funzioni via APP,  
Connessione Ethernet e Wifi.

#### Sistemi di protezione elettrici:

Sovratensione/sottotensione/sovraccarico,  
Corto circuito, Dispersione, Messa a terra,  
Anti surriscaldamento.





Referente Commerciale

**ROBERTO GIANNI**

Cell. 392 093 0367

[r.gianni@consenergy.it](mailto:r.gianni@consenergy.it)

