Guide d'utilisation de StereoPhoto v0.1.3

Le but de ce guide est de facilité la première utilisation de l'application. Tout commentaire est pertinent et sera considéré pour le développement. Vos commentaires et observations pourraient être bénéfiques pour tous les utilisateurs.


Ce guide contient les étapes à suivre pour utiliser StereoPhoto et explorer les différentes fonctionnalités de l'application. Il est aussi possible d'ajouter un commentaire en rouge pour signaler un problème avec une action spécifique. À la suite des différentes étapes, une section commentaire sera disponible pour ajouter tout commentaire qui pourrait être utile au développement et à l'amélioration de l'application.

Préparation avant l'utilisation

Pour que StereoPhoto fonctionne correctement, l'utilisateur doit posséder un stéréorestituteur formé de deux moniteurs superposés verticalement et séparés d'un miroir semi-transparent ainsi que des lunettes polarisées appropriées. Aucune compatibilité n'est présentement prévue avec les moniteurs utilisant un système actif de vision stéréoscopique. L'ordinateur utilisé ne requiert aucun matériel spécifique, simplement une carte graphique permettant le branchement d'un minimum de trois moniteurs, soit deux pour les fenêtres stéréoscopiques et un autre pour la fenêtre de QGIS même.

Si vous utilisez présentement un logiciel comme Summit Evolution ou ArcGIS Pro pour le visionnement stéréoscopique, vous devrez modifier le type d'affichage des moniteurs pour que l'affichage stéroscopique fonctionne avec StereoPhoto. Voici les étapes pour modifier cet affichage sous Windows :

Sur le bureau de l'ordinateur, appuyer sur le clic droit et choisir l'option « Paramètres d'affichage»



Dans cet exemple, les écrans 1 et 4 correspondent à ceux du stéréorestituteur. Vous devrez les faire passer du mode « Dupliquer » au mode « Étendu ».


Écrans multiples Plusieurs écrans Réorganiser vos écrans Sélectionnez un affichage ci-dessous pour en modifier les paramètres. Appuyez longuement sur (ou sélectionnez) un affichage, puis faites glisser pour le réorganiser. Afficher uniquement sur 1 Afficher uniquement sur 4 Déconnecter cet affichage

Vous pouvez maintenant réorganiser vos écrans selon leur emplacement physique réel. Il est recommandé de disposer l'écran du haut à l'une des extrémités pour limiter les risques de « perdre » la souris sur cet écran.

Écran

Réorganiser vos écrans

Sélectionnez un affichage ci-dessous pour en modifier les paramètres. Appuyez longuement sur (ou sélectionnez) un affichage, puis faites glisser pour le réorganiser.

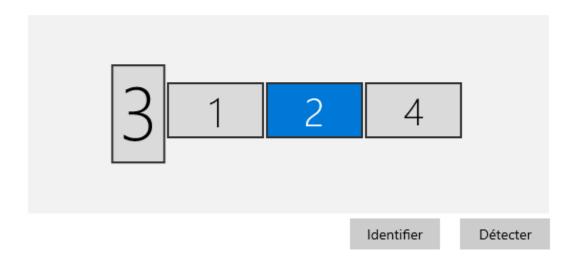

Étape 1 : Installation dans QGIS

- 1 Sélectionner le menu « Extensions ».
- 2 Cliquer sur « Installer/Gérer les extensions ».
- 3 Cliquer sur « Paramètres » dans le panneau des onglets à gauche.
- 4 Cocher la case « Afficher les extensions expérimentales ».
- 5 Aller à l'onglet « Toutes » dans le panneau à gauche.
- 6 Dans la barre de recherche, en haut au milieu taper « StereoPhoto ».
- 7 Sélectionner « **StereoPhoto** » dans les résultats de recherche.
- 8 Au bas de la fenêtre de droite, cliquer sur « Installer ».
- 9 Cliquer sur l'icône située dans la barre d'outils « Extensions ».

 La fenêtre de l'extension apparaîtra à droite dans l'interface de QGIS. Cette fenêtre peut être déplacée à l'endroit désiré.

Étape 2 : Charger un projet

Section « Chemin vers les photos »

Inscrire le chemin vers le dossier contenant les photographies qui serviront au projet. Notez que les fichiers **«.par »** associés aux photos doivent être obligatoirement présents au même emplacement. Une paire d'images sera choisi au hasard pour devenir la paire active. La liste des images disponibles peut être visionnée avec le bouton **« Parcourir la liste »**. En visionnant la liste, il est possible de sélectionner une image pour qu'elle devienne l'image active. Le bouton **« Trouver la paire »** permet d'utiliser la vue courante de QGIS pour trouver la paire d'image qui couvre la vue courante. Il est recommandé d'utiliser une échelle rapprochée, dont la vue courante est plus petite que la superficie d'une photo, pour que le bouton fonctionne correctement. La paire trouvée par le calcul deviendra la paire active. Les coordonnées centrales de QGIS seront utilisées pour positionner la paire d'image active.

Section « Polygones »

Dans le champ « **Polygones** », sélectionner la couche vectorielle polygonale qui sera superposée aux photographies aériennes et qui, conséquemment, pourra être éditée. Lorsque la sélection de la couche est faite, la projection (SCR) de la couche sera appliqué au projet QGIS.

Important

Afin que cette couche apparaisse bien superposée en stéréoscopie, elle doit soit contenir des coordonnées 3D ou bien un modèle numérique de terrain doit être ajouté dans l'application. Si la couche de polygones est 3D, le bouton « **Afficher avec l'altitude** » deviendra disponible. Il permet de dessiner les polygones en priorisant l'altitude du fichier vectoriel plutôt que l'altitude du MNT.

Section « Modèle numérique de terrain »

Afin de pouvoir éditer en 3D la couche polygonale précédemment sélectionnée, un modèle numérique de terrain couvrant l'ensemble du secteur doit être fourni. Le modèle numérique de terrain est soit au format « .TIF », soit « .VRT ».

Il est important que la projection soit la même pour les fichiers « .par », la couche vectorielle ainsi que le modèle numérique de terrain.

Étape 3: Configuration

Section « Paramètres »

Dans la fenêtre de « **Modification des paramètres** », il faut premièrement indiquer le numéro de l'écran du haut (œil droit) et quel est l'écran du bas (œil gauche) composant le stéréorestituteur. Un bouton sur lequel est inscrit « **Show** » permet de faire afficher sur les écrans leur propre numéro pour aider à configurer dans la fenêtre quel est le numéro de l'écran du haut et quel est l'écran du bas. Le bouton « Show » peut être utilisé pour fermer les fenêtres avec les numéros. En fermant le menu des paramètres les fenêtres vont aussi se fermer.

Si aucune perception stéréoscopique n'est possible, il est probable que les numéros des écrans associés à l'œil droit et l'œil gauche ait simplement été interverti.

Important

« Carte graphique flip ». Si le poste de travail ou le système d'écran est muni d'un système, peu importe lequel, qui fait en sorte que l'image apparaissant sur l'écran du haut est automatiquement inversé en miroir, alors il faut en informer l'extension en cochant la case « Carte graphique flip ».

Section « Paramètres du dessin »

Les réglages de cette section sont optionnels. Dans cette section il est possible de régler la couleur des vecteurs qui apparaîtront sur les photographies en stéréoscopie ainsi que leur taille. Les autres paramètres peuvent être ignorés pour le moment. Il s'agit de paramètres dont le fonctionnement n'est pas encore opérationnel. Une future mise à jour permettra d'utiliser ses paramètres.

La section **« Distance du curseur »** peut aussi être ignorée, elle sera retirée dans la prochaine mise à jour.

La section « **Pourcentage à retirer** » représente le pourcentage de chaque image qui est retiré, on assume que les images ont un recouvrement de 60% entre les deux images puisqu'il s'agit du standard pour nos photographies aériennes. Le retrait se fait à partir de l'axe horizontal. Il n'est pas possible de retirer un pourcentage sur l'axe vertical.

La section « **Raccourcis clavier** » permet de modifier les raccourcis de clavier disponible pour certaines fonctionnalités.

Le zoom in/out est possible avec le raccourci CTRL associé à la roulette de la souris.

Le déplacement des images sur l'axe vertical s'active avec le raccourci SHIFT associé à la roulette de la souris. Ceci est seulement nécessaire dans un contexte ou la paire d'images possède un décalage sur l'axe vertical.

Le déplacement du curseur su l'axe horizontal se fait avec le raccourci Z. Ceci est nécessaire puisque le curseur ne suit pas l'élévation du sol automatique. Il devient donc nécessaire de le déplacer manuellement.

Pour changer entre les modes de dessin Dessiner ou Découper, l'utilisateur peut utiliser le raccourci 1.

Étape 4 : Rehaussement

Il est possible d'appliquer un rehaussement sur les images visualisées. Le bouton « Rehausser » permet d'accéder à la fenêtre « **Rehaussement des couleurs** ». Elle permet de visualiser le rehaussement prévu sur la paire active d'images. Le rehaussement sera conservé et appliqué lorsqu'une nouvelle paire d'images sera chargée. La fenêtre offre trois types de manipulation.

Les traitements de base sont le **contraste**, la **luminosité**, la **saturation** et la **netteté**. Le domaine de valeur est de -100 et 100.

Les traitements de couleurs permettent d'ajuster les quantités de **rouge**, de **vert** et de **bleu**. Le domaine de valeur est de -100 et 100.

Le traitement **Min/Max** permet de retirer les 5% des valeurs les plus extrêmes afin d'étendre l'histogramme sur les nouvelles valeurs minimales et maximales. Il est possible de faire le calcul sur l'image complète ou sur un secteur souhaité avec l'option « **Vue courante** ». Il est possible de

se déplacer sur la vue courante souhaitée avec les boutons du bas souris et sa roulette.



Étape 5 : Mode Navigation

Il faut démarrer le mode navigation avec le bouton « Naviguer ». Au démarrage, les images s'afficheront sur leur écran respectif. Si le bouton « Trouver la paire » a été utilisé, les images se trouveront à la même position que la vue courante de QGIS. Une perspective 3D devrait maintenant être perceptible sur le stéréorestituteur et la couche vectorielle devrait être représentée à la bonne altitude et être agréable à regarder.

Il est possible de se déplacer sur les images en utilisant la souris dont la position devrait être synchronisée avec celle de QGIS. Lorsque la position du curseur dans QGIS atteint les bordures de la vue courant, la fenêtre QGIS déplace sa vue courante. La roulette de la souris permet de déphaser les images pour changer l'altitude. Elle permet aussi de modifier l'échelle de travail avec son raccourci CTRL. Les touches F5 à F12 permettent de changer l'échelle selon des valeurs prédéfinies.

Pour quitter le mode « Navigation », appuyer sur la touche ESC (Échap). Il est possible de fermer les fenêtres des images avec le bouton « Fermer ».

Étape 6 : Déplacement entre les paires d'images

Il est possible de se déplacer sur une paire d'images, mais lorsqu'on atteint les bordures de celleci, un changement de la paire active aura lieu. La nouvelle paire d'images sera sélectionnée en fonction de la bordure. La nouvelle paire d'images sera chargée à la même position et à la même échelle que la paire précédente. Si l'application n'est pas capable de trouver la position sur la nouvelle paire, elle placera la paire d'image sur son point central.

Étape 7 : Modifier un polygone

Lorsqu'on utilise le mode « Navigation », il est possible d'éditer la couche vectorielle de deux manières, soit en ajoutant un nouveau polygone, soit en découpant un polygone existant. Il est possible de changer entre les deux options avec le raccourci 1. L'option active sera sélectionnée dans la section « Modèle numérique de terrain ». La méthode pour placer des points est la même que dans QGIS. Le premier point se place avec le clic gauche de la souris. Il est possible d'ajouter autant de point que nécessaire par la suite. Lorsque l'on souhaite terminer le dessin, tout simplement utiliser le clic droit de la souris. La modification apparaîtra dans l'application ainsi que dans la fenêtre principale de QGIS.

Section Commentaires

Quelles fonctionnalités principales sont manquantes à l'application pour qu'elle soit pleinement opérationnelle pour vous?

Est-ce que qu'une fonctionnalité existante devrait être modifiée? Laquelle et pourquoi?

Est-ce que quelque chose dans l'application ne fait pas de sens pour vous?

Quelles fonctionnalités devraient rester inchangées?

Ajouter vos autres commentaires ici