
pilot_0083 | PC — PMMA — TAFD45

첫 렌즈 clear 지름 50 mm 조건 · 실제 EPD 43.97 mm · EFL 30.67 mm · BFL 3.18 mm · NA(588) 0.7093

1F RI 0.9868 · 왜곡 -1.711% · spot RMS 85.59 µm · 판정: numerically_qualified_initial_candidate

초기 후보 · 모든 파장/field는 같은 고정 상면 · 고 NA scalar 모델의 조건부 결과 · 최종 설계 인증 아님

Clear surface·실광선 추적 588 nm | ×: 추적 중단 | clear 끝점 연결은 개략도

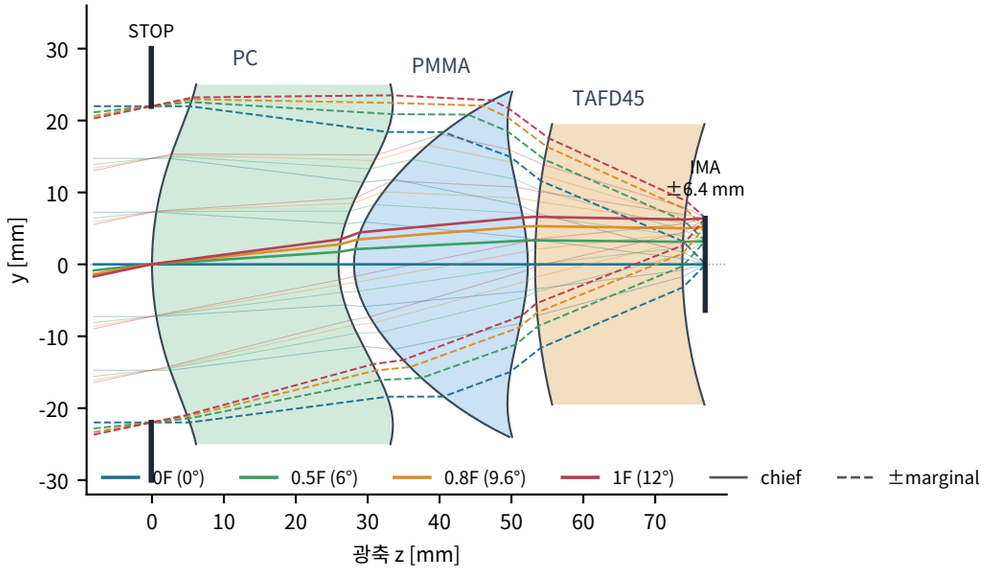


S	type	R [mm]	t [mm]	CSD
1	EA	44.90	25.93	25.00
2	EA	16.35	2.17	25.00
3	EA	11.54	24.19	24.00
4	EA	-27.41	1.00	24.00
5	STD	∞	20.49	19.50
6	STD	63.33	3.18	19.50


EA: even asphere / STD: spherical
t: 다음 면까지의 축상 거리
CSD: clear semi-diameter [mm]
마지막 t: 상면까지의 vertex BFL
A4–A12와 conic은 후보 JSON 참조

NA·RI·spot: 저장된 전체 표본 평가
그림 spot: 가독성을 위한 8×24 표본
단면 ray: 588 nm meridional
기구 외곽·edge 연결은 개략도


Spot 0.5F — RGB

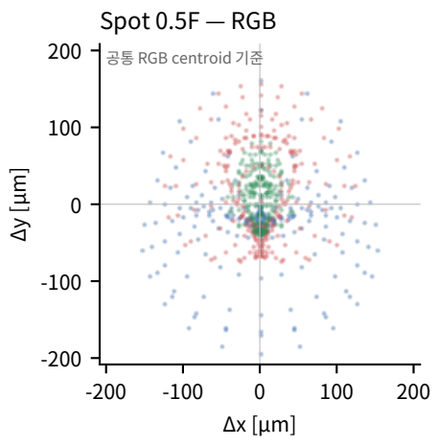


Spot 1F — RGB

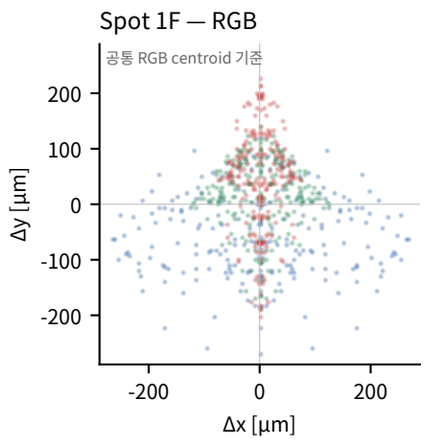


상대조도 RI — 무코팅 Fresnel

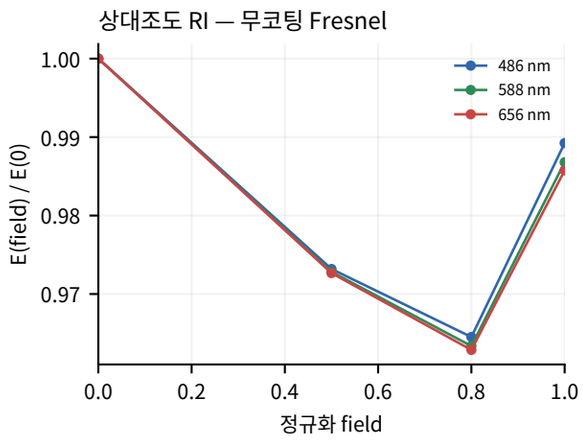


왜곡 — 근축 EFL·tanθ 기준

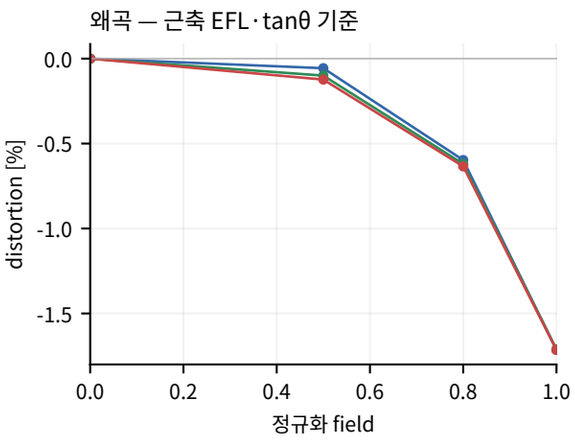


0F (0°) · 적용 불가

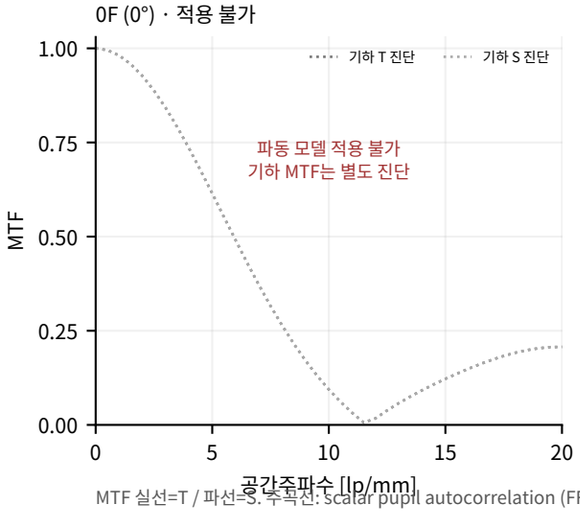


0.5F (6°) · 계산값 미제공

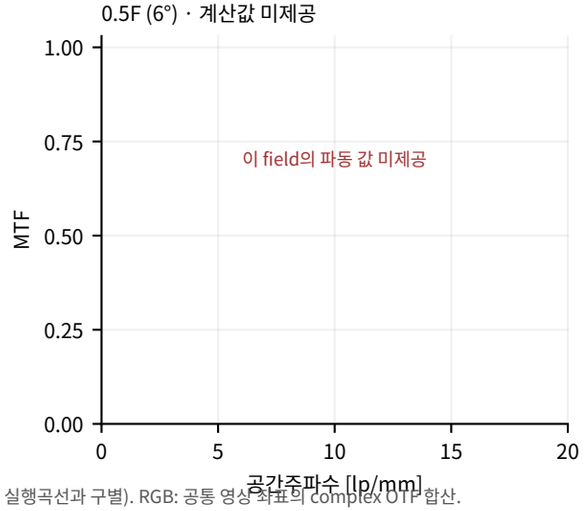

0.8F (9.6°) · 계산값 미제공

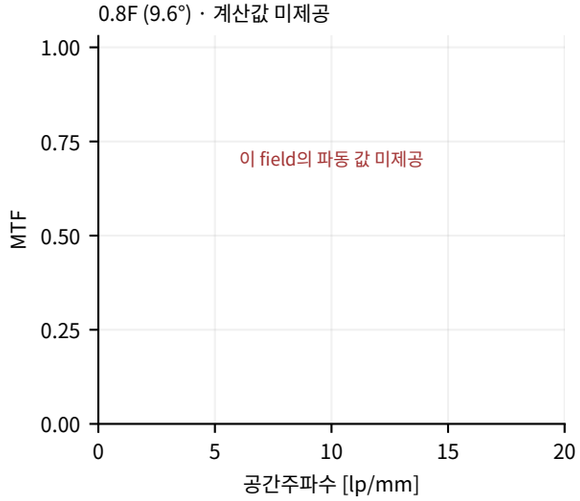

1F (12°) · 계산값 미제공

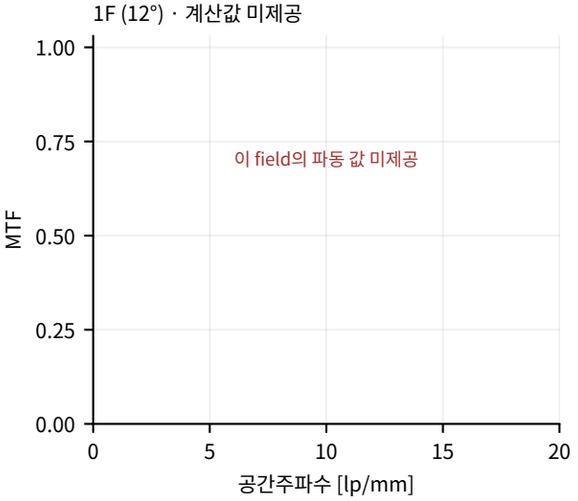

MTF 실선=T / 파선=S. 추적선: scalar pupil autocorrelation (FFT 직접 실행곡선과 구별). RGB: 공통 영상 좌표의 complex OTF 합산.

486 / 588 / 656 nm. RI: 균일 원거리 radiance·무코팅 Fresnel 가정. 단면의 clear 끝점 연결은 개략도이며 기구·코팅·공차는 미설계.