
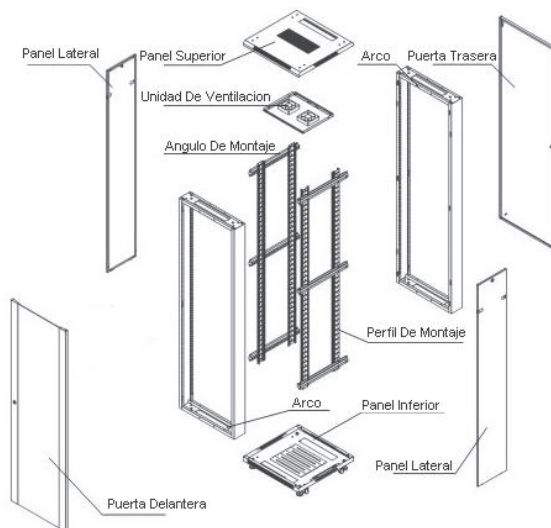


ARMARIOS DE SUELO 19"

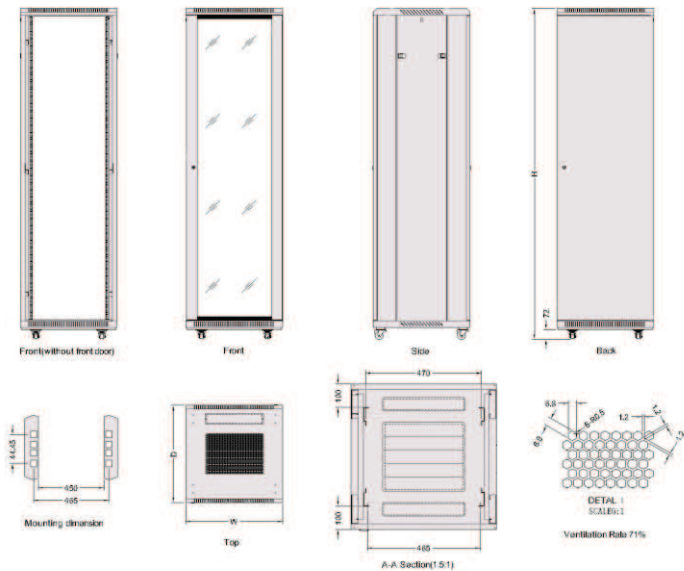

CARACTERISTICAS

- *Cumple con las normas ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491, PART1, EIC297-2, PRAT7, GB/T3047.2-9
- *Diseño especial de dimensiones precisas.
- *Se puede seleccionar entre puerta delantera de cristal y trasera metálica o puerta delantera micro perforada y trasera doble micro perforada.
- *Ambas puertas con cerradura. Cerradura en paneles laterales opcional.
- *Pies ajustables y ruedas giratorias de gran capacidad de carga, instalables a la vez.
- *Diversas entradas de cable en la parte superior e inferior del armario con medidas ajustables.
- *Kit de union de armarios opcional.
- *Instalación estándar 19".
- *Paneles laterales desmontables y fáciles de colocar.
- *Material: SPCC acero laminado con acabado en pintura color negro fosfóricas antioxido.
- *Densidad del perfil de montaje de 2.0mm, ángulo de montaje 1.5mm, otros 1.2mm.
- *Grado de protección IP20
- *Capacidad de carga estática: 800kg.

Modelo	Capacidad (U)	Ancho (mm)	Profundo (mm)	Alto (mm)	Dimensiones embalaje	Volumen (CBM)
AR1942U600X600RD	42U	600	600	2055	670*670*2085	0.9360
AR1942U600X800RD	42U	600	800	2055	670*870*2085	1.2153
AR1942U600X1000RD	42U	600	1000	2055	670*1070*2085	1.4947
AR1942U800X600RD	42U	800	600	2055	870*670*2085	1.2153
AR1942U800X800RD	42U	800	800	2055	870*870*2085	1.5781
AR1942U800X1000RD	42U	800	1000	2055	870*1070*2085	1.9409
AR1942U800X1200RD	42U	800	1200	2055	870*1270*2085	2.3037