



## ***HP LaserJet P1102w*** ***Extracción de papel atascado***

1. Abrimos la puerta del cartucho de impresión.

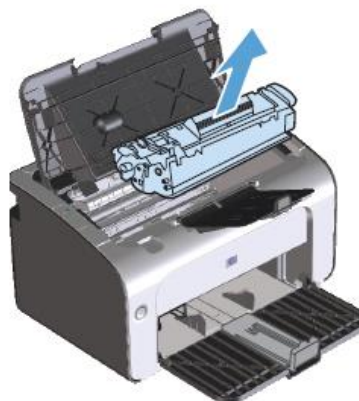

2. Para sacar el tóner, agite con cuidado el cartucho de impresión de un lado a otro.

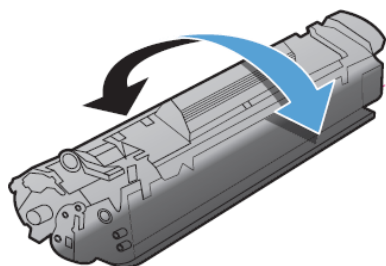

3. Retiramos las hojas de la bandeja de papel.



4. Con ambas manos, sujetamos el lado del soporte de impresión atascado que sea más visible (incluido el centro) y tire de él con cuidado para sacarlo el papel atascado.



5. Una vez retirado todo el papel atascado, Insertamos el cartucho de t  n.



6. Cerramos la puerta del cartucho.

