Chu kỳ mục tiêu 2 ms; đo thời gian xử lý bằng DWT

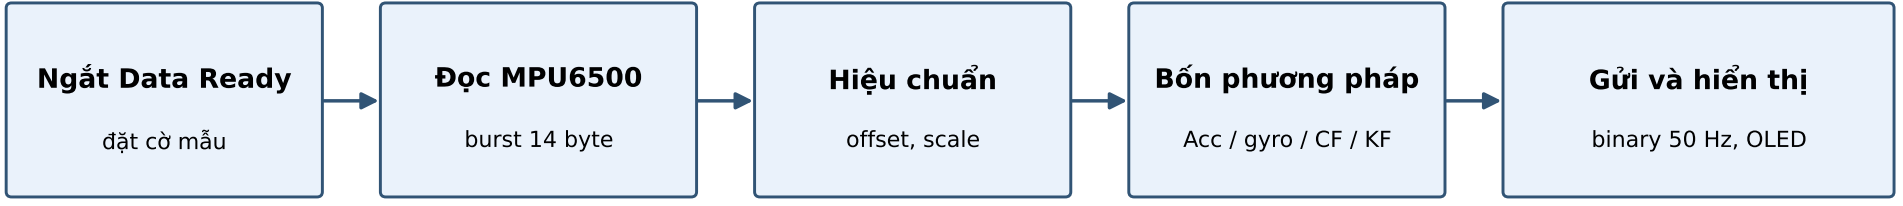

Các tác vụ UART/OLED được giảm tần suất; không xử lý bộ lọc trong ISR