


ЗЛ 000'00'ЭМАВЛП'21П'К'21АМ  
МА12.КП12.ПАДМС.00.000

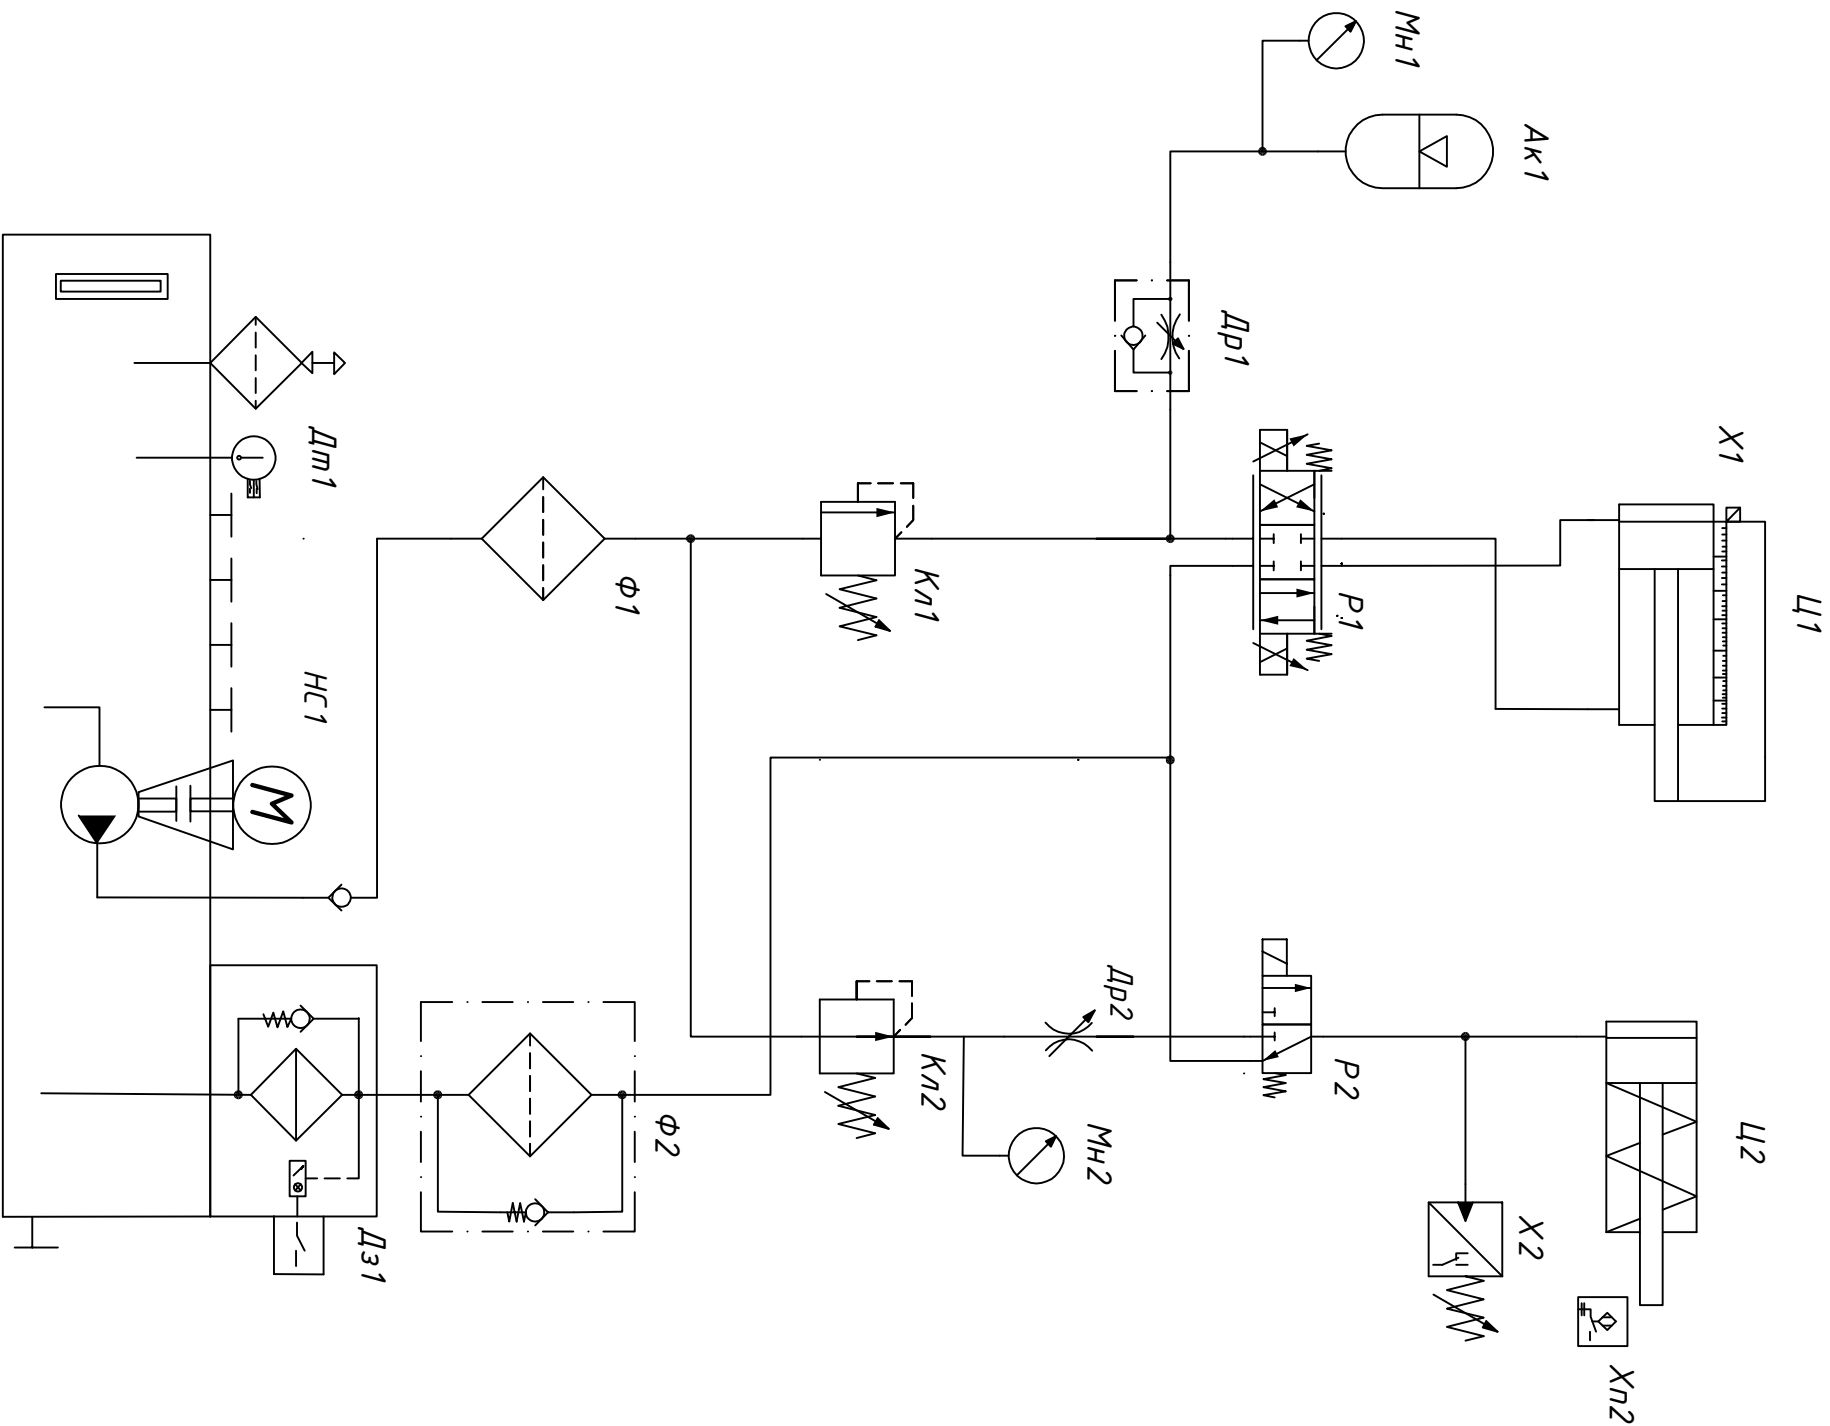

Познач.	Назва	К-сть	Примітки
Ак1	Акумулятор SB0210-0.32E1/14.2U-160AK-050	1	Об'єм 0.32 л Тиск 160 бар
Др1	Дросель HYDROSCAND 8072-06-06	1	Витрата 30 л/хв Тиск до 300 бар
Р1	Розподільник 4/3 4WAE6BE12-1X/G21N9DK26MR	1	Витрата 16 л/хв Тиск 160 бар
Р2	Розподільник 3/2 EV08-4A24	1	Витрата 8 л/хв Тиск 210 бар
Х1	Магнітострікційний датчик BTL VNE00-0700-C12NL3A0-000S04	1	
Хл2	Датчик індуктивний LJ12A3-4-Z-AУ РНР	1	
Х2	Реле тиску MAP-160/F06/E	1	Діапазон вимрювання 8-160 бар
Кл1	Злильний клапан Z-D8-6-D-P-1-2X-200-MP	1	Макс. тиск 200 бар
Кл2	Редукційний клапан DR5DP1-20/150YM	1	Витрата до 16 л/хв Тиск 200 бар
Др2	Дросель Oleodinamica Marchesini V0586	1	Витрата 30 л/хв Тиск до 350 бар
Мн1, Мн2	Манометр HYDROSCAND 8360-00-16	2	Діапазон вимрювань 0-160 бар Клас точності 1.6
Ф1	Напірний фільтр HF705-10.040-SB040-GC-B	1	Тонкість фільтрації 40мкм
Ф2	Злильний фільтр MPN11T1 MPF0301AGP25NBR01	1	Тонкість фільтрації 10 мкм
НС1	Насосна станція Bosch Rexroth AZPF-008	1	Подача 11.6 л/хв Макс. тиск 175 бар
Ц1	Основний циліндр 80/40-500	1	
Ц2	Допоміжний циліндр	1	Хід 250 мм Тиск 300 бар
Дз1	Датчик задруднення WE-1SP-M12X1	1	
Дм1	Датчик температури ABZMT-1X/0300MS/DO-T4-K24	1	Діапазон вимрювань 0...100°С

МА12.КП12.ПАДМС.00.000 ГС

						МА12.КП12.ПАДМС.00.000 ГС
Змн. Арк.	№ докум.	Підп.	Дата	Схема гідравлічна		
Розроб.	Остродський Д.М.					
Перев.	Беліков К.О.					
Т.контр.						
Н.контр.				НТУУ КПІ ім.Горя Сікорського НН ММІ, МА-12		
Затв.						
				Літ.	Маса	Масштаб
				Аркуш	Аркушів 1	

Копіявав