
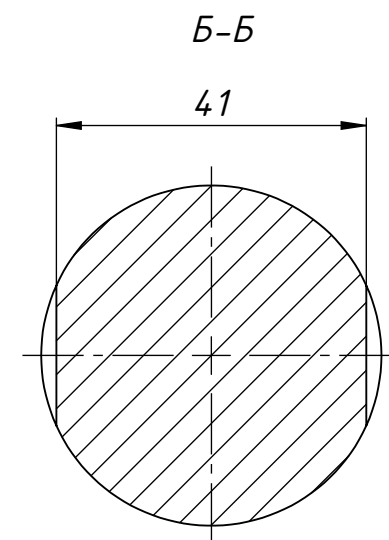
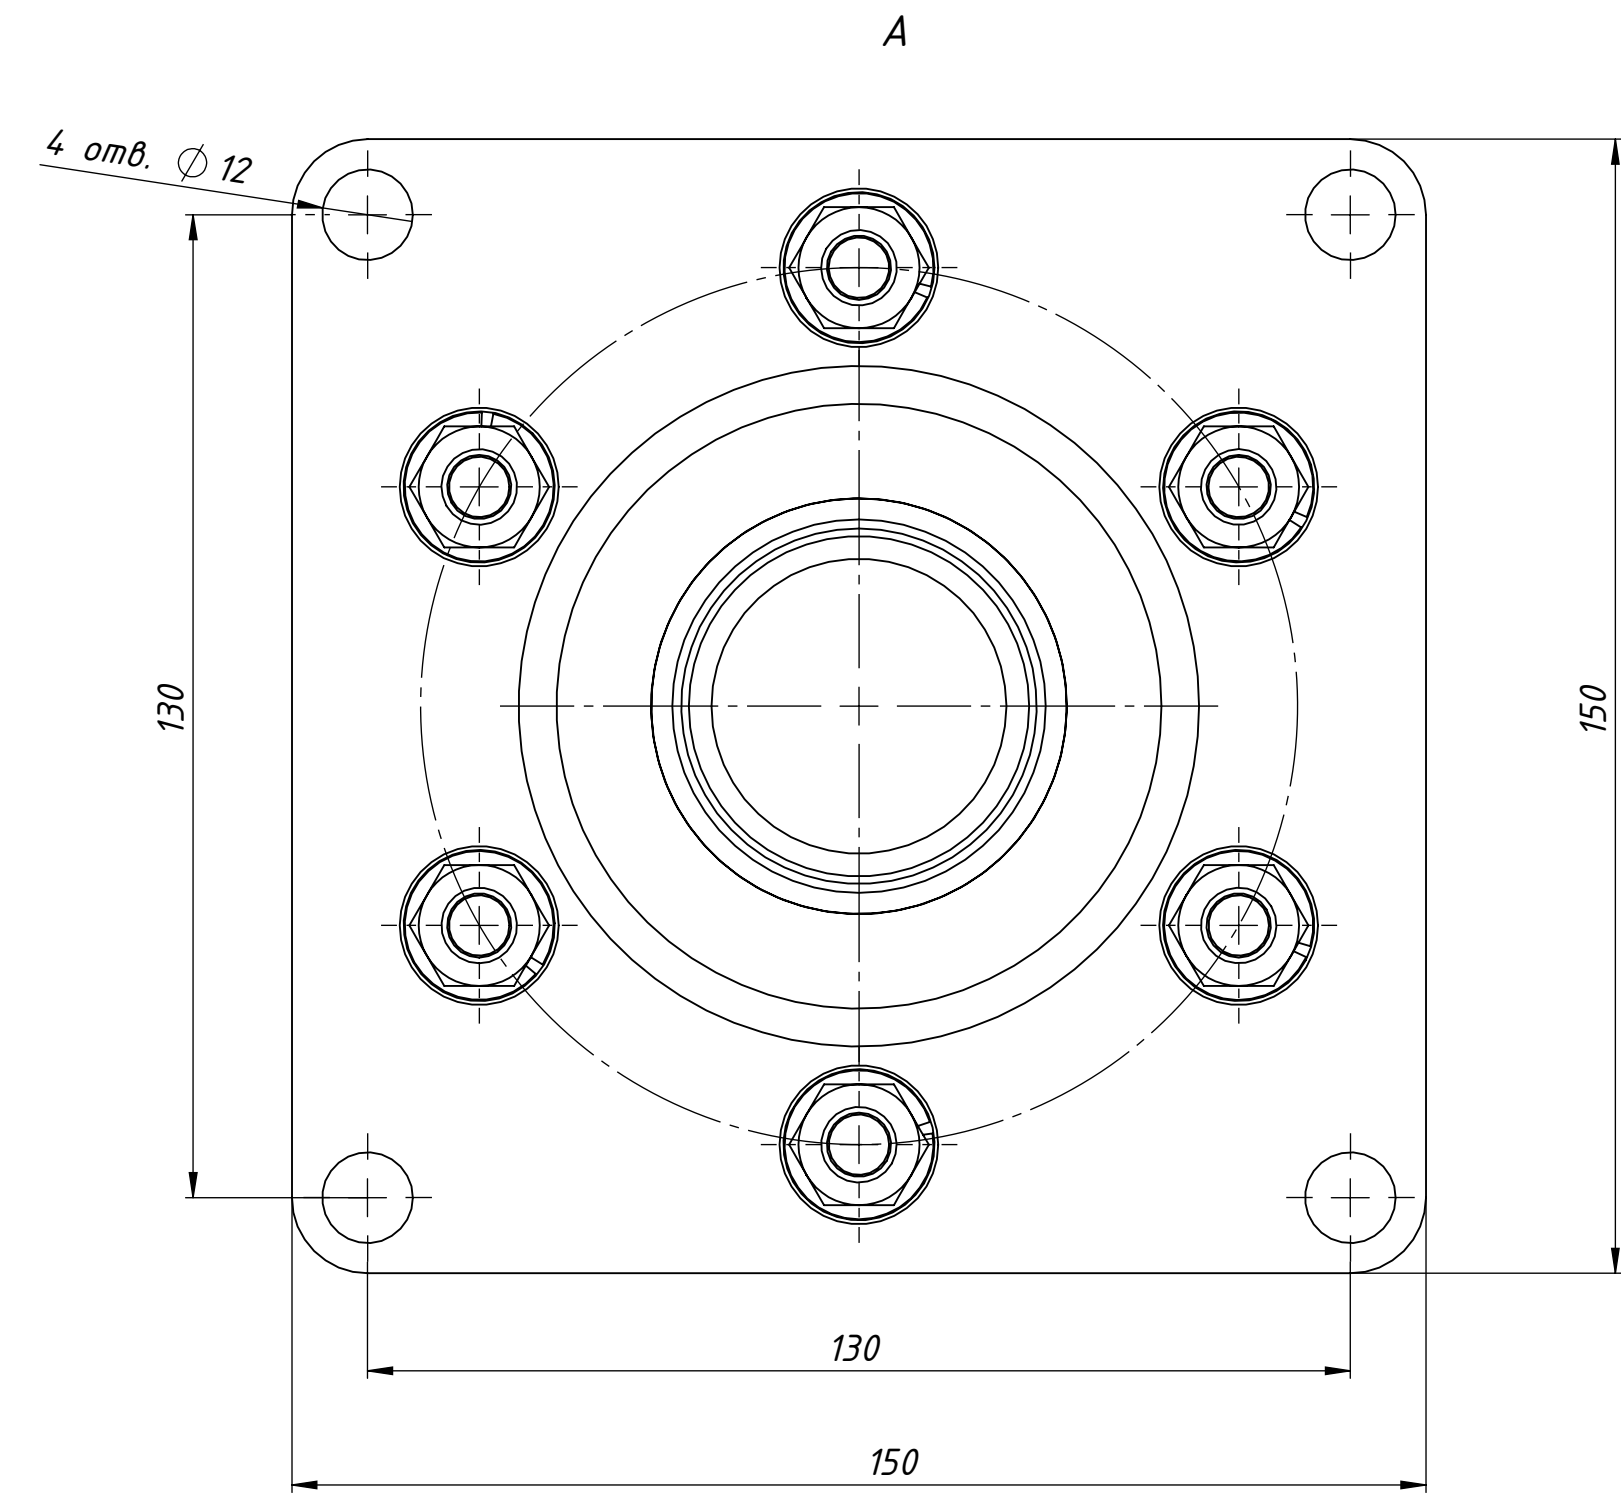
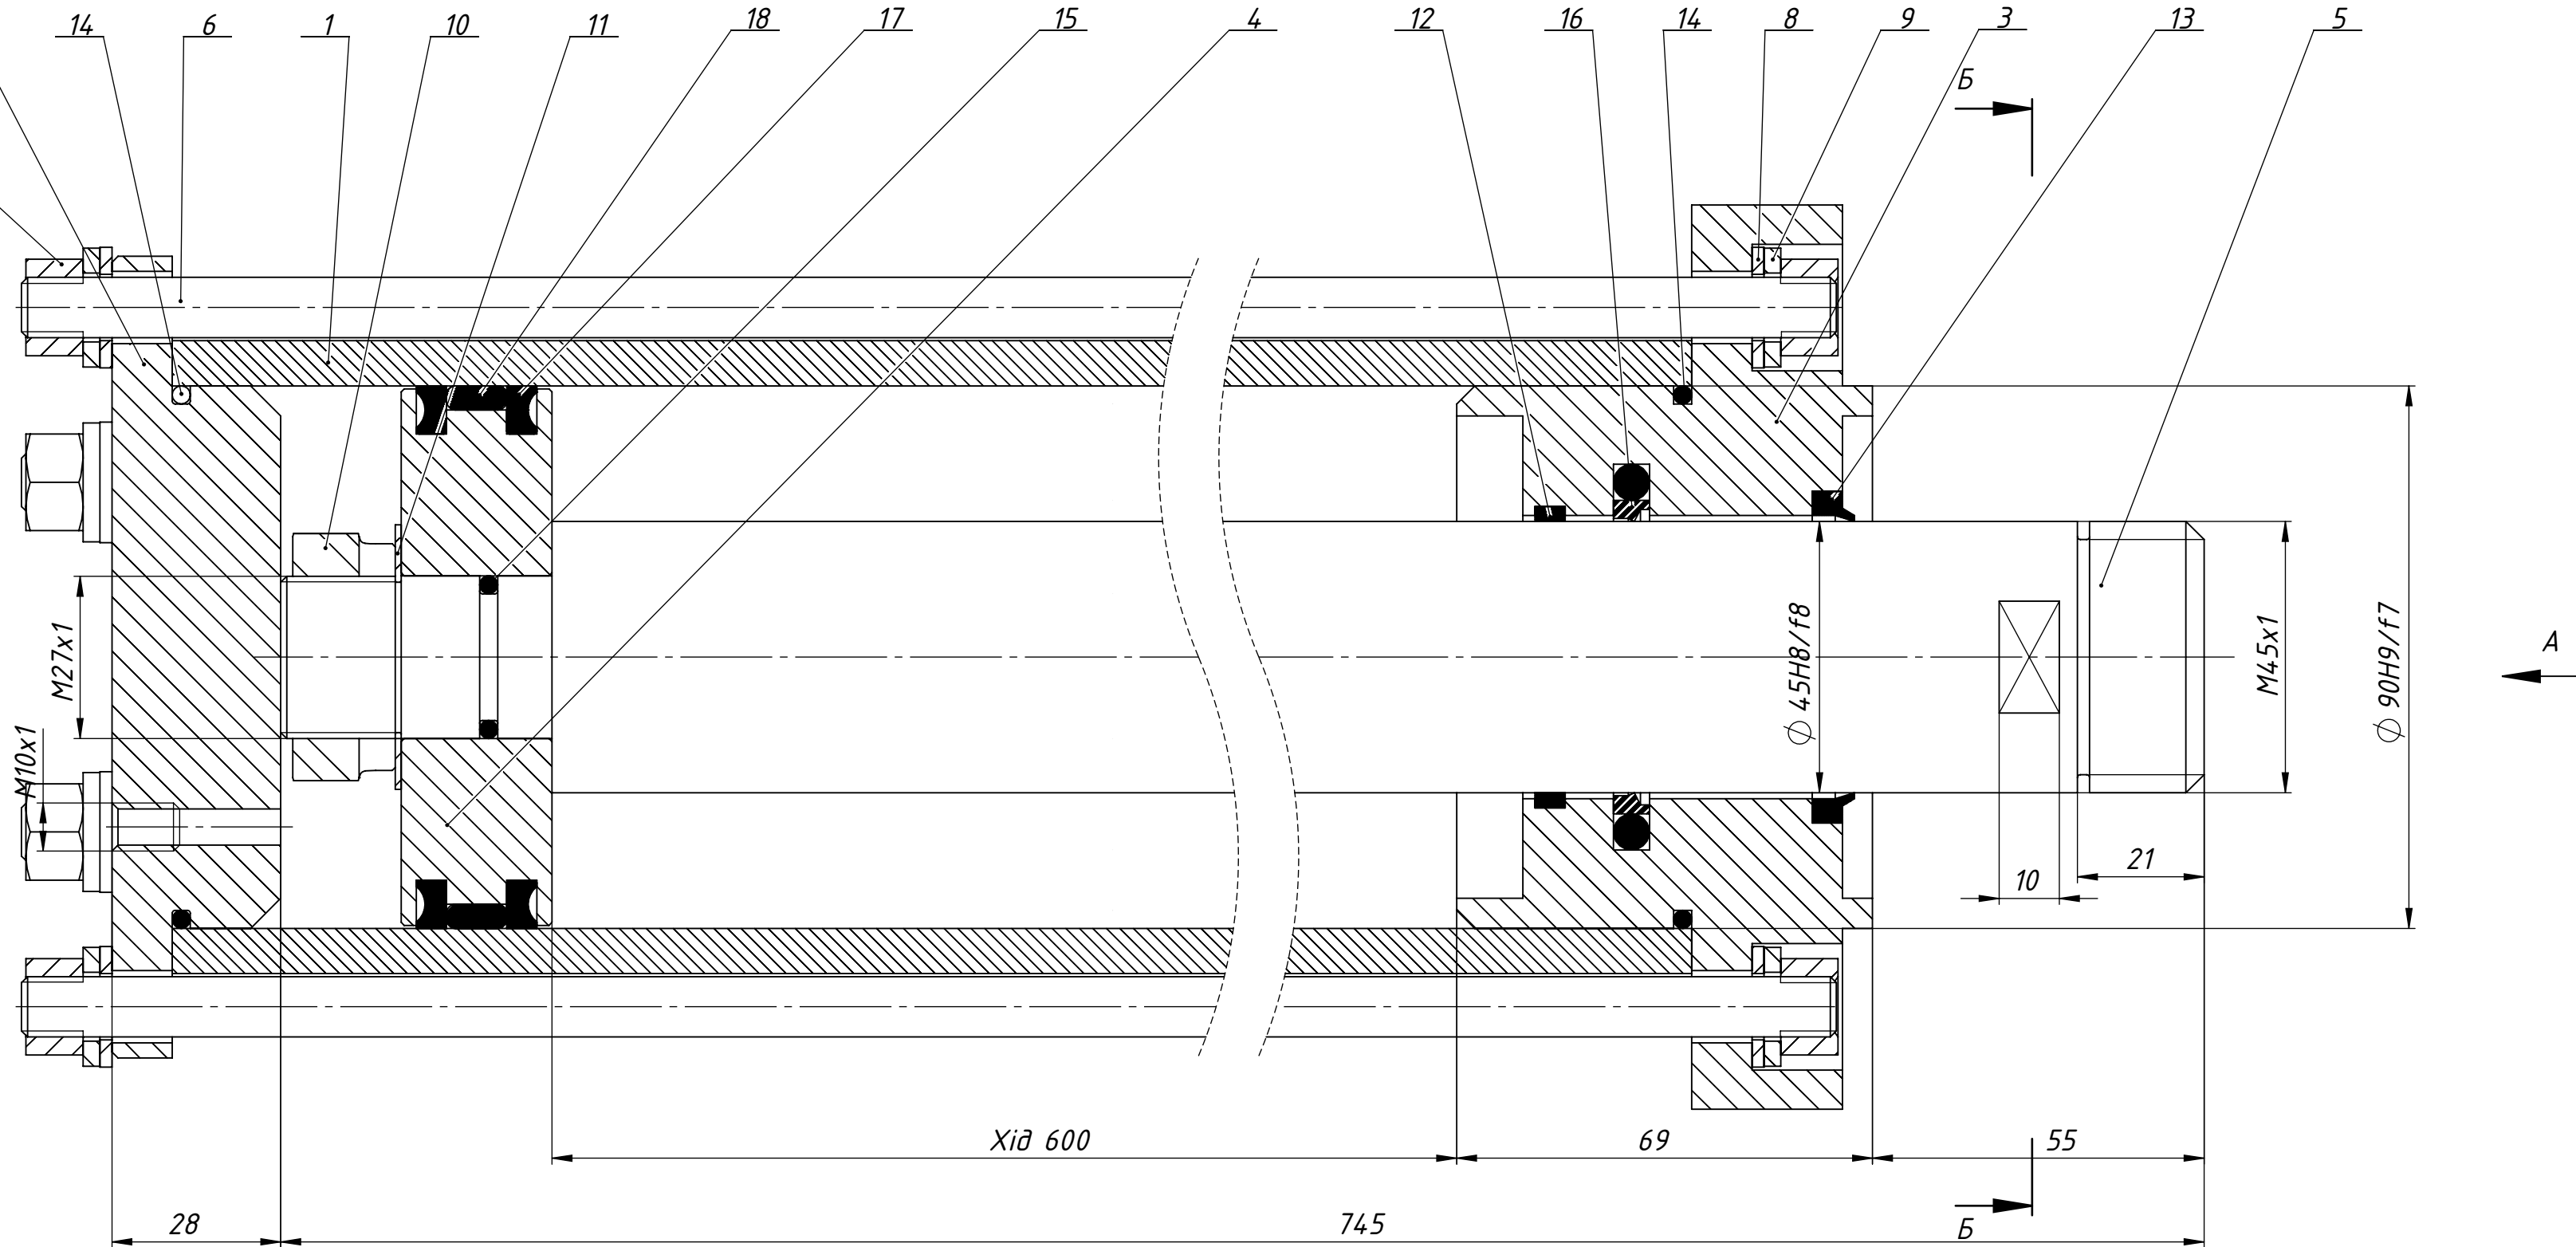


Лист № докум.	Лист № дубл.	Взам. інв. №	Лист № подл.	Підп. та дата	Справ. №	Перш. примен.

МА12.КП12.ПААМС.000.000 СК

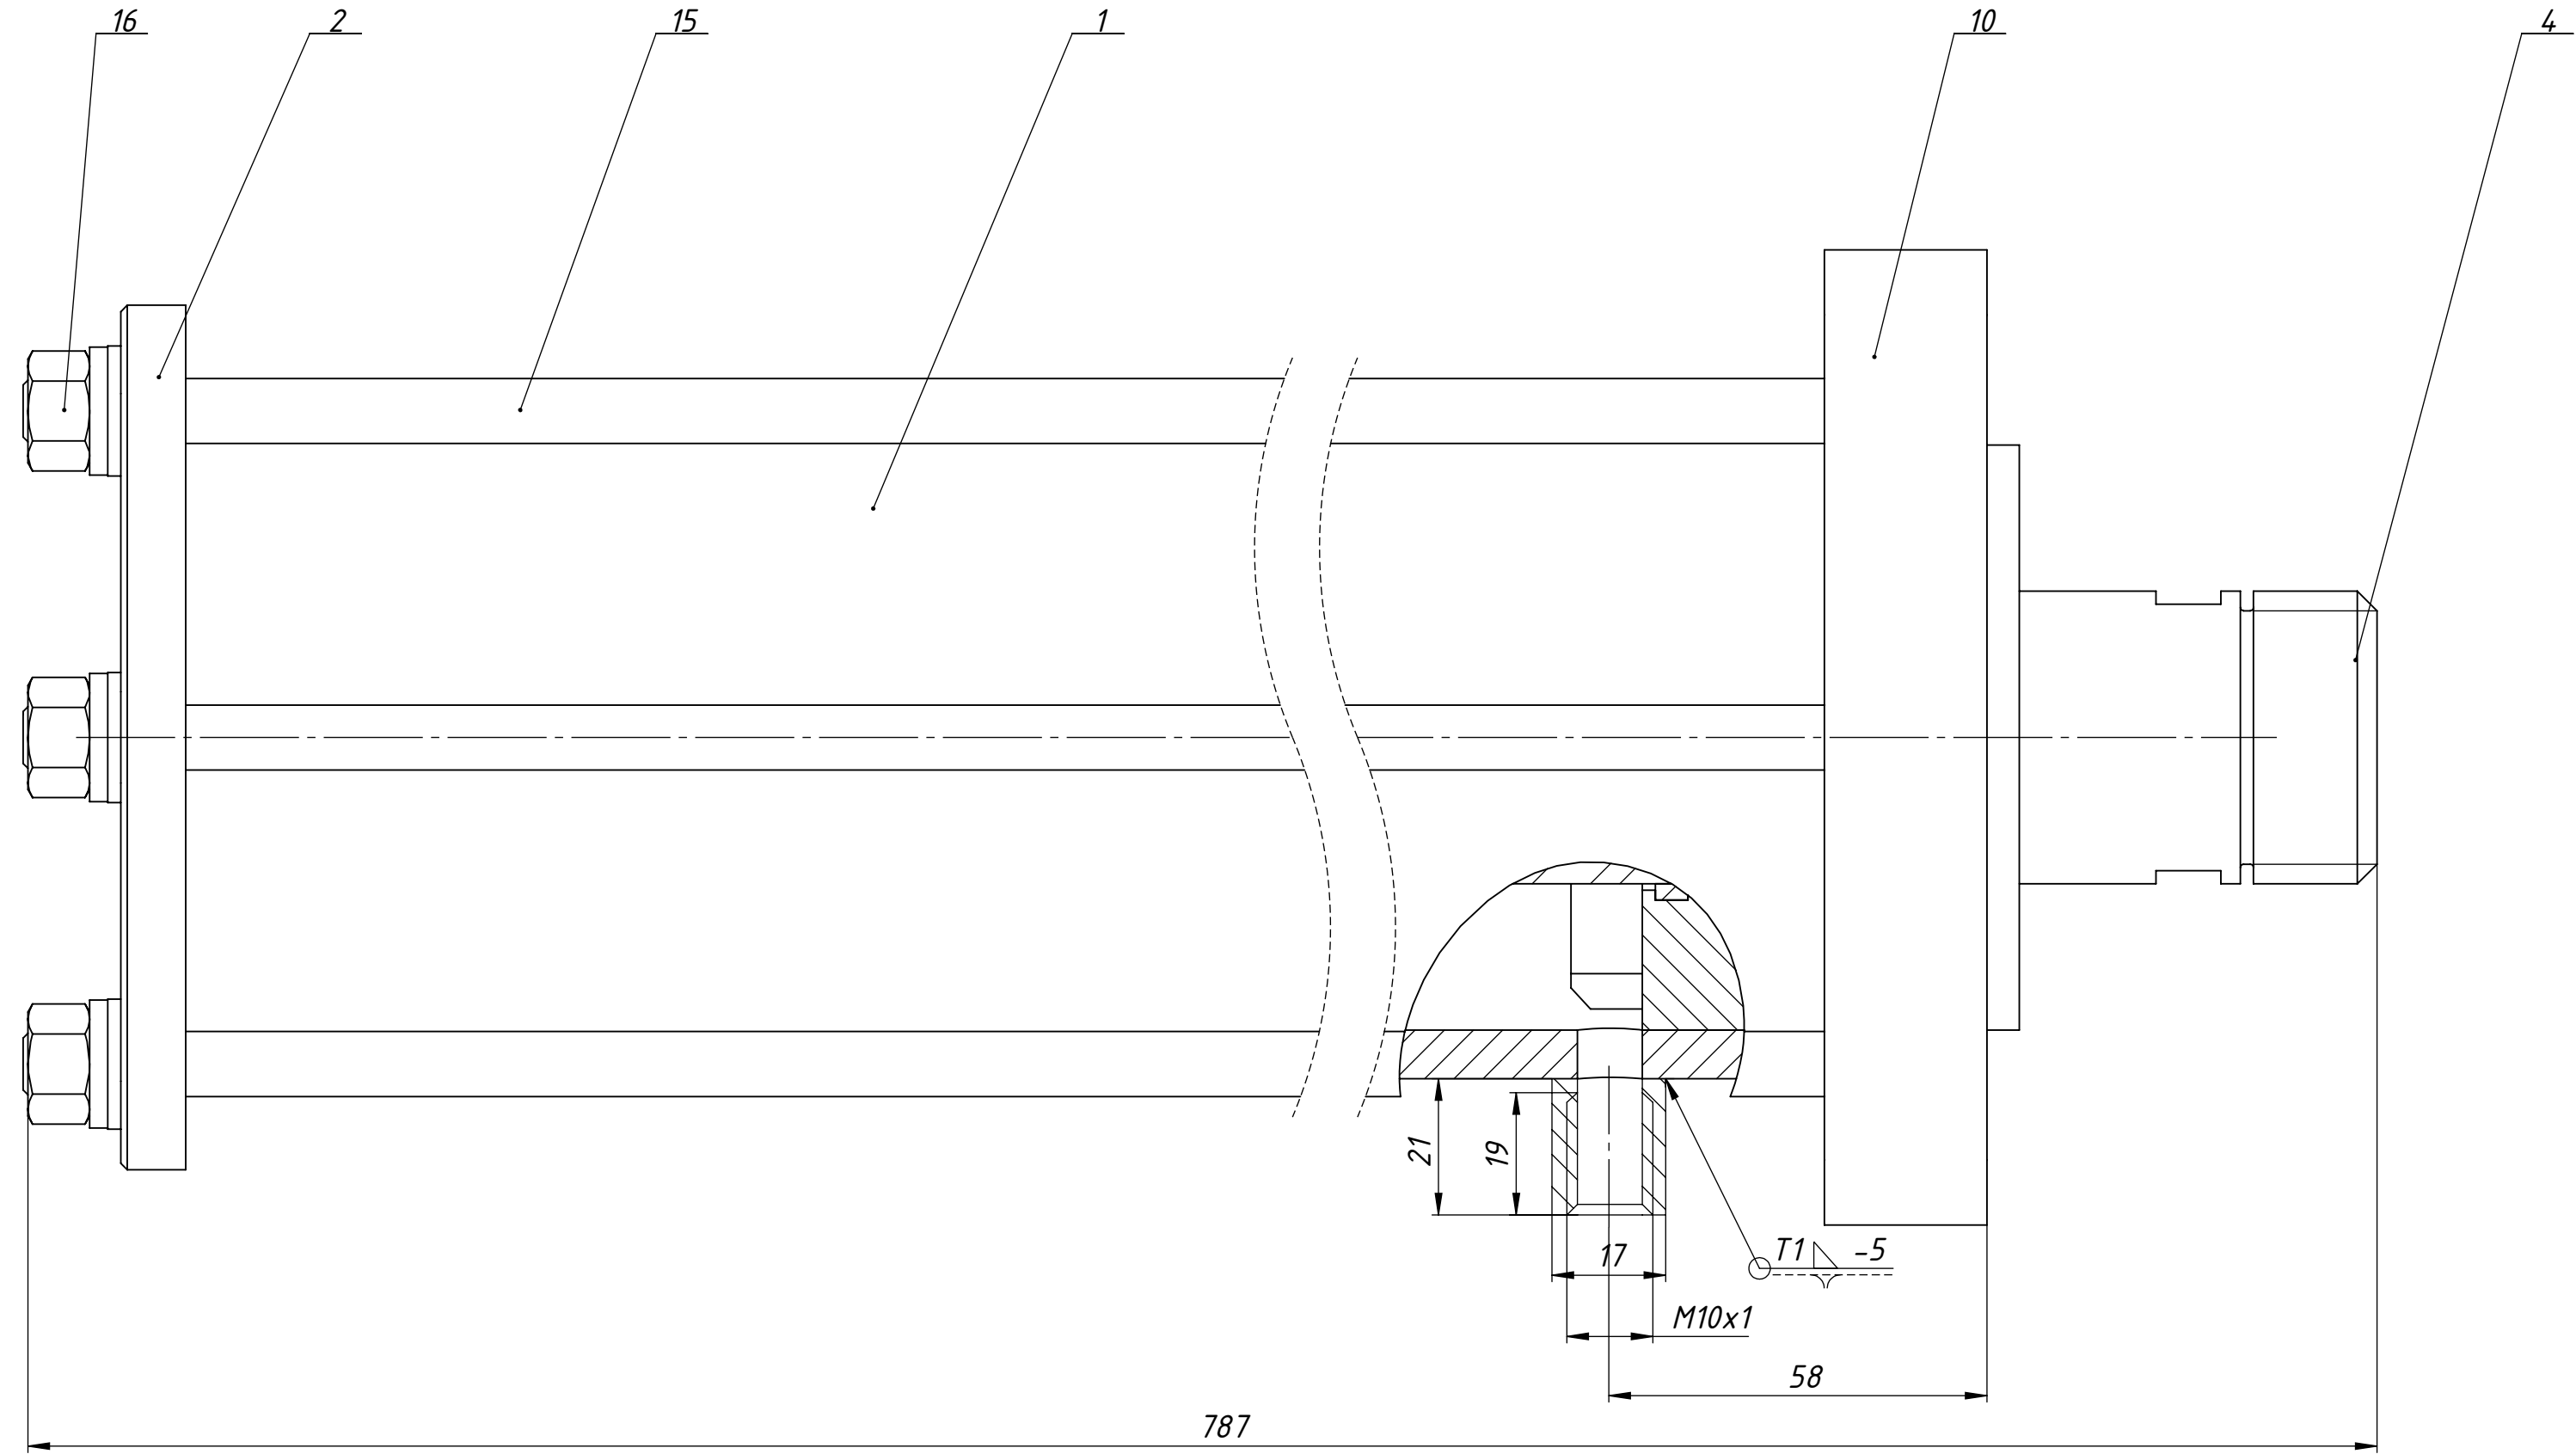

1. Робочий тиск 3,5 МПа
2. Максимальна швидкість 4 м\хв
3. Зусилля на штоці 20кН
4. Гідроциліндр в зборі випробувати при тиску 5 МПа не менше ніж 30 секунд. Витоки недопустимі.
5. Після випробування підводи закрити корками.
6. З'єднання кришки з гільзою виконано за допомогою стяжних шпильок.
7. Поршень кріпиться зі штоком за допомогою гайки, що нагвинчується на різьбу штока

Змін.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	МА12.КП12.ПААМС.000.000 СК		
Розроб.	Остроцький Д.М.	Лит.	Маса	Масштаб	Циліндр гідравлічний <small>Складальне креслення</small>		
Пров.	Бєліков К.О.		30,5 кг	1:1			
Т. контр.		Лист 1	Листов 1		КПІ ім. Ігоря Сікорського, НН ММІ		
Н. контр.							
Утв.					Формат А1		