

Tipos y técnicas de conducción

www.practicavial.com

Tipos y técnicas de conducción

ÍNDICE

10.1- Conducción preventiva

- 10.1.1 ¿Qué es la conducción preventiva? explicación
- 10.1.2. Esquema de los principios básicos de la conducción preventiva
- 10.1.3. Principio básico de la conducción preventiva – la visión
- 10.1.4. Principio básico de la conducción preventiva – la anticipación
- 10.1.5. Principio básico de la conducción preventiva – el espacio


10.2- Conducción eficiente

- 10.2.1 ¿Qué es y que conseguimos con la conducción eficiente?
- 10.2.2. ¿Cuales son las técnicas de la conducción eficiente?
- 10.2.3. Las revoluciones por minuto y el cambio de marcha.
- 10.2.4. El freno motor.
- 10.2.5. El punto muerto – gasolina de 95 o de 98 octanos – medidas equivocadas para ahorrar combustible.
- 10.2.6. Medidas para ahorrar combustible.
- 10.2.7. El carenado de las motocicletas
- 10.2.8. ¿Quién está obligado a pasar las pruebas de detección de humos y ruidos por encima de los niveles permitidos?
- 10.2.9. ¿Se puede circular sin silenciador de explosiones (tubo de escape) o que este, esté en mal estado?
- 10.2.10. Etiquetas medioambientales
- 10.2.11. Zonas de bajas emisiones.

10.1 Conducción preventiva

La conducción preventiva se define en una palabra: **ANTICIPACIÓN**

Detrás de la pelota puede salir un niño corriendo.
Aunque todavía no vea al niño, tengo que empezar a frenar, y así me anticipo a lo que puede ocurrir. Si no empiezo a frenar hasta que no vea el niño, quizás luego ya no me da tiempo a frenar y atropello al niño.

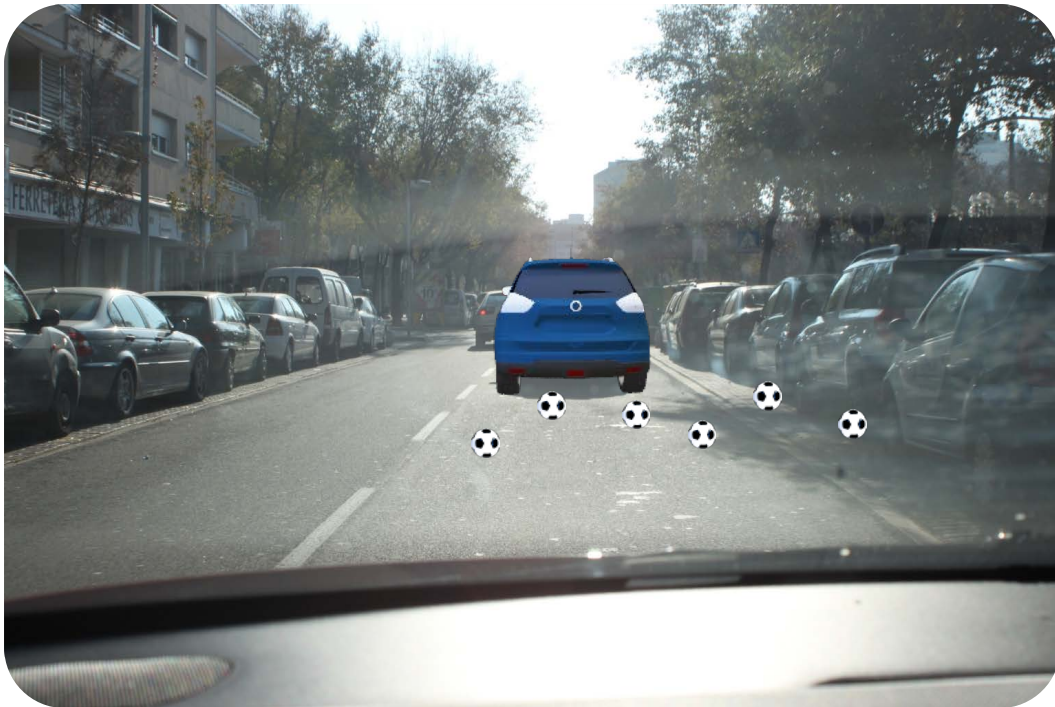

10.1.1 ¿Qué es la conducción preventiva?

10.1.2 Esquema de los principios básicos de la conducción preventiva

10.1.1

La conducción preventiva es una actitud ante la conducción, que permite:

- Reaccionar con tiempo suficiente para evitar riesgos
- Conducir de manera más segura

10.1.2

Principios básicos de la conducción preventiva

VISIÓN

- Espejos retrovisores
- Girar la cabeza para evitar ángulos muertos
- Mantener la vista lo más lejos posible delante nuestro

ANTICIPACIÓN

- Prestar atención constante a la vía y al entorno.
- Hacerte ver y entender con antelación.
- Desconfiar de los demás.
- Circular a una velocidad adecuada a las circunstancias


ESPACIO

- Mantener siempre una distancia de seguridad adecuada tanto por detrás, como por delante y por los lados.

10.1.3 Principio básico de la conducción preventiva – la visión

Debemos tener una visión perfecta de todo lo que ocurre delante, a los lados y detrás de mi vehículo:


- Utilizar los retrovisores con regularidad, aunque no vaya a realizar ninguna maniobra.
- Comprobar no solo lo que tenemos justo delante, sino también lo más lejos que nos alcance la vista, para poder anticiparnos a lo que vaya a pasar. A más velocidad, más lejos tenemos que mirar.
- Si tenemos algún ángulo muerto (son las zonas que quedan sin visibilidad por culpa de la carrocería del coche), debemos girar la cabeza levemente para conseguir el máximo de visibilidad.

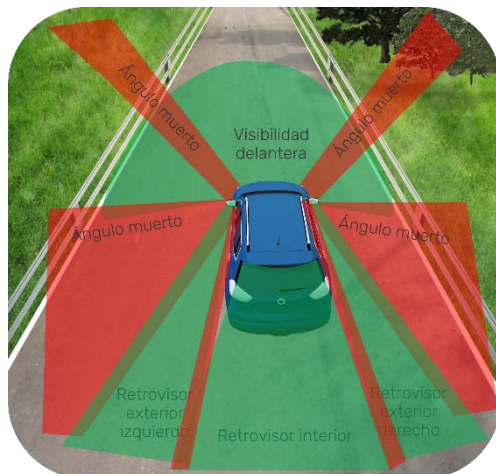

10.1.3 Principio básico de la conducción preventiva – la visión

Debemos tener una visión perfecta de todo lo que ocurre delante, a los lados y detrás de mi vehículo:

Para evitar los ángulos muertos, debemos girar levemente la cabeza para completar la visión del retrovisor

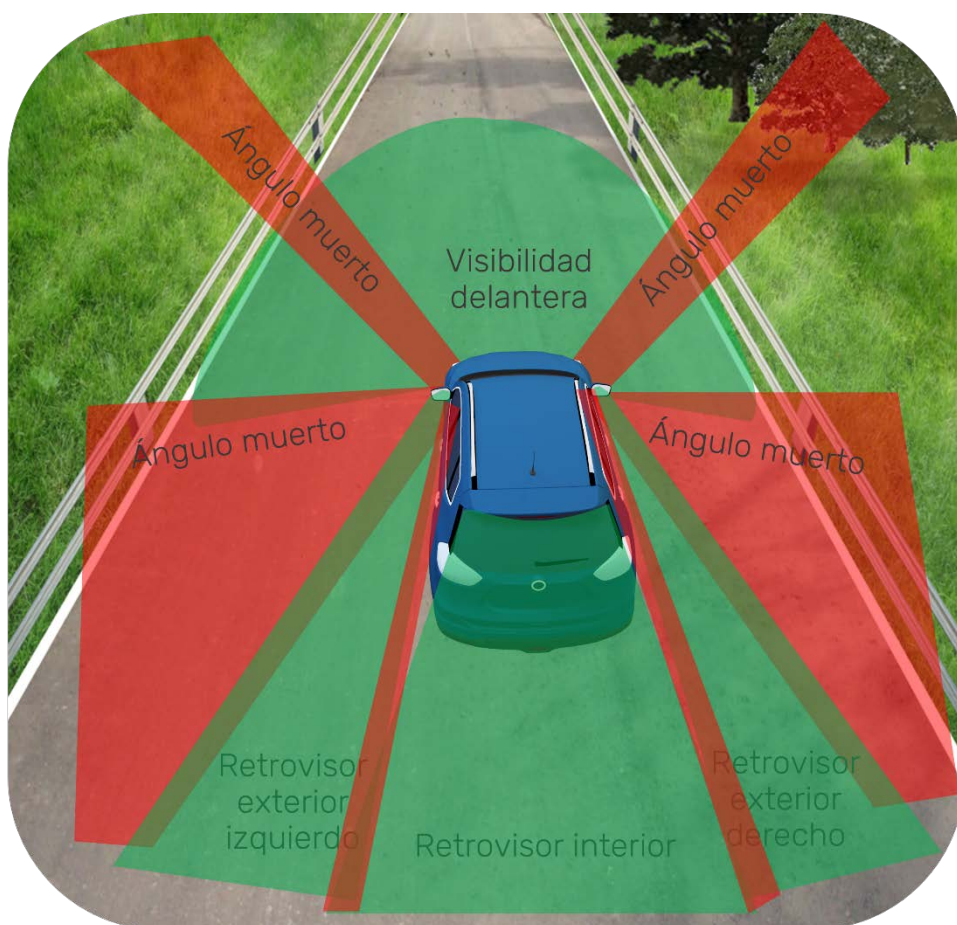

10.1.4 Principio básico de la conducción preventiva - la anticipación

Debemos prestar atención constante a la vía y al entorno:

- Estar atento a todo lo que sucede a nuestro alrededor y no despistarse ni un segundo.

Hacerse ver y entender con antelación:

- Señalizar las maniobras con tiempo suficiente para que los demás se anticipen a las maniobras que yo voy a hacer.

Desconfiar de los demás:

- Prepararse para los errores que cometan los demás conductores.

Circular a una velocidad adecuada a las circunstancias:

- Si circulamos a una velocidad adecuada, es más fácil controlar el vehículo ante cualquier obstáculo o imprevisto.

10.1.5 Principio básico de la conducción preventiva – el espacio

Cuando circulamos, debemos mantener siempre una distancia de seguridad adecuada tanto por detrás, como por delante y por los lados.

- La mayoría de los accidentes por alcance suceden por no guardar la distancia de seguridad.
- Hay que dejar 2 segundos de espacio con el de delante y 3 si estamos fuera de pueblo.
- Si estamos en una retención y somos el último vehículo de la fila, dejaremos entre 2 y 3 metros para evitar el alcance de los de detrás.
- Si el vehículo de detrás se pega a nuestro coche, dejaremos más distancia con el de delante.
- Si somos el último de una fila de coches, debemos vigilar a los de detrás .

COLISIÓN POR ALCANCE: Cuando un vehículo que va a más velocidad, impacta contra otro vehículo de golpe. Normalmente por detrás.



10.2.1 ¿Qué es y qué conseguimos con la conducción eficiente?

-Reducen el consumo de carburante en un 25%.




-Al reducir el consumo, se reduce la contaminación.



- Aumenta la seguridad, porque son técnicas muy parecidas a la conducción preventiva.

-Se reducen los costes del vehículo, el coche dura más, se estropea menos.



-Disminuye el ruido en las ciudades.



-**AUMENTA EL CONFORT**, la conducción es más suave, porque se evitan acelerones y frenazos.

10.2.2 ¿Cuales son las técnicas de la conducción eficiente?

-Arrancar el motor sin acelerar.

Los motores actuales se encienden perfectamente sin necesidad de acelerar.

-En los coches de gasolina, iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar el motor

-En los coches diésel, esperar unos segundos antes de iniciar la marcha, para que la lubricación sea adecuada.

-UTILIZAR LA 1ª EL MENOS TIEMPO POSIBLE.

Es la marcha que consume más, cambiar a 2ª a los 2 segundos o a los 6 metros.

-Cambiar de marcha tan pronto sea posible

En los motores diésel entre 1500 y 2000 revoluciones por minuto, y en los motores de gasolina entre 2000 y 2500 revoluciones por minuto.

-Evitar cambios innecesarios

Si al ir en 1ª marcha el motor me pide la 2ª, puedes pasar directamente a 3ª, sin pasar por la segunda.

-Utilizar el freno motor, sobre todo en las bajadas.

Nunca el punto muerto, es muy peligroso, se puede perder el control del vehículo.

-Conducir a una velocidad uniforme, evitando frenazos y acelerones.

10.2.3 Las revoluciones por minuto y el cambio de marcha

Para que el consumo de combustible de un motor sea el adecuado, se recomienda cambiar de marcha de forma distinta si conducimos un coche diésel – gasoil, o un coche de gasolina.

En los motores de gasolina se recomienda cambiar de marcha entre las 2000 y las 2500 revoluciones por minuto. En los motores diésel –gasoil, se recomienda cambiar de marcha entre las 1500 y las 2000 revoluciones por minuto.

CUENTA REVOLUCIONES DEL MOTOR (A)

MOTOR DIESEL 1500-2000 RPM (B)

MOTOR GASOLINA 2000-2500 RPM (C)



10.2.4 El freno motor

- El freno motor es el freno que se produce cuando reducimos a marchas más cortas. Al pasar de 5ª a 4ª, de 4ª a 3ª,
- El freno motor actúa sobre las ruedas motrices.
- Se utiliza para no abusar del freno de pie y evitar el desgaste de las pastillas y los discos de freno.
- El freno motor también evita un consumo de combustible excesivo.



10.2.5 El punto muerto - medidas equivocadas para ahorrar combustible - gasolina de 95 o de 98 octanos

Nunca debemos circular en punto muerto, sobre todo en las bajadas.

Es muy peligroso, ya que el vehículo no tiene ningún tipo de agarre ni tracción en el asfalto y el coche puede derrapar.

Además, el consumo de combustible no se reduce, al contrario, aumenta.

¿PUNTO MUERTO?



10.2.5 El punto muerto - medidas equivocadas para ahorrar combustible - gasolina de 95 o de 98 octanos

-Utilizar gasolina de un octanaje inferior al que utilizamos en el coche es una práctica para ahorrar dinero totalmente equivocada.

-El octanaje es la calidad de la gasolina.

-Si al coche le pongo una gasolina de menor calidad porque es barata, al final el motor se estropeará



Sin plomo **92** octanos: es la más barata porque es de muy baja calidad.

Sin plomo **95** octanos: es más barata porque es de menor calidad.

Sin plomo **98** octanos: es más cara porque es de una calidad superior.

10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

- Las marchas cortas como la 1ª Y La 2ª son marchas que tienen mucha fuerza y por tanto consumen mucho combustible.
- En cambio las marchas largas como la 5ª O la 6ª no tienen fuerza, pero si mucho rango de velocidad.
- Hemos de cambiar lo antes posible a marchas largas, de esta forma el consumo de combustible disminuye (menor)
- En los motores diésel debemos cambiar de marcha entre 1500 y 2000 rpm, y en los motores de gasolina entre 2000 y 2500 rpm.



10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

-Si bajamos las ventanillas del vehículo , aumentará el consumo, porque se formarán turbulencias de aire que frenarán el vehículo. La aerodinámica del vehículo se modifica.

-Hay que utilizar las entradas de aire del salpicadero del vehículo y evitar el uso del aire acondicionado, porque hace que el motor trabaje más y por tanto consumimos más combustible.



10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

-El aire acondicionado o el climatizador son elementos del vehículo que consumen mucho combustible, así que lo mejor es no utilizarlos.

-Pero si no tenemos más remedio que usarlos, hemos de intentar que la temperatura esté entre 22 y 23 grados.



10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

Hay que parar el motor en las inmovilizaciones prolongadas, como atascos o retenciones. De lo contrario, estamos consumiendo combustible innecesariamente.

En las detenciones que duren más de 60 segundos se recomienda parar el motor. De esta forma ahorramos combustible.



10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

QUITAR LA BACA SI NO LA UTILIZAMOS

Baca: La baca del coche hace que el vehículo gaste + consumo de gasolina, porque ofrece resistencia al aire. Si no la utilizamos, es muy recomendable quitarla.

Baúl o maleta: Ocurre lo mismo que con la baca, si no la utilizamos, lo mejor es quitarla, porque de lo contrario, lo único que conseguiré es gastar más, por el peso y también por la resistencia al aire.



10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

La distribución y colocación de la carga en la baca del vehículo varía el consumo de combustible

Carga bien colocada: El vehículo consumirá el combustible justo.



Carga mal colocada: el vehículo consumirá más combustible




10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

Los vehículos de las imágenes superiores e inferior son el mismo modelo de vehículo, pero el de abajo ha sido modificado estéticamente, añadiéndole faldones, alerones, ensanchándole los pasos de rueda, etc.. Todas estas modificaciones hacen que el coche consuma mucho más combustible, porque ofrece una mayor resistencia al aire.



10.2.6 Medidas para ahorrar combustible

A más velocidad, más consumo de combustible porque el aire frena el vehículo, y se pisa más el acelerador

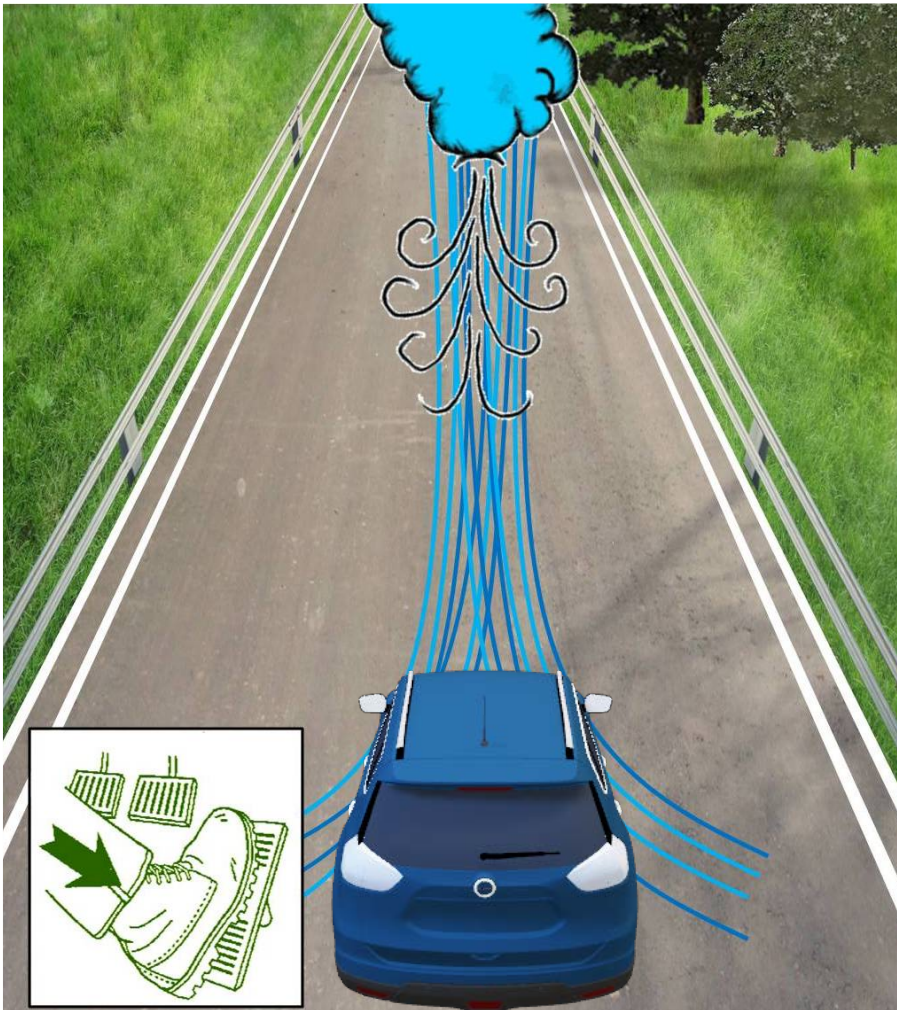

10.2.7 El carenado en las motocicletas

El carenado de una motocicleta está pensado para desviar el aire y así ofrecer menos resistencia al aire, para consumir menos combustible.



Con carenado, menos consumo.



Sin carenado, más consumo.

10.2.8 ¿Quién está obligado a pasar las pruebas de detección de humos y ruidos por encima de los niveles permitidos?

Todos los conductores de vehículos estamos obligados a pasar la prueba de detección de...

Gases contaminantes por encima de los niveles permitidos

Ruidos por encima de los niveles permitidos

Si una vez hecha la prueba, se demuestra que está por encima de los niveles permitidos, la policía podrá inmovilizar el vehículo.



10.2.9 ¿Se puede circular sin silenciador de explosiones (tubo de escape) o que este esté en mal estado?

¿ESTÁ PERMITIDO CIRCULAR CON EL ESCAPE LIBRE, SIN SILENCIADOR, O EN MAL ESTADO?

No, está prohibido para todos los vehículos de motor y los ciclomotores. Si circulamos con el escape libre, o en mal estado, se produce mucha contaminación acústica y ambiental.



10.2.10 Etiquetas medioambientales

DISTINTIVO AMBIENTAL:

Para reducir la contaminación mediante la normativa Euro 6, se han clasificado los vehículos por nivel de eficiencia energética y por nivel de partículas y emisiones de dióxido de nitrógeno. Existen 5 tipos de etiquetas, 0 emisiones, eco, C, B y A.

La etiqueta o el distintivo medioambiental contiene los siguientes datos:


1- Nivel de emisiones euro del vehículo: En motores diésel euro 6 y en motores gasolina euro 4, 5 y 6.

2- Código QR con los siguientes datos:

- Año de matriculación.
- Marca y modelo del vehículo.
- Combustible.
- Categoría y autonomía eléctrica.
- Nivel de emisiones euro.
- Potencia fiscal.

3- Número de etiqueta y código de barras:

4- Número de matrícula y combustible utilizado:

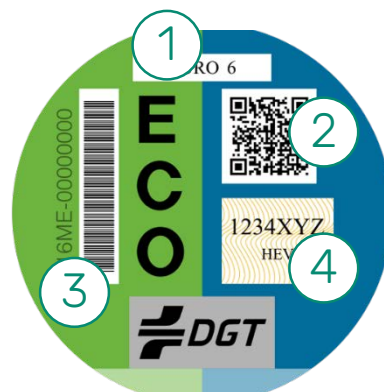

Su colocación es voluntaria, pero en caso de ponerla debe estar colocada en la parte inferior derecha del parabrisas delantero. Si no tienes parabrisas deberás colocarla en un lugar visible. Atención con las ordenanzas municipales, ya que pueden regular la entrada en función de la etiqueta medioambiental, y multar a aquellos que no lleven la etiqueta o que lleven una no permitida.

10.2.10 Etiquetas medioambientales

DISTINTIVO AMBIENTAL:

Vehículos 0 emisiones:

Vehículos L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 clasificados en el registro de vehículos como eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo de hidrógeno (HICEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.



Vehículos ECO:

Vehículos M1 y N1, clasificados en el Registro de vehículos como vehículos híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GKP). En todo caso deberán cumplir los criterios de la clasificación C.

Vehículos M2, M3, N2 y N3, clasificados en el registro de vehículos como híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados por gas natural comprimido (GNC) o gas licuado del petróleo (GKP). En todo caso deberán cumplir los criterios de la clasificación C.



Vehículos L, clasificados en el Registro de vehículos como vehículos híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 km, vehículos híbridos no enchufables (HEV).

10.2.10 Etiquetas medioambientales

DISTINTIVO AMBIENTAL:

Vehículos C:

Vehículos M1 y N1 de gasolina, clasificados en el registro de vehículos con la norma EURO 4/IV, 5/V, o 6/VI y diésel, clasificados con la norma Euros 6/VI.

Vehículos M2, M3, N2 y N3 tanto de gasolina como diésel, clasificados con la norma Euro VI/6.

Vehículos L, clasificados con la norma Euro 4 y Euro 3.



Vehículos B:

Vehículos M1 y N1 de gasolina, clasificados en el Registro de vehículos con la norma Euro 3/III y diésel, clasificados con la norma Euro 4/IV o 5/V.

Vehículos M2, M3, N2 y N3 tanto de gasolina como diésel, clasificados con la norma Euro 4/IV o 5/V.

Vehículos L, clasificados con la norma Euro 2.



Vehículos A:

Todo vehículo a motor que por su clasificación en el registro de vehículos no cumple las condiciones o requisitos para la obtención de la clasificación 0 emisiones, ECO, C o B.

10.2.11 Zonas de bajas emisiones.

La ley 7/2021, del 20 de mayo del cambio climático:

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, es la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, tiene como objetivo establecer un marco normativo para avanzar hacia una economía baja en carbono, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Es una de las leyes más importantes en el contexto de la lucha contra el cambio climático en España.

Esta ley pretende en materia de movilidad reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. y conseguir una neutralidad climática en 2050: España debe ser climáticamente neutra para 2050, lo que implica alcanzar un equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad de absorberlos. Para el año 2040 las emisiones de la flota de vehículos debe ser de 0g CO₂/km. Para ello se han creado las zonas de bajas emisiones (ZBE)

Zonas de bajas emisiones:

Según la ley, las administraciones locales tienen la obligación de establecer Zonas de Bajas Emisiones en ciudades de más de 50,000 habitantes antes del 31 de diciembre de 2023. Esto también incluye áreas metropolitanas, ya que se considera que tienen una gran influencia en la calidad del aire de las grandes ciudades. También deberán crear zonas de bajas emisiones las poblaciones con mas de 20.000 habitantes que tengan los niveles contaminantes del medio ambiente por encima de los límites establecidos.


Los vehículos de motor de combustión interna (gasolina o diésel) que no tienen una etiqueta medioambiental de la DGT o tienen las etiquetas B o C (vehículos menos eficientes en términos de emisiones) suelen ser los más afectados por las ZBE. Estos vehículos se consideran responsables de una mayor contaminación atmosférica, tanto en términos de dióxido de carbono (CO₂) como de partículas contaminantes (NO_x, PM₁₀).

10.2.11 Zonas de bajas emisiones.

Zonas de bajas emisiones (Continuación):

Se crea esta nueva señal la R-120 Entrada prohibida a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales.

Prohibición de acceso a vehículos en función de su distintivo ambiental u otros criterios ambientales que establezcan. Las condiciones se especificarán en un panel complementario o en un cartel en el que se incluya la señal. La sanción por acceder a una ZBE con un Vehículos. No autorizado son 200€.

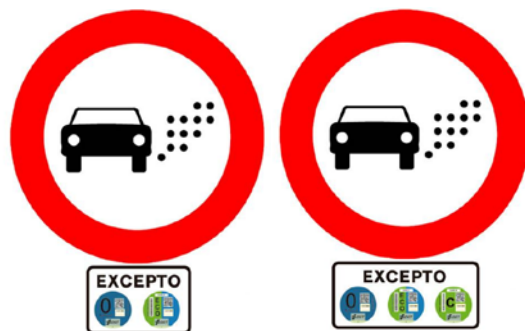

Estarán exentos de estas leyes los siguientes vehículos:

- Vehículos históricos (más de 30 años).
- Vehículos con etiqueta Cero Emisiones (eléctricos, de hidrógeno y algunos híbridos enchufables).
- Vehículos con etiqueta Eco (híbridos y de gas).
- Vehículos de personas con movilidad reducida.
- Vehículos de servicios esenciales (emergencias, limpieza, policía, etc.). Vehículos de transporte público (autobuses y vehículos de transporte colectivo).

Es importante tener en cuenta que, aunque estas exenciones están reguladas a nivel nacional, la implementación de las ZBE y las exenciones puede variar ligeramente según la ciudad o comunidad autónoma. Las autoridades locales son las encargadas de definir los detalles de las restricciones y exenciones en cada zona de bajas emisiones. Por tanto, siempre es recomendable consultar la normativa específica de la ciudad en la que se encuentra la ZBE en cuestión.