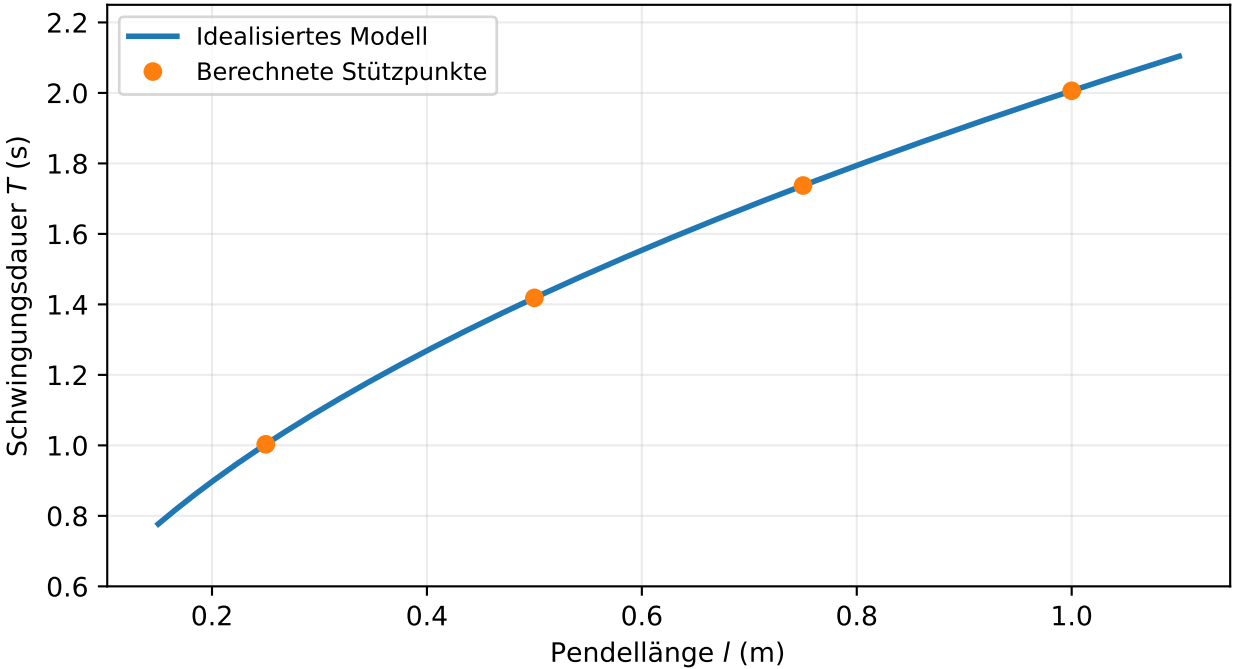
Idealisiertes Modell
Berechnete Stützpunkte
Schwingungsdauer T (s)
Pendellänge l (m)
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0