
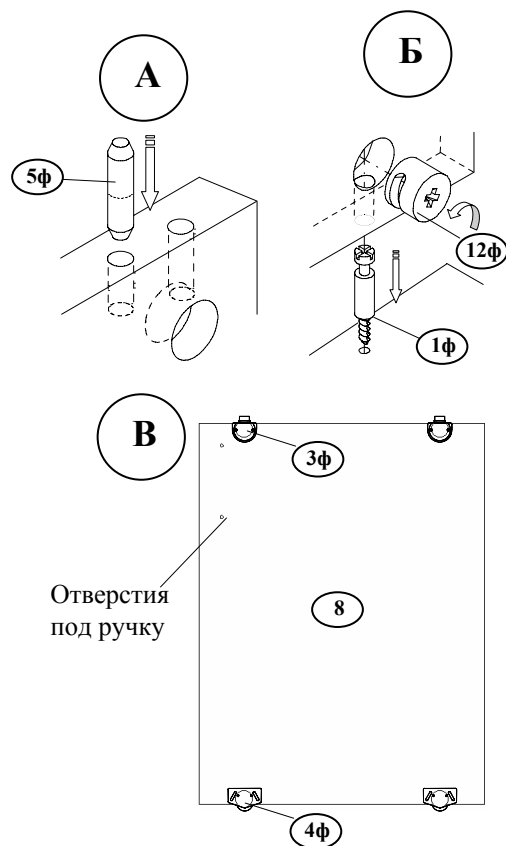


СХЕМА СБОРКИ

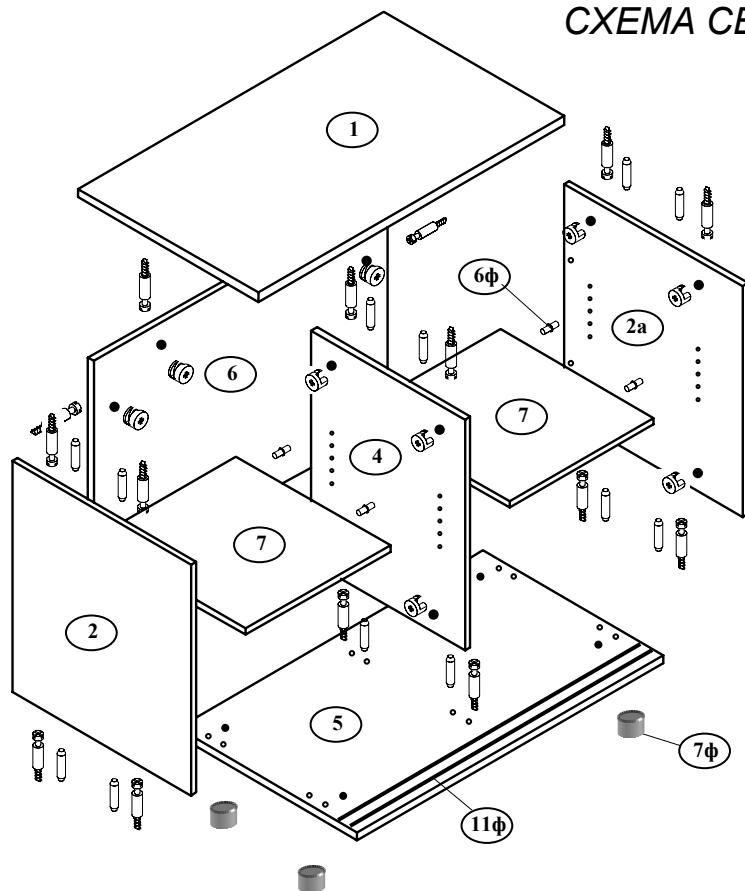

Спецификация деталей

Поз	Артикул	Размеры, мм	Кол-во
1	d.ОфМ.01.062.010	1020x596	1
2	d.ОфМ.02.021.010	668x594	1
2a	d.ОфМ.02.021.011	668x594	1
4	d.ОфМ.04.004.010	668x511	1
5	d.ОфМ.05.033.010	1020x596	1
6	d.ОфМ.06.021.010	668x982	1
7	d.ОфМ.07.009.010	479x509	2
8	d.ОфМ.08.007.010	659x510	1
	d.ОфМ.08.007.011	659x510	1

Комплектность фурнитуры

Поз	Наименование	Кол-во
1ф	Болт минификс.34 мм	20
2ф	Заглушка	20
3ф	Ролик раздв. двери верхний	4
4ф	Ролик раздв. двери нижний	4
5ф	Шкант 8x36	12
6ф	Полкодержатель	8
7ф	Ножка рег.D50/черн.с загл.	4
8ф	Шуруп 3,5x15	8
9ф	Шуруп 2,5x16	8
10ф	Ручка	2
11ф	Проф.раздв.двери L=982 mm	4
12ф	Эксцентрик	20

Порядок сборки

Крепление деталей производить по имеющимся на щитах отверстиям. Установите эксцентрики минификсов поз.12ф в отверстия Ø15 деталей поз.2,2a,4,6. Установите шканты поз.5ф в торцевые отверстия деталей 2,2a,4 (узел А). Вкрутите болты минификсов поз.1ф во вбитые муфты в деталях 1,2,2a,5 (узел Б). Соедините между собой детали поз.2,6 и 2a, установите их на дно поз.5. Прикрепите перегородку поз.4. К образовавшейся конструкции присоедините крышку поз.1, затяните эксцентрики, вставьте заглушки. Закрепите верхние ролики поз.3ф на дверях поз.8 шурупами поз.9ф, ролики нижние поз.4ф шурупами поз.10ф. В сквозные отверстия дна тумбы поз.5 установите ножки регулируемые поз.7ф. В отверстия Ø5 на деталях поз.2,2a,4 установите полкодержатели поз.6ф на нужной высоте, установите полки поз.7. Для установки раздвижных дверей установите дверь поз.8 нижними роликами в паз направляющего профиля поз.11ф, отожмите пружину на верхних роликах, передвиньте дверь в вертикальное положение, отпустите пружину на верхних роликах. Дверь должна зафиксироваться в направляющем профиле поз.11ф.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.