


СХЕМА СБОРКИ

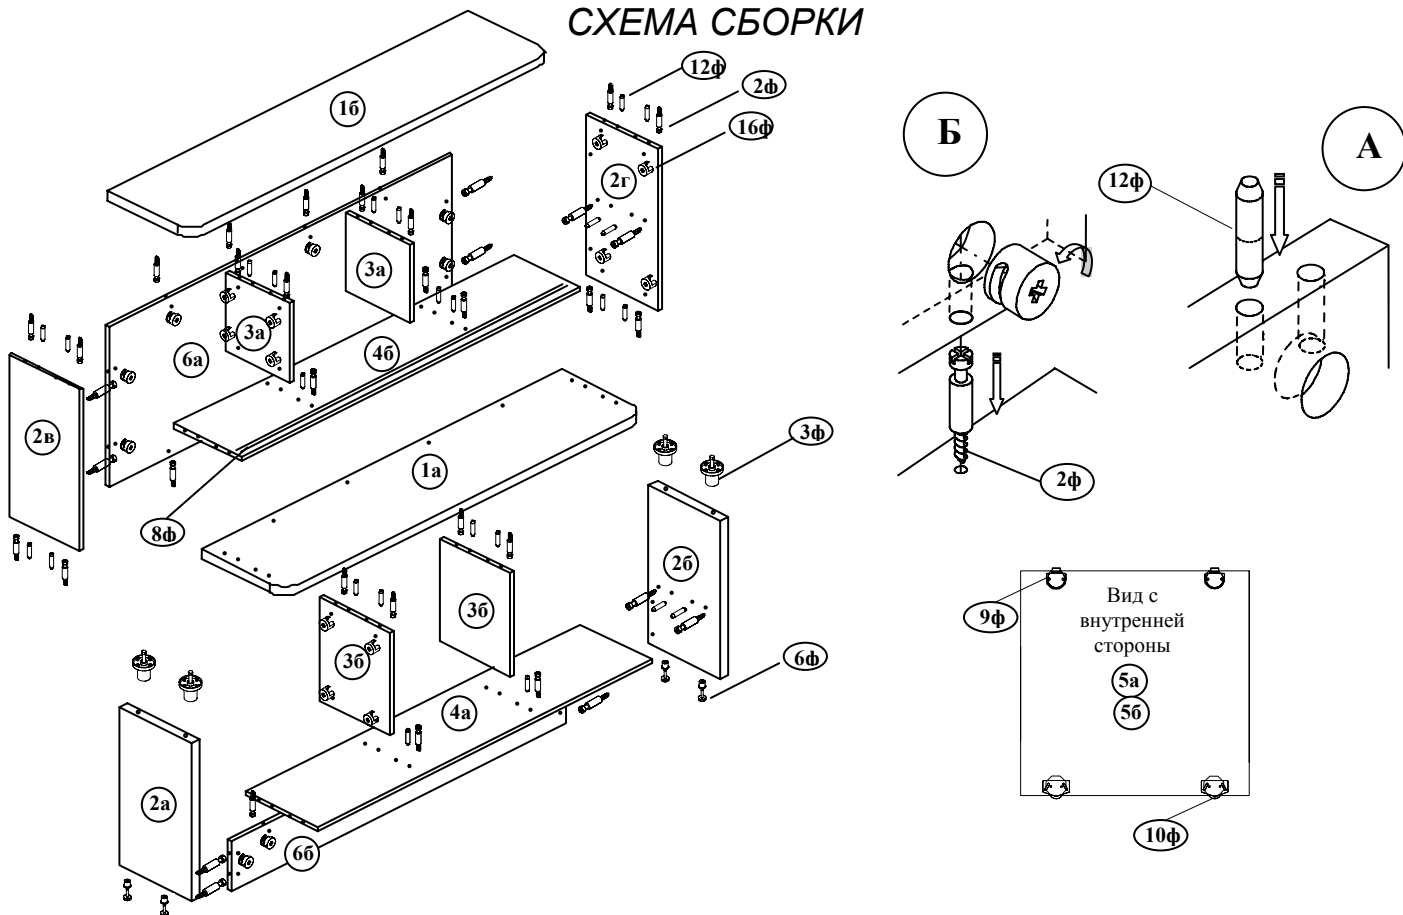

Спецификация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Размеры, мм
1а	д.ДрП.01.001.*30	1752x399	1
1б	д.ДрП.01.001.*20	1752x399	1
2а	д.ДрП.03.007.*10	652x340	1
2б	д.ДрП.03.007.*11	652x340	1
2в	д.ДрП.03.001.010	704x340	1
2г	д.ДрП.03.001.011	704x340	1
3а	д.ДрП.04.001.010	343x286	2
3б	д.ДрП.04.002.010	465x336	2
4а	д.ДрП.05.014.010	1650x338	1
4б	д.ДрП.05.013.010	1694x320	1
5а	д.ДрП.08.001.010	335x563	1
5б	д.ДрП.08.001.011	335x563	1
6а	д.ДрП.06.002.010	704x1694	1
6б	д.ДрП.06.005.010	1650x220	1

* – в зависимости от толщины материала артикул детали меняется:
0 для ДСП40 и 8 для ДСП38

Комплектность фурнитуры

Поз.	Наименование	Кол-во
1ф	Амортизатор двери	4
2ф	Болт миниф. 34мм	50
3ф	Опора-удлинитель D30*48мм	4
4ф	Заглушка минификса	50
5ф	Замок мебельный	2
6ф	Ножка регулир. D30	4
7ф	Ответная часть замка	2
8ф	Профиль/раздв. дв. L=1,694	2
9ф	Ролик раздв. дв. верхний	4
10ф	Ролик раздв. дв. нижний	4
11ф	Ручка	4
12ф	Шкант 8x36	32
13ф	Шуруп потайн. 2.5*16	12
14ф	Шуруп потайн. 3.5*15	8
15ф	Шуруп потайн. 3.5*20	8
16ф	Эксцентрик миниф. 15/18 оцинк.	56
17ф	Шуруп потайн. 3.5*30	24

Порядок сборки

Во избежание перекоса корпуса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. В отверстия вертикальных стенок поз.2а,2б установите ножки регулируемые поз.6ф. В отверстия горизонтальных стенок поз.4а,4б и топов поз.1а,1б установите шканты поз.12ф (узел А), болты минификса поз.2ф. К стенкам вертикальным поз.2а,2б и поз.2в,2г присоедините стенки горизонтальные поз.4а,4б и задние поз.6б,6а соответственно, затяните эксцентрики поз.16ф (узел Б). К стенкам горизонтальным поз.4а, 4б присоедините перегородки поз.3б,3а, затяните эксцентрики поз.16ф (узел Б). К образовавшейся верхней конструкции присоедините крышку поз.1б, вставьте болты минификса поз.2ф, затяните эксцентрики поз.16ф. На стенки вертикальные поз.2а, 2б установите опоры-удлинители поз.3ф. Шурупами поз.17ф присоедините крышку поз.1а. На крышку поз.1а установите верхнюю конструкцию так, чтобы отверстия в стенках совпали, вставьте болты минификса поз.2ф и присоедините к нижней конструкции, затяните эксцентрики поз.16ф (узел Б). Вставьте заглушки поз.4ф в отверстия эксцентриков поз.16ф.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи мебели.