


Наименование:

Надставка РМ514.10,11,12 760*760*415



Изделие соответствует:

ГОСТ 16371-93 МЕБЕЛЬ, ОТУ

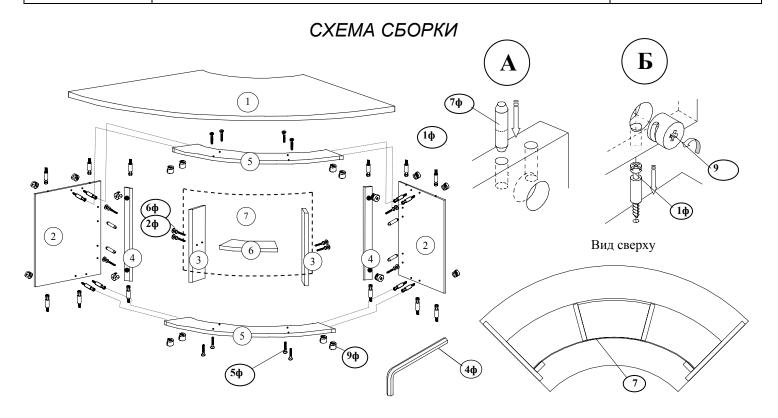

Спецификация деталей

Поз	Наименование	Размеры, мм		Кол-во		
1	d.PM.01.045.010	759	759	1		
2	d.PM.02.044.040	390	316	2		
3	d.PM.03.056.010	354	150	2		
4	d.PM.03.068.010	390	44	2		
5	d.PM.05.019.010	607	607	2		
6	d.PM.05.020.010	283	207	1		
7	d.PM.06.051.010*пластик	696	390	1		
	*PM514.10	пластик зеленый				
	PM514.11	пластик голубой				
	PM514.12	пластик серебро				

Комплектность фурнитуры

теминеств фурмитуры				
Поз	Наименование	Кол-во		
1ф	БОЛТ МИН.34ММ М6 Б/Д	20		
2ф	ЗАГЛУШКА КОНФИРМАТА	8		
3ф	ЗАГЛУШКА МИНИФИКСА	20		
4ф	КЛЮЧ/КОНФ.4ММ	1		
5ф	КОНФИРМАТ	16		
6ф	СКОТЧ-МАУНТ	1.4м		
7ф	ШКАНТ СОСНА 8*36	4		
8ф	ШУРУП ГРИБ.4.0*17	6		
9ф	ЭКСЦЕНТРИК МИНИФ.15/18 ОЦИНК.	20		

Порядок сборки

Во избежание перекоса сборку изделия производить на ровном полу. Сборку рекомендуется производить вдвоем. Крепление деталей и фурнитуры производить по имеющимся на щитах отверстиям. Вставьте шканты поз.7ф в торцевые отверстия деталей поз.4. Вкрутите болты минификсов поз.1ф в установленные на деталях муфты. Соедините детали поз.3,6 и 5 конфирматами поз.5ф, затяните их ключом поз.4ф. К боковым стенкам поз.2 присоедините детали поз.4. Присоедините данные боковые стенки к деталям поз.5. Установите панель поз.7 по криволинейным поверхностям, закрепив скотч-маунтом поз.6ф, и к вертикальным стенкам поз.4 шурупами 4*17 поз.8ф. К образовавшейся конструкции присоедините крышку поз.1, затяните эксцентрики, вставьте заглушки. Надставка РМ514 устанавливается на стол РМ321. Для этого вкрутите болты минификсов в установленные на столешнице РМ321 муфты, установите надставку, затяните эксцентрики.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи.

moscow@nowystyl.com.ua