Guide de coupe générique : modèle paramétrique (schéma, non à l'échelle)

Les cotes en symboles sont des PARAMÈTRES modifiables (onglet CORA, étape 12) ; les cotes « = … » DÉCOULENT de l'os segmenté et sont recalculées pour chaque scanner. Cas : tibia, fermeture, θ = 30,8°.

A · Coupe dans le plan d'une fente

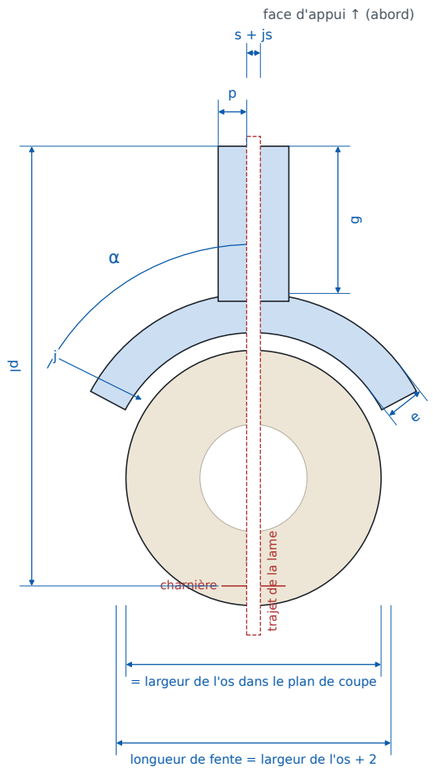

B · Vue de la face d'appui (coin de fermeture, « 2 en 1 »)

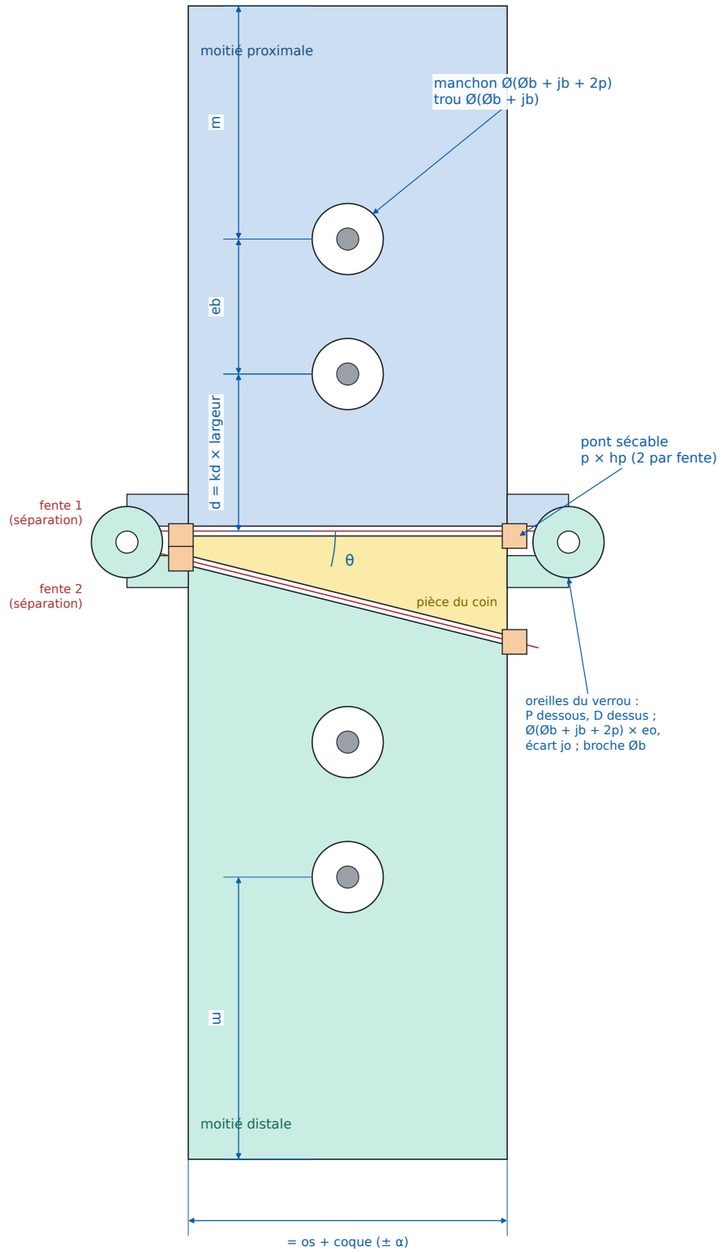

C · Manchon (coupe)

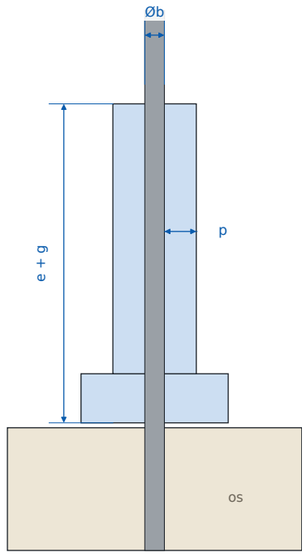

Paramètres du guide générique

sym.	description	défaut	ce cas	
j	jeu entre l'os et la coque	0,30	0,30	mm
e	épaisseur de la coque	3,0	3,0	mm
α	demi-ouverture de la coque autour de la face d'appui	75,0	75,0	°
δ	dépouille (pose et retrait sans contre-dépouille)	5,0	5,0	°
m	coque au-delà des broches extrêmes	8,0	8,0	mm
r	rayon des congés	0,80	0,80	mm
g	hauteur de guidage au-dessus de la coque	10,0	10,0	mm
p	paroi des tours et des manchons	2,0	2,0	mm
s	épaisseur de la lame de scie	0,60	0,60	mm
js	jeu de la fente	0,20	0,20	mm
Øb	diamètre des broches	1,6	1,6	mm
jb	jeu du manchon	0,20	0,20	mm
hp	hauteur des ponts sécables	5,0	5,0	mm
pl	profondeur de lame, haut de tour → butée (0 = auto, 5 mm)	auto	auto	mm
dl	coupe complète : dépassement de la corticale	1,0	1,0	mm
c	chanfreins d'entrée (fentes, manchons)	0,50	0,50	mm
V	verrou de réduction intégré (1) / guide séparé (0)	1	1	
jo	verrou : écart entre les oreilles	0,60	0,60	mm
eo	verrou : épaisseur d'une oreille	3,0	3,0	mm
eb	écart entre 2 broches d'un fragment (planif.)	10,0	10,0	mm
kd	distance broche–coupe / largeur de l'os (planif.)	1,2	1,2	×
jv	distance minimale aux os voisins	1,00	1,00	mm
mc	écart supplémentaire au cartilage	1,0	1,0	mm
er	réduction : barre → os	4,0	4,0	mm
lr	réduction : longueur des manchons	12,0	12,0	mm
tb	réduction : épaisseur de la barre	6,0	6,0	mm

Dimensions qui découlent de l'os (ce cas, mm)

dimension	valeur
fente(s)	15,0 × 0,80 ; 14,8 × 0,80
tour (hauteur)	18,9 ; 18,7
profondeur de lame pl	30 (minimum 27,9) ; butée : corticale opposée, corticale opposée
manchon Ø ext. / trou	5,80 / 1,80
coque (longueur)	68,0
angle entre fentes	30,8°
broches → coupe	P1 13,2 ; P2 22,4 ; D1 16,2 ; D2 25,0
encombrement	73,2 × 32,8 × 29,9

Formules : longueur de fente = largeur de l'os + 2 ; haut de tour = butée + pl, avec pl = os + j + e + g − butée arrondi aux 5 mm (le même pour toutes les fentes) ; butée = charnière, ou corticale opposée − dl ; épaisseur de tour = s + js + 2p ; manchon Ø = Øb + jb + 2p ; d = kd × largeur de l'os ; oreilles du verrou : Ø(Øb + jb + 2p) × eo, superposées à jo, au-delà des tours, trou commun après la correction ; coque = de (broche la plus proximale − m) à (la plus distale + m), à ≥ 10 mm des extrémités articulaires ; ponts = p × hp ; ◄ : valeur changée pour ce cas.