

Faculté : Sciences Informatique

Nom & Prénom : Louis Dochlie

TD N°4 – Administration système 2

Niveau : L4

Date : Le 12/11/26

2. Objectifs du TD

À la fin du laboratoire, vous saurez :

Créer des étendues DHCP et leurs options.

Configurer une réservation et un relais DHCP.

Gérer des enregistrements DNS et la résolution inverse.

Configurer les redirecteurs DNS.

Mettre en place le routage et le NAT avec RRAS.

Distinguer segmentation, routage et filtrage.

Activité 1 Préparer le routeur

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetAdapter

Name                      InterfaceDescription                ifIndex Status       MacAddress             LinkSpeed
----                      --------------------                ------- ------       ----------             ---------
LAN20                     Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2       6 Up           08-00-27-9B-1E-22        1 Gbps
WAN                       Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3       5 Up           08-00-27-46-B0-74        1 Gbps
LAN10                     Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter          4 Up           08-00-27-B3-4C-B4        1 Gbps


PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration



InterfaceAlias       : LAN10
InterfaceIndex       : 4
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : Network 2
IPv6Address          : fd17:625c:f037:2:9a4d:b849:630d:530b
IPv4Address          : 192.168.10.1
IPv6DefaultGateway   : fe80::2
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : fd17:625c:f037:2::3

InterfaceAlias       : WAN
InterfaceIndex       : 5
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
NetProfile.Name      : Network 3
IPv6Address          : fd17:625c:f037:4:ff22:a8f0:281f:328b
IPv4Address          : 10.0.4.15
IPv6DefaultGateway   : fe80::2
IPv4DefaultGateway   : 10.0.4.2
DNSServer            : fd17:625c:f037:4::3
                       192.168.2.1


InterfaceAlias       : LAN20
InterfaceIndex       : 6
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
NetProfile.Name      : Unidentified network
IPv4Address          : 192.168.20.1
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   :
DNSServer            : fec0:0:0:ffff::1
                       fec0:0:0:ffff::2
                       fec0:0:0:ffff::3


PS C:\Users\Administrator>
```


Activité 2 Installer et autoriser DHCP

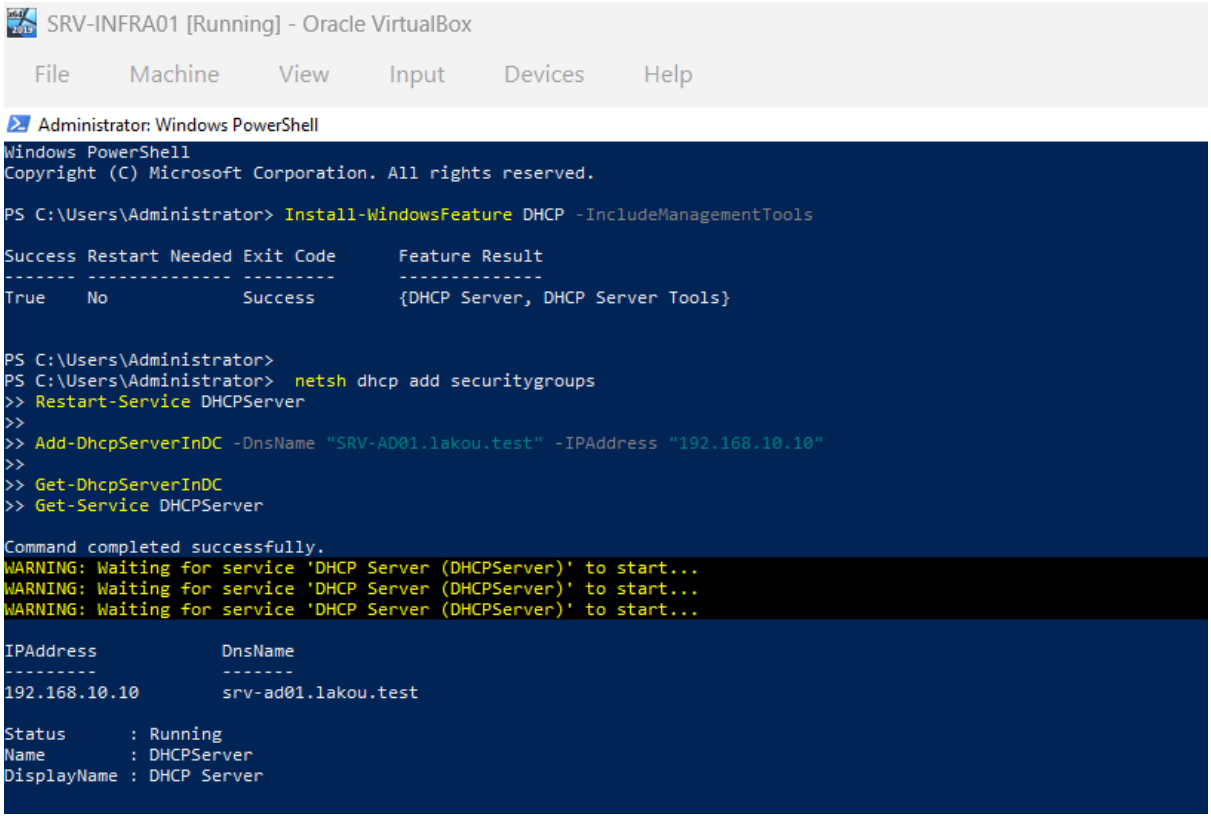


Vérifier :

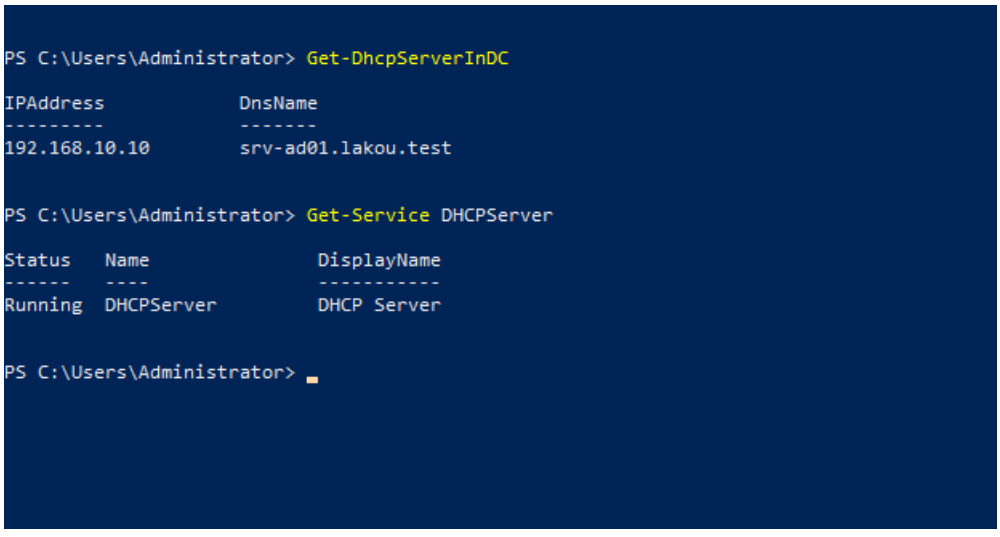


Activité 3 : Créer les étendues DHCP

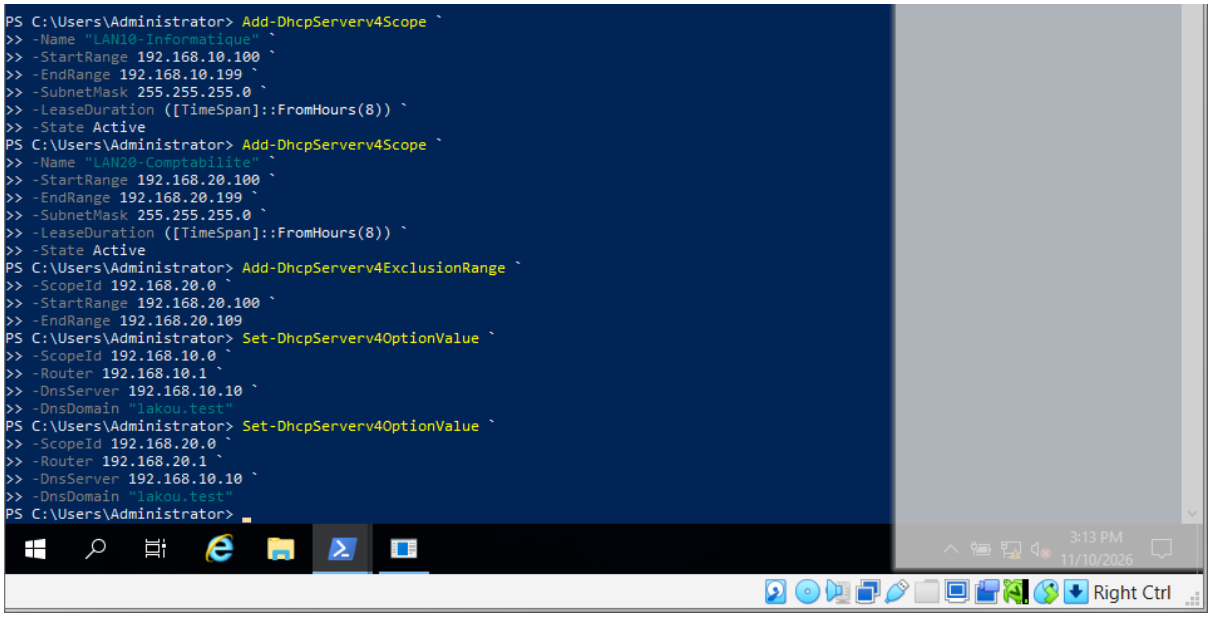


Vérifier :

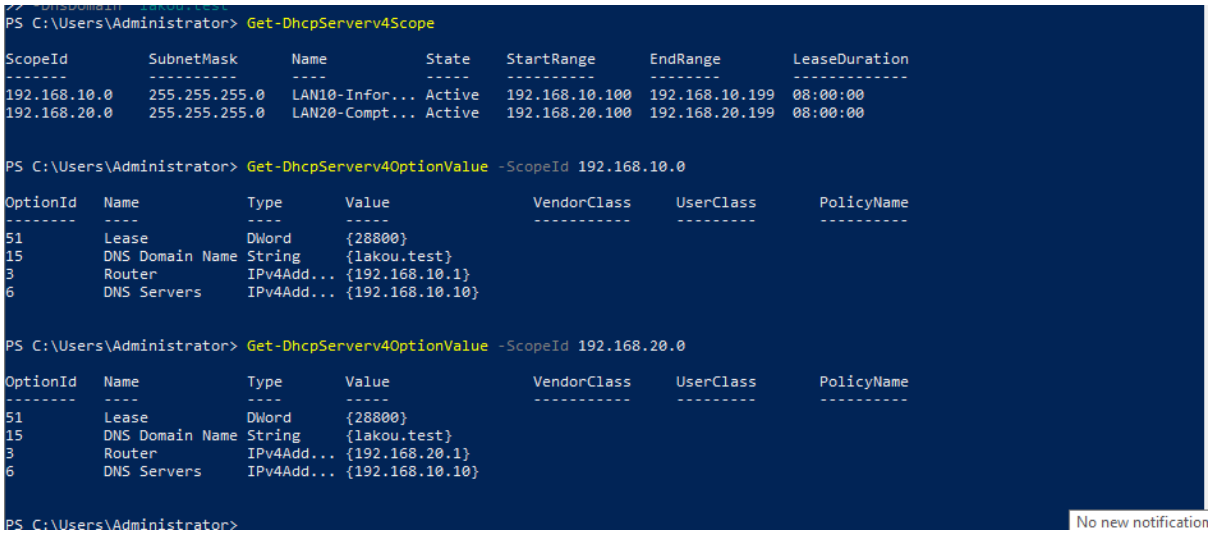



Tester CLIENT01

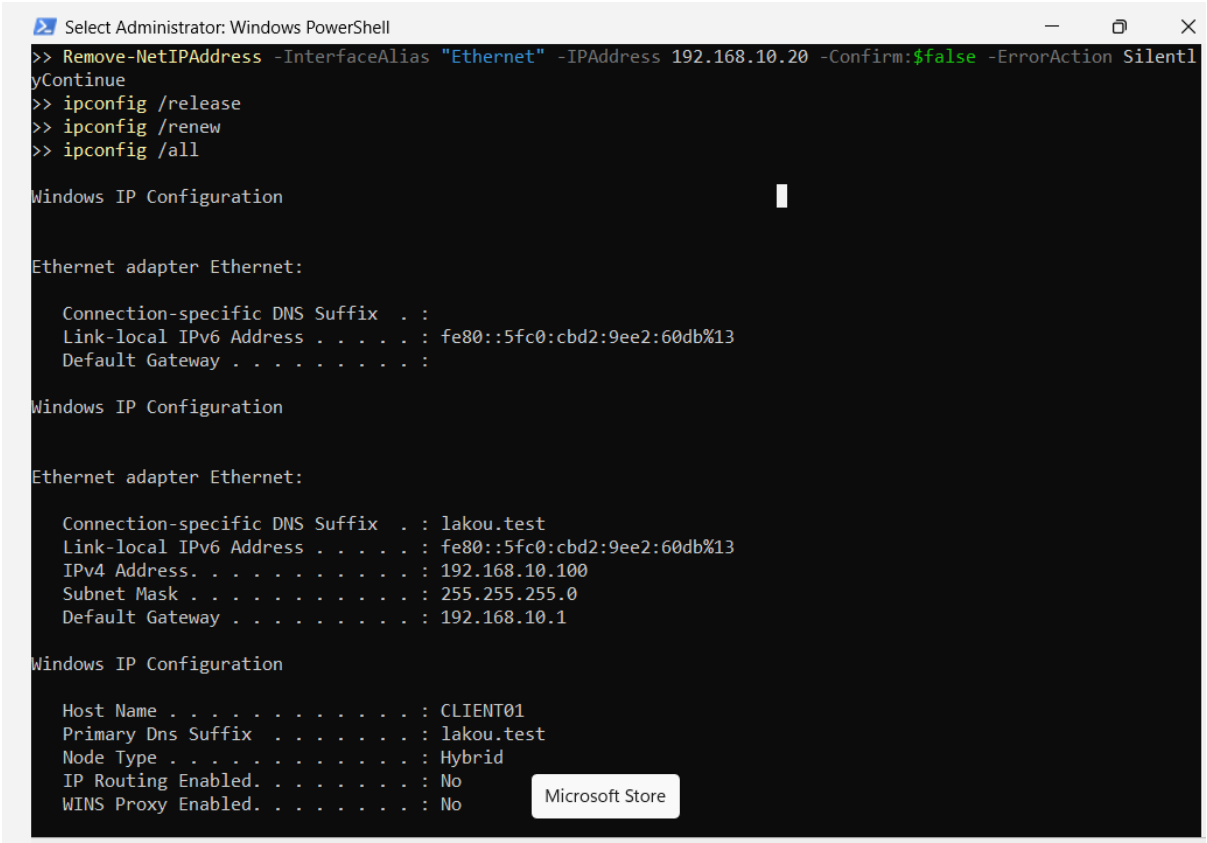

Select Administrator: Windows PowerShell
>> Remove-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.10.20 -Confirm:$false -ErrorAction SilentlyContinue
>> ipconfig /release
>> ipconfig /renew
>> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5fc0:cbd2:9ee2:60db%13
Default Gateway . . . . . :
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lakou.test
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5fc0:cbd2:9ee2:60db%13
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.100
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . : CLIENT01
Primary Dns Suffix . . . . . : lakou.test
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
Microsoft Store

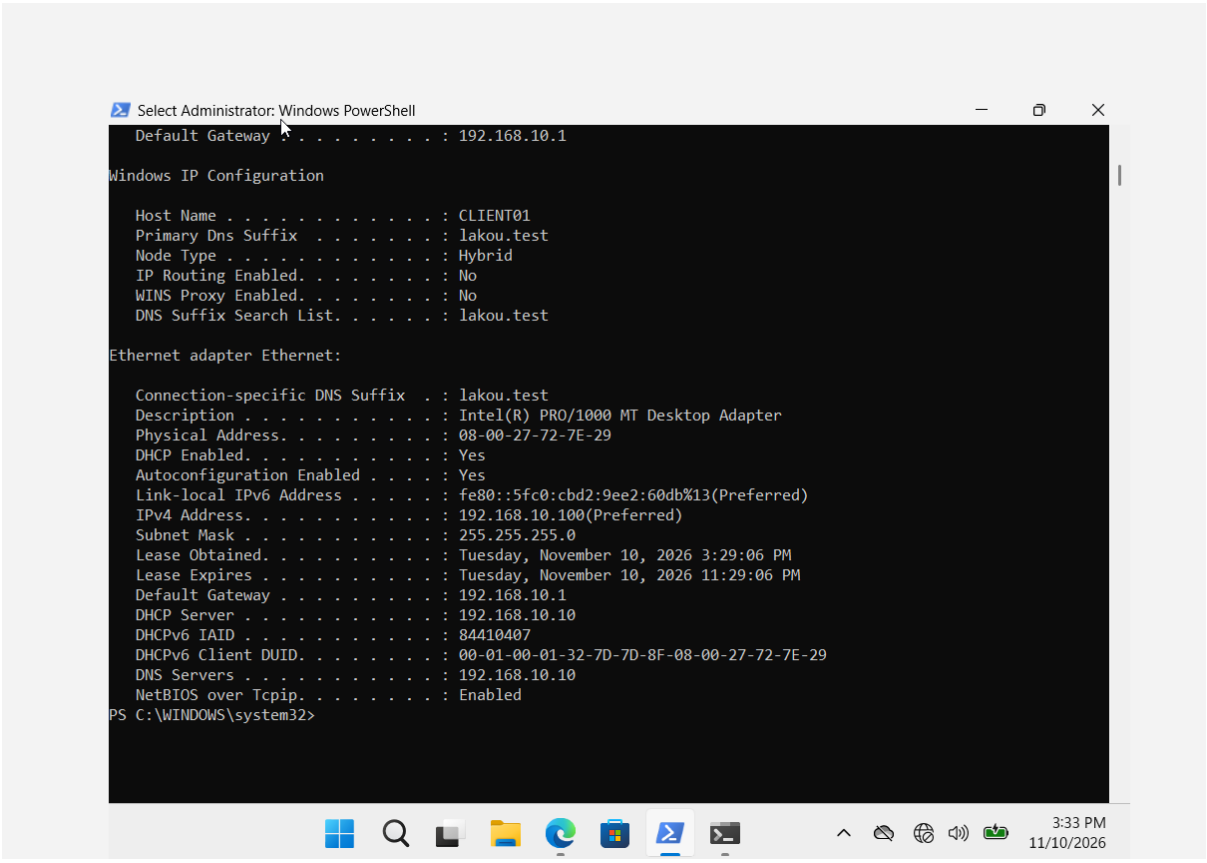
Select Administrator: Windows PowerShell
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . : CLIENT01
Primary Dns Suffix . . . . . : lakou.test
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : lakou.test
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lakou.test
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-72-7E-29
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5fc0:cbd2:9ee2:60db%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Tuesday, November 10, 2026 3:29:06 PM
Lease Expires . . . . . : Tuesday, November 10, 2026 11:29:06 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.10
DHCPv6 IAID . . . . . : 84410407
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-32-7D-7D-8F-08-00-27-72-7E-29
DNS Servers . . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
PS C:\WINDOWS\system32>
3:33 PM
11/10/2026

Activité 4 Configurer le routage et le NAT

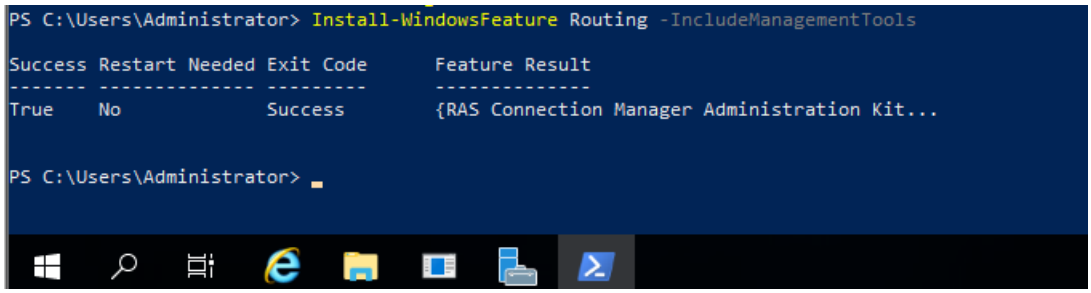

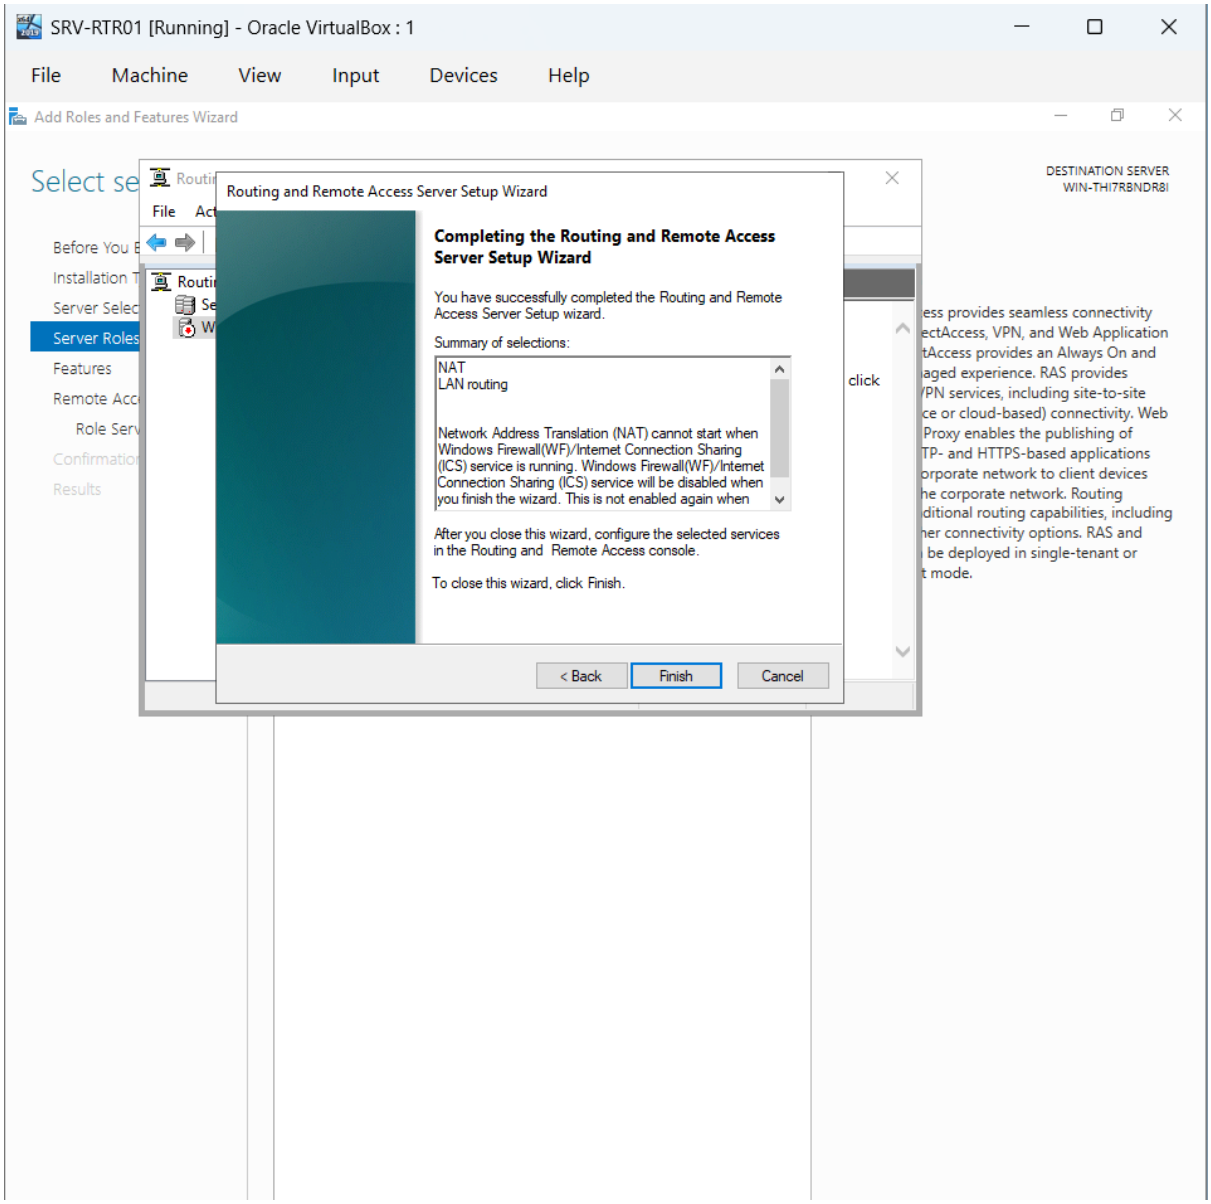

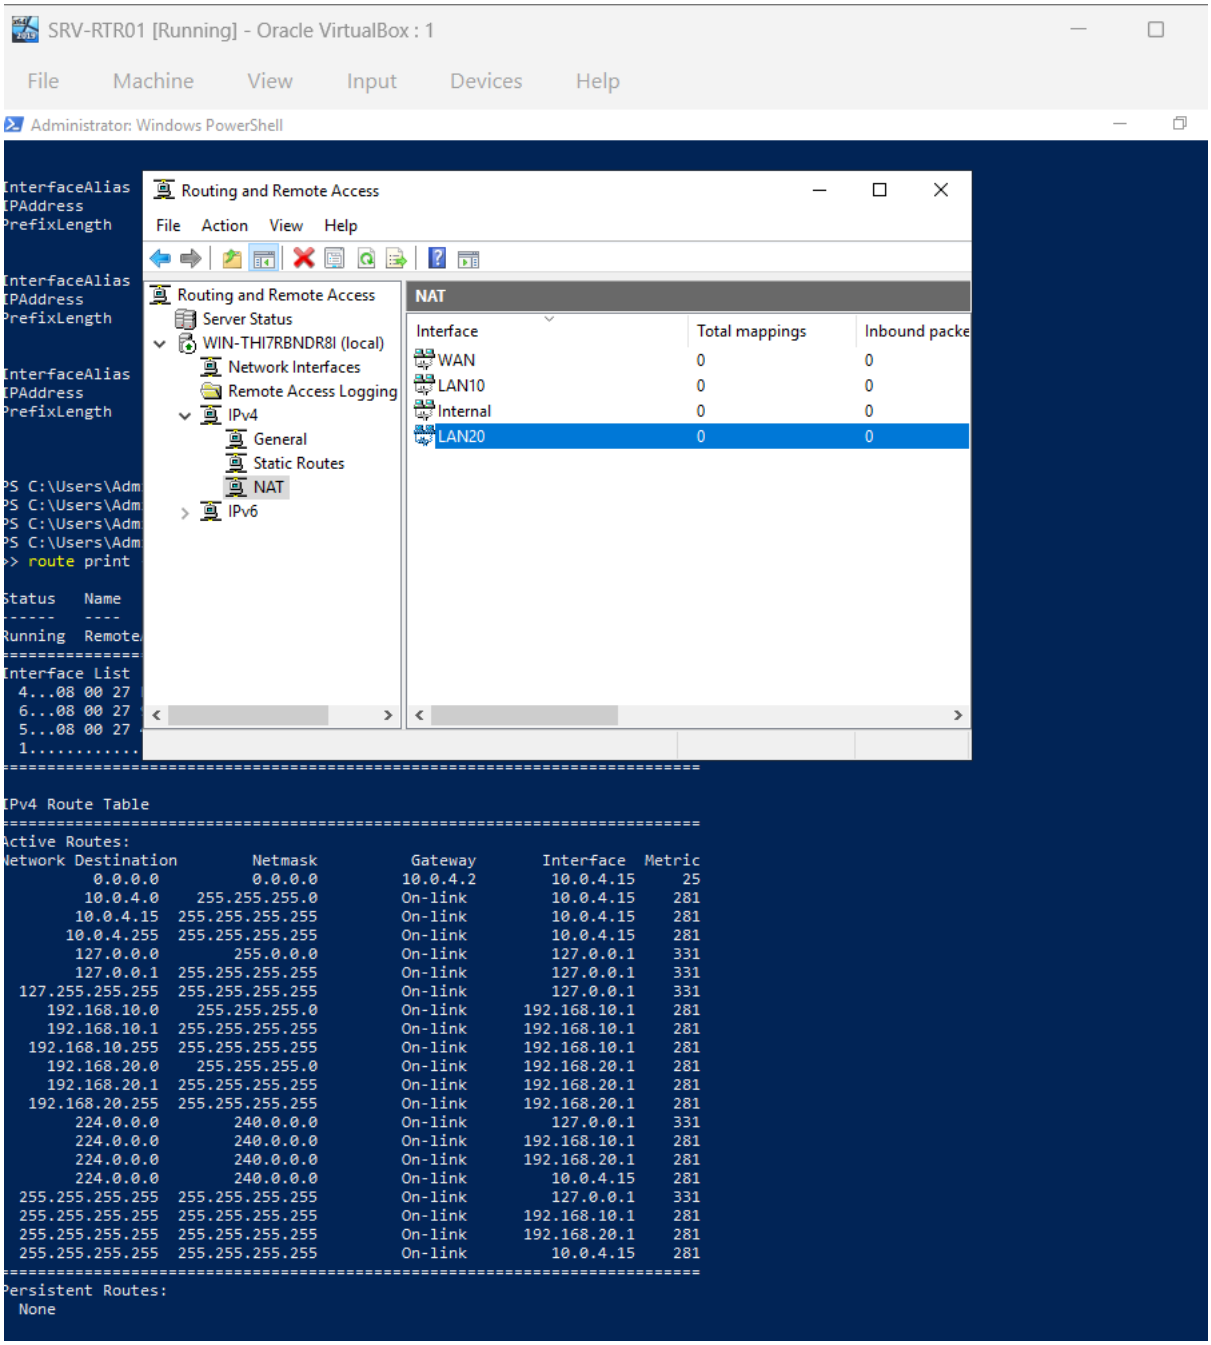

D. Vérifier les routes

```
PS C:\Users\Administrator> Get-Service RemoteAccess
>> route print -4

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  RemoteAccess       Routing and Remote Access
===========================================================================
Interface List
  4...08 00 27 b3 4c b4 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
  6...08 00 27 9b 1e 22 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
  5...08 00 27 46 b0 74 ......Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #3
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.0.4.2        10.0.4.15     25
         10.0.4.0    255.255.255.0         On-link         10.0.4.15    281
        10.0.4.15  255.255.255.255         On-link         10.0.4.15    281
       10.0.4.255  255.255.255.255         On-link         10.0.4.15    281
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
     192.168.10.0    255.255.255.0         On-link      192.168.10.1    281
     192.168.10.1  255.255.255.255         On-link      192.168.10.1    281
   192.168.10.255  255.255.255.255         On-link      192.168.10.1    281
     192.168.20.0    255.255.255.0         On-link      192.168.20.1    281
     192.168.20.1  255.255.255.255         On-link      192.168.20.1    281
   192.168.20.255  255.255.255.255         On-link      192.168.20.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.10.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.20.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         10.0.4.15    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.10.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.20.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         10.0.4.15    281
===========================================================================
Persistent Routes:
  None


PS C:\Users\Administrator>
```

Sur SRV-AD01 , vérifier que la passerelle est désormais 192.168.10.1

```
PS C:\Users\Administrator> Get-NetIPConfiguration



InterfaceAlias       : Ethernet
InterfaceIndex       : 3
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetProfile.Name      : lakou.test
IPv4Address          : 192.168.10.10
IPv6DefaultGateway   :
IPv4DefaultGateway   : 192.168.10.1
DNSServer            : ::1
                       192.168.10.10



PS C:\Users\Administrator>
```



Activité 5 Configurer le relais DHCP

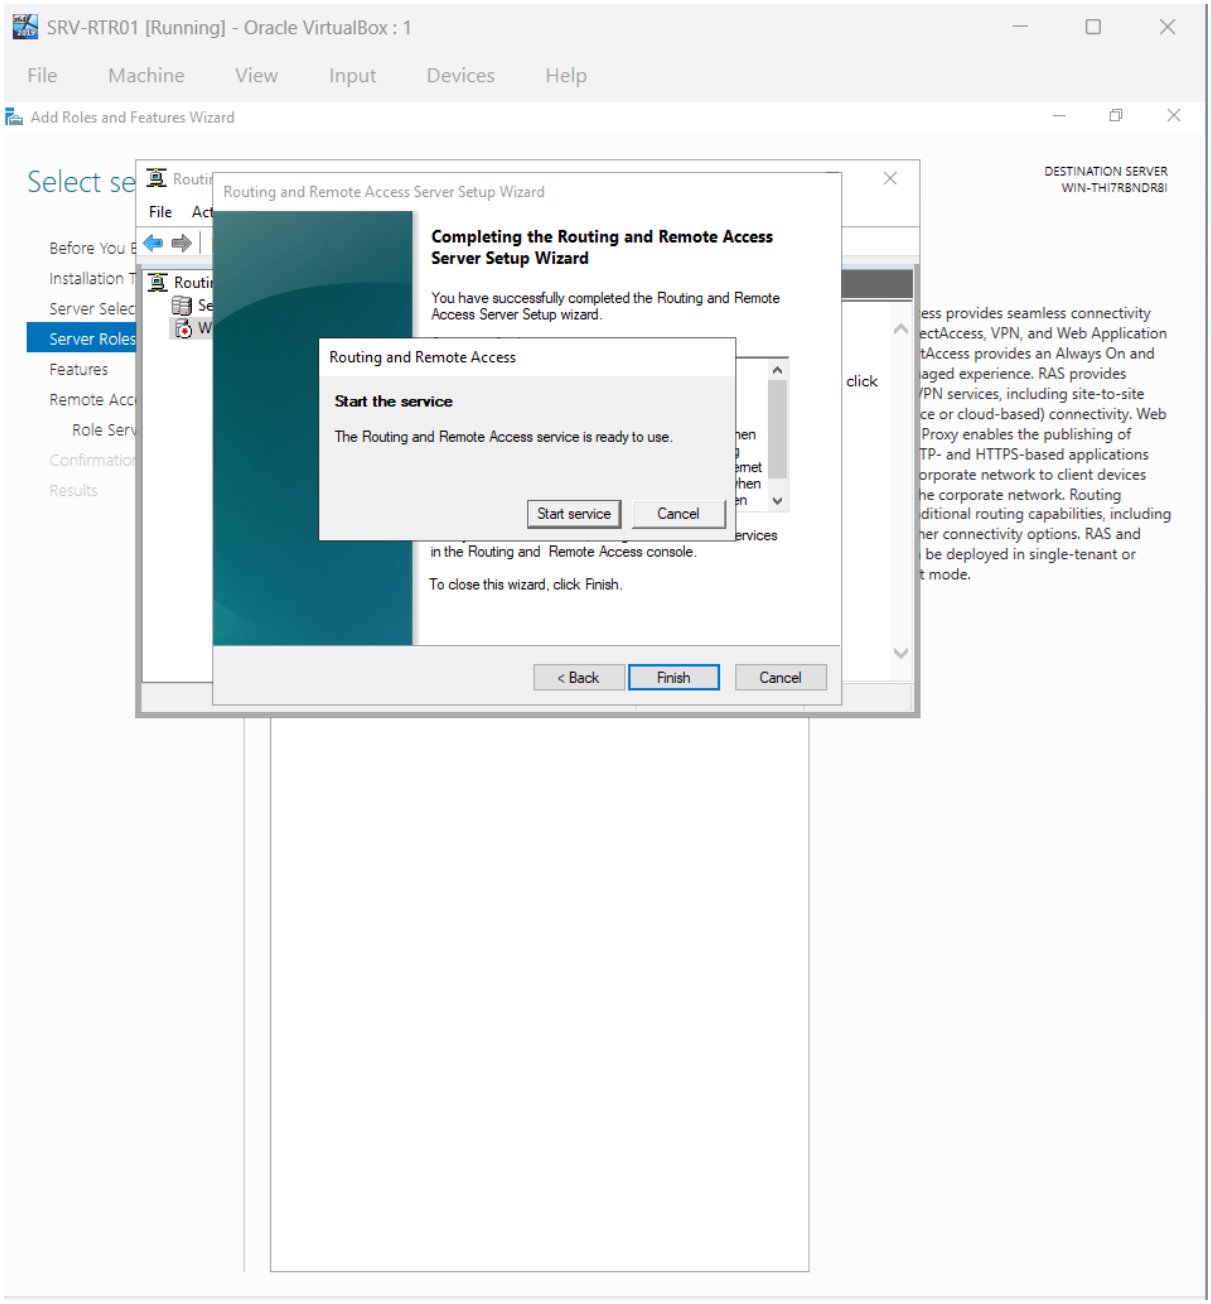

Tester CLIENT02

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /release

Windows IP Configuration

An error occurred while releasing interface Ethernet : An address has not yet been associated with the network
endpoint.

PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /renew

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lakou.test
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3024:6afa:21c6:c3f3%8
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.110
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-2SSVEI7
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
```

```
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-2SSVEI7
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . : lakou.test
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 08-00-27-DA-C0-CC
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3024:6afa:21c6:c3f3%8(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.20.110(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, November 11, 2026 12:57:40 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, November 11, 2026 8:57:42 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.20.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 101187623
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-32-85-33-C4-08-00-27-DA-C0-CC
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.10
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
PS C:\WINDOWS\system32>
```



Sur SRV-AD01 :

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DhcpServerv4Lease -ScopeId 192.168.20.0


IPAddress       ScopeId         ClientId            HostName            AddressState        LeaseExpiryTime
---------       -------         --------            --------            ------------        ---------------
192.168.20.110  192.168.20.0    08-00-27-da-c0-cc   DESKTOP-2SSVEI7.l... Active              11/11/2026 11:57:18 PM



PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator>
```


9. Activité 6 Créer une réservation DHCP


```
PS C:\WINDOWS\system32>   getmac /v

Connection Name Network Adapter Physical Address    Transport Name
=============== ============== =================== ===========================================================
Ethernet        Intel(R) PRO/10 08-00-27-DA-C0-CC   \Device\Tcpip_{70CEEB50-7EF2-414D-9567-3D7DDC3DAD49}
PS C:\WINDOWS\system32>
```

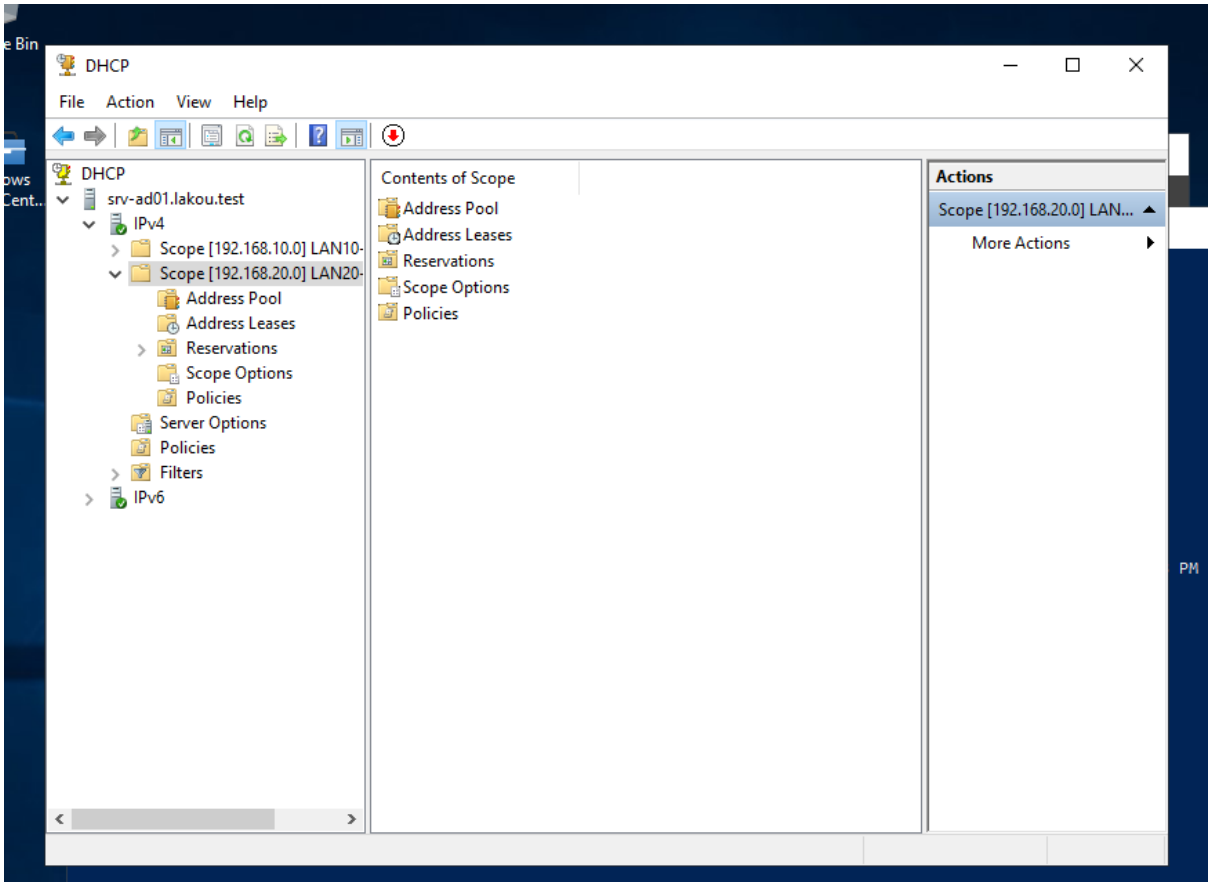

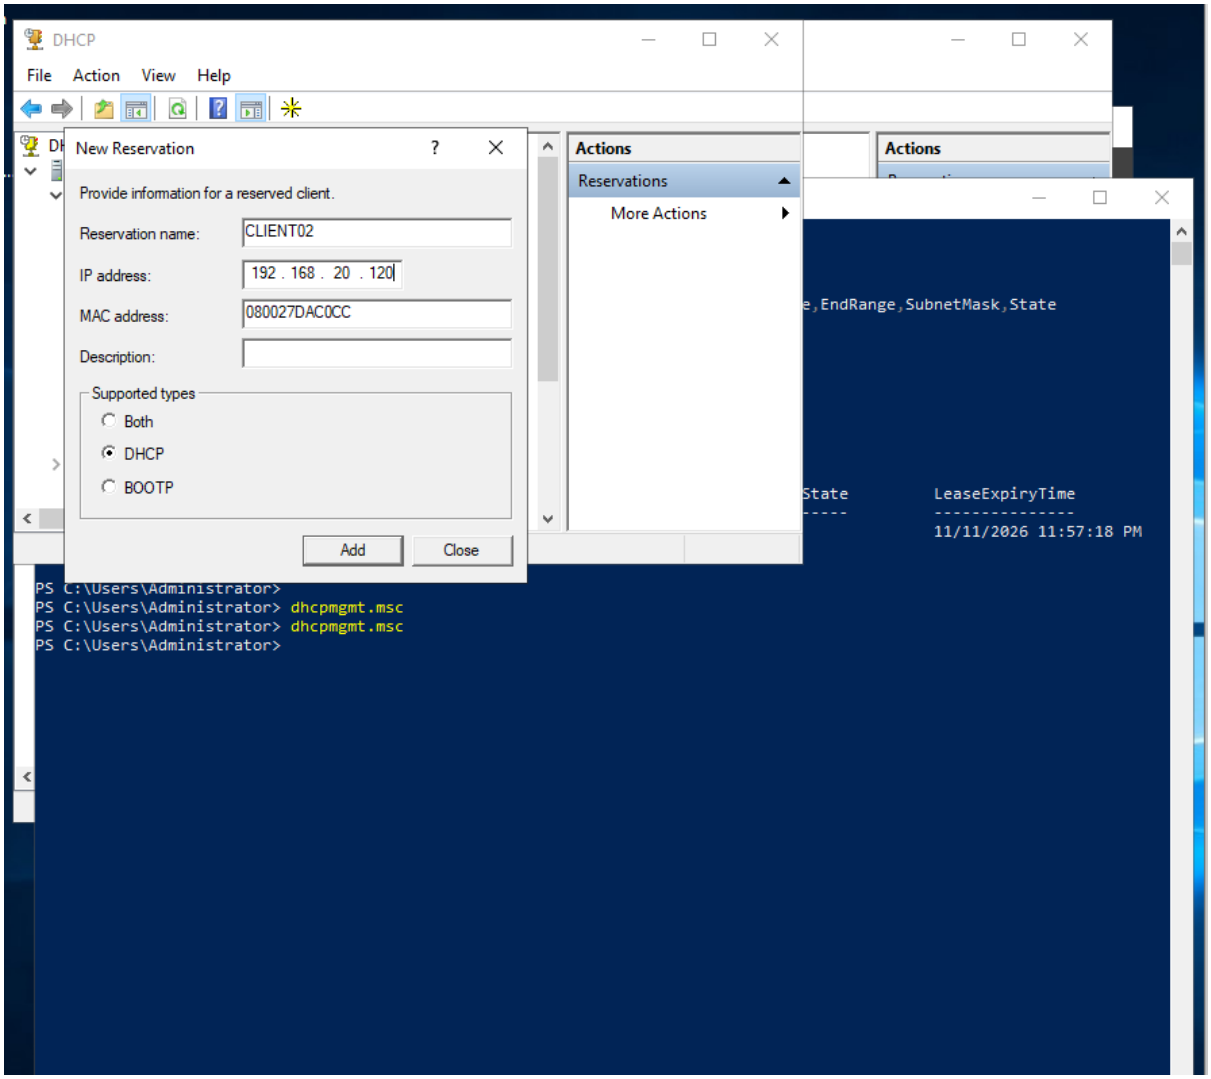
DHCP
File Action View Help
New Reservation
Provide infomation for a reserved client.
Reservation name: CLIENT02
IP address: 192 . 168 . 20 . 120
MAC address: 080027DAC0CC
Description:
Supported types
Both
DHCP
BOOTP
Add
Close
Actions
Reservations
More Actions
Actions
e,EndRange,SubnetMask,State
State
LeaseExpiryTime
11/11/2026 11:57:18 PM
PS C:\Users\Administrator>
PS C:\Users\Administrator> dhcpmgmt.msc
PS C:\Users\Administrator> dhcpmgmt.msc
PS C:\Users\Administrator>

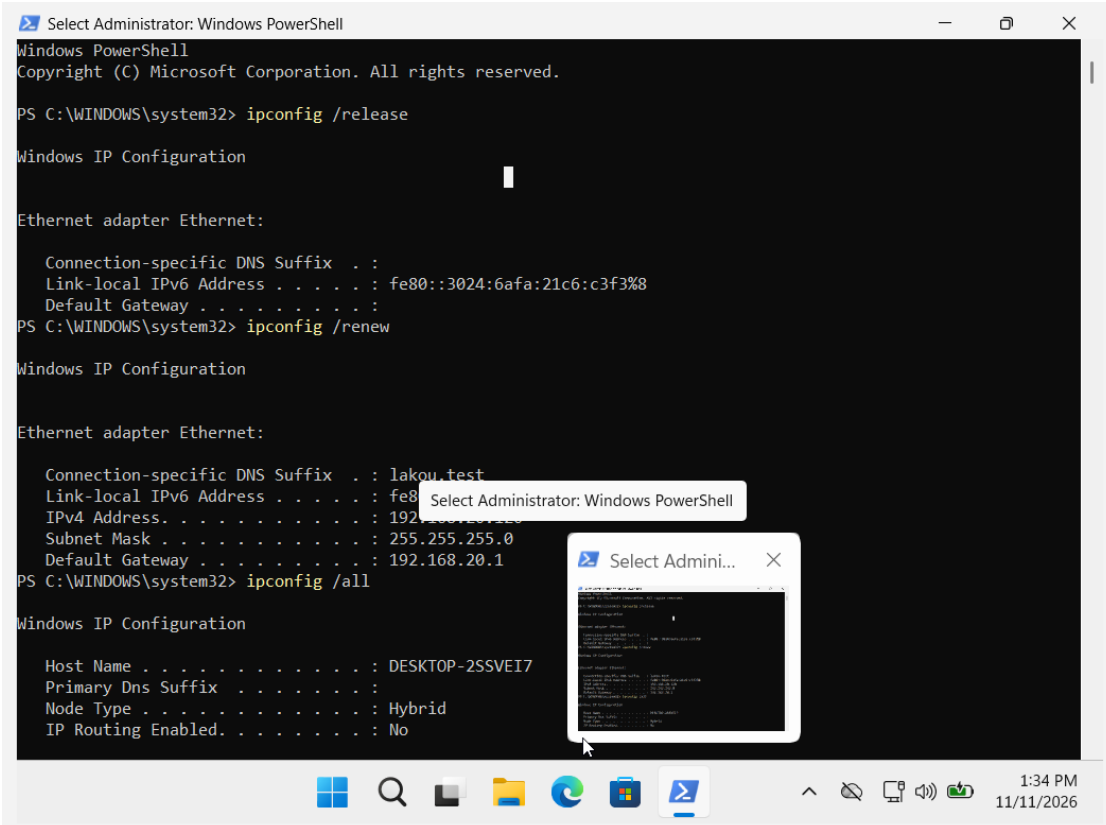
Select Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /release
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3024:6afa:21c6:c3f3%8
Default Gateway . . . . . :
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /renew
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lakou.test
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe8
IPv4 Address. . . . . : 192.
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.20.1
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . : DESKTOP-2SSVEI7
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
Select Administrator: Windows PowerShell
Select Admini...
1:34 PM
11/11/2026

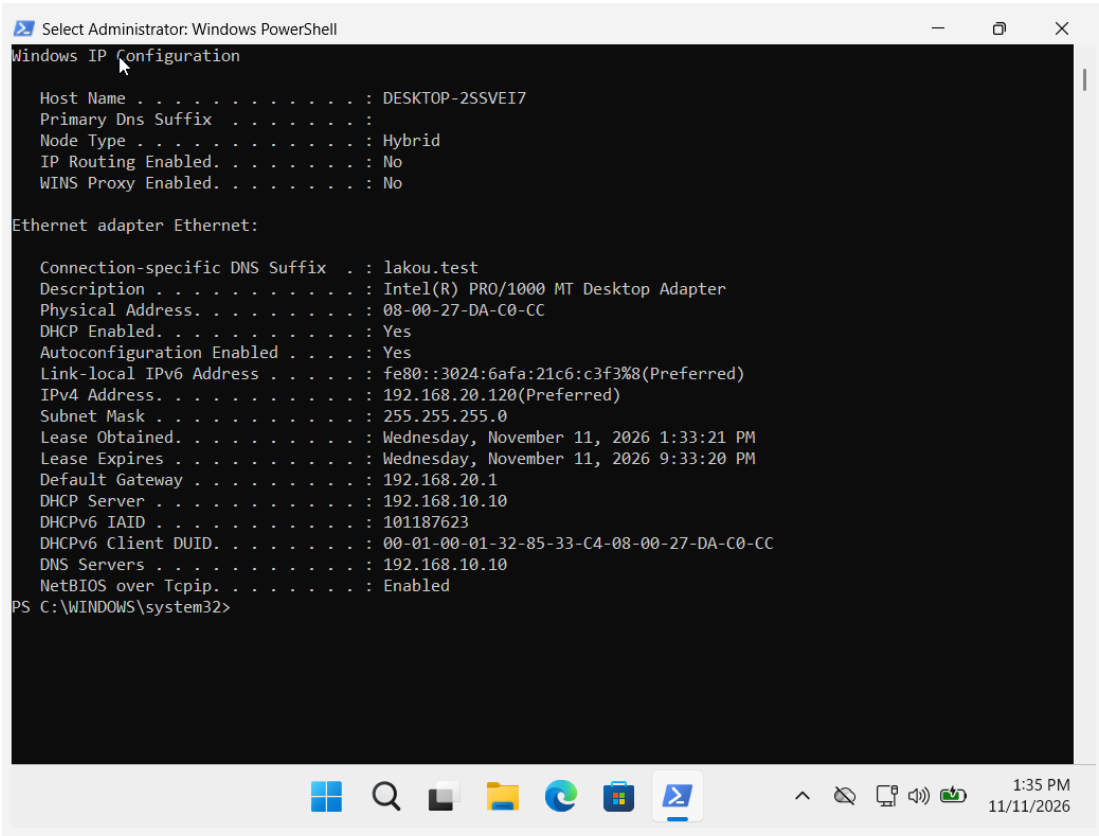
Select Administrator: Windows PowerShell
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . : DESKTOP-2SSVEI7
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : lakou.test
Description . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Physical Address. . . . . : 08-00-27-DA-C0-CC
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3024:6afa:21c6:c3f3%8(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.20.120(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : Wednesday, November 11, 2026 1:33:21 PM
Lease Expires . . . . . : Wednesday, November 11, 2026 9:33:20 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.20.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.10.10
DHCPv6 IAID . . . . . : 101187623
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-32-85-33-C4-08-00-27-DA-C0-CC
DNS Servers . . . . . : 192.168.10.10
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
PS C:\WINDOWS\system32>
1:35 PM
11/11/2026

Activité 7 Configurer le DNS avancé

A. Vérifier la zone interne

```
PS C:\Users\Administrator> Get-DnsServerZone -Name "lakou.test" | Select ZoneName, IsDsIntegrated, DynamicUpdate

ZoneName   IsDsIntegrated DynamicUpdate
--------   -------------- -------------
lakou.test           True Secure


PS C:\Users\Administrator>
```

B. Ajouter un alias intranet


```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName -Name "intranet.lakou.test"

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
intranet.lakou.test            CNAME  3600  Answer     SRV-AD01.lakou.test

Name       : SRV-AD01.lakou.test
QueryType  : A
TTL        : 3600
Section    : Answer
IP4Address : 192.168.10.10


PS C:\Users\Administrator>
```

Puis, depuis le client02 :

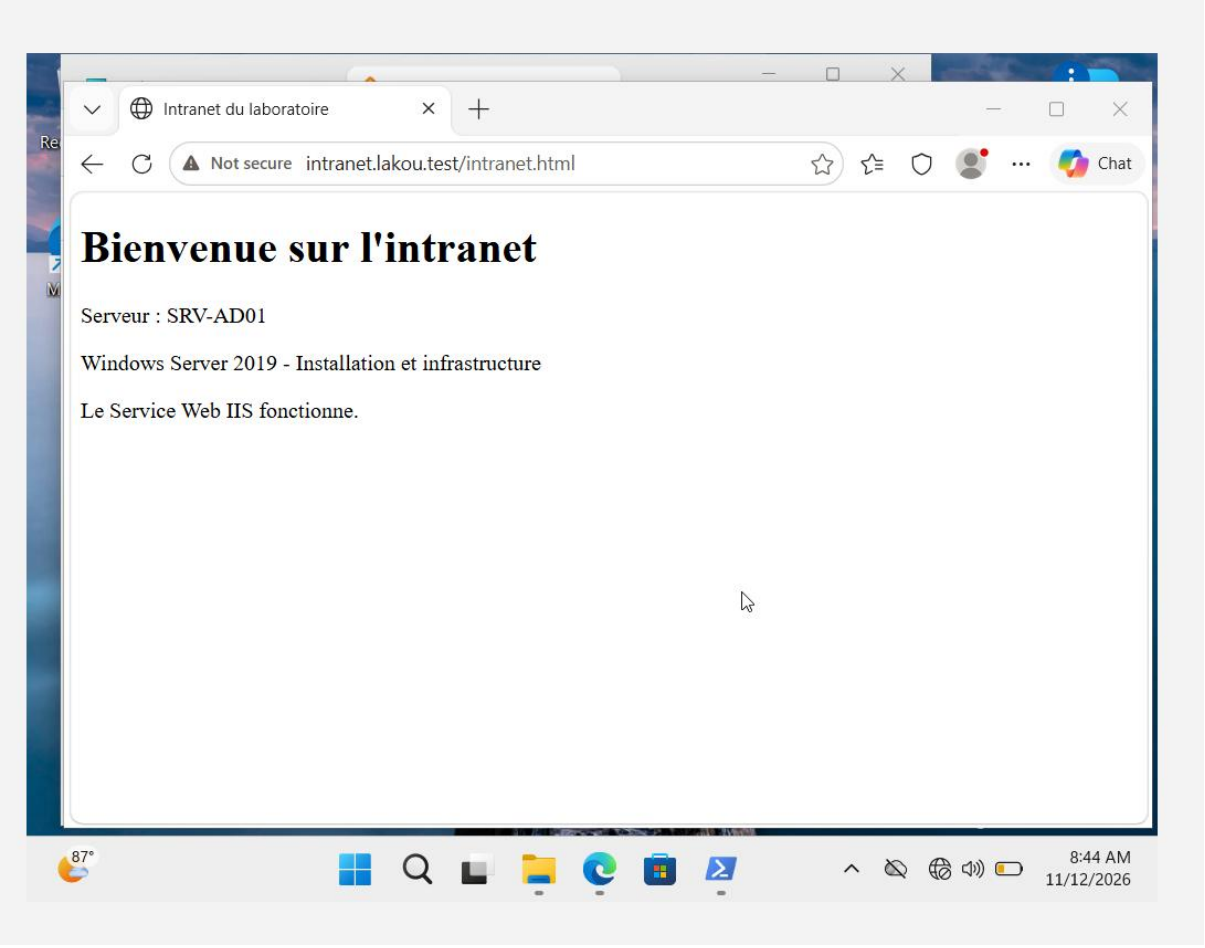

C. Ajouter la zone inverse de LAN20

```
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerPrimaryZone `
>> -NetworkId "192.168.20.0/24" `
>> -ReplicationScope "Domain" `
>> -DynamicUpdate Secure
PS C:\Users\Administrator> Add-DnsServerResourceRecordA `
>> -ZoneName "lakou.test" `
>> -Name "CLIENT02" `
>> -IPv4Address "192.168.20.120" `
>> -CreatePtr
```

Tester :

```
PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName "CLIENT02.lakou.test"

Name                                           Type   TTL   Section    IPAddress
----                                           ----   ---   -------    ---------
CLIENT02.lakou.test                            A      3600  Answer     192.168.20.120


PS C:\Users\Administrator> Resolve-DnsName "192.168.20.120" -Type PTR

Name                           Type   TTL   Section    NameHost
----                           ----   ---   -------    --------
120.20.168.192.in-addr.arpa    PTR    3600  Answer     CLIENT02.lakou.test


PS C:\Users\Administrator>
```

D. Configurer la résolution externe


```
PS C:\Users\Administrator> Remove-DnsServerForwarder -IPAddress "192.168.2.1", "fd64:de01:842a:10::1" -Force
>> Get-DnsServerForwarder


UseRootHint         : True
Timeout(s)          : 3
EnableReordering    : True
IPAddress           : 8.8.8.8
ReorderedIPAddress  : 8.8.8.8



PS C:\Users\Administrator>
```

11. Activité 8 Validation du routage et du NAT


A. Vérifier le routage depuis CLIENT02

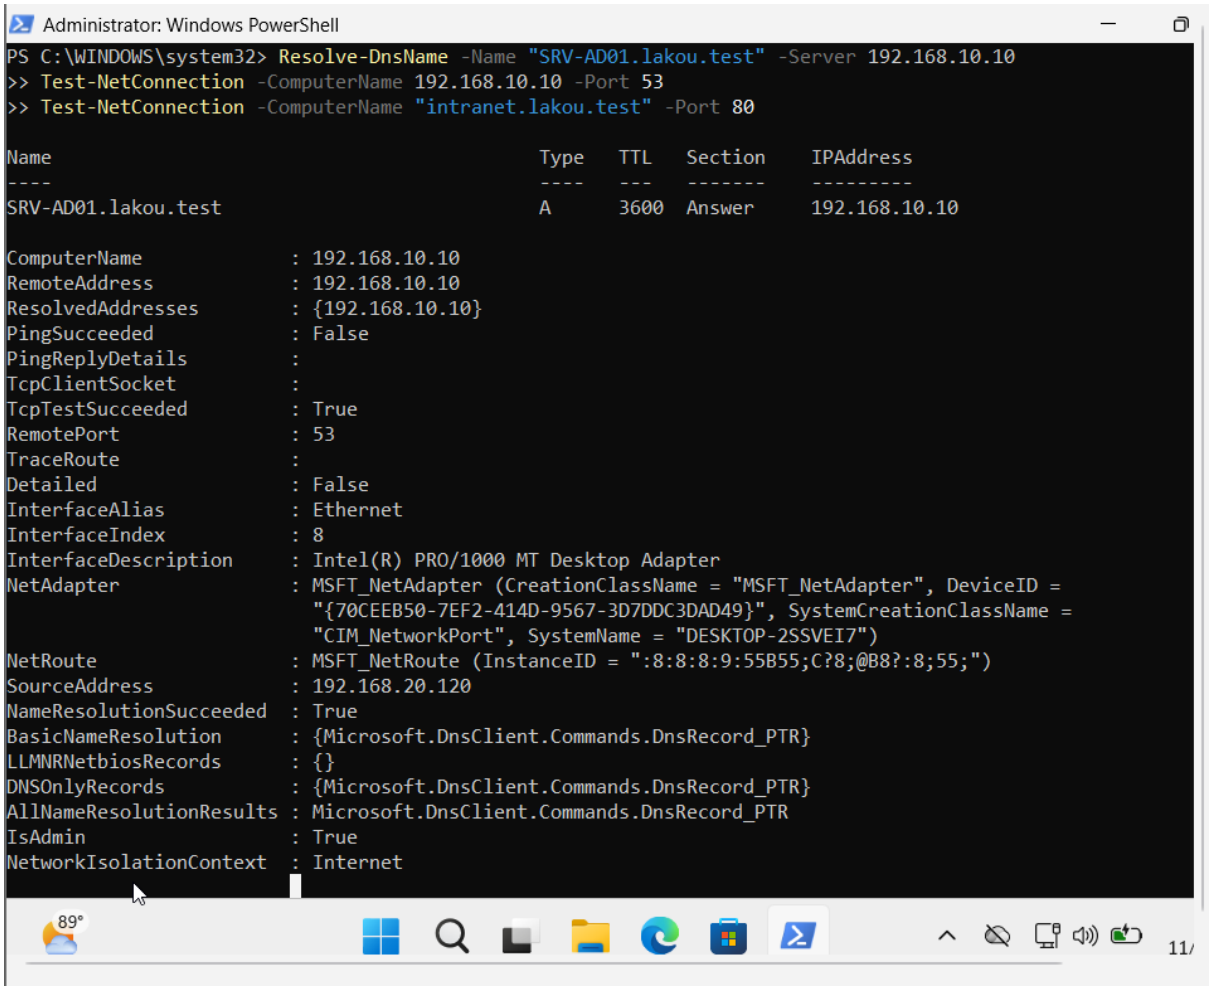
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Resolve-DnsName -Name "SRV-AD01.lakou.test" -Server 192.168.10.10
>> Test-NetConnection -ComputerName 192.168.10.10 -Port 53
>> Test-NetConnection -ComputerName "intranet.lakou.test" -Port 80
Name Type TTL Section IPAddress
SRV-AD01.lakou.test A 3600 Answer 192.168.10.10
ComputerName : 192.168.10.10
RemoteAddress : 192.168.10.10
ResolvedAddresses : {192.168.10.10}
PingSucceeded : False
PingReplyDetails :
TcpClientSocket :
TcpTestSucceeded : True
RemotePort : 53
TraceRoute :
Detailed : False
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 8
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetAdapter : MSFT_NetAdapter (CreationClassName = "MSFT_NetAdapter", DeviceID = "{70CEEB50-7EF2-414D-9567-3D7DDC3DAD49}", SystemCreationClassName = "CIM_NetworkPort", SystemName = "DESKTOP-2SSVEI7")
NetRoute : MSFT_NetRoute (InstanceID = ":8:8:8:9:55B55;C?8;@B8?:8;55;")
SourceAddress : 192.168.20.120
NameResolutionSucceeded : True
BasicNameResolution : {Microsoft.DnsClient.Commands.DnsRecord_PTR}
LLMNRNetbiosRecords : {}
DNSOnlyRecords : {Microsoft.DnsClient.Commands.DnsRecord_PTR}
AllNameResolutionResults : Microsoft.DnsClient.Commands.DnsRecord_PTR
IsAdmin : True
NetworkIsolationContext : Internet
89°
11/

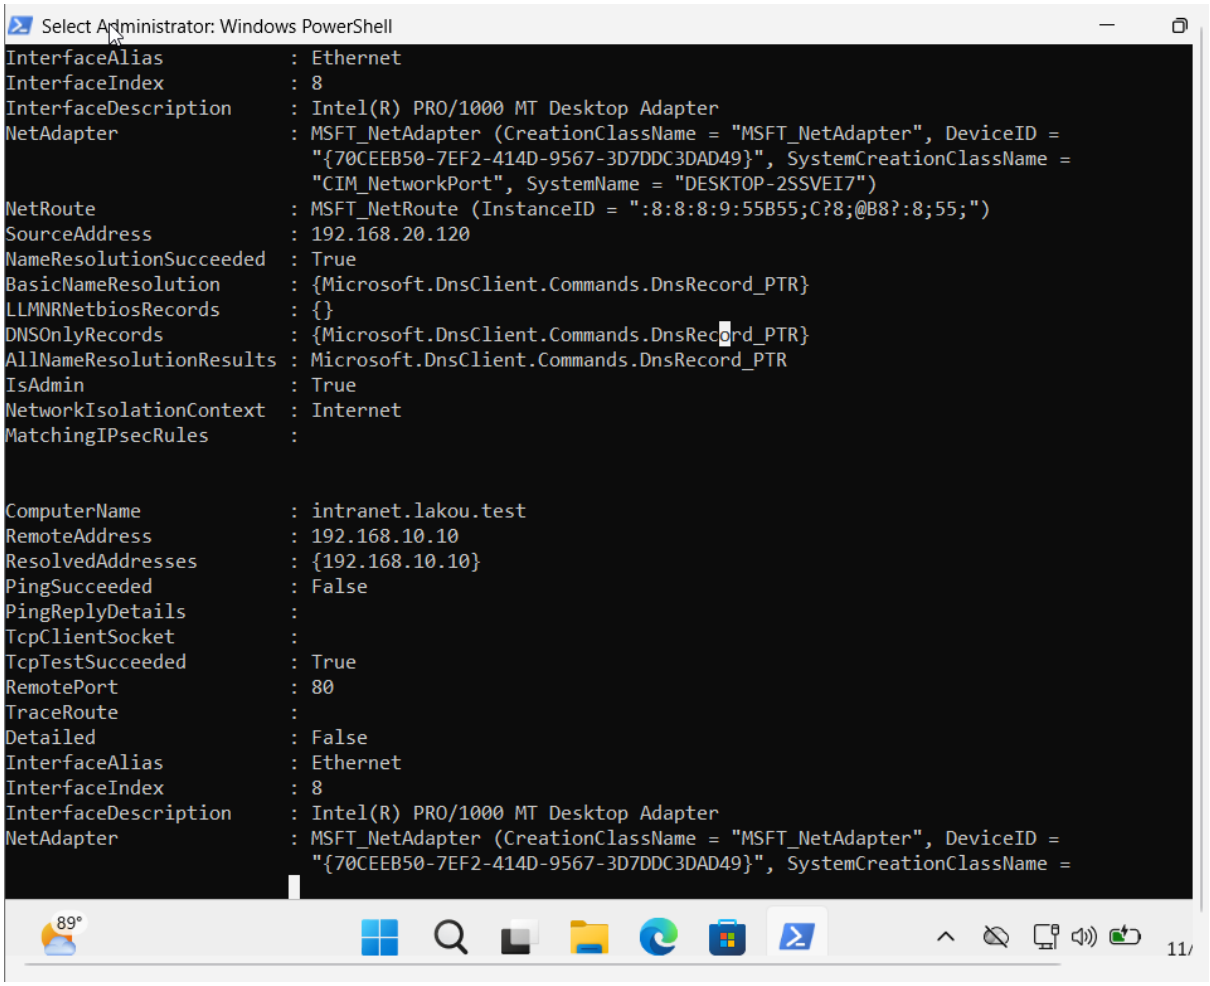
Select Administrator: Windows PowerShell
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 8
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetAdapter : MSFT_NetAdapter (CreationClassName = "MSFT_NetAdapter", DeviceID = "{70CEEB50-7EF2-414D-9567-3D7DDC3DAD49}", SystemCreationClassName = "CIM_NetworkPort", SystemName = "DESKTOP-2SSVEI7")
NetRoute : MSFT_NetRoute (InstanceID = ":8:8:8:9:55B55;C?8;@B8?:8;55;")
SourceAddress : 192.168.20.120
NameResolutionSucceeded : True
BasicNameResolution : {Microsoft.DnsClient.Commands.DnsRecord_PTR}
LLMNRNetbiosRecords : {}
DNSOnlyRecords : {Microsoft.DnsClient.Commands.DnsRecord_PTR}
AllNameResolutionResults : Microsoft.DnsClient.Commands.DnsRecord_PTR
IsAdmin : True
NetworkIsolationContext : Internet
MatchingIPsecRules :
ComputerName : intranet.lakou.test
RemoteAddress : 192.168.10.10
ResolvedAddresses : {192.168.10.10}
PingSucceeded : False
PingReplyDetails :
TcpClientSocket :
TcpTestSucceeded : True
RemotePort : 80
TraceRoute :
Detailed : False
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 8
InterfaceDescription : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
NetAdapter : MSFT_NetAdapter (CreationClassName = "MSFT_NetAdapter", DeviceID = "{70CEEB50-7EF2-414D-9567-3D7DDC3DAD49}", SystemCreationClassName =
89°
11/

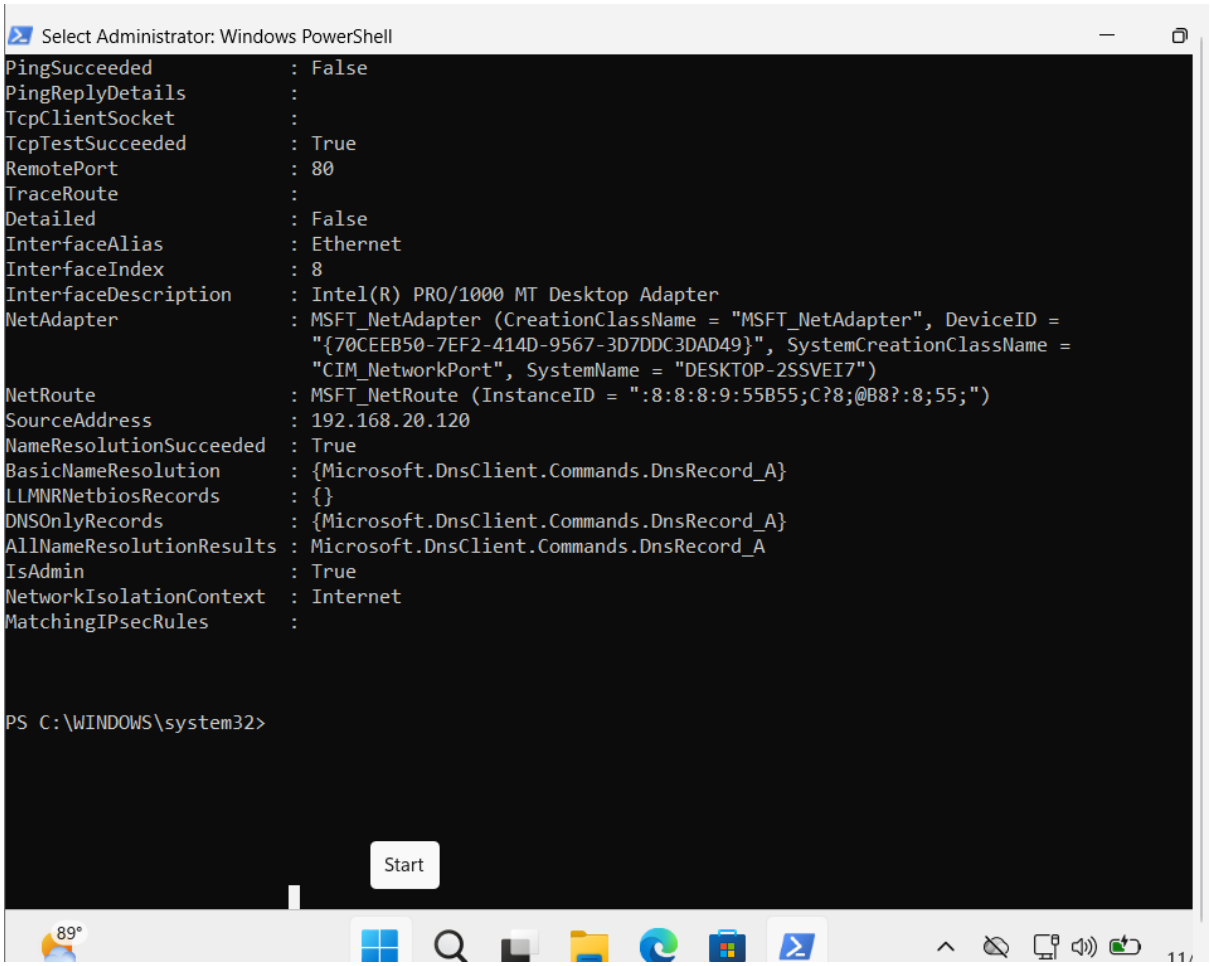

B. Vérifier le NAT

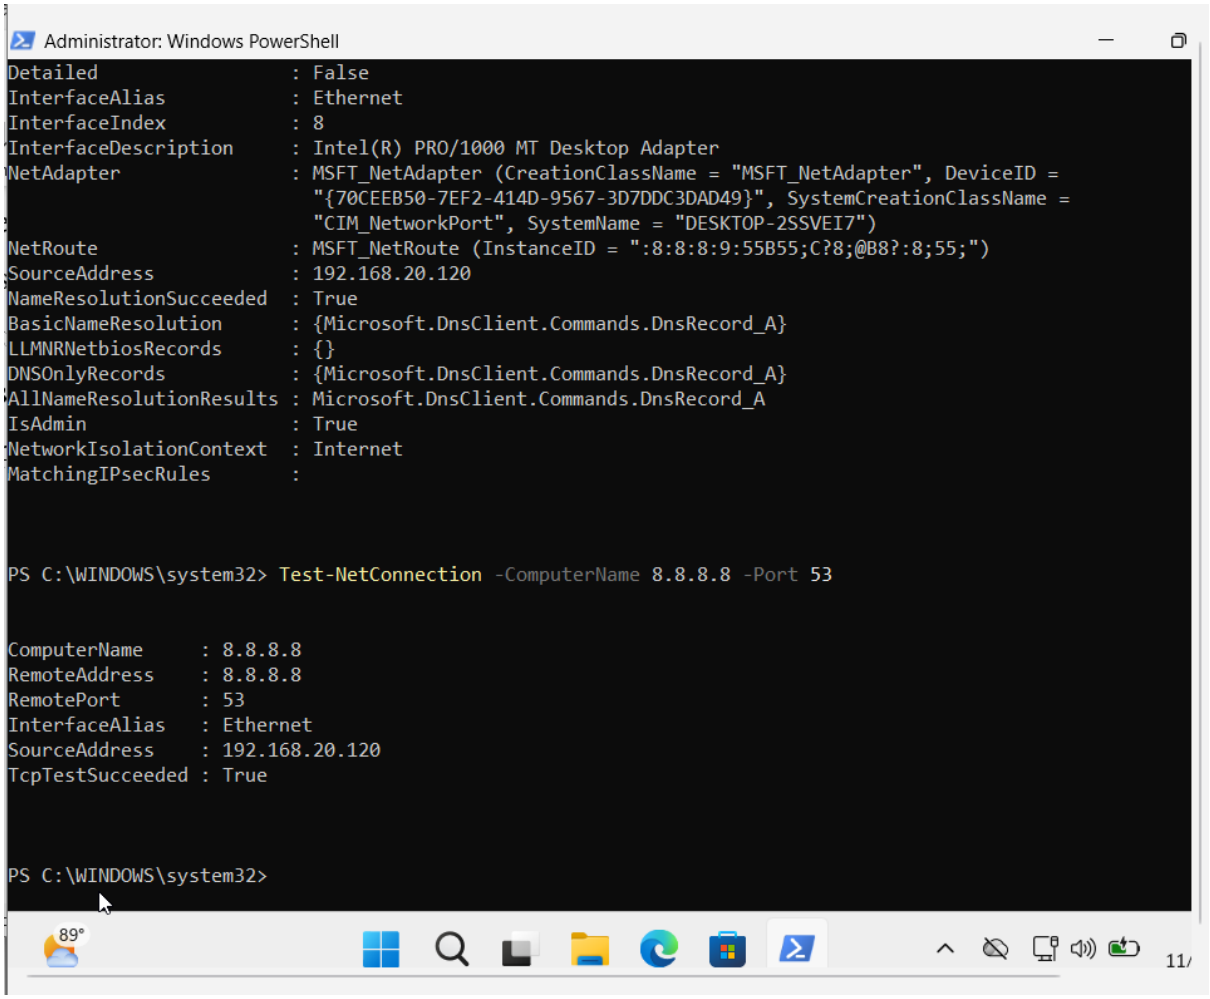

En conclusion ce TD m’a permis de mettre en place et de valider une infrastructure réseau segmentée et fonctionnelle pour Lakou Services, interconnectant les sous-réseaux LAN10 et LAN20 via le routeur SRV-RTR01. La configuration combinée du routage inter-réseaux, du NAT, de l'Agent de relais DHCP et des services DNS zones directe, inverse et redirecteurs assure une attribution dynamique des adresses et une résolution de noms fluide vers l'intranet et l'extérieur. Enfin, les tests de coupure WAN ont confirmé la résilience de l'architecture,

garantissant le maintien des services critiques locaux même en cas d'indisponibilité de la liaison Internet.

12. Réponses aux questions

1. Quelles sont les quatre étapes classiques de DHCP ?
Les quatre étapes sont DORA : Discover (le client diffuse une demande de serveur), Offer (le serveur propose une adresse), Request (le client demande l'adresse proposée) et Acknowledge (le serveur confirme et attribue le bail).

2. Pourquoi utiliser un relais DHCP ?
Un relais DHCP est nécessaire parce que les requêtes initiales DHCP sont des diffusions (broadcast) qui ne traversent pas un routeur. L'agent de relais, situé sur le routeur, reçoit la diffusion de LAN20 et la transmet en unicast au serveur DHCP unique (192.168.10.10), ce qui évite d'installer un serveur DHCP par segment.

3. Comment le serveur choisit-il l'étendue du client distant ?
Le serveur choisit l'étendue grâce à l'adresse GIADDR (Gateway IP Address) que le relais inscrit dans la requête : c'est l'adresse de son interface côté client (192.168.20.1). Le serveur cherche l'étendue qui contient cette adresse, ici 192.168.20.0/24.

4. Quelle différence existe-t-il entre routage et NAT ?
Le routage achemine les paquets entre des réseaux différents en consultant une table de routes, sans modifier les adresses. Le NAT, lui, traduit les adresses (privées vers l'adresse publique de l'interface WAN) pour permettre à des machines à adresses privées de sortir vers

l’extérieur. Entre LAN10 et LAN20, il y a du routage seul ; le NAT n’intervient que vers WAN.

5. Deux VLAN peuvent-ils communiquer automatiquement ?
Non, deux VLAN sont des domaines de diffusion séparés qui ne communiquent pas entre eux sans équipement de niveau 3 (routeur ou commutateur de niveau 3). Ici, c’est SRV-RTR01 qui route entre LAN10 et LAN20.

6. La segmentation interdit-elle toute communication entre services ?
Non, la segmentation sépare les domaines de diffusion et réduit la surface d’exposition, mais elle n’interdit pas les échanges. Le routage les autorise, et le filtrage (pare-feu, ACL) décide précisément lesquels sont permis. Il faut donc distinguer segmentation, routage et filtrage.

7. À quoi sert un alias CNAME ?
Un CNAME est un enregistrement DNS qui associe un nom alternatif à un autre nom (et non à une adresse IP). Ici, intranet.lakou.test pointe vers SRV-AD01.lakou.test : si l’adresse du serveur change, seul l’enregistrement A est modifié, et l’alias suit. Il permet aussi de donner un nom de service stable à un serveur.

8. Le NAT remplace-t-il un pare-feu ?
Non, le NAT masque les adresses privées et bloque de fait les connexions entrantes non sollicitées, mais ce n’est pas un mécanisme de sécurité à part entière. Il n’inspecte pas le trafic, ne filtre pas les connexions sortantes et n’applique pas de règles par service. Un pare-feu reste nécessaire pour filtrer le trafic.