


CATALOGO



Mangueras Especializadas S.A.

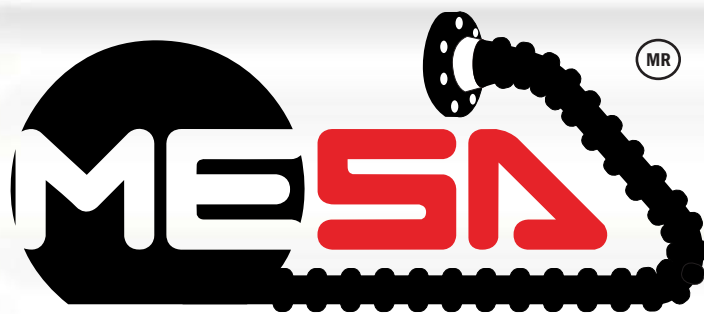

Hidráulica y Neumática Chassin, S.A. de C.V. e-mail: chassinconexiones@prodigy.net.mx
Carretera Panamericana Celaya - Salamanca Km. 1, Celaya, Guanajuato.
Tels: 01 (461) 609.0977 609.1910 615.5910

GARANTÍA



MANGUERAS ESPECIALIZADAS, S.A. Garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra, certificando que las materias primas utilizadas en los mismos son de primera calidad.



Esta garantía cubre cualquier cambio o reparación si fuera necesario, siempre que se verifique que el producto fue usado adecuadamente y dentro de un plazo de 6 meses a partir de su compra.



La garantía queda sin efecto si el producto es maltratado, utilizado con abuso o bien usado para un servicio para el cual no ha sido diseñado.




La garantía se hará efectiva a través de nuestros vendedores o directamente en nuestras oficinas, con previo aviso .

Mangueras Especializadas S.A.



Para la aplicación de esta garantía requerimos que se anexe copia de la factura y una breve descripción de las condiciones de operación durante el momento de la falla.

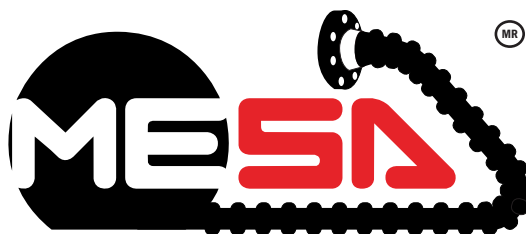

Mangueras Especializadas S.A.




Hidráulica y Neumática Chassin, S.A. de C.V. e-mail: chassinconexiones@prodigy.net.mx
Carretera Panamericana Celaya - Salamanca Km. 1, Celaya, Guanajuato.
Tels: 01 (461) 609.0977 609.1910 615.5910

Capítulo L



Manguera para Teflón



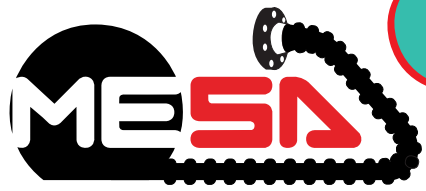

MESA Teflón HST

Manguera de tubo de teflón liso, ideal para la conducción a alta presión de la más amplia gama de productos químicos a elevadas temperaturas, también se utiliza para el trasiego de gases criogénicos en estado líquido.

Cubierta trenzada de alambre de acero inoxidable que le da una excelente resistencia mecánica.



- Temperatura de operación:

-73 °C a 260 °C
- Construcción:

Tubo:

PTFE, en color natural.

Refuerzo:

Ninguno.

Cubierta:

Trenza de alambre de acero inoxidable AISI 304.
- Longitudes disponibles:

Disponible en tramos de longitudes exactas.


MESA TEFLON HST

CLAVE	DIAMETRO				NUMERO DE CAPAS	PRESION DE TRABAJO	
	INTERIOR		EXTERIOR			Kg/cm²	PSI
	mm.	pulg	mm.	pulg			
H16-104	4.75	0.187	7.92	0.312	1	211.5	3000
H16-105	6.35	0.250	9.53	0.375	1	211.5	3000
H16-106	7.92	0.312	11.3	0.445	1	176.25	2500
H16-108	10.29	0.405	13.94	0.55	1	141.00	2000
H16-110	12.70	0.500	16.46	0.65	1	123.37	1750
H16-112	15.88	0.625	19.76	0.78	1	105.75	1500
H16-116	22.23	0.875	26.16	1.03	1	70.50	1000
H16-120	28.58	1.125	32.77	1.29	1	70.50	1000



MESA Convoluted S-800

Manguera de tubo de teflón corrugado, para la conducción a mediana presión de la más amplia gama de productos químicos a elevadas temperaturas. Cubierta trenzada de alambre de acero inoxidable que le da una excelente resistencia mecánica.

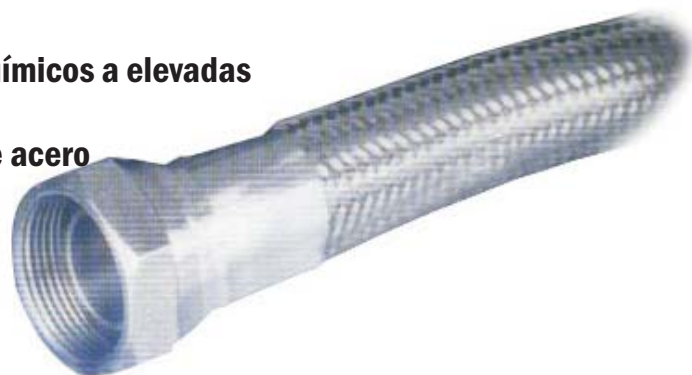

Temperatura de operación: -54 °C a 205 °C

Construcción:
Tubo: PTFE, en color natural.
Refuerzo: Tela de fibra de vidrio.
Cubierta: Trenza de alambre de acero inoxidable AISI 304.


Longitudes disponibles: Disponible en tramos de longitudes exactas.

MESA TEFLON CONVOLUTED

CLAVE	DIAMETRO				NUMERO DE CAPAS	PRESION DE	
	INTERIOR		EXTERIOR			TRABAJO	
	mm.	pulg	mm.	pulg		Kg/cm²	PSI
H25-008	12.70	1/2	19.83	0.78	1	109.27	1550
H25-020	31.75	1 1/4	46.02	1.81	1	88.12	1250
H25-024	38.10	1 1/2	52.37	2.06	1	70.50	1000
H25-032	50.80	2	65.07	2.56	1	70.50	1000
H25-048	76.20	3	90.47	3.56	1	52.87	750
H25-064	101.60	4	115.87	4.56	1	38.77	550




Hembra JIC 37

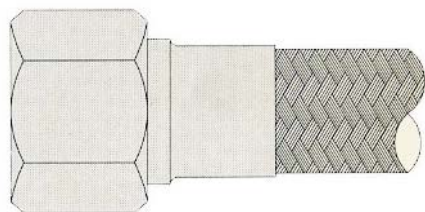

Extremo crimpado con cuerda hembra JIC 37° giratoria, fabricado en acero inoxidable AISI 316 o latón.

Macho NPT

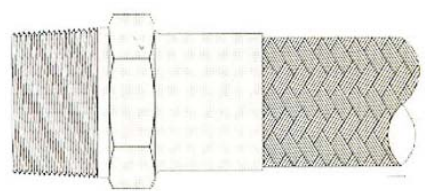


Extremo crimpado con cuerda NPT macho fija, fabricado en acero inoxidable AISI 316 o latón.

Extremo encapsulado



Extremo encapsulado en teflón que impide que el fluido entre en contacto con el acero de la conexión, fabricado en acero inoxidable AISI 316 y teflón.

Extremo no encapsulado




Extremo crimpado al extremo de la manguera, permite que el fluido entre en contacto con el interior de la conexión, fabricado en acero inoxidable AISI 316.

Brida Inoxidable



Brida de acero inoxidable que se coloca sobre el extremo fabricada en acero inoxidable AISI 316, giratoria.

Extremo sanitario triclamp



Extremo tipo clamp, crimpado, el fluido entra en contacto con el acero de la conexión, fabricado en acero inoxidable AISI 316.



Mangueras Especializadas S.A.

OFICINA MATRIZ

**Calle Yaquis No. 67, Col Santa Cruz Acatlán
Naucalpan, Edo. De México. C.P. 53150**

Tels.: 5371-0100

FAX: 5371 -0110 / 5371-0115

mesapla@prodigy.net.mx

mesa-ventas@webtelmex.net.mx

mesaint@prodigy.net.mx



DISEÑO GRÁFICO:

**L.D.G. ALEJANDRO HUAZO
L.D.G. GUSTAVO MOY LARA**



Hidráulica y Neumática Chassin, S.A. de C.V. e-mail: chassinconexiones@prodigy.net.mx
Carretera Panamericana Celaya - Salamanca Km. 1, Celaya, Guanajuato.
Tels: 01 (461) 609.0977 609.1910 615.5910