


CATALOGO



Mangueras Especializadas S.A.

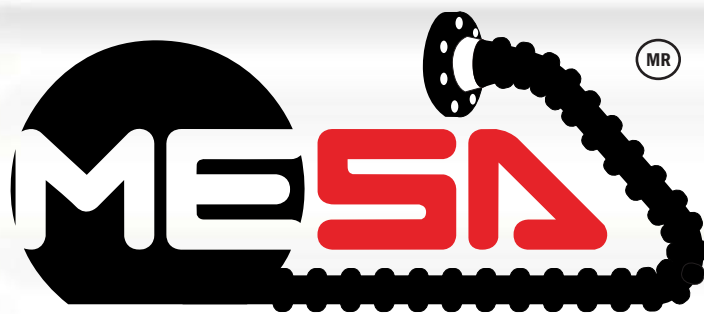

Hidráulica y Neumática Chassin, S.A. de C.V. e-mail: chassinconexiones@prodigy.net.mx
Carretera Panamericana Celaya - Salamanca Km. 1, Celaya, Guanajuato.
Tels: 01 (461) 609.0977 609.1910 615.5910

GARANTÍA



MANGUERAS ESPECIALIZADAS, S.A. Garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación, materiales y mano de obra, certificando que las materias primas utilizadas en los mismos son de primera calidad.



Esta garantía cubre cualquier cambio o reparación si fuera necesario, siempre que se verifique que el producto fue usado adecuadamente y dentro de un plazo de 6 meses a partir de su compra.



La garantía queda sin efecto si el producto es maltratado, utilizado con abuso o bien usado para un servicio para el cual no ha sido diseñado.




La garantía se hará efectiva a través de nuestros vendedores o directamente en nuestras oficinas, con previo aviso .

Mangueras Especializadas S.A.



Para la aplicación de esta garantía requerimos que se anexe copia de la factura y una breve descripción de las condiciones de operación durante el momento de la falla.

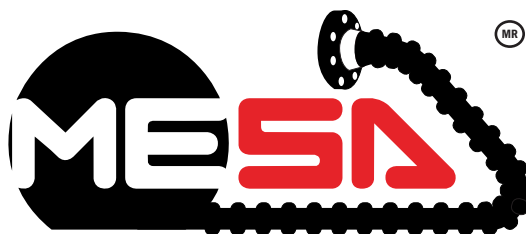

Mangueras Especializadas S.A.



Hidráulica y Neumática Chassin, S.A. de C.V. e-mail: chassinconexiones@prodigy.net.mx
Carretera Panamericana Celaya - Salamanca Km. 1, Celaya, Guanajuato.
Tels: 01 (461) 609.0977 609.1910 615.5910

Capítulo J



Manguera para Vapor





VAP 100

Manguera diseñada para la conducción de vapor, para utilizarse en lavadoras de agua caliente a presión no mayor de 7.05 kg/cm2 (100 psi) y temperatura no mayor a 170 °C. Su uso se concentra en la industria alimenticia y embotelladora.



- Temperatura de operación:

Temperatura de vapor no mayor a 170 °C
- Construcción:

Tubo:

Hule sintético EPDM, en color negro.

Refuerzo:

Varias capas de tela de algodón impregnado en hule.

Cubierta:

Hule sintético EPDM, en color negro, picado para evitar vejigas.
- Longitudes disponibles:

Disponible en tramos de 15.24 metros.

VAP 100

CLAVE	DIAMETRO				NUMERO DE CAPAS	PRESION DE		PESO
	INTERIOR		EXTERIOR			TRABAJO		
	mm.	pulg	mm.	pulg		Kg/cm²	PSI	
VAP-15013	12.70	1/2	29.95	1.18	4	7.05	100	0.71
VAP-15019	19.00	3/4	36.29	1.43	4	7.05	100	1.04
VAP-15025	25.40	1	45.18	1.78	5	7.05	100	1.40
VAP-15032	31.70	1 1/4	53.55	2.11	6	7.05	100	1.82
VAP-15038	38.10	1 1/2	60.91	2.4	6	7.05	100	2.19
VAP-15051	50.80	2	78.17	3.08	8	7.05	100	3.33
VAP-15063	63.50	2 1/2	92.89	3.66	9	7.05	100	4.36
VAP-15076	76.20	3	108.38	4.27	10	7.05	100	5.42

VAP 250

Manguera diseñada para la conducción de vapor saturado a presión

máxima de 17.62 kg/cm² (250 psi) y 210 °C.

Cubierta picada para difusión de gases.



Temperatura de operación: Temperatura de vapor no mayor a 250 °C

Construcción: **Tubo:** Hule sintético EPDM, en color negro.
Refuerzo: Varias espirales de hilo de acero de alta tenacidad.
Cubierta: Hule sintético EPDM, en color negro, picado para evitar vejigas.

Longitudes disponibles: Disponible en tramos de 15.24 metros.

VAP 250

CLAVE	DIAMETRO				NUMERO DE CAPAS	PRESION DE TRABAJO		PESO Kg/m.
	INTERIOR		EXTERIOR			Kg/cm²	PSI	
	mm.	pulg	mm.	pulg				
VAI-15012	12.70	1/2	26.17	1.03	2	17.62	250	0.68
VAI-15019	19.00	3/4	34.09	1.34	2	17.62	250	1.04
VAI-15025	25.40	1	42.03	1.66	2	17.62	250	1.43
VAI-15031	31.70	1 1/4	51.55	2.03	2	17.62	250	2.01



Mangueras Especializadas S.A.

OFICINA MATRIZ

**Calle Yaquis No. 67, Col Santa Cruz Acatlán
Naucalpan, Edo. De México. C.P. 53150**

Tels.: 5371-0100

FAX: 5371 -0110 / 5371-0115

mesapla@prodigy.net.mx

mesa-ventas@webtelmex.net.mx

mesaint@prodigy.net.mx



DISEÑO GRÁFICO:

**L.D.G. ALEJANDRO HUAZO
L.D.G. GUSTAVO MOY LARA**



Hidráulica y Neumática Chassin, S.A. de C.V. e-mail: chassinconexiones@prodigy.net.mx
Carretera Panamericana Celaya - Salamanca Km. 1, Celaya, Guanajuato.
Tels: 01 (461) 609.0977 609.1910 615.5910