



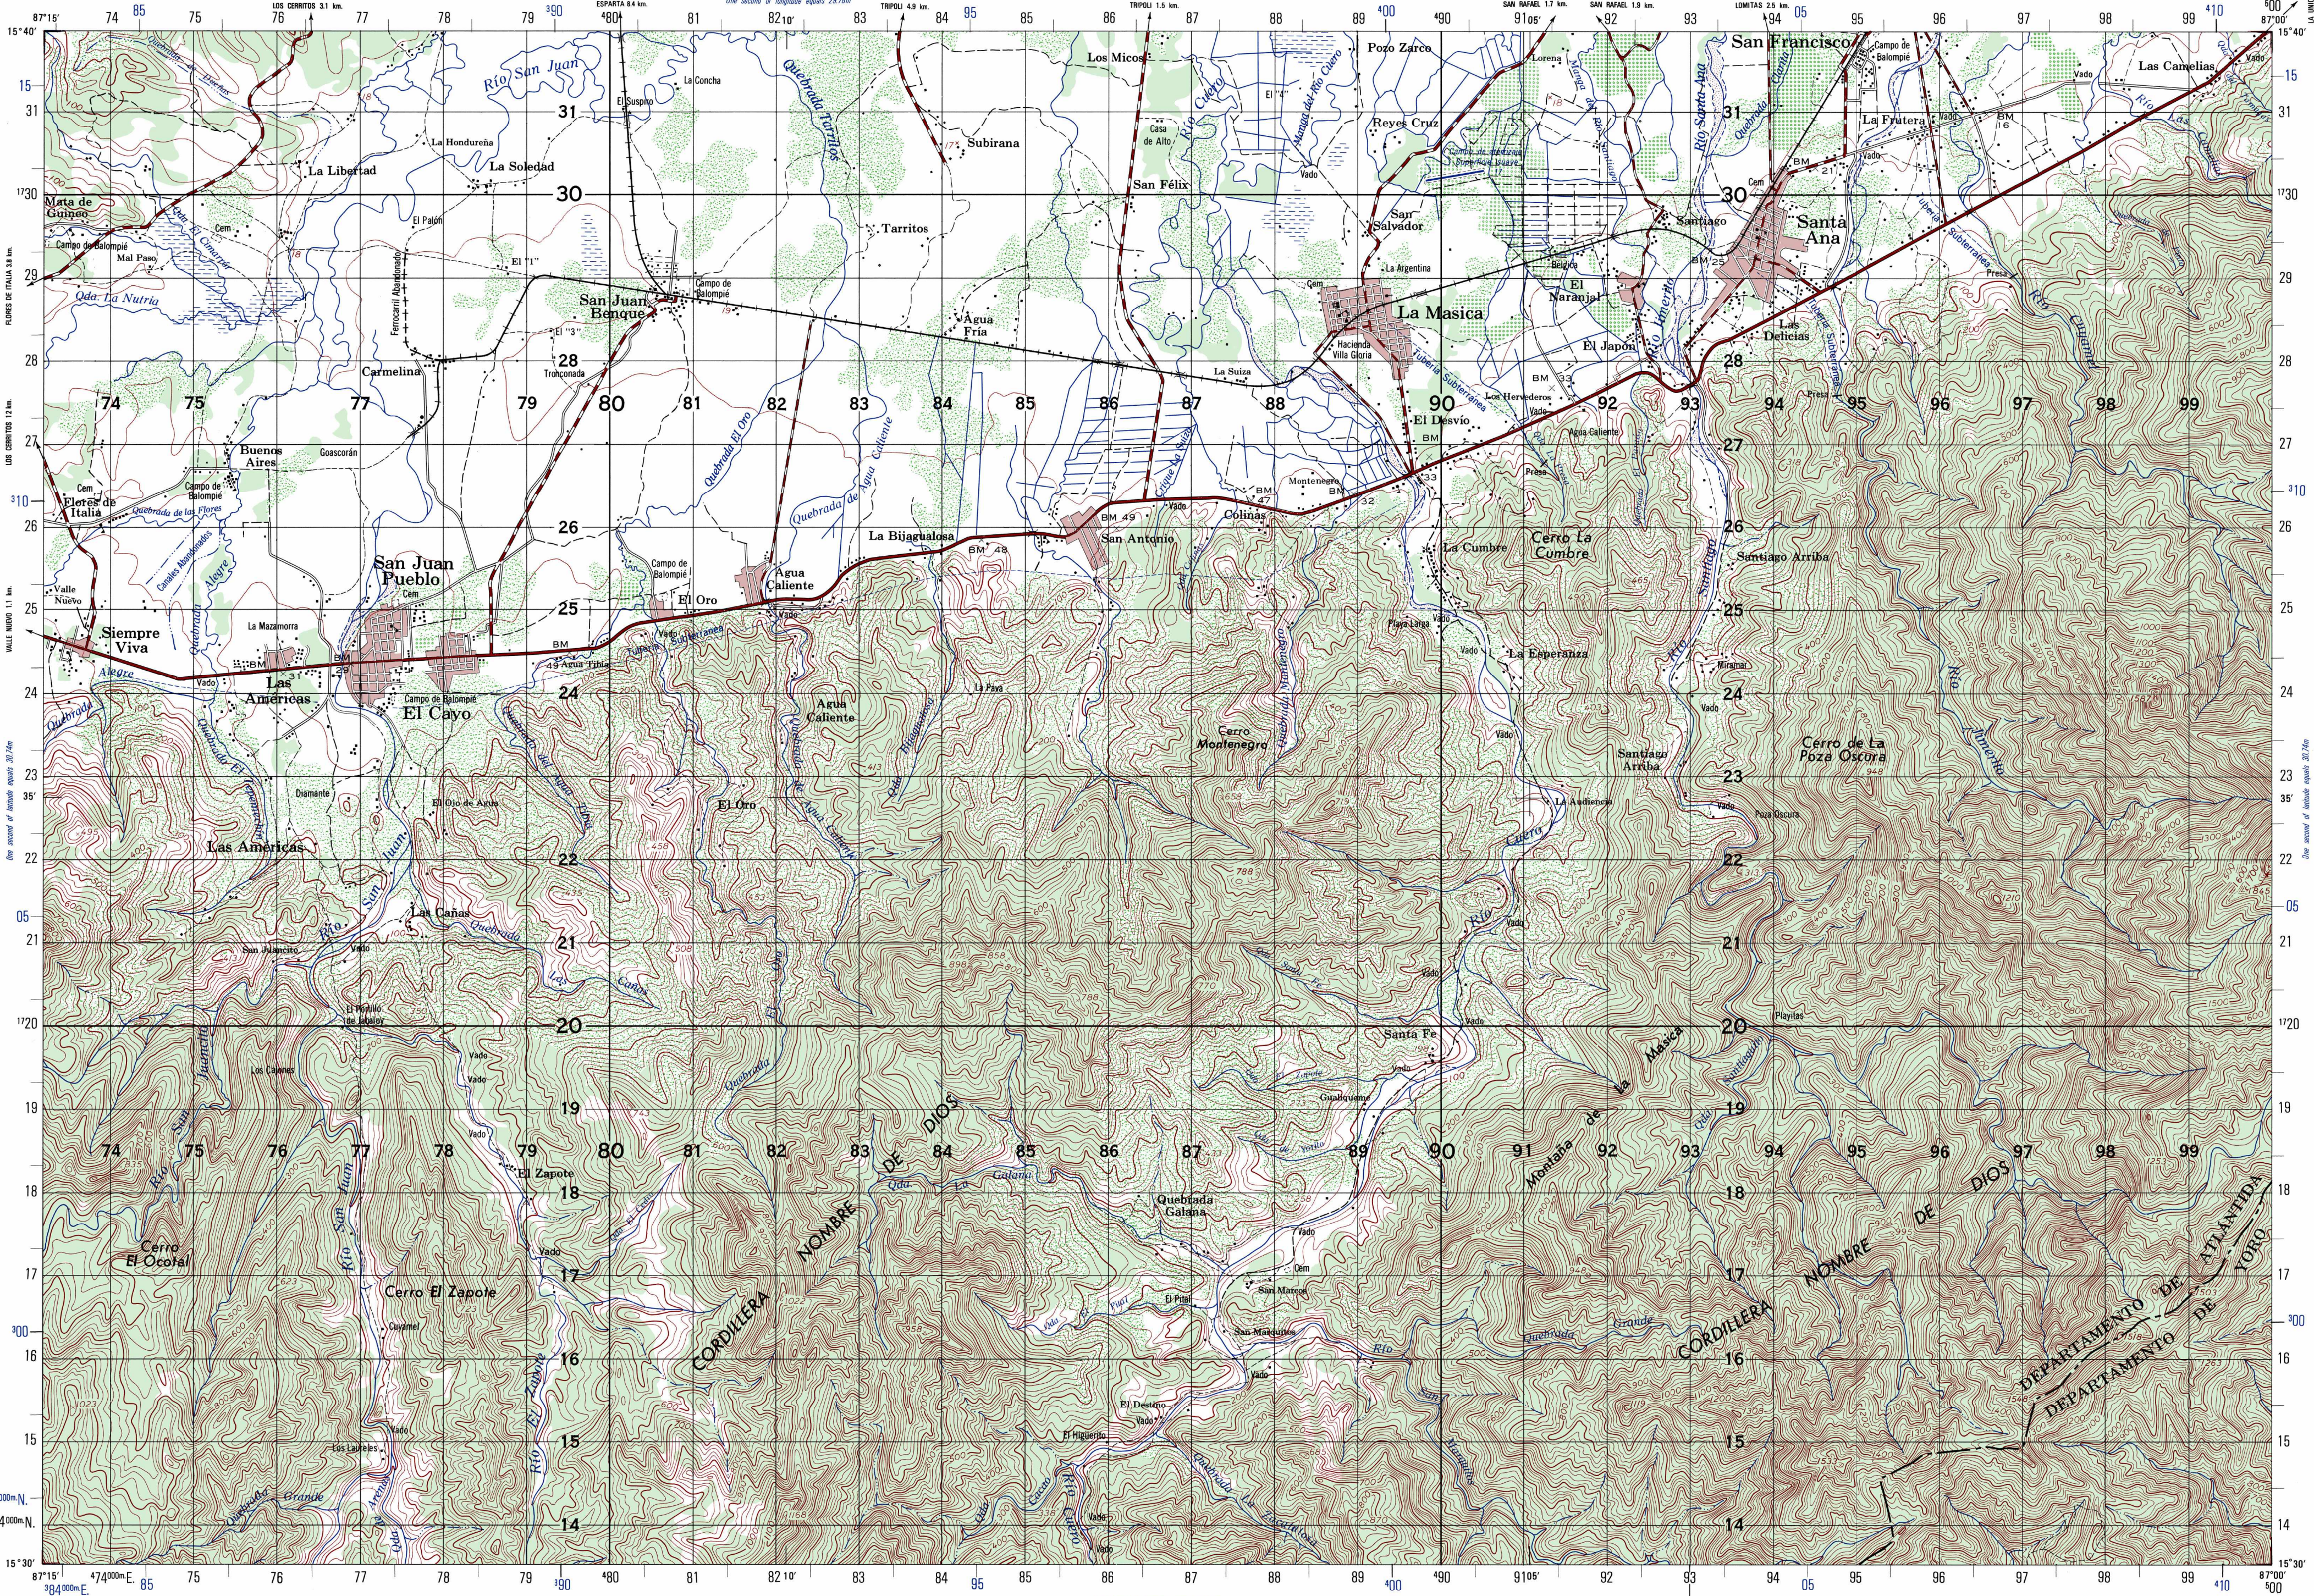

CONVERSION GRAPH
GRÁFICO DE CONVERSIÓN

(1 meter = 3.28 feet)

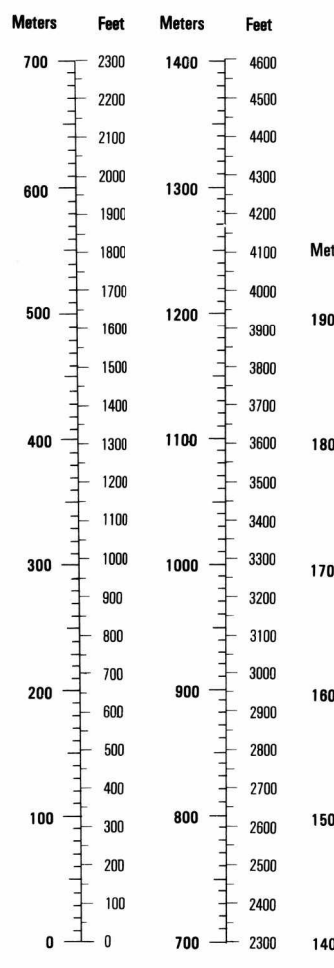

Prepared and published by the Defense Mapping Agency
Hydrographic/Topographic Center, Washington, D.C.

REVISED IN 1986 FROM BEST AVAILABLE SOURCES
REDACCIÓN CARTOGRAFÍA EN 1986 DE LAS MEJORES FUENTES DE INFORMACIÓN

LEGEND

SIGNOS CONVENCIONALES

ROADS	CAMINOS
Dual highway Autopista	Para todo tiempo, carretera pavimentada, dos o más vías
All weather, hard surface, two or more lanes wide	Para todo tiempo, carretera mejorada, dos o más vías
All weather, loose or light surface, two or more lanes wide	Para todo tiempo, carretera pavimentada, una vía
All weather, hard surface, one lane wide	Para todo tiempo, carretera mejorada, una vía
All weather, loose or light surface, one lane wide	Camino transitable en verano
Fair or dry weather, loose surface	Camino de herradura; Roca
Cart track, Trail	Puente
Bridge	Saltation de ruta
Route markers: National; Secondary	Nacional; Secundaria
RAILROADS	FERROCARRILES
Broad gauge 1.067m (3'5 1/2") Normal gauge 914m (3')	Vía ancha 1.067m (3'5 1/2") Vía normal 914m (3')
Narrow gauge Station; Turntable	Estación; Pista giratoria
Built-up area	Área construida
BOUNDARIES	LÍMITES
International; Boundary marker First-order Administrative Division	Internacional; Moño limítrofe Departamento

NOTES
NOTAS

ON THIS MAP A LANE IS GENERALLY CONSIDERED AS BEING
8-12 FEET (2.5-3.8 METERS) WIDE.
EN ESTE MAPA UNA VÍA TIENE GENERALMENTE UNA ANCHURA
DE 8-12 PIES (2.5-3.8 METROS).

NOT ALL TELEPHONE AND ELECTRIC SERVICE LINES ARE SHOWN.
NO SE MUESTRAN TODAS LAS LÍNEAS DE SERVICIO.

IN DEVELOPED AREAS ONLY THROUGH ROADS ARE CLASSIFIED.
EN ÁREAS DESARROLLADAS SÓLO SE CLASIFICAN LAS RUTAS DIRECTAS.

ELEVATIONS IN METERS

CONTOUR INTERVAL 20 METERS

INTERVALO DE CURVAS 20 METROS

100,000-METER SQUARE IDENTIFICATION IDENTIFICACIÓN DE CUADRÍCULA DE 100,000 METROS	100-METER REFERENCE REFERENCIA DE 100 METROS	100-METER REFERENCE REFERENCIA DE 100 METROS
GRID ZONE DESIGNATION DESIGNACIÓN DE ZONA DE CUADRÍCULA	GRID ZONE DESIGNATION DESIGNACIÓN DE ZONA DE CUADRÍCULA	GRID ZONE DESIGNATION DESIGNACIÓN DE ZONA DE CUADRÍCULA

GRID CONVERGENCE
CONVERGENCIA DE CUADRÍCULA
FOR CENTER OF SHEET
PARA EL CENTRO DE LA HOJA

1985
G-M ANGLE
ÁNGULO G-M DE 1985
9° 15' 15.00" (MILS)


TO CONVERT A
MAGNETIC AZIMUTH
TO A GRID AZIMUTH
ADD G-M ANGLE

TO CONVERT A
GRID AZIMUTH TO A
MAGNETIC AZIMUTH
SUBTRACT G-M ANGLE

PARA CONVERTIR UN
AZIMUT DE CUADRÍCULA
A UN AZIMUT MAGNÉTICO
RESTE EL ÁNGULO G-M

PARA CONVERTIR UN
AZIMUT MAGNÉTICO
A UN AZIMUT DE CUADRÍCULA
SUME EL ÁNGULO G-M


SLOPE GUIDE
GUÍA DE PENDIENTE

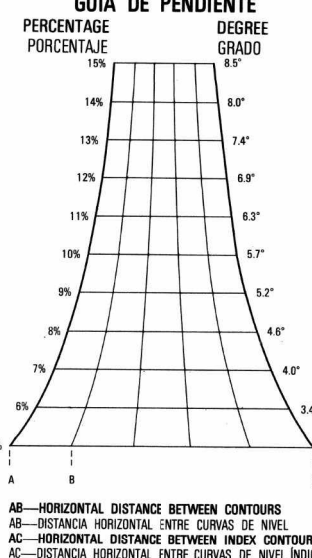

THIS MAP IS RED-LIGHT READABLE

LIMITED DISTRIBUTION: Distribution authorized to DoD LAW 10 U.S.C. § 4130 & 2796.
Release authorized to U.S. DoD contractors (48 C.F.R. 1252.246-700). Refer other
requests to Headquarters, NMMA, ATTN: Release Officer, Stop P-25. Destroy on "For
Official Use Only". Removal of this caveat is prohibited.

ELEVATION GUIDE
GUÍA DE ELEVACIÓN

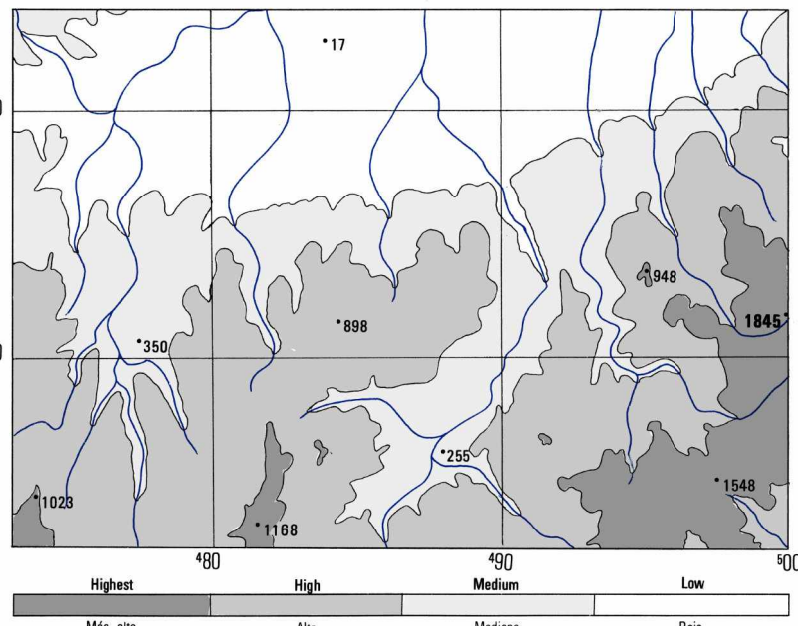

Highest High Medium Low
Más alto Alto Mediano Bajo