


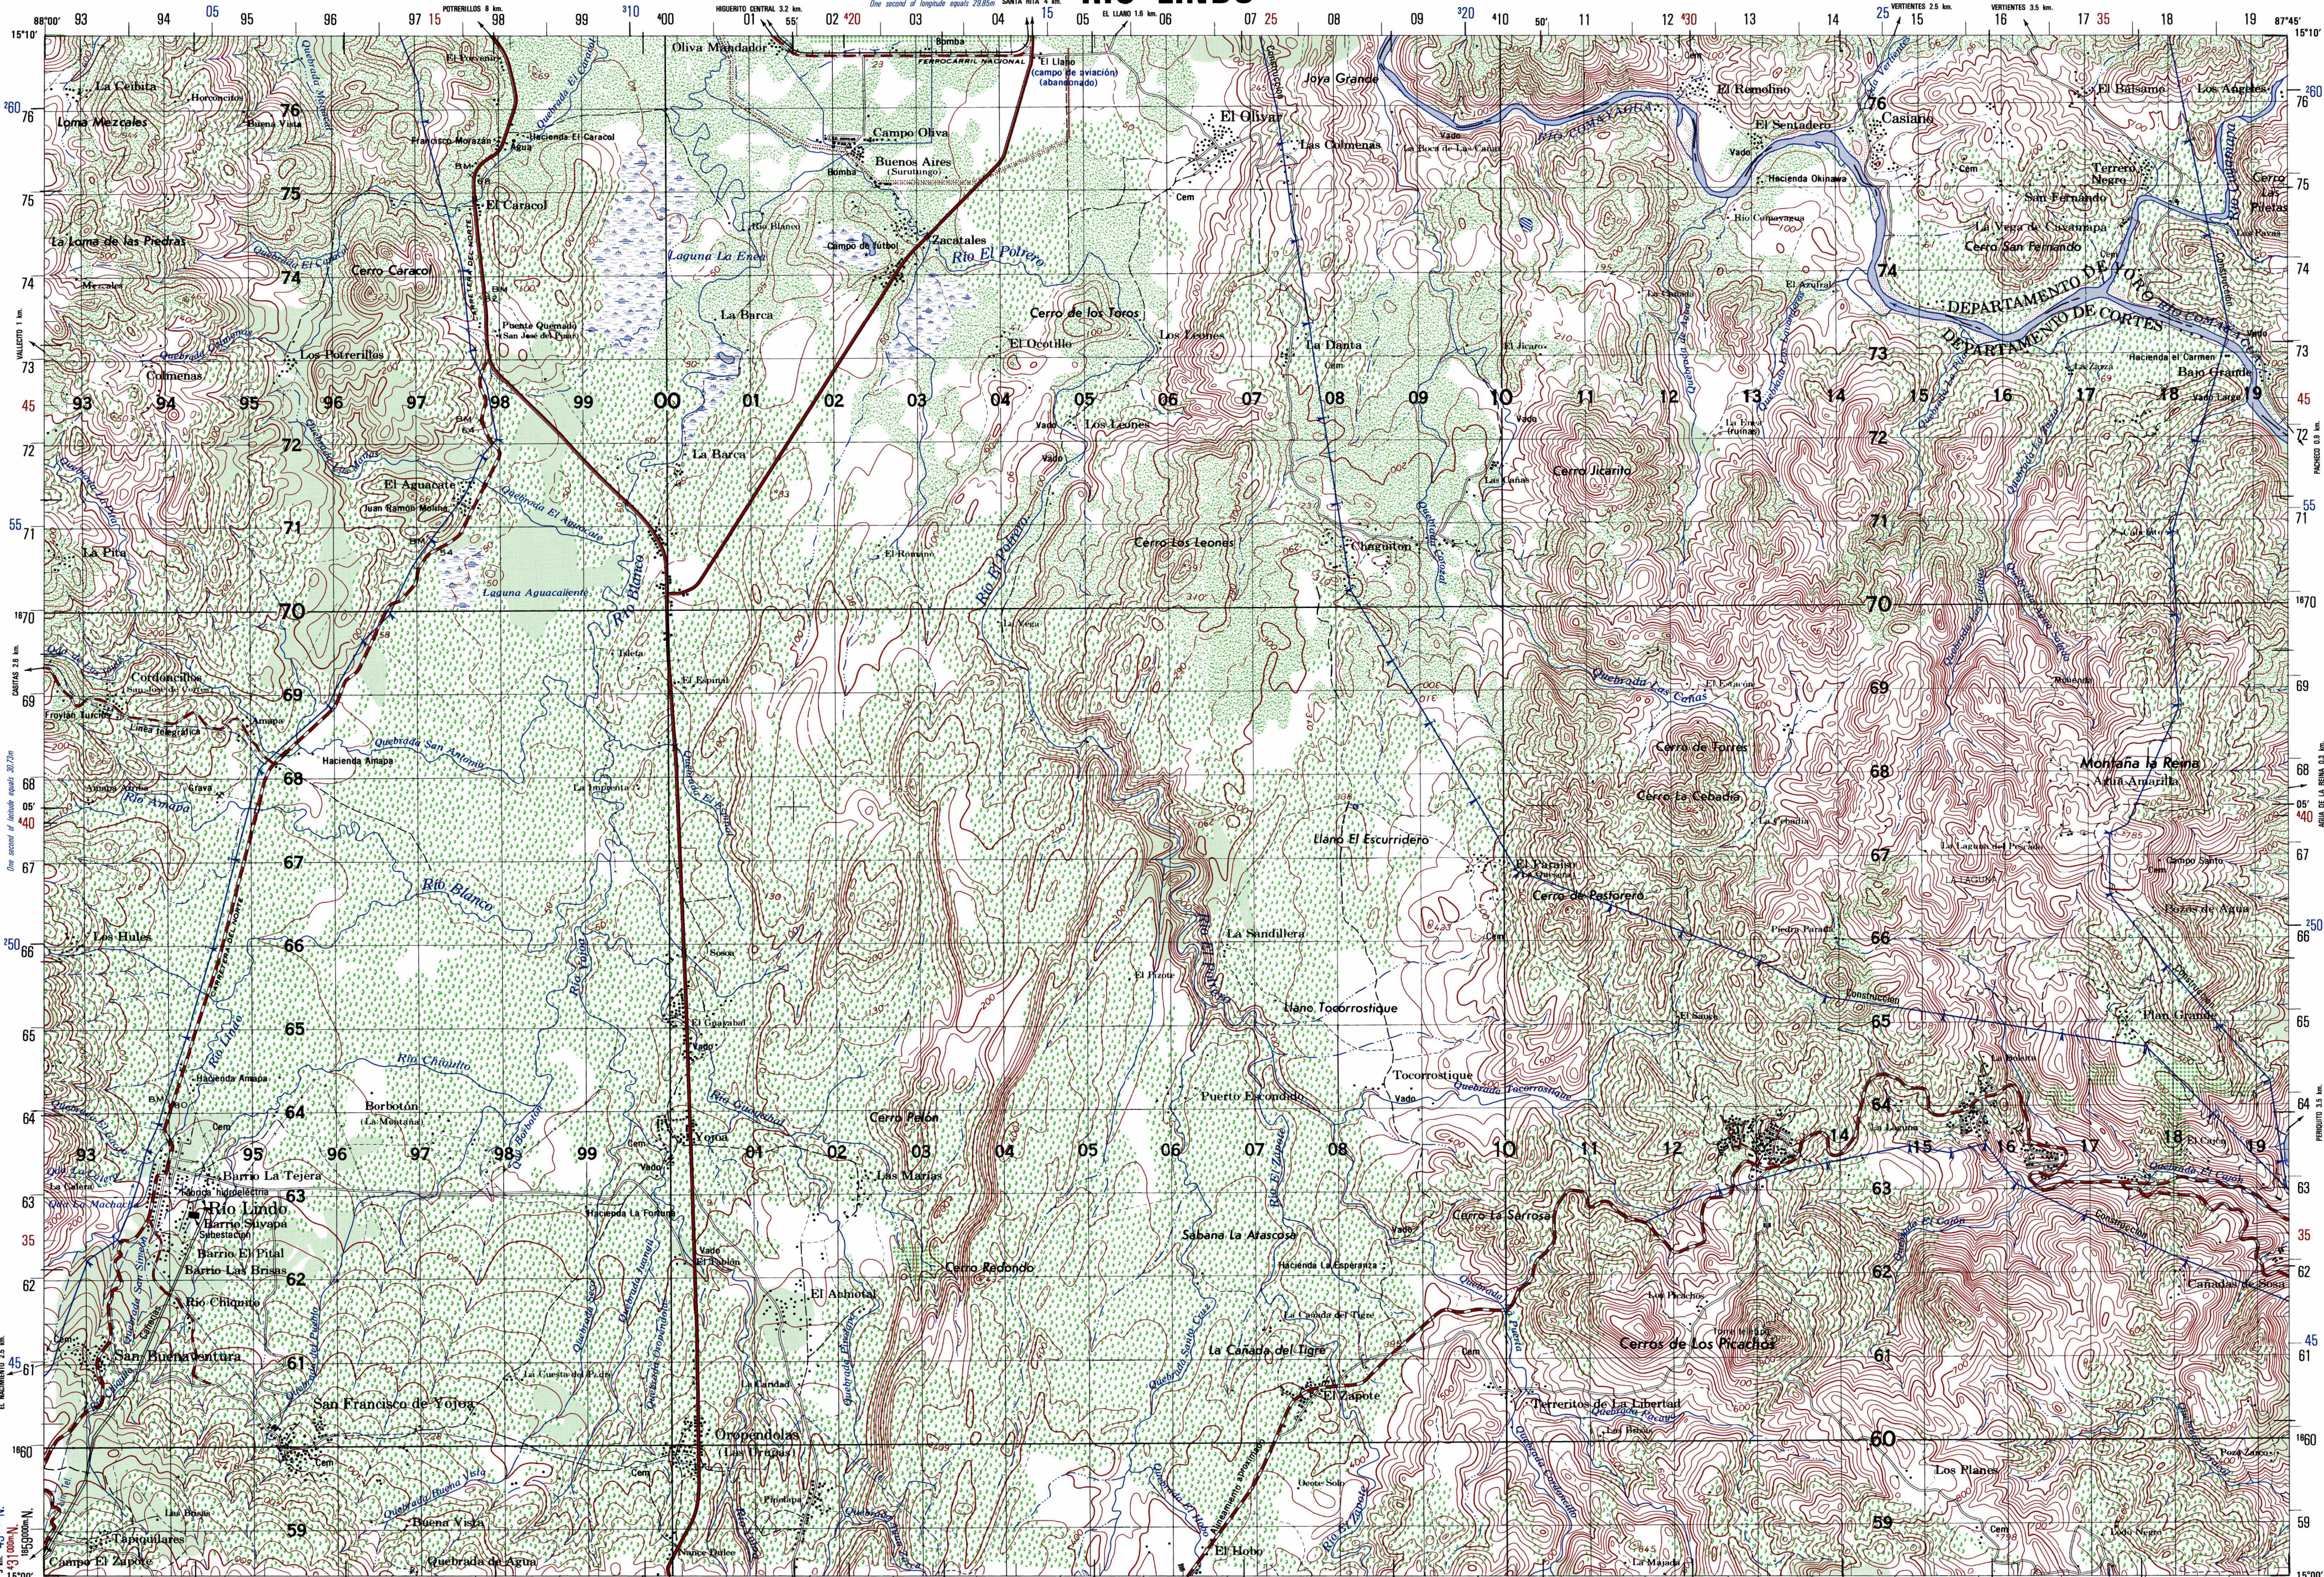

One second of latitude equals 30.22m


One second of longitude equals 29.88m

One second of latitude equals 30.22m

One second of longitude equals 29.88m


CONVERSION GRAPH
GRÁFICO DE CONVERSIÓN

(1 meter = 3.28 feet)

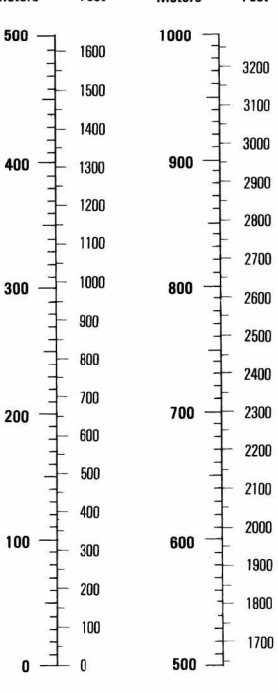

BOUNDARIES

LÍMITES

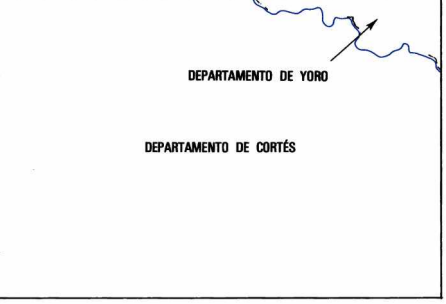


ADJOINING SHEETS

HOJAS ADYACENTES

2661 I	2661 IV	2661 I
2661 II	2661 III	2661 II
2660 I	2660 IV	2660 I

Sheet 2661 III falls within NO 16-2, 1501, 1:500,000

ELEVATION GUIDE
GUÍA DE ELEVACIÓN

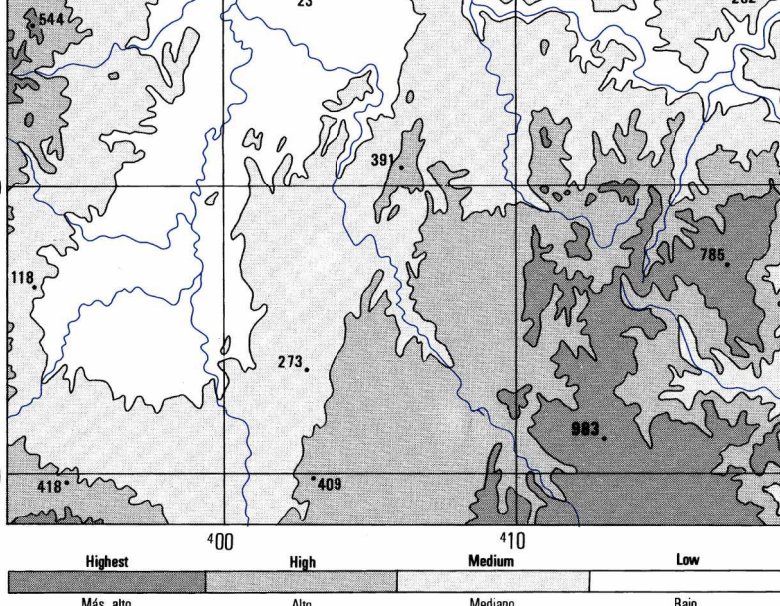

SLOPE GUIDE

GUÍA DE PENDIENTE

PERCENTAGE DEGRÉ

POURCENTAGE

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS

ANGULO EN GRADOS



Prepared and published by the Defense Mapping Agency
Hydrographic/Topographic Center, Washington, D.C.

REVISED IN 1988 FROM BEST AVAILABLE SOURCES
REDACCIÓN CARTOGRAFÍA EN 1986 DE LAS MEJORES FUENTES DE INFORMACIÓN

LEGEND

SIGNOS CONVENCIONALES

ROADS Dual highway All weather, hard surface, two or more lanes wide All weather, loose or light surface, two or more lanes wide All weather, hard surface, one lane wide All weather, loose or light surface, one lane wide Fair or dry weather, loose surface Cart track Trail Route markers: National: Secondary	CAMINOS Autopista Para todo tiempo, carretera pavimentada, dos o más vías Para todo tiempo, carretera improvisada, dos o más vías Para todo tiempo, carretera pavimentada, una vía Para todo tiempo, carretera improvisada, una vía Camino transitado en verano Camino de herradura Puentes Sociedad de ruta Nacional: Secundaria
RAILROADS Broad gauge 1.067m (3.5') Normal gauge 914m (3') Narrow gauge Station: Turntable	FERROCARRILES Vía ancha 1.067m (3.5') Vía normal 914m (3') Vía estrecha Estación: Pista giratoria
Built-up area	Área construida
BOUNDARIES International: Boundary marker First-order Administrative Division	LÍMITES Internacional: Mojin límite Departamento


NOTES

NOTAS

ON THIS MAP A LANE IS GENERALLY CONSIDERED AS BEING
8-12 FEET (2.5-3.8 METERS) WIDE.
EN ESTE MAPA UNA (A) VÍA ES GENERALMENTE UNA ANCHURA
DE 8-12 PIES (2.5-3.8 METROS).

NOT ALL TELEPHONE AND ELECTRIC SERVICE LINES ARE SHOWN.
NO SE MUESTRAN TODAS LAS LÍNEAS DE SERVICIO.

SCALE 1:50,000

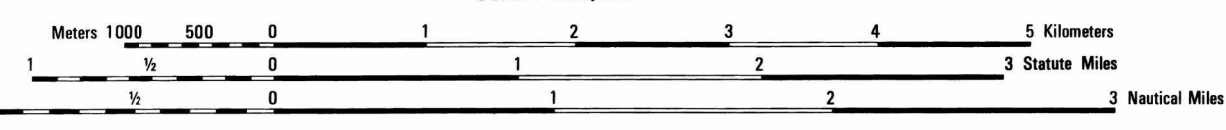

ELEVATIONS IN METERS

CONTOUR INTERVAL 20 METERS

SUPPLEMENTARY CONTOURS 10 METERS

INTERVALO DE CURVAS 20 METROS

CURVAS SUPLEMENTARIAS 10 METROS

SPHEROID 1,000 METER UTM ZONE 18 (BLACK NUMBERED LINES) LAMBERT A 1,000 METROS 1,000 METER HONDURAS NORTH LAMBERT GRID (BLUE NUMBERED TICKS) 1,000 METER HONDURAS SOUTH LAMBERT GRID (RED-BROWN NUMBERED TICKS) PROJECTION VERTICAL DATUM HORIZONTAL DATUM	CLARKE 1866 1,000 METER UTM ZONE 18 (LÍNEAS NEGRAS NUMERADAS) LAMBERT A 1,000 METROS 1,000 METER HONDURAS NORTH LAMBERT GRID (CÍFRAS AZULES NUMERADAS) 1,000 METER HONDURAS SOUTH LAMBERT GRID (CÍFRAS ROJAS-CAJONES NUMERADAS) TRANSVERSA DE MERCATOR MEAN SEA LEVEL NORTH AMERICAN 1927 DATUM	ESFEROIDE CUADRÍCULA TRANSVERSA DE MERCATOR A 1,000 METROS ZONA 18 (LÍNEAS NEGRAS NUMERADAS) LAMBERT A 1,000 METROS CUADRÍCULA HONDURAS AL NORTE (CÍFRAS AZULES NUMERADAS) CUADRÍCULA HONDURAS AL SUR (CÍFRAS ROJAS-CAJONES NUMERADAS) TRANSVERSA DE MERCATOR NIVEL MEDIO DEL MAR DATUM NORTEAMERICANO DE 1927
--	---	---

SAMPLE 1,000 METER GRID SQUARE EJEMPLO DEL CUADRO DE 1,000 METROS	1,000 METER REFERENCE EJEMPLO DEL CUADRO DE 1,000 METROS	INTERPRETATION OF GRID SQUARES INTERPRETACIÓN DE CUADROS DE 1,000 METROS
GRID ZONE DESIGNATION DESIGNACIÓN DE ZONA DE CUADRÍCULA	GRID ZONE DESIGNATION DESIGNACIÓN DE ZONA DE CUADRÍCULA	GRID ZONE DESIGNATION DESIGNACIÓN DE ZONA DE CUADRÍCULA

USERS SHOULD REFER TO CORRECTIONS, ADDITIONS AND COMMENTS TO THE NIMA CUSTOMER HELP DESK (1-800-455-0088) COMMERCIAL 1-314-260-5032, DSN 1-800-5032, OR WRITE TO: ATTN: CDD, MAIL STOP P-37, NATIONAL IMAGERY AND MAPPING AGENCY, 4800 SANGAVILLE ROAD, BETHESDA, MD 20816-5003.

LIMITED DISTRIBUTION: Distribution authorized to DAW 10 U.S.C. 4130 & 2796.
Release authorized to U.S. DoD contractors JAN 40 C.F.R. 1.502-2(a)(2)(2)(b). Refer other
requests to Headquarters, NIMA, ATTN: Release Officer, Stop P-25. Destroy as "For
Official Use Only". Removal of this caveat is prohibited.