DAHENG IMAGING 大恒图像

工业品买卖合同

出卖人：上海昊邦信息科技有限公司　　合同编号：XSHT10520260200770

买受人：上海九恒科技有限公司　　签订地点：上海

客户合同号：　　签订时间：2026/2/3

第一条　标的物　　（注：传真件有效）

标的物名称	规格型号	单位	数量	含税单价	税额	金额	总价
电源适配器	12V 1.25A 直流稳压电源适配器（GM16）	个	1	35.00	4.03	30.97	35.00
IO线缆	供电触发线 HR10A-7P-6S to 1-6 3m (1+ 6-)(ME2C、JAI Go系列相机用)(CNT)	条	1	50.00	5.75	44.25	50.00
GigE线缆	GE RJ45/S to RJ45 3m (COMOSS)(GIGE-3M STD)	条	1	50.00	5.75	44.25	50.00
工业数字相机	MER3-138-136G3M-P-SWIR F02	个	1	49365.00	5679.16	43685.84	49365.00
合计	肆万玖仟伍佰圆整				5694.69	43805.3	49500.00

备注：以上价格货物含13%增值税，服务费含6%增值税。

第二条　质量要求　符合国家和行业标准，同时符合出卖人货品说明书标准。

第三条　包装标准、包装物的提供与回收：　纸箱

第四条　随附必备品、配件、工具的数量及提供办法　随机（卡）　附带配件

第五条　合理损耗标准及计算方法　双方确认本合同项下无损耗指标。

第六条　标的物所有权自交付时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物仍属于出卖人所有。标的物损毁、灭失的风险自买受人收到货物后由买受人承担。

第七条　交付（提取）标的物或提取标的物单证的时间（周）

第八条　运输方式及到达站（港）的费用负担　出卖人

第九条　验收标准、方法、地点及期限：　买受人收到货品7日内完成验收，如有异议，一周内书面通知出卖人；若未在收到货品之日起7日内书面反馈验收异议，视为验收合格；超过该期限反馈异议无效。

第十条　成套设备的安装与调试：　买方自行安装。卖方仅就买方设备安装过程中提供技术支持服务，支持方式仅限于电话、邮件传真等，若须前往买方现场，则须另行支付卖方服务费用及工作人员差旅费等必要费用支出。

第十一条　出卖人对标的物质量负责的期限：　自收货之日起保修期为壹年。

第十二条　结算方式：　电汇　款到发货　收到出卖人通知后付款，款到次日发货。

第十三条　担保方式（也可另立担保合同）：　无

第十四条　本合同解除的条件　双方协商一致可签署书面协议解除；

第十五条　出卖人违约责任　出卖人负责

买受人违约责任　买受人负责

第十六条　合同争议的解决方式：当双方因履行本合同发生纠纷时，由双方当事人协商解决；也可由卖方工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，应提交卖方所在地人民法院诉讼解决，由卖方所在地人民法院管辖。

第十七条　本合同　双方盖章回传之日　起生效，双方确认电子方式签约有效，以各方在本协议第十八条中指定的接收人和接收邮箱为交易过程中的送达方式。以电子方式确认订单后与纸质文件具有同等法律效力。

第十八条　特殊约定1：　卖方指定接收人　张飞　，接收邮箱　zhangfei@daheng-imaging.com　；

买方指定接收人　，接收邮箱　；


双方确认在交易过程中通过上述指定方式送达的材料自双方确认之日起具有法律效力。

第十九条　特殊约定2：　无内容

出卖人	买受人
出卖人(章)：上海昊邦信息科技有限公司	买受人(章)：上海九恒科技有限公司
住所：上海市普陀区怒江北路598号红星世贸大厦（B座）1806室	营业执照号码：
法定代表人：王麟　委托代理人：张飞	住所：
电话：021-35　传真：021-52363092	邮政编码：
开户银行：中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行	法定代表人：　委托代理人签字：张飞
账号：1001247209300075779	电话：　传真：
邮政编码：200333	开户银行：
	账号：

MER3-138-136G3M-P-SWIR

水星三代 138 万像素 2.5GigE 接口面阵相机

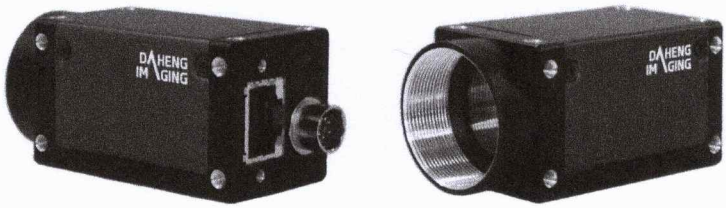

水星三代相机结构紧凑，外观小巧(29×29mm)，采用更高性能FPGA，具有性能出色、灵活安装等特点。

MER3-138-136G3M-P-SWIR相机采用全局曝光的Sony IMX990 CMOS 感光芯片，通过2.5GigE数据接口进行图像数据的传输，传输速度可达2.5Gbit/s，支持Power over Ethernet，并集成I/O (GPIO) 接口，提供线缆锁紧装置，能稳定工作在各种恶劣环境下，并且相机四面设有螺钉安装孔位，可以在不同结构下灵活安装，是高可靠性的工业数字相机产品。


应用领域

工业检测、轨道交通、科研、3D重构等领域。

功能特性

- 序列控制功能支持多组功能参数配置
- 两种触发类型：帧开始（Frame Start）/ 帧高速连拍开始（Frame Burst Start）
- 两种曝光模式：标准曝光模式 / 极小曝光模式
- Gamma、像素抽样、数字移位、黑电平
- 查找表、参数组、计数器和定时器功能
- 支持 Burst 采集、电平控制曝光功能
- 取消参数范围限制，可扩大曝光、增益、等参数的范围值
- 提供 16KB 用户数据区，保存算法系数、参数配置等


光谱响应

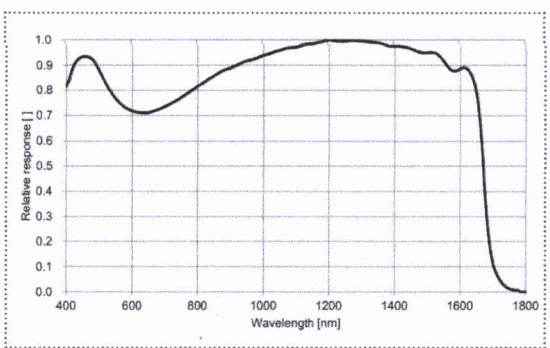

规格参数


型号	MER3-138-136G3M-P-SWIR
分辨率	1280(H) × 1024(V)
传感器	Sony IMX990 Global shutter CMOS
靶面尺寸	1/2"
像元尺寸	5μm × 5μm
帧率	72.4fps @ 1280 × 1024 可以在 Sensor 位深 BPP8、调整包长到 8164 并且预留带宽到 5，帧率达到 135.54fps 突发采集高速模式下，Sensor 位深 BPP8 模式下，采集帧率可达 135.54fps
模数转换精度	8bit，10bit，12 bit
像素深度	8bit，10bit，12 bit
黑白 / 彩色	黑白，短波红外
像素格式	Mono8 / Mono10 / Mono12
信噪比	50.76 dB
曝光时间	极小：3μs ~ 100μs，实际步长：1μs；标准：13μs ~ 1s，实际步长：1 行周期
增益	0dB ~ 24dB；默认值 0dB，步长 0.1dB
Binning	1×1，1×2，2×1，2×2
像素抽样	Sensor：1×1，2×2
同步方式	外触发，软触发
采集模式	单帧采集，连续采集，软触发采集，外触发采集
镜像翻转	水平镜像，垂直镜像
I/O 接口	1 路光耦隔离输入，2 路双向 GPIO
数据接口	2.5GigE
供电要求	PoE（Power over Ethernet，兼容 IEEE802.3af）或 12VDC-10% ~ 24VDC+10% 电源
额定功率	< 5 W @ 12V / PoE
工作温度	0° C ~ +50° C
储存温度	-20° C ~ +70° C
工作湿度	10% ~ 80%
镜头接口	C
滤色片 / 透光片	无
机械尺寸	29(W) × 29(H) × 50.6(L) mm（不含 C 接口长度、航插长度）
重量	68g
软件	支持 HALCON，VisionPro，LabVIEW 等第三方软件
操作系统	32bit / 64bit Windows，Linux，Mac OS
认证 / 标准	CE，RoHS，FCC，GigE Vision®，GenICam®

I/O 接口



Pin	定义	说明
1	POWER_IN	相机外接电源，+12V DC~+24V DC
2	Line0+	光耦输入正
3	Line2	GPIO0 输入 / 输出
4	Line3	GPIO1 输入 / 输出
5	Line0-	光耦输入负
6	GND	相机电源地、GPIO 地

机械尺寸

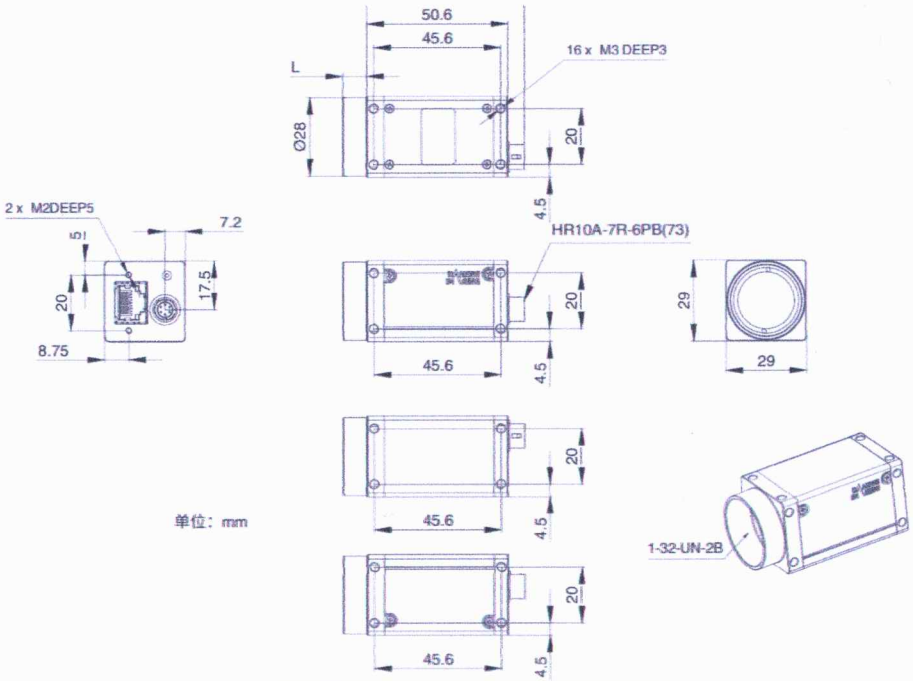

	MER3-506/600/1221	MER3-033/138/810
L	8.7	8.46

中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司

客户服务热线：400-999-7595

销售邮箱：sales@daheng-imaging.com

北京总部：010-82828878　武汉办事处：027-87223690　厦门办事处：0592-5500803

上海办事处：021-35312826　西安办事处：029-84501012　广州办事处：020-66850865

深圳办事处：0755-83479565　成都办事处：028-86925034　苏州办事处：0512-69882038

大恒图像对本文档内容力求详细准确，但仍有可能存在错漏，本公司不承担由此产生的后果。本文档内容若有任何修改，恕不另行通知。更多详细内容请参考说明书。

本文档版权所有 © 2025 中国大恒（集团）有限公司北京图像视觉技术分公司