

È inoltre opportuno sottolineare che la valutazione (quale analisi di rischio preliminare) è inevitabilmente approssimata, in quanto basata su pochi strumenti di conoscenza, e finalizzata alla stima delle “perdite”. Seppure l'affidabilità della struttura sia uno dei parametri che influenzano il risultato, l'esito finale non può, e non deve, essere interpretato come una valutazione quantitativa della sicurezza.

4.1 STRUTTURA GENERALE DEL METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLASSE DI ATTENZIONE

La definizione di classe di attenzione proposta è ispirata al noto schema di definizione di rischio, ossia è il risultato della combinazione di tre fattori principali: pericolosità, vulnerabilità ed esposizione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.1

Come meglio spiegato nel § 4.4.1, nel caso di rischio frane il termine “pericolosità” va, più esplicitamente, letto e trattato come “suscettibilità”.

Tali fattori sono a loro volta determinati considerando i principali parametri che li influenzano. Questi ultimi sono distinti in “parametri primari” e “parametri secondari”, includendo tra i primi quelli con maggiore importanza ai fini della classificazione.

La determinazione dei fattori e quindi della classe di attenzione, si esegue mediante un approccio per “classi ed operatori logici”, ossia raggruppando ogni parametro principale e secondario in classi e combinando le classi tra loro mediante flussi logici.

I parametri primari e secondari sono determinati elaborando i dati raccolti mediante il censimento (§ 2) e le ispezioni visive (§ 3). A seconda del valore dei parametri primari si individuano 5 classi – bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta – definite con criteri e range di variazione specifici per ogni parametro. Tali classi sono poi corrette in funzione dei parametri secondari, classificati in 2 o più classi.

Si individuano, quindi, le classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione, tra le 5 previste - bassa, medio-bassa, media, medio-alta, alta – combinando le classi dei parametri primari e secondari relativi. La classe di attenzione, anch'essa distinta nelle solite 5 classi, si ottiene infine dalla combinazione delle classi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Il percorso logico alla base della determinazione della classe di attenzione è sintetizzato in *Figura 4.1*.

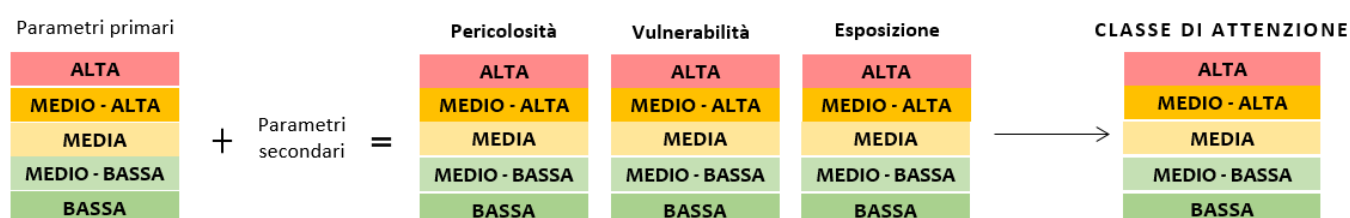


Figura 4.1. – Flusso logico per la determinazione della classe di attenzione

ISTRUZIONE OPERATIVA 4.1.2

Si ricorda che un caso di possibile attenzione è rappresentato dai ponti e viadotti che, pur essendo univocamente identificati come singola opera nei sistemi informatici di gestione, sono caratterizzati da porzioni aventi differenti caratteristiche strutturali in termini di materiale e/o schema statico. In tal caso, al fine della valutazione della Classe di Attenzione da assegnare all'opera, si può preliminarmente scomporre l'opera in porzioni strutturalmente omogenee, a ciascuna delle quali assegnare uno specifico valore di classe di attenzione. All'opera può essere assegnata la Classe di Attenzione più gravosa tra quelle calcolate per le parti omogenee.

Particolare cautela deve essere posta ai casi in cui non si dispone di tutte le informazioni necessarie per la definizione dei parametri, non potendo eseguire una classificazione accurata ed affidabile; tali casi devono essere segnalati esplicitamente.

Si sottolinea che, nell'approccio per classi ed operatori logici utilizzato, non è previsto il calcolo di termini numerici.