


Rzeczywiste odstępy między ramkami a progi detekcji


Łagodne zmiany częstotliwości bliskie progu detekcji

- Zarejestrowany odstęp
- Odstęp poza progami okresu
- ⋯ Planowany odstęp
- Progi reguły okresu

E01 Zwiększenie częstotliwości do 1,25× | planowo: 80 ms

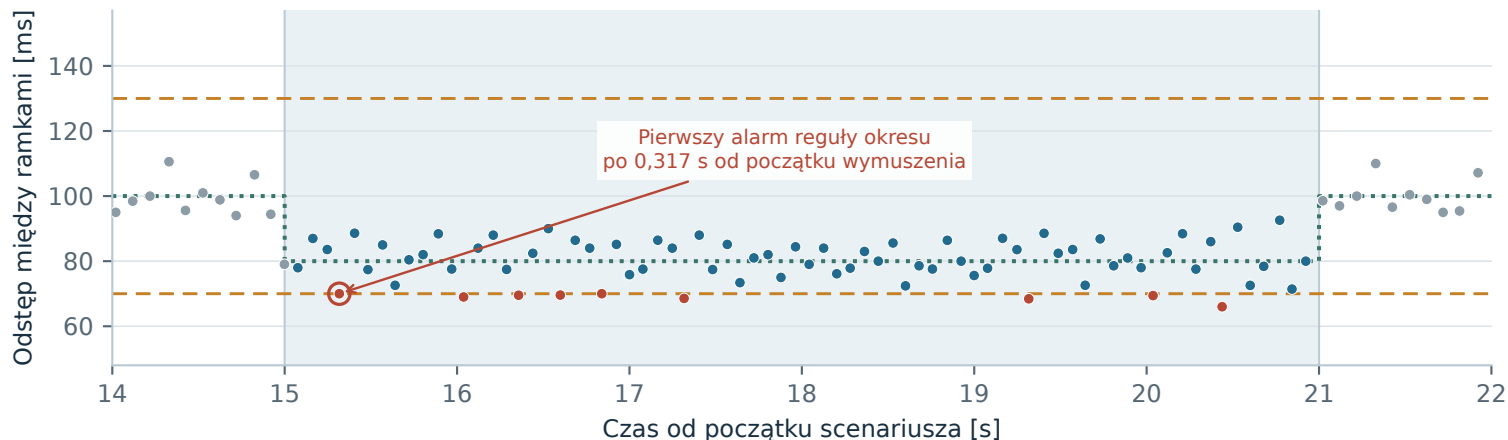

E04 Zmniejszenie częstotliwości do 0,8× | planowo: 125 ms

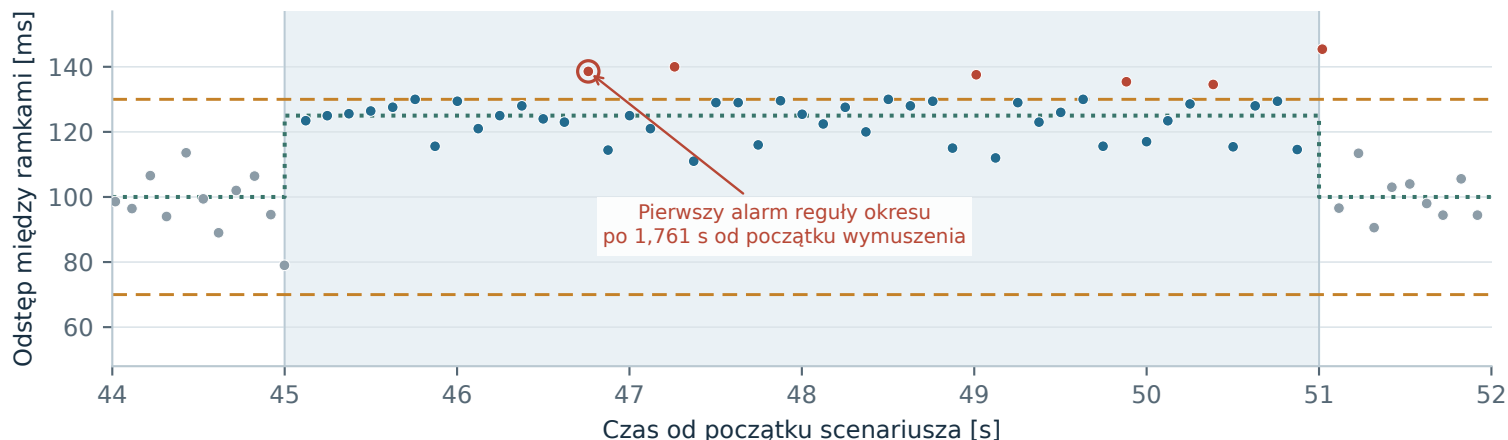

Profil odniesienia: $\mu \approx 100,003$ ms, progi okresu: $\approx 70,002\text{--}130,003$ ms ($\pm 30\%$).

Cieniowanie: czas zmiany częstotliwości. Po bokach: po 1 s ruchu referencyjnego bez wymuszeń.

Sesja: anomaly_seed86_matrix_01 · CAN ID 0x067 (103). Wyłącznie czas aktywnego scenariusza.

Źródło: opracowanie własne na podstawie śladu CAN, profilu odniesienia i zapisu alarmów.