



## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 11.08.2017

## Wymiary maszyny

| Wyposażenie                            | Z45 XC          |
|----------------------------------------|-----------------|
| Wysokość robocza max*                  | 15,86 m         |
| Wysokość platformy max                 | 13,86 m         |
| Wysięg boczny                          | 7,55 m          |
| Prześwit przy poziomym wysięgu bocznym | 7,44 m          |
| A B Platforma (długość x szerokość)    | 0,76 m x 1,83 m |
| C Wysokość maszyny w pozycji złożonej  | 2,29 m          |
| E Szerokość maszyny                    | 2,29 m          |
| D Długość w pozycji złożonej           | 6,66 m          |
| G Prześwit pod podstawą                | 37 cm           |

## Wydajność




|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Maksymalny udźwig platformy                        | 300 kg / 454 kg      |
| Obrót kopuły                                       | 355° niekontynuowany |
| Prędkość jazdy maszyny rama złożona                | 7,24 km/h            |
| Prędkość jazdy maszyny podniesionej rama rozłożona | 0,68 km/h            |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu***                   | 45 %                 |
| Promień skrętu – wewnętrzny                        | 1,68 m               |
| Promień skrętu – zewnętrzny                        | 4,50 m               |
| Sterowanie                                         | proporcjonalne       |

## Zasilanie

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Źródło zasilania                | Diesel Deutz 49 KM |
| Pojemność układu hydraulicznego | 83 L               |

## Waga

|              |          |
|--------------|----------|
| Waga maszyny | 7,421 kg |
|--------------|----------|

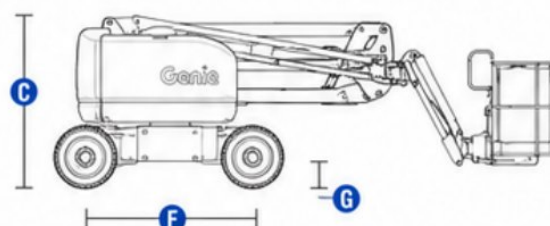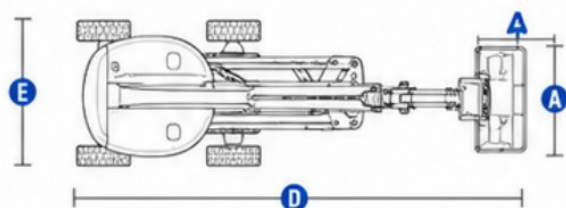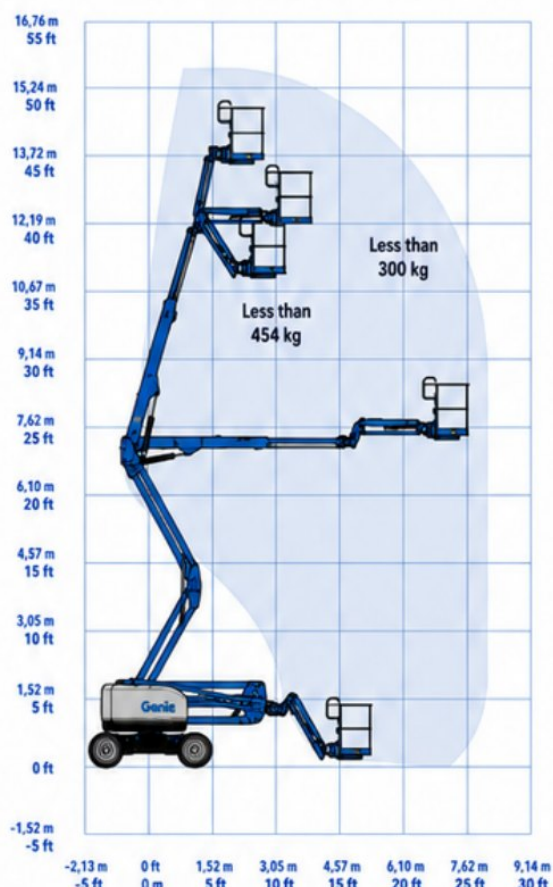

Bezpieczne  
maszyny



Sprawdzony  
sprzęt



Elastyczny  
wynajem



## Specyfikacja

Specyfikacja z dnia 11.08.2017

### Wypożyczenie standardowe

- Alarm ostrzegawczy przy ruchu maszyny
- Platforma samopoziomująca
- Przycisk kierunku jazdy obsługiwany za pomocą kciuka
- Zabezpieczenie przed omyłkową jazdą w przeciwnym kierunku
- Proporcjonalne sterowanie za pomocą joysticka
- Czujnik poziomu wychylenia z sygnałem dźwiękowym
- System zabezpieczający operatora przed zgnieciem
- Linia 230V doprowadzona do platformy (niezabezpieczona)
- Klakson
- Alarm dźwiękowy
- Światło ostrzegawcze tzw. Kogut
- Złącze do systemu Telematic – przygotowanie do pracy z modułem GPS
- Licznik motogodzin

### Wypożyczenie dodatkowe

- Linia pneumatyczna doprowadzona do platformy
- Zabezpieczenie linii 230V doprowadzonej do platformy (wtyczka, gniazdo, wyłącznik różnicowoprądowy, pomiary elektryczne)
- Światła robocze – 2 na podeście, 2 na platformie
- Biodegradowalny olej hydrauliczny
- Bezobsługowe akumulatory AGM
- Zabezpieczenia anty-wybuchowe ATEX
- Światło robocze w koszu
- Moduł GPS zapewniający informacje o lokalizacji i wykonywanych operacjach
- Osłona pulpitu górnego
- Skrzynka na narzędzia

### Zasilanie

- Diesel Deutz 49 KM

### Napęd

- 4x4

### Koła

- Terenowe, wypełnione pianką



Bezpieczne  
maszyny



Sprawdzony  
sprzęt



Elastyczny  
wynajem



Profesjonalne  
wsparcie