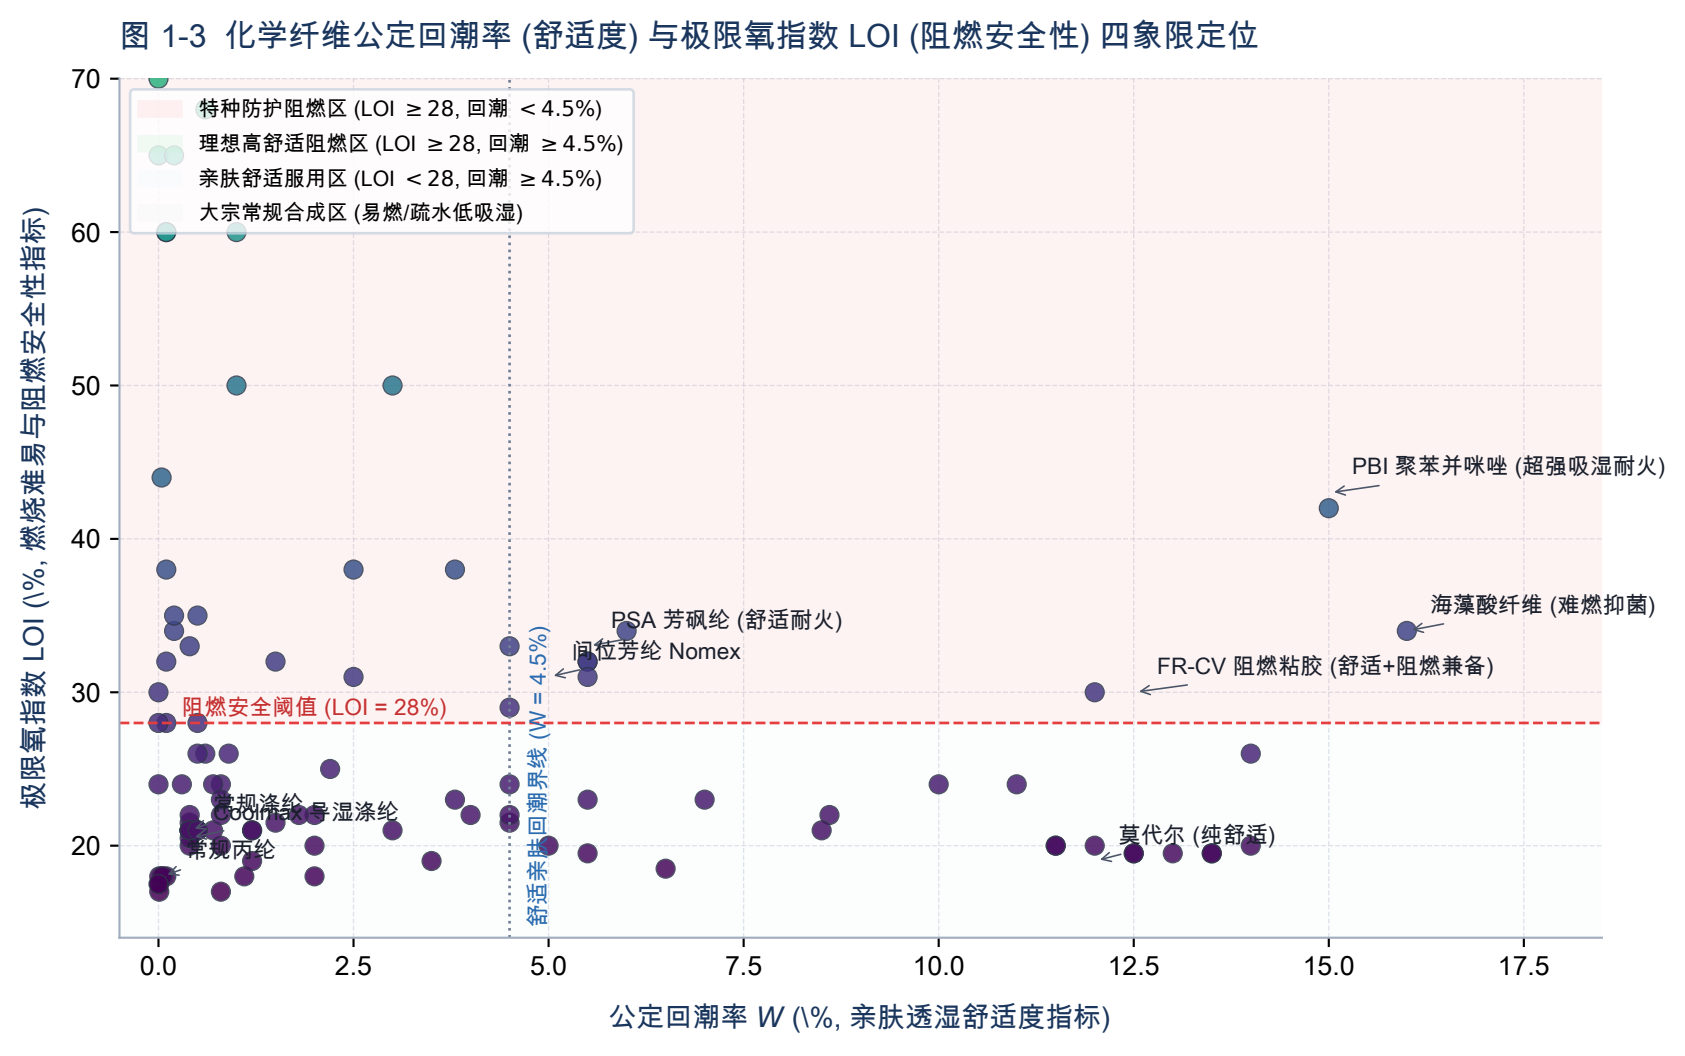
图 1-3 化学纤维公定回潮率 (舒适度) 与极限氧指数 LOI (阻燃安全性) 四象限定位
特种防护阻燃区 (LOI ≥ 28, 回潮 < 4.5%)
理想高舒适阻燃区 (LOI ≥ 28, 回潮 ≥ 4.5%)
亲肤舒适服用区 (LOI < 28, 回潮 ≥ 4.5%)
大宗常规合成区 (易燃/疏水低吸湿)
PBI 聚苯并咪唑 (超强吸湿耐火)
海藻酸纤维 (难燃抑菌)
PSA 芳砜纶 (舒适耐火)
间位芳纶 Nomex
FR-CV 阻燃粘胶 (舒适+阻燃兼备)
阻燃安全阈值 (LOI = 28%)
舒适亲肤回潮界线 (W = 4.5%)
莫代尔 (纯舒适)
常规涤纶
Coolmax 导湿涤纶
常规丙纶
极限氧指数 LOI (\%, 燃烧难易与阻燃安全性指标)
公定回潮率 W (\%, 亲肤透湿舒适度指标)
70
60
50
40
30
20
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5