

REPORT: CISCO PACKET RACER


creata la configurazione scegliendo uno switch, 2 laptop e un pc

CONFIGURAZIONI(indirizzo IP):


laptop0:192.168.1.1;

laptop1:192.168.1.2;



pc0:192.168.1.3;

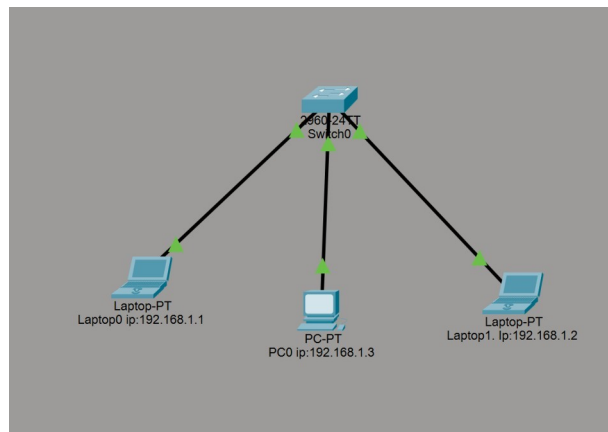


Laptop1 deve comunicare con pc0 : apriamo il prompt dei comandi su laptop1 e lanciamo il comando Ping 192.168.1.3.

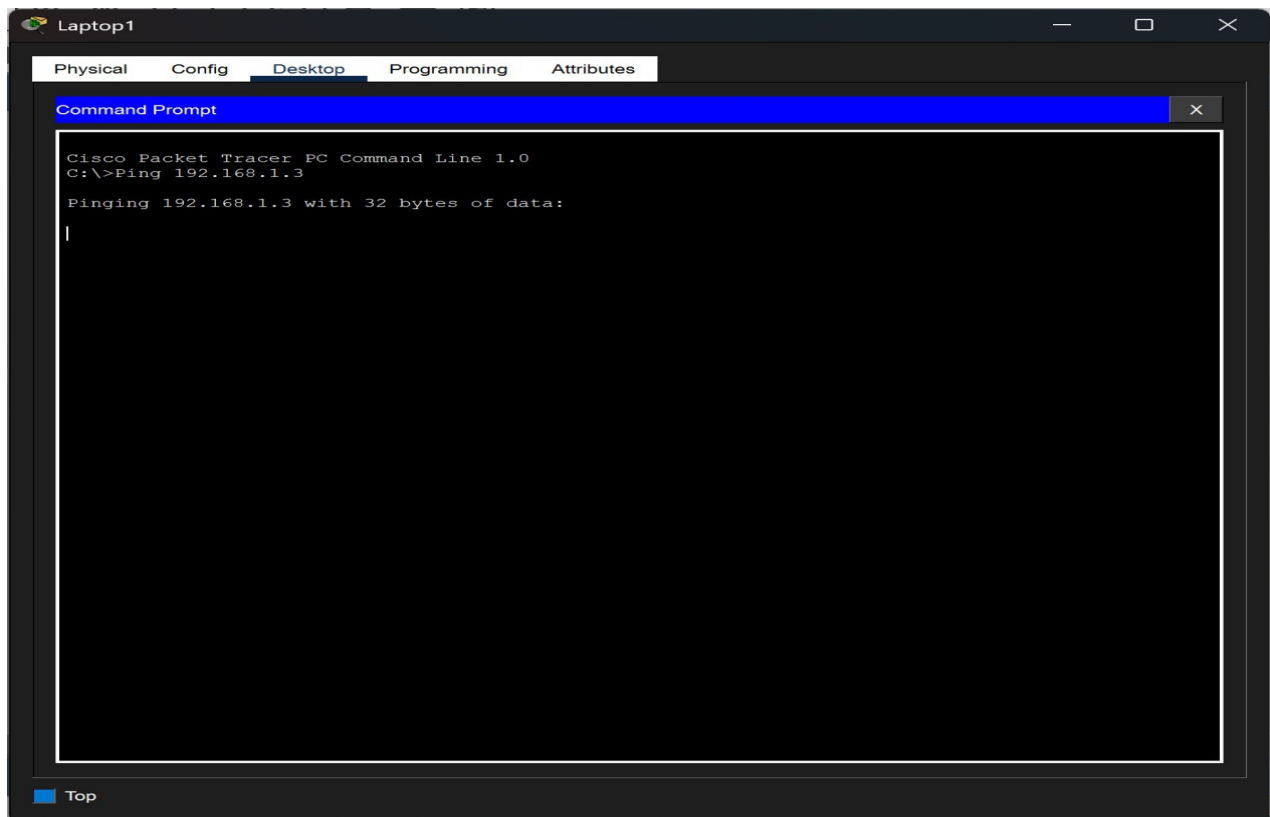

Il laptop1 dato che non conosce il MAC ADDRESS di pc0 invierà un messaggio broadcast a tutti i device come si può vedere nelle immagini sottostanti

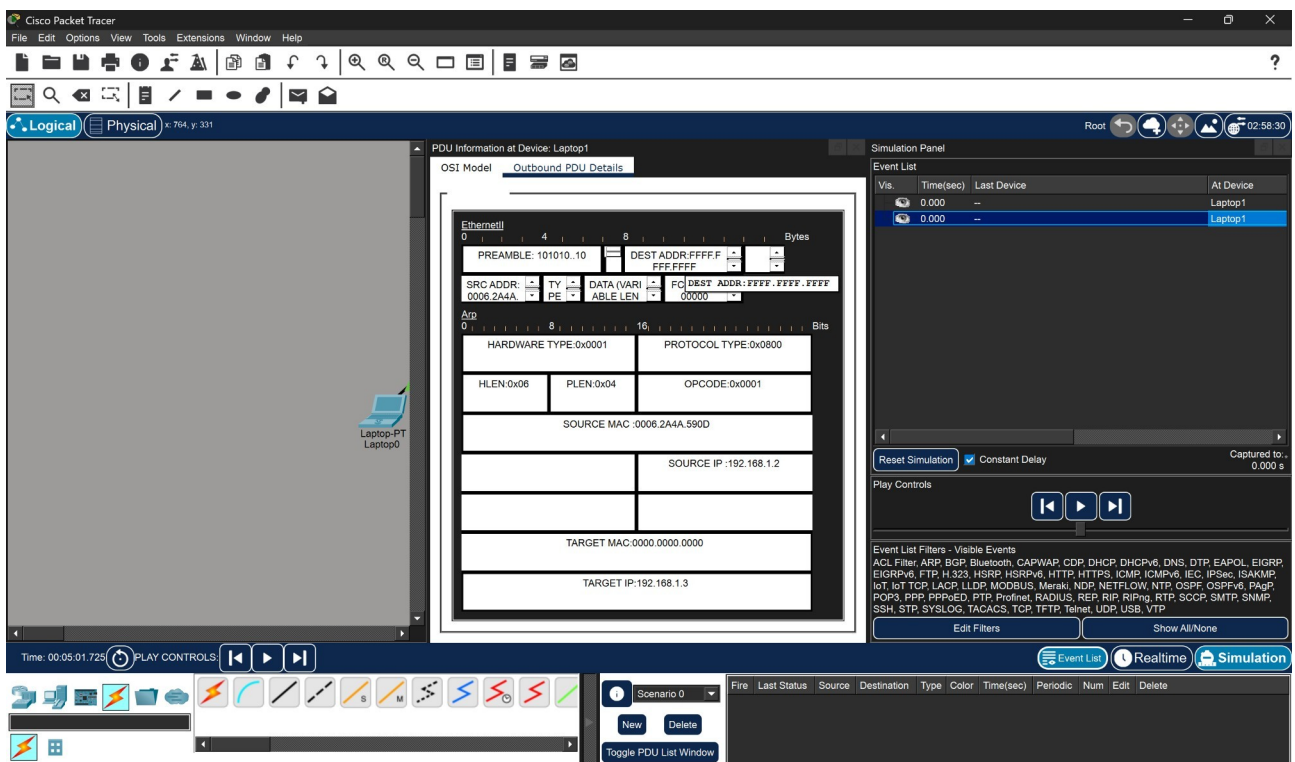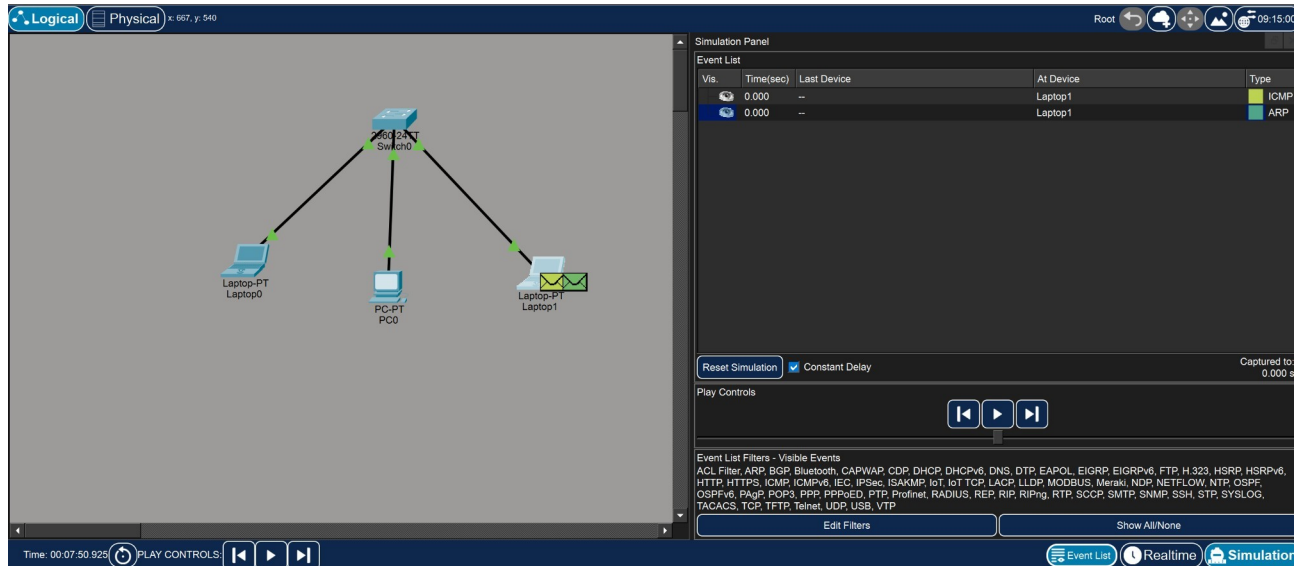

come possiamo vedere, il laptop 1 ha generato un pacchetto arp incapsulato nel layer ethernet, l'obiettivo di questo pacchetto è scoprire l'indirizzo MAC associato all'indirizzo IP 192.168.1.3.

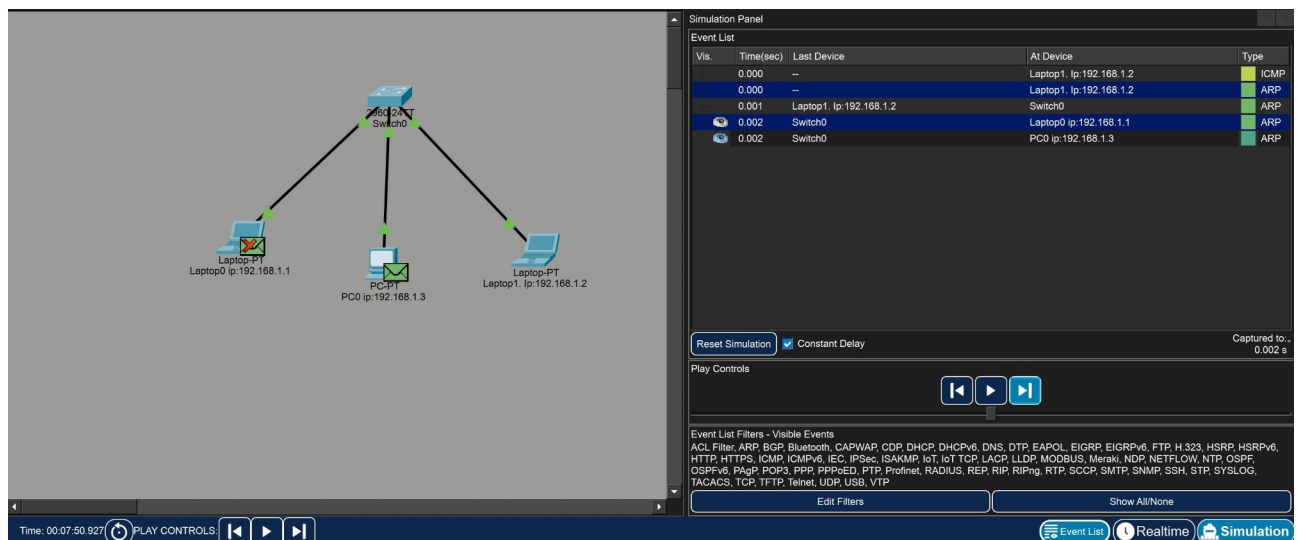

A questo punto il pc0 vede il messaggio di laptop1 e risponde.
Una volta trovato il MAC ADDRESS i due Device comunicheranno tra loro senza pacchetto Arp.