

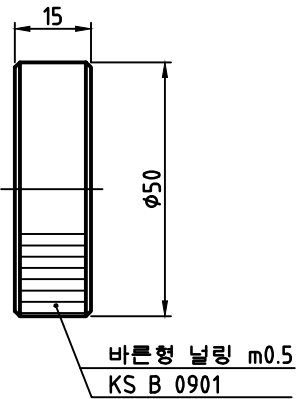



규격6 닐링(빗줄형 m0.3)
1/3만 닐링으로 표현.
간격이 넓을 경우 scale을 조정.

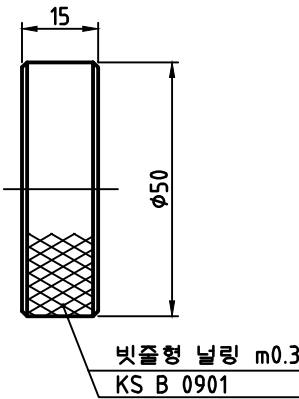


규격10 미러보통나사(가느다나사)
-굵지름은 M6까지 0.5로 한다.(M8부터 1로 한다.)

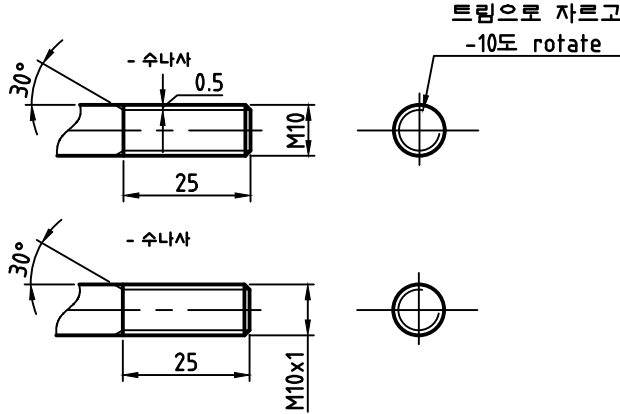

- 암나사

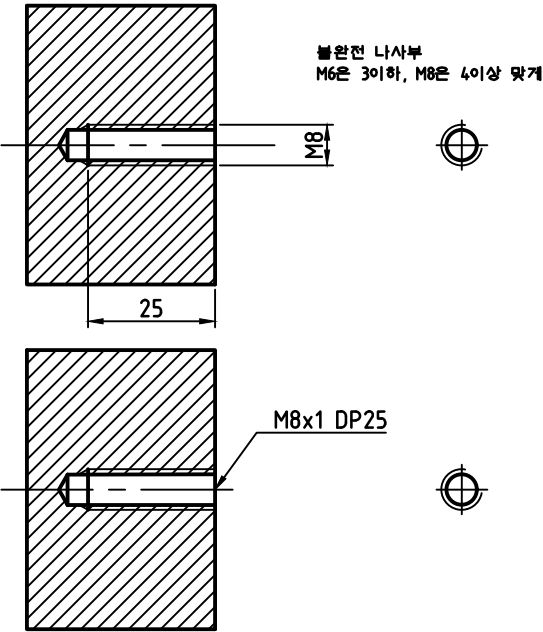

규격15 자리파기
-굵지름은 M6까지 0.5로 한다.(M8부터 1로 한다.)
dimedit(φ일괄지정하기)
-> dimedit에서 new클릭 후 원하는 기호 (φ같은것)입력
하고 입력해주고 싶은 치수들 클릭하여 기입.

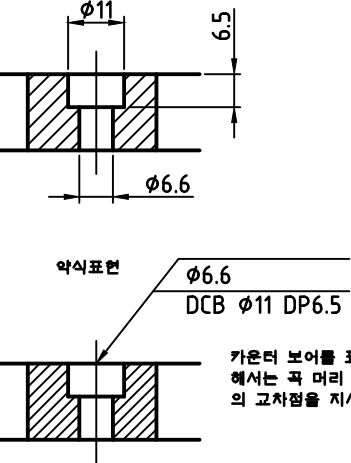

카운터 보어를 표시해 주기 위
해서는 꼭 머리 부분과 중심선
의 교차점을 지시해야 한다.