


7 针 0.96 寸 OLED 显示屏模块原理图

1. 原理图

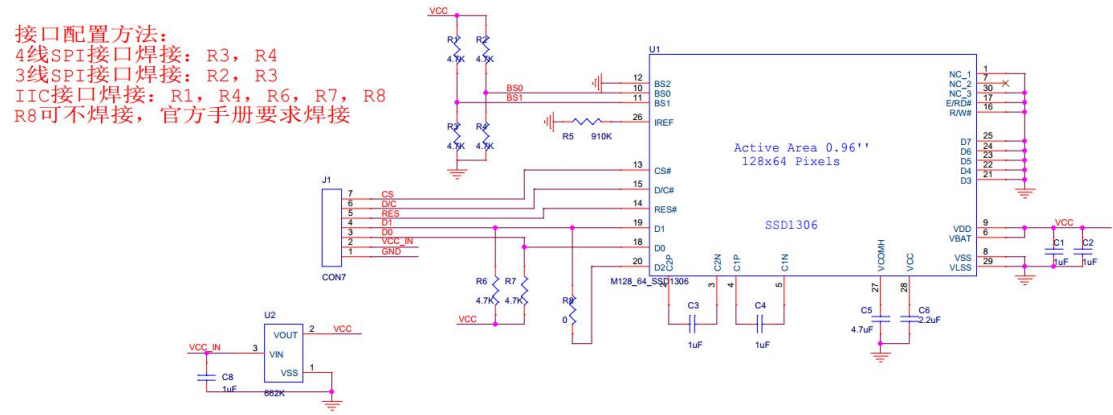

2. 管脚说明

序号	信号名	描述
1	GND	电源地。
2	VCC	电源正（3~5.5V）。
3	D0	在 SPI 和 IIC 通信中为时钟管脚。
4	D1	在 SPI 和 IIC 通信中为数据管脚。
5	RES	复位（低电平复位）。
6	DC	数据和命令控制管脚。
7	CS	OLED 片选管脚。

注意：OLED 模块默认是 SPI 接口。