TIM01 从接收时钟与浮点调度转向源时间协议

P01 与 P02 各一个新身份回合：测量诊断，原失败保留

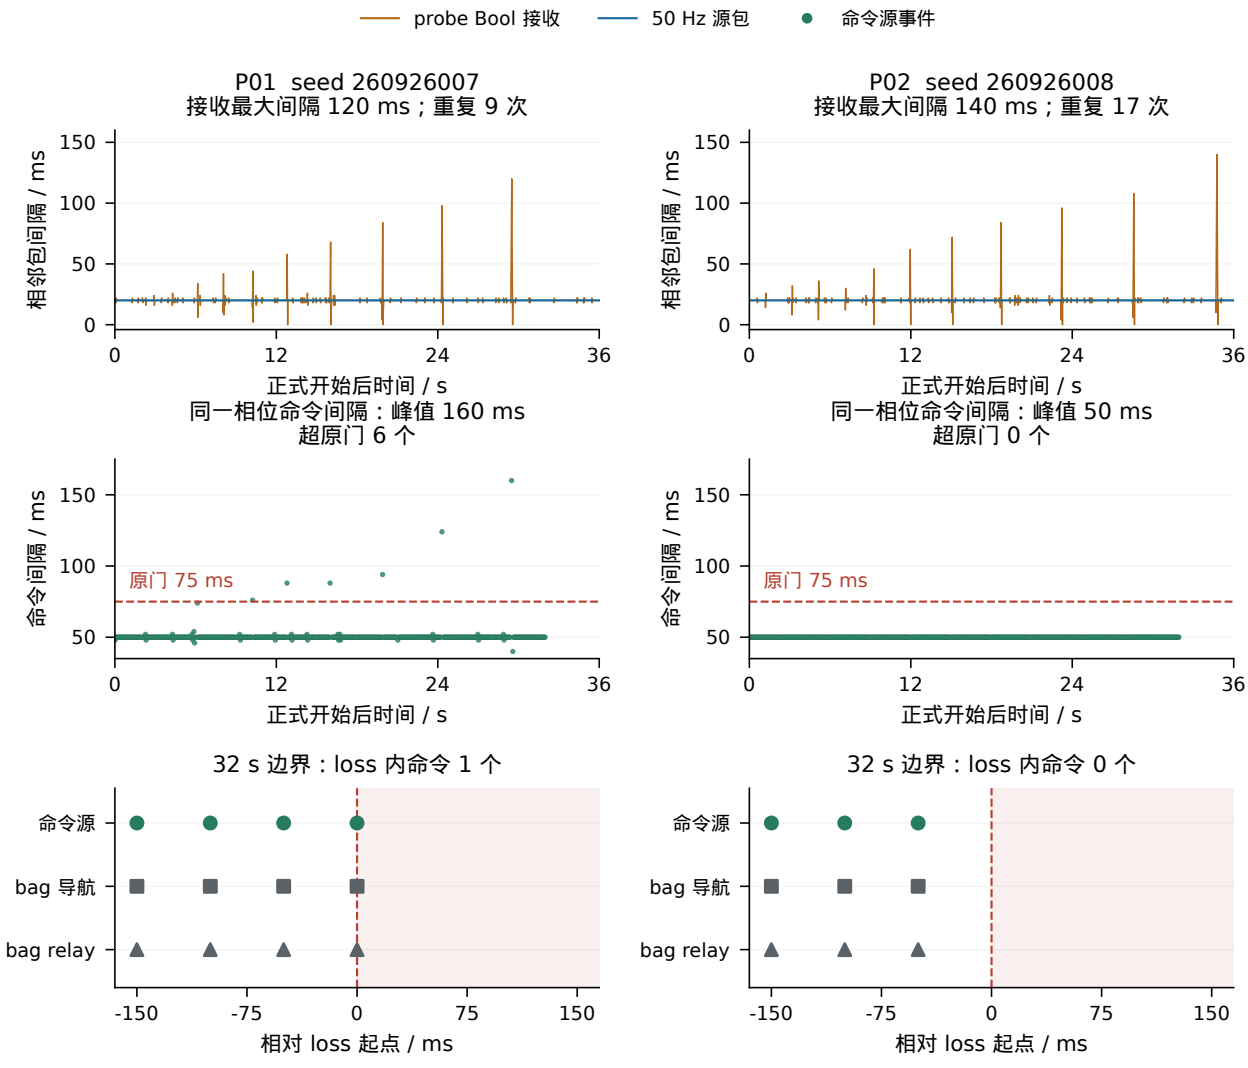

两回合 bag Bool 接收间隔均为 20 ms；probe 回调接收抖动不等于物理源降频。

P01 的浮点边界仍发送 1.2 m/s；P02 整数纳秒调度在 [32, 36) s 不发送。

P02 记录器握手 + 1 s 预热使正式源数据完整；真实转向变化率门仍未通过。

不同 fresh seed 的单回合诊断，不作因果效应或导航性能统计；bag 命令时刻为接收时钟。