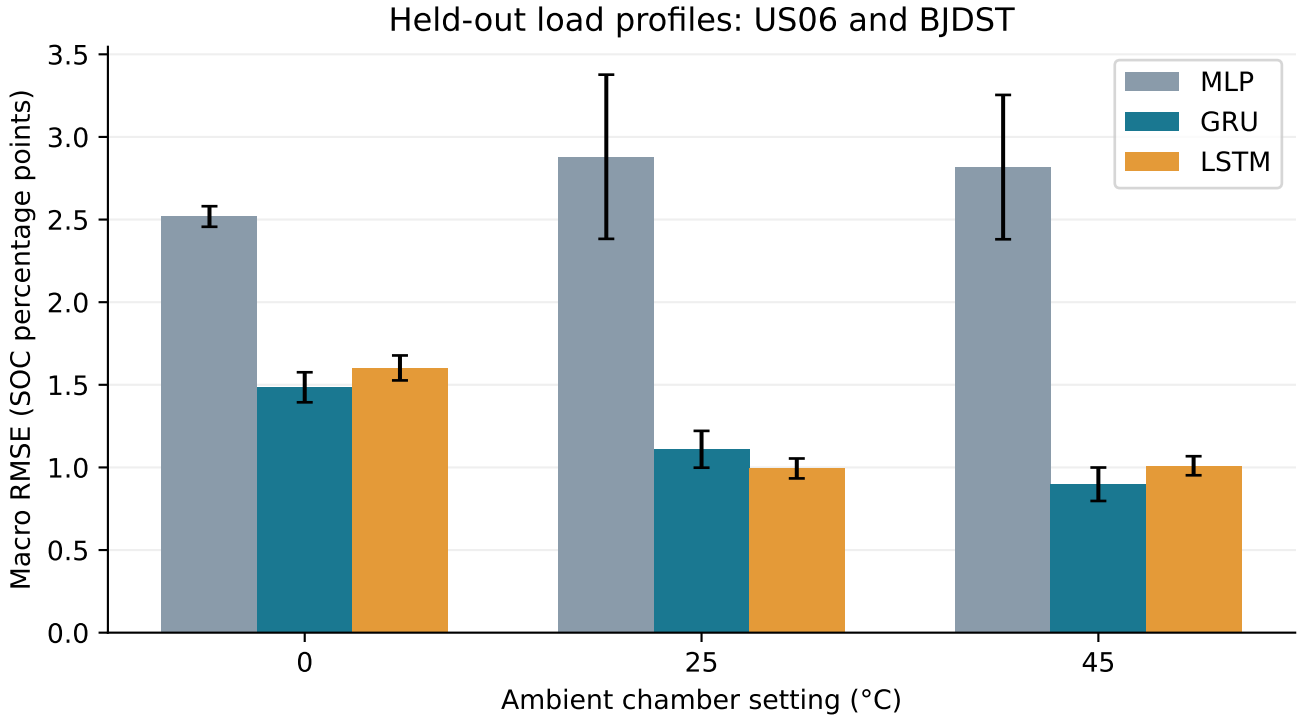
Held-out load profiles: US06 and BJDST
Macro RMSE (SOC percentage points)
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
MLP
GRU
LSTM
0
25
45
Ambient chamber setting (°C)