图纸版本：A0，首次做货

——— 裁切线　– — – 折叠线

成品尺寸：95x210mm，展开尺寸：665x210mm

材质工艺：128g 双铜纸 + 正反面 4C+ 风琴折页

封面

service@thankyou.vip



KÜCHENARMATUR

ROBINET CUISINE / KITCHEN FAUCET

INSTRUCTION

• Bitte bewahren Sie die Verpackung sowie die Anleitung auf, die wichtige Informationen zum Produkt enthalten.
• En raison de la limite du produit lui-même, nous ne pouvons pas indiquer ici des informations complètes. Veuillez conserver cet emballage ainsi que le mode d'emploi, qui contiennent des informations importantes sur le produit.
• Because of the product itself limit, we can't mark complete information here, Please keep this package as well as the instruction, which contain important product information.

Wirkung der Installation/Effet de l'installation/Installation

• Das links abgebildete Zubehör ist nur verfügbar, wenn die Plattendicke <20mm ist.
• Les accessoires présentés à gauche ne sont disponibles que si l'épaisseur du panneau est <20mm.
• The accessories shown on the left are only available if the board thickness is <20mm.

Unit: mm

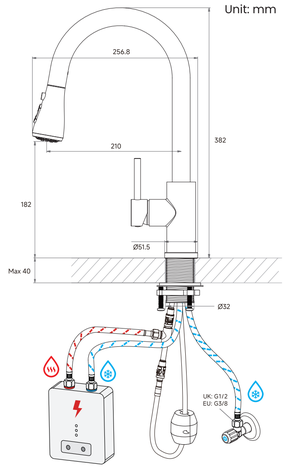

•Dieses Handbuch ist ein allgemeines Handbuch für Ihre Referenz. Die Installationsverfahren sowie die Zubehörlisten können für die verschiedenen Modelle leicht unterschiedlich sein.
•Ce manuel est une version générale destinée à servir de référence. En fait, les procédures d'installation ainsi que les listes d'accessoires peuvent être légèrement différentes pour chaque style.
•This manual is a general manual version for your reference. Actually, the installation procedures as well as the accessory lists might be slightly different for each different style.

Installationswerkzeug (nicht enthalten)/Outils d'installation (non compris)/Installation tools (not including)



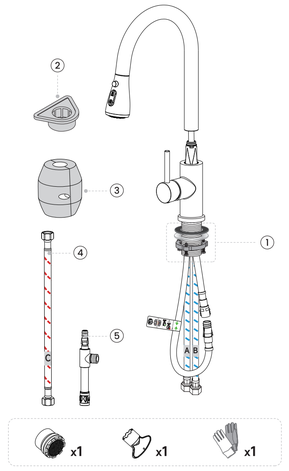

• Bitte überprüfen Sie vor der Installation die Zubehörliste gemäß der Anleitung. Sollte ein Zubehörteil fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie uns bitte unverzüglich über die Einkaufsplattform oder per E-Mail service@thankyou.vip.
• Avant l'installation, veuillez vérifier la liste des accessoires conformément au manuel. Si un accessoire est manquant ou endommagé, veuillez nous contacter sans délai via la plateforme d'achat ou par courriel service@thankyou.vip.
• Before installation, please check the accessory lists according to the manual. If there is any accessory missing or damaged, please contact us without delay through the purchase platform or by email service@thankyou.vip.

Vorbereitung vor der Installation: Öffnen Sie das Einlassventil und entleeren Sie den Wasserweg von Verunreinigungen, bis das Wasser klar abläuft.
Préparation avant l'installation: ouvrir le robinet d'arrivée et vider la voie d'eau des débris jusqu'à ce que l'eau soit claire.
Pre-installation preparation: open the inlet valve and empty the waterway of debris until the water runs clear.







Bestimmen Sie, ob der Dreiecksstabilisator hinzugefügt werden soll.
Déterminer s'il faut ajouter le stabilisateur triangulaire.
Determine whether to add the triangle stabiliser.







Starten wir die Installation!
Commençons l'installation!
Let's start the installation!

























Die Installation ist abgeschlossen!
L'installation est terminée!
Installation is complete!

Hier finden Sie eine Demonstration der wichtigsten Funktionen.
Voici une démonstration des principales fonctionnalités.
Here's a demonstration of the key features.

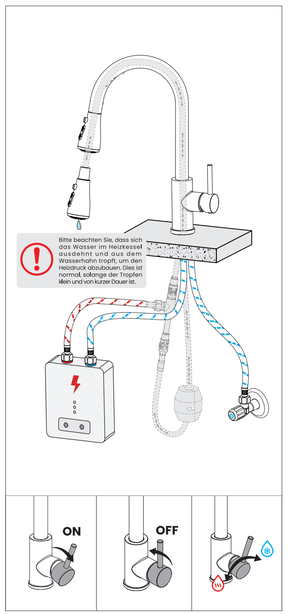

Reinigung und Wartung/Nettoyage et entretien/Cleaning maintenance

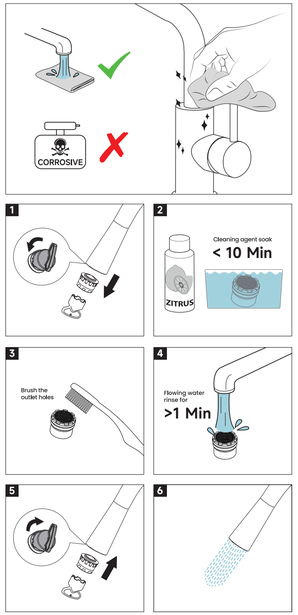

⚠ Sicherheitshinweise — DE

1. Bei der Installation sollten Handschuhe getragen werden, um Quetsch und Schnittverletzungen zu vermeiden.
2. Die Warm- und Kaltwasserversorgung muss mit dem gleichen Druck erfolgen.

Installationsanweisungen

- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Einbau auf Transportschäden. Nach der Installation werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen gemäß den geltenden Normen installiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den jeweiligen Ländern geltenden Sanitärvorschriften müssen eingehalten werden.
- Das Ablassventil darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Es ist nicht zulässig, andere Gegenstände am Ablaufventil zu befestigen, z. B. ein Halbsockel.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 – 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Warmwassertemperatur:	max. 70°C
Empfohlene Warmwassertemperatur:	65°C
Thermische Desinfektion:	max. 70°C/4 min

⚠ Notes de sécurité — FR

1. Il est recommandé de porter des gants pendant l'installation afin d'éviter les blessures par écrasement et par coupure.
2. Les alimentations en eau chaude et en eau froide doivent être de pressions égales.

Instructions d'installation

- Avant l'installation, vérifiez que le produit n'a pas été endommagé durant le transport. Après l'installation, aucun dommage de transport ou de surface ne sera honoré.
- Les tuyaux et l'appareil doivent être installés, rincés et testés conformément aux normes en vigueur.
- Les codes de plomberie en vigueur dans les pays respectifs doivent être respectés.
- Le robinet de vidange doit être utilisé conformément à sa destination. Il est interdit de fixer d'autres objets au robinet de vidange, par exemple un semi-piédestal.

Données techniques

Pression de service:	max. 1 MPa
Pression de service recommandée:	0,1 – 0,5 MPa
Pression d'essai:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Température de l'eau chaude:	max. 70°C
Température de l'eau chaude recommandée:	65°C
Désinfection thermique:	max. 70°C/4 min

⚠ Safety Notes — UK

1. Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
2. The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be oberserved.
- The drain valve must only be used as intended. It is not allowed to attachother objects to the drain valve, for example a semi-pedestal.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 – 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature:	max. 70°C
Recommended hot water temp.:	65°C
Thermal disinfection:	max. 70°C/4 min

⚠ Note sulla sicurezza — IT

1. Durante l'installazione è necessario indossare guanti per evitare lesioni da schiacciamento e taglio.
2. Le alimentazioni calda e fredda devono avere pressioni uguali.

Istruzioni per l'installazione

- Prima dell'installazione, controllare che il prodotto non presenti danni da trasporto. Dopo l'installazione, non saranno riconosciuti i danni di trasporto o di superficie.
- Le tubazioni e l'apparecchio devono essere installati, lavati e testati secondo le norme vigenti.
- Devono essere rispettati i codici idraulici applicabili nei rispettivi paesi.
- La valvola di scarico deve essere utilizzata solo come previsto. Non è consentito fissare altri oggetti alla valvola di scarico, ad esempio una semi colonna.

Dati tecnici

Pressione di esercizio:	max. 1 MPa
Pressione di esercizio consigliata:	0,1 – 0,5 MPa
Pressione di prova:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura dell'acqua calda:	max. 70°C
Temperatura dell'acqua calda consigliata:	65°C
Disinfezione termica:	max. 70°C/4 min

⚠ Notas de seguridad — ES

1. Durante la instalación deben utilizarse guantes para evitar lesiones por aplastamiento y corte.
2. Los suministros de frío y calor deben ser de presiones iguales.

Instrucciones de instalación

- Antes de la instalación, inspeccione el producto en busca de daños de transporte. Una vez instalado, no se admitirán daños de transporte o superficiales.
- Las tuberías y el aparato deben instalarse, purgarse y probarse de acuerdo con las normas aplicables.
- Deben respetarse los códigos de fontanería aplicables en los respectivos países.
- La válvula de desagüe solo debe utilizarse conforme a lo previsto. No está permitido fijar otros objetos a la válvula de desagüe, por ejemplo un semipedestal.

Datos técnicos

Presión de funcionamiento:	máx. 1 MPa
Presión de funcionamiento recomendada:	0,1 – 0,5 MPa
Presión de prueba:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura del agua caliente:	máx. 70°C
Temperatura recomendada del agua caliente:	65°C
Desinfección térmica:	máx. 70°C/4 min

⚠ Veiligheidsaanwijzingen — NL

1. Draag handschoenen tijdens de installatie om knel- en snijverwondingen te voorkomen.
2. De warme en koude toevoer moeten dezelfde druk hebben.

Installatie-instructies

- Inspecteer het product vóór installatie op transportschade. Nadat het geïnstalleerd is, wordt transport- of oppervlakteschade niet gehonoreerd.
- De leidingen en de armatuur moeten worden geïnstalleerd, doorgespoeld en getest volgens de geldende normen.
- De koodgietersvoorschriften die van toepassing zijn in de respectievelijke landen moeten worden nageleefd.
- De aftapkraan mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld. Het is niet toegestaan om andere voorwerpen aan de aftapkraan te bevestigen, bijvoorbeeld een semi-pedestal.

Technische gegevens

Bedrijfsdruk:	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 – 0,5 MPa
Testdruk:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Warm water temperatuur:	max. 70°C
Aanbevolen warm water temp.:	65°C
Thermische desinfectie:	max. 70°C/4 min

⚠ Veiligheidsaanwijzingen — BE

1. Draag handschoenen tijdens de installatie om knel- en snijverwondingen te voorkomen.
2. De warme en koude toevoer moeten dezelfde druk hebben.

Installatie-instructies

- Inspecteer het product vóór installatie op transportschade. Nadat het geïnstalleerd is, wordt transport- of oppervlakteschade niet gehonoreerd.
- De leidingen en de armatuur moeten worden geïnstalleerd, doorgespoeld en getest volgens de geldende normen.
- De koodgietersvoorschriften die van toepassing zijn in de respectievelijke landen moeten worden nageleefd.
- De aftapkraan mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld. Het is niet toegestaan om andere voorwerpen aan de aftapkraan te bevestigen, bijvoorbeeld een semi-pedestal.

Technische gegevens

Bedrijfsdruk:	max. 1 MPa
Aanbevolen werkdruk:	0,1 – 0,5 MPa
Testdruk:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Warm water temperatuur:	max. 70°C
Aanbevolen warm water temp.:	65°C
Thermische desinfectie:	max. 70°C/4 min

⚠ Anmärkningar om säkerhet — SE

1. Använd handskar under installationen för att förhindra kläm- och skärskador.
2. Varm- och kallvattenförsörjningen måste ha samma tryck.

Installationsanvisningar

- Före installationen ska produkten inspekteras med avseende på transportskador. När produkten har installerats ersätts inga transport- eller rostskador.
- Rör och armatur måste installeras, spolas och testas enligt gällande standarder.
- De VVS-regler som gäller i respektive land måste följas.
- Avtappningsventilen får endast användas på avsett sätt. Det är inte tillåtet att fästa andra föremål på avloppsventilen, t.ex. En halvpiedestal.

Tekniska data

Arbetstryck:	max. 1 MPa
Rekommenderat arbetstryck:	0,1 – 0,5 MPa
Testtryck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Varmvattentemperatur:	max. 70°C
Rekommenderad varmvattentemperatur:	65°C
Termisk desinfektion:	max. 70°C/4 min

⚠ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa — PL

1. Podczas instalacji należy nosić rękawice, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym zgnieceniem lub przecięciem.
2. Gorące i zimne źródła zasilania muszą mieć jednakowe ciśnienie.

Instrukcje montażu

- Przed montażem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń transportowych. Po zainstalowaniu żadne uszkodzenia transportowe lub powierzchniowe nie będą honorowane.
- Rury i osprzęt muszą być zainstalowane, przepłukane i przetestowane zgodnie z obowiązującymi normami.
- Należy przestrzegać przepisów hydraulicznych obowiązujących w danym kraju.
- Zawór spustowy może być używany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niedozwolone jest mocowanie innych przedmiotów do zaworu spustowego, na przykład półpostumentu.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze:	maks. 1 MPa
Zalecane ciśnienie robocze:	0,1 – 0,5 MPa
Ciśnienie testowe:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Temperatura ciepłej wody:	maks. 70°C
Zalecana temperatura ciepłej wody:	65°C
Dezynfekcja termiczna:	maks. 70°C/4 min

MADE IN CHINA