


Résolution d'adresses et autoconfiguration

Les protocoles ARP, RARP, TFTP, BOOTP, DHCP


Le protocole ARP (Address Resolution Protocol)

- Se trouve au niveau de la couche réseau (à côté du protocole IP)
- Routage "local" (au niveau des machines hôtes)
- ARP est interrogé par le protocole IP pour obtenir une adresse "physique" (par exemple Ethernet) à partir d'une adresse Internet (IP) (adresse logique "universelle")

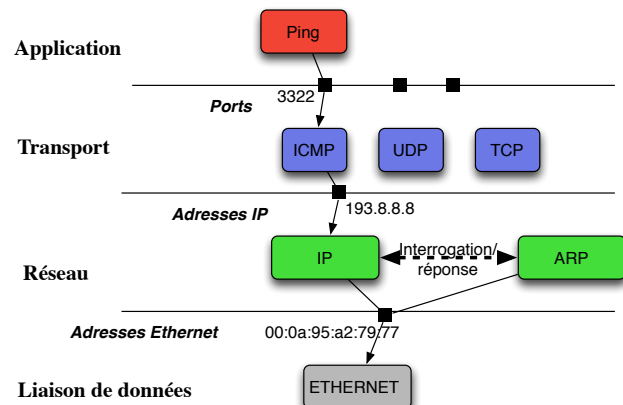


- Nécessaire pour que IP puisse fournir à la couche Ethernet l'adresse destination Ethernet
- Les requêtes ARP se font en broadcast : adresse ne comportant que des 1 (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

Exemple d'interrogation ARP

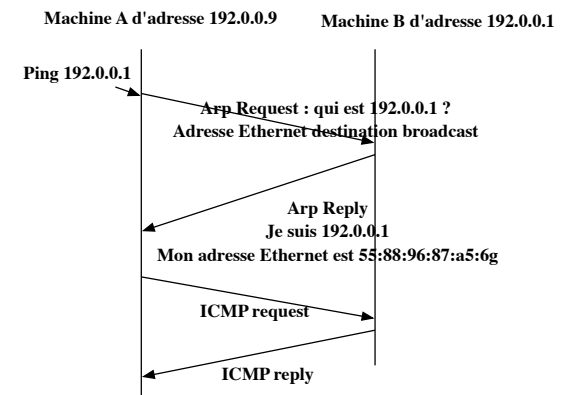

Dialogue IP /ARP

- Sur la machine au départ du paquet ICMP request (issu du ping)

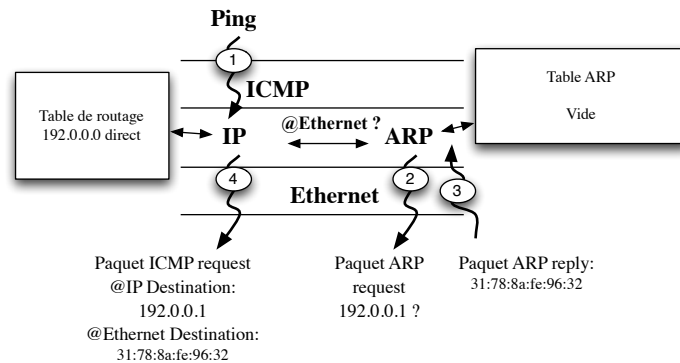


- La table ARP contient après le ARP reply : 192.0.0.1 31:78:8a:fe:96:32

Table ARP

- Mémorisation dans une table des correspondances IP/Ethernet

Sur la Machine A

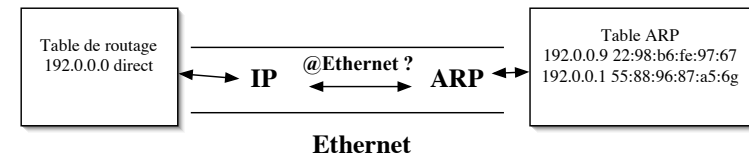

- Il n'y a plus de paquet ARP


Principe de fonctionnement

- Mécanisme de cache pour limiter le nombre de requête ARP
 - A la réception d'une réponse, la correspondance Ethernet/Internet est mise dans une table, un timer d'effacement est lancé
 - Timer associé à une adresse de quelques minutes (dépend des implémentations)
 - Si la correspondance est dans la table, l'adresse Ethernet est fournie à IP sans émission de requête sur le réseau
 - Table ARP: commande arp -a
 - Vidage manuel de la table : arp -a -d
- Celui qui répond à une requête ARP, mémorise l'adresse Ethernet du demandeur afin de minimiser le nombre de requête

Problèmes liés à ARP

- Plusieurs machines possèdent la même adresse IP
 - Elles répondront toutes les deux à une requête ARP stipulant leur adresse IP
 - Une seule des deux sera prise en compte suivant l'ordre d'arrivée des réponses
 - Cela peut changer dans le temps
 - Comportements étranges
 - Préventions: au départ (configuration de la carte Ethernet) émission d'une requête (ARP gratuit) pour savoir si l'adresse est déjà utilisée. Avertissement sur la fenêtre console des machines
- Si on change de machine ou de carte réseau
 - Changement de la relation Ethernet/Internet
 - Normalement le changement a lieu dans les tables des autres machines grâce au ARP gratuit
 - Sinon vidage de la table ARP à la main ou attente de la fin du timer

Communication IP-ARP

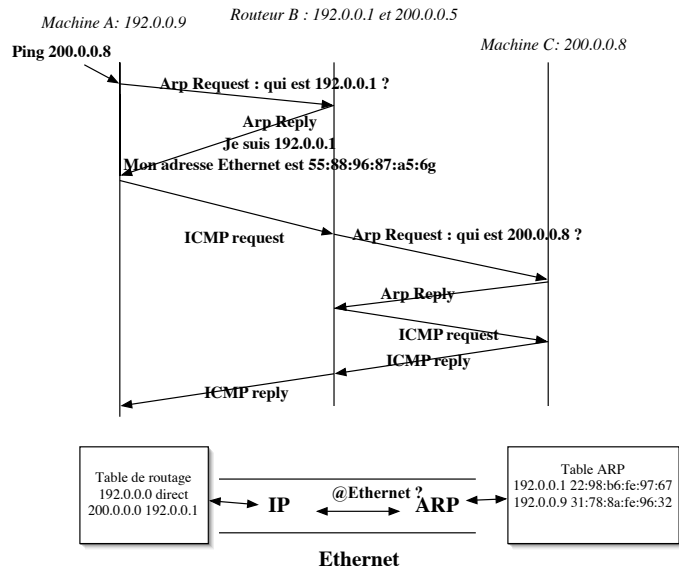


Protocoles d'autoconfiguration

- **Intérêt:**
 - Limiter le travail de l'administrateur système/réseau
 - Aucune action nécessaire sur une machine pour son installation et sa configuration réseau
 - Permet à une machine d'obtenir automatiquement son adresse IP afin de configurer son accès au réseau
 - Utiliser par les fournisseurs d'accès pour attribuer des adresses aux clients
- **Différents protocoles**
 - RARP: Reverse Address Resolution Protocol
 - » permet d'obtenir une adresse IP à partir d'une adresse Ethernet puis un ensemble de fichiers (installation noyau système par exemple)
 - TFTP: Trivial File Transfer Protocol
 - » Permet de façon très simple le transfert de fichier, utilisé par RARP
 - BOOTP (Boot Protocol) : amélioration de RARP
 - DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : extension de BOOTP pour gérer des adresses IP de manière dynamique

Le protocole TFTP Trivial File Transfer Protocol

- Protocole très simple et donc peu volumineux permettant de transférer des fichiers
- Implémenté au dessus de UDP
- Principe:
 - une demande de lecture ou écriture est envoyé par le client au serveur
 - Elle comporte le nom du fichier
 - L'échange du fichier est ensuite effectué par bloc de taille fixe (512 octets)
 - Un mécanisme d'acquittements et de réémission par timer est faite
 - Un bloc d'une taille différente de 0 indique la fin du fichier

Exemple de transfert TFTP

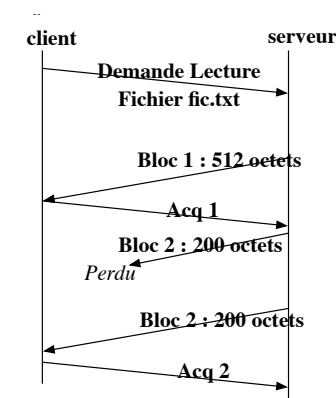

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)


- Extension de Bootp
- Format des messages identiques
- Permet d'attribuer en plus les adresses IP de façon dynamique (toujours possible en statique)
 - Paramètres supplémentaire: durée de validité de l'adresse IP fourni par le serveur
- Le serveur DHCP connaît la plage d'adresses disponible et les affecte au fur et à mesure des demandes
- Intéressant quand les machines sont branchées sur le réseau de manière sporadique
- Exemples:
 - Fournisseur d'accès à travers des modems
 - Etudiants possédant des portables

Le protocole DHCP

- Type de message DHCP
 - **DHCPDISCOVER** utilisé par le client pour localiser un serveur
 - **DHCPOFFER** permet à un serveur de proposer une configuration
 - **DHCPREQUEST** permet à un client d'accepter une offre (et de refuser les autres)
 - **DHCPACK** permet à un serveur de donner une configuration
 - **DHCPNACK** permet à un serveur de refuser d'offrir une configuration (par exemple si il n'y a plus d'adresse disponible)
 - **DHCPRELEASE** permet à un client de libérer une offre précédemment acceptée

Le protocole DHCP

- Possibilité de plusieurs serveur DHCP sur le réseau

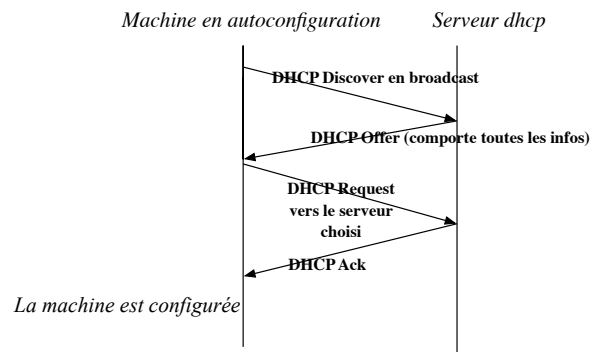

Exemple de capture

Source	Destination	Protocol	Info
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x17e862ac
10.53.17.1	10.53.17.163	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x17e862ac
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x17e862ac
10.53.17.1	10.53.17.163	DHCP	DHCP Ack - Transaction ID 0x17e862ac

Exemple de capture

• Contenu du DHCP Ack

- Client IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0)
- Your (client) IP address: 10.53.17.163 (10.53.17.163)
- Next server IP address: 10.53.17.1 (10.53.17.1)
- Relay agent IP address: 0.0.0.0 (0.0.0.0) *(ici le serveur dhcp est sur le même réseau)*
- Client hardware address: 00:03:93:ed:b5:eb
- Server host name not given
- Boot file name not given
- Magic cookie: (OK)
- Option 53: DHCP Message Type = DHCP ACK
- Option 54: Server Identifier = 10.53.17.1
- Option 51: IP Address Lease Time = 10 minutes *(bail de l'adresse dynamique)*
- Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
- Option 3: Router = 10.53.17.1 *(routeur par défaut)*
- Option 6: Domain Name Server = 10.53.17.1
- Option 15: Domain Name = "cybertable.com"
- End Option

Configuration d'un serveur DHCP

• Paramètres du serveur DHCP (démon dhcpd sous les Unix)

- Plage d'adresse IP à attribuer (souvent on donne la première et la dernière)
- ou Adresses IP fixes (listes des adresses IP/Ethernet)
- Un masque de sous-réseau pour ces adresses
- Durée du bail DHCP
- Adresse du serveur DNS
- Nom du domain