


Петля: срез 40-43 кГц, запас по фазе $\geq 48^\circ$, по усилению $\geq 10,8$ дБ; глубина ООС 41 / 21 / 14 / 6 дБ на 1 / 5 / 10 / 20 кГц; АЧХ $\pm 0,7$ дБ (4 Ом / 8 Ом / х.х.); G = 26 дБ

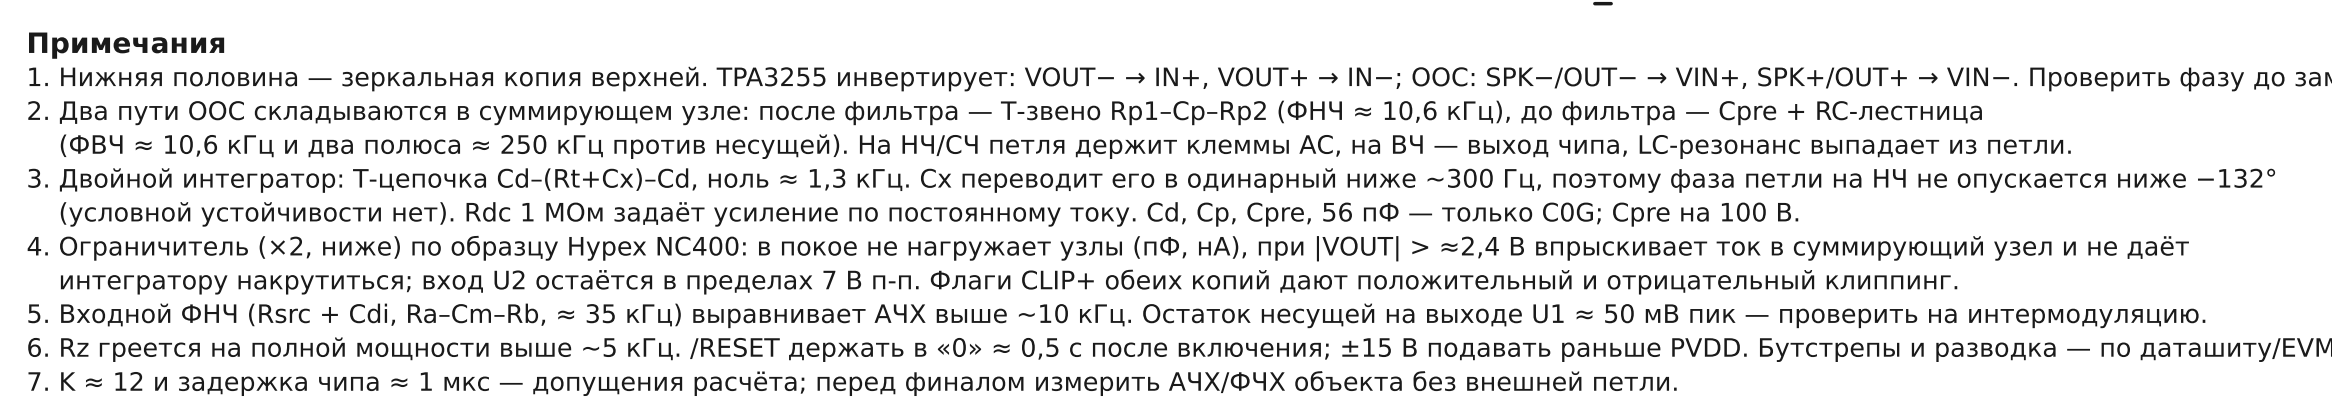

К МК (STM32): клиппинг любого знака

CLIP+ орп.1
CLIP+ орп.2

10 к
10 к

BAS316 x2

4,7 к → +3,3 В
/CLIP → МК (акт. «0»)

BC847

Флаг CLIPNEG (T29) не нужен: отрицательный клиппинг виден как CLIP+ второй копии. Порог ≈ 2,3-2,4 В на плече (впрыска нет при 2,1 В = полная мощность, даже +40 °С).

CLIP+ orp.1

CLIP+ orp.2

BAS16 x2

10 к

10 к

BC847

4,7 к → +3,3 В

/CLIP → MK (акт. «0»)

Флаг CLIPNEG (T29) не нужен: отрицательный клиппинг
 виден как CLIP+ второй копии. Порог $\approx 2,3-2,4$ В на плече
 (впрыска нет при 2,1 В = полная мощность, даже +40 °С).