

고소작업대 임대차 계약서

2024 년 09 월 10 일

임대인 (갑)	등록번호	138-81-83251	임차인 (을)	등록번호	114-81-33003
	상 호	주식회사 기연리프트		상 호	(주)우진아이엔에스
	대 표 자	이 수 용 		대 표 자	홍경모

임대인과 임차인은 아래의 내용과 같이 임대차 계약을 체결하고, 계약서에 명시된 계약조건을 증명하기 위하여 본계약서를 2부 작성하여 각 1부씩 보관한다.

임대차 계약 내용

장비 인도장소	인천 검단신도시 101 역세권 개발사업		장비 인도 일시	2024년 09월 20일 금요일		
현장 상세 위치	인천 연수구 원당동 1061-1, 5번 게이트 C1BL					
임차 신청자 (임차인의 대리인)	상호(법인명)	(주)우진아이엔에스	사무실		팩 스	
	장비 신청자		핸드폰			
	현장 담당자	양병욱 차장	핸드폰	010-4066-6543		

품목(모델명)	수 량	장비 번호(S/N)	임대료 (1대/1개월)	소계	운송료	합계	비 고
GS-1930	1	G19052 (GS30D-13533)	300,000	300,000	[운송료 청구기준 참조]	₩600,000	부가세 별도 / 운송료 별도
GS-1930	1	G19072 (GS30D-13744)	300,000	300,000			
운송료 청구 기준	■ 2개월 이하: 왕복 운반비 임차인 부담 ■ 4개월 이하: 편도 운반비 임차인 부담 ■ 4개월 초과 : 왕복 운반비 임대인 부담						
읍 선택							
첨부서류	계약서,작동법,반입전체크리스트,안전점검결과서,안전인증서,보험증권,사업자등록증.통장사본						
특이사항							

건설기계 사용자 주의 사항	지게차 및 크레인을 이용한 장비 상·하차비용은 임차인이 전액 부담합니다.				
	계약기간 만료후 반납통보가 없을시에는 자동으로 임대계약이 연장되며, 반납시 임차인은 장비를 운반차량에 실어 주셔야합니다.				
	임차인의 요청에 따른 옵션 장착으로 인해 발생한 사고는 임차인이 책임집니다.				
	임차인의 관리 소홀 및 과실로 발생한 장비의 파손·해체·오염등에 의한 수리비 및 훼손 복구비용은 임차인이 부담합니다. 그외 기타 사항은 건설기계임대차 표준계약서[공정거래위원회 표준약관 제10059호]의 일반 조건에 따릅니다.				

결제 계좌	신한은행 140-010-007060 예금주 주식회사 기연리프트
-------	------------------------------------

장비 인수자 확인 서명란	건설장비 임대계약에 따라 인도받은 임대 물건의 작동법과 관리방법을 습득한후 하자여부를 확인하여 정상적으로 사용가능한 상태에서 장비를 인수하였음을 확인합니다.				
	장비 인수자	(서명)	핸드폰		

본사/공장 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 곡현로 254-3 영업 사무소: 경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, C동1004호(기흥ICT밸리)				
A/S 접수 ☎ [평일: 09:00~18:00] [토요일: 09:00~17:00]	031-334-5296		영업 담당자 [김광현 과장]	010-9402-5296

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결 과		수리	NO.	내 용		결 과		수리
■입고검사		검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○	
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○	
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상	
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○	
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○	
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○	
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호	점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○	김관주
■세차			불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○	
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○	
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○	
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○	
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○	
■도장			불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○	
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○	김관주
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○	
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○	
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○	
■유압			불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○	
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○	
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○	
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호	점검자
21	누유(블록/호스/니뿔)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○	김관주
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○	
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○	
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○	
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○	
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○	
■전기장치			불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동		○	
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○	
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호	점검자
29	연결잭(감지봉/פות홀스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○	김관주
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○	
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○	
32	פות홀스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○	
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○	
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○	
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○	

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결과		수리	NO.	내용		결 과		수리	
■입고검사		검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자	
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주	
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○		
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○		
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상		
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○		
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○		
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○		
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호		점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○		김관주
■세차			불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○		
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○		
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○		
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○		
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○		
■도장			불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○		
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○		
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○		
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○		
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○		
■유압			불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○		
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○		
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○		
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호	점검자	
21	누유(블록/호스/니뿔)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○		
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○		
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○		
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○		
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○		
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○		
■전기장치			불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동		○	김관주	
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○		
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호		점검자
29	연결잭(감지봉/פות스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○		
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○		
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○		
32	פות스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○		
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○		
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○		
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○		

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결과		수리	NO.	내용		결 과		수리	
■입고검사		검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자	
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주	
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○		
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○		
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상		
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○		
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○		
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○		
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호		점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○		김관주
■세차			불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○		
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○		
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○		
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○		
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○		
■도장			불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○	김관주	
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○		
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○		
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○		
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○		
■유압			불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○	김관주	
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○		
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○		
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호		점검자
21	누유(블록/호스/니뿔)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○		
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○		
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○		
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○		
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○		
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○		
■전기장치			불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동		○	김관주	
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○		
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호		점검자
29	연결잭(감지봉/פות홀스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○		
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○		
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○		
32	פות홀스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○		
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○		
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○		
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○		

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결과		수리	NO.	내용		결 과		수리	
■입고검사			검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주	
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○		
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○		
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상		
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○		
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○		
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○		
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호		점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○		김관주
■세차				불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○	
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○		
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○		
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○		
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○		
■도장				불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○	
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○		
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○		
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○		
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○		
■유압				불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○	
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○		
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○		
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호	점검자	
21	누유(블록/호스/니뿔)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○	김관주	
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○		
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○		
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○		
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○		
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○		
■전기장치				불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동			○
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○		
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호	점검자	
29	연결잭(감지봉/פות스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○	김관주	
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○		
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○		
32	פות스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○		
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○		
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○		
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○		

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결 과		수리	NO.	내 용		결 과		수리
■입고검사		검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○	
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○	
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상	
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○	
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○	
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○	
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호	점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○	김관주
■세차			불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○	
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○	
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○	
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○	
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○	
■도장			불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○	
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○	
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○	
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○	
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○	
■유압			불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○	김관주
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○	
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○	
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호	점검자
21	누유(블록/호스/니뿔)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○	김관주
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○	
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○	
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○	
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○	
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○	
■전기장치			불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동		○	
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○	
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호	점검자
29	연결잭(감지봉/פות스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○	김관주
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○	
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○	
32	פות스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○	
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○	
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○	
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○	

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결 과		수리	NO.	내 용		결 과		수리
■입고검사		검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○	
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○	
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상	
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○	
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○	
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○	
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호	점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○	김관주
■세차			불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○	
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○	
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○	
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○	
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○	
■도장			불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○	
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○	
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○	
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○	
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○	
■유압			불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○	김관주
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○	
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○	
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호	점검자
21	누유(블록/호스/니뿔)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○	김관주
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○	
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○	
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○	
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○	
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○	
■전기장치			불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동		○	
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○	
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호	점검자
29	연결잭(감지봉/פות스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○	김관주
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○	
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○	
32	פות스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○	
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○	
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○	
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○	

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결 과		수리	NO.	내 용		결 과		수리
■입고검사		검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○	
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○	
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상	
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○	
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○	
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○	
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호	점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○	김관주
■세차			불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○	
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○	
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○	
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○	
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○	
■도장			불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○	
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○	
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○	
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○	
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○	
■유압			불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○	김관주
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○	
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○	
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호	점검자
21	누유(블록/호스/니뿔)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○	김관주
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○	
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○	
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○	
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○	
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○	
■전기장치			불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동		○	
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○	
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호	점검자
29	연결잭(감지봉/פות스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○	김관주
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○	
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○	
32	פות스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○	
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○	
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○	
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○	

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

(모델명: Z-45/25J) □ 반입 전 CHECK LIST (관리번호:

NO.	내 용		결 과		수리	NO.	내 용		결 과		수리
■입고검사		검사기준	불량	양호	점검자	■전기장치		검사기준	불량	양호	점검자
1	장비외관상태	육안		○	김관주	36	배터리,장비 연결잭	육안		○	김관주
2	스위치류 작동,외관상태	작동		○		37	배터리 터미널 조임	육안		○	
3	주행전.후진	작동		○		38	배터리비중/부하시험(v)	5.25V이상		○	
4	리프트업 주행(주행차단)	작동		○		39	배터리증류수극판위10MM	10mm이상	보충	정상	
5	고속.저속 주행	작동		○		40	하부리프트작동	작동		○	
6	조향 좌.우회전	작동		○		41	경광등	작동		○	
7	리프트업.다운	작동		○		42	노면접지	육안		○	
8	엔진시동	작동		○		■차체			불량	양호	점검자
9	소음 및 보조지지대 작동	작동		○		43	도장/세차상태	육안		○	김관주
■세차			불량	양호	점검자	44	바퀴조임상태	육안		○	
10	이물질제거	육안		○	김관주	45	엑슬킹핀	육안		○	
11	세차	육안		○		46	허브어셈블리	육안		○	
12	차체파손 유,무	육안		○		47	타이어 마모정도	육안		○	
13	에어건조	육안		○		48	하부도어 잠금장치	육안		○	
■도장			불량	양호	점검자	49	씨저핀 이상	육안		○	
14	도장	육안		○	김관주	50	씨저 외관	육안		○	
15	차체파손 유,무	육안		○		51	פות홀시스템	육안		○	
16	관리번호(제조번호)확인	육안		○		52	확장대 작동	작동		○	
17	스티커 부착상태	육안		○		53	확장대 로울러	육안		○	
■유압			불량	양호	점검자	54	확장대 고정핀	육안		○	김관주
18	유압 오일양(리프트하강후)	육안		○	김관주	55	안전고리(체인/도어)	육안		○	
19	리프트실린더(작동/누유)	작동		○		56	그리스 주입	육안		○	
20	비상하강	작동		○		■출고정비			불량	양호	점검자
21	누유(블록/호스/니플)	육안		○		57	주행(전진/후진)	작동		○	김관주
22	브레이크(작동/누유)	작동		○		58	리프트(상승/하강)	작동		○	
23	스티어링(작동/누유)	작동		○		59	주행차단(현장기준)	작동		○	
24	주행모터(작동/누유)	작동		○		60	감지봉작동	육안		○	
25	주행해제(프리휠링벨브)	작동		○		61	외관상태	육안		○	
26	비상펌프작동	작동		○		62	배터리충전상태	육안		○	
■전기장치			불량	양호	점검자	63	פות홀시스템	작동		○	
27	전기배선상태	육안		○	김관주	64	옴션작동(기능적)	작동		○	
28	콘트롤박스 (작동/스티커)	육안		○		■옴션장착			불량	양호	점검자
29	연결잭(감지봉/פות스위치)	육안		○		65	보호망(함석 외)	육안		○	김관주
30	과상승방지봉	작동		○		66	협착난간대	육안		○	
31	주행차단	작동		○		67	타이어 세척	육안		○	
32	פות스위치	작동		○		68	충격흡수	육안		○	
33	작동알람	작동		○		69	용접보호판	육안		○	
34	충전플러그	육안		○		70	부착물(스티커)	육안		○	
35	충전기작동값26A이하	20.7A		○		71	낙하물방지턱(현장기준)	작동		○	

※ 주의 : 1. 기준은 출고시에 점검 체크 기준이며 배터리 충전 상태에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.

2. 사용중 배터리의 충전상태 장비의 노후 상태에 따라 속도의 차이가 발생할 수 있습니다.

고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목				검사결과	조치사항
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것				O	
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것				—	
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것				—	
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것				O	
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것				O	
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것				O	
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것				O	
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것				O	
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것				O	
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것				O	
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것				O	
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것				—	
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것				O	
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것				O	
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)				O	
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것				O	
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것				O	
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 O, 조정(보완)△, 교환□, 제작(설치)Φ, 폐기×, 해당무-

고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목				검사결과	조치사항
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것				O	
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것				—	
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것				—	
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것				O	
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것				O	
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것				O	
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것				O	
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것				O	
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것				O	
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것				O	
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것				O	
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것				—	
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것				O	
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것				O	
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)				O	
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것				O	
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것				O	
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 ○, 조정(보완) △, 교환 □, 제작(설치) Φ, 폐기 ×, 해당무-

고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목				검사결과	조치사항
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것				O	
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것				—	
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것				—	
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것				O	
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것				O	
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것				O	
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것				O	
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것				O	
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것				O	
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것				O	
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것				O	
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것				—	
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것				O	
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것				O	
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)				O	
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것				O	
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것				O	
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 O, 조정(보완)△, 교환□, 제작(설치)Φ, 폐기×, 해당무-

고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목				검사결과	조치사항
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것				O	
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것				—	
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것				—	
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것				O	
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것				O	
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것				O	
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것				O	
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것				O	
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것				O	
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것				O	
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것				O	
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것				—	
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것				O	
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것				O	
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)				O	
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것				O	
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것				O	
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 O, 조정(보완)△, 교환□, 제작(설치)Φ, 폐기×, 해당무-

고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목			검사결과	조치사항	
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것			O		
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것			—		
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것			—		
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것			O		
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것			O		
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것			O		
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것			O		
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것			O		
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것			O		
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것			O		
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것			O		
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것			—		
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것			O		
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것			O		
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)			O		
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것			O		
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것			O		
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 ○, 조정(보완) △, 교환 □, 제작(설치) Φ, 폐기 ×, 해당무-

고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목				검사결과	조치사항
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것				O	
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것				—	
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것				—	
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것				O	
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것				O	
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것				O	
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것				O	
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것				O	
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것				O	
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것				O	
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것				O	
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것				—	
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것				O	
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것				O	
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)				O	
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것				O	
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것				O	
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 O, 조정(보완)△, 교환□, 제작(설치)Φ, 폐기×, 해당무-

고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목				검사결과	조치사항
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것				O	
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것				—	
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것				—	
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것				O	
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것				O	
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것				O	
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것				O	
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것				O	
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것				O	
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것				O	
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것				O	
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것				—	
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것				O	
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것				O	
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)				O	
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것				O	
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것				O	
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 O, 조정(보완)△, 교환□, 제작(설치)Φ, 폐기×, 해당무-


고소작업대(T/L) 안전점검 결과서

사업장명		형식	수직상승형 고소작업대	제 조 사(렌탈사)	GENIE (주)기연리프트	
사용업체		동력전달방식	배터리충전식	모델명	Z-45/25J	
장비중량	7,513 kg	운행속도	4.8 Km/h	작업최대높이/적재용량	15.9 M	227 kg
차량번호		제조년도		안전인증년월일	2009-09-14	
안전점검일시		점검부서	정비팀	점검자	김관주 	
검사부분	검사항목				검사결과	조치사항
1. 공통사항						
(1) 등록번호표 등	제조일로부터 15년 이내의 장비일 것				O	
	붐대, 아웃트리거, 용접부등 비파괴 검사 성적서 비치되어 있을것				—	
	운전원은 장비의 운전 및 안전에 대한 교육을 받은 유경험자이고 보험(자동차 등)에 가입되어 있을 것				—	
2. 차대와 타이어(안정기)						
(1) 차체 및 타이어(안정기)	차체의 균열, 변형, 손상 및 부식이 없을것				O	
	타이어의 이상마모 및 변형이 없고 구동축에서 견고하게 고정되어 있고 림부의 체결볼트, 너트 등이 견고하게 체결될것					
(2) 동력원	유압펌프와 모터는 설치상태가 견고하고 작동상태에서 심한 진동과 이상음이 없을 것				O	
	유압실린더, 유압호스, 파이프, 밸브, 탱크등 연결부는 균열, 손상 및 마멸이 없고 기름누출이 없을 것					
	작동유 탱크는 적정 유량을 유지하고 작동유의 오염이 없을 것					
	축전지의 단락, 손상 및 단자 부식이 없고 배선부분은 과열에 의한 열화가 없을 것					
3. 연장구조물(마스트)						
(1) 구조부	정비를 위해 일정 상승 위치에서 연장 구조물을 고정할 수 있는 고정받침대를 구비할 것				O	
	구조물의 균열, 변형 및 손상이 없고 힌지부 연결핀 고정상태가 양호하고 잠금밸브(카운터밸런스밸브)는 정상 작동되고 배관 연결부 등의 누유가 없을 것					
4. 작업대						
(1) 낙하 및 추락 방호조치	작업대의 난간높이 1.0m 이상, 발끝막이판 높이 0.15m 이상(출입구는 0.1m 이상)이고 상부난간대와 발끝막이판 사이 0.55m이내의 중간대 설치할 것				O	
	바닥면은 배수가 가능하고 미끄럼 방지 구조일 것					
(2) 접근사다리	작업대 바닥높이가 지면에서 0.4m 초과시 접근사다리를 설치할 것				O	
5. 제어장치						
(1) 제어장치	조작한 경우에만 작동하고 해제하면 자동으로 중립위치로 복귀하고 작동방향을 문자나 기호로 명확하게 표시되어 있을것				O	
	우발 동작을 방지하기 위한 상호 연동장치를 설치할 것 (조종레버의 인에이블 스위치와 발판식 인에이블 스위치)					
6. 표시						
(1) 경고 표시	명판에는 제조자명, 모델명(형식번호), 제조번호, 제조년월, 최대작업높이, 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속, 최대허용경사, 동력원 사양, 안전인증 표시등을 표시할 것				O	
	작업대에는 정격하중, 허용탑승인원수, 최대허용풍속(옥내용인 경우 제외)을 표시할 것					
	비상안전장치의 위치 및 사용법을 표시할 것					
7. 점등 및 조명장치 등						
(1) 점등 및 조명 장치 등	전조등, 미등, 측등, 계기판등, 후퇴등, 차폭등, 번호등, 방향지시등, 제동등, 작업등, 속도표시등등 설치된 점등 및 조명장치는 정위치에 견고하게 부착되어 손상이 없어야 하며 점등상태가 양호할 것				O	
(2) 계기장치	연료계, 유량계, 회전계, 압력계등 설치된 계기장치는 작동상태가 양호할 것				—	
(3) 경음기 및 경보	경음기 및 경보장치의 음의 크기는 기준의 범위 이내일 것				O	
8. 안전장치						
(1) 자동안전장치	작업대가 상승한 상태로 차대 이동시 주행속도를 자동으로 제한하는 장치가 있을 것				O	
(2) 경사표시장치 (전복방지장치)	차대의 경사 허용 한도(제작자 기준) 초과시 상승 및 주행이 불가능 하도록 할 것 (음향 신호 발생)				O	
(3) 비상정지장치	비상정지용 누름버튼은 적색이며 머리부분이 돌출되고 수동으로 복귀되는 형식일 것				O	
(4) 비상안전장치	동력공급이 차단되었을 때, 안전하게 작업대를 빠져 나올 수 있는 위치로 작업대를 복귀시킬 수 있는 비상 안전장치를 설치할 것				O	
검사자 의견						

* 검사결과 표시 : 양호 O, 조정(보완)△, 교환□, 제작(설치)Φ, 폐기×, 해당무-

작업대 확장 전 / 후 적재중량

장비 모델 : GTJZ0608ME

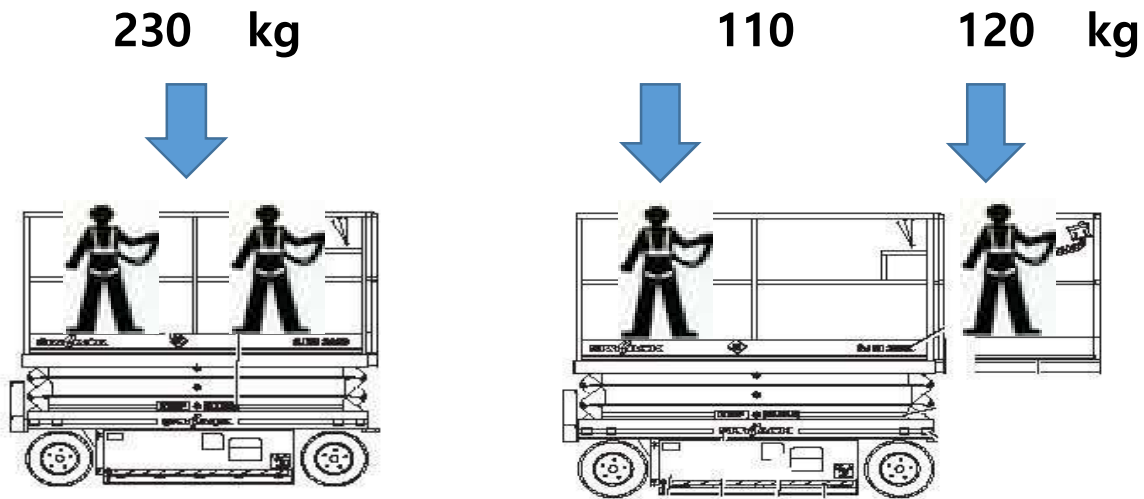

최대풍속 12.5 m/s 이내

장 비 제 원 표

사용업체명		임대업체명	(주) 기연리프트
장 비 명	GTJZ0608ME	동 력	배터리
작업 높이	7.8 M	발판 높이	5.8 M
장비 중량	1,575 Kg	적재 중량	230 Kg
장비 크기	1.80 x 0.81 x 2.04 M	등판 능력	25 %
플랫폼크기	1.64x 0.76 M	주행 속도	4 Km/h
A/S 접수	031-334-5296		

제2023 - BA2300896002호



안 전 인 증 서

(사업장명)Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co.,Ltd.

(소 재 지)No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industria Park Changsha, Hunan China

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제84조 및 같은 법 시행규칙 제110조의제1항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

고소작업대 자주식

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

GTJZ0608ME(, 0.23Ton)/23-BA4AH-50005

인 증 기 준

고용노동부 고시 제2020 - 41호 (위험기계·기구 안전인증 고시)

인 증 조 건

인증유효기간 : 해당 없음

No.128, East Jinzhou Avenue, Ningxiang High-tech Industria Park Changsha,
Hunan China 에서 생산하는 제품에 한함

2023년 06월 20일

대한산업안전협회장



장비작동법

작동 전 안전점검 사항

①과상승 방지봉 작동

② 비상스위치 작동

③ 안전벨트 고정


④ 안전모 착용

※안전한 작업을 위해 작비 작동법을 필히 숙지하시고 규정된 용도로만 사용해 주세요.



하부작동순서

- ①하부 비상스위치 당김.
- ②키를(파란색) 좌측으로 돌림.
- ③왼손으로 원형모양(10)을 누른상태에서 오른손으로 상승 및 하강작동

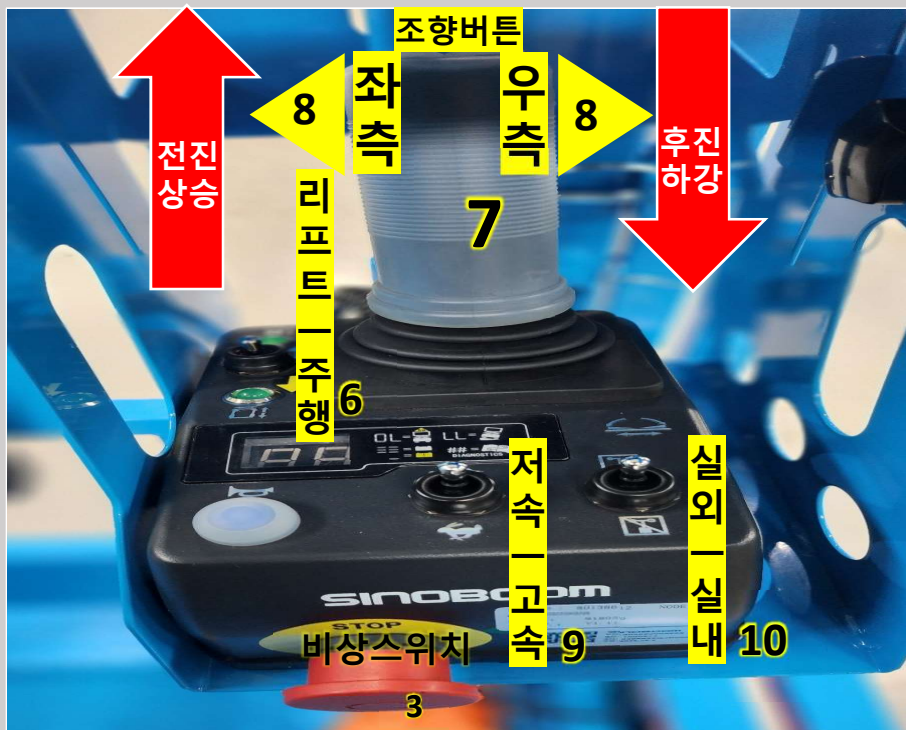

상부작동순서

- ① 하부 비상스위치 당김
 - ② 키를 우측(노란색)으로 돌림
 - ③ 상부 비상스위치 당김
 - ④ 5초 후 조이스틱 LED 에서 모든 점등 확인
 - ⑤ 풋 스위치 밟음
 - ⑥ 리프트 및 주행 토글스위치 작동(LED 점등확인)
 - ⑦ 오른손으로 조이스틱 잡고 조작
 - ⑧ 오른손 엄지로 조향버튼 조작

LED 표시내용



배터리 잔량표시

장비 고장(예시)




적재 중량초과

장비가 경사진 곳에 있음

주의사항

- 하루 디스플레이 전원 공급확인 후 사용 하세요.
- 조이스틱에 스위치 등을 고정하면 에러발생 되어 작동안됨.
- 9번 상황에 따라 토글스위치를 조작하여 고속 및 저속으로 사용하세요.
- 10번 실내/실외모드 변경은 삭제된 기능입니다.

SINOBOOM 비상하강 작동방법

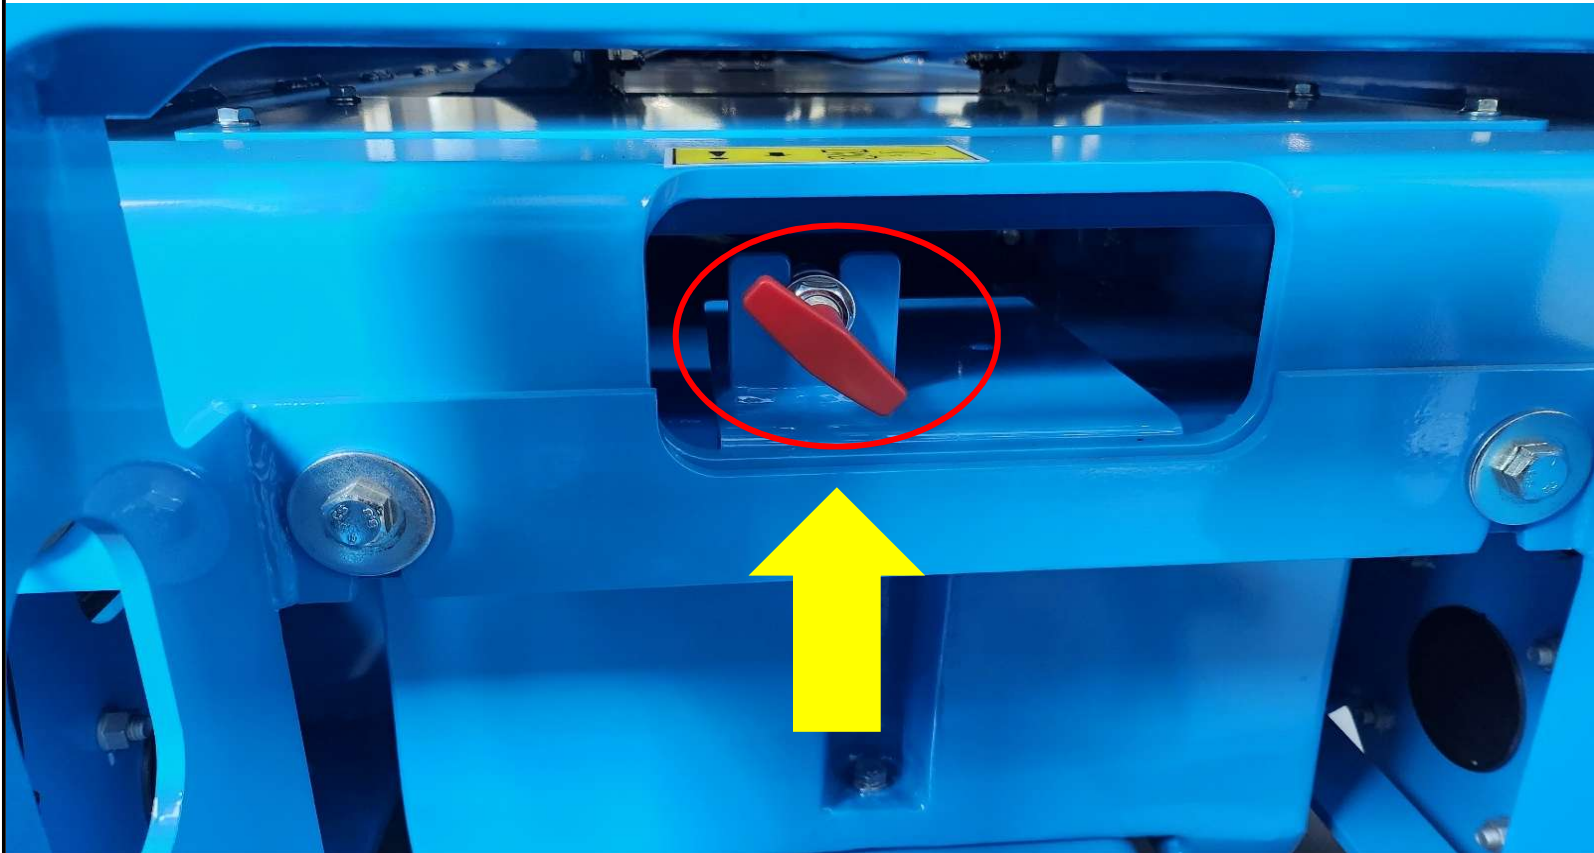

◆비상시 장비 뒤쪽에 있는 빨간색 손잡이를 당겨주세요.◆

생산물배상책임(PL)보험 증권



계약번호	202602-033			계약일자	2026년 02월 04일
보험계약자	상호	(주)기연리프트		사업자번호	138-81-83251
	주소	우)17036 경기도 용인시 처인구 모현읍 갈담로112번길 21-3, 주식회사 기연리프트			
피보험자	(주)기연리프트(138-81-83251)				
보험기간	2026년 03월 05일 24:00 부터 2027년 03월 05일 24:00 까지				
납입방법	보험료				
	일시납				
담보내역					
보상한도액				자기부담금	납입보험료
담보지역 담보명	구분	1청구당 (1사고당)	총보상한도액		
국내 생산물	일괄	₩500,000,000	₩500,000,000	₩300,000	₩760,400
특기사항					
담보품목	1)고소장비 임대				
매출액	₩ 3,200,000,000 (국내)				

< 보험조건 >

- 생산물배상책임공제보통약관 (배상청구기준)
- 담보지역 및 관할법원: 대한민국
- 소급담보일자: 2024. 3. 5.(단,보상한도 일괄: 2024. 7. 5.)
- 날짜인식오류 부담보 특별약관
- 완성작업위험 담보
- 전염병 배상책임 보상제외 특별약관

※ 사고통보 연락처

대한상공회의소 PL센터 (우)04513 서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소회관 9층 TEL : 02-6050-3875 / FAX : 0507-071-0417	현대해상화재보험(주)간사 (우)03183 서울시 종로구 세종대로 163 현대해상빌딩8층 TEL : 02-2270-7954 / FAX : 0507-739-0357
--	---

2026년 02월 04일 대한상공회의소에서 작성함

대한상공회의소 회장 (인)



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 138-81-83251

법인명(단체명) : 주식회사 기연리프트

대표자(대표유형) 이수용

개업연월일 : 2013년 04월 03일 법인등록번호 : 134111-0236287

사업장소재지 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 갈담로112번길 21-3

본점소재지 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 갈담로112번길 21-3

사업의종류 : ☒업태 사업지원및임대서비스업 ☒종목 고소장비임대업
도매및소매업 건설기계·부품및수리업
도매및소매업 컴퓨터및주변장치도매업
제조업 건설기계 장비 및 고소장비 수리,유지관
리업




발급사유 : 발급

사업자단위과세적용사업자여부 : 여()부(✓)

전자세금계산서전용전자우편주소 : TEL : 031 - 334 - 5295
FAX : 031 - 335 - 5297
E-Mail : giyeonlift@naver.com

2025년 11월 26일

용인세무서장



더 나은 내일을 위한 동행  신한은행
신한은행을 이용해 주셔서 대단히 감사합니다. 

주식회사 기연리프트 님

▪ 상품명 기업자유예금

▪ 계좌번호 140-010-007060

▪ 신규일 2013.04.09

▪ 계좌관리점 5453

▪ 통장사본출력 2024.04.01 인터넷 뱅킹 출력

* 본 사본은 본인계좌번호 확인용이며 어떠한 용도의 증명서로도 사용 하실 수 없습니다.
실제 통장발급을 원하시면 가까운 영업점에 문의하시기 바랍니다.

예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 5천만원까지 예금자보호

 신한은행 
SWIFT CODE : SHBKRRSE

▪ 구계좌번호