NICOULEAU Malcolm

AP Mission 1 Documentation

Plan d'adressage :

Règle VLAN : réseau DATA OZ (VLAN 11), réseau LAN (VLAN 1528), et réseau DMZ (VLAN 1529)

- Réseau LAN : 172.17.0.0/16
- Réseau DMZ : 10.54.0.0/24
- Réseau WAN : 172.16.0.0/16

Routeur 1 :

Règle : On met les adresses IP des passerelles sur les dernères adresses de leur réseau

- Passerelle LAN : 172.17.255.254
- Passerelle DMZ : 10.54.0.254
- Passerelle WAN : 172.16.XX.254

XX = son numéro d'octet

Plage du serveur DHCP :

Pour les postes de travail : 172.17.0.1 à 172.17.249.255

Adresses libres : 172.17.250.1 à 172.17.254.255

Patterne des adresse IP des serveurs :

LAN :
Les serveurs ont un octet juste pour eux (255), les adresses se font 1 par 1.
De 172.17.255.1 à 172.17.255.253

DMZ : Les adresses des serveurs se font 10 par 10 (10.52.0.10, 10.52.0.20, …)

Règle NAT/PAT :

Vers l'extérieur NAT/PAT dynamique
Vers l'intérieur NAT/PAT statique :

- Si PFSense reçoit une requête sur le port 80 ou 443, il renvoie la requête sur le même port au serveur Web (port 80 / 443)
- serveur de messagerie
- Si PFSense reçoit une requête sur le port 8080, il renvoie la requête sur le port 443 du serveur GLPI

Plan de nommage :

Poste :

B[code bâtiment] **E**[numéro étage] **L**[numéro ligue] **S**[numéro salle] **P**[numéro poste]

<u>ex</u> : BA**E**1**L**01**S**01**P**01 (Bâtiment 1, étage 1, ligue 1, salle 1, poste 1)

Serveur :

B[code bâtiment] **S**[numéro serveur + 3 premier caractère du nom du serveur]

<u>ex</u> : BA**S**01IMP(Bâtiment 1, Serveur d'impression)

<u>Virtualisation :</u>

- Debian 13
- Windows 2022
- PFSense

<u>Schéma de réseau de maquettage :</u>
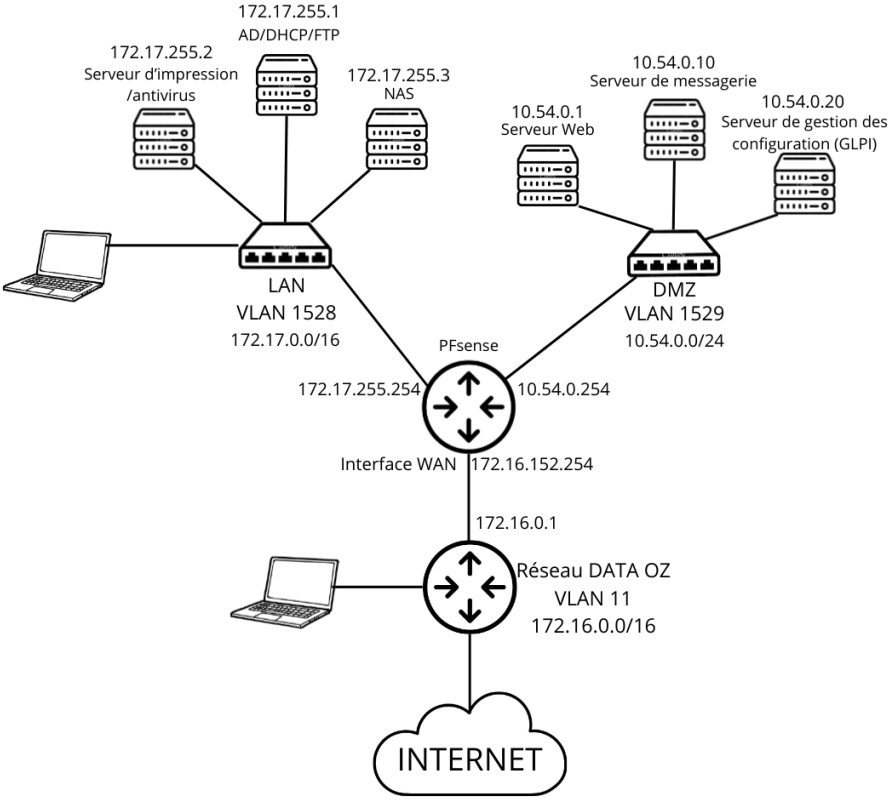
Malcolm :