



J-29608417-3

Contacto:

ventas@cipsistem.com

azambrano@cipsistem.com

zambrano.antonio@gmail.com

wilo



WILO-ATMOS GIGA-N

La Wilo-Atmos GIGA-N es el modelo básico para bombas de rotor seco. La amplia gama de motores y materiales para elegir, además de su amplio rango de temperatura de -20 a +140 °C, lo convierten en un verdadero todoterreno para una gran cantidad de aplicaciones diferentes.



¡Somos distribuidores
exclusivos a nivel nacional!



WILO-SIBOOST SMART HELIX EXCEL



En áreas rurales densamente pobladas, el transporte de agua a menudo se asocia con riesgos de fugas. Esto resulta en altos costos de operación. Nuestra solución: Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL reduce significativamente el consumo total de energía gracias a sus componentes de alta calidad (sistemas hidráulicos y motores), así como a una aparamenta que admite la detección de fugas a través de una interfaz de comunicación opcional.



WILO-ATMOS TERA-SCH



La bomba de carcasa dividida axialmente TERA-SCH de Wilo-Atmos proporciona un suministro de agua fiable los 365 días del año a bajos costes operativos. El diseño de fácil mantenimiento de la bomba y su alta eficiencia en toda la curva característica aseguran un funcionamiento de bajo desgaste y eficiencia energética y contribuyen a un suministro de agua constante.





WILO-REXA SOLID-Q



El bombeo de aguas residuales sin tratar es cada vez más exigente debido a la creciente prevalencia de materiales sólidos y fibrosos que, a su vez, conduce a mayores costos operativos. El nuevo Wilo-Rexa SOLID-Q con Nexos Intelligence se caracteriza por su fiabilidad operativa, eficiencia energética y el más alto nivel de interconexión digital. La combinación inteligente para la rentabilidad combinada con la comodidad adicional en su trabajo diario.



WILO-REXA SOLID-Q



Tus ventajas

- Ahorro de energía gracias al ajuste de potencia electrónico integrado
- Interfaces opcionales para comunicación de bus mediante módulos IF enchufables
- Operación simple con tecnología de botón verde y pantalla
- Gestión integrada de bombas duales
- Protección total del motor integrada (sensor de termistor PTC) con electrónica de disparo



WILO-VEROTWIN-DPL



Tus ventajas

- Reducción del espacio necesario y de los costes de instalación gracias al diseño de bomba doble
- Modo principal/en espera o funcionamiento (con regulación de velocidad por medio de un dispositivo auxiliar externo)
- Alto nivel de protección contra la corrosión gracias al recubrimiento cataforético
- Diseño de serie: motor con eje de una pieza
- Versión N: motor estándar B5 o V1 con eje obturador de acero inoxidable



WILO-CRONOTWIN-DL

Tus ventajas

- Reducción de los costes del ciclo de vida gracias a la eficiencia optimizada
- Se puede utilizar de forma flexible en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, con ventajas de aplicación gracias al drenaje directo del intercambiador mediante un diseño optimizado (patentado) Alto nivel de protección contra la corrosión gracias al recubrimiento cataforético Modo principal/en espera o funcionamiento con carga máxima (por medio de un dispositivo auxiliar externo)





WILO-EMU FA



Tus ventajas

- Se puede adaptar para satisfacer sus requisitos exactos. Para el bombeo fiable y eficiente de aguas residuales pretratadas y aguas residuales sin tratar.
- Versátil. Bombeo óptimo de varios fluidos en todo momento utilizando diferentes formas de impulsor.
- Eficiencia energética gracias a la tecnología de motor IE3 opcional
- Protegido contra la abrasión y la corrosión con revestimiento Ceram y materiales especiales
- Adecuado para aplicaciones sumergidas y no sumergidas, incluso en servicio continuo



WILO-REXA FIT-S



Tus ventajas

- Excelente fiabilidad antiobstrucción gracias al macerador radial con efecto de doble cizallamiento
- optimizada de hidráulico/macerador para una amplia cobertura del cabezal de entrega
- Bajos costos generales de instalación gracias al uso de tuberías más pequeñas posibles
- Diseñado para una fácil selección que cubre las necesidades de varios tipos de edificios
- Larga vida útil gracias al motor de alta calidad con dos sellos mecánicos y control opcional de la cámara de sellado
- Alta resistencia a la corrosión, incluso con motor no sumergido, gracias a la carcasa del motor de acero inoxidable



WILO-REXA PRO-S

Tus ventajas

- Excelente fiabilidad antiobstrucción gracias al macerador radial con efecto de doble cizallamiento
- Combinación optimizada de sistema hidráulico/macerador para una amplia cobertura del cabezal de entrega
- Larga vida útil gracias al motor de alta calidad con dos sellos mecánicos y control opcional de la cámara de sellado
- Alta resistencia a la corrosión, incluso con motor no sumergido, gracias a la carcasa del motor de acero inoxidable





WILO-REXA BLOC



Tus ventaja


- Alta fiabilidad operativa gracias al diseño del soporte de cojinete cerrado con cámara de sellado llena de aceite y cámara de fuga adicional.
- Opcionalmente con dos sellos mecánicos para mayor confiabilidad operativa.
- Equipado con motores IE3 de serie. Opcionalmente disponible con motores premium IE4.
- Mantenimiento sencillo gracias al diseño de "extracción trasera". Esto significa que el motor y el impulsor se pueden quitar sin necesidad de quitar el sistema hidráulico de la tubería.



WILO-ZEOX FIRST H

Tus ventajas

- Hidráulica extremadamente eficiente y motor IE3 de alta eficiencia con sensor PTC montado de serie
- Grupo motobomba montado de serie acoplamiento rígido entre motor e hidráulica y con cierre mecánico
- El dispositivo de lavado de derivación montado de serie garantiza una larga vida útil del cierre mecánico
- Posicionamiento inteligente de la brida y prensaestopas bajo pedido
- Impulsores de bronce a pedido para alta confiabilidad

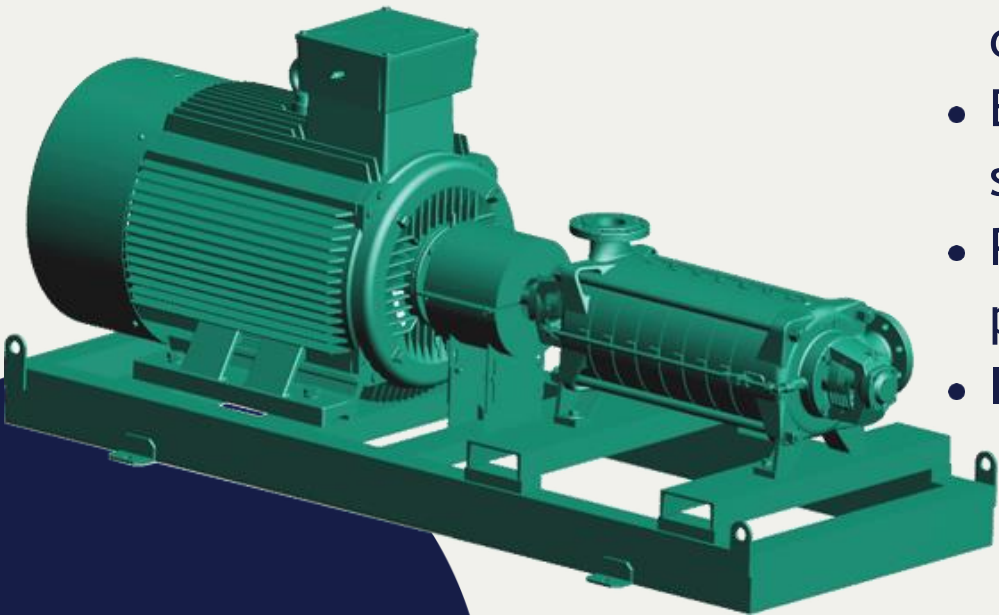

WILO-EMU 14" ... 24"



Ventajas

- Los conjuntos hidráulicos adaptados al punto de funcionamiento permiten un funcionamiento energéticamente eficiente
- Motores y materiales configurables individualmente para el funcionamiento fiable en todos los casos de uso
- Ejecuciones para agua potable con homologación ACS
- Motores con camisa de refrigeración (tecnología CoolAct) que ofrecen altas densidades de potencia
- Motores fáciles de mantener y rebobinables
- Aplicación como grupo de presión en el revestimiento de presión
- Es posible recubrir el conjunto hidráulico con Ceram CT para aumentar el rendimiento
- Hay un recubrimiento de Ceram CP disponible opcionalmente para prevenir depósitos y lograr una vida útil prolongada



Wilo-EMU bombas pólder



Ventajas

- Gran descenso del nivel de agua a través de motores autor refrigerados.
- Vida útil prolongada gracias a la robusta ejecución de fundición gris o bronce.
- Tipo compacto.
- Motores fáciles de mantener y rebobinables.
- Es posible recubrir el conjunto hidráulico con Ceram CT para aumentar el rendimiento.
- Hay un recubrimiento de Ceram CP disponible para prevenir depósitos y lograr una vida útil prolongada.



Ventajas

- Robusta ejecución de fundición gris
- Instalación universal mediante un amplio espectro de potencia
- Instalación sencilla gracias a la válvula antirretorno integrada
- Facilidad de mantenimiento y reparación gracias a los motores rebobinables

Wilo-EMU bombas de aspersión D..., K... y KM...

wilo



Ventajas

- Certificado por VdS
- Ejecución robusta de fundición gris o bronce
- Revestimiento de presión en ejecución higiénica y resistente a la corrosión de acero inoxidable con suspensión en goma para la reducción del ruido y las vibraciones