



J-29608417-3

Contacto:  
[ventas@cipsistem.com](mailto:ventas@cipsistem.com)  
[azambrano@cipsistem.com](mailto:azambrano@cipsistem.com)  
[zambrano.antonio@gmail.com](mailto:zambrano.antonio@gmail.com)

# NUESTRAS LINEAS

**1. DEFINOX**

**2. WILO**



## VÁLVULA DE CIERRE DE ESTANQUEIDAD SIMPLE DCX3

La válvula de asiento de doble estanqueidad DCX3 DE puede detectar posibles fugas entre dos zonas aisladas, gracias a una cámara de fuga. Es una alternativa a las válvulas de doble asientos independientes con cámara de fugas





¡Somos distribuidores  
exclusivos a nivel nacional!

# DEFINOX

## VÁLVULA DE CIERRE FRACCIONARIO DCX3 FRACT

Las válvulas de sellado simple de tamaño pequeño son a prueba de fugas bajo alta presión. Se ajustan al sistema pigging Starmotion y al sistema de inyección Starwheel.

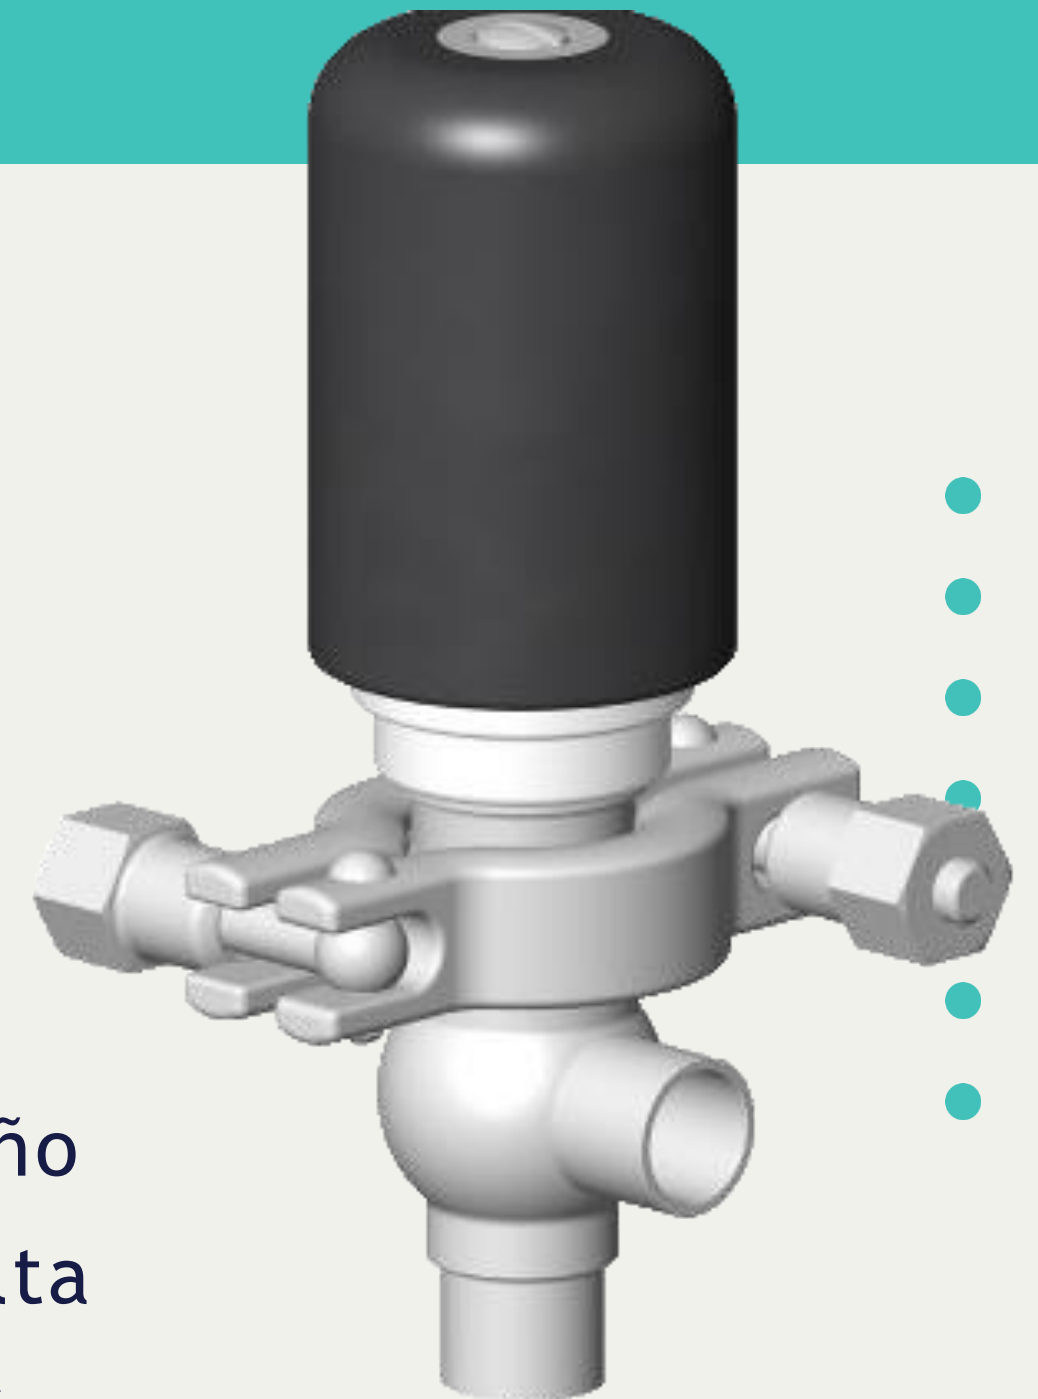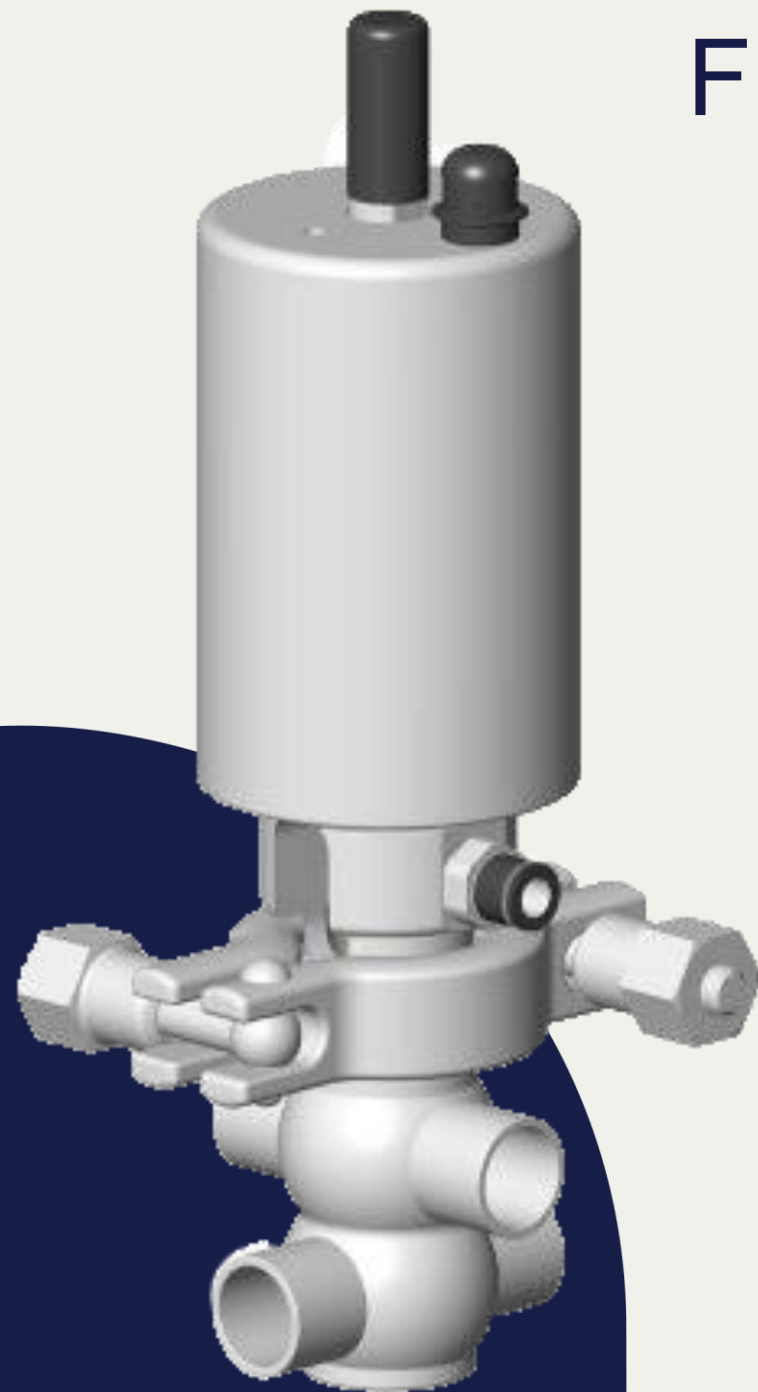



# DEFINOX

## VÁLVULA DE DESVÍO DE DOBLE SELLADO DCX4

La válvula de doble sellado DCX4 DE puede detectar posibles fugas entre dos zonas aisladas, gracias a un sistema de esclusa de aire. Es una alternativa a las válvulas de macho independientes con cámara de fuga





# DEFINOX

## VÁLVULA MIXTA VDCI MC DOBLE TAPONES INDEPENDIENTES

La válvula mixproof de doble tapón independiente VDCI MC integra una barrera física entre dos circuitos. Esta tecnología permite la visualización de posibles fugas y autoriza el flujo independiente de dos líquidos diferentes con total seguridad.






# DEFINOX



# CLOSTHER DE VALVULAS




# Válvula DVCI Mixproof con Trazas de vapor

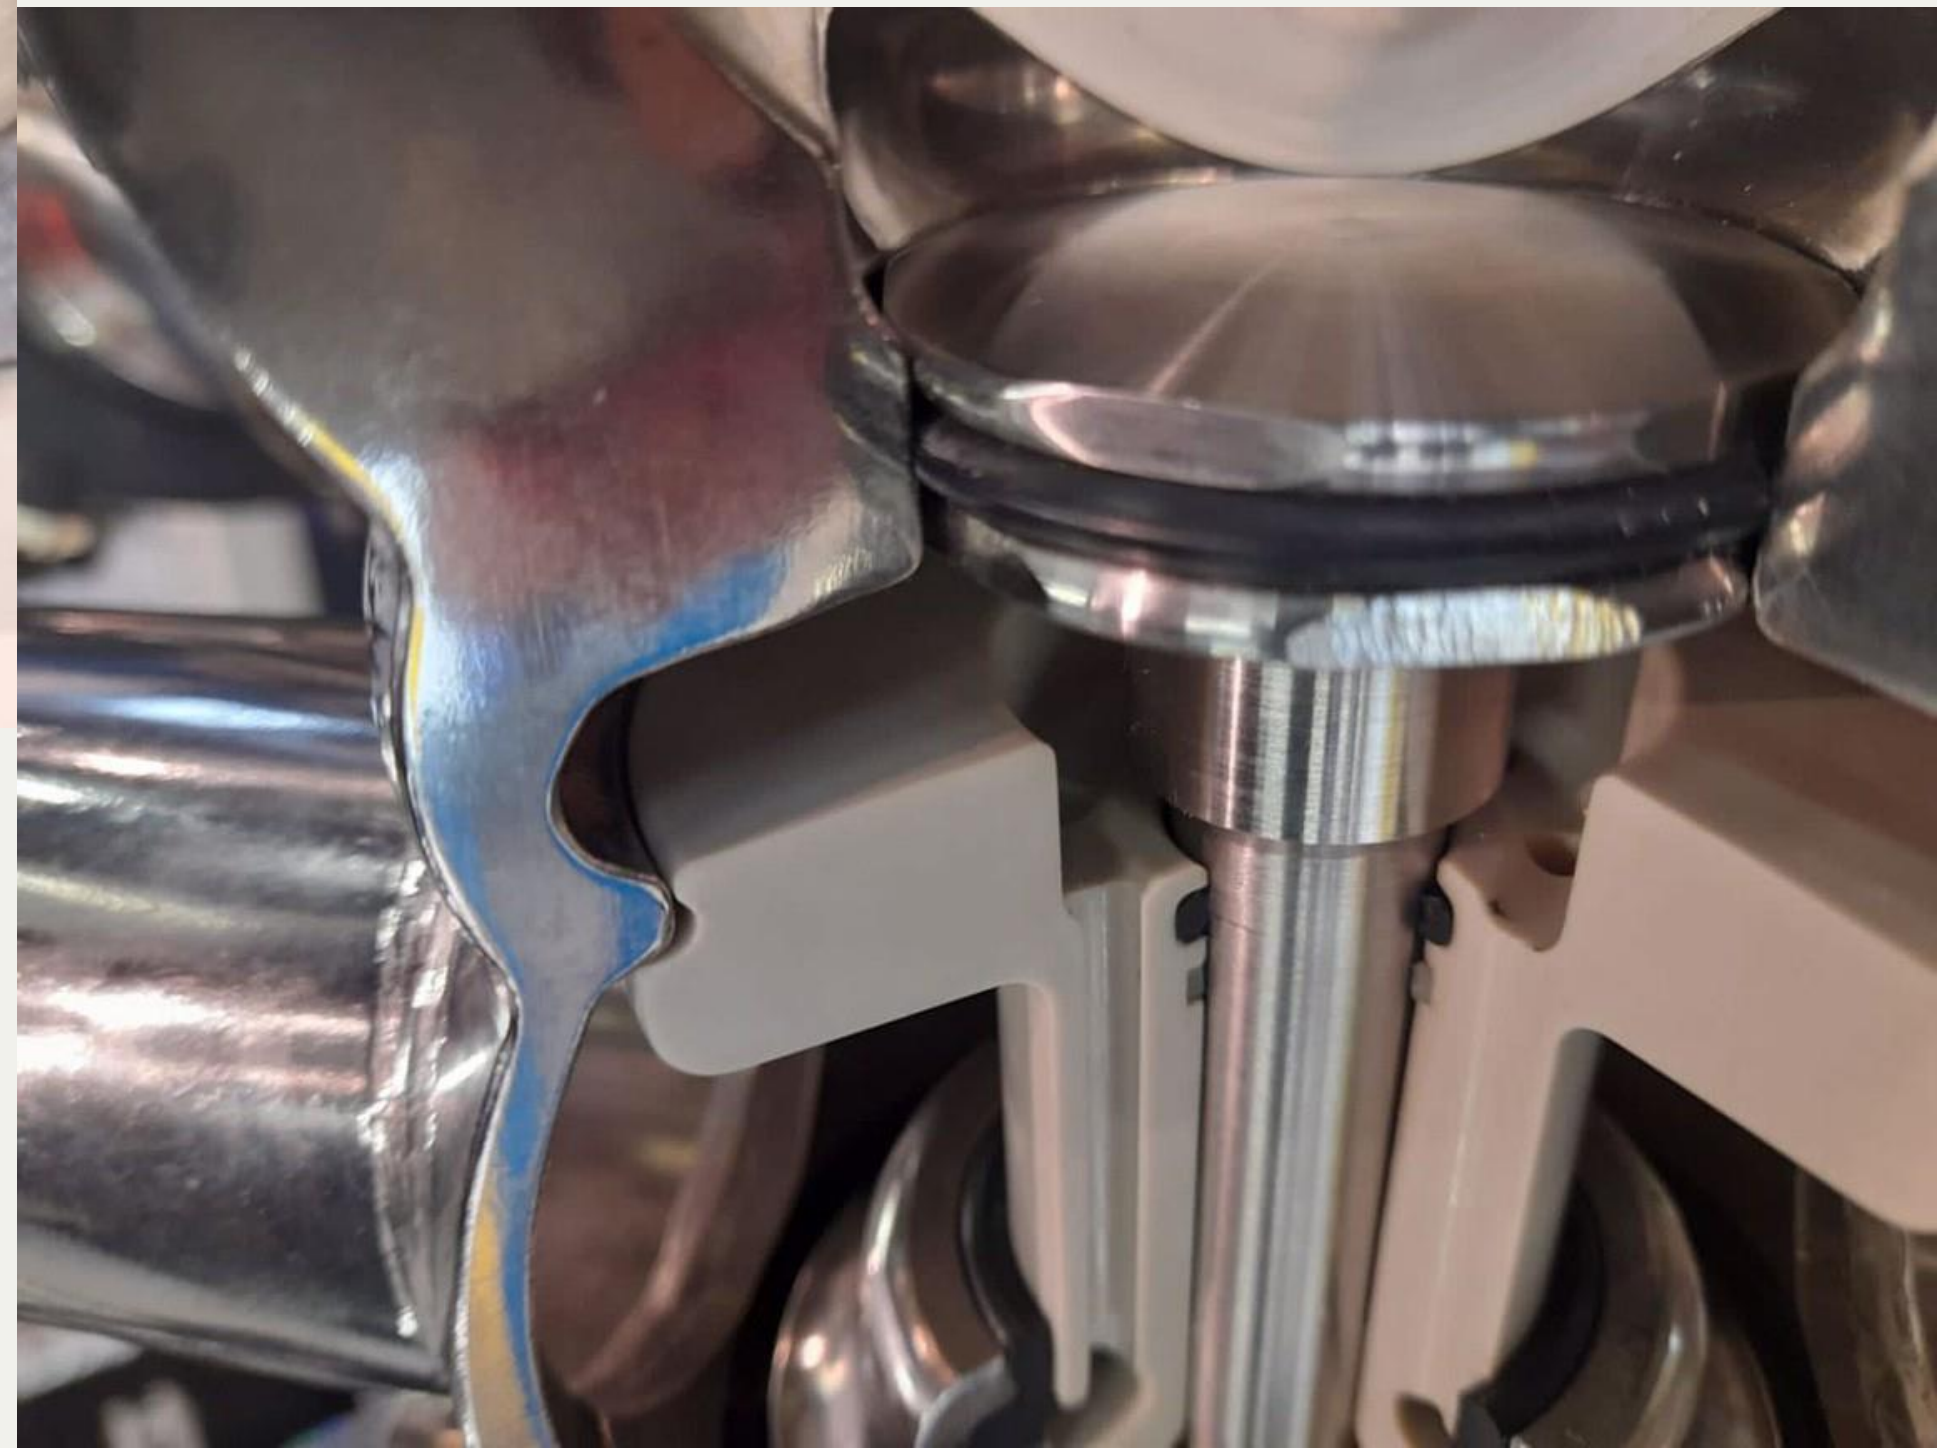



# DEFINOX

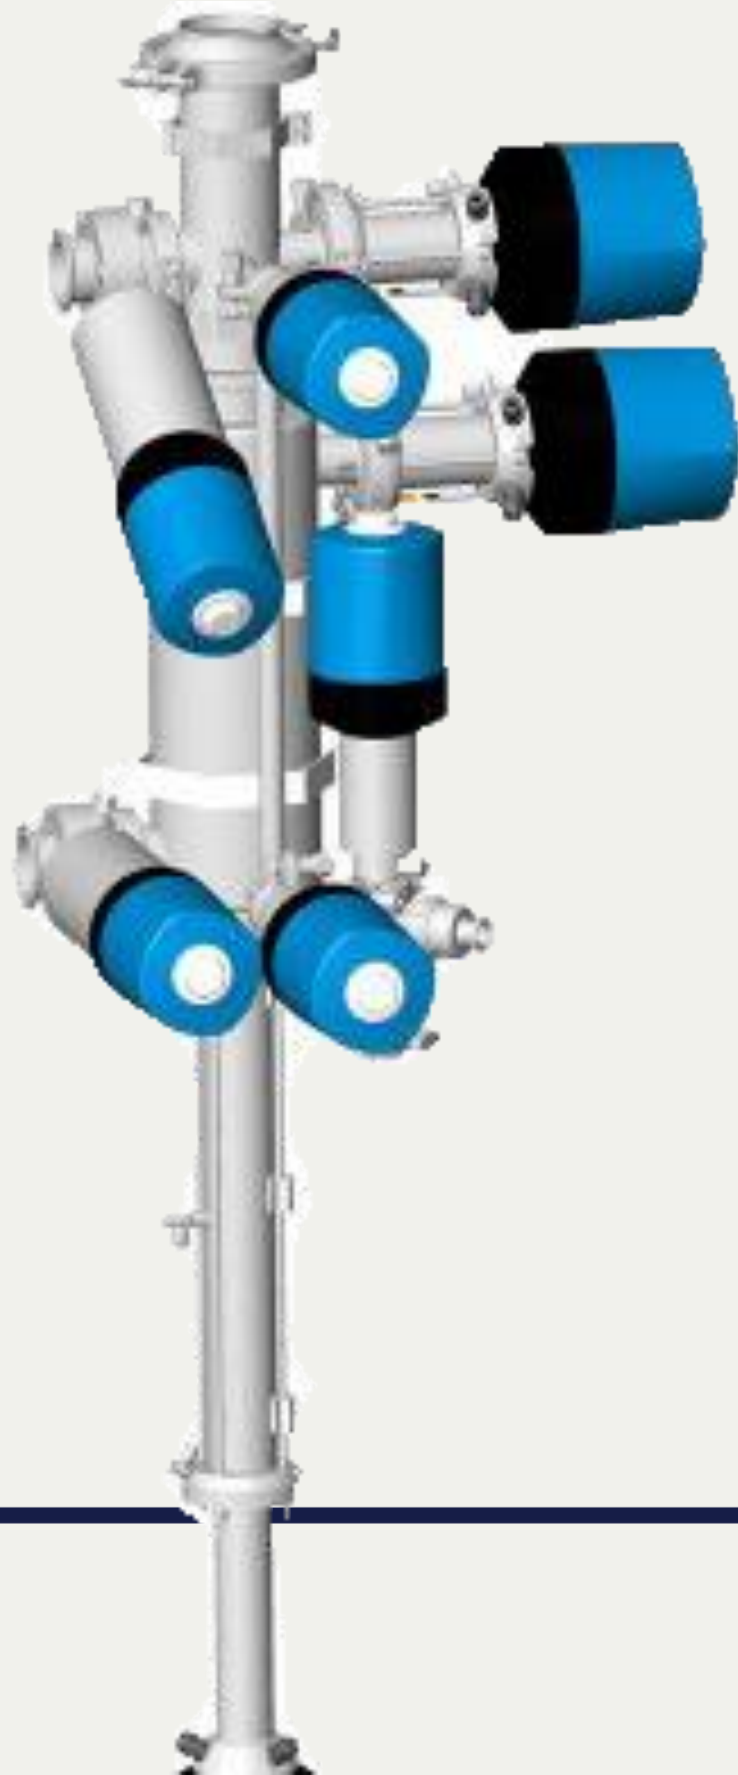

## SISTEMA DE PIGGING ESPECÍFICO

De acuerdo con las limitaciones de producción y la naturaleza del producto, los sistemas de pigging a medida se pueden estudiar bajo demanda. Estas soluciones específicas cumplen con los más altos requisitos sanitarios.







# DEFINOX

## PIG PARA SISTEMA DE PIGGING

Para manejar la mayoría de las situaciones de raspaduras, Definox ofrece dos tipos de raspadores. Los raspadores de una pieza están particularmente adaptados a su utilización en productos sensibles. Los pigs desmontables se utilizan en numerosos procesos de fluidos.

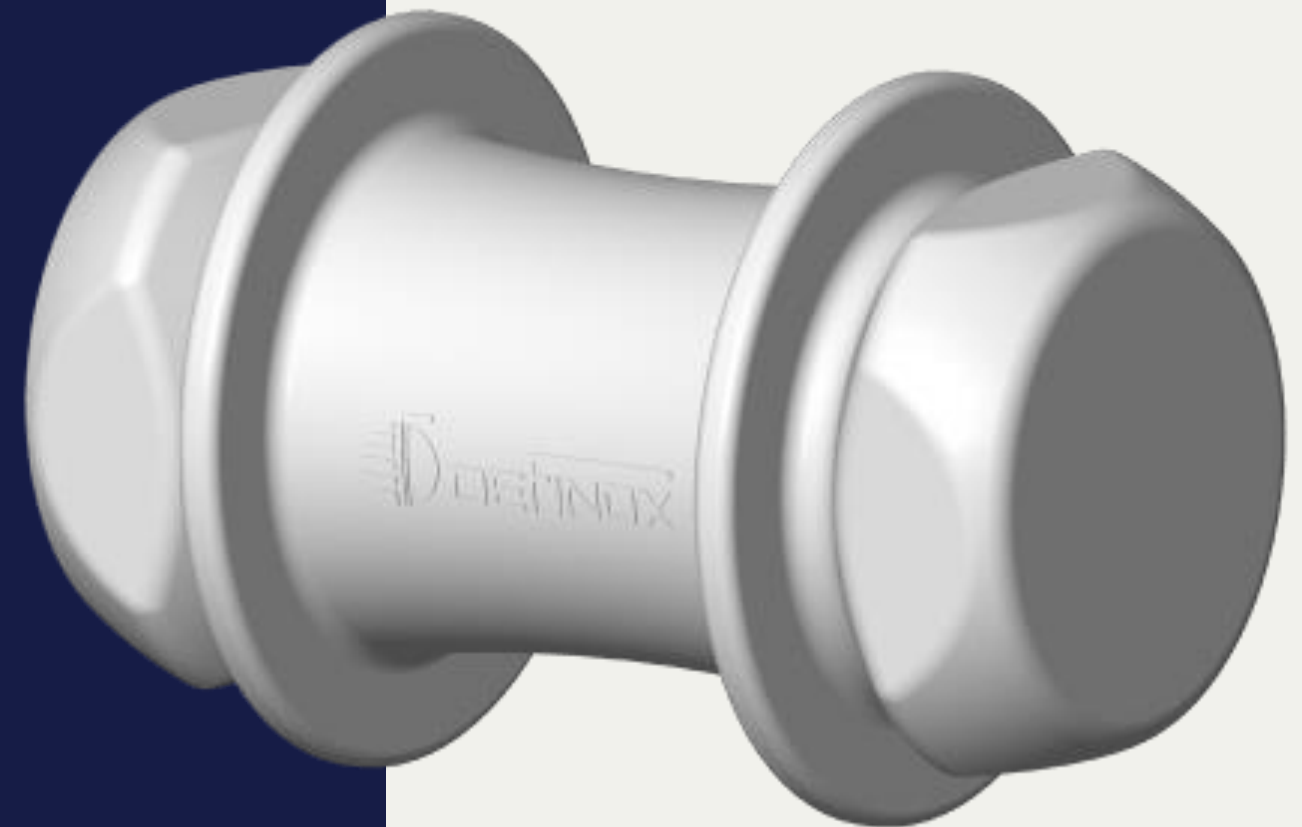

***nilo***





## WILO-ATMOS GIGA-N

La Wilo-Atmos GIGA-N es el modelo básico para bombas de rotor seco. La amplia gama de motores y materiales para elegir, además de su amplio rango de temperatura de -20 a +140 °C, lo convierten en un verdadero todoterreno para una gran cantidad de aplicaciones diferentes.



¡Somos distribuidores  
exclusivos a nivel nacional!



## WILO-SIBOOST SMART HELIX EXCEL



En áreas rurales densamente pobladas, el transporte de agua a menudo se asocia con riesgos de fugas. Esto resulta en altos costos de operación. Nuestra solución: Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL reduce significativamente el consumo total de energía gracias a sus componentes de alta calidad (sistemas hidráulicos y motores), así como a una aparamenta que admite la detección de fugas a través de una interfaz de comunicación opcional.





## WILO-ATMOS TERA-SCH



La bomba de carcasa dividida axialmente TERA-SCH de Wilo-Atmos proporciona un suministro de agua fiable los 365 días del año a bajos costes operativos. El diseño de fácil mantenimiento de la bomba y su alta eficiencia en toda la curva característica aseguran un funcionamiento de bajo desgaste y eficiencia energética y contribuyen a un suministro de agua constante.





## WILO-REXA SOLID-Q



El bombeo de aguas residuales sin tratar es cada vez más exigente debido a la creciente prevalencia de materiales sólidos y fibrosos que, a su vez, conduce a mayores costos operativos. El nuevo Wilo-Rexa SOLID-Q con Nexos Intelligence se caracteriza por su fiabilidad operativa, eficiencia energética y el más alto nivel de interconexión digital. La combinación inteligente para la rentabilidad combinada con la comodidad adicional en su trabajo diario.





## WILO-REXA SOLID-Q



### Tus ventajas

- Ahorro de energía gracias al ajuste de potencia electrónico integrado
- Interfaces opcionales para comunicación de bus mediante módulos IF enchufables
- Operación simple con tecnología de botón verde y pantalla
- Gestión integrada de bombas duales
- Protección total del motor integrada (sensor de termistor PTC) con electrónica de disparo



## WILO-VEROTWIN-DPL



### Tus ventajas

- Reducción del espacio necesario y de los costes de instalación gracias al diseño de bomba doble
- Modo principal/en espera o funcionamiento ~~por carga máxima~~ (por carga máxima a dispositivo auxiliar externo)
- Alto nivel de protección contra la corrosión gracias al recubrimiento cataforético
- Diseño de serie: motor con eje de una pieza
- Versión N: motor estándar B5 o V1 con eje obturador de acero inoxidable





## WILO-CRONOTWIN-DL

### Tus ventajas

- Reducción de los costes del ciclo de vida gracias a la eficiencia optimizada
- Se puede utilizar de forma flexible en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, con ventajas de aplicación gracias al drenaje directo del condensado mediante un diseño optimizado (patentado) Alto nivel de protección contra la corrosión gracias al recubrimiento cataforético Modo principal/en espera o funcionamiento con carga máxima (por medio de un dispositivo auxiliar externo)





## WILO-EMU FA



### Tus ventajas

- Se puede adaptar para satisfacer sus requisitos exactos. Para el bombeo fiable y eficiente de aguas residuales pretratadas y aguas residuales sin tratar.
- Versátil. Bombeo óptimo de varios fluidos en todo momento utilizando diferentes formas de impulsor.
- Eficiencia energética gracias a la tecnología de motor IE3 opcional
- Protegido contra la abrasión y la corrosión con revestimiento Ceram y materiales especiales
- Adecuado para aplicaciones sumergidas y no sumergidas, incluso en servicio continuo



## WILO-REXA FIT-S

### Tus ventajas

- Excelente fiabilidad antiobstrucción gracias al macerador radial con efecto de doble cizallamiento
- ~~Sistema~~ Combinación optimizada de hidráulico/macerador para una amplia cobertura del cabezal de entrega
- Bajos costos generales de instalación gracias al uso de tuberías más pequeñas posibles
- Diseñado para una fácil selección que cubre las necesidades de varios tipos de edificios
- Larga vida útil gracias al motor de alta calidad con dos sellos mecánicos y control opcional de la cámara de sellado
- Alta resistencia a la corrosión, incluso con motor no sumergido, gracias a la carcasa del motor de acero inoxidable







## WILO-REXA PRO-S

### Tus ventaja

- Excelente fiabilidad antiobstrucción gracias al macerador radial con efecto de doble cizallamiento
- Combinación optimizada de sistema hidráulico/macerador para una amplia cobertura del cabezal de entrega
- Larga vida útil gracias al motor de alta calidad con dos sellos mecánicos y control opcional de la cámara de sellado
- Alta resistencia a la corrosión, incluso con motor no sumergido, gracias a la carcasa del motor de acero inoxidable





## WILO-REXA BLOC

### Tus ventaja

- Alta fiabilidad operativa gracias al diseño del soporte de cojinete cerrado con cámara de sellado llena de aceite y cámara de fuga adicional.
- Opcionalmente con dos sellos mecánicos para mayor confiabilidad operativa.
- Equipado con motores IE3 de serie. Opcionalmente disponible con motores premium IE4.
- Mantenimiento sencillo gracias al diseño de "extracción trasera". Esto significa que el motor y el impulsor se pueden quitar sin necesidad de quitar el sistema hidráulico de la tubería.






## WILO-ZEOX FIRST H

### Tus ventajas

- Hidráulica extremadamente eficiente y motor IE3 de alta eficiencia con sensor PTC montado de serie
- Grupo motobomba montado de serie acoplamiento rígido entre motor e hidráulica y con cierre mecánico
- El dispositivo de lavado de derivación montado de serie garantiza una larga vida útil del cierre mecánico
- Posicionamiento inteligente de la brida y prensaestopas bajo pedido
- Impulsores de bronce a pedido para alta confiabilidad

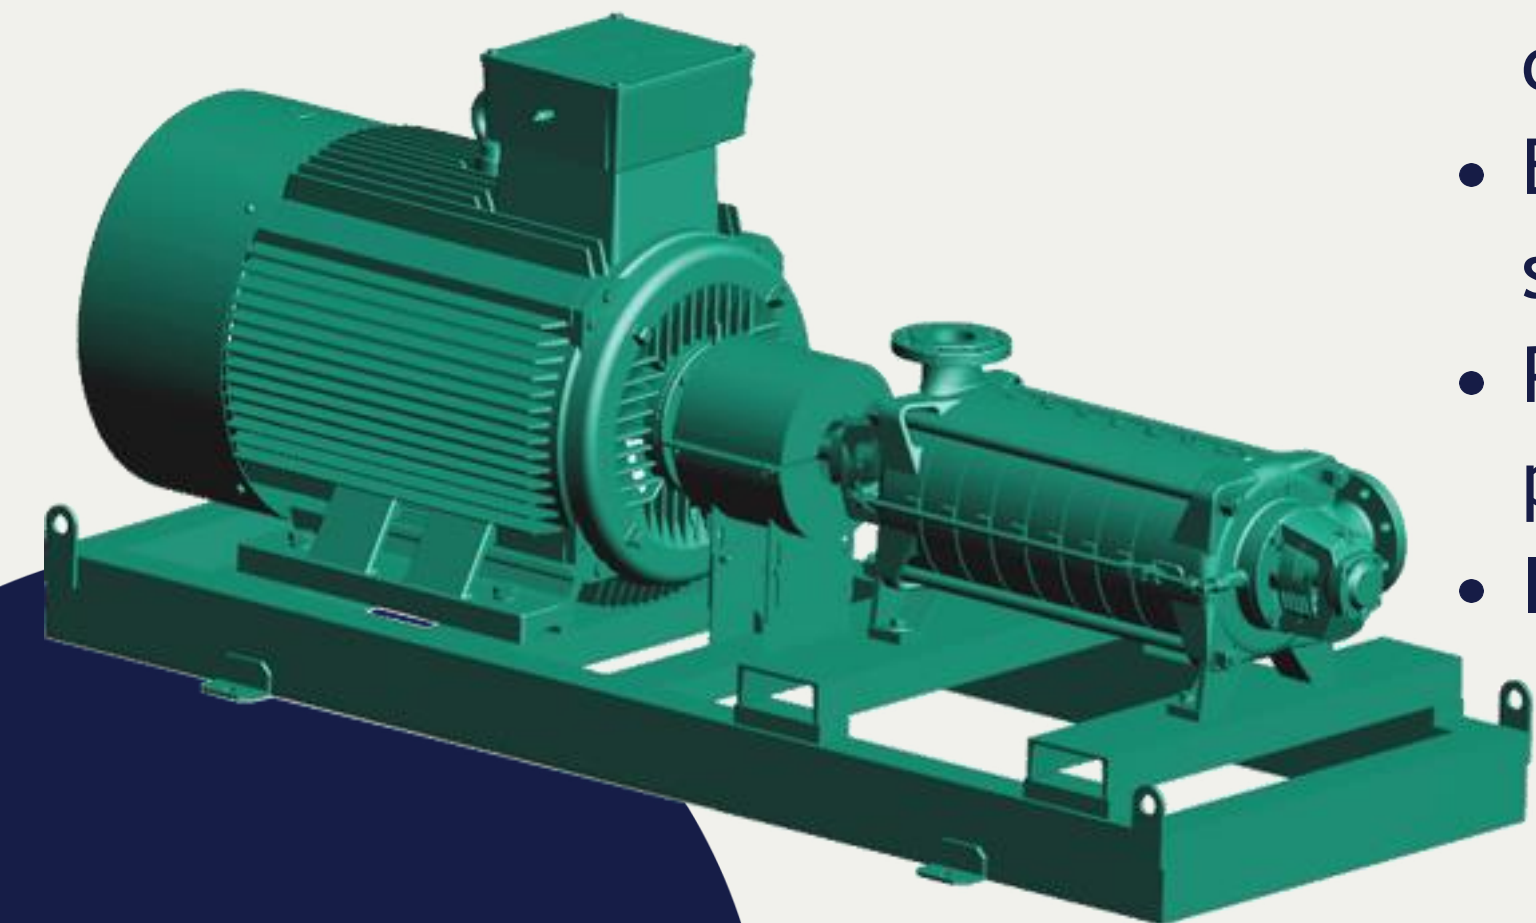



# WILO-EMU 14" ... 24"



## Ventajas

- Los conjuntos hidráulicos adaptados al punto de funcionamiento permiten un funcionamiento energéticamente eficiente
- Motores y materiales configurables individualmente para el funcionamiento fiable en todos los casos de uso
- Ejecuciones para agua potable con homologación ACS
- Motores con camisa de refrigeración (tecnología CoolAct) que ofrecen altas densidades de potencia
- Motores fáciles de mantener y rebobinables
- Aplicación como grupo de presión en el revestimiento de presión
- Es posible recubrir el conjunto hidráulico con Ceram CT para aumentar el rendimiento
- Hay un recubrimiento de Ceram CP disponible opcionalmente para prevenir depósitos y lograr una vida útil prolongada



# Wilo-EMU bombas pólder



## Ventajas

- Gran descenso del nivel de agua a través de motores autor refrigerados.
- Vida útil prolongada gracias a la robusta ejecución de fundición gris o bronce.
- Tipo compacto.
- Motores fáciles de mantener y rebobinables.
- Es posible recubrir el conjunto hidráulico con Ceram CT para aumentar el rendimiento.
- Hay un recubrimiento de Ceram CP disponible para prevenir depósitos y lograr una vida útil prolongada.



## Ventajas

- Robusta ejecución de fundición gris
- Instalación universal mediante un amplio espectro de potencia
- Instalación sencilla gracias a la válvula antirretorno integrada
- Facilidad de mantenimiento y reparación gracias a los motores rebobinables





# Wilo-EMU bombas de aspersión D..., K... y KM...



## Ventajas

- Certificado por VdS
- Ejecución robusta de fundición gris o bronce
- Revestimiento de presión en ejecución higiénica y resistente a la corrosión de acero inoxidable con suspensión en goma para la reducción del ruido y las vibraciones