



J-29608417-3

Contacto:
ventas@cipsistem.com
azambrano@cipsistem.com
zambrano.antonio@gmail.com

NUESTRAS LINEAS

- 1. EDDY PUMP**
 - 2. FLEXIN**
 - 3. AMPCO PUMPS**
- 

EDDY PUMP
CORPORATION






BOMBAS PARA LODOS



Bombas industriales para lodo no obstruibles diseñadas para aplicaciones de dragado, bombeo de procesos, materiales altamente viscosos o abrasivos, lodos, estiércol, pasta, altos sólidos y aplicaciones abrasivas.

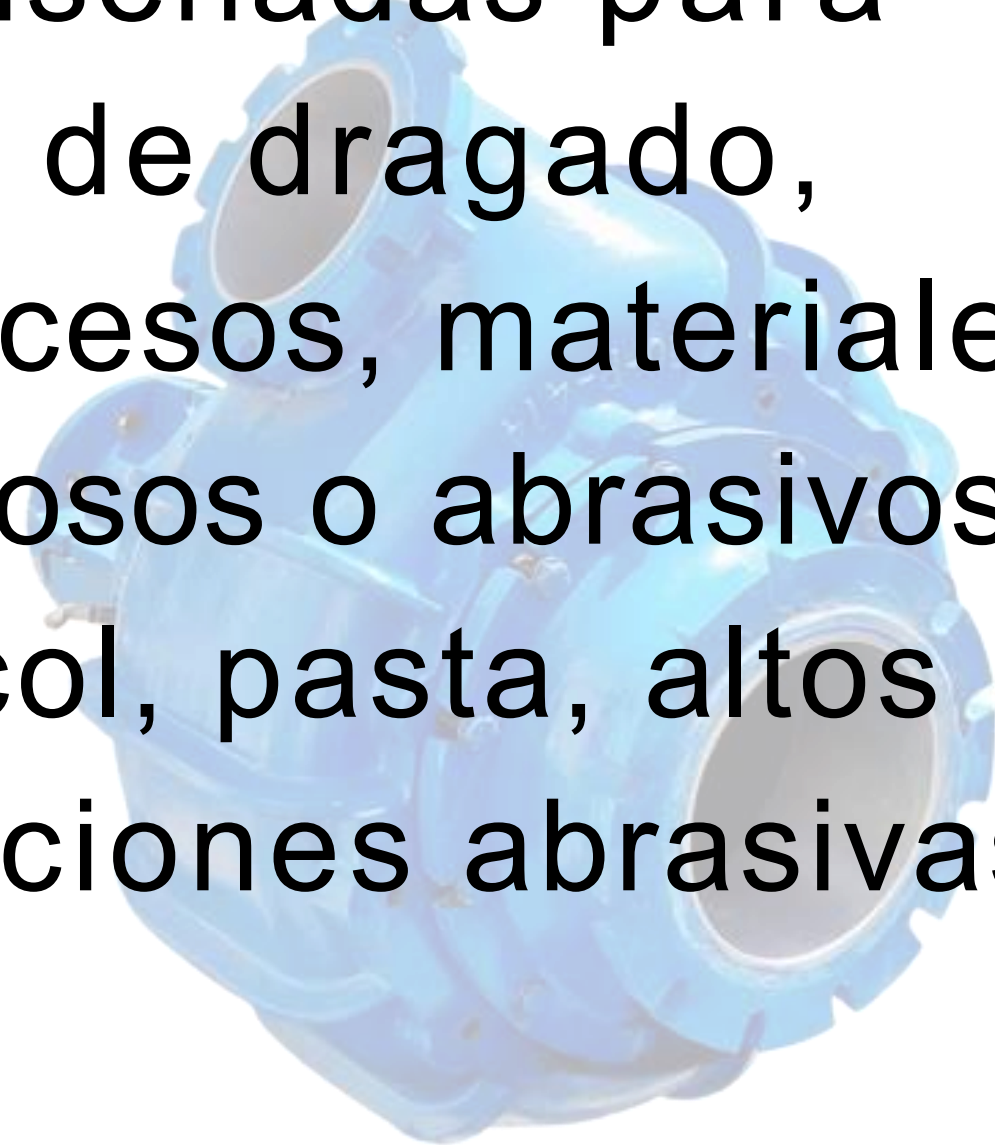



TRINEO DE DRAGADO



El equipo patentado de dragado de lagunas Dredge Sled está altamente diseñado para el dragado sumergible con la capacidad de deslizarse suavemente por el fondo para bombear material altamente viscoso o abrasivo, lodos, estiércol, pasta, alto contenido en sólidos y otras aplicaciones de bombeo de lagunas difíciles.






La bomba autocebante accionada por diesel incorpora una unidad de cebado asistida por vacío con la bomba. Esto llena la bomba con lodo o material objetivo, lo que permite que la bomba principal EDDY funcione.

La mayoría de las bombas EDDY son sumergibles; sin embargo, con una unidad autocebante, la bomba y la unidad de potencia no están sumergidas. La manguera de aspiración se introduce en el lodo, lo que hace que la unidad sea como una aspiradora húmeda de gran tamaño.



DRAGA OPERADA POR BUZO

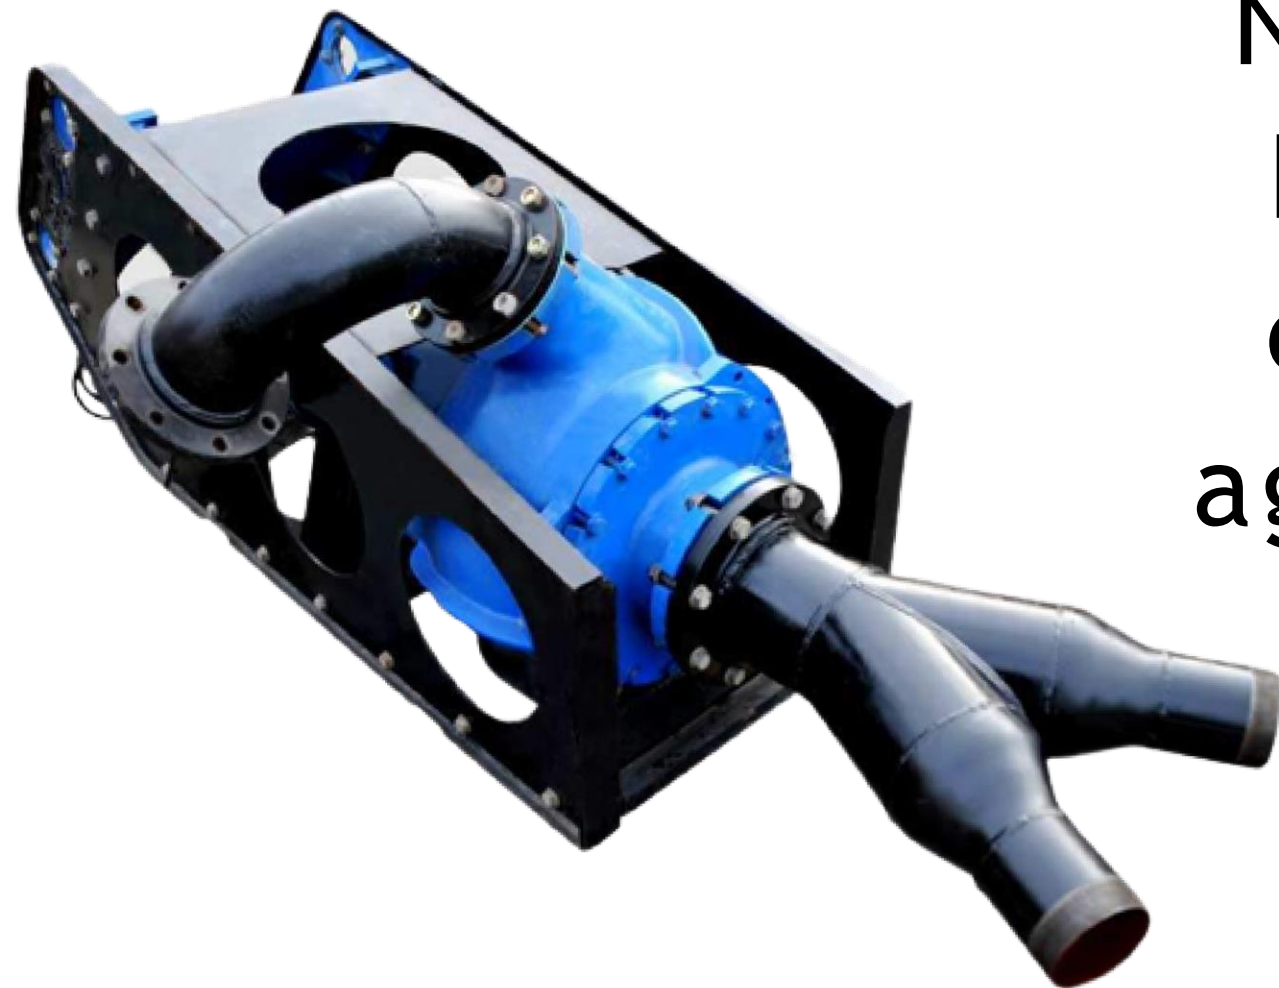

Nuestro diseño de draga de inmersión es la herramienta perfecta para el dragado en entornos difíciles, como canales estrechos, aguas poco profundas y aplicaciones con alto contenido en sólidos. Presenta un diseño altamente eficaz y antiobstrucción que le permite manipular con facilidad grandes volúmenes de materiales abrasivos, como arena, grava y escombros.

ACCESORIO DE BOMBA DE DRAGADO PARA EXCAVADORAS



Este sistema de dragado de última generación es único en el mercado y mejora el proceso de bombeo de sólidos de alto contenido, a la vez que utiliza la potencia hidráulica de su excavadora actual. El accesorio EDDY para excavadoras con bomba se acopla fácilmente al enganche del cazo existente y se alimenta de los servicios hidráulicos auxiliares de la excavadora.



BOMBA DE DRAGADO CON CABLE O PLUMA



La bomba de dragado sumergible de accionamiento eléctrico e hidráulico de EDDY Pump, con opción de agitador de anillo de chorro de agua, es líder del mercado en el bombeo de altos sólidos. A diferencia de otras bombas de dragado, el diseño de la bomba EDDY no tiene un impulsor, sino un rotor de diseño geométrico de alta resistencia que crea una corriente de remolino sincronizada similar a la de un tornado.



BOMBAS DE ASPIRACIÓN INUNDADAS



Nuestras bombas de aspiración inundada está especialmente diseñadas para aplicaciones industriales y comerciales de alta resistencia. Gracias a su diseño exclusivo, las bombas permiten un funcionamiento continuo incluso cuando el nivel de líquido no siempre es constante. Esto la hace adecuada para manipular fluidos con un alto porcentaje de sólidos y muy abrasivos.



FLEXIM

when measuring matters



FLEXIM

when measuring matters

FLUXUS F401



El FLUXUS F401 es el caudalímetro ideal para las largas campañas de medición in situ. Dependiendo del intervalo de medición programado, el FLUXUS F401 puede funcionar autónomamente durante varios meses. Eso lo hace perfecto para las campañas de detección de fugas y los estudios hidráulicos, en los que se necesitan mediciones periódicas a lo largo de un periodo de tiempo prolongado.



FLEXIM

when measuring matters

FLUXUS F722



El caudalímetro de líquidos FLUXUS F722 es un medidor ultrasónico de pinza de alto rendimiento diseñado específicamente para la medición de caudales dinámicos en la industria de procesos. Este caudalímetro sofisticado, versátil y preciso tiene todo lo que necesita: capacidades de procesamiento más rápidas, diagnósticos avanzados, protocolos de comunicación bidireccionales, salidas digitales y entradas de proceso. Al igual que todos los demás productos Flexim, el F722 ofrece facilidad de instalación, diseño retro adaptable, precisión y rendimiento excepcional.



FLEXIM

when measuring matters

FLUXUS F601




El FLUXUS F601 Energy está especialmente diseñado para la medición temporal de la cantidad de calor en calefacción y refrigeración, con todas las opciones: caudalímetro, calculador de temperatura y de cantidad de calor en un único dispositivo, conforme el estándar de medidores de cantidad de calor EN 1434.



Ampco Pumps Company

SERIE ZP3

La bomba patentada de desplazamiento positivo de la serie ZP3 es la mejor opción para el procesamiento sanitario de alimentos y bebidas porque solo la ZP3 es totalmente compatible con CIP sin modificaciones, al tiempo que mantiene la eficiencia total. La serie ZP3 tiene certificación EHEDG y 3A. Fabricado y ensamblado en los EE. UU.

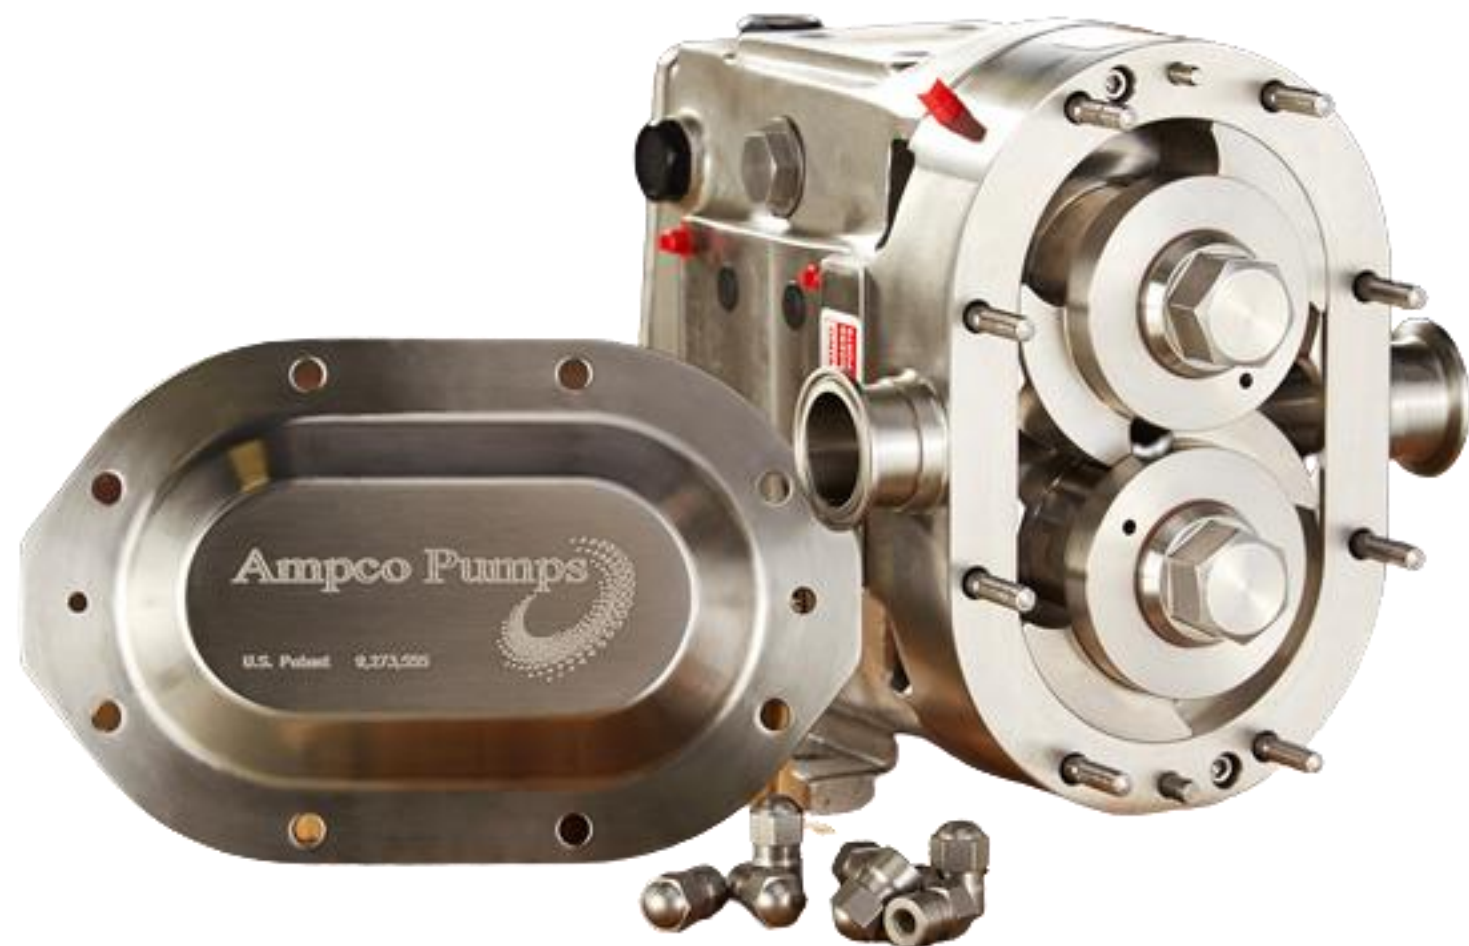

Ampco Pumps Company


SERIE AC +

El AC / AC + presenta un diseño sanitario simple y fácil de mantener. Con piezas húmedas construidas en acero inoxidable 316L, el AC / AC + es resistente a la corrosión, está certificado por 3A para uso sanitario y ofrece rendimiento y confiabilidad a un precio rentable. Y como todas las bombas de la serie AC / AC + están diseñadas según el estándar original de la serie C, las piezas y las bombas completas son intercambiables tanto hidráulica como dimensionalmente con las bombas de otros fabricantes. Actualice su bomba de la Serie C hoy al estándar de excelencia, el Ampco AC / AC +.



Ampco Pumps Company

SERIE LC

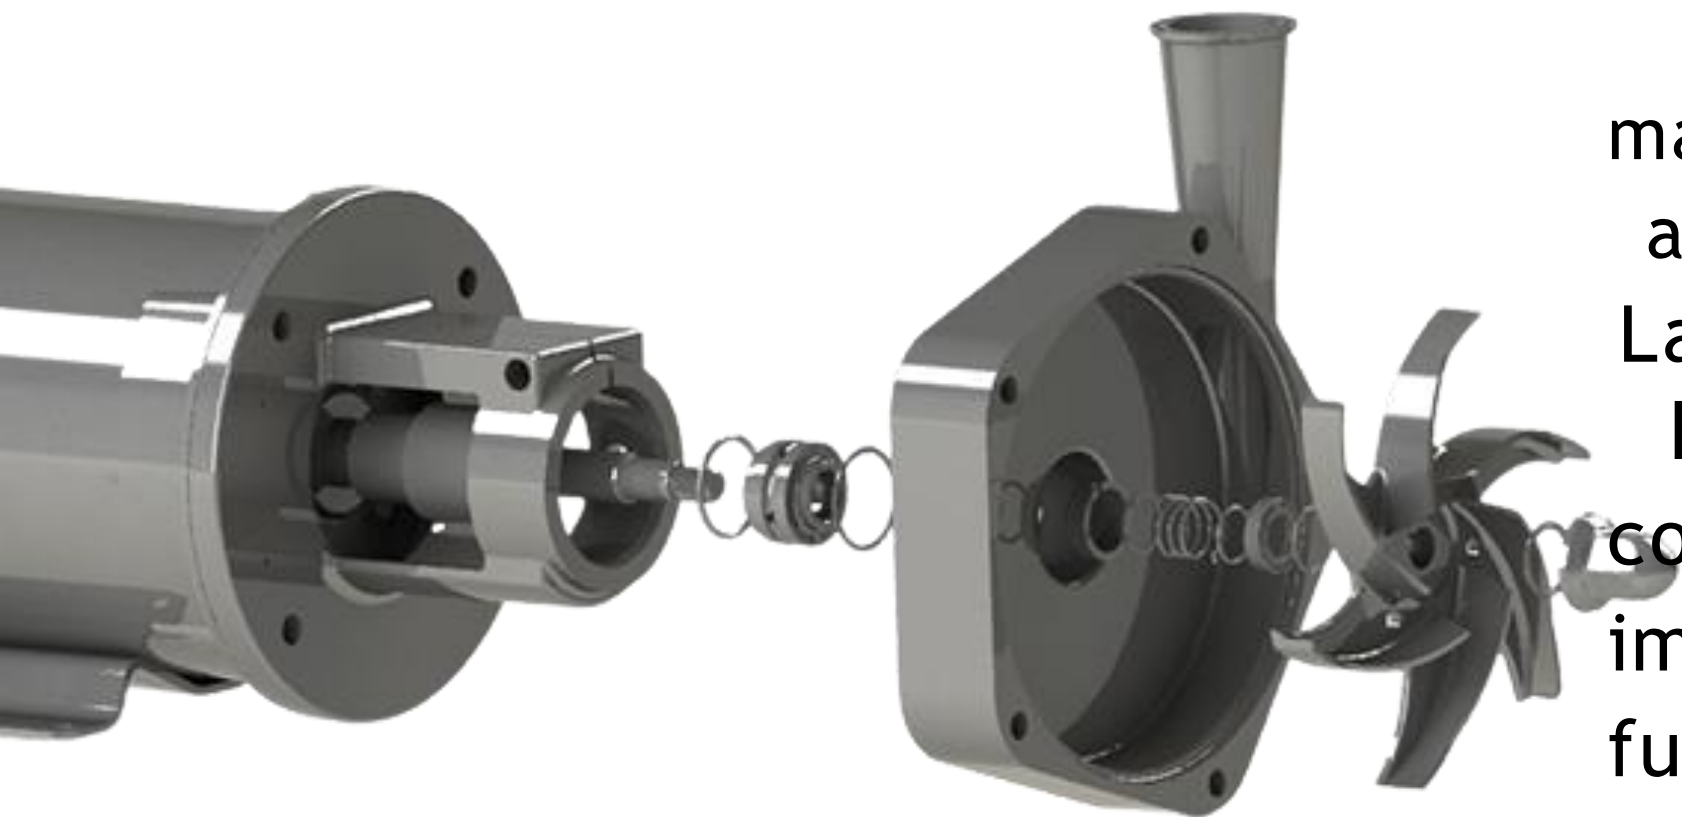

La serie LC de Ampco es un diseño de sello mecánico único probado y verdadero. Esta bomba centrífuga de estilo simplista es una de las bombas más comúnmente instaladas en el mundo.

La serie LC está fundida y mecanizada en acero inoxidable 316L y ofrece un adaptador de acero inoxidable 304, siempre estándar.

Fabricadas con una construcción de pared gruesa para mayor durabilidad, las bombas LC se usan comúnmente para aplicaciones suaves y eficientes, como bebidas y lácteos. La serie LC de Ampco es intercambiable dimensional e hidráulicamente con la mayoría de las marcas de la competencia. El diseño del sello interno, junto con el impulsor equilibrado dinámicamente, permite al LC un funcionamiento suave y silencioso al tiempo que prolonga la vida útil del sello.


Ampco Pumps Company

SERIE LD

La serie LD de Ampco es una versión de acoplamiento estrecho de la serie LC que utiliza un doble sello mecánico. Esta bomba centrífuga simplista y trabajadora es exclusiva de Ampco Pumps.

Fundido y mecanizado en acero inoxidable 316L y con un adaptador de acero inoxidable 304, el diseño de sello doble de la serie LD maneja de manera experta productos pegajosos, abrasivos y azucarados. Las bombas usan un fluido tampón y están diseñadas para ser más fáciles de mantener debido a que tienen menos componentes.

El LD se usa comúnmente con productos abrasivos o volátiles y en aplicaciones de vacío.

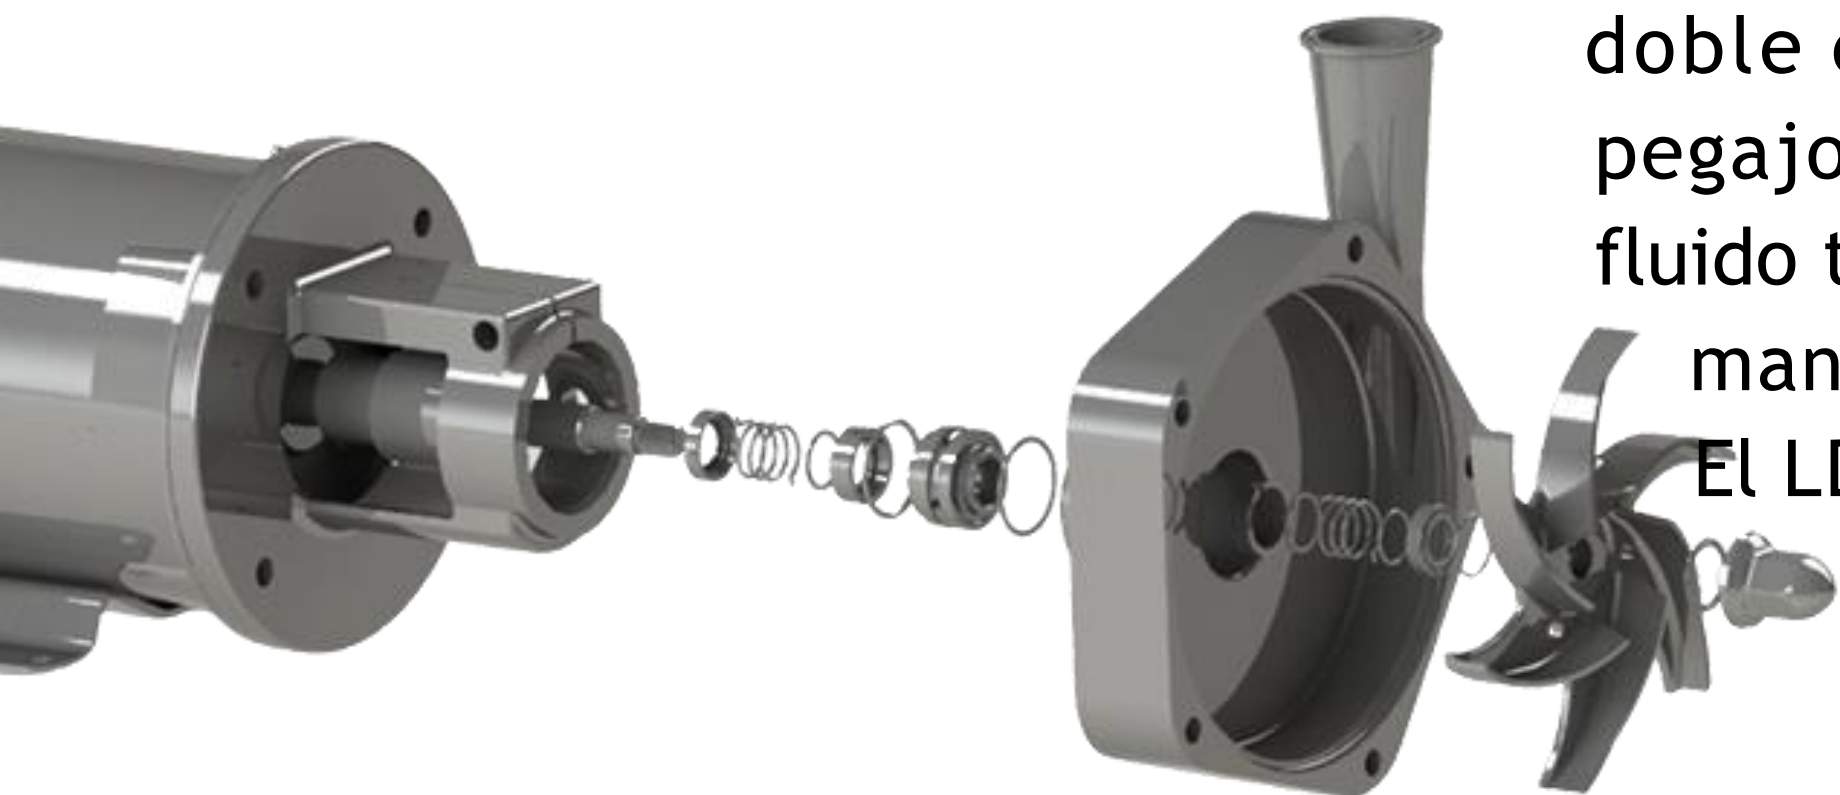

SERIE LF

El LF de Ampco está diseñado con un sello de carga frontal único para facilitar el mantenimiento y mejorar la capacidad de limpieza.

Si bien se sabe que los diseños de sellos en las bombas de la competencia tienen fugas debido a la acumulación de productos al procesar productos pegajosos o pegajosos, el sello Ampco LF especialmente diseñado elimina esta área problemática al eliminar la ranura tradicional de la junta tórica la zona muerta. El diseño innovador del sello Ampco LF ofrece una junta tórica semi-expuesta que permite que el producto fluya libremente a través de áreas previamente restringidas, eliminando la acumulación de producto. El diseño del sello LF ofrece facilidad de montaje. Exclusivo de Ampco LF, el sello giratorio permanece retenido en el controlador también durante el proceso de ensamblaje.

Impulsores equilibrados, un diseño de eje autoalineable y tolerancias de fabricación ajustadas, minimizan la vibración y mejoran la vida útil del sello, lo que hace que el LF sea una opción preferida para productos difíciles de manejar.




Ampco Pumps Company


SERIE LM

Las bombas centrífugas métricas de la serie LM de Ampco están diseñadas con un exclusivo sello de carga frontal similar a la versión de medición estadounidense de la serie LF. El diseño del sello de carga frontal destaca por su facilidad de mantenimiento y limpieza mejorada.

Se sabe que los diseños de sellos en las bombas de la competencia tienen fugas debidas a la acumulación de producto cuando se procesan productos pegajosos, el diseño de sello de carga frontal de Ampco elimina este problema al eliminar la ranura de la junta tórica y la zona muerta. El diseño exclusivo del sello Ampco LM ofrece una junta tórica semiexpuesta que permite que el producto fluya libremente a través de las áreas tradicionalmente restringidas, lo que resuelve el dilema de acumulación de producto. El sello giratorio Ampco LM permanece en su lugar dentro del controlador durante el proceso de ensamblaje. Este diseño también facilita la facilidad de montaje.

Impulsores equilibrados, un diseño de eje autoalineable y tolerancias estrictas en la fabricación minimizan la vibración y mejoran la vida útil del sello, lo que convierte al LM en una excelente opción para productos difíciles de manipular.

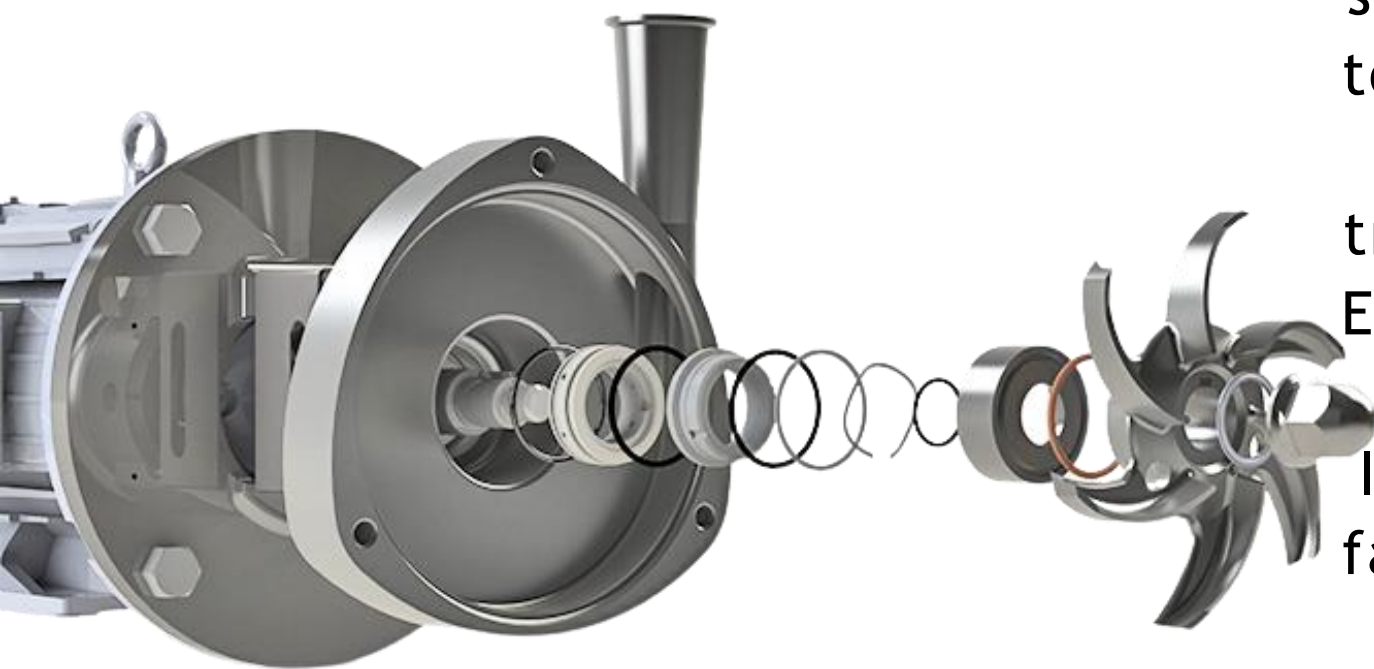

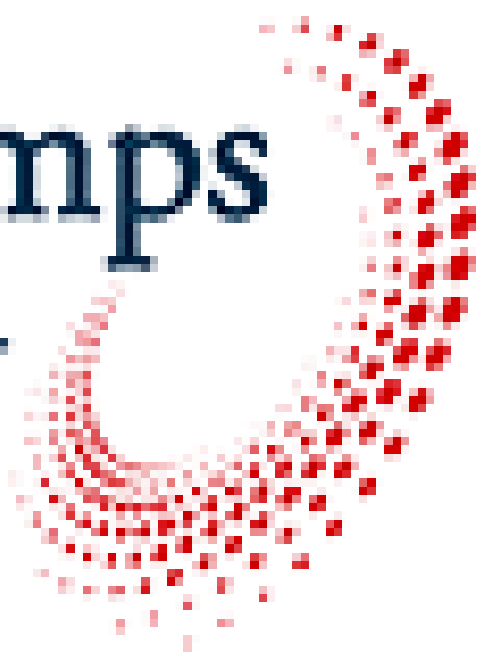

SERIE LH

El diseño de la bomba centrífuga de acoplamiento cerrado de alta presión la serie LH es exclusivo de Ampco. La gran huella del diseño tradicional del marco del rodamiento se puede evitar por completo utilizando la serie Amp LH.

Ampco Pumps utiliza motores JM personalizados de eficiencia premium con marco cerrado para ahorrar espacio; más del 40% de huella más pequeña que las marcas de la competencia.

El diseño compacto también elimina los problemas de alineación. Con el diseño de sello único construido específicamente para aplicaciones de alta presión, el LH es perfecto para aplicaciones de filtración por membrana donde se utilizan varias bombas en serie.

Esta bomba está construida para funcionar con una construcción de servicio pesado, presiones de entrada de hasta 600 PSI / 41 BAR, y un eje del motor hecho de acero AISI 4150.



Ampco Pumps Company

SERIE M

La bomba centrífuga de alta eficiencia y servicio pesado de la serie M se utiliza para aplicaciones sanitarias y no sanitarias en todo el mundo. Esta bomba es ideal para CIP, agua, jugos, lácteos y, cuando se modifica, es ideal para aplicaciones de aceite caliente.


3A Certificada para aplicaciones sanitarias, la Serie M ofrece varias opciones de sellos y acabados de superficie para la máxima flexibilidad de aplicación.

Las opciones de sellado incluyen: sello externo estándar Tipo 8B2 y sellos internos simples o dobles que se ofrecen en varios materiales. La serie M viene estándar acoplada estrechamente a los motores JM estándar de NEMA y requiere un mínimo NPSH (cabezal de succión positivo neto).





SERIE SP

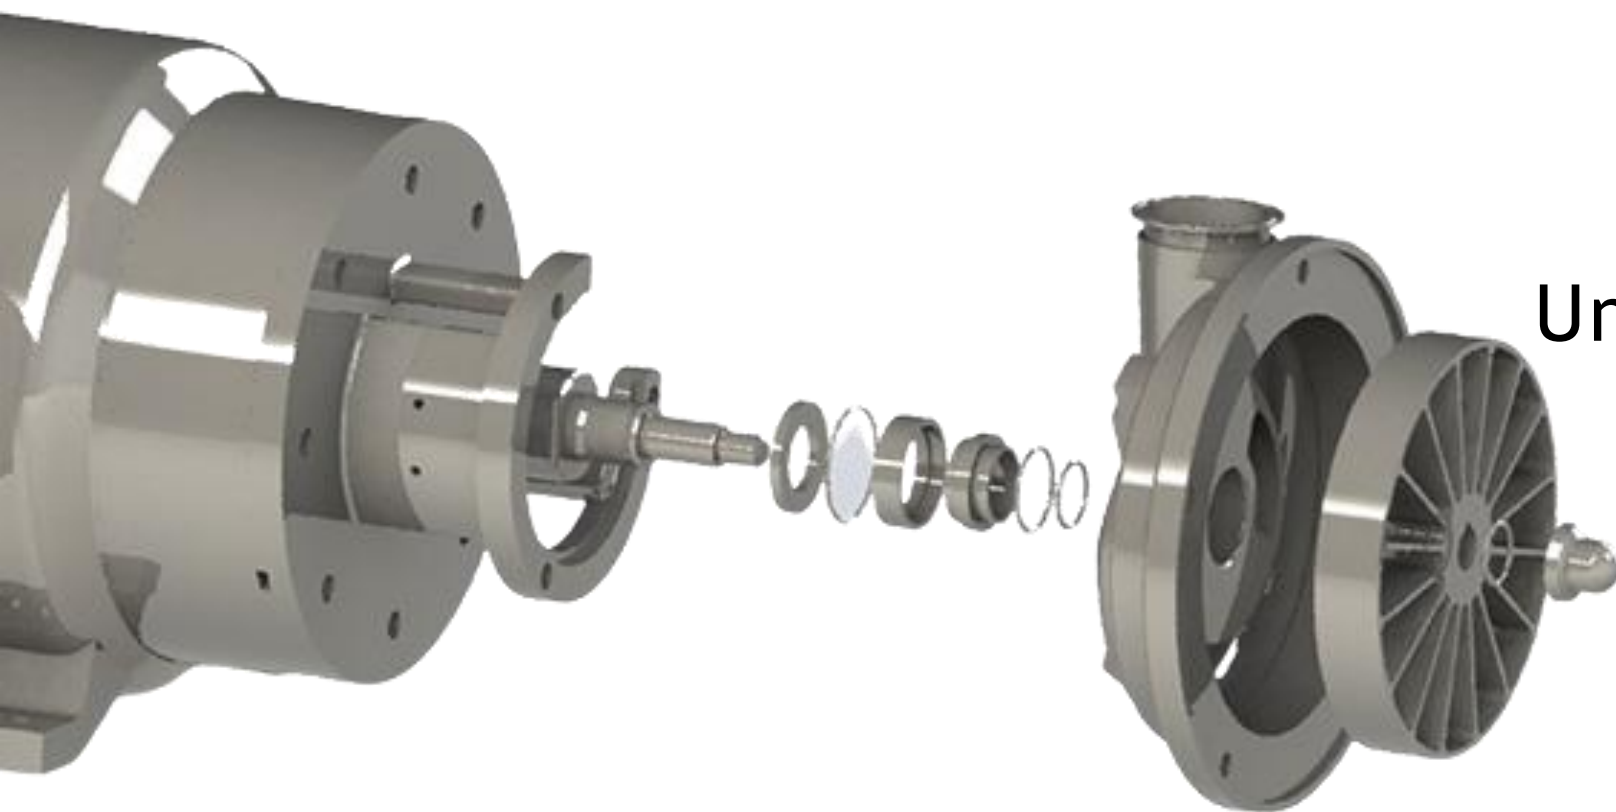

Las bombas de anillo líquido autocebantes de la serie SP de Ampco son ideales para productos con aire arrastrado y aplicaciones de retorno CIP. El aire retenido planificado o no planificado (gas mezclado con un líquido de proceso) es la causa del ruido, la vibración, la falla del sello, la reducción de rendimiento general o la falla eventual de la bomba. Diseñado para manejar las condiciones de aire arrastrado mientras mantiene niveles de rendimiento y eficiencia específicos, el SP está construido con tolerancias de fabricación extremadamente estrictas. Un diseño único de impulsor con forma de paleta o rueda de carro hace que el SP sea capaz de manejar productos sensibles al cizallamiento de manera eficiente mientras mantiene el rendimiento máximo de la bomba.



MEZCLADOR DE POLVO PM

Los sistemas PM de Ampco abarcan una línea de productos diseñados para mezclar y mezclar polvos con líquidos de manera eficiente al tiempo que mejoran la textura y la dispersión del producto terminado. Desde el POWDER-max más potente y dinámico hasta la mezcla SIMPLE más simple, el equipo de productos aplicados de Ampco puede personalizar el sistema más adecuado para su aplicación.

Los productos fáciles de dispersar como el azúcar, el polvo y los aromatizantes que requieren menos cizallamiento se pueden mezclar de manera muy eficiente con los sistemas DRY-blend o SIMPLE-blend. Los productos más desafiantes como el carbopol, la goma de celulosa, la goma de xantano, el hummus terminado y más se pueden combinar de manera efectiva con los sistemas de mezcla POWDER-max o SHEAR de Ampco.



Ampco Pumps Company



SERIE Z

Las bombas centrífugas de alta eficiencia de la Serie Z brillan en aplicaciones donde la resistencia a la corrosión es de suma importancia.

Con una enorme base instalada en todo el mundo en innumerables industrias, las aplicaciones van desde la industria del transporte marítimo y las instancias de efluentes de aguas residuales hasta sistemas de desalinización y ósmosis inversa. La línea de bombas de la serie Z se ha fabricado y ensamblado en Milwaukee, W desde 1948. Desde sus inicios, la Serie Z se ha ofrecido en 3 aleaciones estándar dúplex 2205, acero inoxidable 316 y bronce de níquel aluminio - y todas brindan una resistencia superior a la corrosión.

También se encuentran disponibles aleaciones especiales, que incluyen: Hastalloy Alloy 20 y acero inoxidable 316L. Todas las bombas de la serie Z tienen la aprobación de tipo ABS (American Bureau of Shipping) y están disponibles para entrega en tan solo 1 semana.

Todas las bombas de la serie Z están acopladas estrechamente a motores NEMA IEC. Los ingenieros de aplicaciones de Ampco están disponibles para ayudar a determinar la aleación correcta para su aplicación particular. Llame hoy para obtener más información.

