



该产品的所用材料及加工工艺必须符合“WL-PZ-001 ”HSF 技术标准的要求。

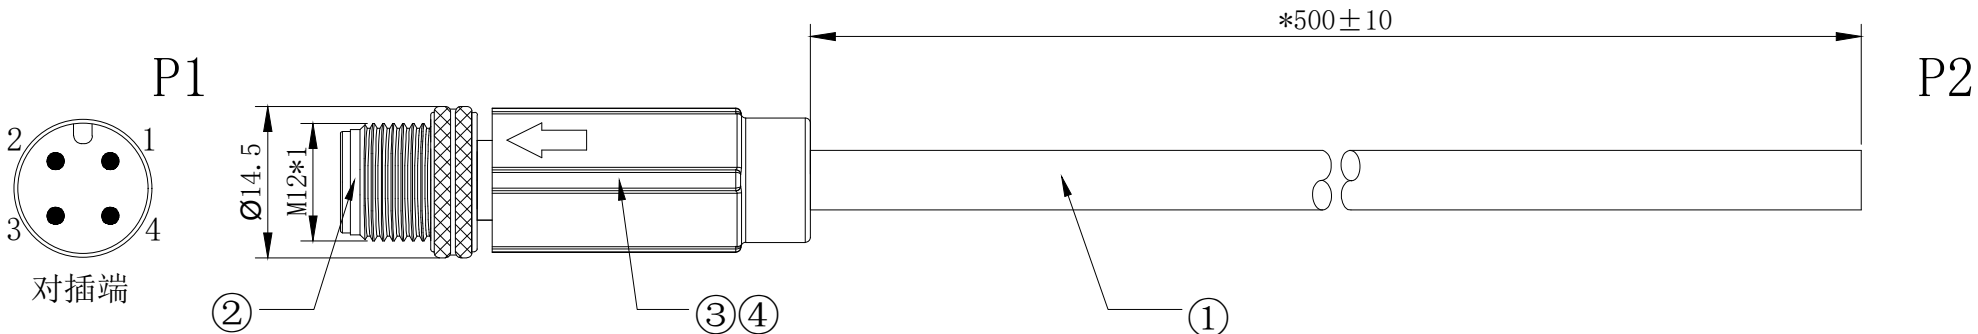

接线图

P1		P2
1	棕	切断
2	白	
3	蓝	
4	黑	

包装方式:



技术要求:

1. 插拔次数: 500次(MIN);
2. 产品需100%短断路测试;
3. 导体电阻: 1ohm(MAX);
4. 绝缘电阻: 100M ohm(MIN);
5. 额定电流: 4A;
6. 额定电压: 250V AC/DC;
7. 产品外观无污渍, 缩水, 冲胶, 变形, 杂色等不良;
8. 所有材料需符合RoHS环保标准;
9. 防水等级要求: P1端符合IP67;
10. 包装方式:单条绕线后用白色扎带进行捆扎, 装自封口透明PE袋。



④	热缩管	黑色 $\phi 2 * L10\text{mm}$ 单壁热缩管	PCS	4
③	外模料	45P 黑色 PVC胶料	PCS	1
②	连接器	M12A04-07-093	PCS	1
①	线材	4C*0.3mm ² (39/0.10TC)*1.2+无纺布 OD: 4.50±0.15 棕、白、蓝、黑 非屏蔽黑色雾面PVC外被	PCS	1
序号 ITEM	名称 NAME	规格/NAME&DESCRIPTION	单位 UNIT	用量 DSE

REV.	REVISION RECORD	DATE		GENERAL TOLERANCES		SCALE: 1:1	NAME	DATE	PART.NO:	DWG.NO:	 WanLian Technology Co., Ltd	
X0	NEW RELEASE	2026. 07. 01		LINEAR	ANGLES	APPROVED	栗志荣	2026. 07. 01	M12A04-07-093-1-10-500	ENDE05		
				XX±0.5	X*REF±6°							
				UNIT:mm	X.X±0.3	X°±3°	DESIGNER	黄慧慧	2026. 07. 01	TITLE:		
			SIZE: A4	X.XX±0.25	X°X' ±2°	DRAWN	陈业东	2026. 07. 01	M12公直头成型式线束A编码 4Pin PVC非屏蔽 线长0.5m		REV: X0	SHEET: 1/1