


# Système d'illumination de trottoir nocturne pour piétons

\* ELG 4539: Électronique III

1<sup>st</sup> Idriss Amadou Ali *Dept de Science NI:3001516551*  
*Université d'Ottawa*  
 Ottawa, Ontario

iamad056@uottawa.ca 

2<sup>nd</sup> Marc-Antoine Mayer *Dept de Génie NI:300052042*  
*Université d'Ottawa*  
 Ottawa, Ontario

**Abstract**—Nous avons construits un dispositif capable de différencier les entités sur le trottoir basé sur des capteurs de mouvement infra-rouge et des capteurs de poids, tous reliés à un microcontrôleur Arduino, qui effectuera un CAN sur les signaux analogiques et un Raspberry pi 4 qui effectue une prise de décision basée sur le flux de données reçues.

**Index Terms**—Raspberry Pi, Arduino, Capteur de Poids, Capteur Infrarouge, Django

## I. INTRODUCTION

Le gouvernement du Québec définit la pollution lumineuse comme toute lumière projetée vers le ciel qui obstrue l'observation des étoiles [1]. Cet effet est dû à la projection et la réflexion de la lumière vers le ciel ainsi qu'une surabondance de lumière. Ce phénomène représente un manque d'efficacité dans le déploiement de la lumière. D'un point de vue environnementaliste, c'est aussi un gaspillage d'énergie puisque l'énergie lumineuse qui s'échappe vers le ciel ne contribue pas à la tâche voulue d'un lampadaire, qui est par exemple d'illuminer une rue ou un trottoir.

Les capteurs infrarouges pyroélectriques (PIR) comptent parmi la classe de capteurs détecteurs thermiques [2]. Ces capteurs mesurent la radiation incidente grâce au changement de leur température. Lorsqu'on présente au détecteur un certain matériel absorbant, on peut le configurer pour répondre à une certaine plage de fréquences. Les PIR ont été conçus principalement pour la détection des corps humains, ce qui veut dire que les longueurs d'onde désirées sont de huit à douze micromètres.

## II. CONCEPTION

### A. Conception Matérielle

Pour le hardware du projet, nous avons décidé de sélectionner deux types de capteurs : le HX711 et le SR-501. Le capteur de tension HX711 est composé d'un Wheatstone bridge, ce circuit utilise 4 résistances arrangées comme dans la figure ci-dessous. Le voltage de sortie mesurée varie selon la tension mécanique appliquée sur le membre du capteur. Il

suffit par la suite qu'à calibrer ce voltage de sortie à l'aide un poids ou une force connue. Le capteur a une limite de poids de 20 kilogrammes, mais dans le cas des simulations pour ce projet, ce n'est pas un problème.

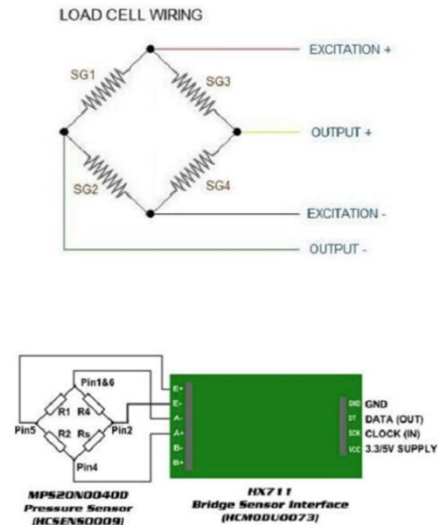


Fig. 1. Capteur de Poids HX711. [3]

Quant au capteurs SR-501, ils fonctionnent en détectant la radiation infra-rouge et en donnant une valeur de sortie binaire, soit 0 ou 1, dépendamment du rapport entre la radiation détectée et un certain seuil. Ces capteurs ont une limitation sur leur temps d'activation. Lorsque la sortie d'un capteur passe de 1 à 0, elle sera prise en mode LOW pour 2 secondes. Cela veut dire que la sortie du capteur sera fixe à 0 pour deux secondes peu importe la radiation mesurée. Ceci prouve être une contrainte pour la conception des cas de test.

Dans notre cas, nous avons 5 capteurs infrarouges et un capteur de poids. Le schéma ci-dessous représente le raccordement des capteurs infrarouges à un Arduino. Le logiciel utiliser pour ce schéma ne comprenait pas le capteur HX711 dans sa base de données et l'Arduino Nano non plus. Le HX711 as 4

pins, comme vu dans la figure plus haute, où une pin est pour l'alimentation 5 volts, une autre pour la terre, une troisième pour la pin d'entrée digitale du Arduino et la dernière pour l'horloge. [4]

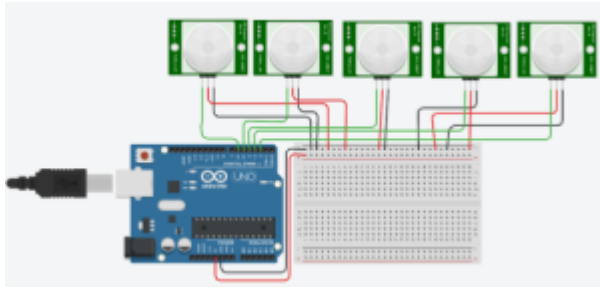


Fig. 2. Intégration de capteurs IR Hc-Sr501. [5]

### B. Conception Logicielle

Afin d'effectuer l'acquisition de données, une synergie entre l'environnement python et C++ arduino est nécessaire. L'état du système sera transféré au raspberry pi qui effectuera des calculs pour déterminer l'état du système. Cet état sera mis dans un format Json transférable à un ract dashboard en ligne via protocole https.

1) *Code C++:* Ce code sera téléversé sur l'arduino Nano via l'application platformio IDE. Le microcontrôleur est de type ATmega328P/PA et cette configuration est nécessaire afin de téléverser le code C++ écrit dans le fichier "main.cpp". Ce fichier prend en charge l'initialisation des capteurs ainsi que la mesure de leurs valeurs et les broadcast continuellement à une baudrate de 76800 envoi pour réception à baudrate de 19800. le rafraichissement de la boucle principale est 1kHz.

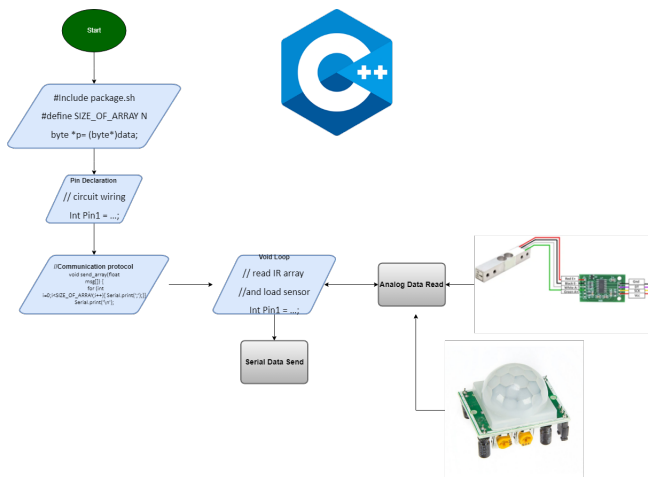


Fig. 3. organigramme du Code C++

Pendant l'exécution de la boucle principale l'arduino enverra une chaîne de dimension 2 et contenu 8bits, une flottante et un entier. La flottante est le poids capté sur le trottoir et l'entier est un encodage des position activées de la chaîne de capteur infrarouge. Le plus simple format pour encoder l'entier est l'encodage binaire, cela est fait en multipliant la valeur des capteurs par une la puissance de 2 de leur position:

$$\begin{cases} V_i \in \{0, 1\} \\ N = \sum (V_i \cdot 2^i) \end{cases} \quad (1)$$

Cette encodage à l'avantage d'ajouter l'information de la position si la route envisagée est à sens unique et on assume un mouvement dans une direction. L'entier N est la deuxième entrée de la chaîne binaire de 8 bits envoyée par l'arduino.

2) *Code Python:* Le code python assurera l'intermédiaire entre le dashboard et les capteurs, il décidera l'état du système à afficher grâce à la matrice d'état suivante:

	Poids léger	Poids moyen	Poids lourd
Vitesse lente			
Vitesse vite			
Vitesse très vite			

Fig. 4. Matrice d'états du système

Afin de lire les valeurs des capteurs, le module Serial va détecter l'arduino et se connecter à son port, on tire avantage du parallélisme offert par le langage informatique python pour définir l'état et l'envoyer à la même vitesse que l'on lit les valeurs des capteurs grâce au module Thread. Une thread va agir en mode daemon(arrière plan) et se terminer lorsque la valeur booléenne définissant la lecture deviendra 0 ou FALSE.

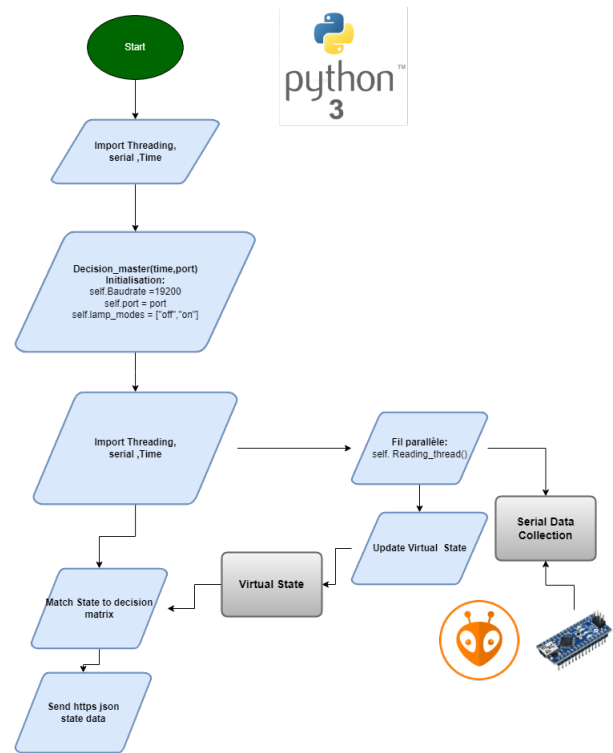


Fig. 5. Organigramme du code Python

### 3) Déploiement Django:

### III. MISE EN OEUVRE

#### IV. DISCUSSION

Le travail effectué lors de ce projet est fonctionne comme une preuve de concept pour le système d'éclairage de trottoir nocturne pour piétons mais plusieurs lacunes sont à noter:

- Problème de synchronisation de la baudrate entre émetteur et lecteur prévenant l'utilisation du Raspberry Pi 4 comme ordinateur miniature
- Problèmes de synchronisation au niveau de la lecture des données sérialisées et mise à jour de l'état du système en format Json
- La plateforme de réception de requête https au niveau du backend Django est incomplète.
- Le dashboard n'a pas encore de fonction callback capable de rafraichir les données en temps réel(1kHz)

#### V. CONCLUSION

##### RECONNAISSANCE

The preferred spelling of the word “acknowledgment” in America is without an “e” after the “g”. Avoid the stilted expression “one of us (R. B. G.) thanks ...”. Instead, try “R. B. G. thanks...”. Put sponsor acknowledgments in the unnumbered footnote on the first page.

#### REFERENCES

- [1] “La Pollution Lumineuse.” Les Aventures De Rafale, Environnement Et Lutte Contre Les Changements Climatiques, Québec, <https://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2005/0503-causes.htm>.
- [2] Zappi, Piero, et al. “Tracking Motion Direction and Distance with Pyroelectric IR Sensors.” IEEE Sensors Journal, vol. 10, no. 9, Sept. 2010, pp. 1486–1494., <https://doi.org/10.1109/jsen.2009.2039792>.
- [3] “4-Wire Load Cell (1/5/10/20/200kg) with HX711 and Arduino - Circuit Journal”. <https://circuitjournal.com/four-wire-load-cell-with-HX711> (consulté le 8 octobre 2022).
- [4] “How HC-SR501 PIR Sensor Works and How To Interface It With Arduino,” Last Minute Engineers, Jul. 03, 2018. <https://lastminuteengineers.com/pir-sensor-arduino-tutorial/> (accessed Dec. 07, 2022).
- [5] “Infrared Sensors Overview: Types, Functioning and Use Cases — Kisi”. <https://www.getkisi.com/guides/infrared-sensors> (consulté le 10 octobre 2022).
- [6] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, “Electron spectroscopy studies on magneto-optical media and plastic substrate interface,” IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th Annual Conf. Magnetism Japan, p. 301, 1982].
- [7] M. Young, The Technical Writer’s Handbook. Mill Valley, CA: University Science, 1989.

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove the template text from your paper may result in your paper not being published.