


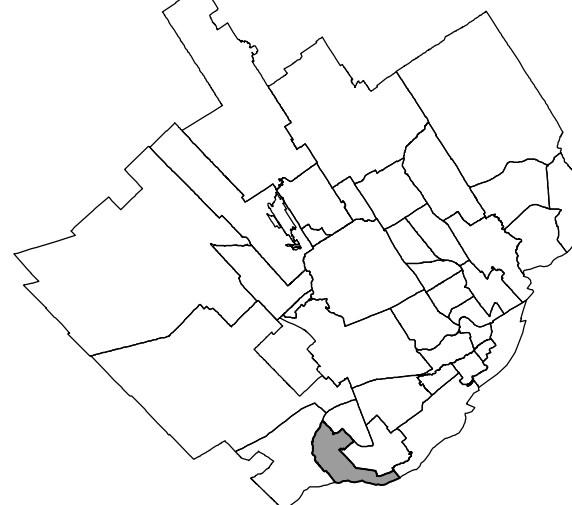

LÉGENDE

- Limite de zone
- Butte écran
- Mur anti-bruit
- Écran visuel
- Zone tampon
- Autoroute
- Voie ferrée
- Cours d'eau, lacs ou étangs
à débit régulier

LISTE DES AMENDEMENTS

NUMÉRO DU RÈGLEMENT	DESSINÉ PAR	EN VIGUEUR LE
R.C.A.S.V.Q. 1	M.M.	2010-01-05
R.C.A.S.V.Q. 24	M.M.	2010-07-13
R.C.A.S.V.Q. 104	M.M.	2011-11-28
R.C.A.S.V.Q. 130	M.M.	2013-11-20
R.C.A.S.V.Q. 283	M.M.	2019-10-05
R.C.A.S.V.Q. 312	S.R.	2022-07-17
R.V.Q. 3216	S.R.	2024-01-22
R.C.A.S.V.Q. 355	S.R.	2025-01-30

EN VIGUEUR LE : 2025-01-30

ÉCHELLE
1:5 000

PLAN N°
CA3Q35Z01



USAGES AUTORISÉS										
COMMERCE DE CONSOMMATION ET DE SERVICES C2 Vente au détail et services			Superficie maximale de plancher		Localisation				Projet d'ensemble	
			par établissement	par bâtiment						
COMMERCE DE RESTAURATION ET DE DÉBIT D'ALCOOL C20 Restaurant			Superficie maximale de plancher de l'aire de consommation		Localisation				Projet d'ensemble	
			par établissement	par bâtiment						
						400 m²				
COMMERCE ASSOCIÉ AUX VÉHICULES AUTOMOBILES C31 Poste de carburant C35 Lave-auto			Superficie maximale de plancher						Projet d'ensemble	
			par établissement	par bâtiment						
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE										
R1 Parc										
BÂTIMENT PRINCIPAL										
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL DIMENSIONS GÉNÉRALES NORMES D'IMPLANTATION NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES			Largeur minimale		Hauteur		Nombre d'étages		Pourcentage minimal de grands logements	
			mètre	%	minimale	maximale	minimal	maximal	2 ch. ou + ou 85m² ou +	3 ch. ou + ou 105m² ou +
							1	1		
			Marge avant	Marge latérale	Largeur combinée des cours latérales		Marge arrière	POS minimal	Pourcentage d'aire verte minimale	Superficie d'aire d'agrément
			9 m	9 m			9 m		25 %	
NORMES DE DENSITÉ M 1 C b			Superficie maximale de plancher				Nombre de logements à l'hectare			
			Vente au détail		Administration		Minimal		Maximal	
			Par établissement	Par bâtiment	Par bâtiment					
			4400 m²		5500 m²		8800 m²		65 log/ha	
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
Calcul de la profondeur de la marge avant à partir de l'axe de l'autoroute Duplessis et cette profondeur est de 32 mètres - article 353.0.2										
STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES										
TYPE										
Axe structurant A										
ENSEIGNE										
TYPE										
Type 6 Commercial										
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES										
Protection des arbres en milieu urbain - article 702										