



I2C EEPROM

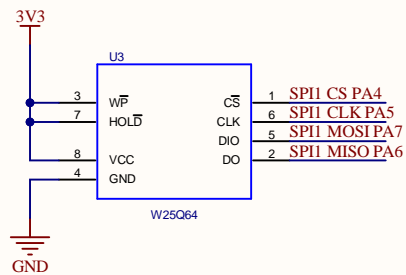

SPI FLASH 8MB

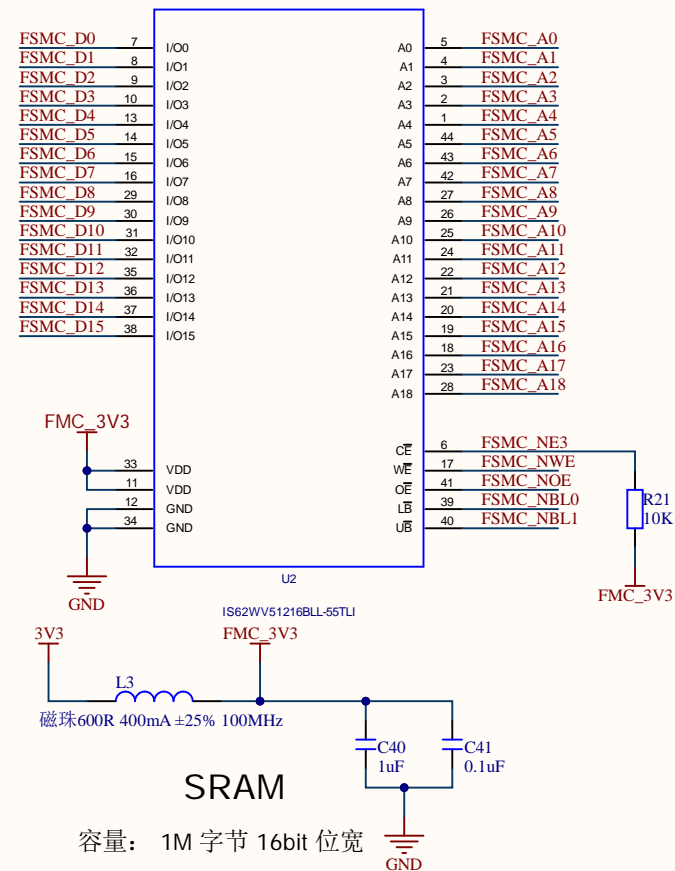

SRAM

Title: *	A4
Name: IC.SchDoc	
Date: *	
Author@ firestaradmin	

1

2

3



4

A



B

C


D

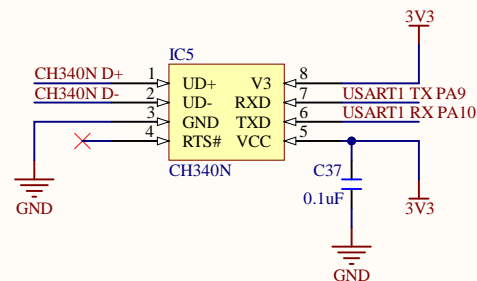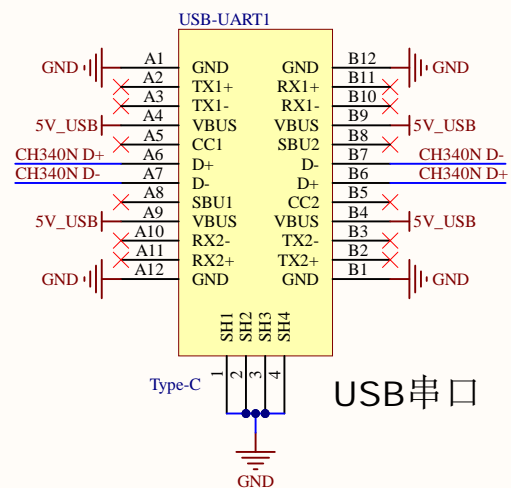

USB转串口

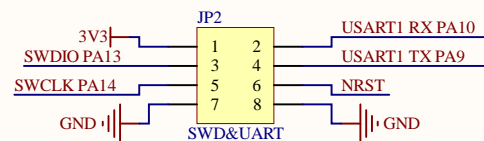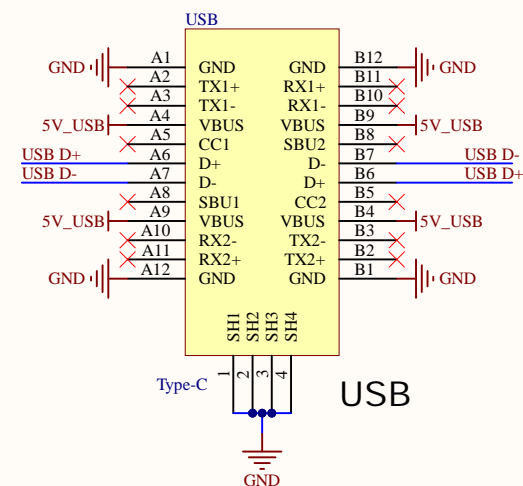

SWD和UART接口

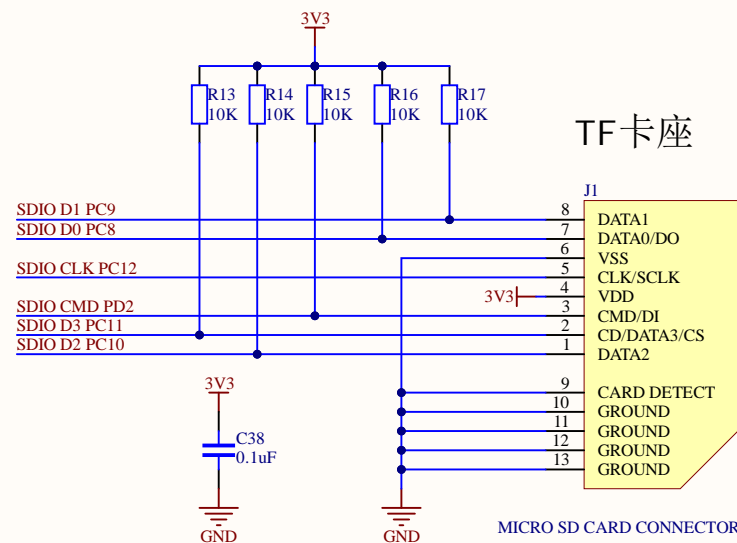




Title: *	A4
Name: Interface.SchDoc	
Date: *	
Author@ firestaradmin	

1




2

3

4

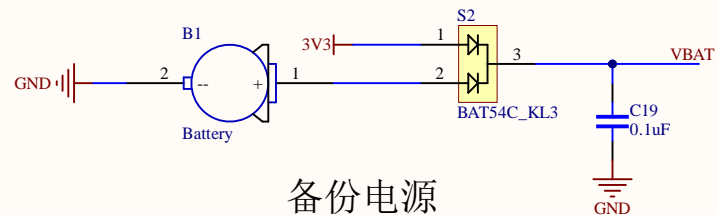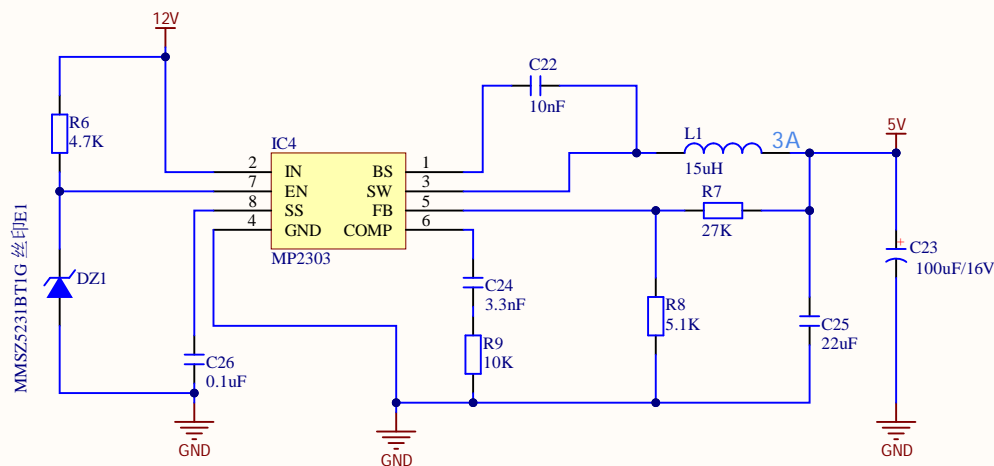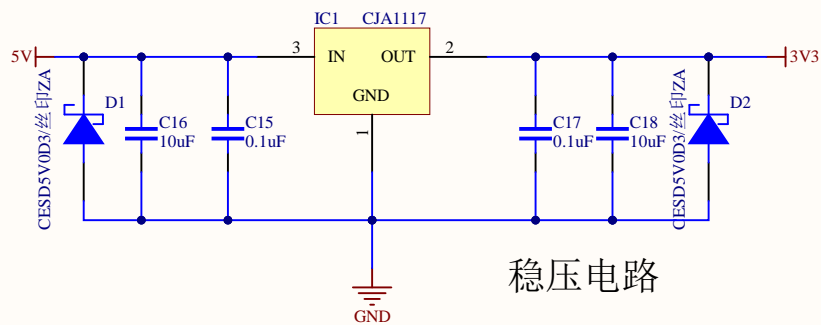














DC/DC to 5V

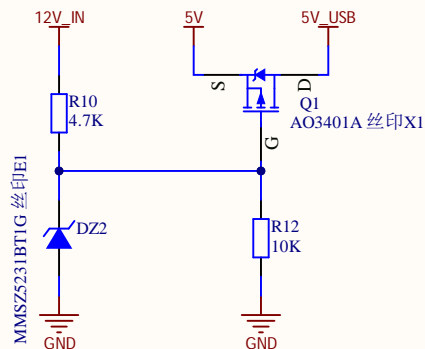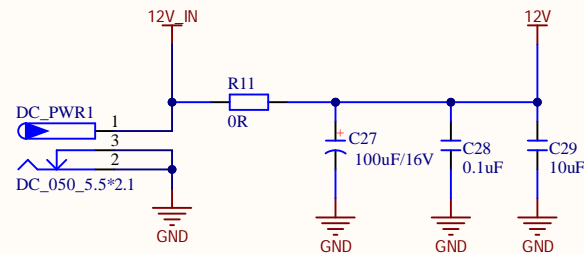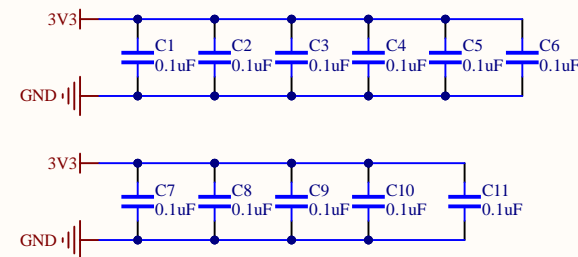


USB保护电路 电源切换

外部电源供电时断开 USB 供电，防止灌电流，保护电脑 USB 口

Title: *	A4
Name: POWER.SchDoc	
Date: *	
Author@ firestaradmin	

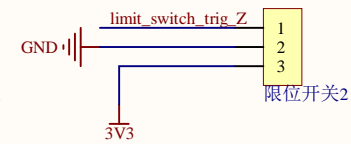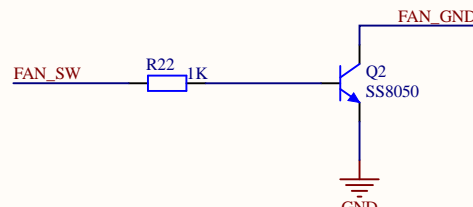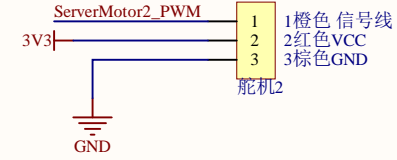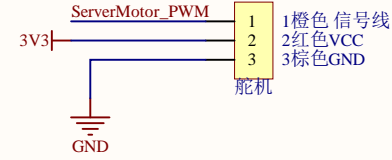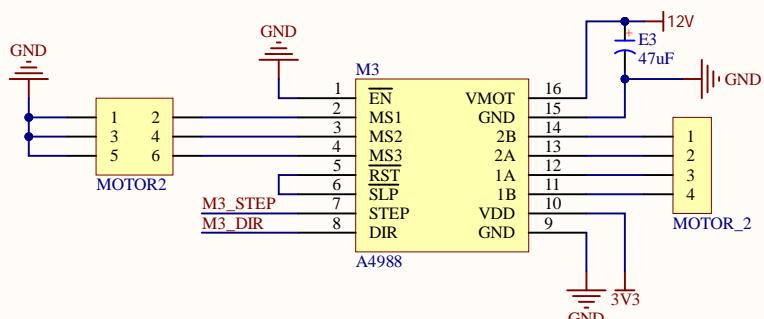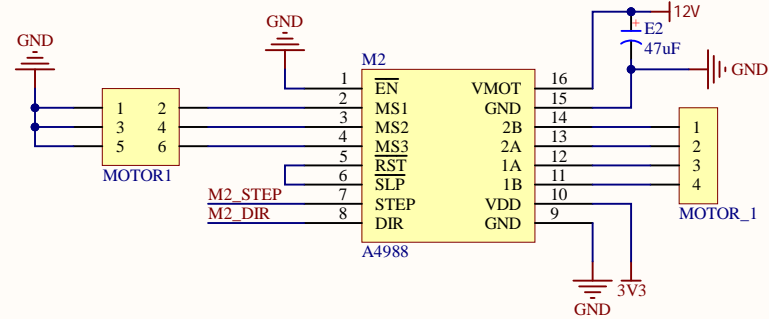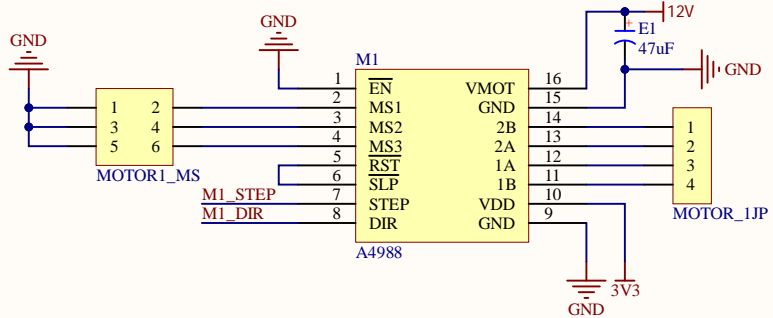


Title: *	A4
Name: MOTORs.SchDoc	
Date: *	
Author@ firestaradmin	

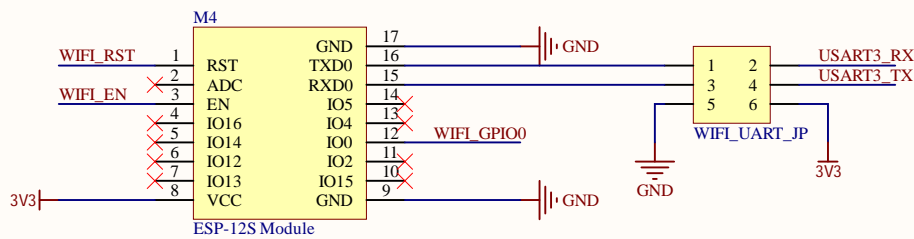

ESP-12S-WIFI



更新 WIFI 固件时先断电，然后将 WIFI_Download_Con 的 PIN 1~2 脚短接后上电

Title: *		A4
Name: ESP-12S.SchDoc		
Date: *		
Author@ firestaradmin		

