ITEM NO. BBQ-2x26S

* All word height not less than 2MM

IM, (前 6 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : BBQ-2x26S (Version 2027)

PERGOLA BARBECUE BIOCLIMATIQUE 2,1 X 2,5 M
Dimensions : 250 x 210 x 240 cm (env.)
Piètement 80 x 80 mm
Dimensions du comptoir bar : 186,1 x 24 x 2,35 cm
Structure et lames orientables en acier époxy
Utilisation extérieure domestique uniquement
A monter soi-même
Montage : 3 personnes minimum pour un délai de 2 heures.

Certains dommages ne sont pas couverts par la garantie, notamment :

Dommages liés au transport ou à la manipulation

Les rayures, chocs, déformations ou casses pouvant survenir lors du transport, de la manutention, du déballage ou de l'installation du produit ne sont pas pris en charge.


Dommages liés aux intempéries

Les dégradations résultant d'une exposition à des conditions climatiques défavorables ou exceptionnelles ne sont pas couvertes par la garantie. Cela peut inclure les dommages causés par le vent, la pluie, la grêle, le gel, une forte chaleur, une exposition prolongée au soleil ou tout autre aléa climatique susceptible d'altérer le produit.


EN CAS DE VENT FORT ET FORTE PLUIE, VEILLEZ IMPERATIVEMENT OUVRIR LES LAMES

POUR EVITER LA PRISE AU VENT

Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation

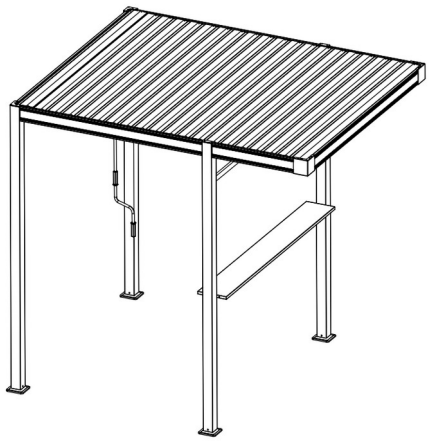

A		2PCS
A1		2PCS
B		1PC
B1		1PC
C		1PC
C1		1PC
D		4PCS
E		2PCS
F		2PCS
G		1PC
H		1PC
I		1PC
J		1PC
K		20PCS
L		2PCS
M		1PC
N		2PCS
O		2PCS
P		1PC
Q		2PCS
R		1PC

AA	 M5*12	2PCS
BB	 M5*15	6PCS
CC	 M5*15	38PCS
DD	 M6*15	6PCS
EE	 M6*15	40PCS
FF	 4mm 4mm	1PC
GG		1PC
HH	 M6*40	2PCS
JJ	 10mm	1PC
KK	 M6	10PCS
LL	 M6*10	4PCS
MM	 M6*30	4PCS


CONSEILS D'INSTALLATION :


- En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.


- Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

- La fixation de la pergola au sol est fortement recommandée afin d'assurer sa stabilité, sa sécurité et sa résistance face aux intempéries, notamment en cas de vent.

1

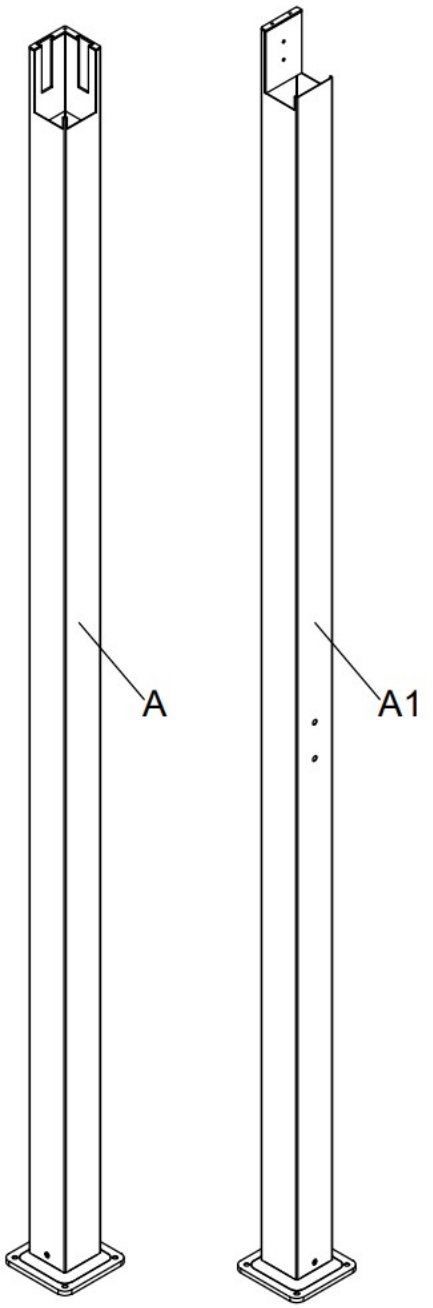

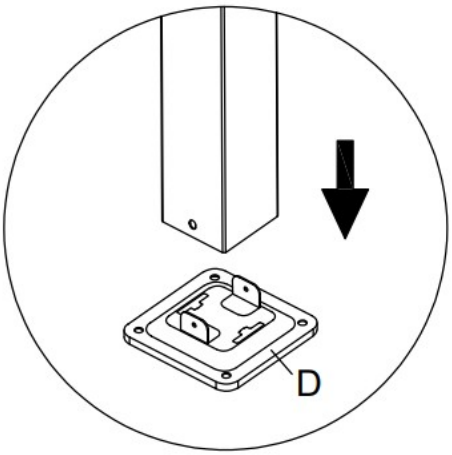

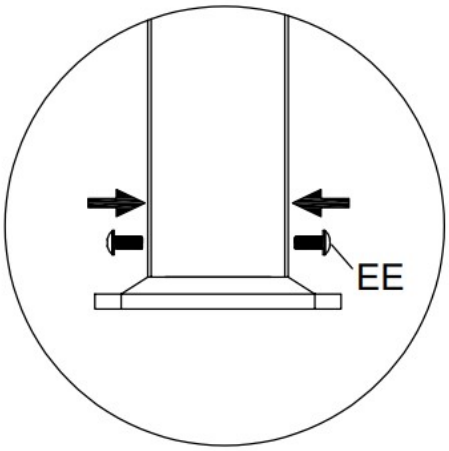


X2

A	2PCS		A1	2PCS	
D	4PCS		EE	8PCS	 M6*15


4

2

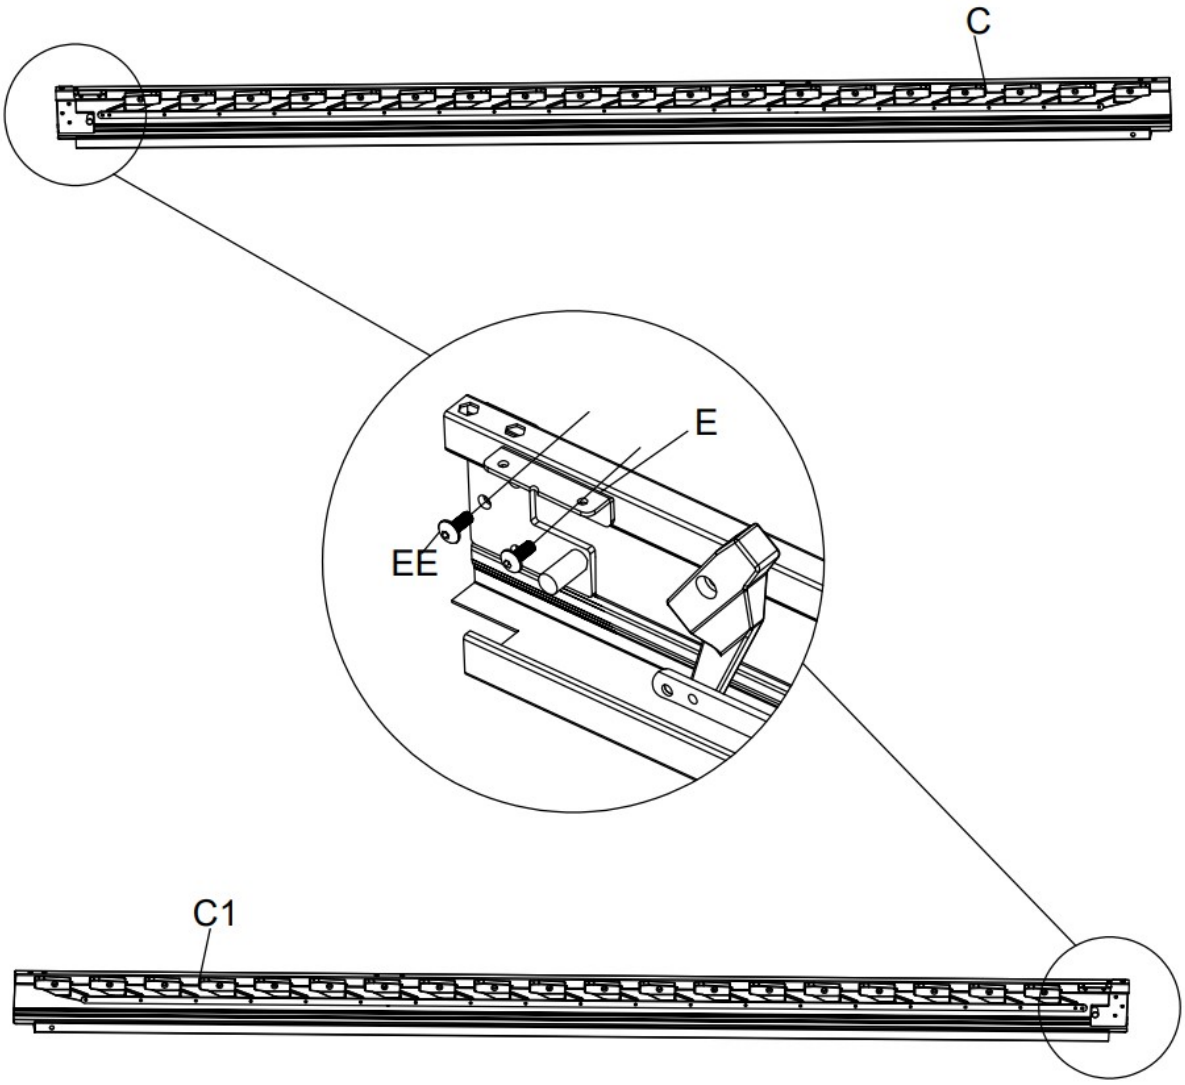

C	1PC		C1	1PC	
E	2PCS		EE	4PCS	 M6*15


3

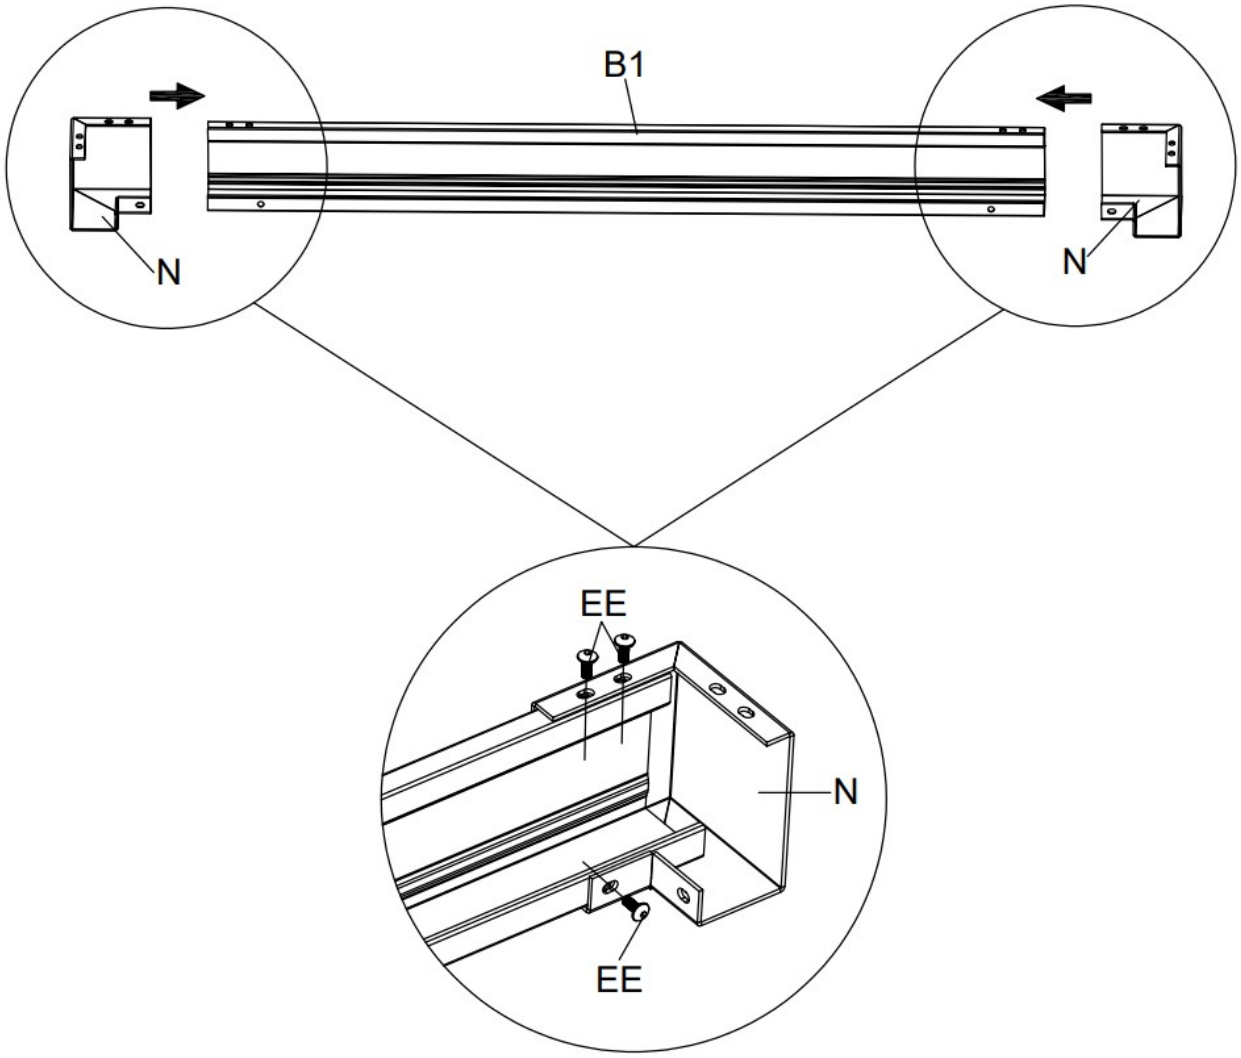


Ne serrez pas les vis.

B1	1PC		N	2PCS	
EE	6PCS	 M6*15			


4

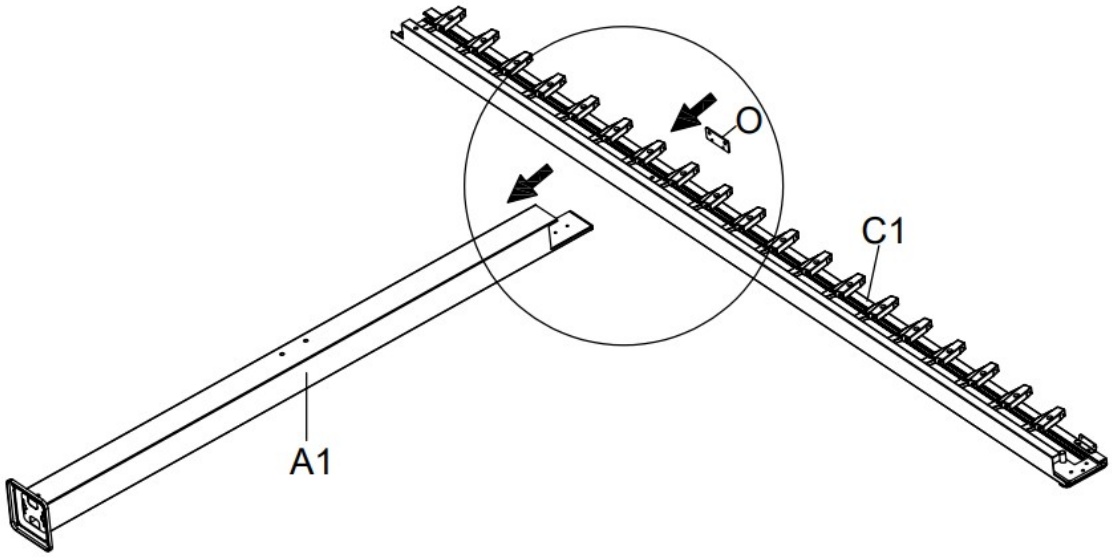


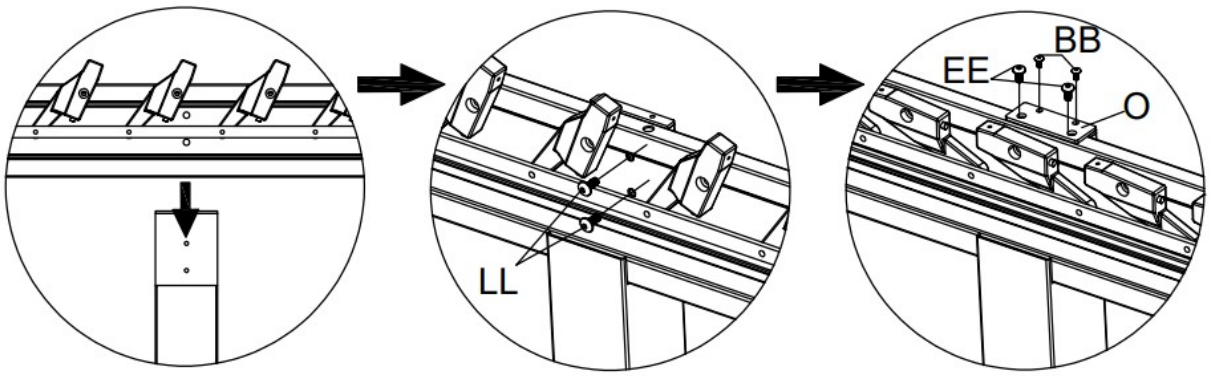

O	1PC		LL	2PCS	 M6*10
EE	2PCS	 M6*15	BB	2PCS	 M5*15


5

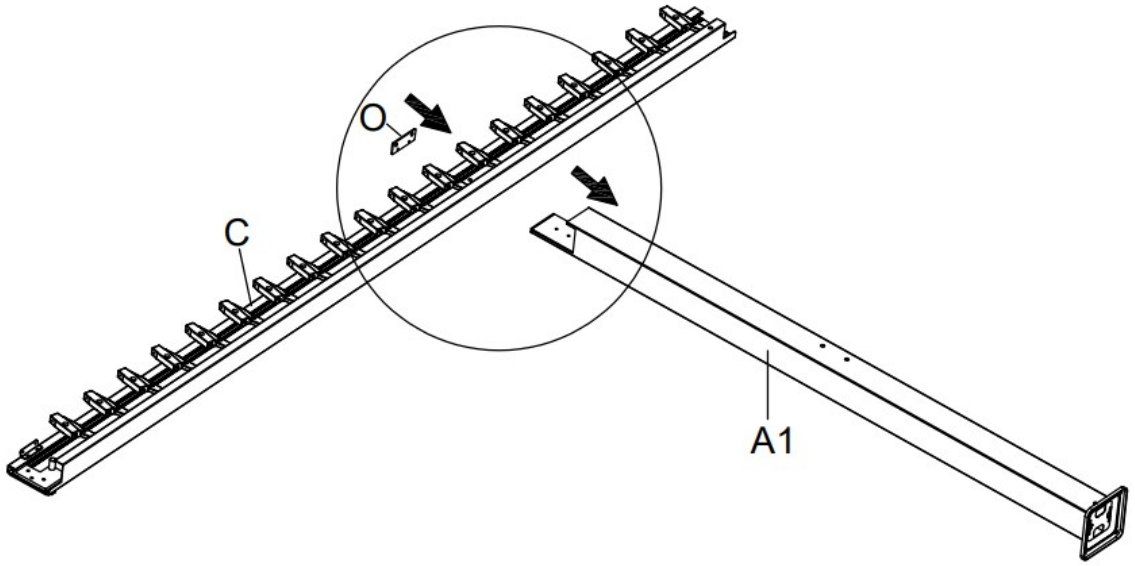

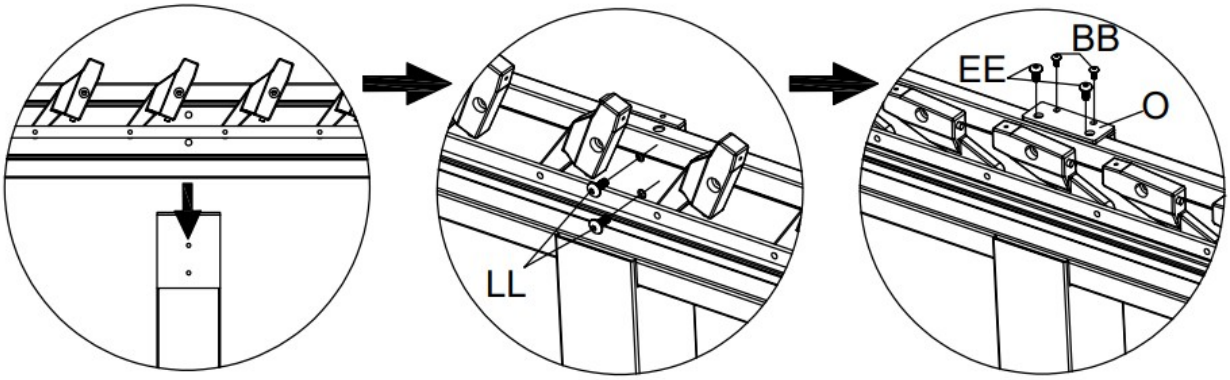

O	1PC		LL	2PCS	 M6*10
EE	2PC	 M6*15	BB	2PCS	 M5*15


6

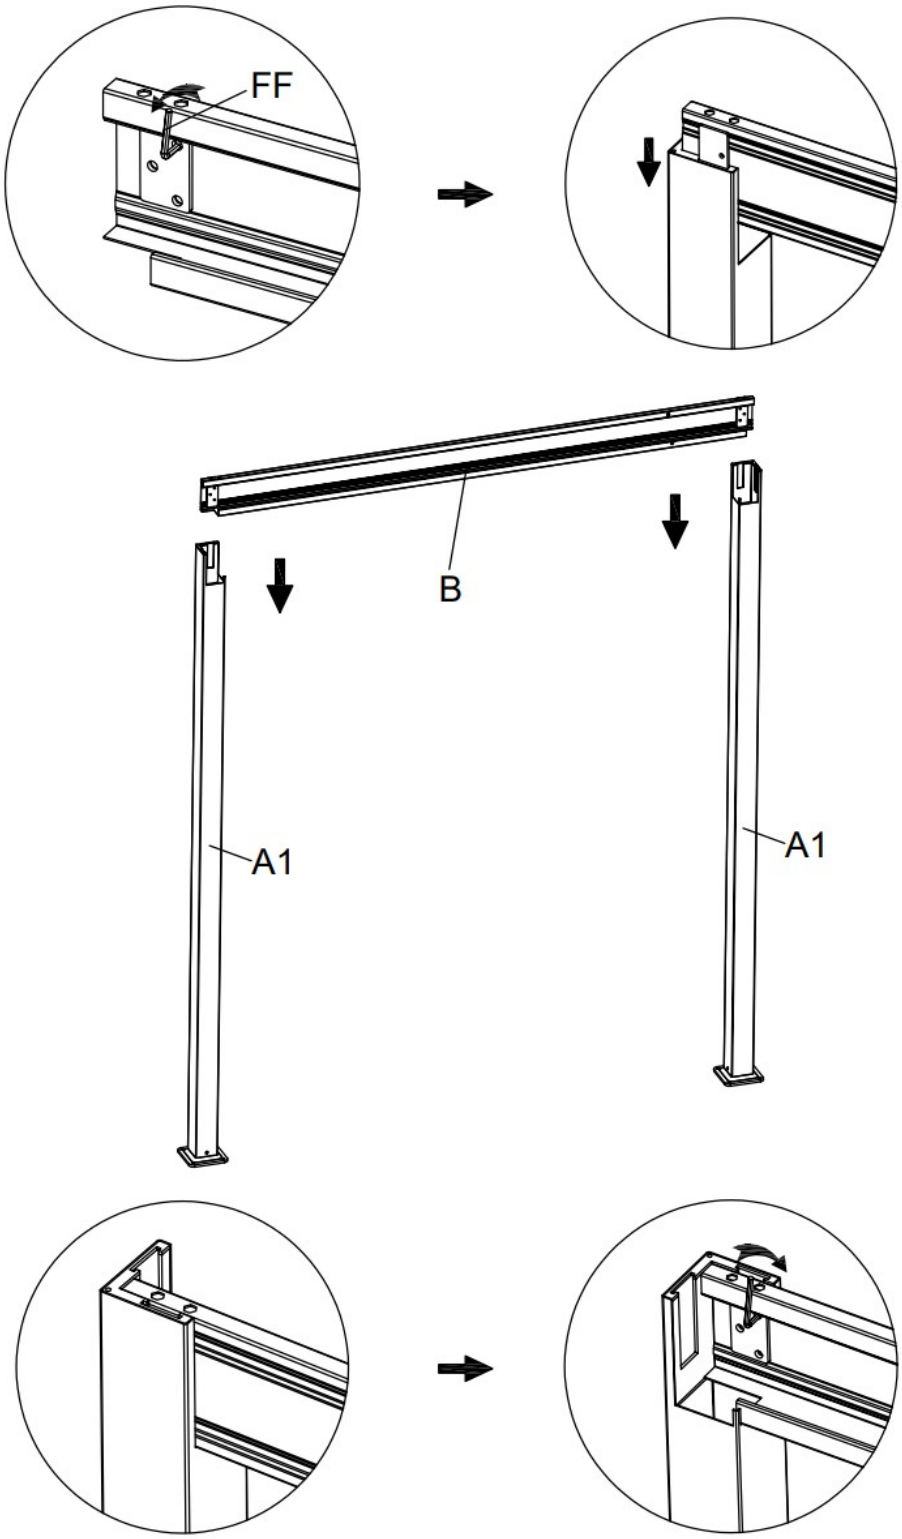

B	1PC		FF	1PC	4mm


9

7

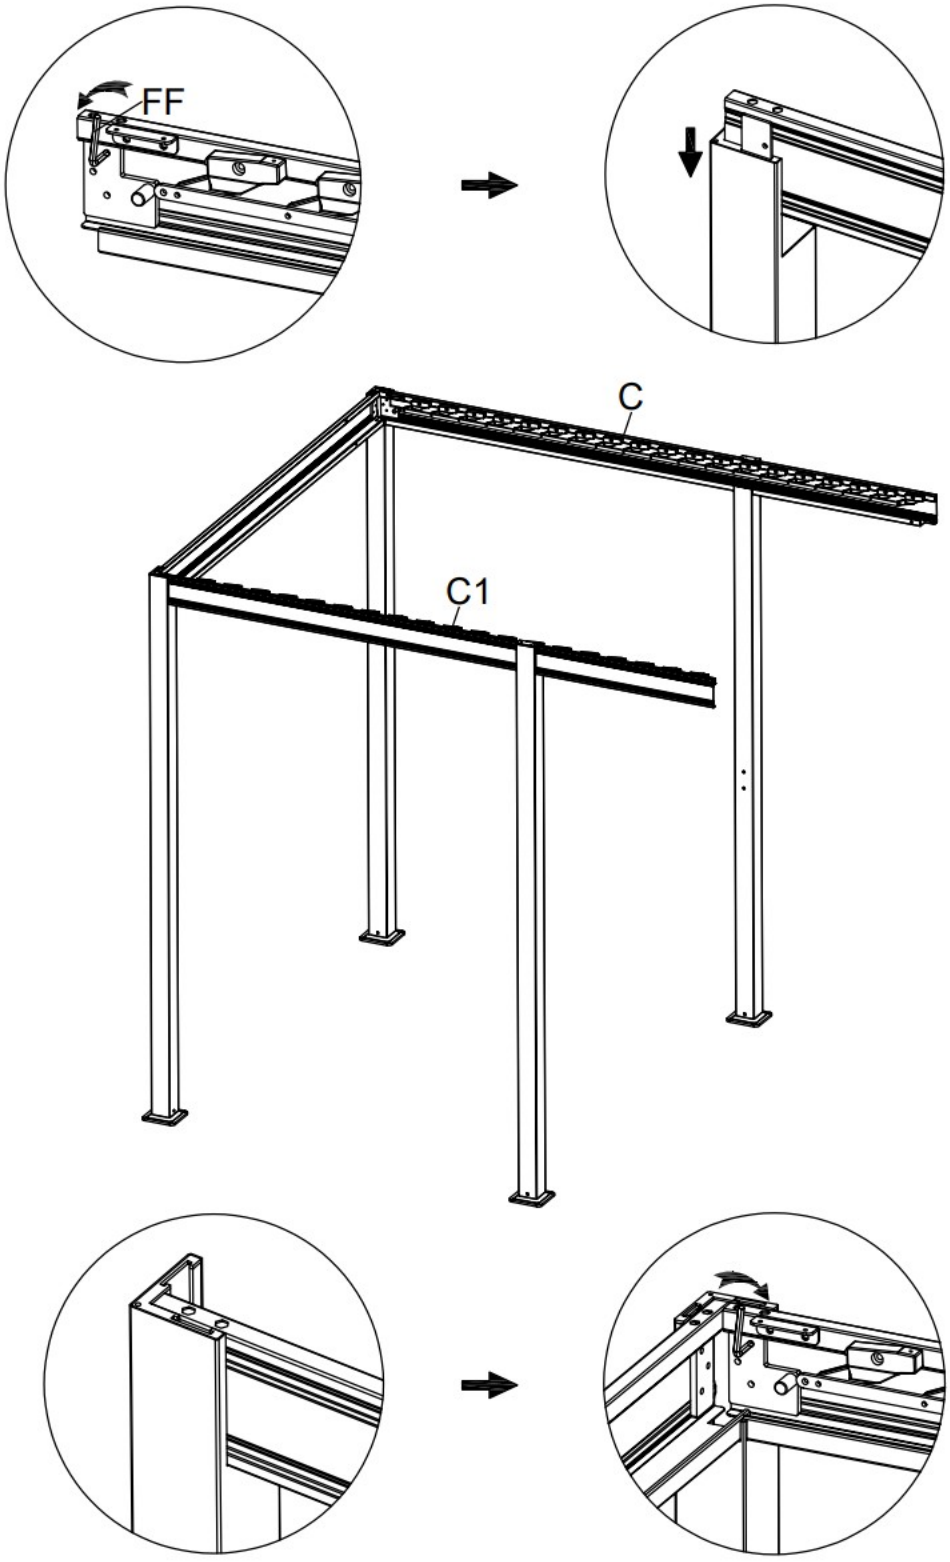

FF	1PC	4mm			


8

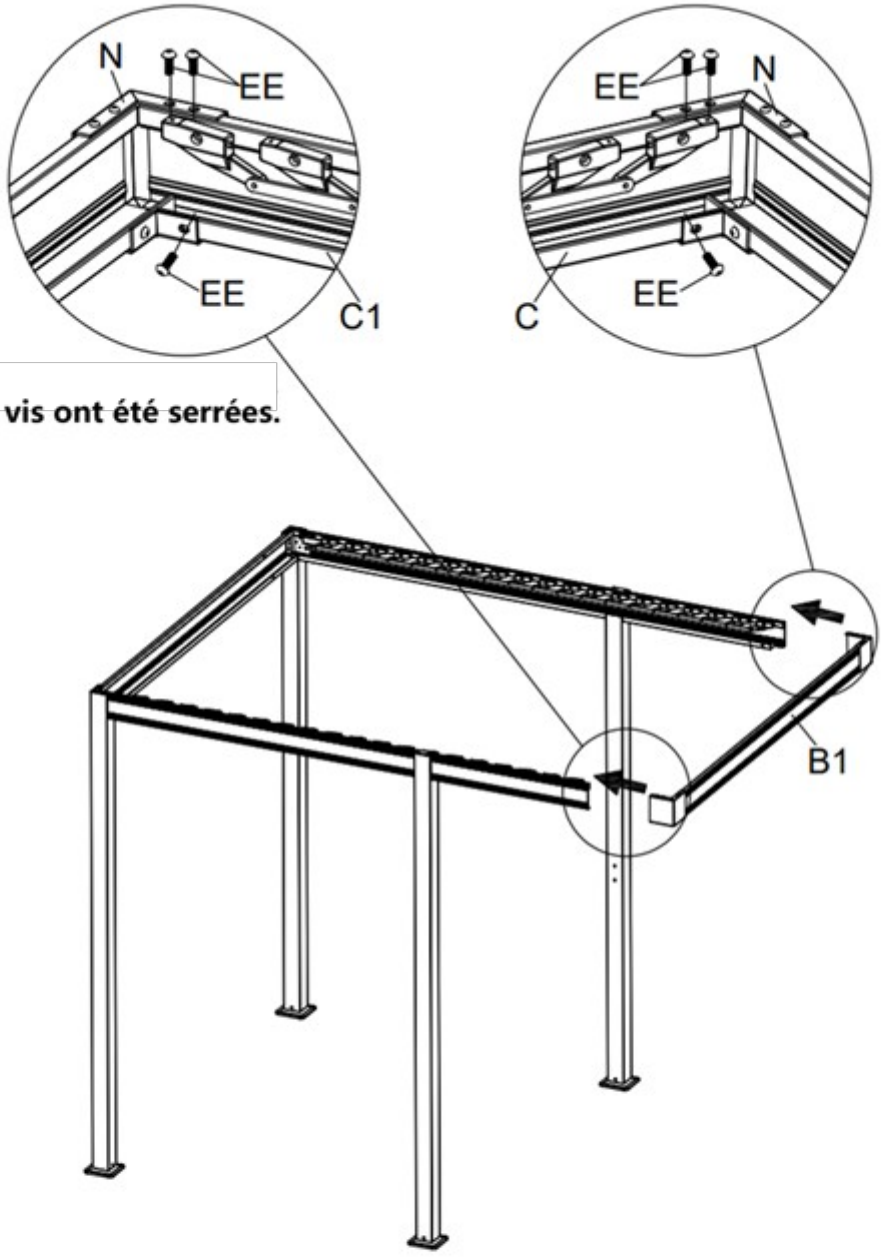

Toutes les vis ont été serrées.


EE	6PCS	M6*15			


9

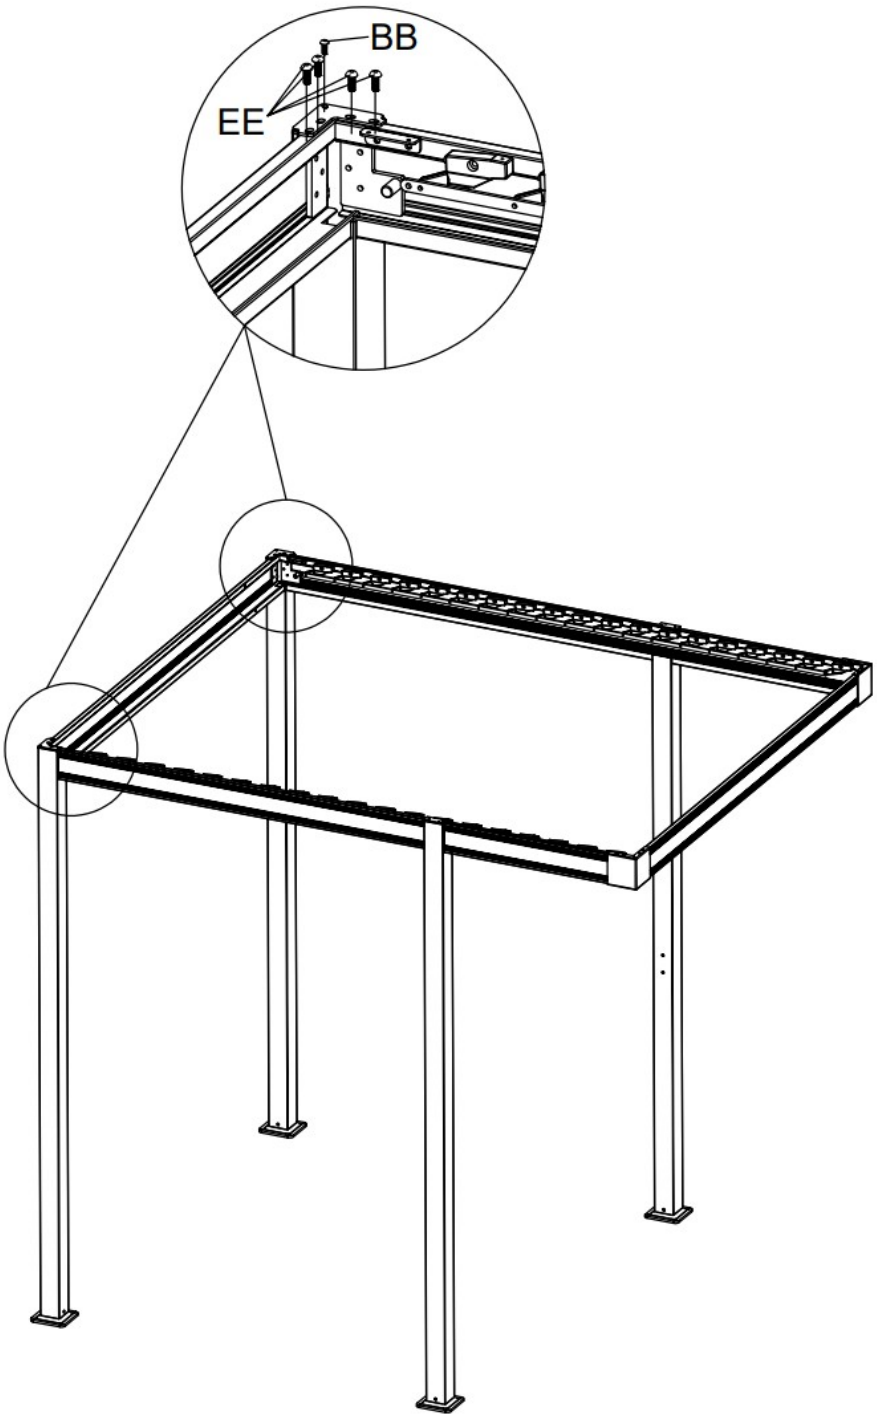

F	2PCS		BB	2PCS	 M5*15
EE	8PCS	 M6*15			


10

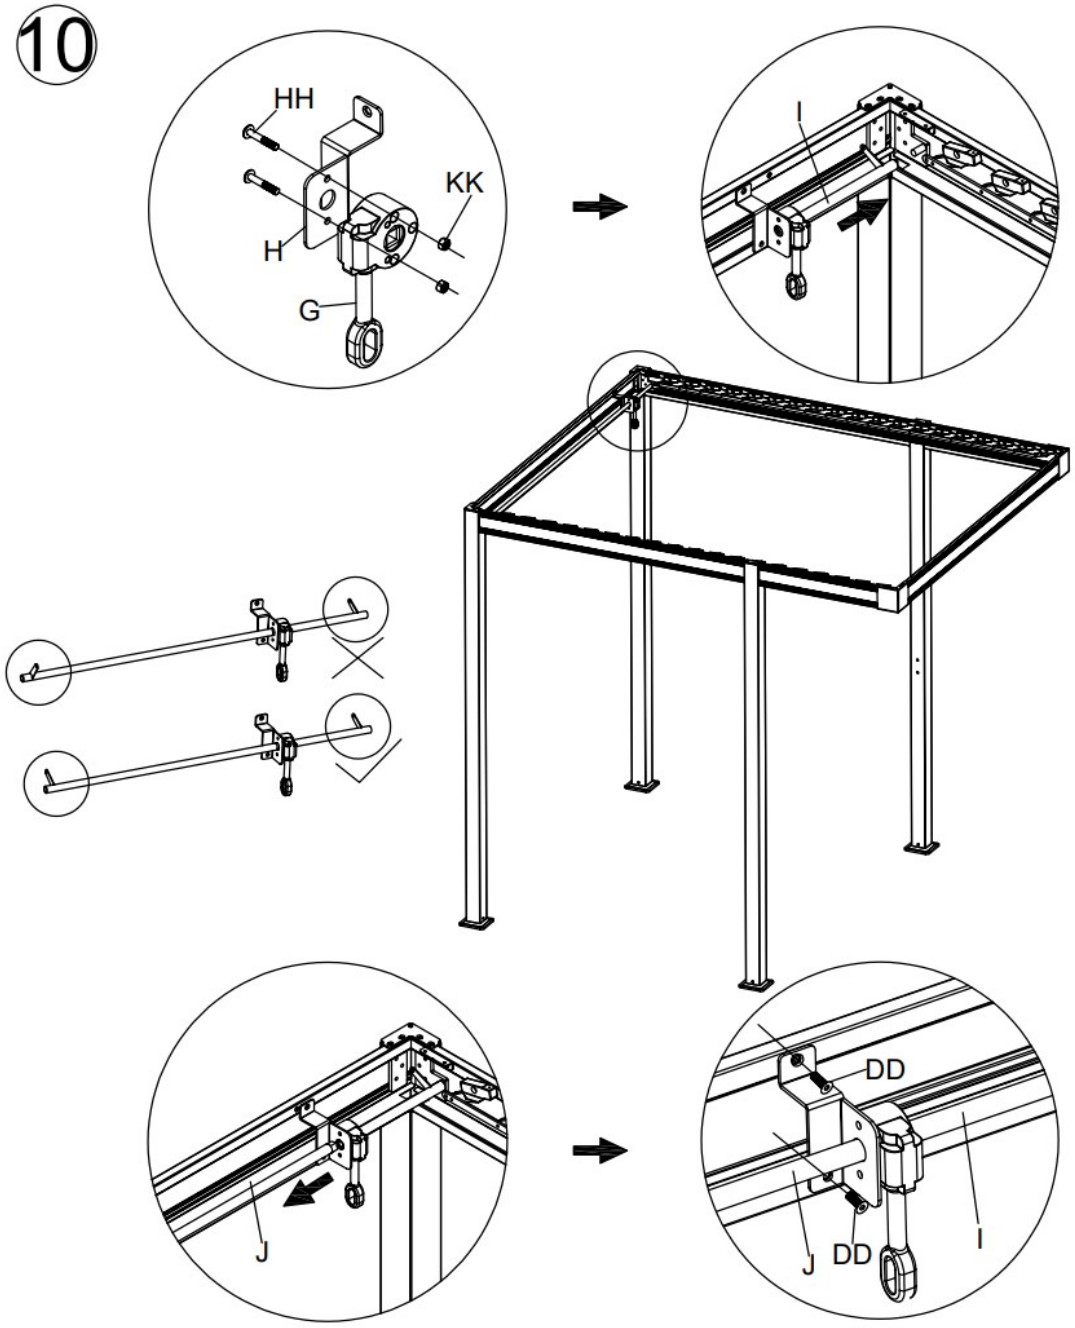



G	1PC		H	1PC	
I	1PC		J	1PC	
HH	2PCS	 M6*40	KK	2PCS	 M6
DD	2PCS	 M6*15			


13

11

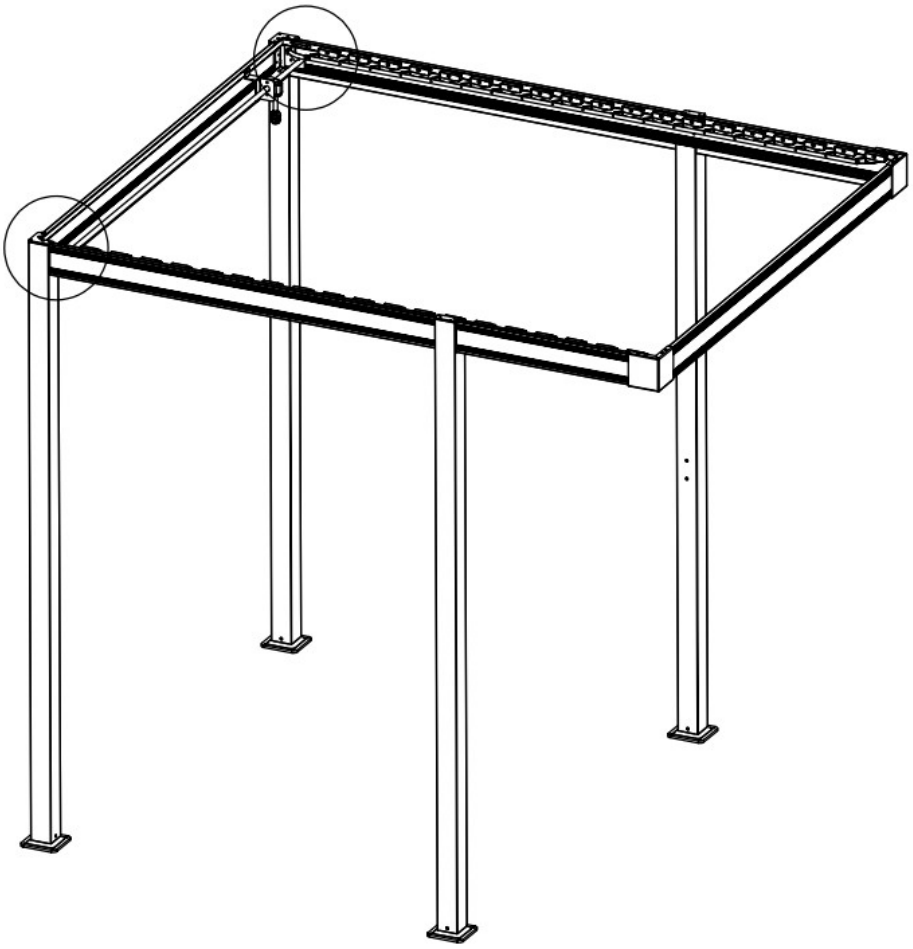

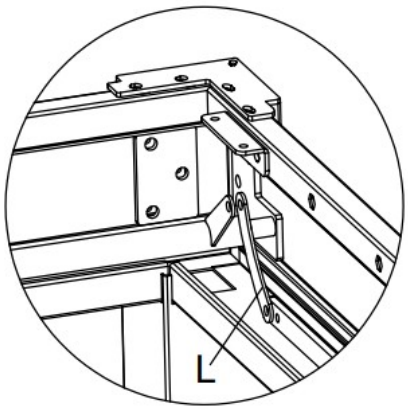


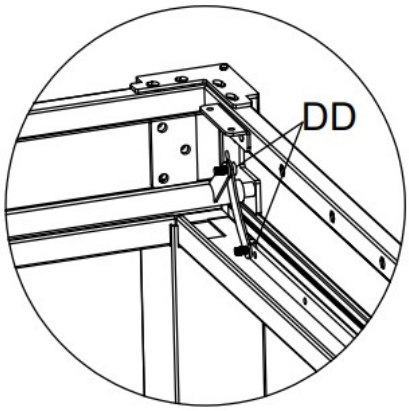


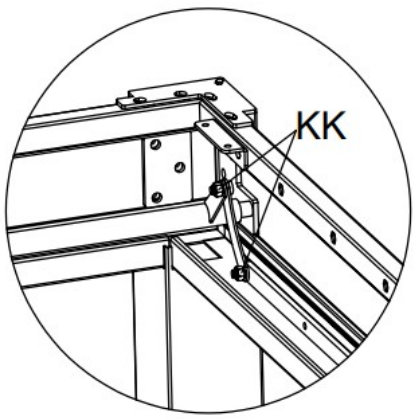


L	2PCS		KK	4PCS	 M6
DD	4PCS	 M6*15			


12

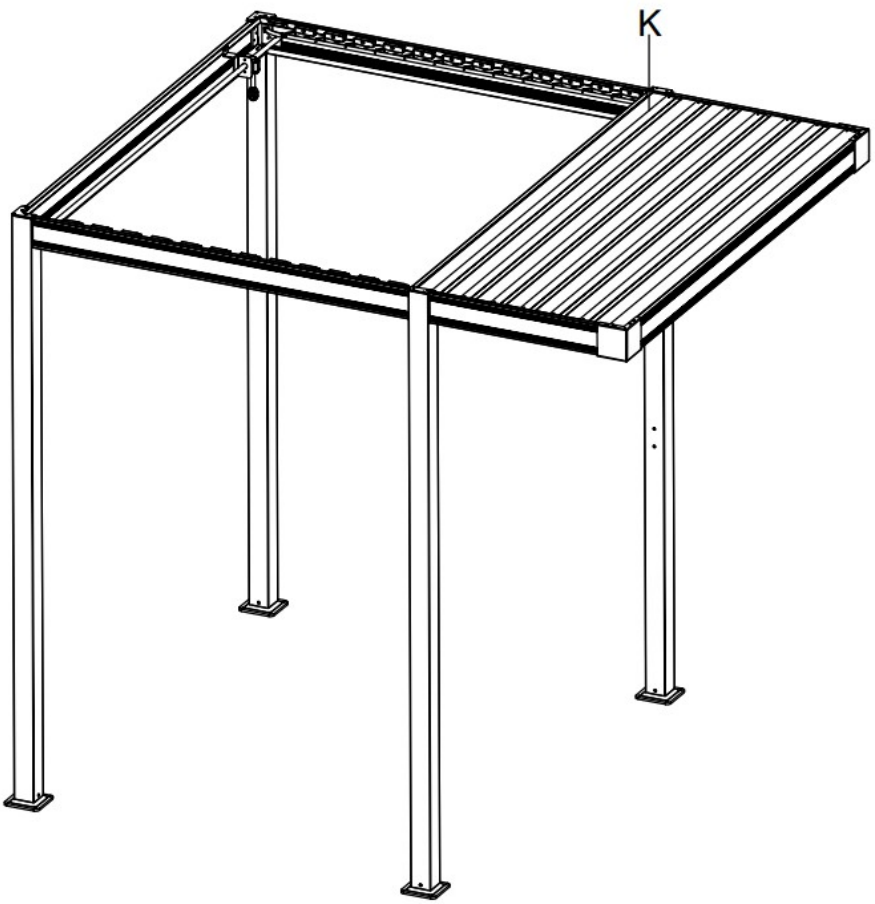


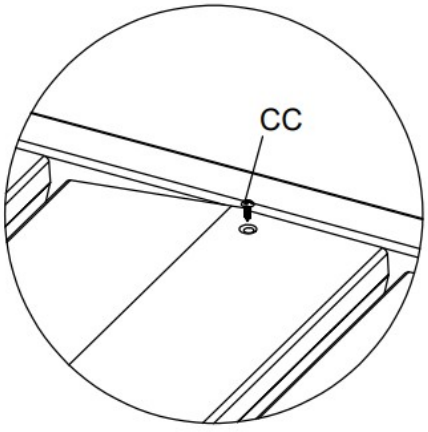


K	19PCS		CC	38PCS	 M5*15
GG	1PC				


13

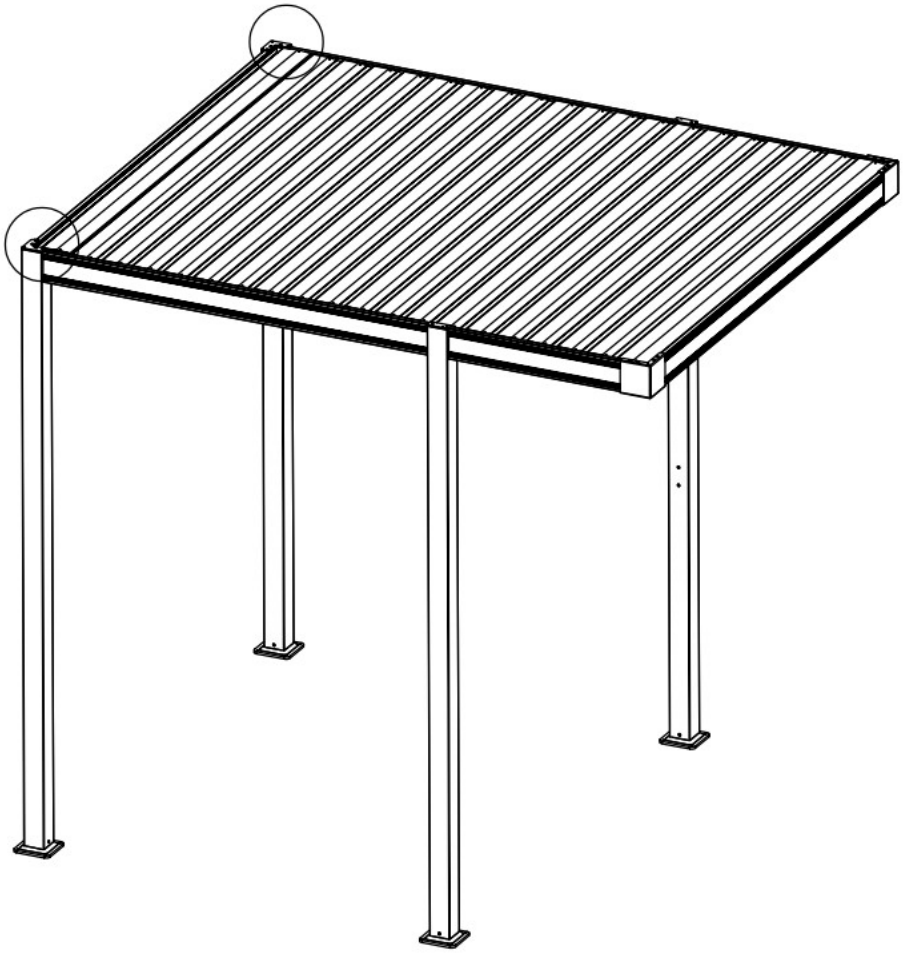

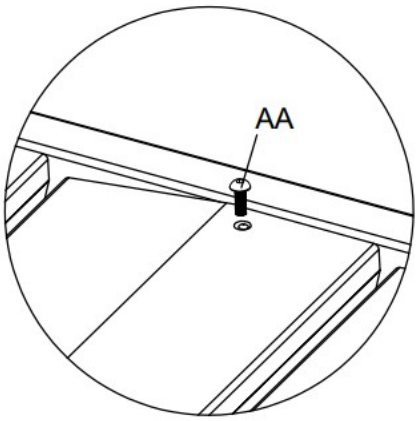


K	1PC		AA	2PCS	 M5*12
FF	1PC	 4mm			


14

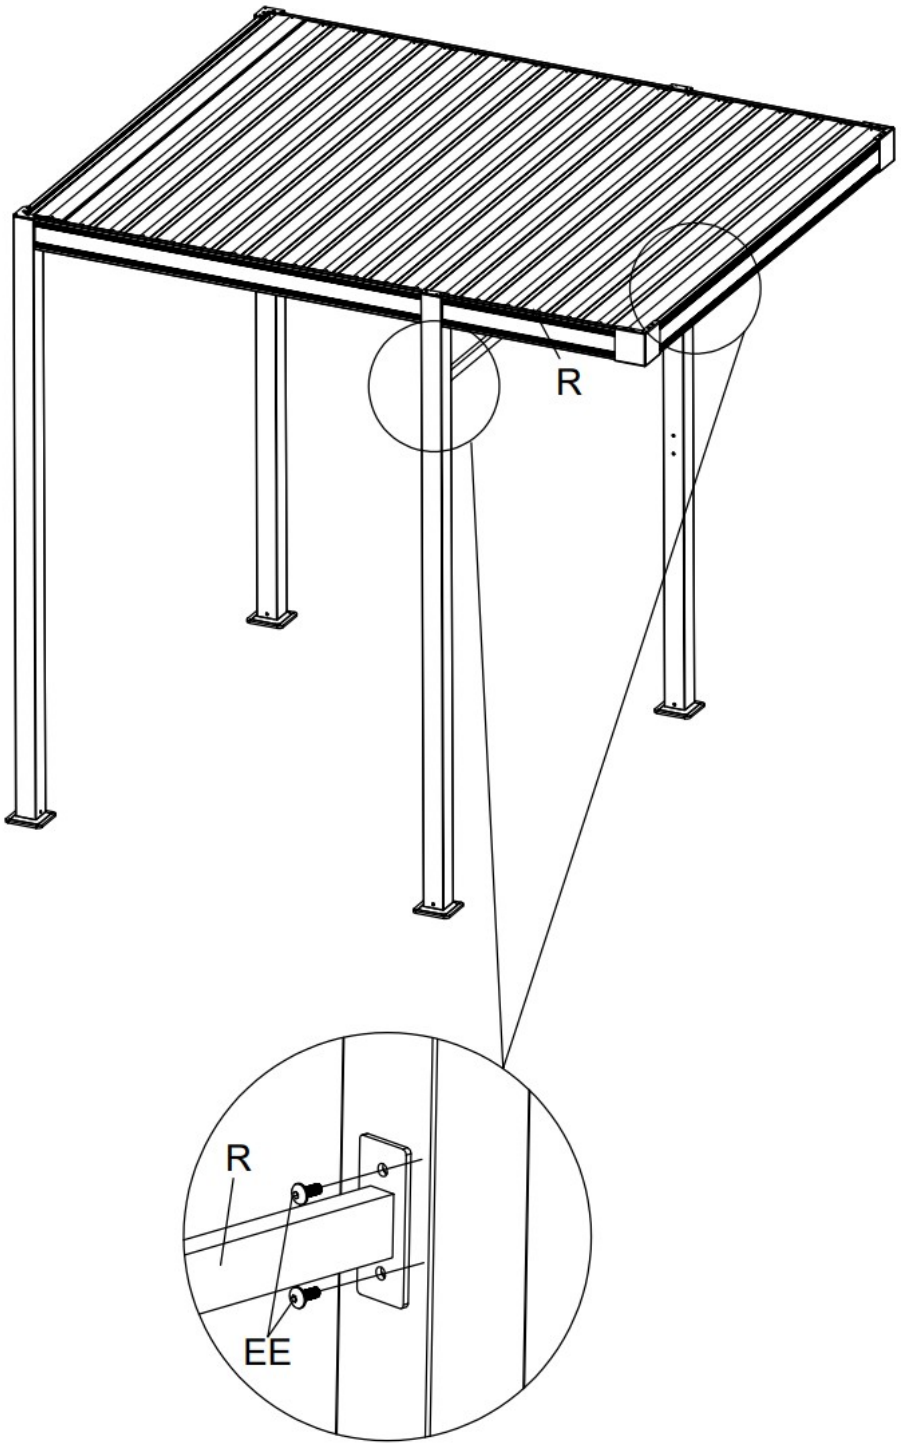

R	1PC		EE	4PCS	 M6*15


15

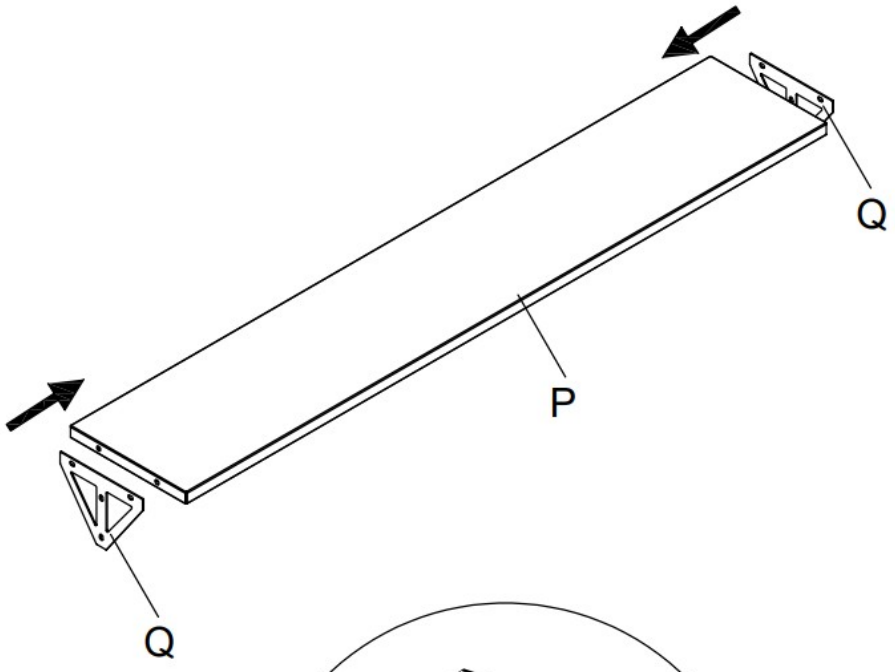

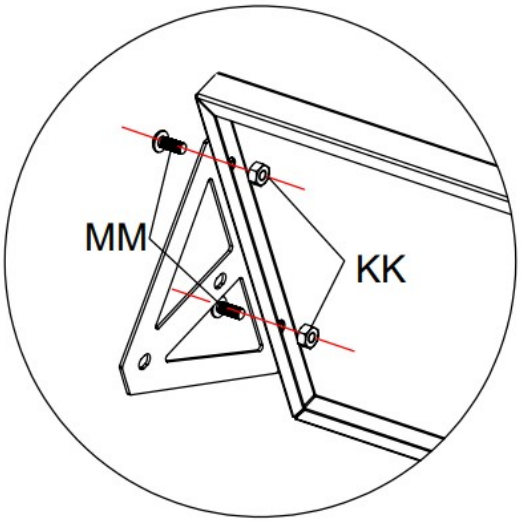


P	1PC		MM	4PCS	 M6*30
Q	2PCS		KK	4PCS	 M6


16

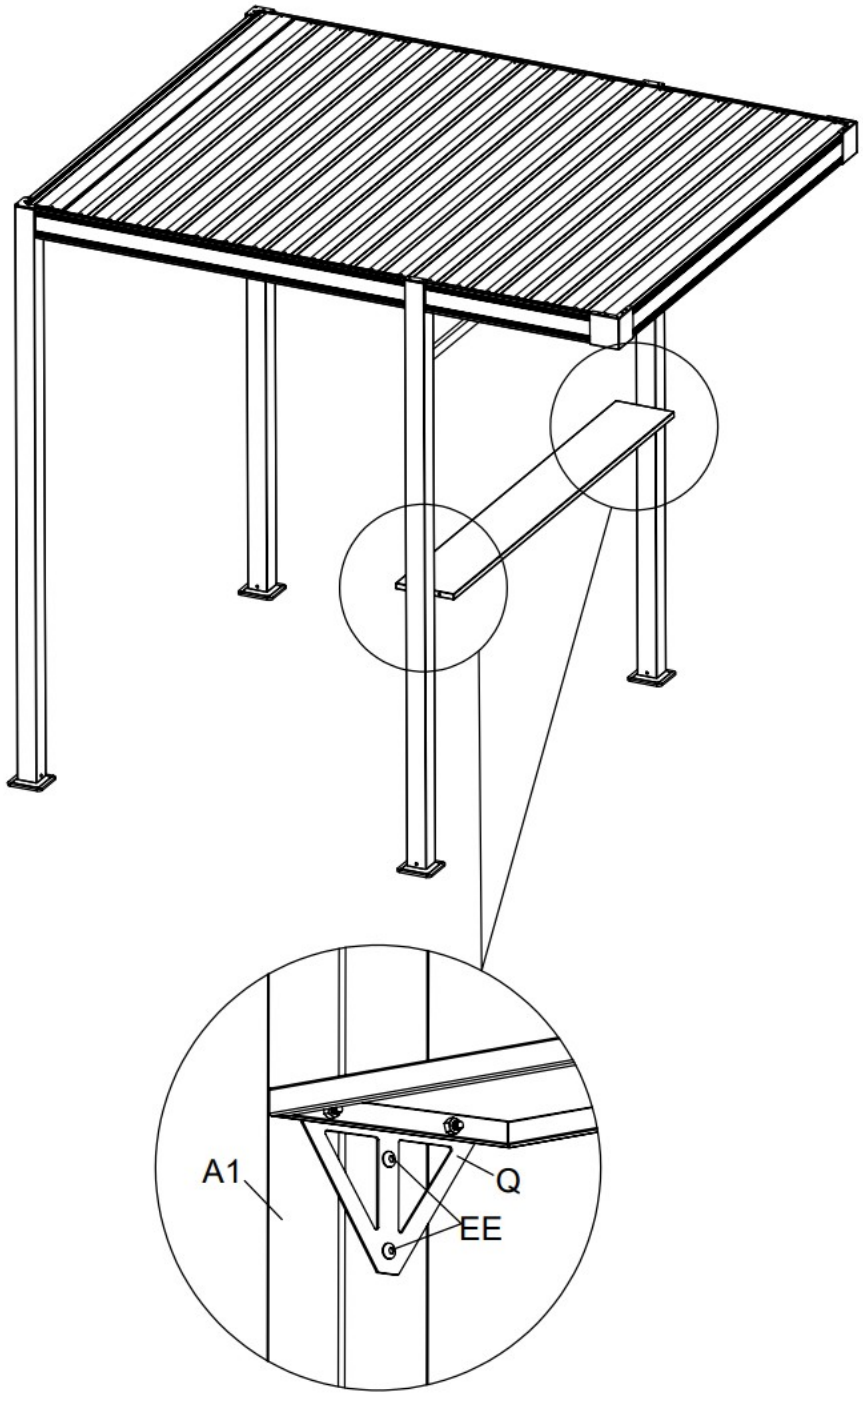

EE	4PCS	M6*15			

17

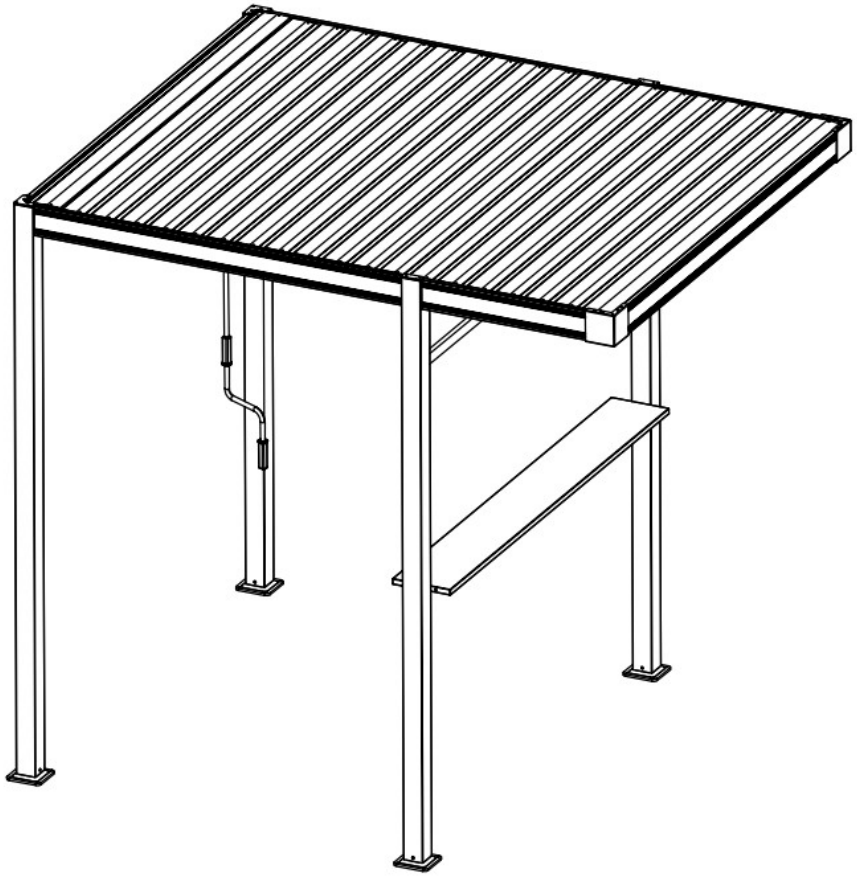

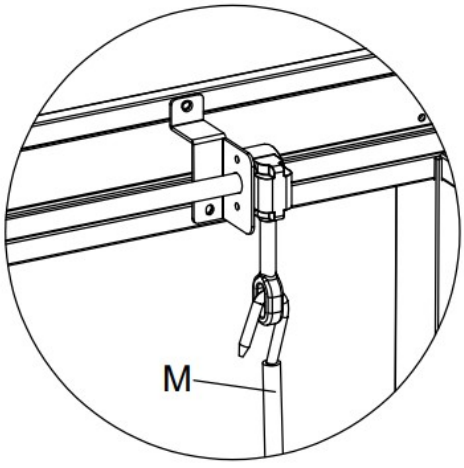

M	1PC				

AVERTISSEMENTS

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité ou sous la pergola.

CONSEIL D'INSTALLATION

En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.

Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

CONSEILS D'UTILISATION

En cas de vent fort et forte pluie, veuillez impérativement ouvrir les lames pour éviter la prise au vent.

Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer tous les 3 mois.

AVERTISSEMENT – FIXATION AU SOL

La fixation de la pergola au sol est obligatoire afin d'assurer sa stabilité, sa sécurité et sa résistance face aux intempéries, notamment en cas de vent.

La pergola doit être installée sur un support stable, solide, plan et adapté à son poids. Le système de fixation doit être choisi en fonction de la nature du sol et des conditions d'installation.

Avant toute utilisation, vérifiez que l'ensemble des points d'ancrage est correctement installé et solidement serré. Une installation sans fixation au sol peut entraîner le déplacement, le basculement ou l'endommagement de la pergola, ainsi que des risques de blessures ou de dommages matériels.

L'importateur ne pourra être tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une fixation insuffisante ou de l'absence d'ancrage adapté.

Fabriqué en Chine

Importé par : COOPERATIVE U

BP 30159



94 533 Rungis Cedex – France
Magasins-u.com/contact