

ITEM NO. 1830-1

* All word height not less than 2MM

IM, (前 5 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : 1830-1

REPLIER EN CAS DE VENT FORT

COUPE VENT - BRISE VUE

Dimensions : L.300 x H.180 cm (env.)


Structure en aluminium

Toile en polyester 280 g/m² enduit polyuréthane


Supports muraux inclus

Utilisation domestique uniquement


A monter soi-même

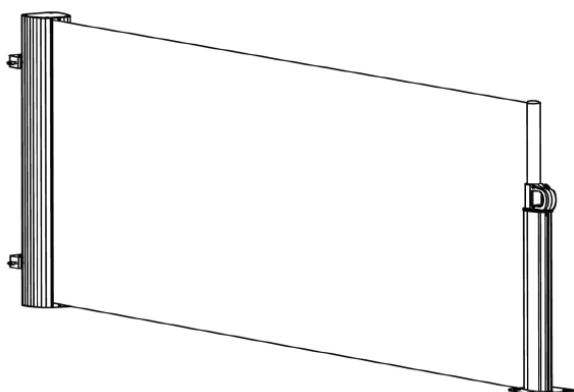

A x 1



B x 1



C x 2



Φ 10x50



M6x60

D x 4

Φ 6



Φ 10x50




M8x75

E x 4


Φ 8

Attention :


Lors du montage gardez la partie principale et la colonne de support à l'horizontal, sinon la toile sera déformée et difficile à ouvrir et à fermer

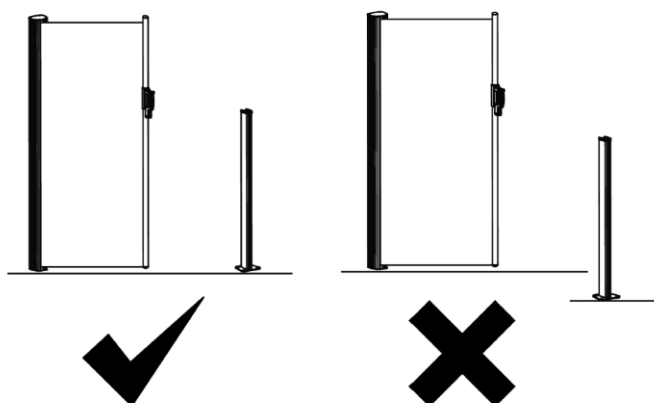

- 1 Percer des trous de 6 cm comme le montre l'image ci-dessous

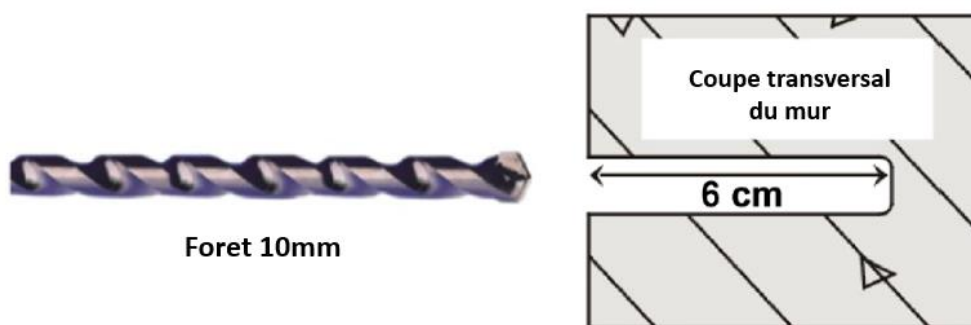


- 2 Insérer une cheville dans chacun des trous

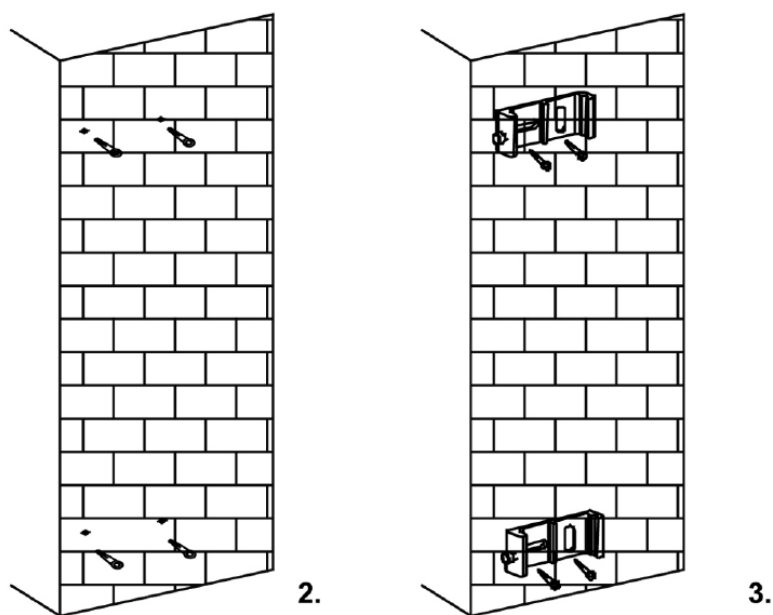


- 3 Fixer les deux pièces C avec les vis D x 4

- 4 Insérer la pièce B dans la pièce C et visser

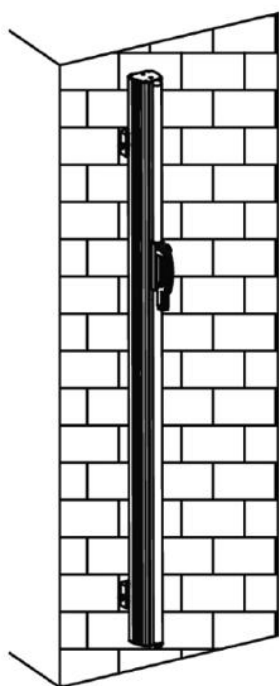


4.




5.

- 5 Percer 4 trous au sol comme l'indique l'image 5

- 6 Insérer une cheville dans chacun des trous

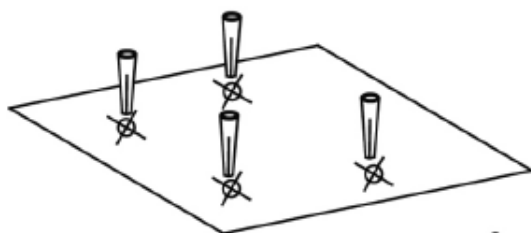

6.

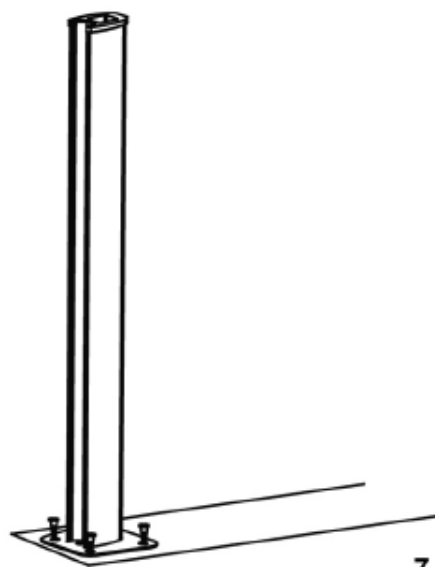


7.

- 7 Fixer la pièce A avec les vis E x 4

UTILISATION



En maintenant la barre avant droite, tenez la poignée et poussez-la au-dessus de la colonne du support.

Tenez la poignée et appuyez sur l'axe de la poignée pour que la goupille entre dans la poignée, puis placez la poignée dans la colonne du support.

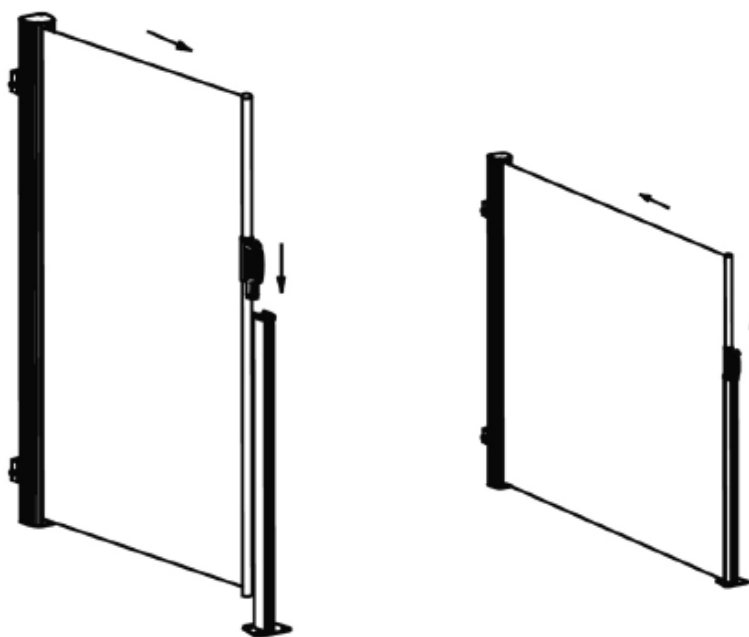

Lorsque vous voulez le fermer, tenez la poignée et tirez l'axe de la poignée.

Gardez la toile droite et poussez lentement la poignée vers le couvercle.

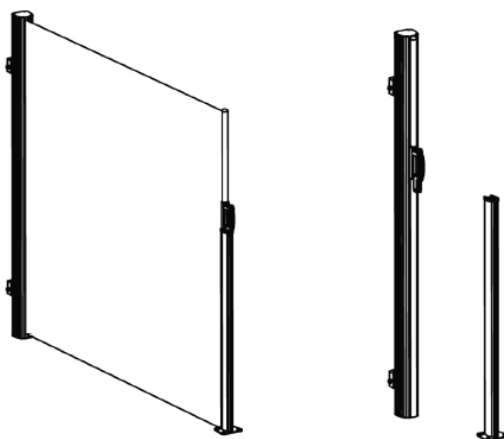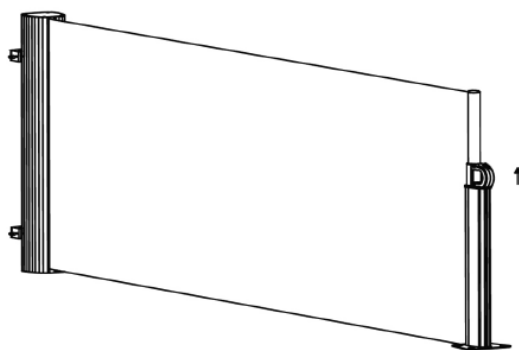

AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

Tenir éloigner d'une flamme.

Ne pas accrocher de produit sur l'armature.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos s'il n'est pas fixé à un mur.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique.

Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

Version 3.00



