

ITEM NO. NFC00813D

* All word height not less than 2MM

IM, (前 6 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : NFC00813D (Version 2026)

PERGOLA BIOCLIMATIQUE DOUVRES

Dimensions : L.3 x P.3,60 x H.2,40 m

Piètement : 80 x 80 mm

Structure en acier époxy

Toit avec lames inclinables en acier anthracite par manivelle en 1 partie

Utilisation domestique uniquement


A monter soi-même

Montage : 2 personnes minimum pour un délai de 4 heures.

EN CAS DE VENT FORT ET FORTE PLUIE, VEILLEZ IMPERATIVEMENT OUVRIR LES LAMES

POUR EVITER LA PRISE AU VENT



Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation

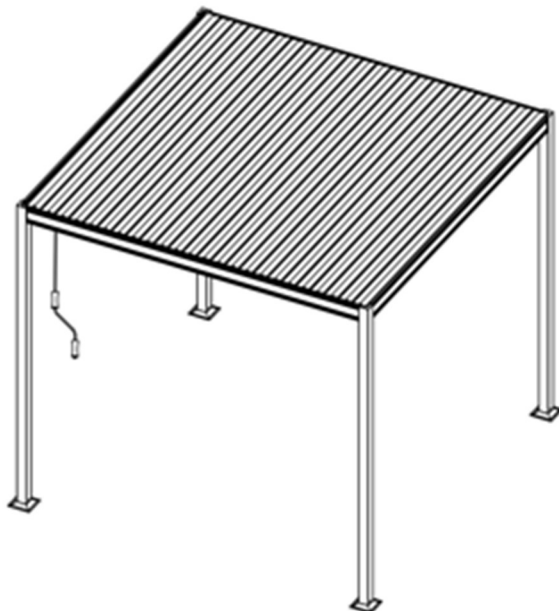




CONSEILS D'INSTALLATION :

- En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.
- Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

A		4PCS
B		1PC
B1		1PC
C		1PC
C1		1PC
D		4PCS
E		6PCS
E1		8PCS
F		1PC
F1		1PC
G		2PCS
H		4PCS
I		1PC
J		1PC
K		1PC
K1		1PC
L	 	29PCS
M		1PC
N		2PCS

AA	 M6*15	28PCS
BB	 M5*15	4PCS
CC	 M6*40	2PCS
DD	 M5*15	56PCS
EE	 M6	6PCS
FF	 	1PC
GG		1PC
HH	 M6*15	6PCS
II	 M6*18	24PCS
JJ		1PC
OO	 M5*12	2PCS




1

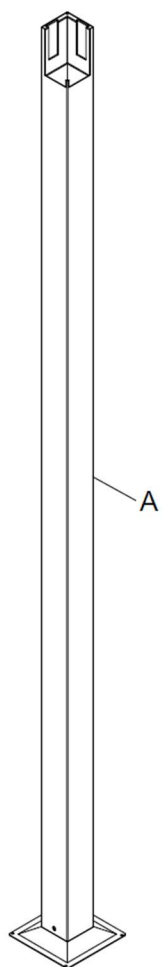


X4

A	4PCS		D	4PCS	
AA	8PCS	 M6*15			

2

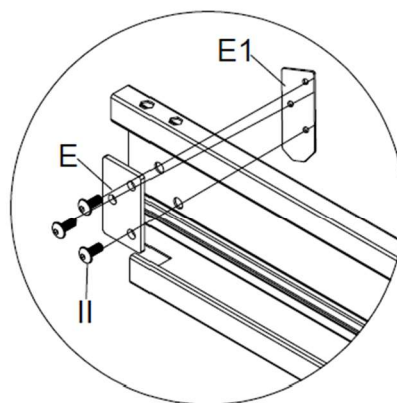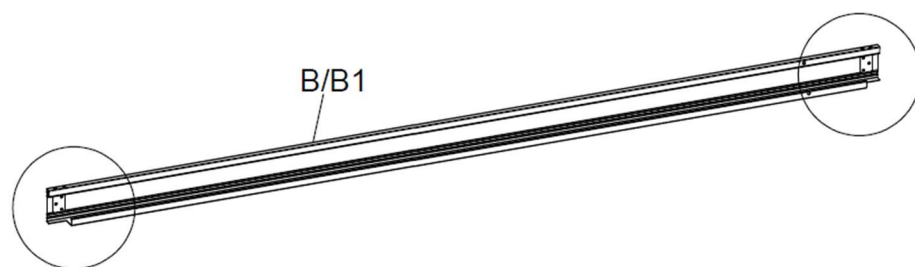


X



✓


B	1PC		B1	1PC	
E	4PCS		E1	4PCS	
II	12PCS	 M6*18			

3

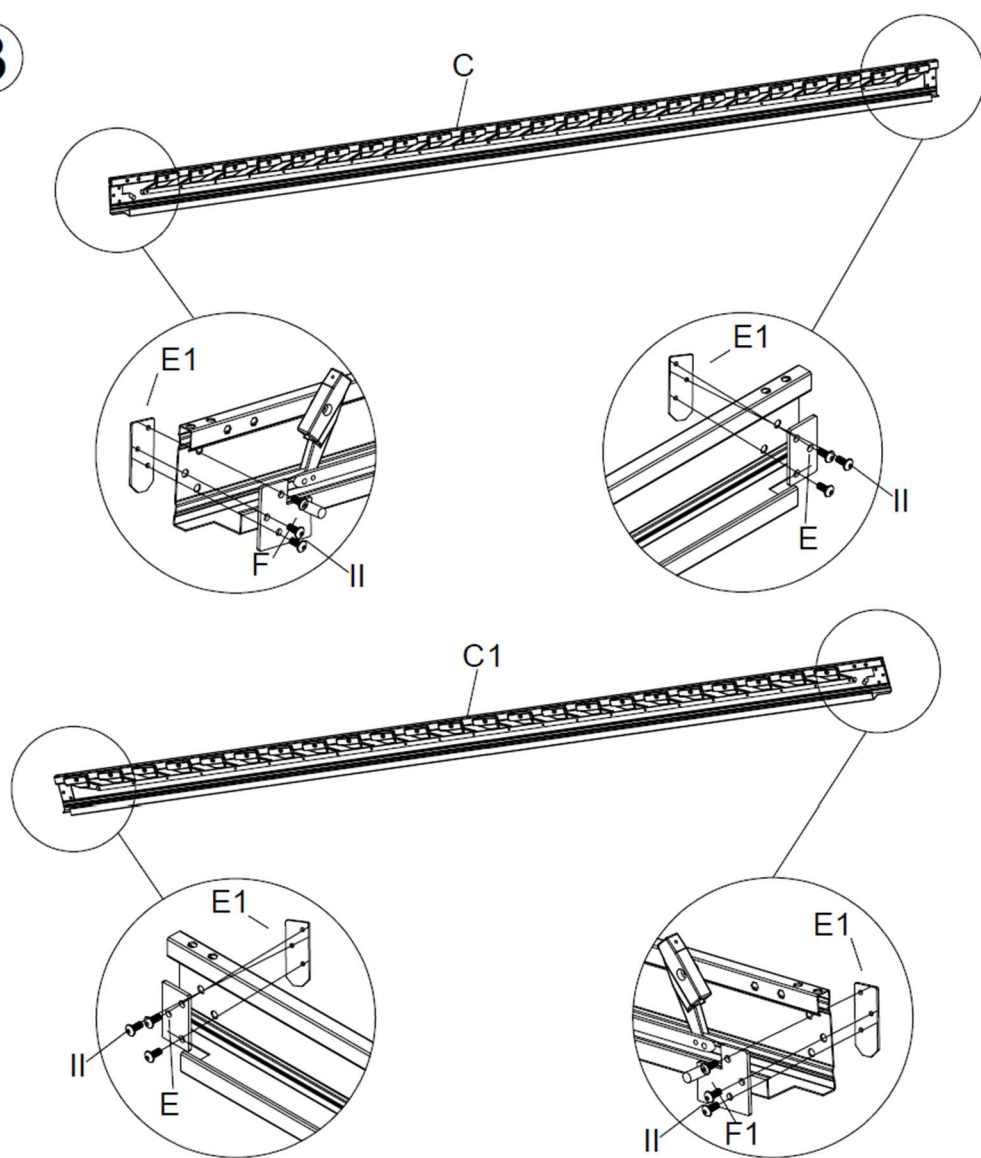






C	1PC		C1	1PC	
E	2PCS		E1	4PCS	
F	1PC		F1	1PC	
II	12PCS	M6*18			

4

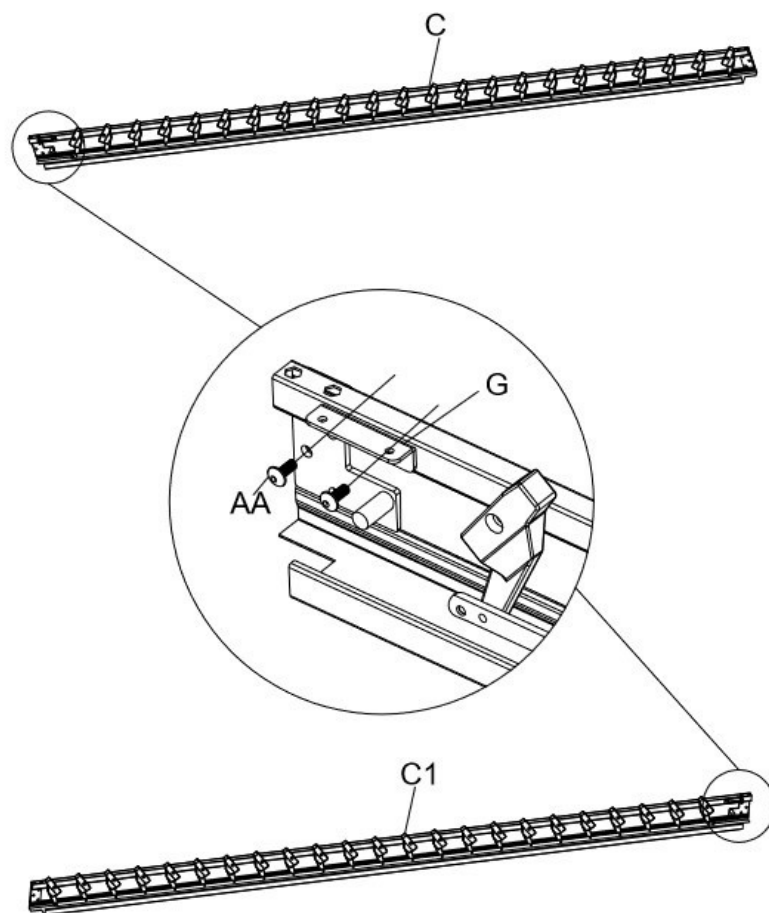






G	2pcs		AA	4pcs	 M6*15
---	------	---	----	------	---

5

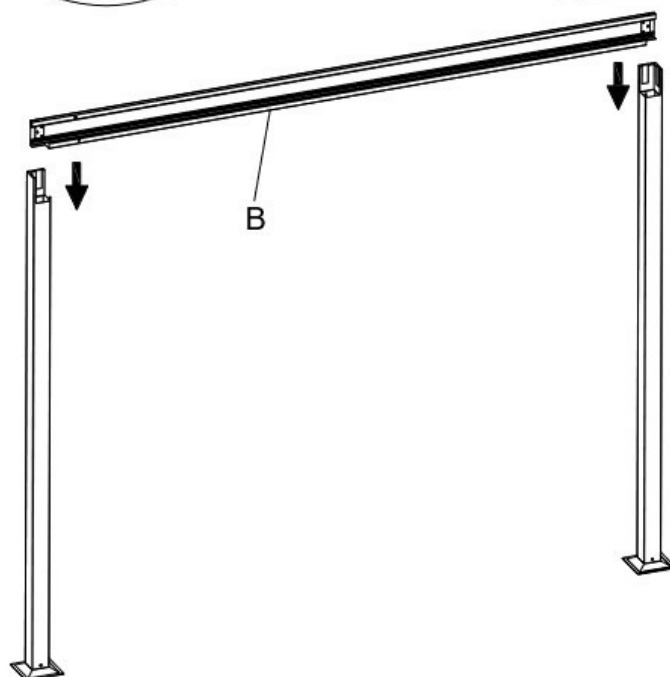






B	1 pcs				
---	-------	---	--	--	--

6

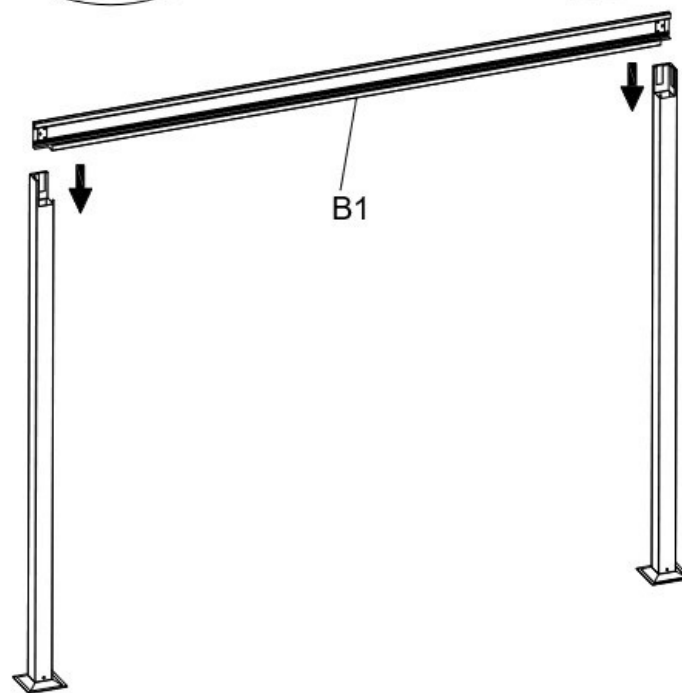



B1	1pcs				
----	------	---	--	--	--

7

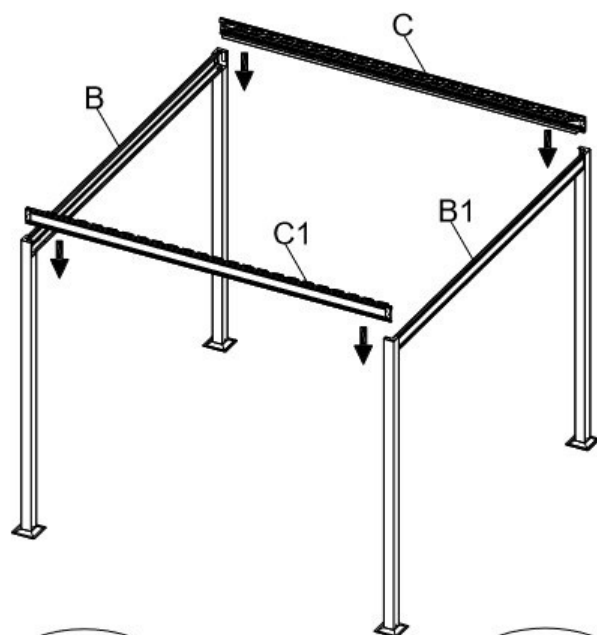




C	1 pcs		C1	1 pcs	

8

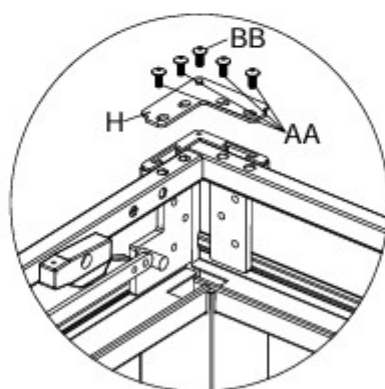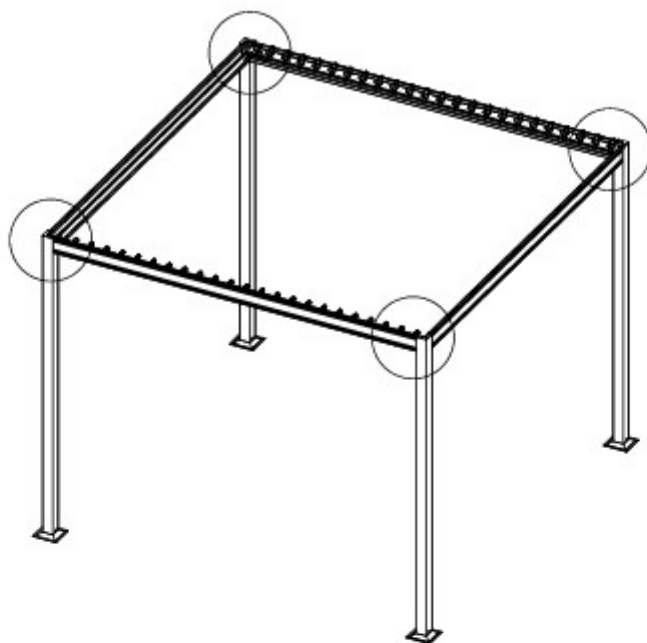





H	4PCS		AA	16PCS	 M6*15
BB	4PCS	 M5*15			

9

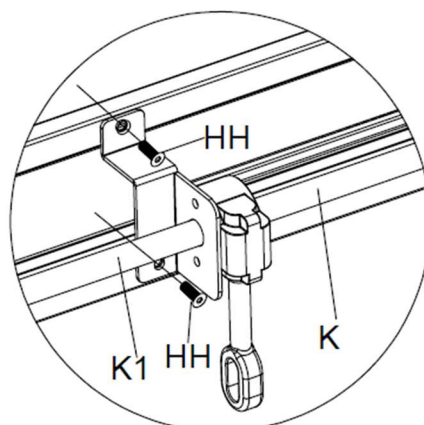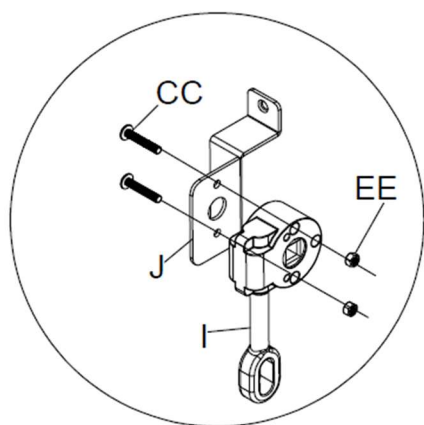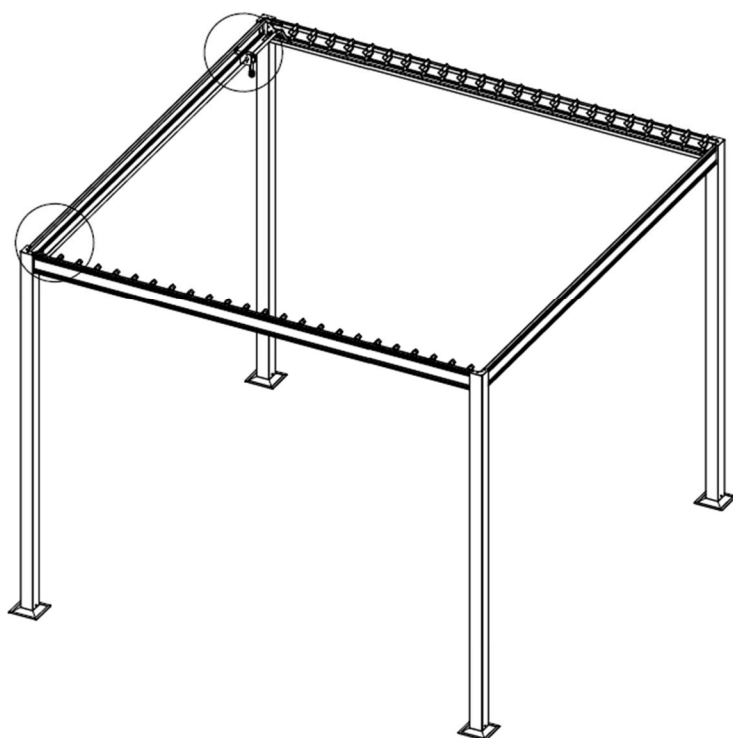



I	1PC		J	1PC	
K	1PC		K1	1PC	
CC	2PCS	 M6*35	EE	2PCS	 M6
HH	2PCS	 M6*15			


10

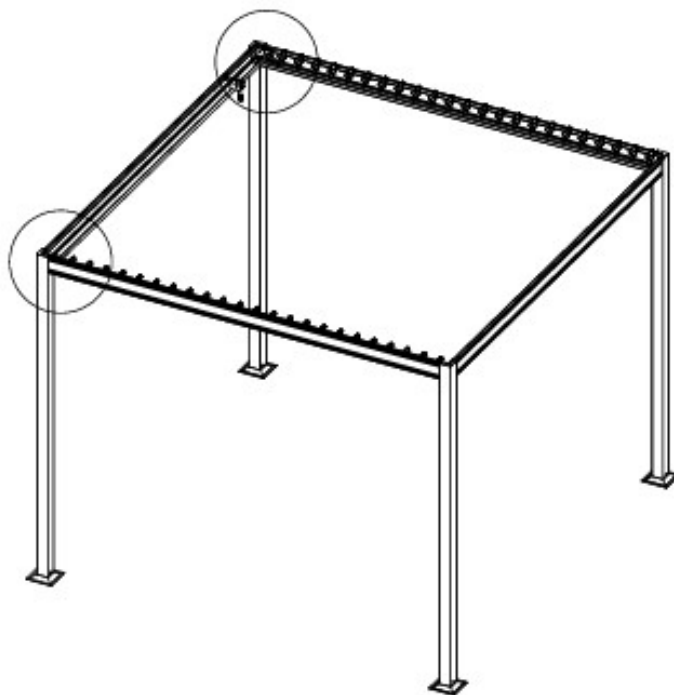



N	2PCS		EE	4PCS	 M6
HH	4PCS	 M6*15			

11

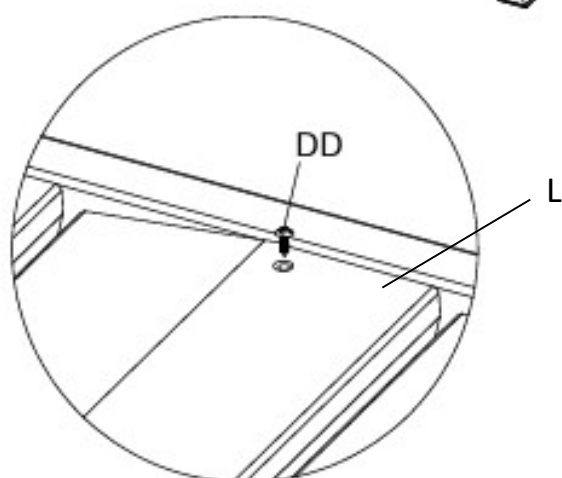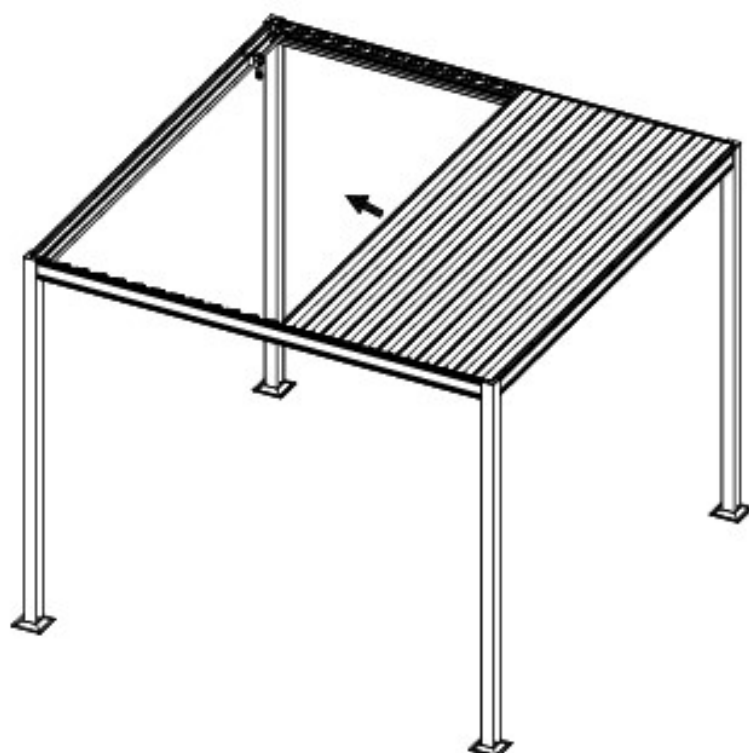



L	28PCS		DD	56PCS	 M5*15
GG	1PC				

12

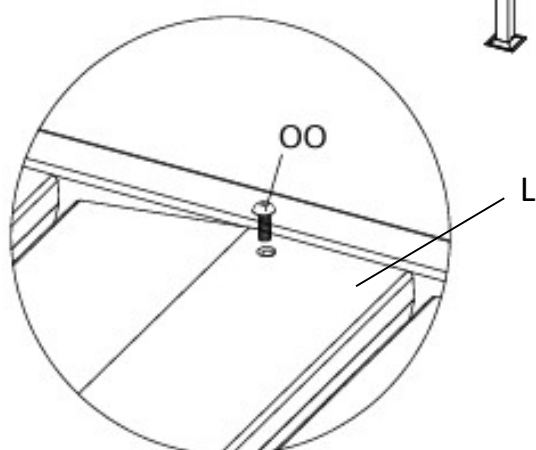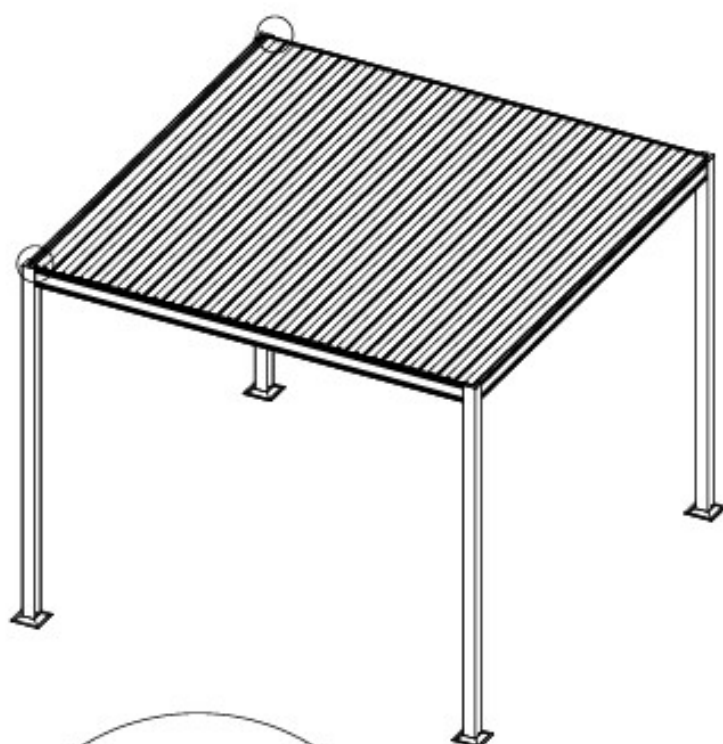


L	1PC		OO	2PCS	M5*12

13

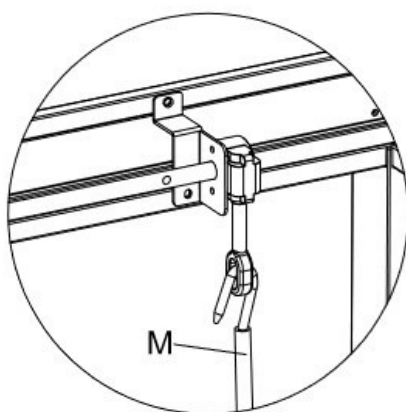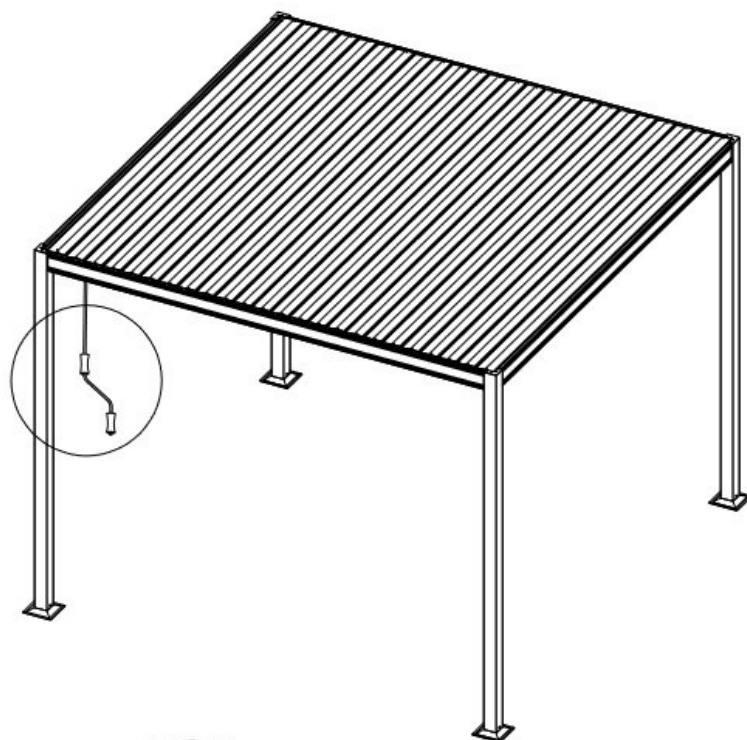

M	1 pcs				
---	-------	---	--	--	--

14

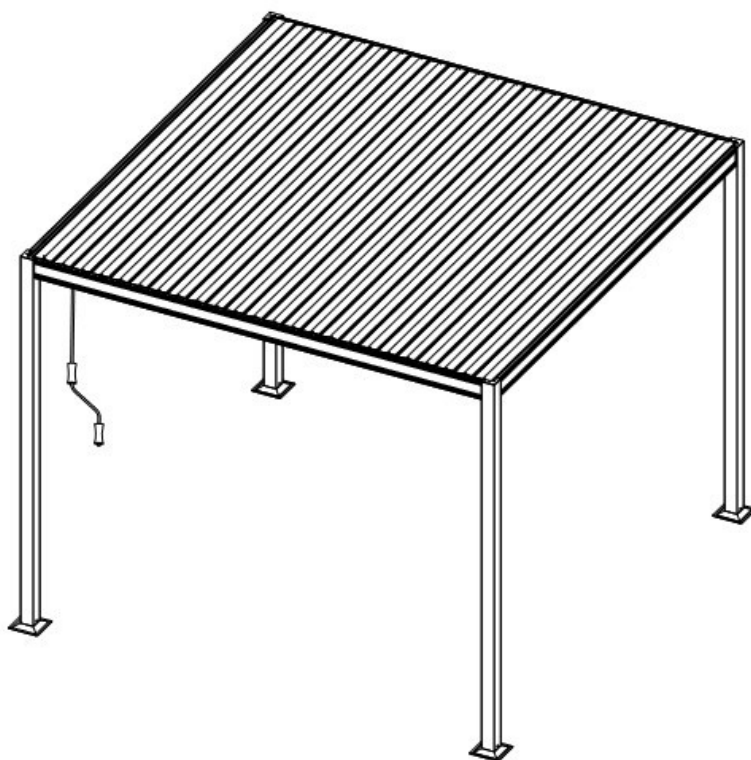

AVERTISSEMENTS

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité ou sous la pergola.

CONSEIL D'INSTALLATION

En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.

Vous devez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie dans le sens des lames en surélevant légèrement les pieds avec une cale de 2/3cm (non fournie).

CONSEILS D'UTILISATION

En cas de vent fort et forte pluie, veuillez impérativement ouvrir les lames pour éviter la prise au vent.

Il est recommandé de ne fermer les lames qu'en cas d'utilisation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, votre mobilier en acier doit être entretenu régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

Fabriqué en Chine

Importé par : COOPERATIVE U

BP 30159

94 533 Rungis Cedex – France

Magasins-u.com/contact

