

ITEM NO. OAS-G-031

* All word height not less than 2MM

IM, (前 6 行文字高度不得低于 5MM!!!)

NOTICE A CONSERVER

IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit

Elle couvre les défauts imputables aux matériaux et les vices de fabrication

REF : OAS-G-031 (Version 2026)

REPLIER EN CAS DE VENT FORT

NECESSITE D'ETRE 2 PERSONNES POUR LE MONTAGE

ABRI BARBECUE

Dimensions : L.163 x P.241 x H.234 cm (env.)

Section des pieds et structure du toit en tube acier époxy 40 x 40 et 17 x 17 mm








Autres tubes en acier dia. 30 x 26 mm


Toit en 2 panneaux de polycarbonate de 6 mm



Utilisation domestique uniquement


A monter soi-même

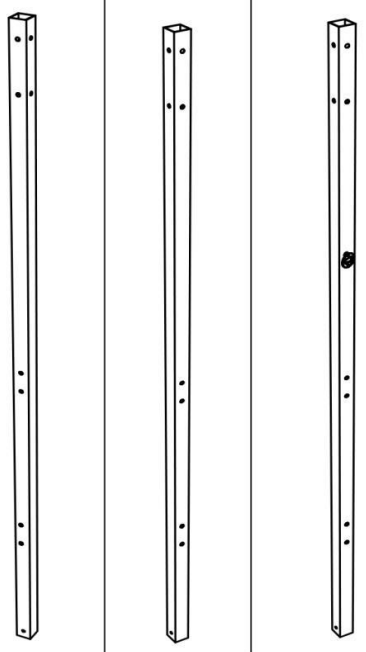




			 4# 2PCS
			 5# 2PCS
			 6# 2PCS  7# 2PCS
			 8# 2PCS
1# 2PCS	2# 1PC	3# 1PC	 9# 2PCS
 10# 8PCS			
 11# 2PCS		 12# 12PCS	
 13# 4PCS	 14# 8PCS	 15# 4PCS	 16# 4PCS
 17# 4PCS	 18# 6PCS	M6*15mm  19# 80PCS	$\Phi 4*10\text{mm}$  20# 24PCS
M6*45mm  21# 4PCS	 22# 1PC	 23# 1PC	 24# 8PCS
 25# 4PCS			

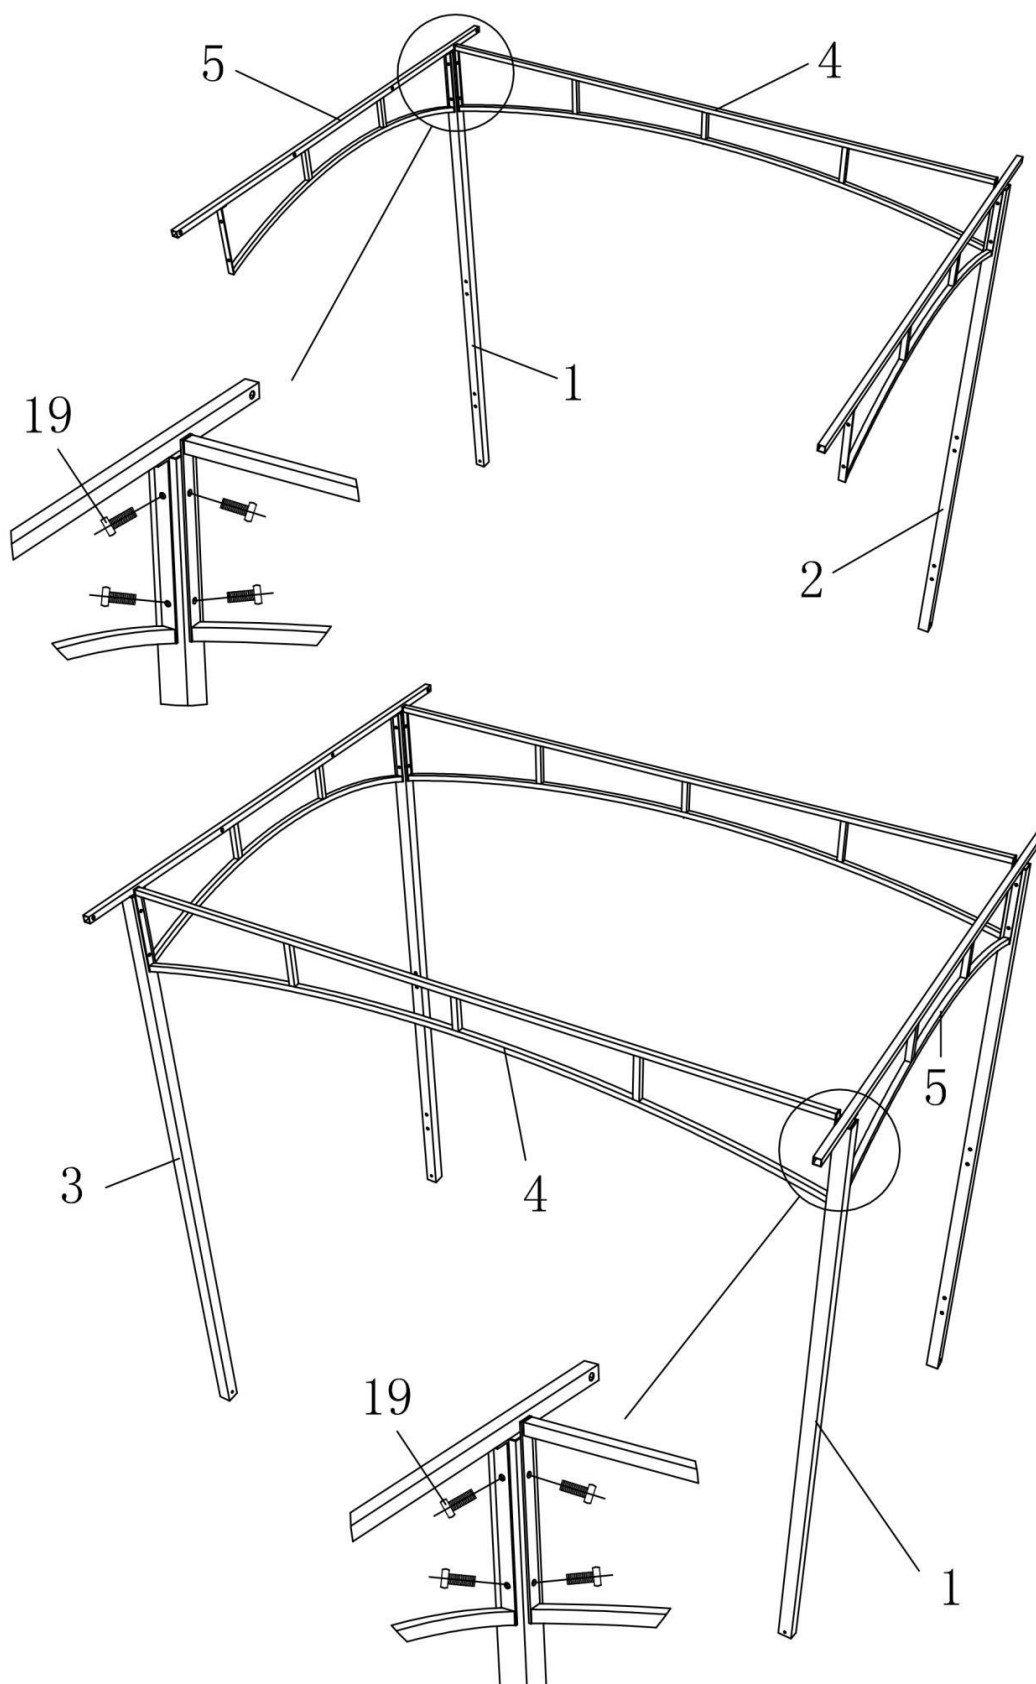


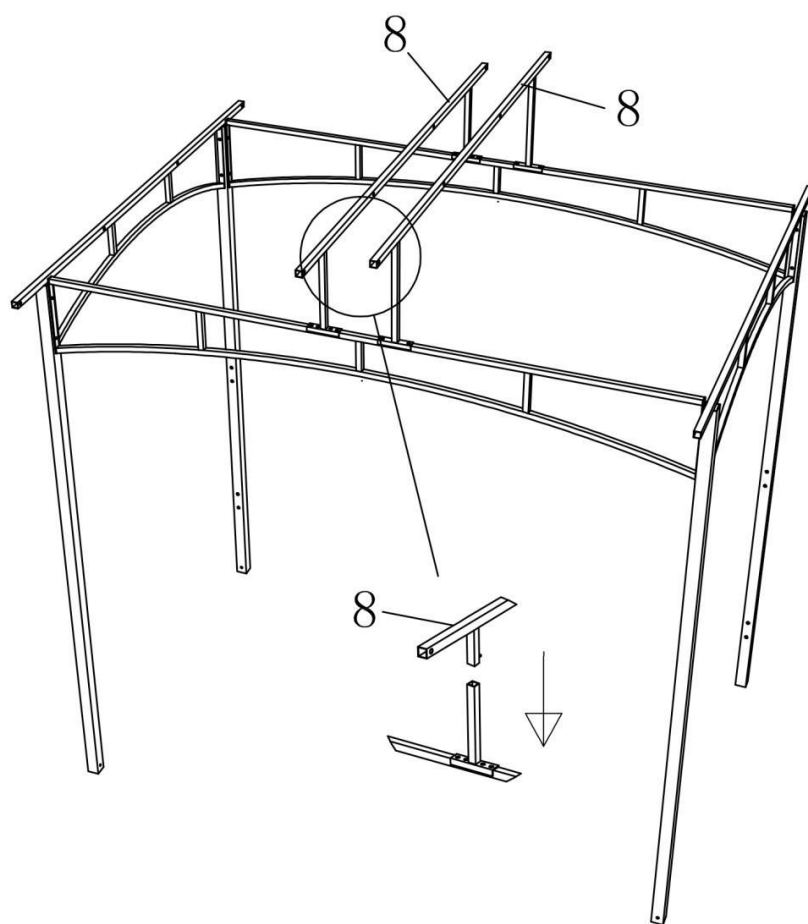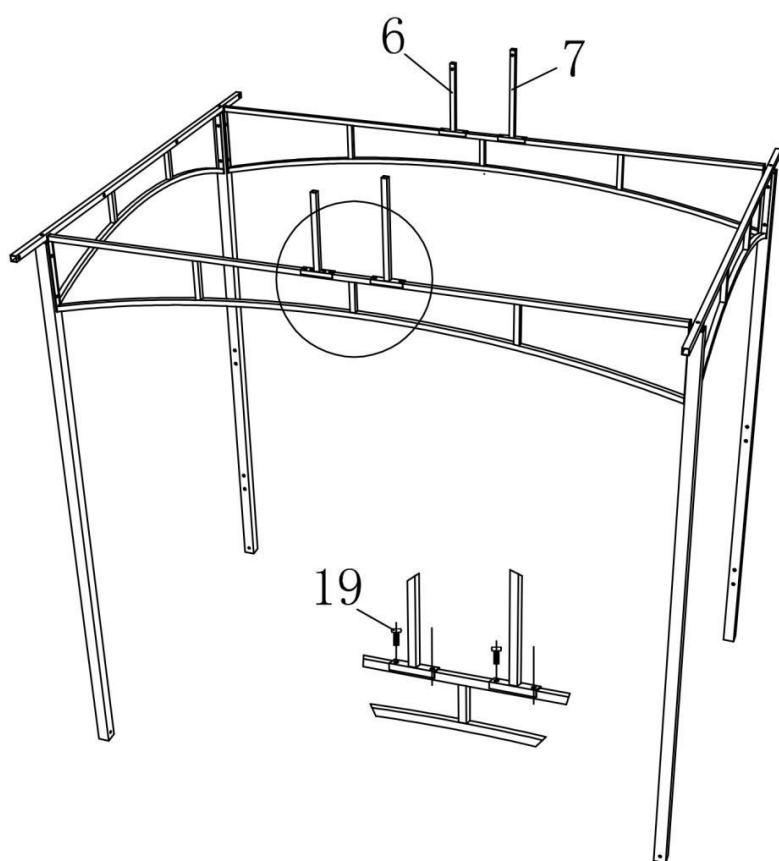


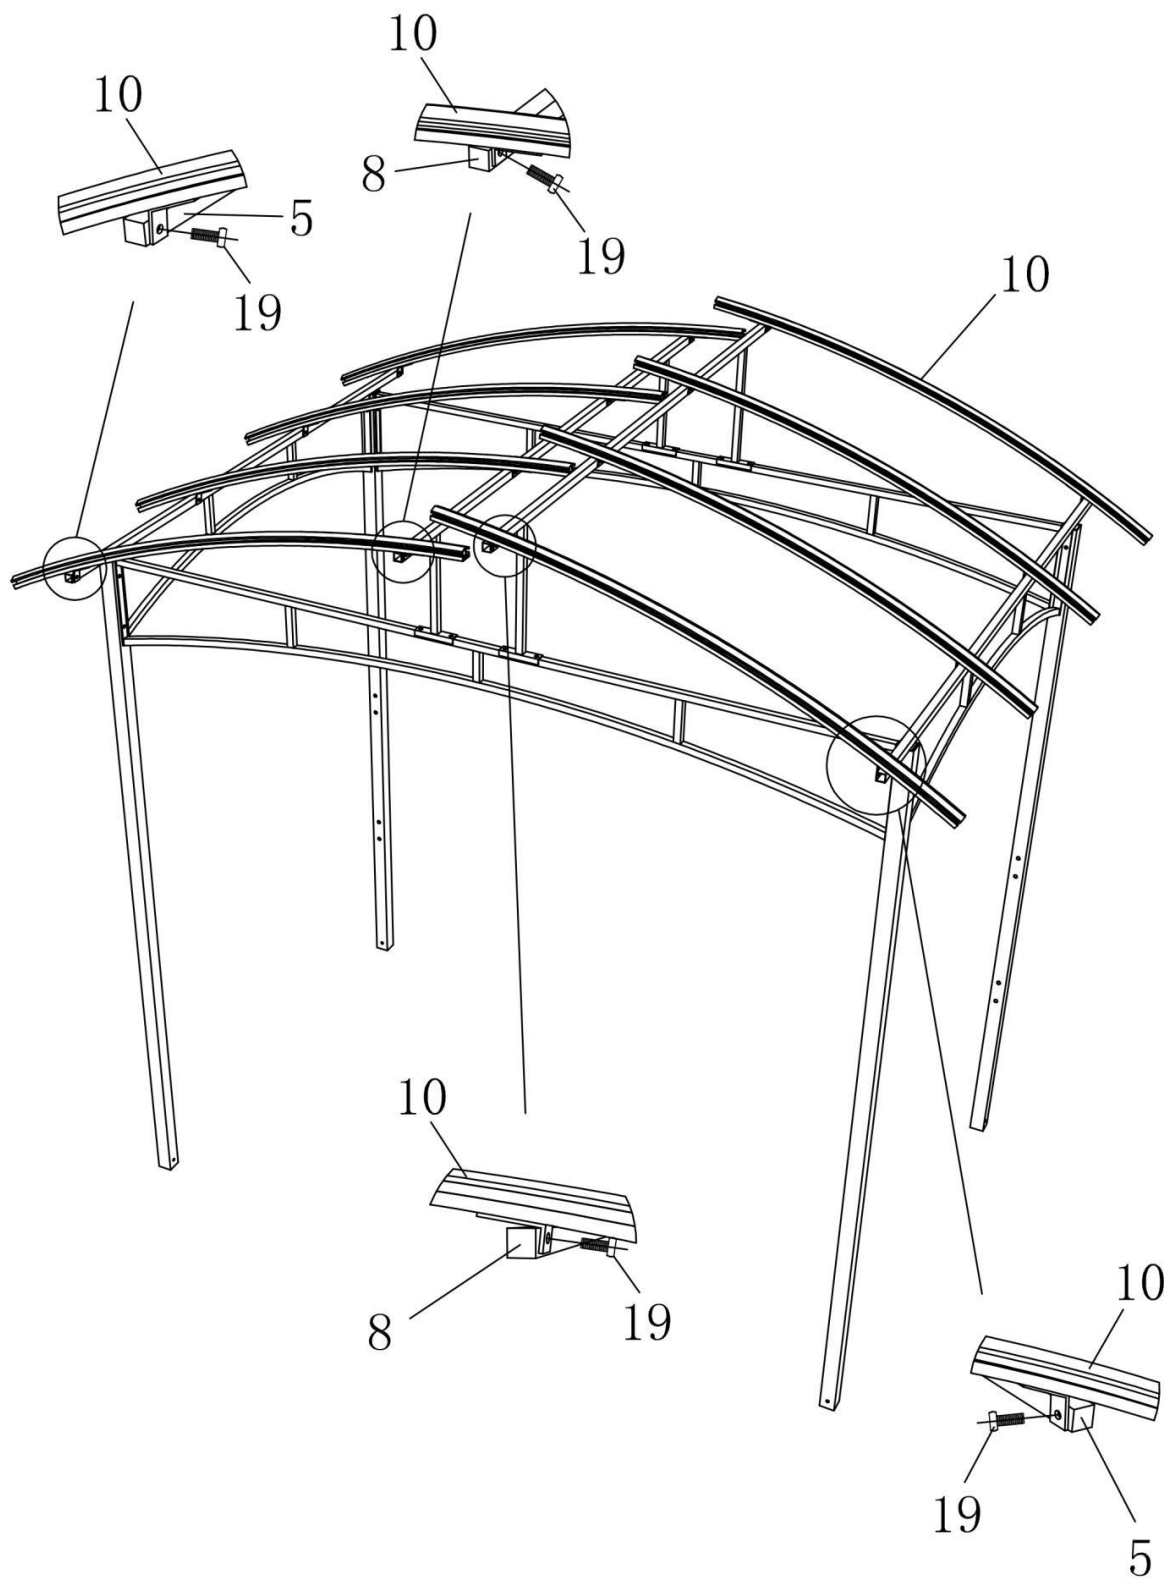


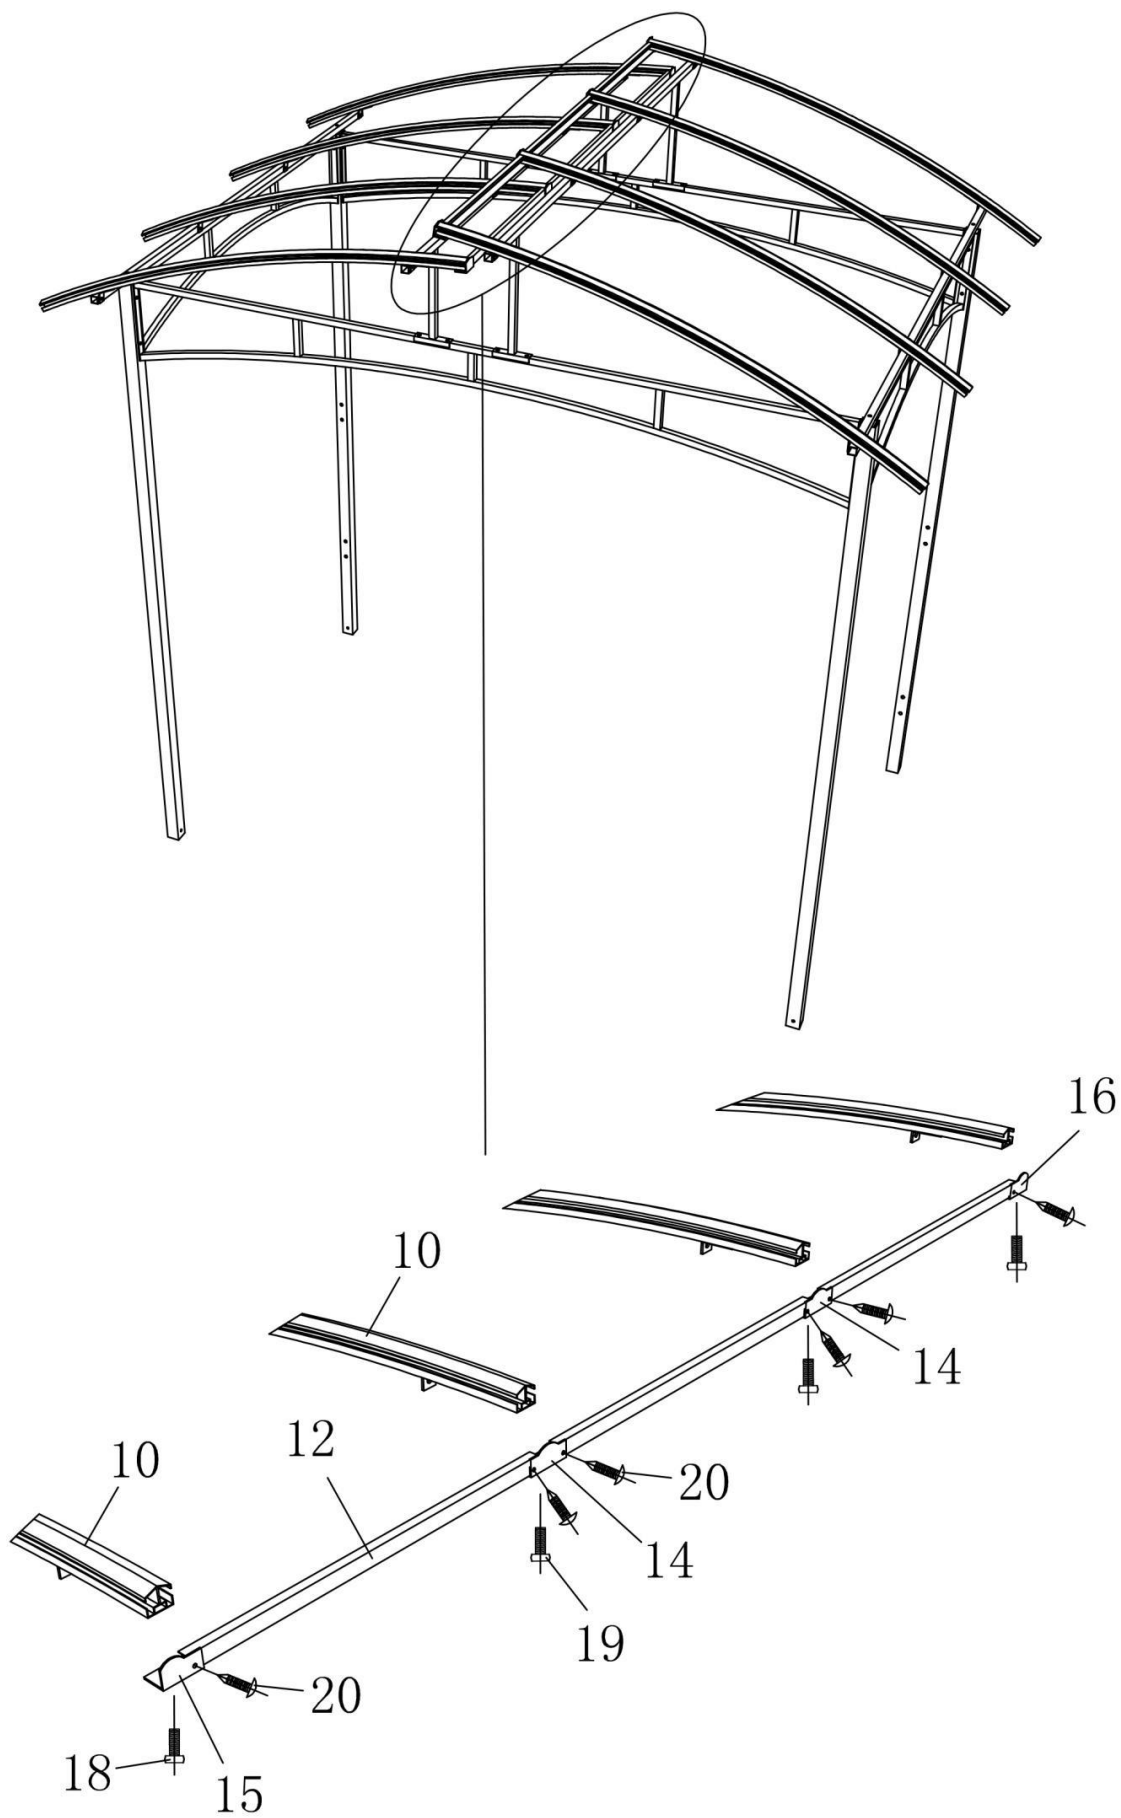

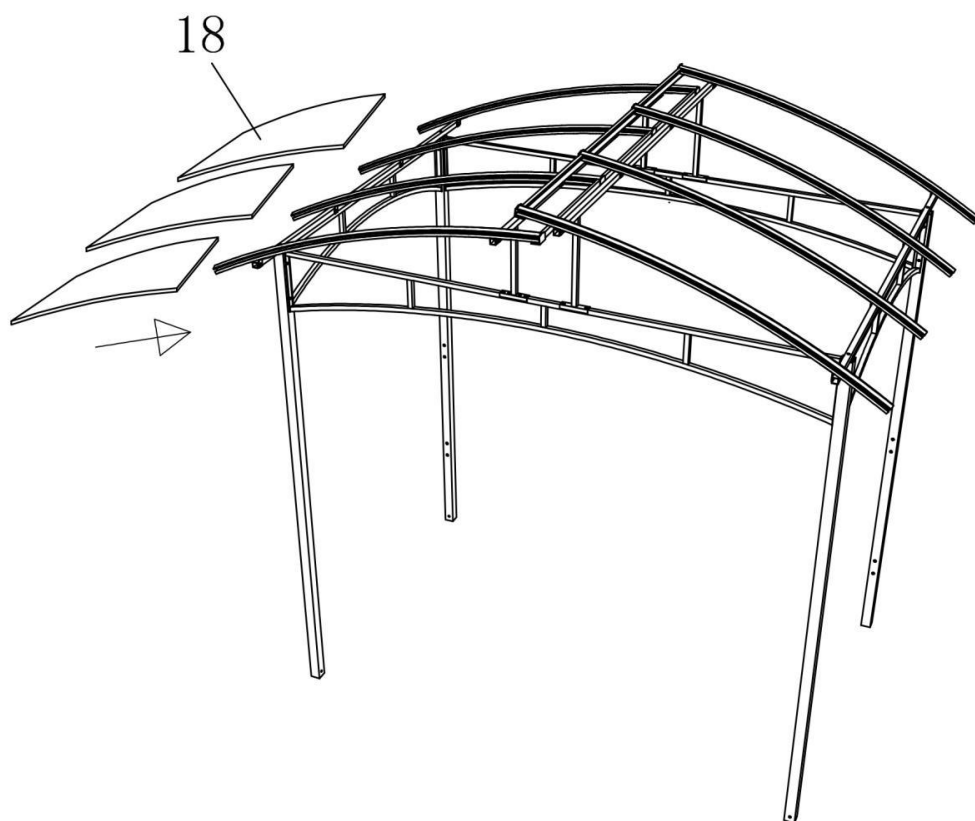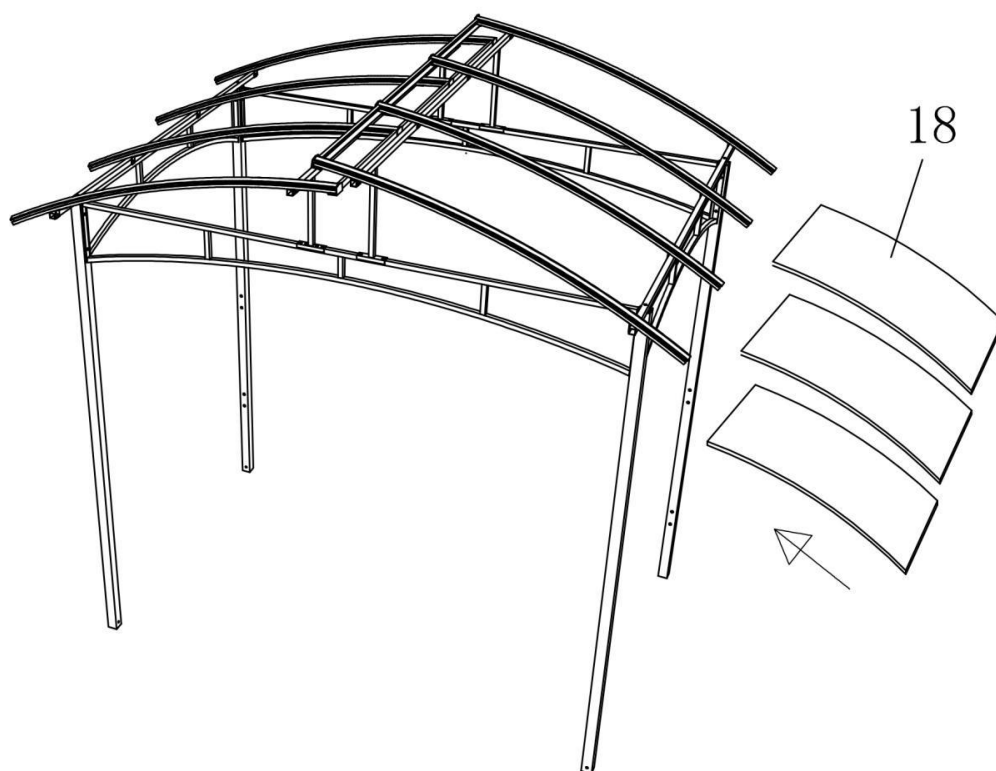

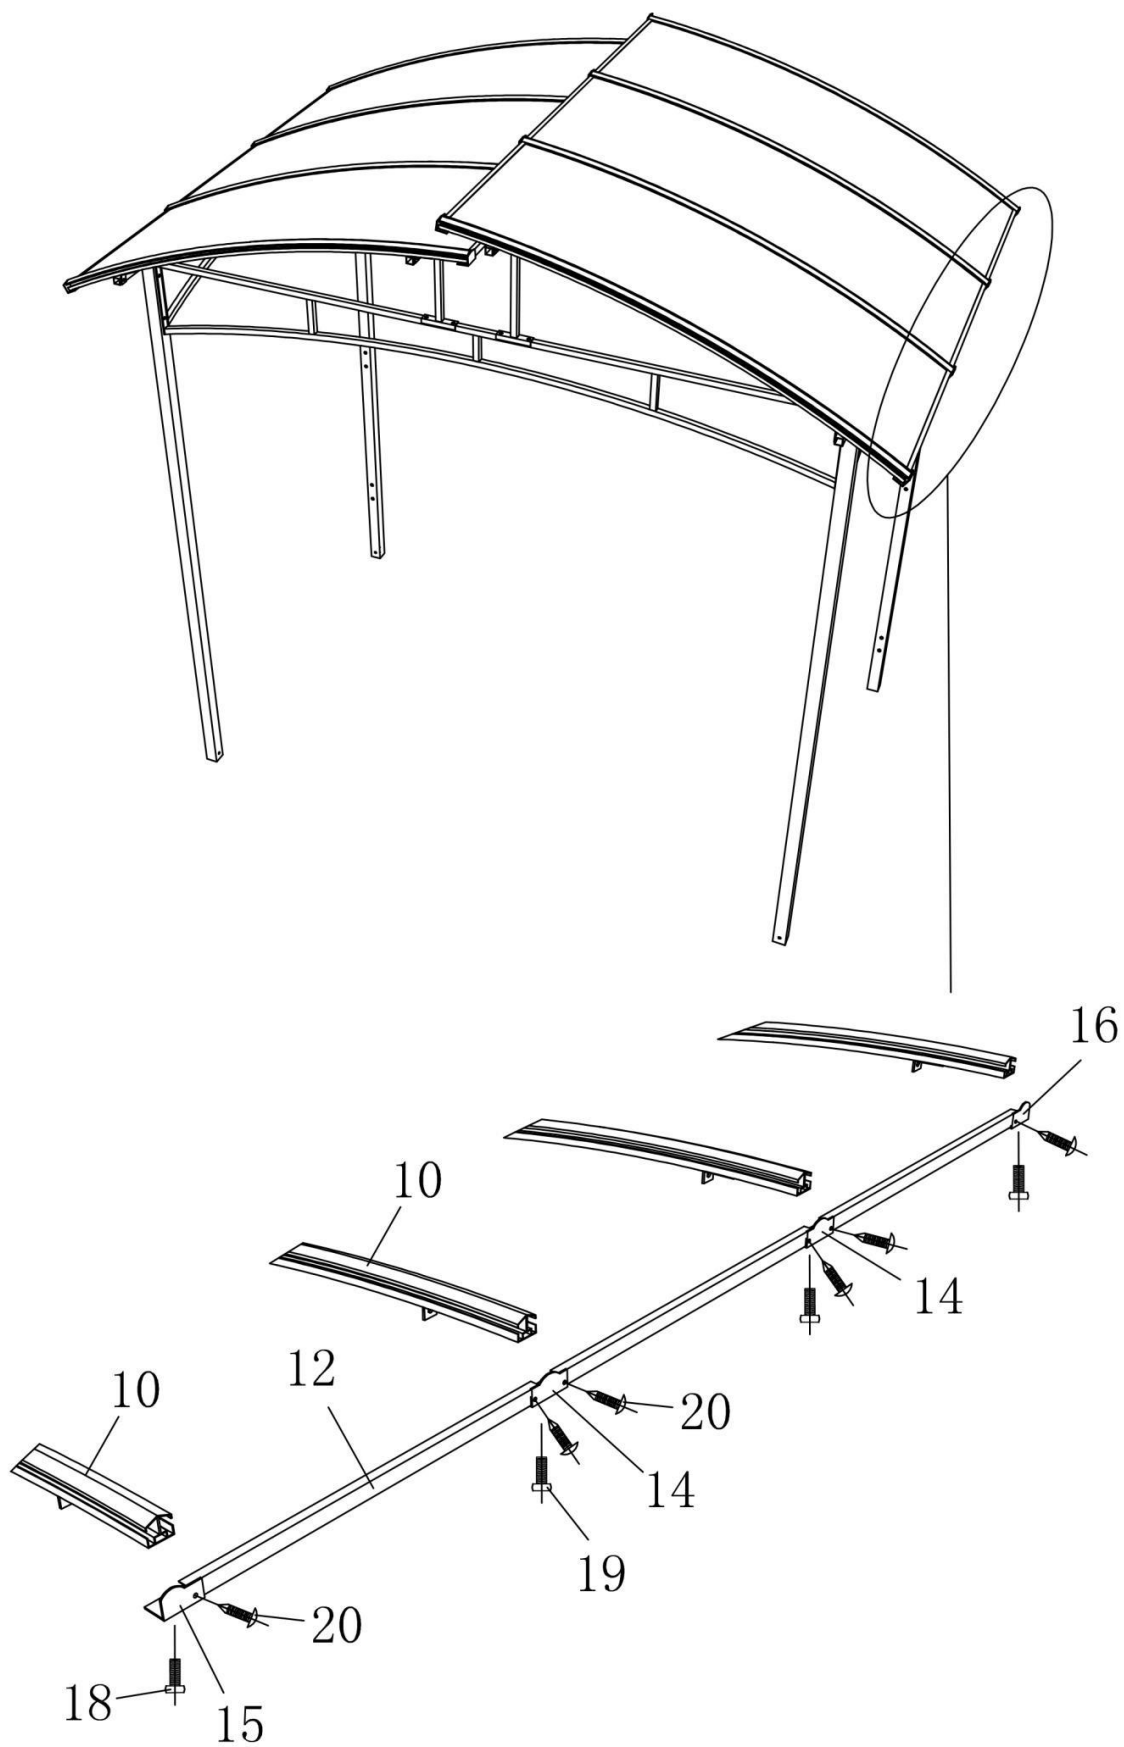

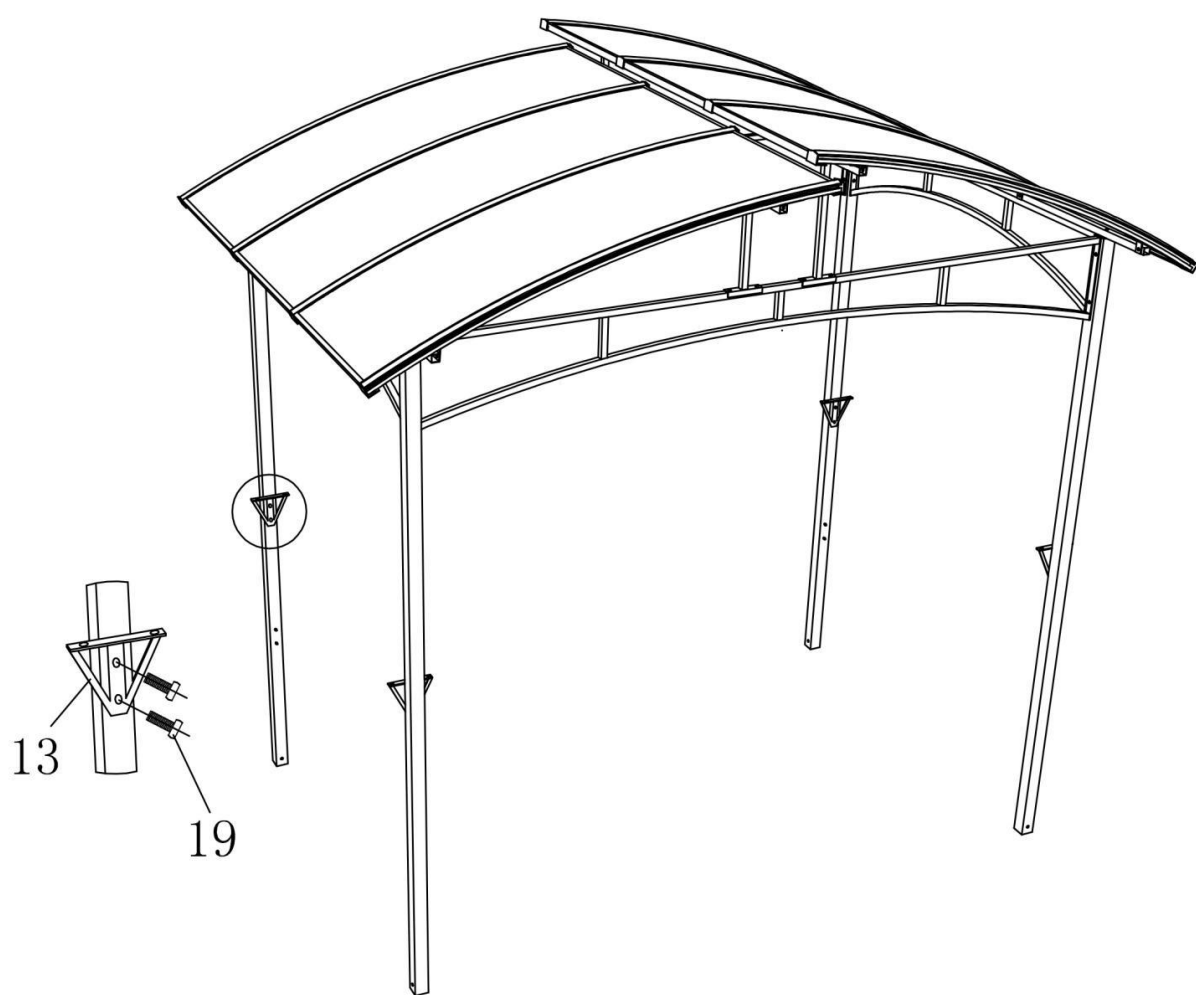

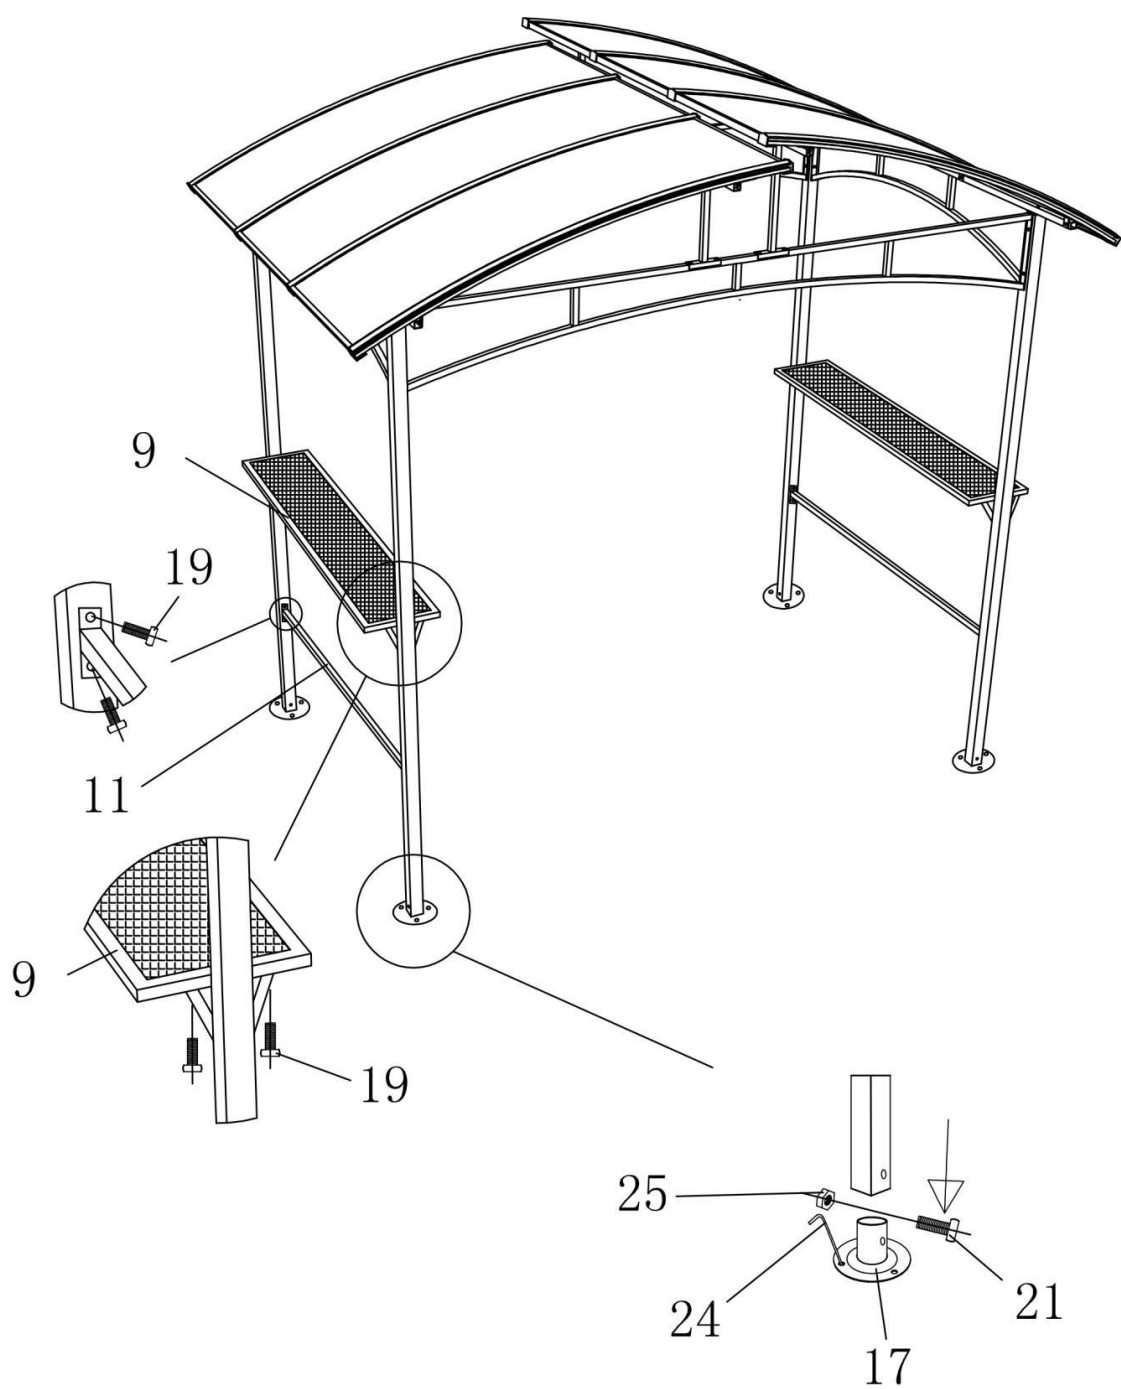



AVERTISSEMENT

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à bien sécher les produits.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui, exposé aux éléments extérieurs, va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique. Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

A replier en cas d'orage ou de vent fort.

Ne pas rester dessous en cas d'orage.

Tenir éloigner d'une flamme.

Ne rien accrocher sur la structure.

Fabriqué en Chine

Importé par : COOPERATIVE U

BP 30159

94 533 Rungis Cedex – France

Magasins-u.com/contact

