

NOTICE A CONSERVER
IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit
Elle couvre les défauts imputables aux matériaux
et les vices de fabrication

REF: PERGOLAS ASOLO 3X3.6 ENTREPOT

PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Dimensions : L.360 x P.298 x H.240 cm (env.)


Structure en aluminium époxy

Lames en acier galvanisé

Tubes : 88x88 / 140x50 mm

Utilisation domestique uniquement








A monter soi-même



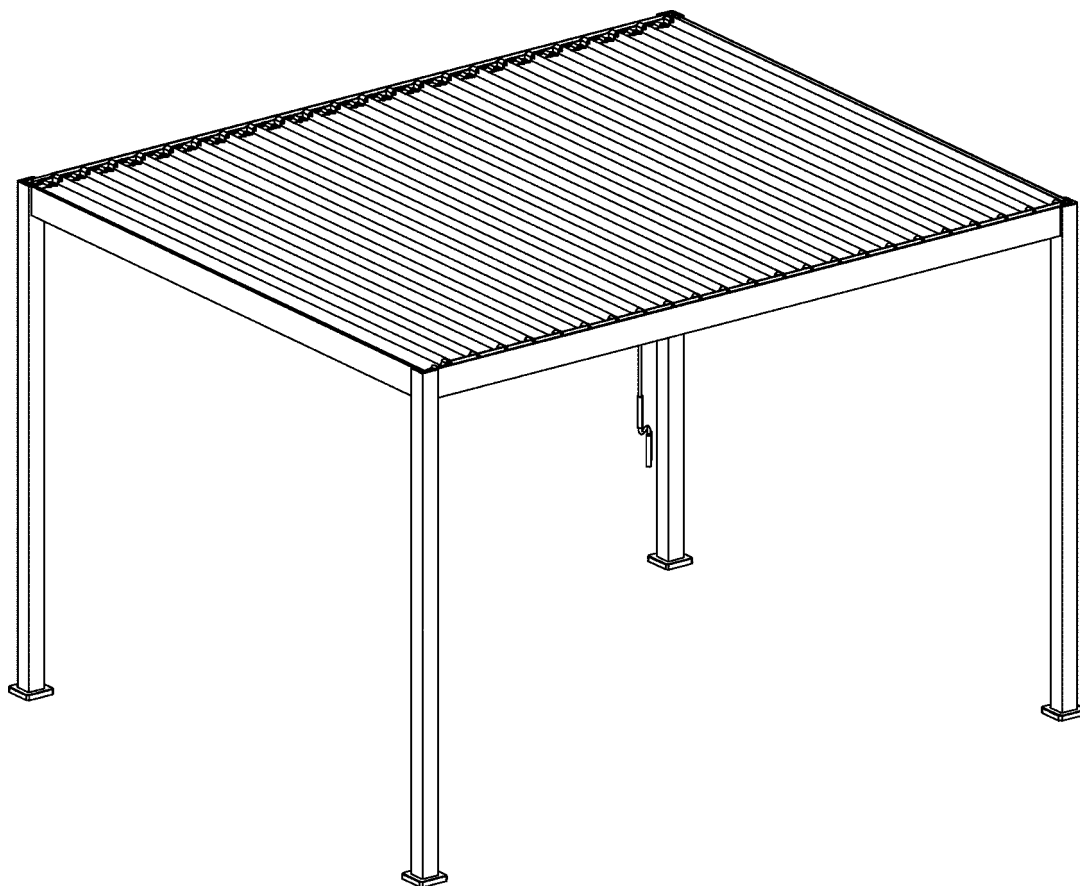




CONSEIL D'INSTALLATION :

- En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.
- Vous pouvez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie vers n'importe lequel des pieds en surélevant légèrement les 3 autres pieds avec une cale (non fournie) 2/3 cm pour les pieds contigus, 3/4 cm pour le pied à l'opposé.

CARTON 1/4	Ⓐ	4 PCS	Ⓘ	4 PCS	Ⓙ	4 PCS
	Ⓚ	16 PCS	Ⓝ	4 PCS	Ⓢ	14 PCS
	Ⓥ	1 PC				
CARTON 2/4	Ⓑ	24 PCS	Ⓑ1	1 PC	Ⓑ2	1 PC
	Ⓒ	2 PCS	Ⓛ	1 PC	Ⓞ	24 PCS
	Ⓟ	48 PCS	Ⓠ	1 PC	Ⓡ	12 PCS
	Ⓦ	16 PCS	Ⓧ	1 PC	Ⓨ	2 PCS
	MANUEL	1 PC	Ⓩ	24 PCS		
CARTON 3/4	Ⓓ	12 PCS				
CARTON 4/4	Ⓓ	10 PCS	Ⓔ	1 PC	Ⓗ	1 PC

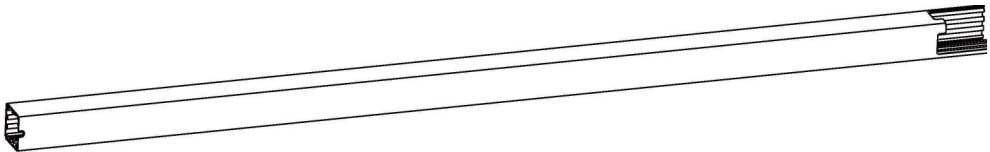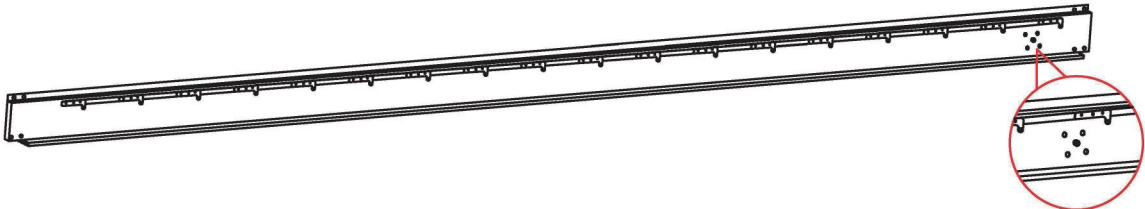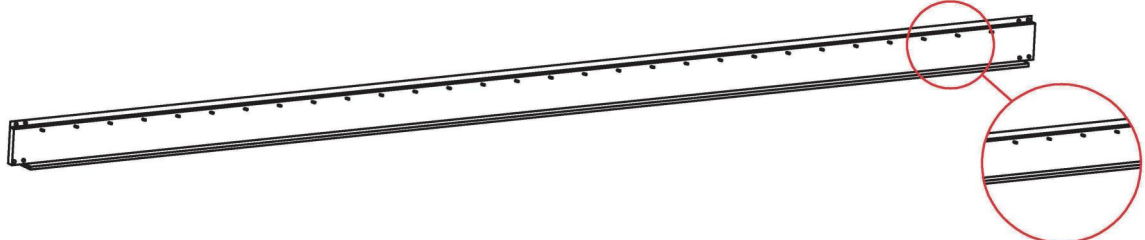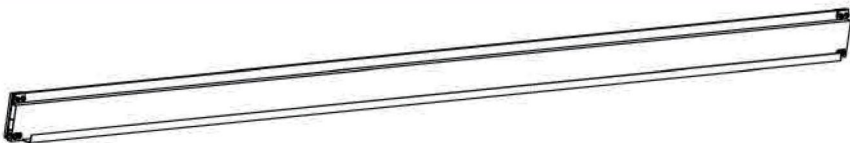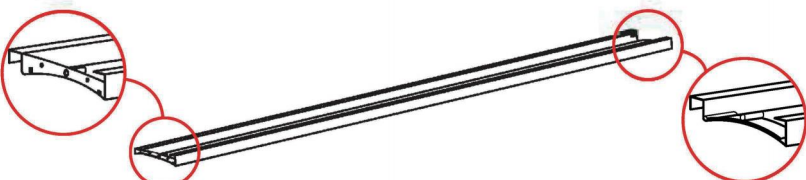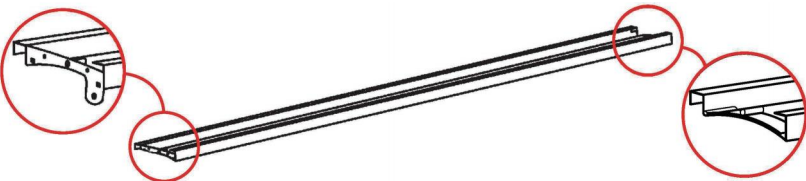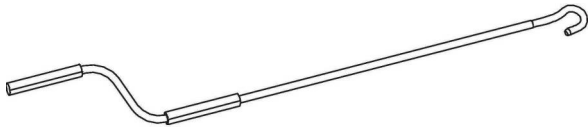(A)		4 PCS
(B1)		1 PC
(B2)		1 PC
(C)		2 PCS
(D)		22 PCS
(E)		1 PC
(H)		1 PC

①		4 PCS
②		4 PCS
③		16 PCS
④		1 PC
⑤		4 PCS
⑥	 Ø10x35mm	24 PCS
⑦	 M5x10mm	48 PCS
⑧	 M6x25mm	24 PCS


⑨	 M6x20mm	1 PC
⑩	 Ø5.5x15mm	12 PCS
⑪		144 PCS
⑫	 M5x12mm	1 PC
⑬		16 PCS
⑭		1PC
⑮		2 PCS
⑯		24PCS

ATTENTION !!


En cas de vent ou de chute de neige veuillez à mettre les lames de toit en position verticale.

En cas de phénomène météorologique exceptionnel, la pergola doit être démontée et rangée à l'abri.

UTILE POUR LE MONTAGE :




Etape 1

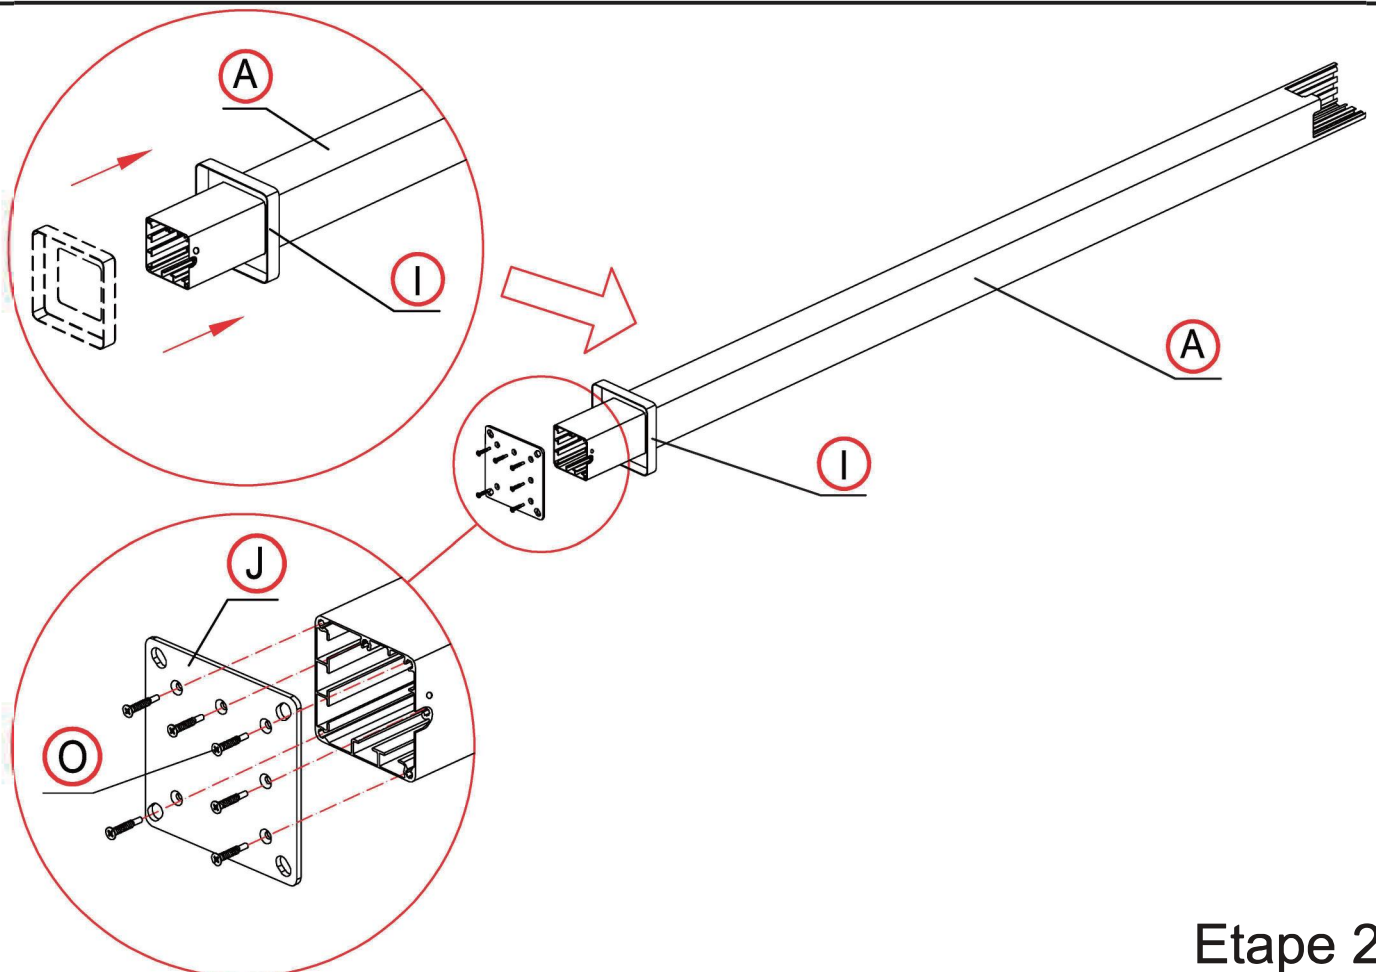


Etape 2

**Cette étape est nécessaire si vous avez acheté
le SET RIDEAUX / MOUSTIQUAIRE
ou si vous envisagez de l'acheter
Si elle n'est pas réalisée au début du montage, vous
devrez démonter complètement la pergola pour
mettre en place les accroches**


Mise en place des accroches des rideaux et de la moustiquaire

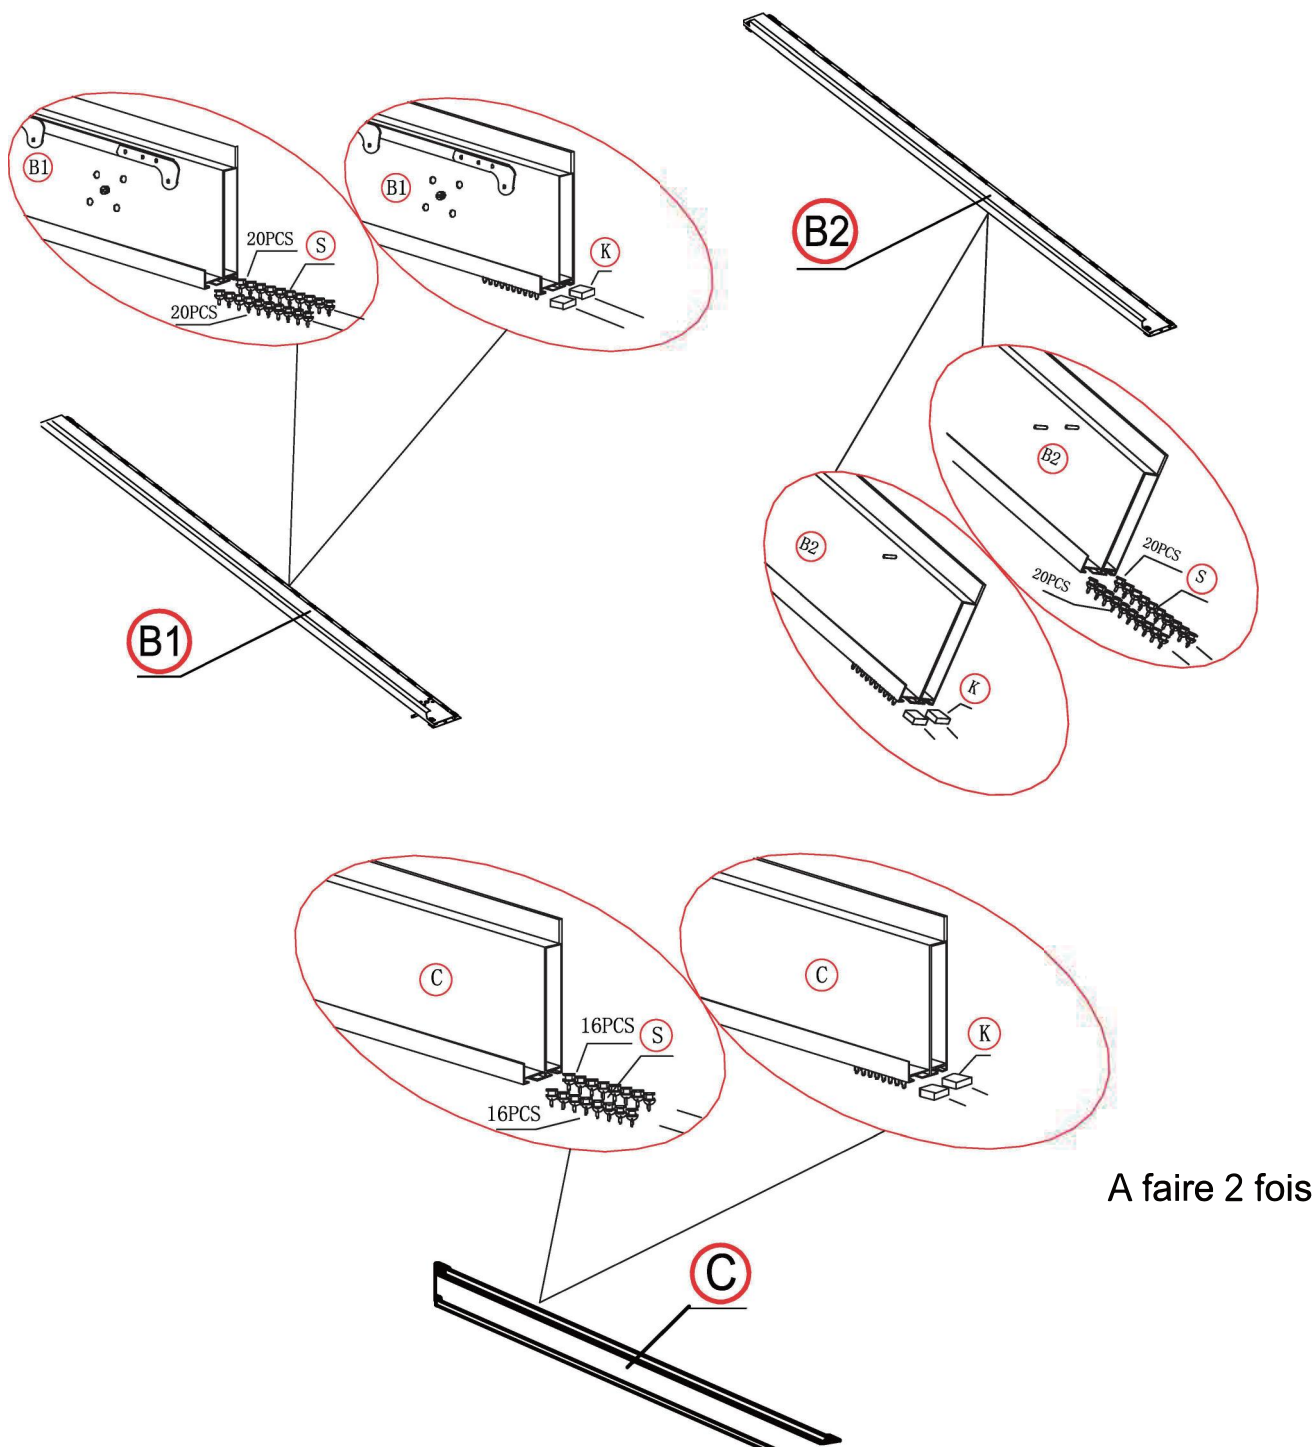


Etape 3

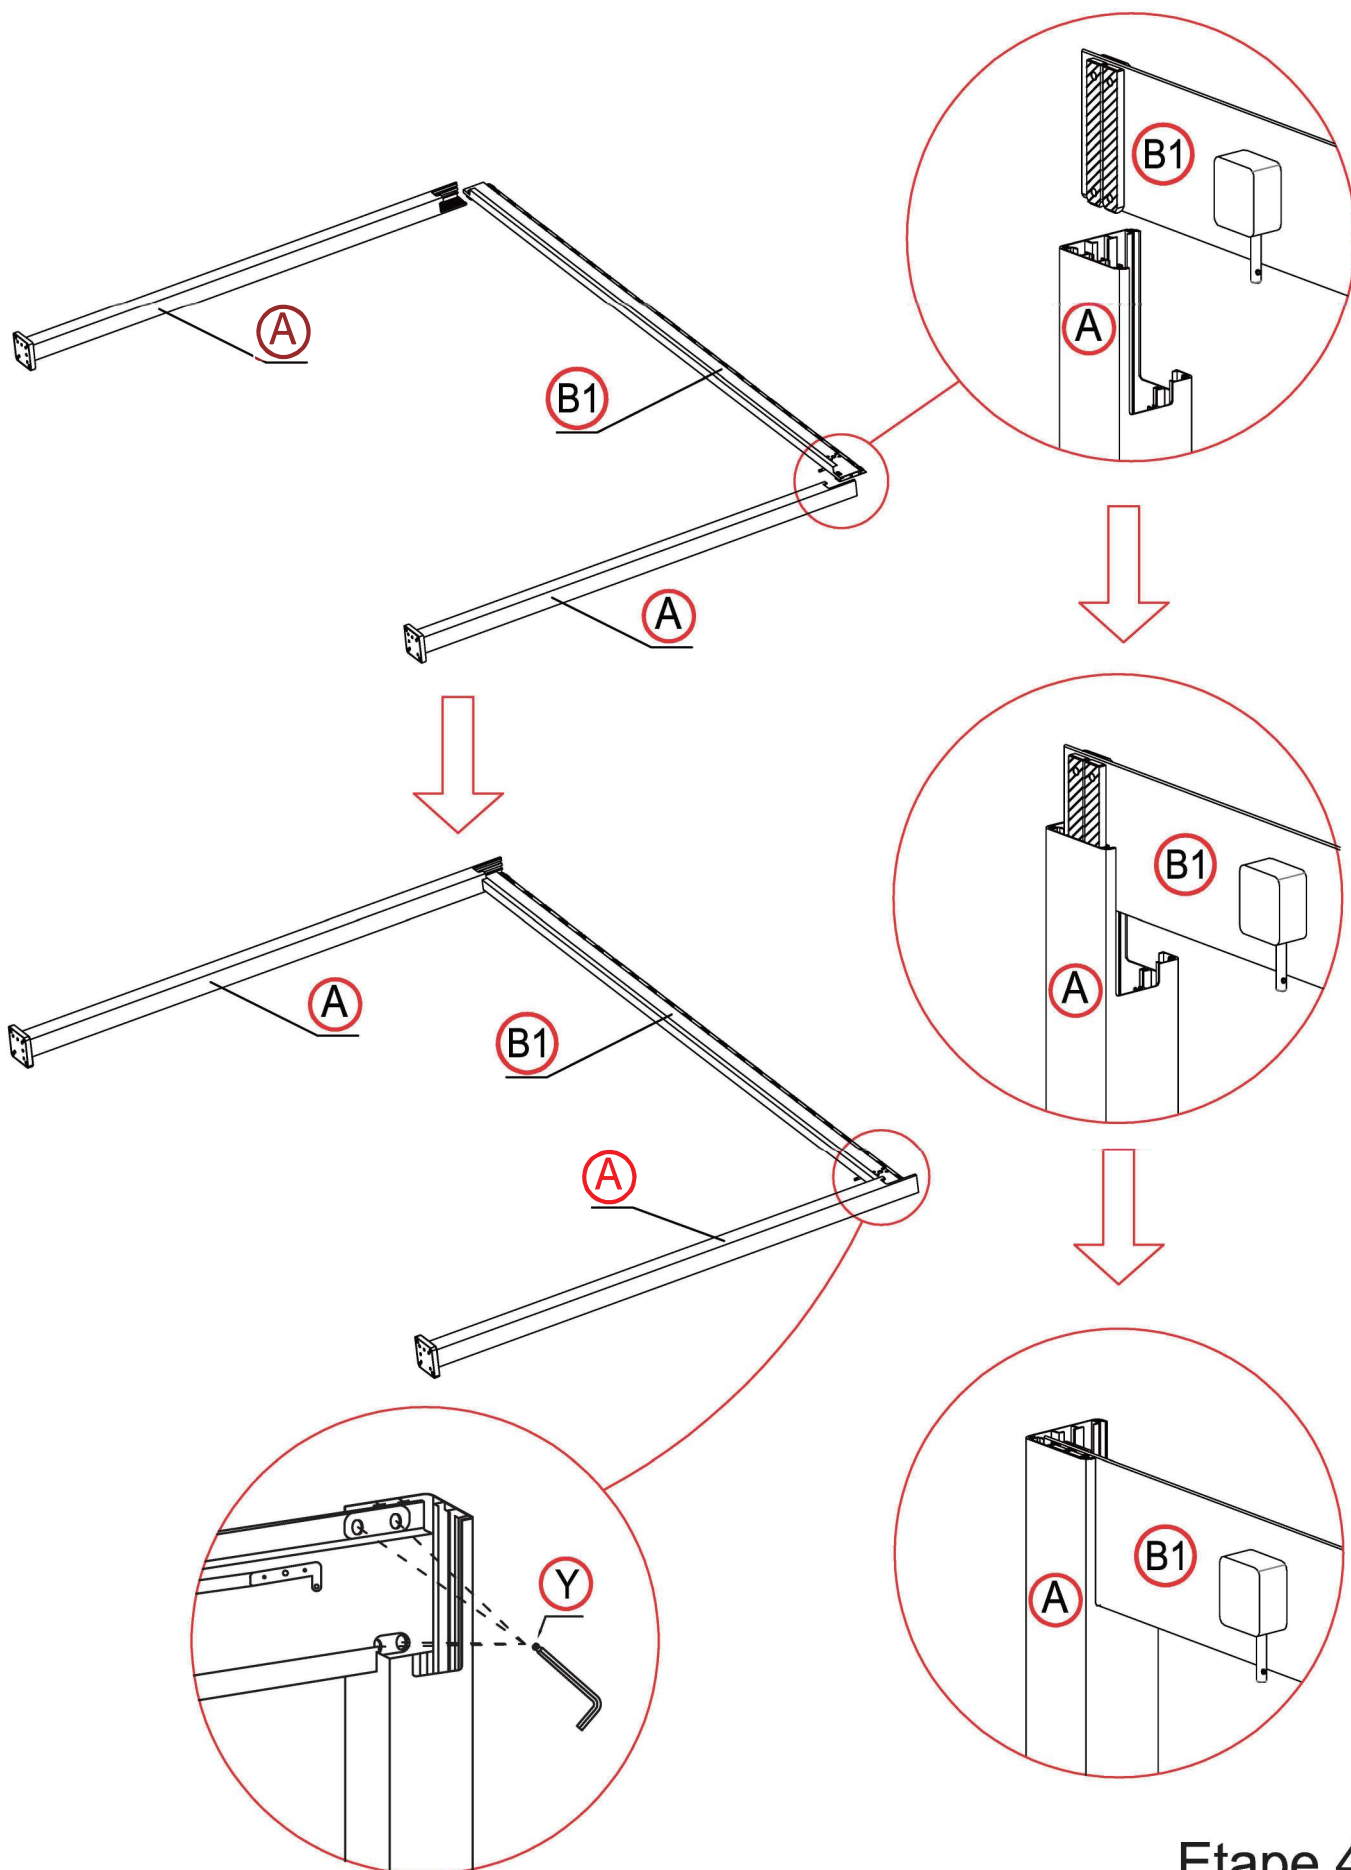


Etape 4

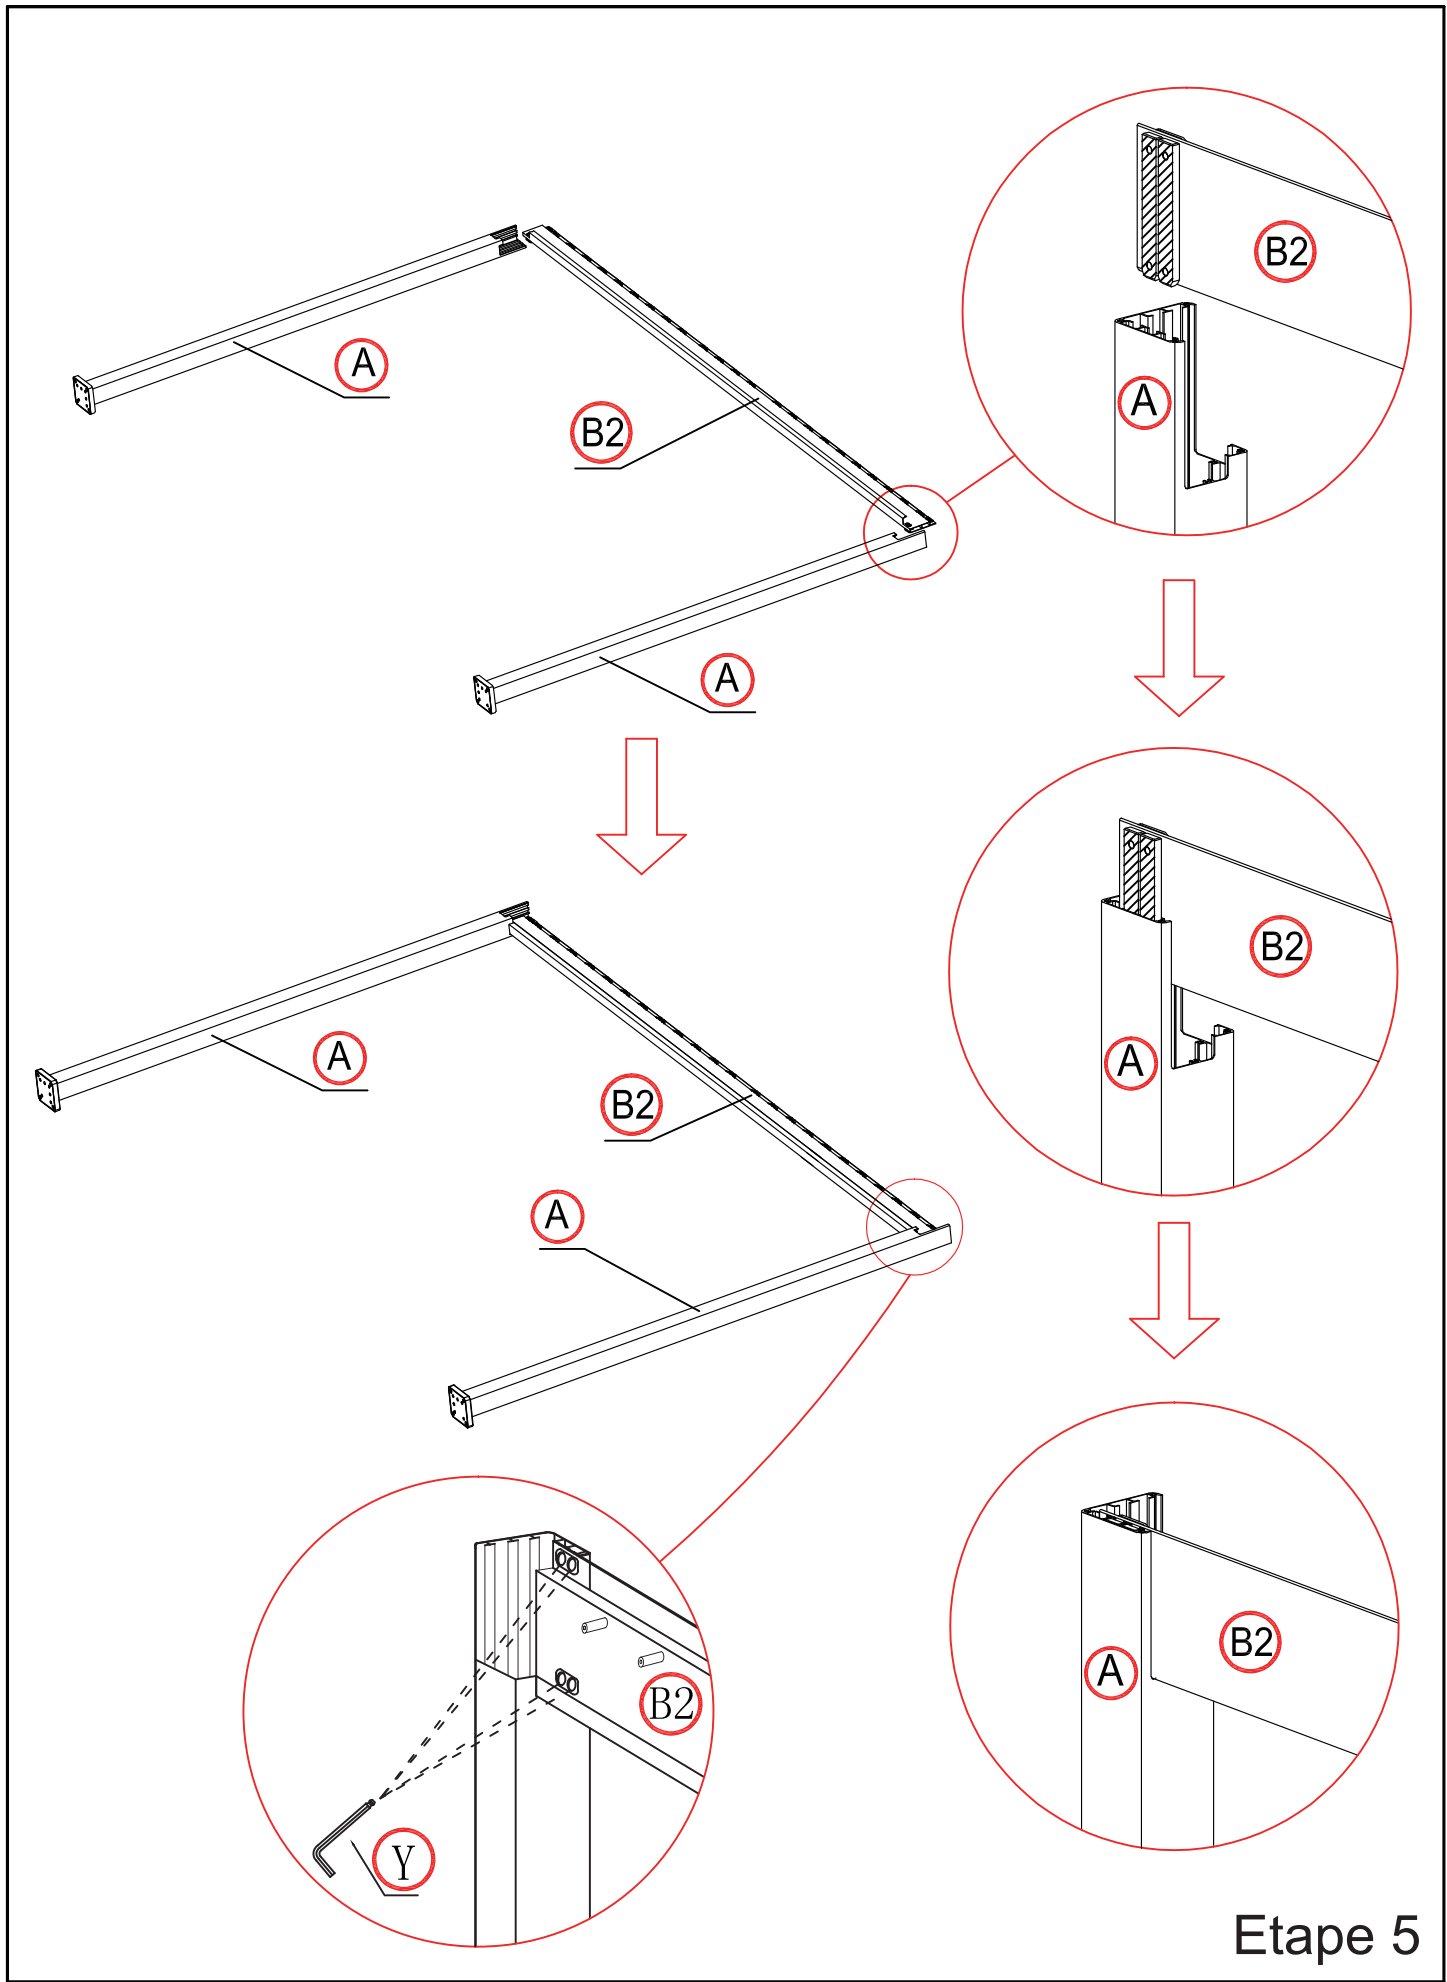


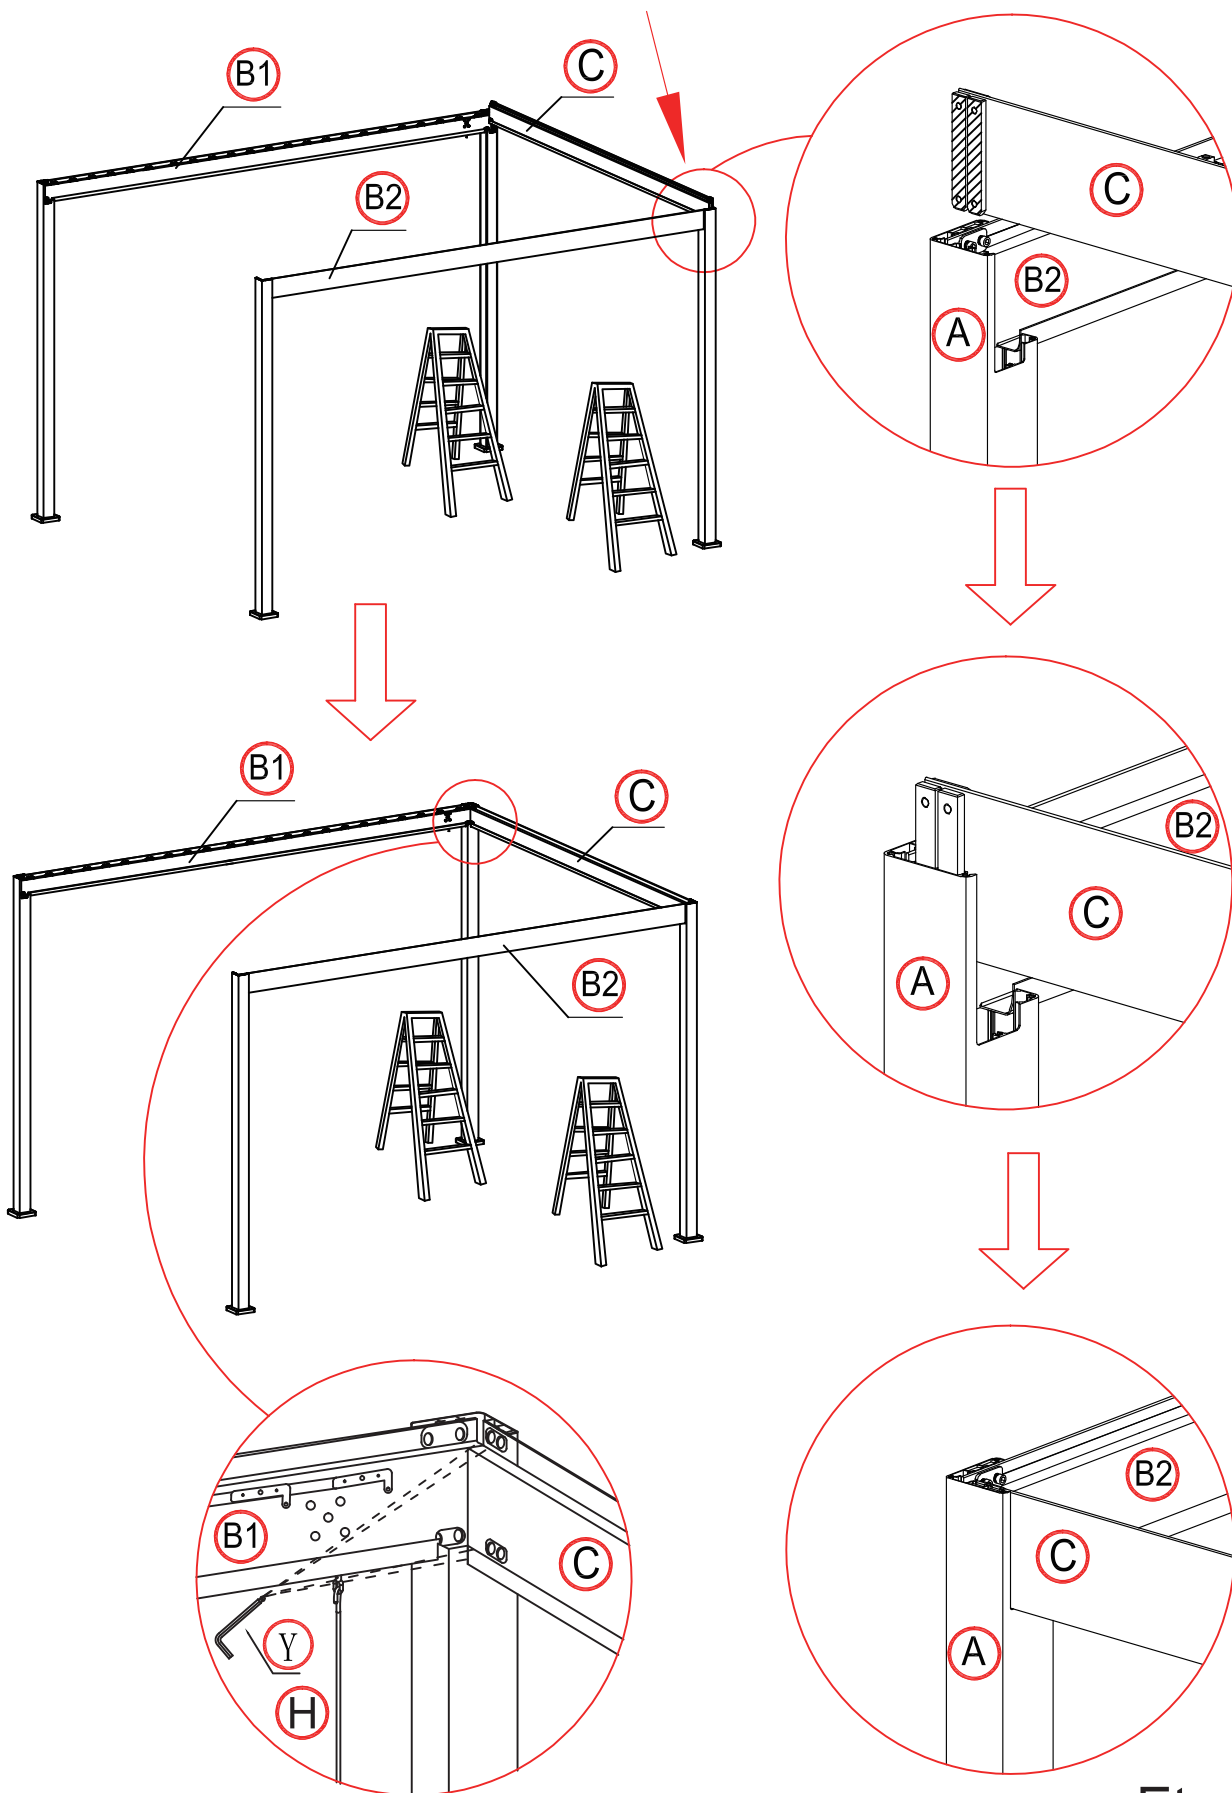

Etape 6



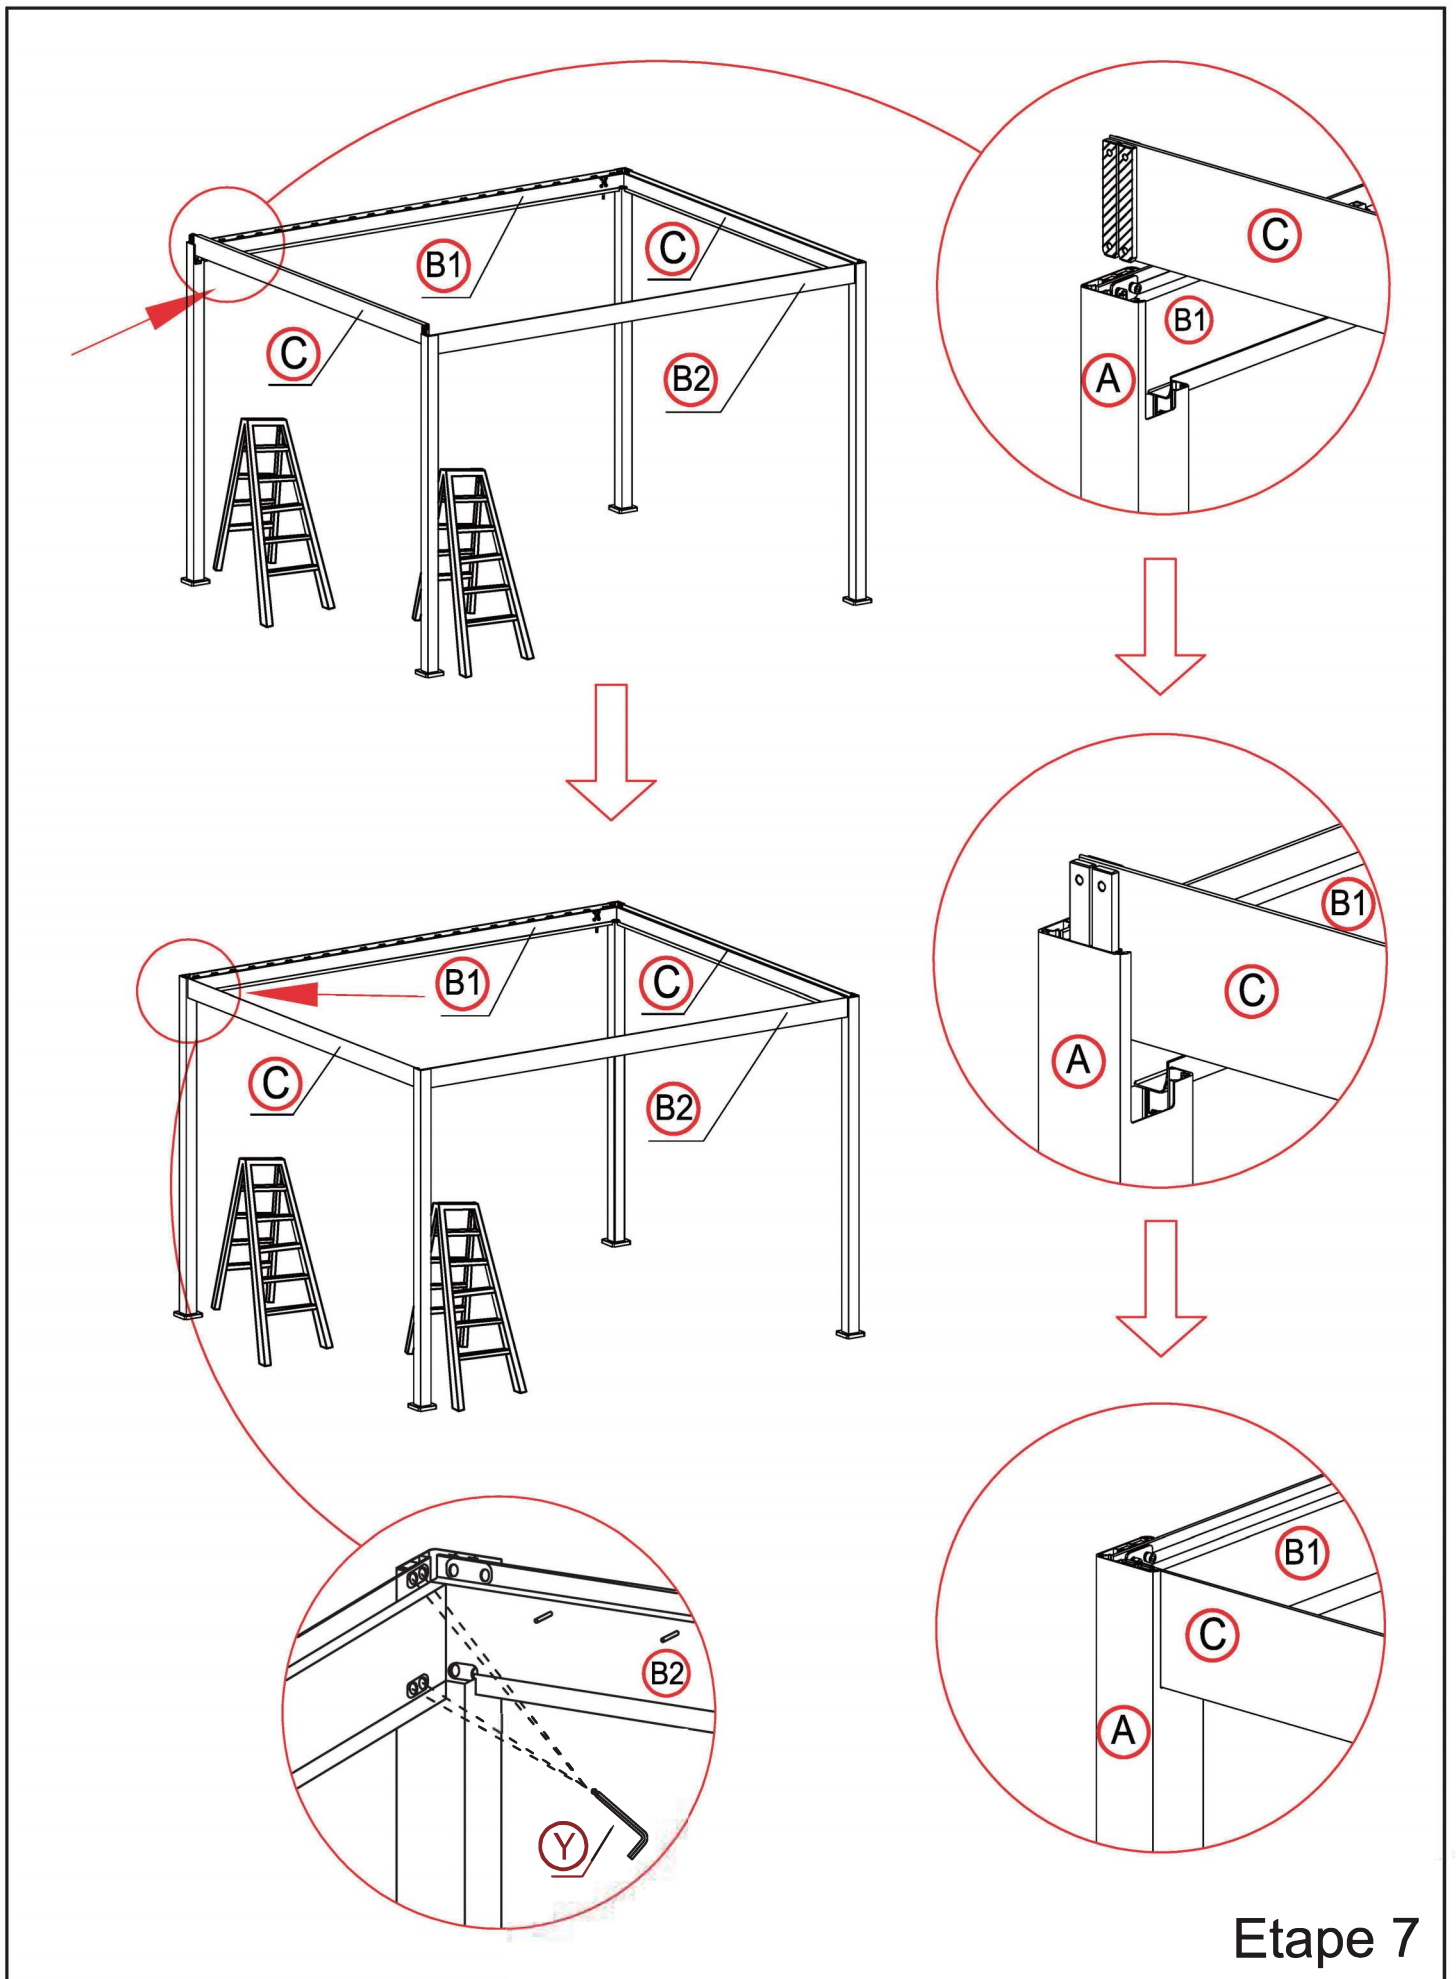


Etape 7

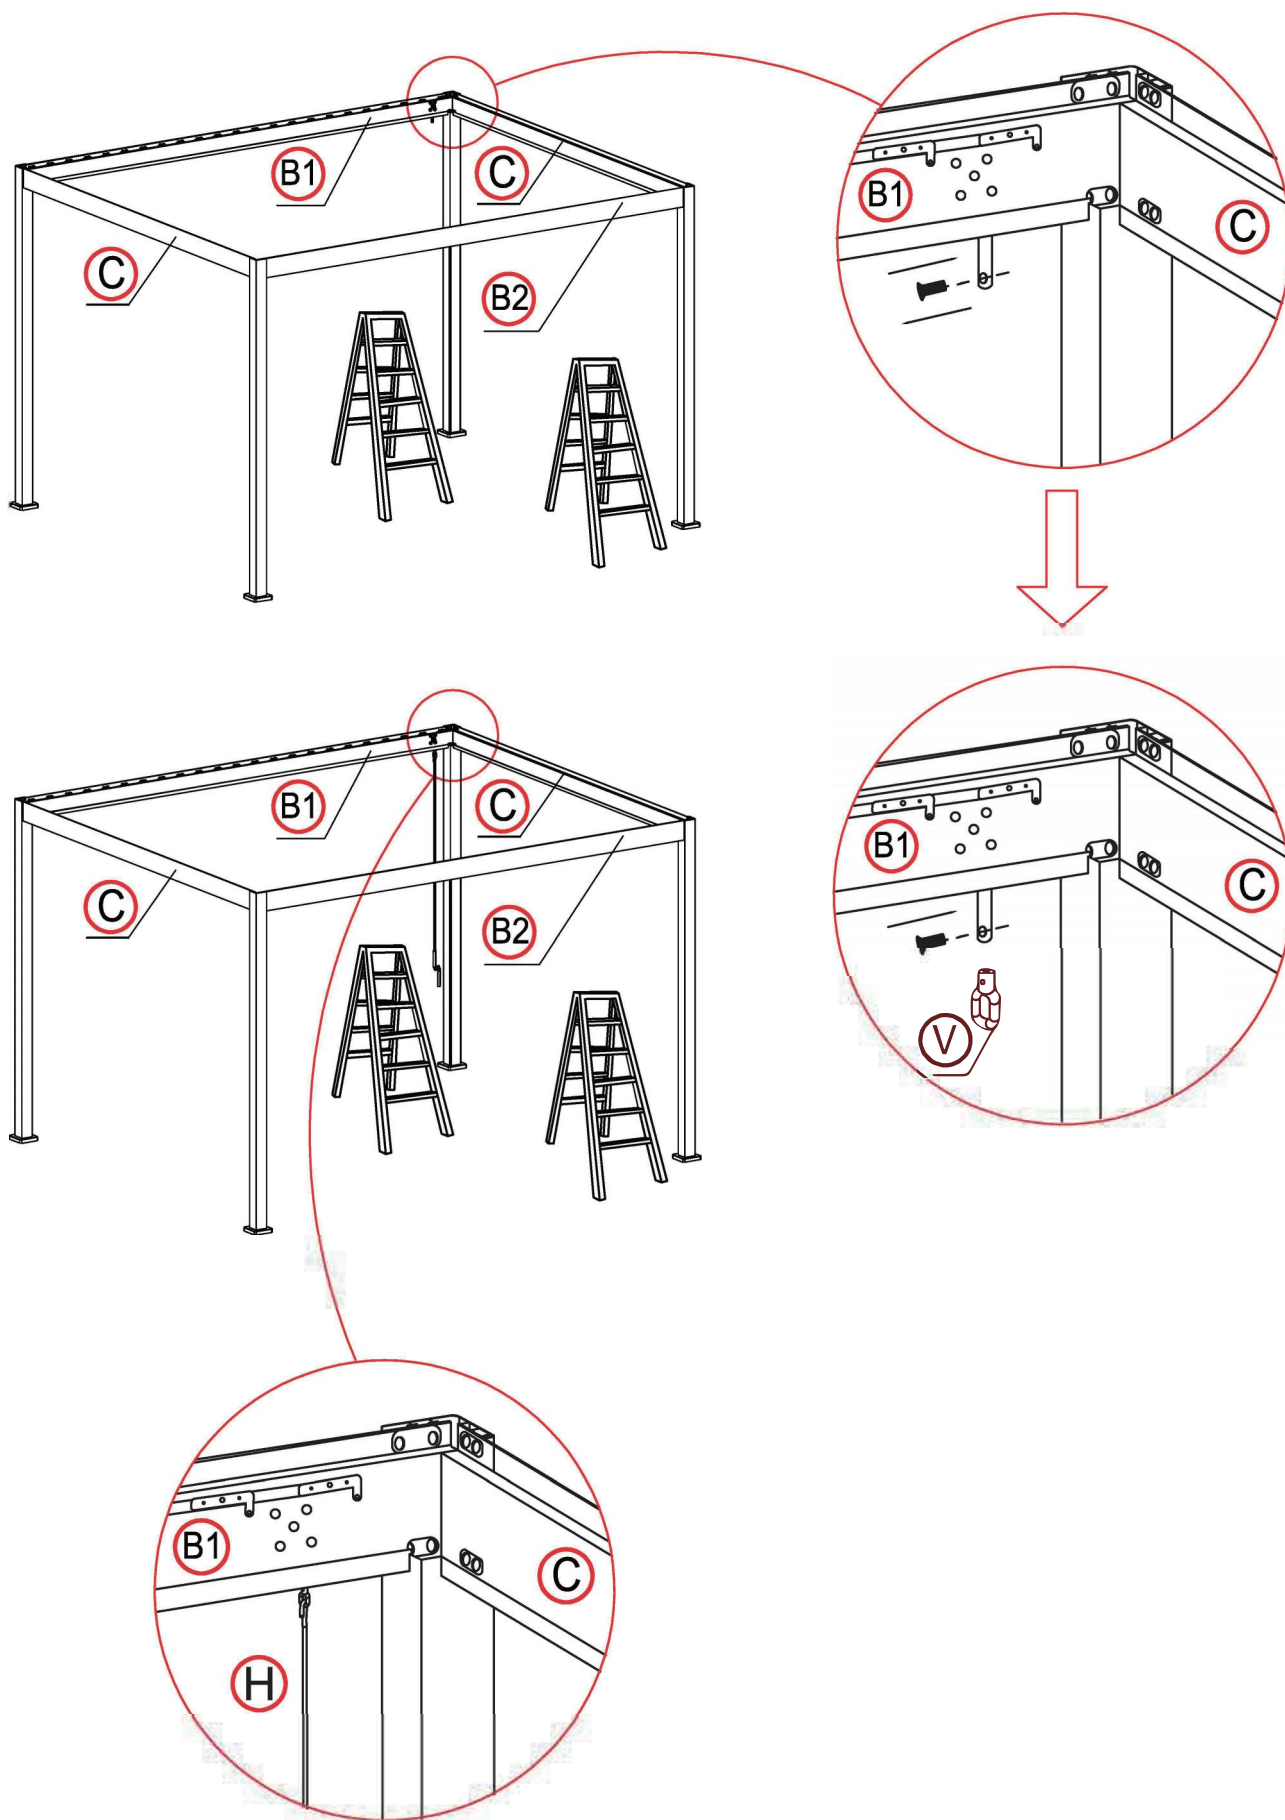



Etape 8

ⓓx1PC

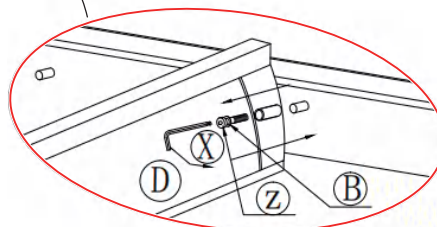
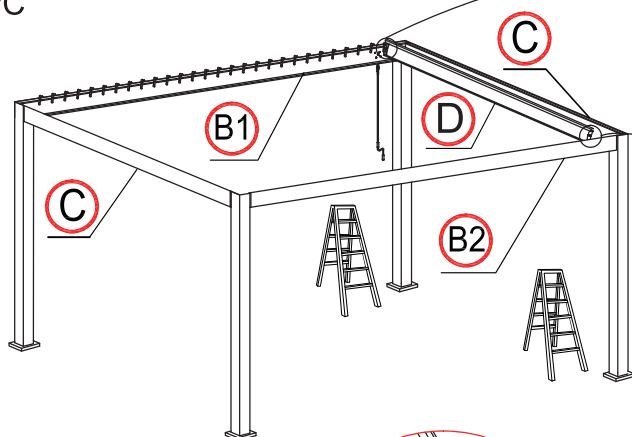


! Montage de la latte "E" !


ⓔx1PC

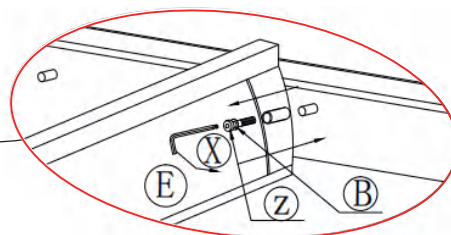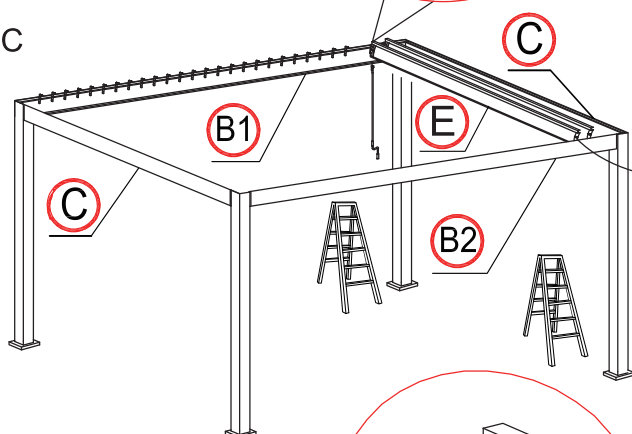

ⓓx21PCS

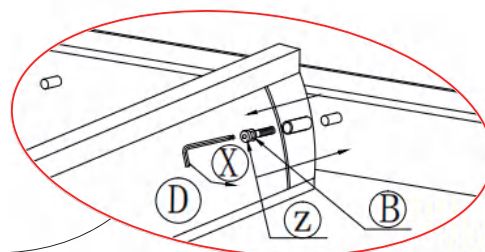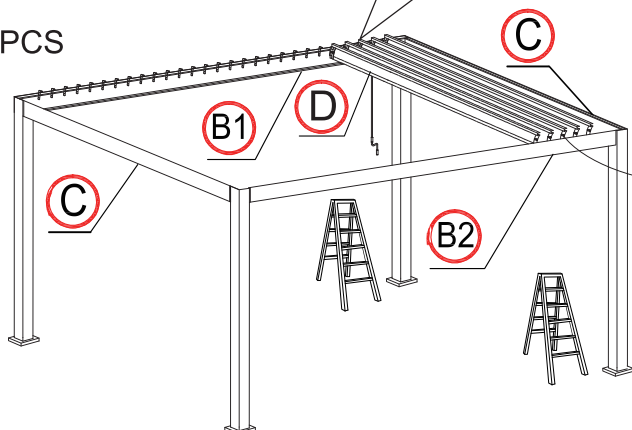


Etape 9

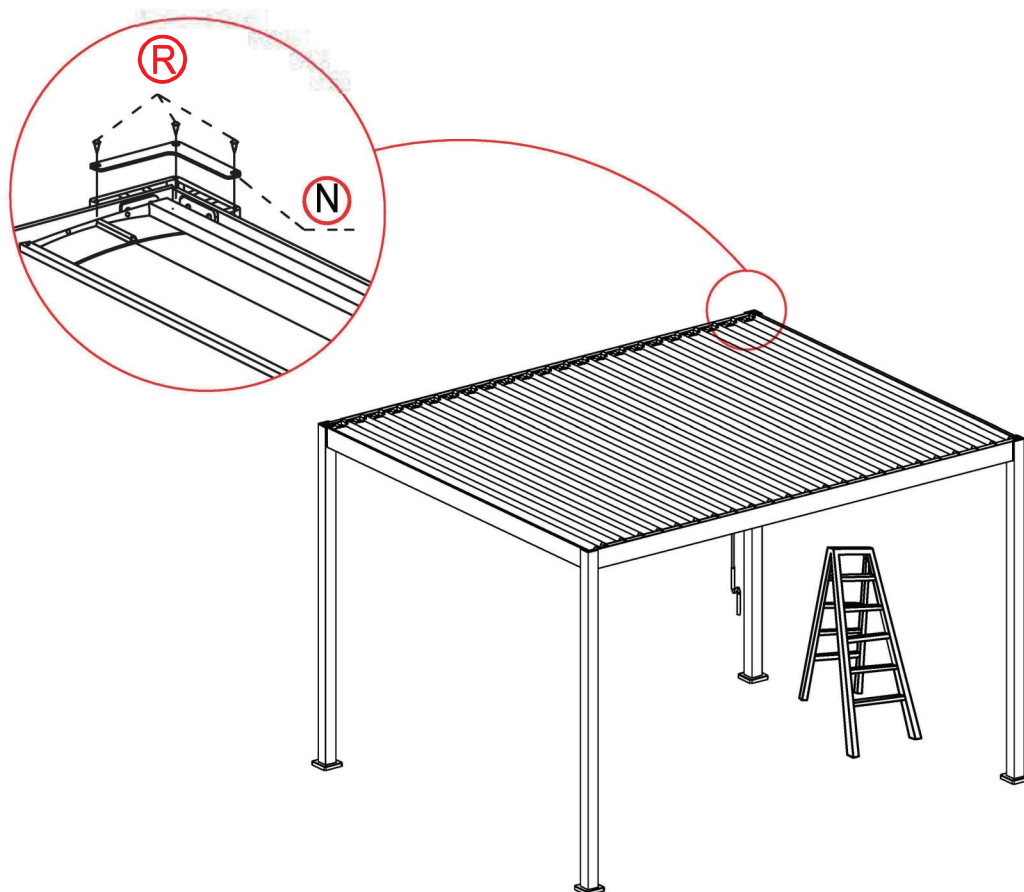

Etape 10

Les éléments de fixation
sont prévus pour une dalle
béton uniquement.
En l'absence de dalle béton,
il faudra réaliser des plots
béton au niveau de chaque
poteau.
Diamètre perçage : 12 mm

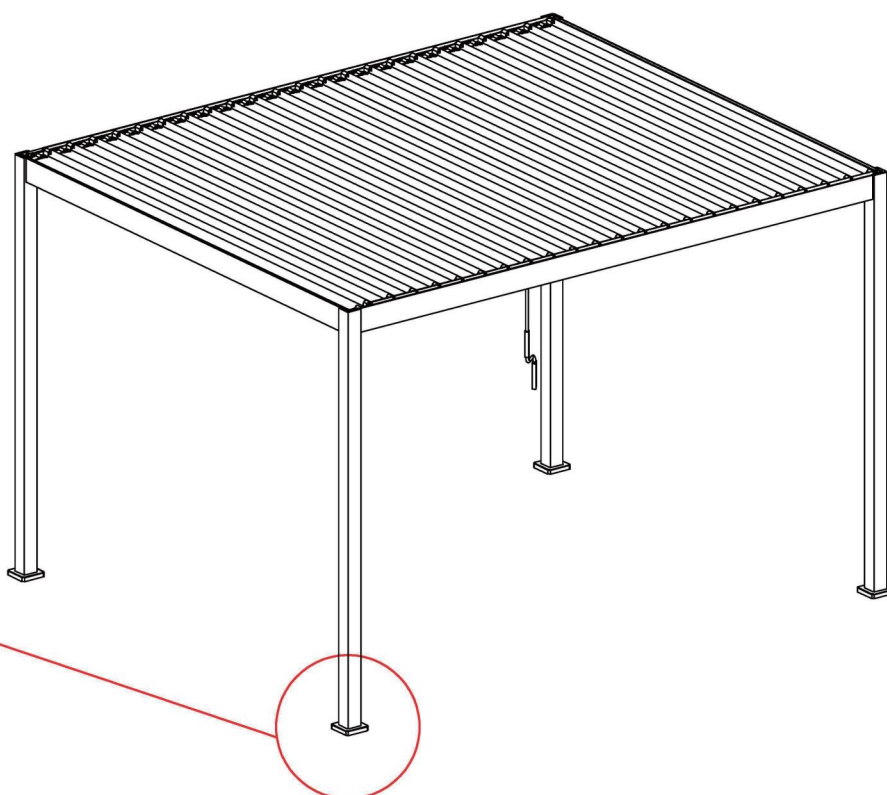

Etape 11

AVERTISSEMENTS

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité ou sous la pergola.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques).

Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparait malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique.

Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

Fabriqué en Chine

Importé par : COOPERATIVE U

BP30159

94 533 Rungis Cedex – France

Magasins-u.com/contact

