

NOTICE A CONSERVER
IMPORTANT - A CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTERIEURE : A LIRE ATTENTIVEMENT

La garantie intervient dans le cadre d'un usage normal du produit
Elle couvre les défauts imputables aux matériaux
et les vices de fabrication

REF : 3X36AS

PERGOLA BIO CLIMATIQUE

Dimensions : L.360 x P.298 x H.240 cm (env.)


Structure en aluminium époxy

Lames en acier galvanisé

Tubes : 88x88 / 140x50 mm

Utilisation domestique uniquement








A monter soi-même




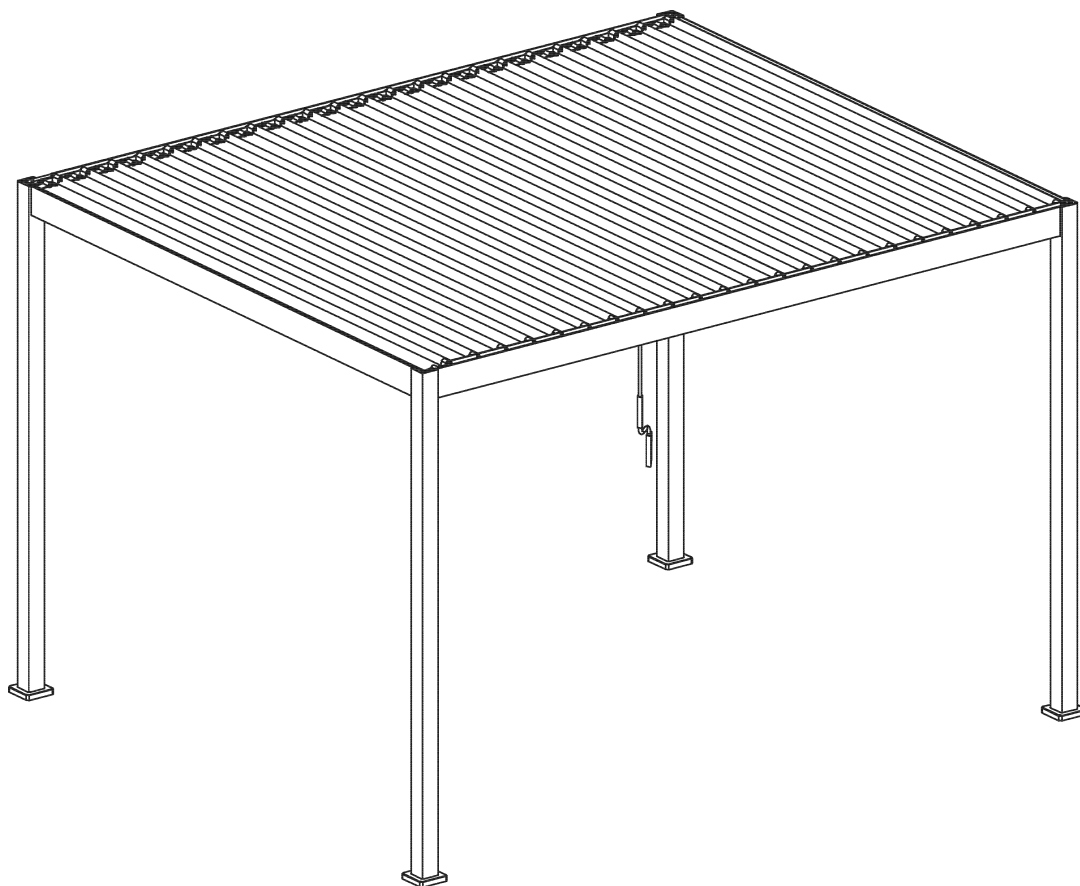





CONSEIL D'INSTALLATION :

- En cas d'installation devant une ouverture, pour plus de clarté dans la maison, nous vous conseillons, dans la mesure du possible, de monter votre pergola avec les lames de toit perpendiculaire au mur de la maison.
- Vous pouvez choisir de favoriser l'écoulement de l'eau de pluie vers n'importe lequel des pieds en surélevant légèrement les 3 autres pieds avec une cale (non fournie) 2/3 cm pour les pieds contigus, 3/4 cm pour le pied à l'opposé.

CARTON 1/4	Ⓐ	4 PCS	Ⓘ	4 PCS	Ⓜ	4 PCS
	Ⓚ	16 PCS	Ⓛ	1 PC	Ⓟ	48 PCS
	Ⓝ	4 PCS	Ⓞ	24 PCS	Ⓢ	144 PCS
	Ⓠ	1 PC	Ⓡ	12 PCS	ⓧ	1 PC
	Ⓥ	1 PC	Ⓦ	16 PCS	Ⓩ	23 PCS
	Ⓨ	2 PCS				
	MANUEL	1 PC				
CARTON 2/4	Ⓑ1	1 PC	Ⓑ2	1 PC	Ⓒ	2 PCS
CARTON 3/4	Ⓓ	12 PCS				
CARTON 4/4	Ⓓ	10 PCS	Ⓔ	1 PC	Ⓗ	1 PC

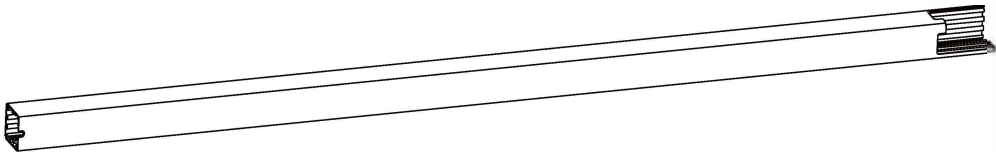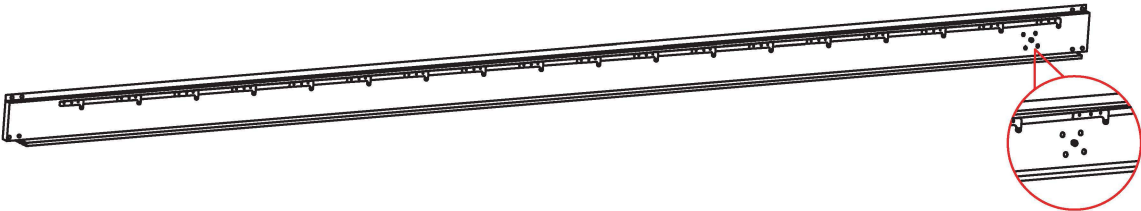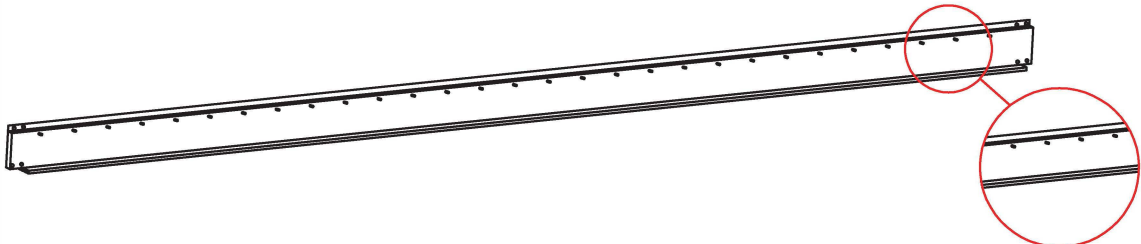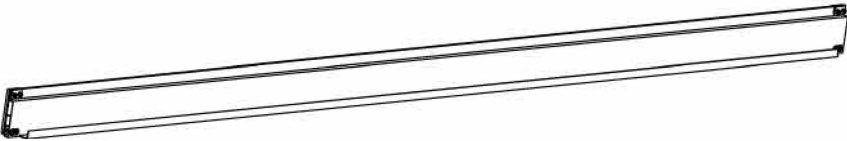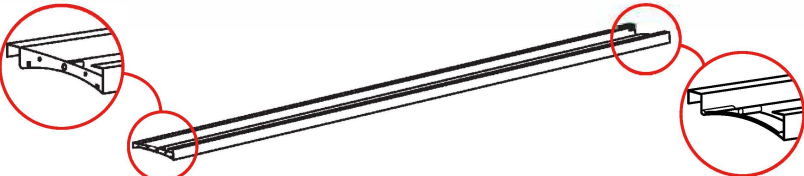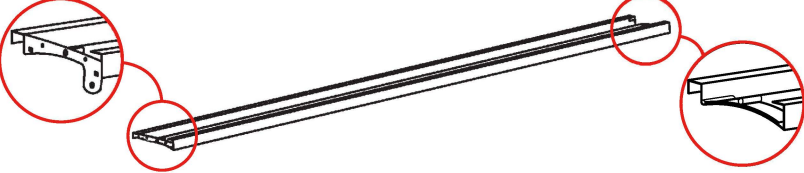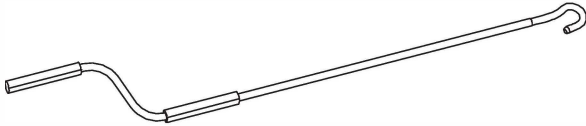A		4 PCS
B1		1 PC
B2		1 PC
C		2 PCS
D		22 PCS
E		1 PC
H		1 PC

①		4 PCS
②		4 PCS
③		16 PCS
④		1 PC
⑤		4 PCS
⑥	 ST5.65x35mm	24 PCS
⑦	 M5x12mm	48 PCS
⑧		24 PCS



⑨	 M6x15mm	1 PC
⑩	 ST4.2x15mm	12 PCS
⑪		144 PCS
⑫		1 PC
⑬		16 PCS
⑭		1PC
⑮		2 PCS

ATTENTION !!


En cas de vent ou de chute de neige veuillez à mettre les lames de toit en position verticale.

En cas de phénomène météorologique exceptionnel, la pergola doit être démontée et rangée à l'abri.

UTILE POUR LE MONTAGE :



Etape 1

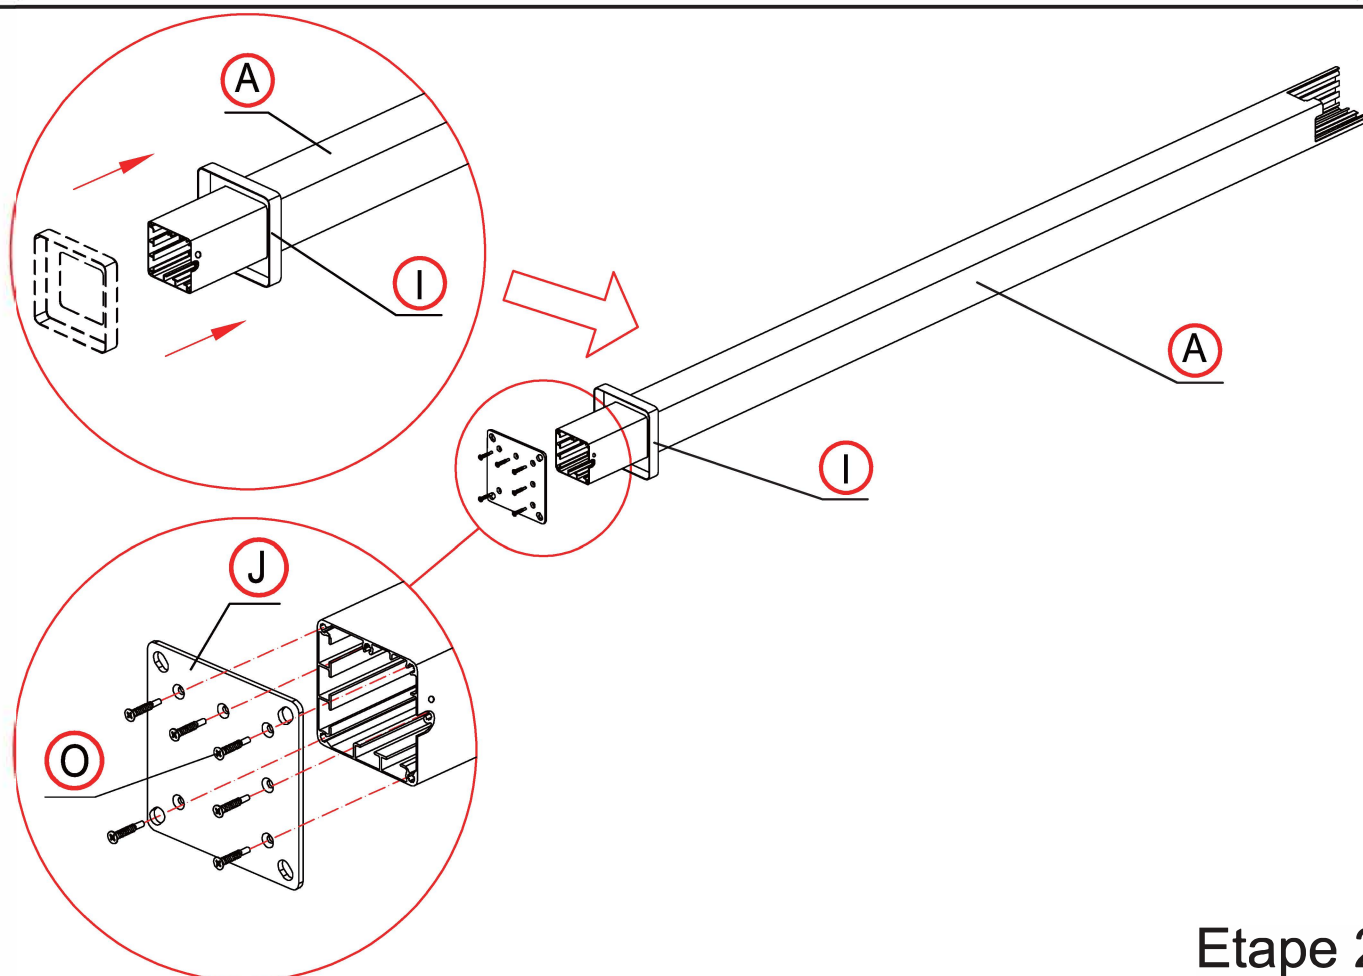


Etape 2


**Cette étape est nécessaire si vous avez acheté
le SET RIDEAUX / MOUSTIQUAIRE**

**Si elle n'est pas réalisée au début du montage,
vous devrez démonter complètement la pergola pour
mettre en place les accroches**


Mise en place des accroches des rideaux et de la moustiquaire

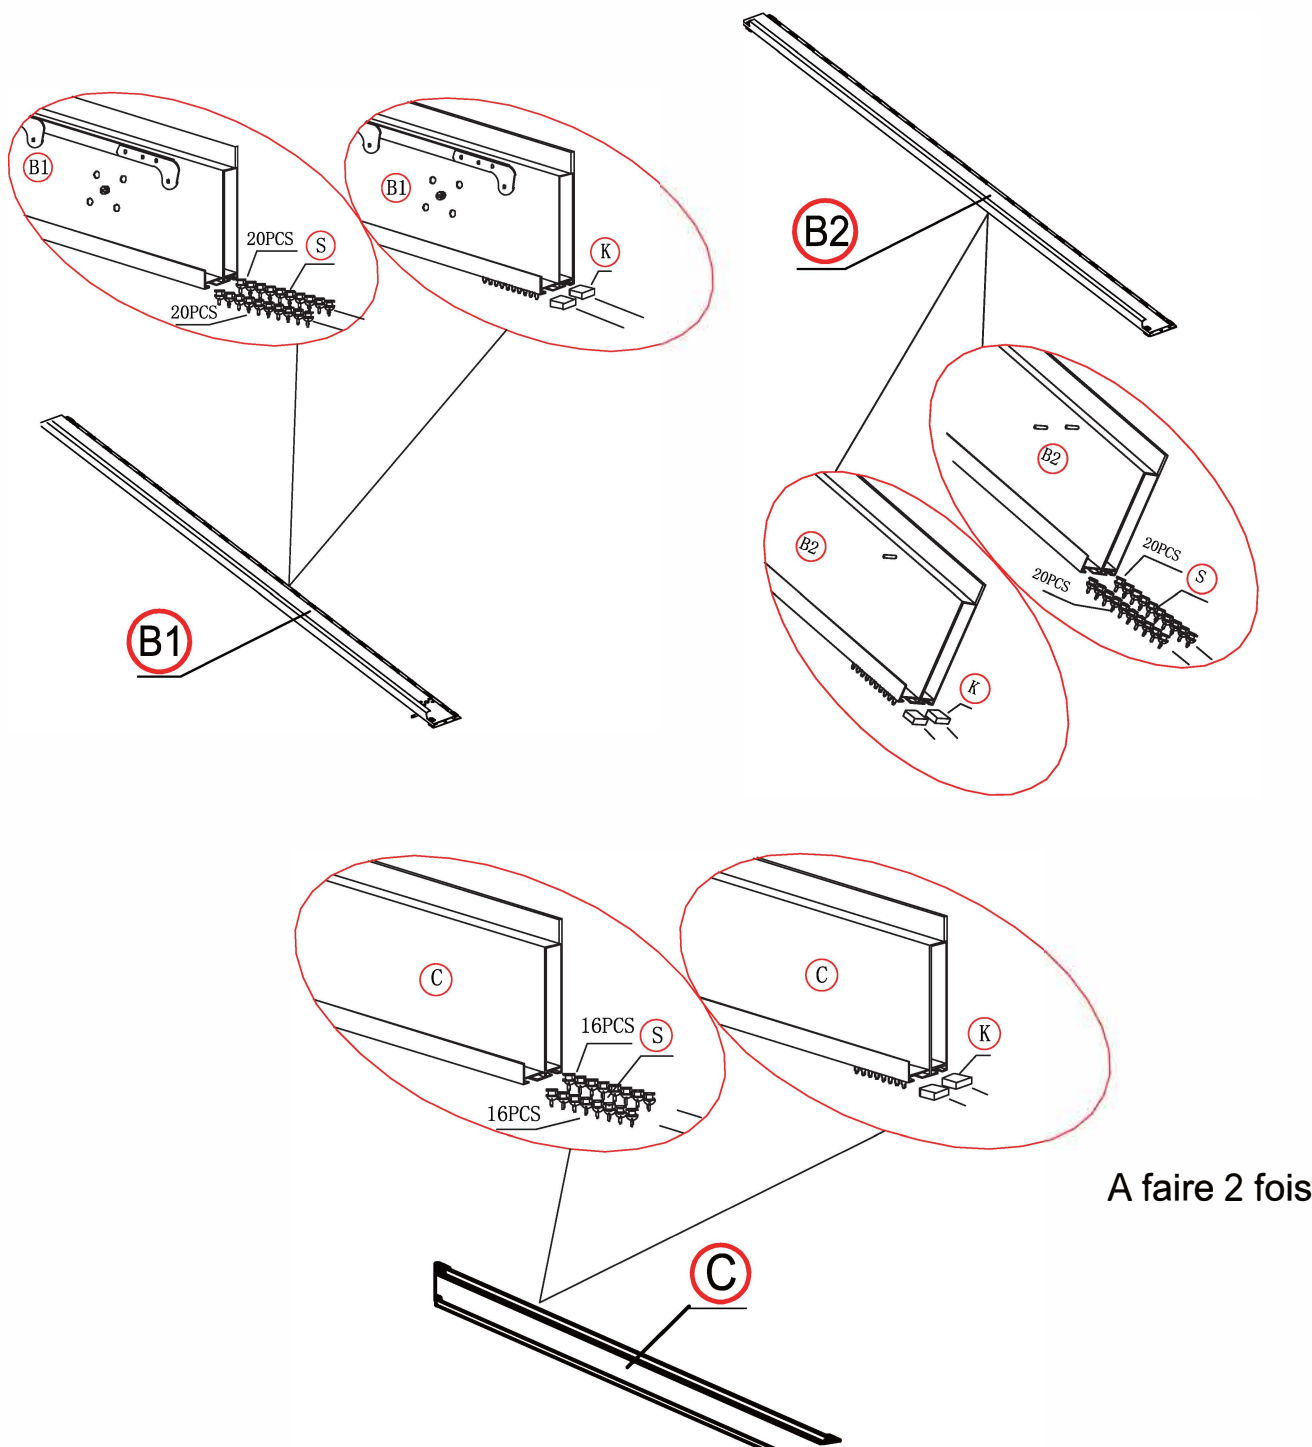


Etape 3

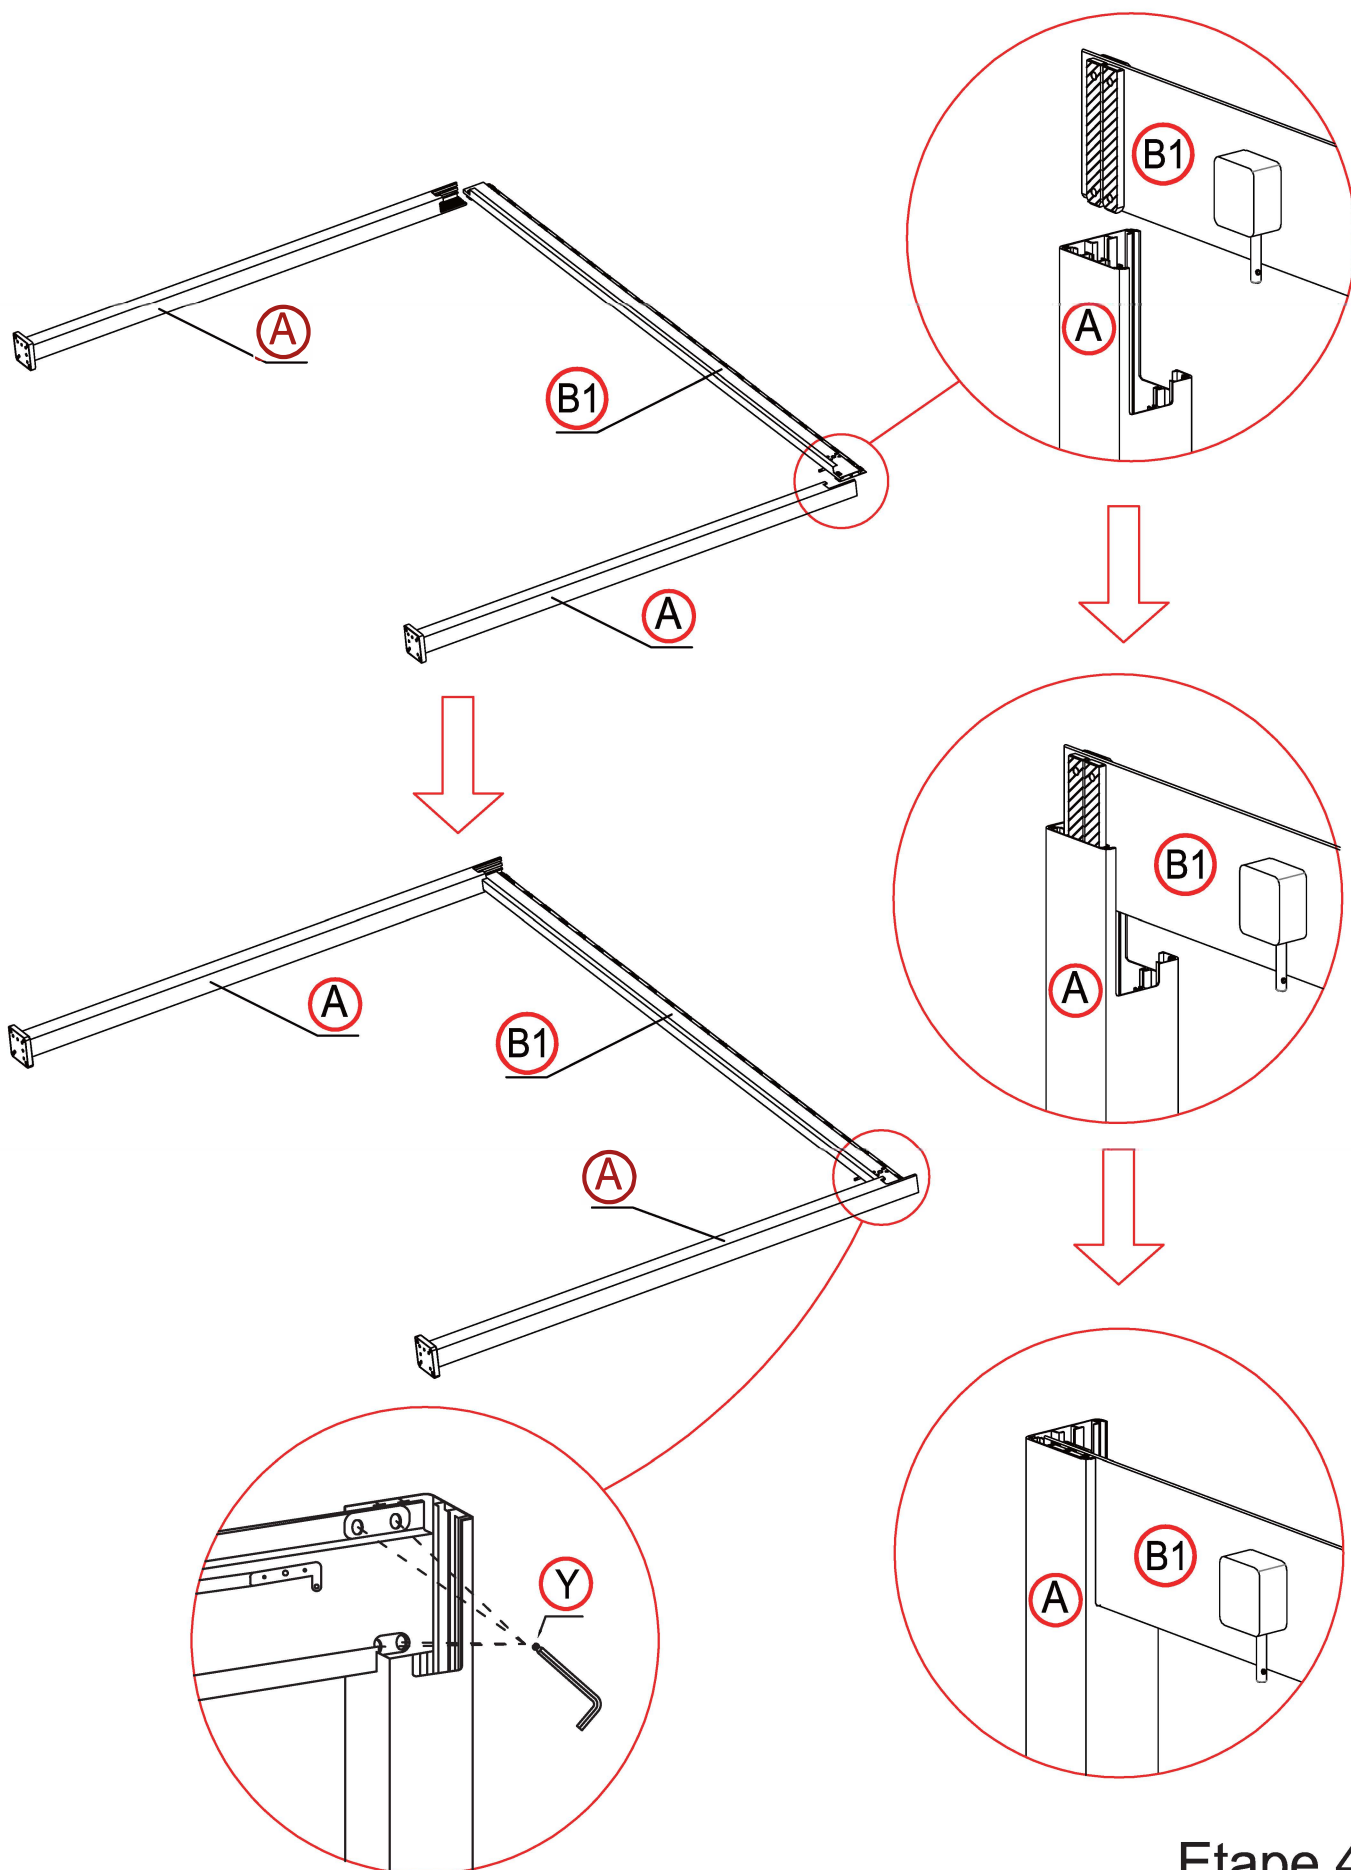








Etape 4

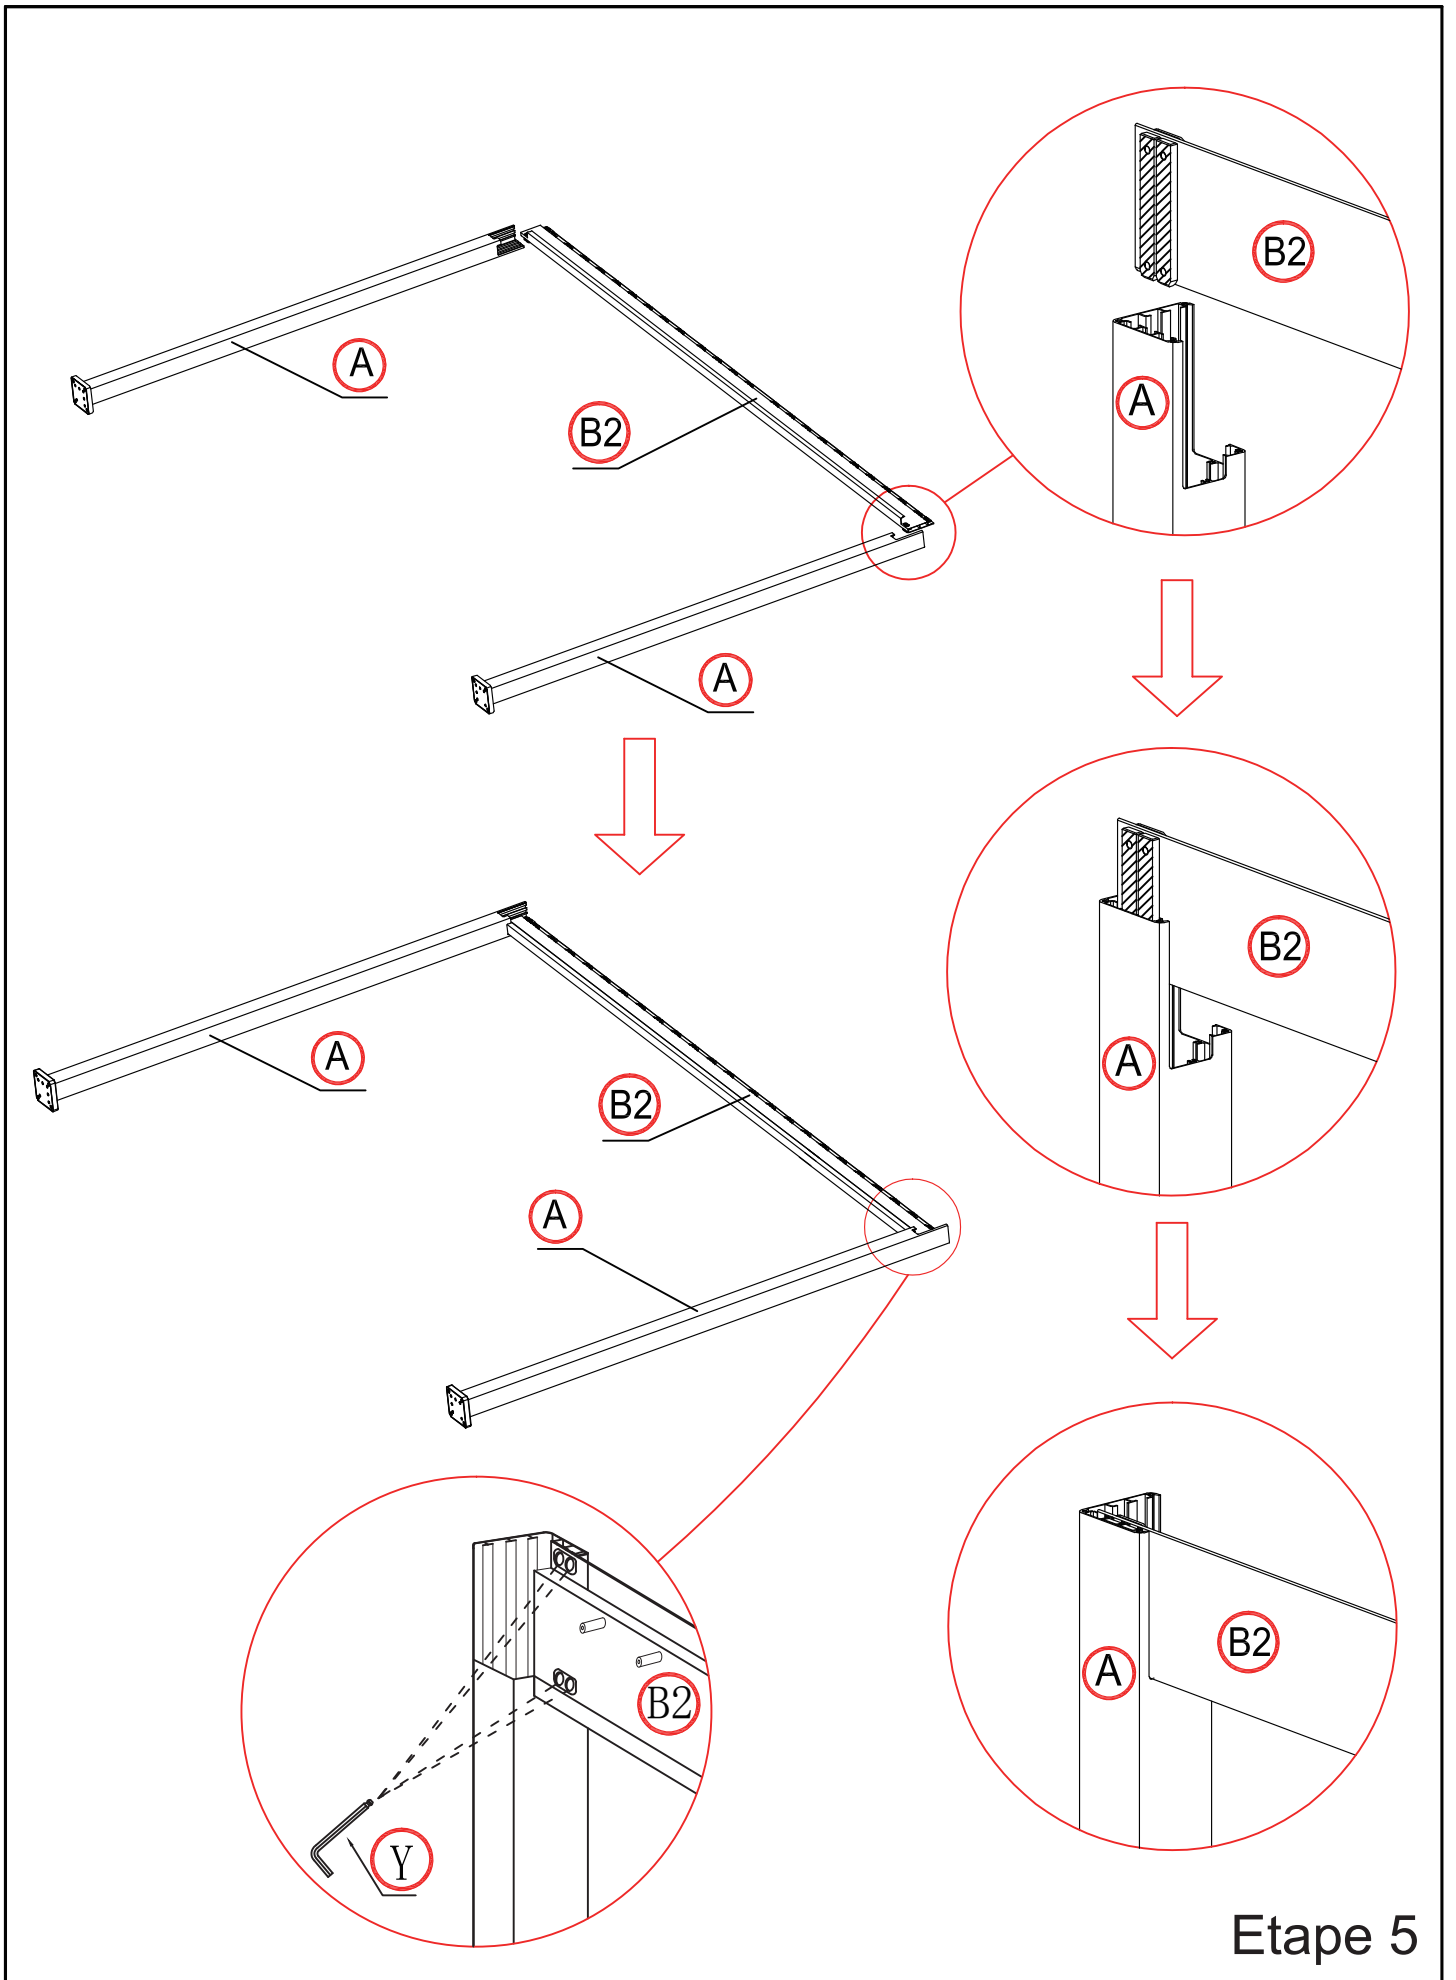


Etape 5

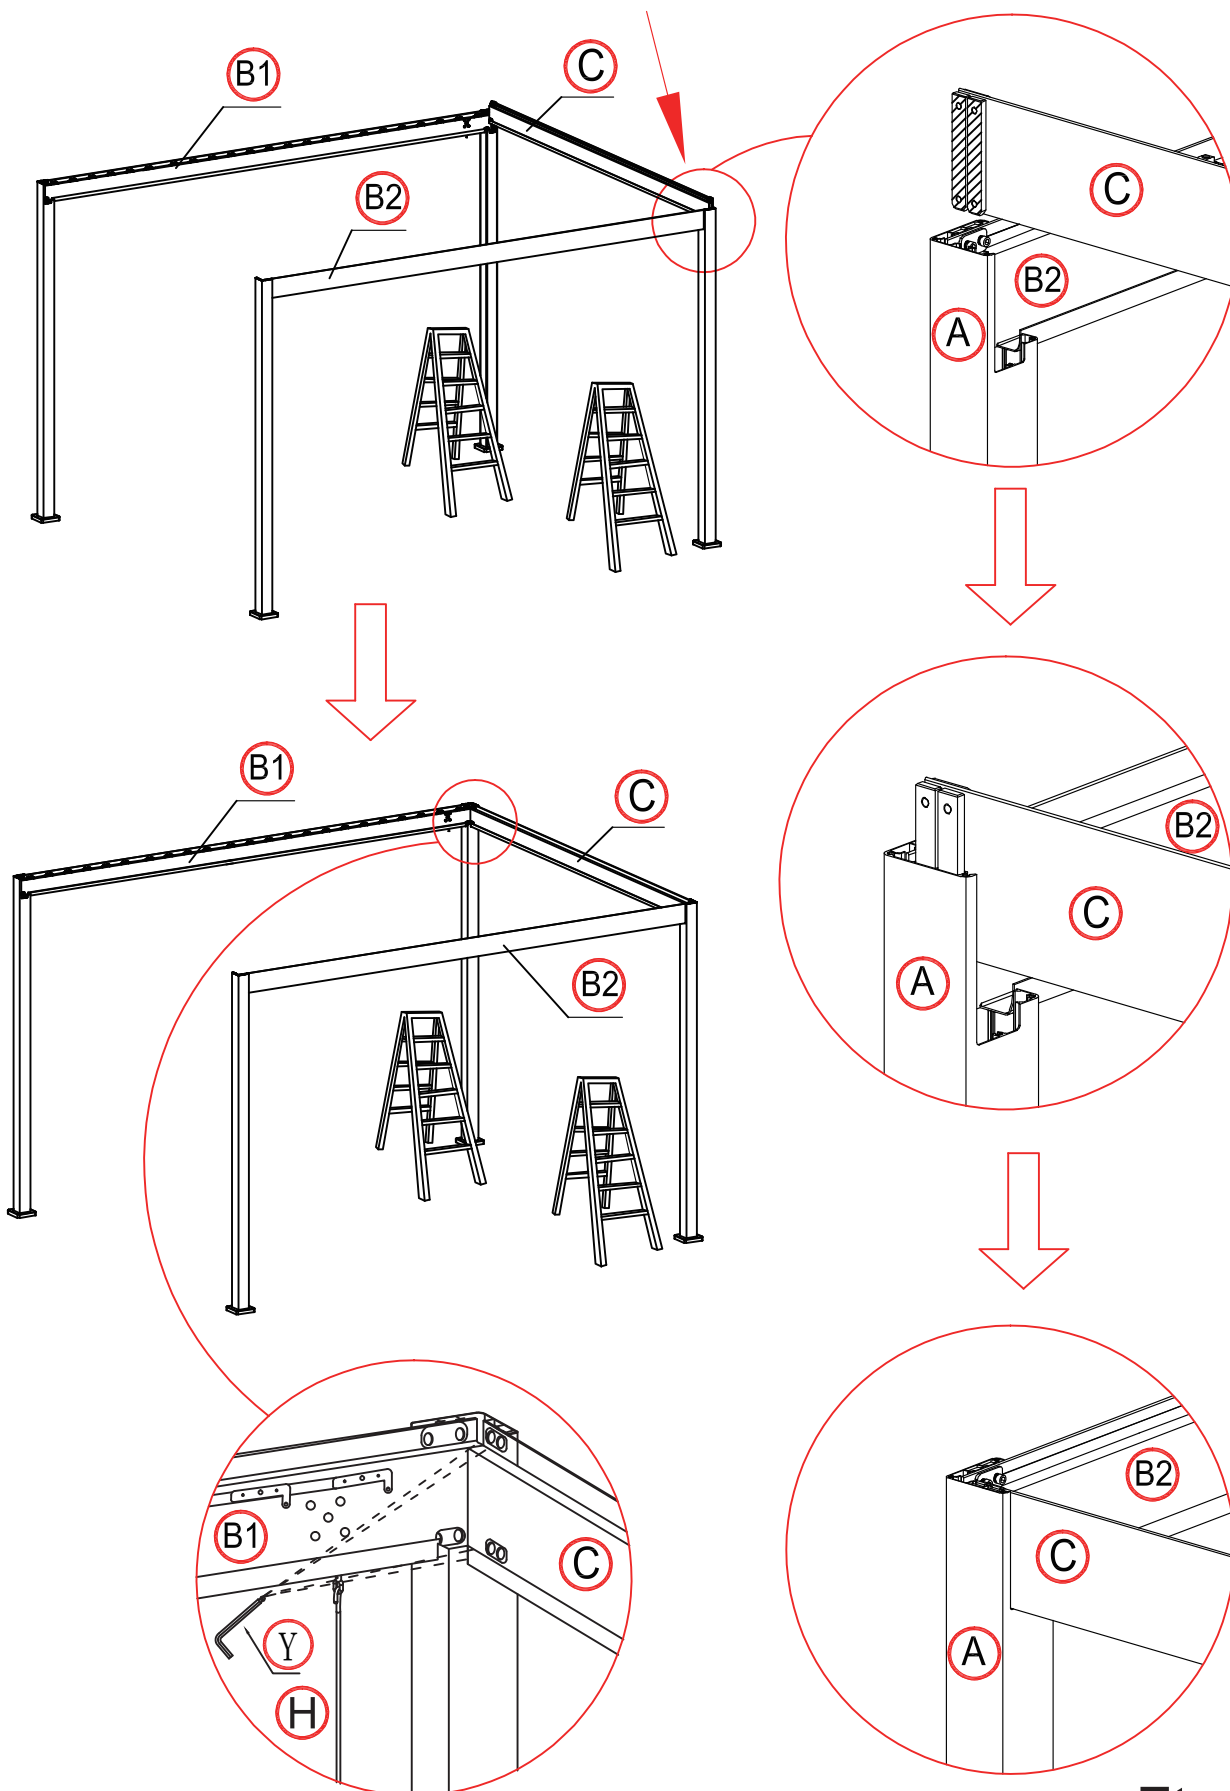

Etape 6

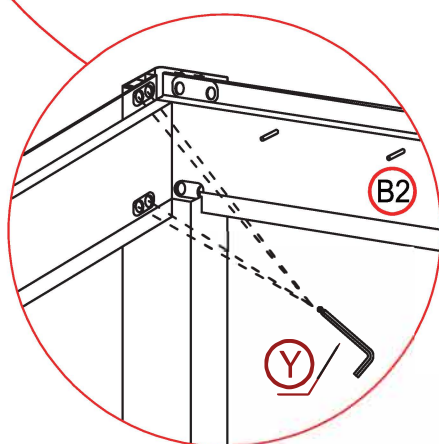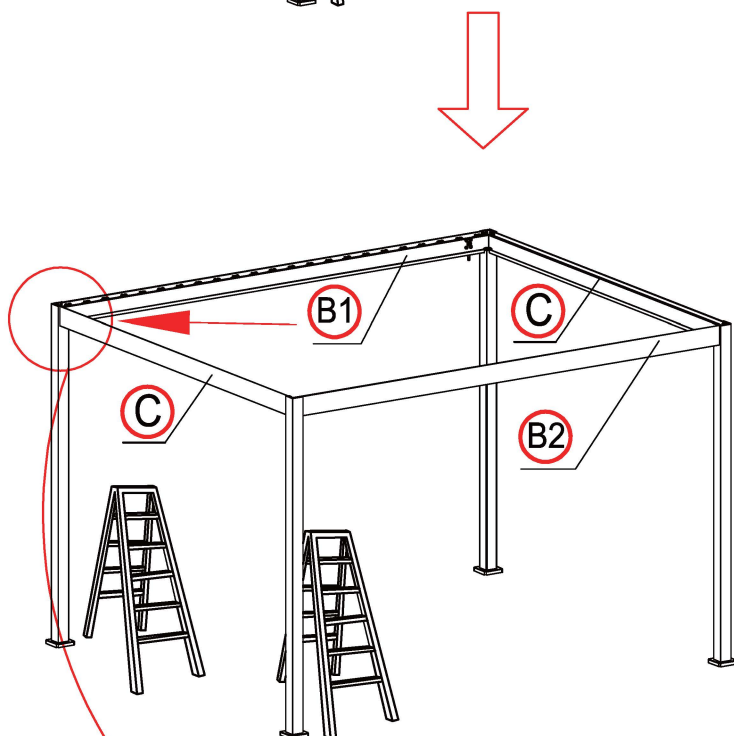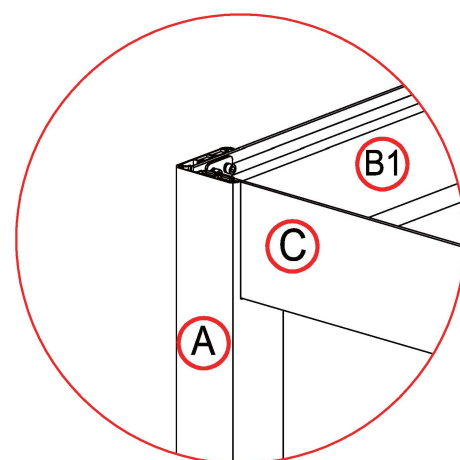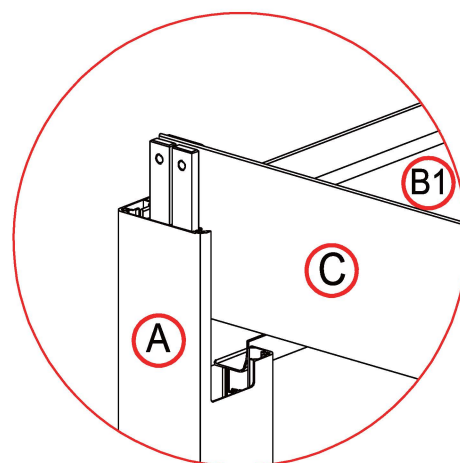
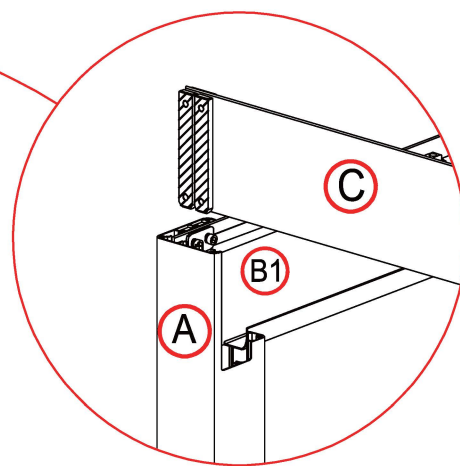
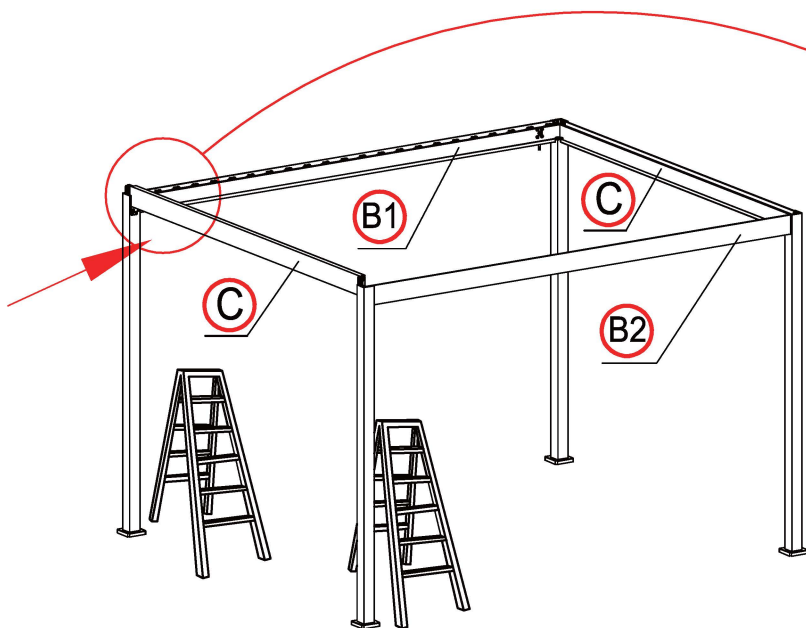


Etape 7

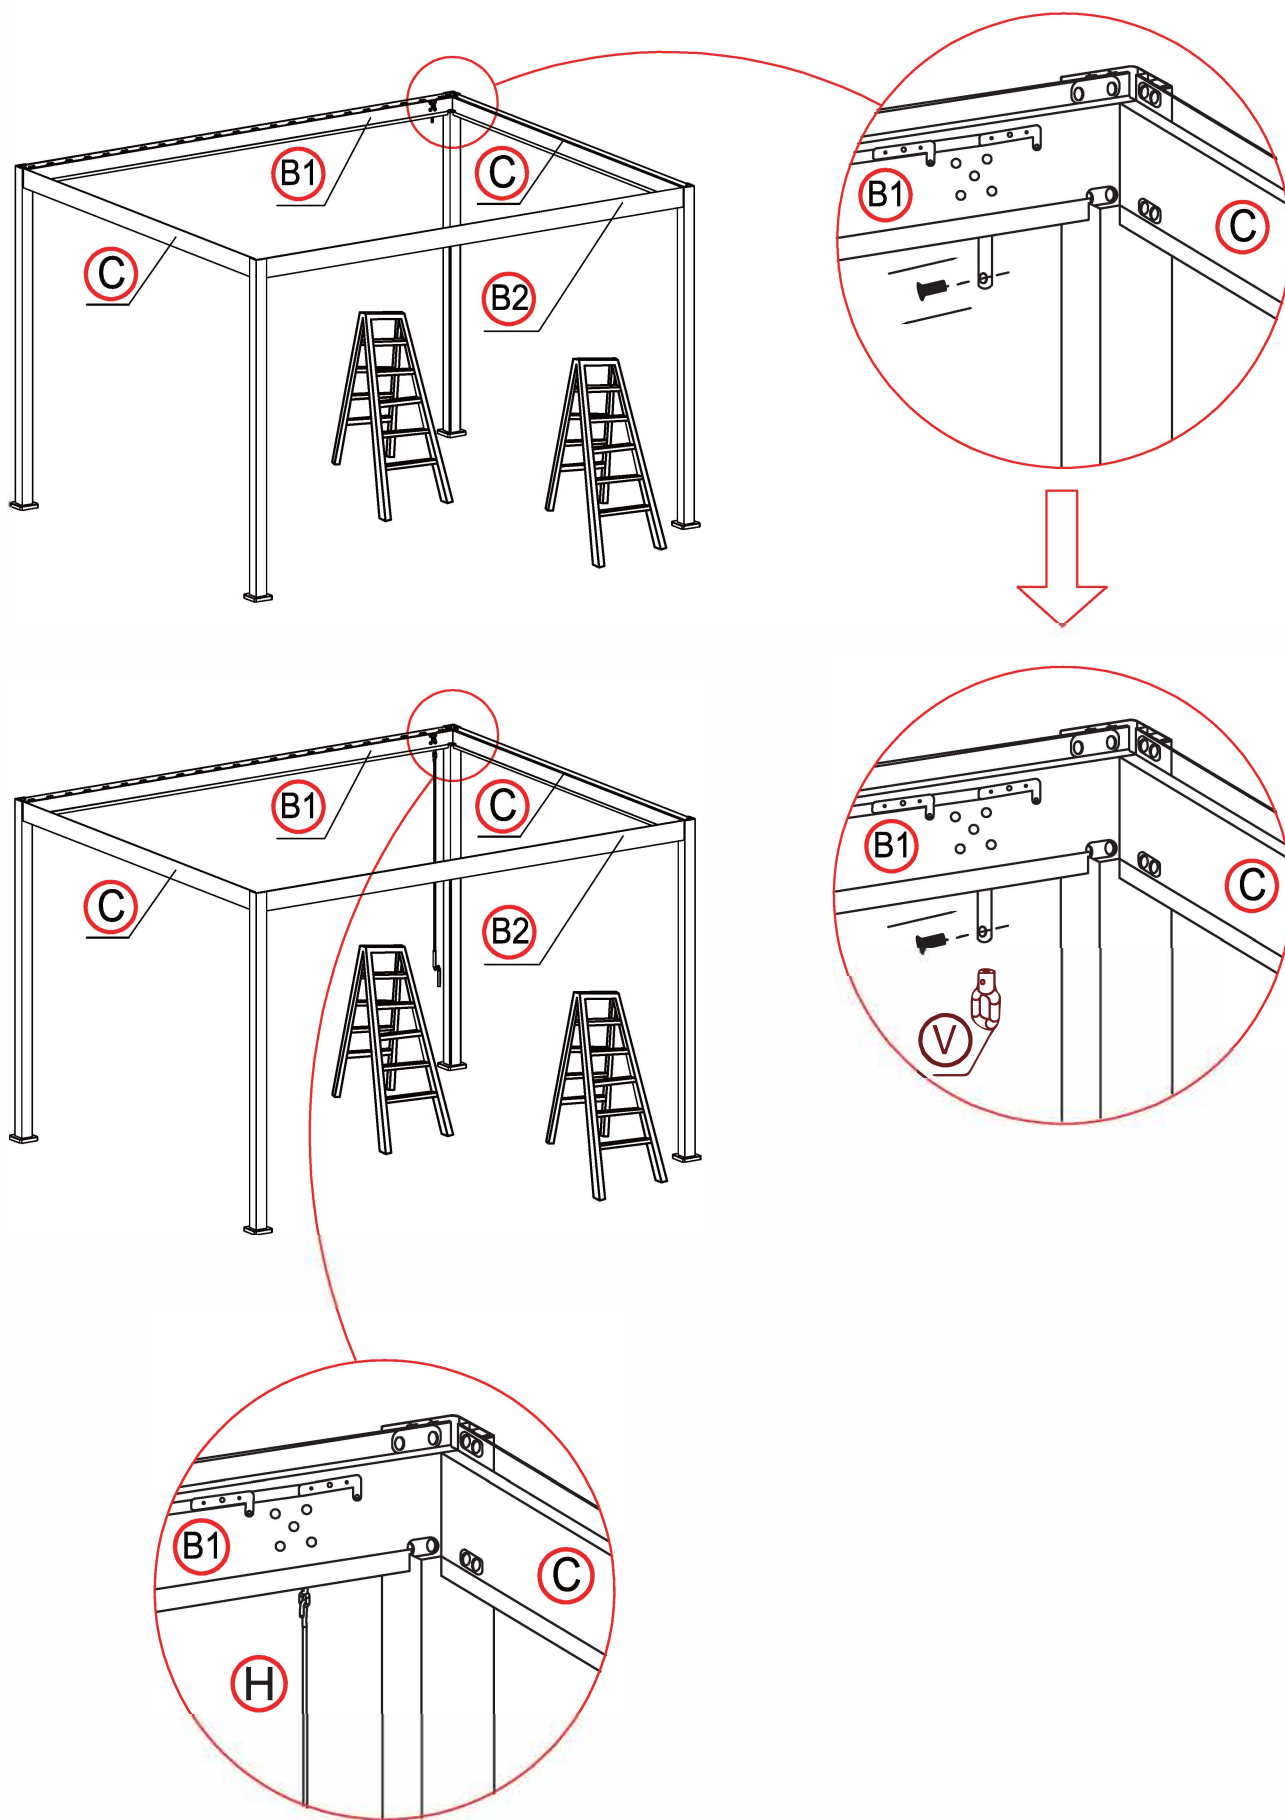



Etape 8

ⓓx1PC

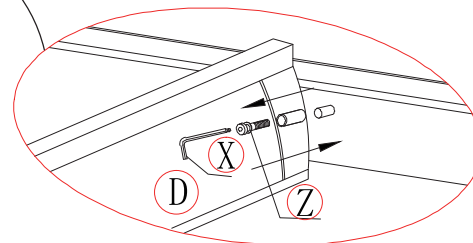
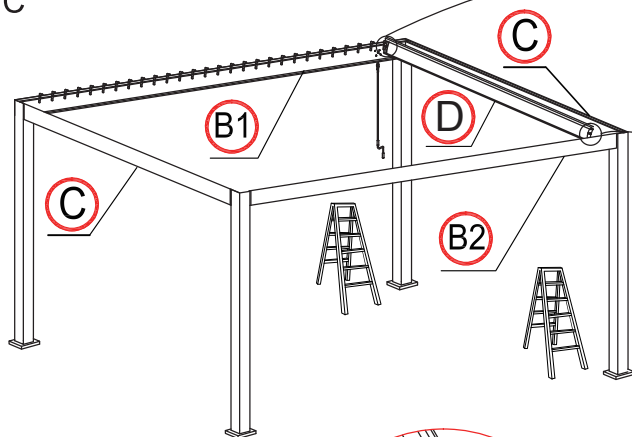


! Montage de la latte "E" !


ⓔx1PC

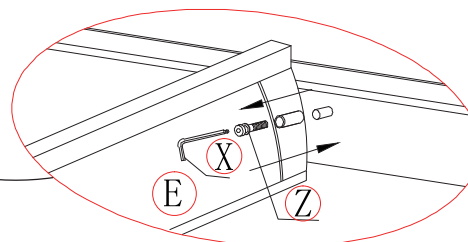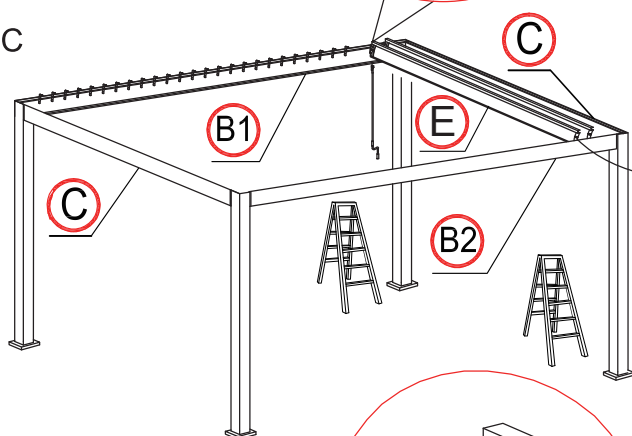


ⓓx21PCS

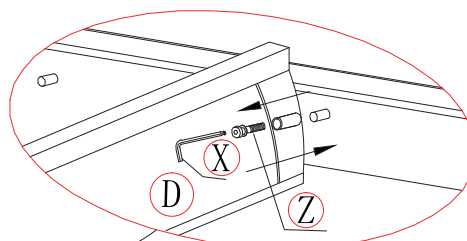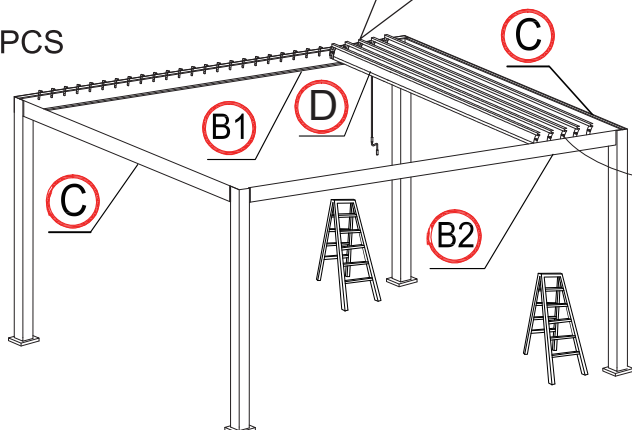


Etape 9

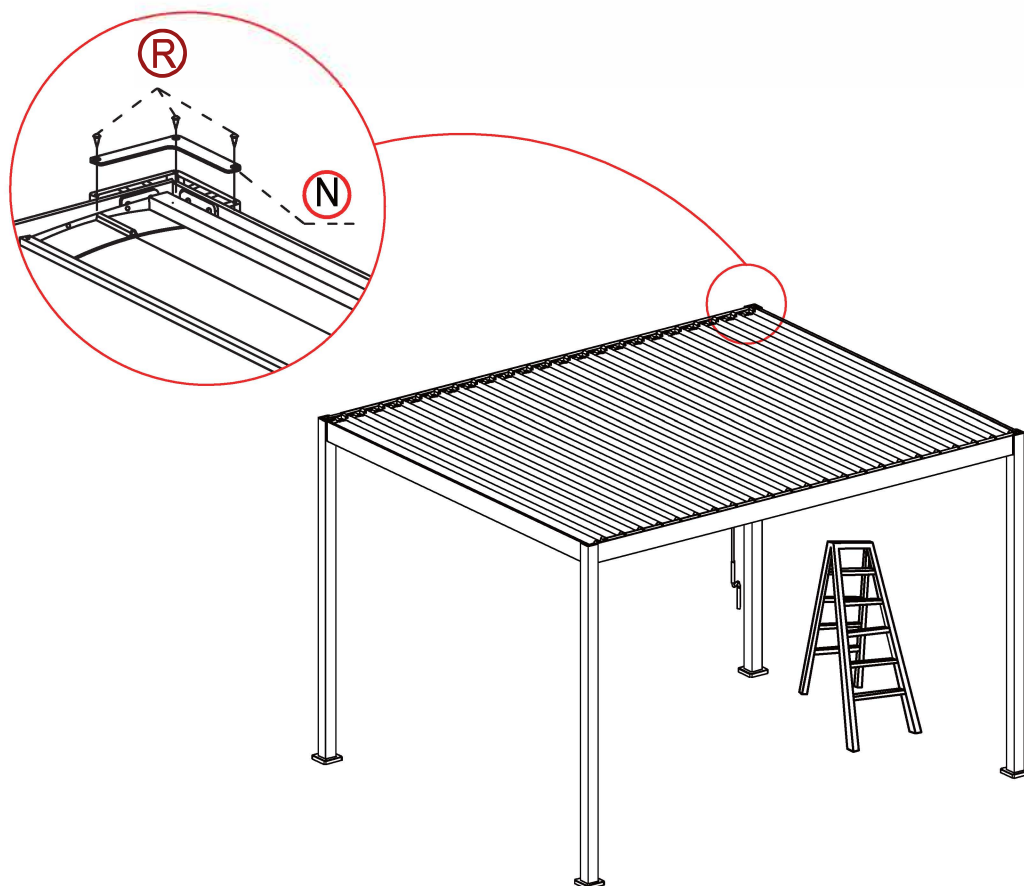

Etape 10

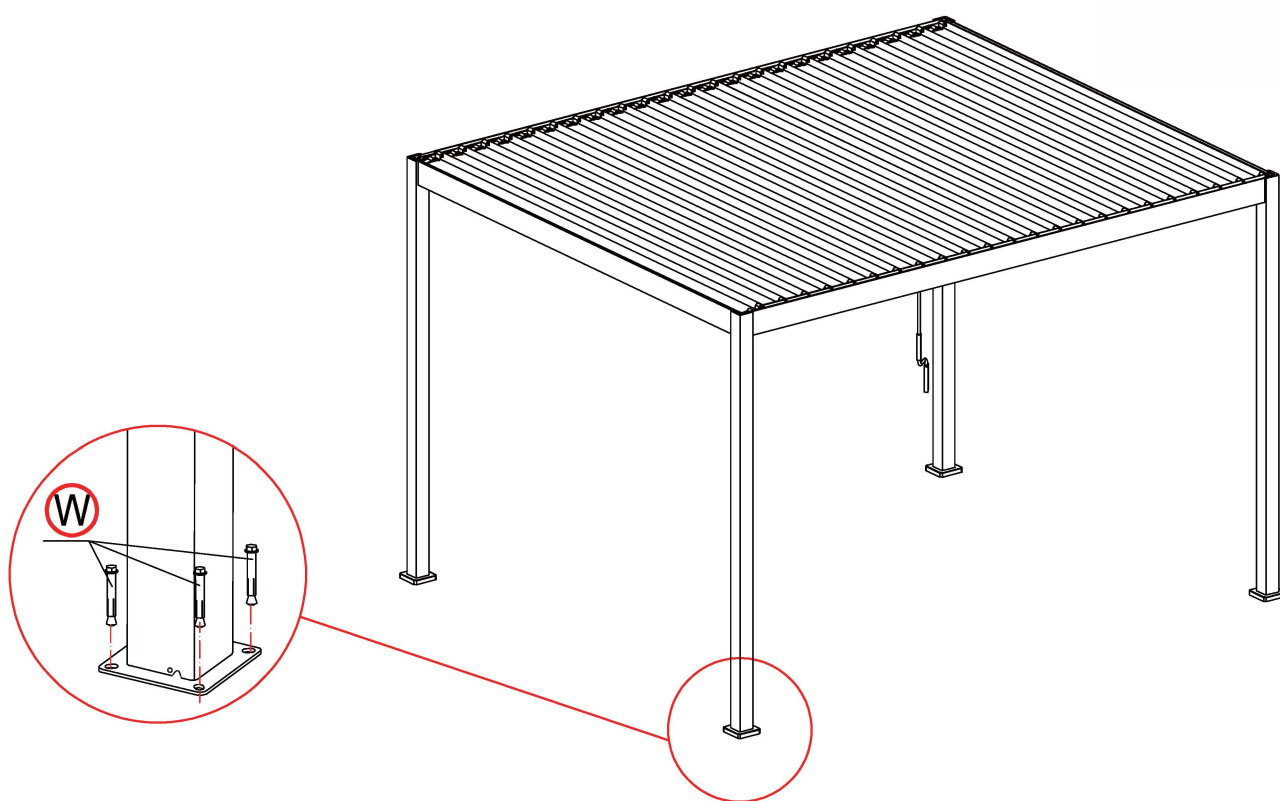

Etape 11

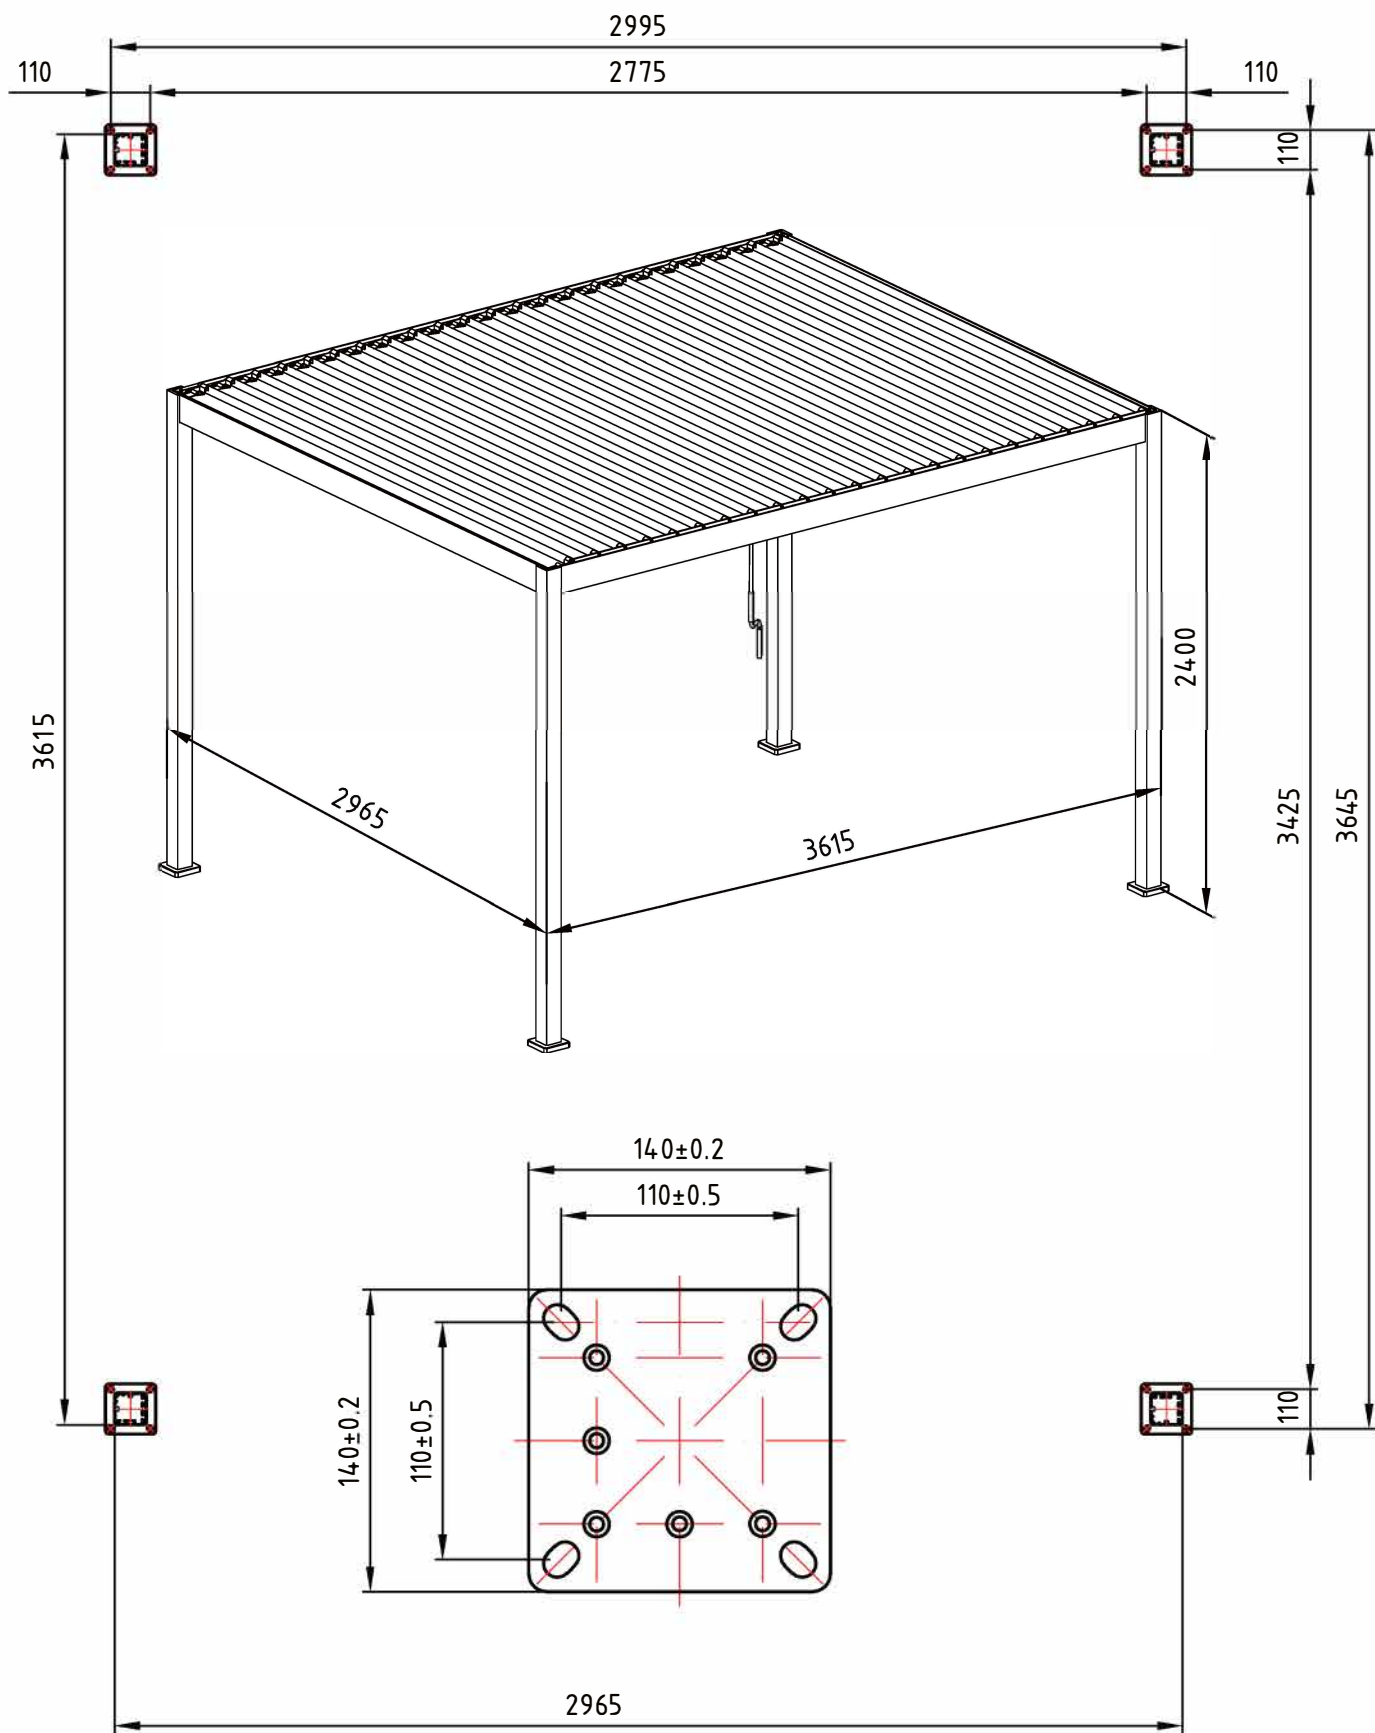

Etape 12

AVERTISSEMENTS

Risques de cisaillements et de pincements en cours d'installation.

L'utilisation d'appareil chauffant (barbecue, plancha, chauffage extérieur) est interdite à proximité ou sous la pergola.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Votre produit est soumis aux éléments extérieurs, il est donc à nettoyer régulièrement.

Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse tiède.

Rincer abondamment.

Terminer avec un tissu propre et sec.

En l'absence de nettoyage régulier votre produit va obligatoirement se dégrader.

Il est normal de constater une usure naturelle du produit avec le temps et l'usage.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Sont concernés : le vent, le soleil, la pluie, la neige, la grêle, les vents salins, les températures

Des conditions météorologiques exceptionnelles peuvent entraîner des répercussions sur l'aspect de votre produit.

Veiller à essuyer et éviter que l'eau ne stagne. La présence d'humidité prolongée accélère le vieillissement du produit et favorise l'apparition de rouille.

Avec le temps, il est possible d'observer une décoloration des matières exposées aux UV (textiles, peintures, plastiques). Cette évolution des couleurs, exposées aux éléments extérieurs, est normale et concerne en particulier les couleurs vives.

STOCKAGE

Il est conseillé de remiser votre produit dans un local sec, aéré et clos.

Avant tout remisage, veiller à ce que le produit soit bien sec.

Si vous ne disposez pas d'un local sec, aéré et clos, l'utilisation d'une bâche disposant d'un système d'aération est recommandée pour recouvrir le mobilier qui reste dehors.

Si le sol est humide, il est conseillé de surélever le produit afin d'éviter un transfert d'humidité.

STRUCTURE ET VISSERIES

L'acier est un matériau qui exposé aux éléments extérieurs va naturellement s'oxyder.

Afin de prévenir l'apparition rapide de rouille, la visserie de votre mobilier en acier doit être entretenue régulièrement (application d'un aérosol antirouille au moins en début et fin de saison voire plus si nécessaire et surtout si le produit est exposé aux vents salins.)

Si de la rouille apparaît malgré tout, elle peut être facilement éliminée avec du vinaigre blanc ou de l'acide citrique.

Terminer avec un spray antirouille pour protéger la visserie.

Les visseries de votre produit prennent du jeu avec le temps. Penser à les resserrer régulièrement.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Positionner de manière stable sur un sol plat.

Fabriqué en Chine

Importé par :

FLAUDIS

39 Rue Gutenberg

95420 Magny en Vexin

